



Design & Funktionalität

io mabe

iomabe - American Appliances BV	3
Allgemeine Merkmale	4-5
Funktionsübersicht	6
Serien und Modellen	7
Side by side "Global" Serie, abgerundete Türen	10-11
Side by side "Global" Serie, eckigen Türen	12-13
Side by side die luxus "K" Serie, Freistehende Modellen	16-17
Side by side die luxus "K" Serie, Einbau	18-19
Side by side die luxus "K" Serie, Einbau und Dekorrahmen	22-23
Side by side die exklusive "V" Serie	26-27
Side by side die exklusive "V" Serie, extra tief	28-29
Bottom Freezer	32-33
Top Freezer, extra tief	36-37
Technische Daten	38-39
Einbausatz für flächenbündigen Einbau	40
Optionen & Zubehör	41



Mabe - iomabe

Mabe ist ein Unternehmen mit einer Geschichte von über 60 Jahren und hat seinen Sitz in Mexiko. Im Jahr 2013 gab es 27.000 Mitarbeiter und das Unternehmen hat sich zu einem der größten Arbeitgeber von Mexiko entwickelt.

Mabe ist heute einer der größten Hersteller von Haushaltsgroßgeräten wie Kühlschränke, Herde und Waschmaschinen in Nord- und Südamerika.

Im Jahr 1987 wurde von Mabe eine strategische Allianz mit **General Electric (GE)** Appliances abgeschlossen, um gemeinsam Entwicklung und Produktion von Haushaltsgroßgeräten durchzusetzen.

Ab 2000 hat Mabe in Mexiko fast alle No Frost Kühlschränke, wie Side by Side und Bottom Freezer für die USA, Nahen Osten und Europäischen Märkten produziert.

Im Jahr 2013 hat GE Appliances die Entscheidung getroffen, sich vor allem mit 110 Volt-Geräten auf den USA Markt zu konzentrieren. Mabe und GE Appliances haben vereinbart, dass Produkte mit einer GE Lizenz unter Mabe und iomabe für den Nahen Osten und Europa verfügbar bleiben.

Mabe wird hierfür eine eigene Struktur aufbauen mit Distributoren. Dieser Katalog ist der erste Schritt in die Zukunft.

American Appliances BV

American Appliances ist seit Mitte 2011 Distributor von GE Appliances in den Benelux-Ländern und hat seit Ende 2013 auch den Vertrieb von Mabe und iomabe für die Benelux-Länder übernommen.

Ab Januar 2014 ist American Appliances auch verantwortlich für den Vertrieb von Mabe und iomabe in Deutschland. Zusätzlich zu dem Basis Programm werden die Geräte in eigener Werkstatt in den Niederlanden personalisiert mit Edelstahl, Spiegel, Glas und lackierten Versionen. Sowohl für GE, Mabe und iomabe Produkte stellt unser American Appliances Kundendienst Serviceteile, Kundendienst und Garantie immer bereit.

No Frost System mit FrostGuard Technologie

In dieser No Frost belüfteten Kühlung ist eine homogene Temperatur garantiert.

Dieser sorgt für einen besseren Schutz der Lebensmittel und effizienteres Einfrieren.

Die FrostGuard Technologie enthält außerdem die automatische Abtauung.

Mit genauen Berechnungen (z.B. berechnet auf Gefrierschranktüröffnungen, Kompressordrehzahl etc.) wird der Kühlschrank, wenn es notwendig wird, abgetaut. Darüber hinaus verhindert FrostGuard das Auftauen von Tiefkühlkost, da während der Abtauung kurz zusätzlich gekühlt wird (pre-chill). Die Abtauphase dauert nur kurz und verringert so die Gefahr von Gefrierbrand erheblich. Dank dieser Technik halten sich Nahrungsmittel länger und der Kühlschrank muss nicht mehr manuell abgetaut werden.

Umfangreiches Sortiment und Möglichkeiten

IOMABE bietet wirklich das umfassendste Angebot der amerikanischen Kühlschränke, dank der großen Auswahl an Basisgeräten, der Verkleidungen, Farben und Materialien.

3 Versionen:

Side by Side, Bottom Freezer und Top Freezer.

Ausführungen

Weiß, schwarz, farbig lackiert, Hochglanz- oder Ledermotiv, Spiegel, schwarz oder weiß lackiertes Glas oder Edelstahl. Alle verwendeten Materialien sind von außergewöhnlicher Qualität und Verarbeitung.

Garantie

Die Geräte in diesem Katalog haben eine 5-Jahres-Garantie auf die Komponenten des geschlossenen Kühlkreislaufes.

Die Garantie auf Reparaturen beträgt 2 Jahre.

Die Garantie wird von American Appliances b.v. gewährt. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.am-ap.eu.

ClimateKeeper & ClimateGuard technologie

Um ihre Lebensmittel so lange wie möglich frisch zu halten, sichern diese Technologien eine präzise und gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlschrank. Dieses wird durch empfindliche elektronische Sensoren, einem Lufttunnel über mehrere Ebenen und Ventilatoren erreicht. Dies verbessert deutlich die Qualität und die Dauer der Erhaltung ihrer Lebensmittel. Die elektronische Steuerung ermöglicht die unabhängige Regelung der Kühl- und Gefrieremperaturen. Wenn die Tür des Kühlschranks oder Gefrierfaches schließt, wird es nur wenige Minuten dauern, um die eingestellten Temperaturen wieder zu erreichen (3 ° C und -18 ° C). Auf Grund der hohen Gefriereschwindigkeit werden Ihre Lebensmittel schnell bis in den Kern gefrieren: z. B. ein Huhn von 1,5 kg wird in weniger als 2 Stunden tiefgefroren, und es wird sich der Geschmack und die Struktur nach dem Auftauen nicht verändern.

EnergySmart

Durch die verbesserten Eigenschaften, wie die elektronischen Sensoren und FrostGuard, verwalten Kühlschränke ihre Energie immer besser. Sie sparen eine Menge Energie im Vergleich zu Geräten früherer Generationen. Durch diese Technologie sind die neuesten amerikanischen Kühlschränke in ihrer Energieeffizienzklasse besonders leistungsfähig, ohne bei der Qualität von Kühlen und Gefrieren Kompromisse einzugehen. Das gesamte Sortiment erfüllt die EFF-Klasse A+



Benutzerfreundlichkeit

In **spezifischen Fächern** lassen sich Feuchtigkeit oder Temperatur einstellen, um die unterschiedlichen Lebensmittel optimal zu lagern. Zusätzlich sorgt die gleichmäßige Temperatur im gesamten Rest des Kühlschranks für eine Lagerung ohne Platzbeschränkung

Der SweetSpot ist ein separates Fach in der Tiefkühltruhe innerhalb die meisten Modelle. Dies ermöglicht eine optimale Lagerung von z.B. Eisprodukten.

Große ausziehbare Schubladen, in der gleichen Tiefe wie der Kühlschrank, bieten viel Platz und sind leicht zu reinigen.

Der Eisbereiter bietet gekühltes Wasser, Eis und Crushed Ice und hat einen extra hohen Auslauf, damit auch große Karaffen und Gläser benutzt werden können

NeverClean Kondensator, Dank selbstreinigender Kondensatorschlange muss zur Erhaltung der EFF-Klasse muss der Kondensator nur alle 2 Jahre gereinigt werden.

Höhenverstellbare Füße, damit der Amerikanischer Kühlschrank perfekt auf jedem Untergrund steht. Der Kühlschrank iomabe hat außerdem ein System, um die Türen auszurichten.

Räder, unsere Amerikanische Kühlschränke stehen auf Rädern, um diesen mühelos bewegen zu können.

Minibar (Erfrischungcenter), ein Barfach in der rechten Tür ermöglicht die Getränkeentnahme ohne Türöffnung.

Hohe Light Touch-Spender, für die Entnahme von Wasser und Eis

Türalarm ist immer zur Warnung vorgesehen, wenn eine Tür zu lange offen steht.

Wasserfilter, interne GE Smart Water ist im Schrank montiert, damit er sehr leicht ersetzt werden kann.

Eine anerkannte Nachhaltigkeit

Die Innenseiten sind aus speziellem Kunststoff gefertigt und beschichtet. Sie sind gegen Vergilbung und Gerüche geschützt und einfach zu reinigen.

Der Korpus ist für größte Stabilität aus Stahl gefertigt und sichert damit eine lange Lebensdauer

Lexan Schubladen stehen als Beispiel der Nachhaltigkeit, sind extrem resistent gegen Kratzer und Bruch.

Regale und Körbe, bestehen im Gefrierschrank aus Metallgittern, dies garantiert einen optimalen Kälteausaustausch.

ClearLook Fächer bestehen aus ABS/Lexan und sind extrem resistent gegen Kratzer und Bruch. Die Türfächer sind an der Vorderseite transparent, so dass die Produkte gut sichtbar sind.

Einlegeböden im Kühlraum sind aus solidem und starkem Sicherheitsglas.

Türverschlüsse sind aus flexiblem Magnetgummi, um eine hermetische Abdichtung über längere Zeit zu garantieren.

Inverter Kompressoren mit professioneller Qualität wurden ausgewählt wegen ihrer Zuverlässigkeit und hohem Wirkungsgrad.

Die elektrische Schaltung ist für optimale Sicherheit und Zuverlässigkeit Ihres Kühlschranks voll integriert und versiegelt.

LED-Innenbeleuchtung, damit sind die meisten Modelle ausgestattet. Auf verschiedenen Ebenen ist Licht positioniert, damit überall helle und gute Beleuchtung gewährleistet wird. Die LED- Beleuchtung ist vollständig in den Wänden integriert.



Funktionsübersicht



Hohe Light Touch Spender mit LED und Kindersicherheit

Geeignet für hohe Glaswaren oder Mixkanne - bietet Wasser, Eiswürfel oder Crushed-Eis nach einer leichten Berührung. Ausgestattet mit LED- Beleuchtung und Kindersicherheit.



Auszug Glasboden mit hohen Kanten (Spill Proof)

Ausziehbare Glasablageflächen mit Randung verhindern im Falle des Falles ein Überlaufen von Flüssigkeiten.



CustomCool / PractiFresh

Klimatisierte Schublade für optimale Flexibilität kühlt schnell und hygienisch. Auftauen oder kundenspezifische Temperatur-Einstellungen (0 ° C, 2 ° C oder 6 ° C) nach Wahl.



QuickIce / FastIce Funktion

Macht bis zu 50% schneller Eis als bei normalen Einstellungen. Ideal, wenn Gäste erwartet werden.



Obst- und Gemüseschublade

Feuchtigkeit einstellbar. Schublade mit der gleichen Tiefe wie der Schrank - durch die regelbare Luftfeuchtigkeit wird Obst und Gemüse länger frisch bleiben.



Fach für Milchprodukte

Behält eine ideale Temperatur für die Produkte. Vermeidet, dass Butter zu hart wird.



PreciseFill / ExactFill functie

Genau nach Ihre Wünschen frisches, gereinigtes Wasser. einfach programmierbar, ideal für die Vorbereitung Ihrer Lieblingsrezepte oder Sportgetränke.



Slide 'n Store Gefrierschrankkörbe

Vollausziehbare Gefrierschrankkörbe auf Stahlkugellagergleiter für einfaches Be- und Entladen.



Variable Innentürgestaltung

Verstell- und herausnehmbare Türfächer mit großem Inhalt, in transparentem, robusten ABS/Lexan. Abnehmbar für einfache Wartung und einfach an Ihre Bedürfnisse anzupassen.



GE SmartWater Wasserfilter

Dieser integrierte Wasserfilter reinigt Wasser und Eis von z.B. Chlor (Geruch und Geschmack), Ablagerungen, Blei, Quecksilber etc.



Ultraflow

Zusätzliche schnelle Ausgabe von gereinigtem Wasser. Die Ultraflow¹⁰⁰ ist der schnellste Verteiler mit 3 Litern klarem Wasser pro Minute.



TurboCool / TurboFresh

Wenn heiße Gegenstände eingestellt werden oder die Tür häufig geöffnet wird, sorgt TurboCool für eine schnelle Kühlung des Kühlschranks.



LED-Beleuchtung

Auf verschiedenen Ebenen sind Leuchten so angeordnet, dass es eine klare und gute Beleuchtung gibt. Die LED-Leuchten sind vollständig in die Wände integriert, damit kein Platz verloren geht.



Ice Machine & Sweet Spot

Große Behälter für Eiswürfel, die automatisch bereitet werden. Über dem Eisfach ist ein Sweet Spot. Dieses spezifische Fach ist für eine optimale Eisaufbewahrung geeignet.



Delikatessenschublade

Schublade mit benutzerdefinierter Temperatur, damit ihr Käse und Fleisch länger frisch bleibt.



Quickspace Einlegeboden

Gleitet leicht nach innen zurück, um für hohe Artikel Platz zu machen.

Side by Side, die neue "Global"-Serie

Die neue „Global“- Serie steht für Basic Qualität und ist mit den wichtigsten Funktionen ausgestattet. Die "Global"-Serie steht ohne und mit Eiswürfelpender zur Verfügung. Erhältlich in der Basis US- Edelstahl (SS), voll verkleidet in rostfreiem Edelstahl oder in Farben mit Pulverbeschichtung.

» Seite 10-13

Side by Side, die Luxus K-Serie

Die "K"-Serie hat mehr zusätzliche Optionen. Im Vergleich Bezug mit der „Global“- Serie sowie LED Beleuchtung, Ultra Flow, GE Smart Water interner Wasserfilter, usw. Diese Reihe ist identisch mit der **GE (General Electric)** "K"-Serie, kommt jedoch nun unter der Luxusmarke iomabe. Diese Modelle werden durch Mabe unter Lizenz von GE geliefert. Die "K"-Serie besteht aus einer Vielzahl von Modellen, ein Grundmodell, komplett verkleidete Geräte in Edelstahl oder in drei Grundfarben Pulverbeschichtung als freistehende Version und Einbauversion. Auch gibt es die Option mit einem speziellen Einbausatz für flächenbündige Installation des Kühlschranks. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Schränken mit Dekorspiegel, Schwarzglas, Weißglas oder personalisierten Dekorfronten.

» Seite 16-23

Side by Side, die exklusive "V"- Serie

Die "V"-Serie ist die exklusivste Serie mit mehreren Optionen in Bezug auf die "K"-Serie, wie z.B CustomCool Schublade, Turbo-Cool Funktion, PreciseFill / ExactFill Funktion, Slide 'n Store Gefrierschrankkörbe, usw. Diese Serie ist vergleichbar mit **GE (General Electric)** Serie "V", wird jedoch jetzt unter der Luxusmarke IOMABE geliefert. Diese Modelle werden durch MABE unter Lizenz von GE geliefert. Die Serie "V" besteht aus einer Reihe von Geräten mit sehr exklusiven "Elegance" Verkleidungen aus Edelstahl in freistehenden Versionen und Einbauversionen. Auch gibt es die Option mit einem speziellen flächenbündigen Einbausatz. Die "24 V" ist auch in der exklusiven Serie CUS lieferbar, wo der Schrank in jeder gewünschten RAL-Farbe lackiert wird. Auswahl mit drei verschiedenen Griff- und Akzentausführungen: Chrom, Messing und Edelstahl.

» Seite 26-29

Bottom Freezer GFCE Serie

Die beliebte Bottom Freezer ist identisch mit der **GE (General Electric)** GFCE Serie und dieses Modell wird auch durch MABE unter Lizenz von GE geliefert. Oben ist das Kühlteil mit French Doors, unten Gefrierschublade. Dieser Bottom Freezer Boden ist in zwei Modellen verfügbar. In Volledelstahl-Ausführung (Dach, Seiten und Türen) oder Türen in Edelstahl-Ausführung und graue Seiten in Lederoptik. Beide Versionen sind freistehend und zum Einbau lieferbar.

» Seite 32-33

Top Freezer TM-20 Serie mit No-Frost

Top Freezer TM Serie mit No Frost. Diese Top Freezer wird bei Mabe unter GE Lizenz gebaut. Oben ist das große Gefrierfach und unten das Kühlteil mit 2 Schubladen und eine extra Schublade für Delikatessen, so wie Wurst, Käse, u.s.w. Bei dieses Model ist die Drehrichtung der Türen wechselbar. Dieser Top Freezer ist in zwei Modellen verfügbar, Türen in Edelstahl und Weiß.

» Seite 36-37





Die neue "Global"-Serie, mit abgerundeten Türen



OKG S2 DBF SS
Türen Edelstahl

- hxbxt*: 1766x909x607mm
*(Tiefe ohne Tür)
- Passend für Einbau und Freistehend
- Türen Edelstahl
- Graue Seiten (Lederstruktur)
- Edelstahl Griffe rund gewölbt
- Türen mit runden Ecken
- Inhalt 657L (bruto)
- Ohne Dispenser und ohne Eismaschine



OKG S2 DBF SSF
Vollverkleidung Edelstahl


- hxbxt*: 1805x916x607mm
*(Tiefe ohne Tür)
- Passend für Einbau und Freistehend
- Edelstahl: Türen, Seiten, Dach, und Lüftungsgitter
- Edelstahl Griffe rund gewölbt
- Türen mit runden Ecken
- Inhalt 657L (bruto)
- Ohne Dispenser und ohne Eismaschine



OKG S2 DBF WW
Weiß

- hxbxt*: 1766x909x607mm
*(Tiefe ohne Tür)
- Passend für Einbau und Freistehend
- Weiße Türen (High Gloss)
- Weiße Seiten (Lederstruktur)
- Weiße Griffe rund gewölbt
- Türen mit runden Ecken
- Inhalt 657L (bruto)
- Ohne Dispenser und ohne Eismaschine

Option integrierte Eismaschine

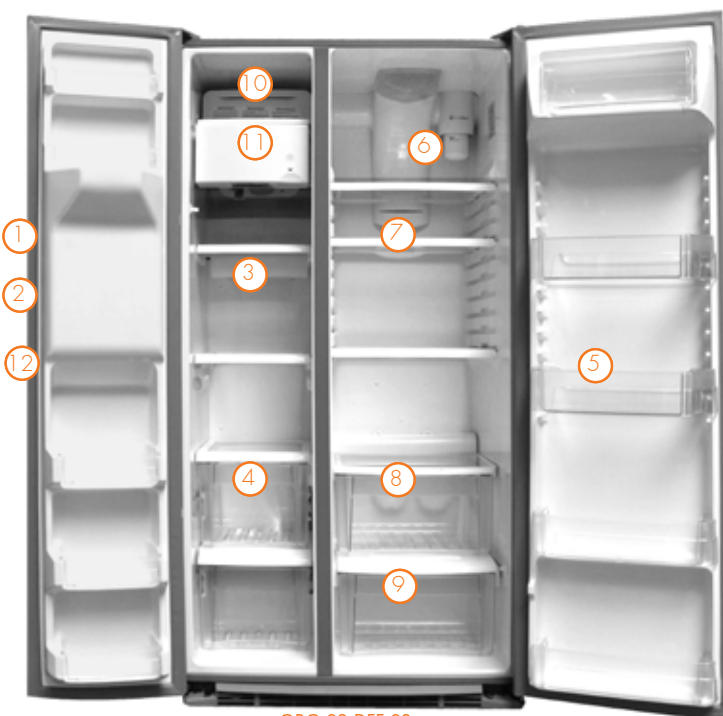

ORG S2 DFF SS

- » Energieeffizienzklasse A+
- » Inverter Technologie
- » Türalarm*
- » ClimateGuard Temperaturkontrolle
- » Elektronische getrennte Temperaturregelung am Dispenser mit Temperaturanzeige^{1*}
- » Wasserspender, LED und Kindersicherheit^{2*}
- » Frostguard No-Frost Technologie³
- » Transparente Schubladen⁴
- » Verstellbare Transparente Türfächer⁵
- » Integrierter Wasserfilter (MWF)^{6*}
- » Auszug Glasboden aus Sicherheitsglas⁷
- » Gemüse- und Obstschublade mit Feuchteregulierung⁸
- » Schublade für Fleisch und Fisch⁹
- » Sweetspot^{10**}
- » Integrierte elektronische Eismaschine^{11**}
- » Dispenser für gefiltertes Wasser, Eiswürfel und Eissplitter^{12*}

* Nicht auf OKG serie, (Modelle ohne dispenser)

** Optional für OKG serie, (Modelle ohne dispenser)

Die neue "Global"-Serie, mit abgerundeten Türen



ORG S2 DFF SS Türen Edelstahl

- hxbxt*: 1766x909x607mm
*(Tiefe ohne Tür)
- Passend für Einbau und Freistehend
- Türen Edelstahl
- Graue Seiten (Lederstruktur)
- Edelstahl Griffe rund gewölbt
- Türen mit runden Ecken
- Inhalt 643L (bruto)



ORG S2 DFF SSF Vollverkleidung Edelstahl

- hxbxt*: 1805x916x607mm
*(Tiefe ohne Tür)
- Passend für Einbau und Freistehend
- Edelstahl: Türen, Seiten, Dach und Lüftungsgitter
- Edelstahl Griffe rund gewölbt
- Türen mit runden Ecken
- Inhalt 643L (bruto)



Optional: Edelstahl Stangengriffe

- Stangengriffe aus Edelstahl
- Passend für alle "Global" Modelle



Vermassung


Maße in (mm)

ORGS2DFF - OKGS2DBF WW / SS SSF

1. Höhe oberseite Schrank	1754	1805
2. Höhe oberseite Scharnier	1766	-
3. Höhe oberseite Tür	-	-
4. Tiefe ohne Tür	607	607
5. Tiefe ohne Griffe	679	679
6. Tiefe mit Griffe	720	720
7. Tiefe mit Kühlschrantür geöffnet 90°	1157	1157
8. Breite	909	916
9. Öffnungswinkel (R)	453	453
10. Öffnungswinkel (L)	324	324

Nischenmaß

A. Breite Nische	915	922
B. Tiefe Nische	632	632
C. Höhe Nische	1780	1825

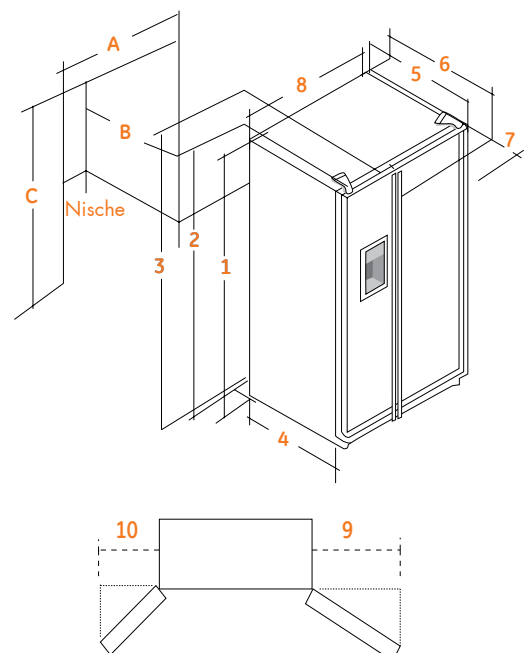

Die neue "Global"-Serie, mit eckigen Türen



OKG S2 DBF 60
Vollverkleidung Edelstahl

- hxbxt*: 1805x916x607mm
*(Tiefe ohne Tür)
- Passend für Einbau und Freistehend
- Edelstahl Türen, Seiten, Dach, und Lüftungsgitter
- Edelstahl Stangengriffe
- Türen mit gerade Ecken
- Inhalt 657L (bruto)
- Ohne Dispenser und ohne Eismaschine



OKG S2 DBF 6R
Vollverkleidung RAL 3003 rot

- hxbxt*: 1805x916x607mm
*(Tiefe ohne Tür)
- Passend für Einbau und Freistehend
- Türen, Seiten, Dach, und Lüftungsgitter in farbe rot RAL 3003
- Edelstahl Stangengriffe
- Türen mit gerade Ecken
- Inhalt 657L (bruto)
- Ohne Dispenser und ohne Eismaschine




OKG S2 DBF 6B
RAL 9005 schwarz



OKG S2 DBF 6W
RAL 9010 weiß



Option: Integrierte Eismaschine

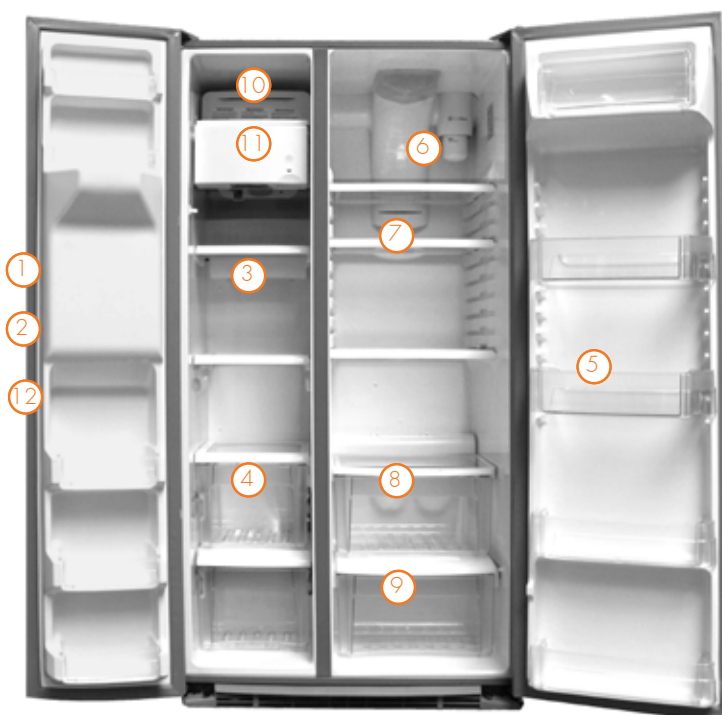

ORG S2 DFF SS

- » Energieeffizienzklasse A+
- » Inverter Technologie
- » Türalarm*
- » ClimateGuard Temperaturkontrolle
- » Elektronische getrennte Temperaturregelung am Dispenser mit Temperaturanzeige^{1*}
- » Wasserspender, LED und Kindersicherheit^{2*}
- » Frostguard No-Frost Technologie³
- » Transparente Schubladen⁴
- » Verstellbare Transparente Türfächer⁵
- » Integrierter Wasserfilter (MWF)^{6*}
- » Auszug Glasboden aus Sicherheitsglas⁷
- » Gemüse- und Obstschublade mit Feuchteregulierung⁸
- » Schublade für Fleisch und Fisch⁹
- » Sweetspot^{10**}
- » Integrierte elektronische Eismaschine^{11**}
- » Dispenser für gefiltertes Wasser, Eiswürfel und Eissplitter^{12**}

* Nicht auf OKG Serie, (Modelle ohne dispenser)
** Optional für OKG Serie, (Modelle ohne dispenser)

Die neue "Global"-Serie, mit eckigen Türen.



ORG S2 DFF 6R
Vollverkleidung RAL 3003 rot

- hxbxt*: 1805x916x607mm
*(Tiefe ohne Tür)
- Passend für Einbau und Freistehend
- Türen, Seiten, Dach, und Lüftungsgitter in farbe rot RAL 3003
- Edelstahl Stangengriffe
- Türen mit gerade Ecken
- Inhalt 643L (bruto)



ORG S2 DFF 6B
Vollverkleidung RAL 9005 schwarz

- hxbxt*: 1805x916x607mm
*(Tiefe ohne Tür)
- Passend für Einbau und Freistehend
- Türen, Seiten, Dach, und Lüftungsgitter in farbe schwarz RAL 9005
- Edelstahl Stangengriffe
- Türen mit gerade Ecken
- Inhalt 643L (bruto)



ORG S2 DFF 6W
Vollverkleidung RAL 9010 weiß

- hxbxt*: 1805x916x607mm
*(Tiefe ohne Tür)
- Passend für Einbau und Freistehend
- Türen, Seiten, Dach, und Lüftungsgitter in farbe weiß 9010
- Edelstahl Stangengriffe
- Türen mit gerade Ecken
- Inhalt 643L (bruto)

Vermassung


Maße in (mm)

ORGS2DFF - OKGS2DBF **60/6R/6W/6B**

1. Höhe oberseite Schrank	1805
2. Höhe oberseite Scharnier	-
3. Höhe oberseite Tür	-
4. Tiefe ohne Tür	607
5. Tiefe ohne Griffe	679
6. Tiefe mit Griffe	720
7. Tiefe mit Kühlschrantür geöffnet 90°	1157
8. Breite	916
9. Öffnungswinkel (R)	453
10. Öffnungswinkel (L)	324
Nischenmaß	
A. Breite Nische	922
B. Tiefe Nische	632
C. Höhe Nische	1825

643 lt

A+

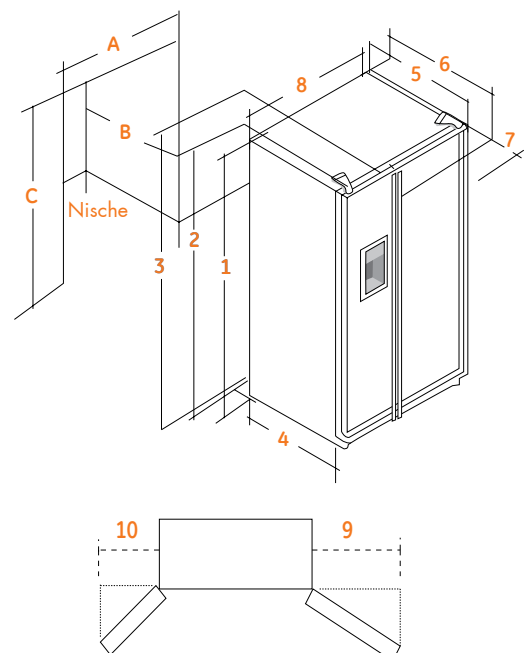





io mabe



ORE 24 CGF 80
Vollverkleidung Edelstahl

- hxbxt*: 1794x916x607mm
*(Tiefe ohne Tür)
- Passend für Einbau und Freistehend
- Edelstahl: Türen, Seiten, Dach und Lüftungsgitter
- Edelstahl Stangengriffe
- Türen mit gerade Ecken
- Inhalt 666L (bruto)



ORE 24 CGF 8B
Vollverkleidung RAL 9005 schwarz

- hxbxt*: 1794x916x607mm
*(Tiefe ohne Tür)
- Passend für Einbau und Freistehend
- Türen, Seiten, Dach und Lüftungsgitter in farbe schwarz RAL 9005
- Edelstahl Stangengriffe
- Türen mit gerade Ecken
- Inhalt 666L (bruto)



ORE 24 CGF 8W
RAL 9010 weiß



ORE 24 CGF 8R
RAL 3003 rot



ORE 24 CGF SSF
Vollverkleidung Edelstahl

- hxbxt*: 1810x916x607mm
*(Tiefe ohne Tür)
- Passend für Einbau und Freistehend
- Edelstahl: Türen, Seiten, Dach und Lüftungsgitter
- Edelstahl Stangengriffe
- Türen mit runden Ecken
- Inhalt 666L (bruto)



ORE 24 CGF SS
Türen Edelstahl

- hxbxt*: 1766x909x607mm
*(Tiefe ohne Tür)
- Passend für Einbau und Freistehend
- Türen Edelstahl
- Graue Seiten (Lederstruktur)
- Edelstahl Stangengriffe
- Türen mit runden Ecken
- Inhalt 666L (bruto)



ORE 24 CGF WW
Weiß

- hxbxt*: 1766x909x607mm
*(Tiefe ohne Tür)
- Passend für Einbau und Freistehend
- Weiße Türen (High Gloss)
- Weiße Seiten (Lederstruktur)
- Edelstahl Stangengriffe
- Türen mit runden Ecken
- Inhalt 666L (bruto)




- » Energieeffizienzklasse A+
- » Inverter Technologie
- » ClimateGuard Temperaturkontrolle
- » Elektronische getrennte Temperaturregelung am Dispenser mit Temperaturanzeige¹
- » Hohe Light Touch Spender mit LED und Kindersicherheit²
- » FrostGuard No-Frost Technology³
- » Ausziehbare Gefrierkörbe⁴
- » Clearlook Verstell- und herausnehmbare Türfächer⁵
- » GE Smartwater integrierte Wasserfilter⁶
- » Ausziehbare Glasablageflächen⁷
- » Gemüse- und Obstschublade mit Regulierbare Feuchtigkeit⁸
- » Schublade für Fleisch und Fisch⁹
- » Sweetspot¹⁰
- » Crisp Clear LED-Innenbeleuchtung¹¹
- » Integrierte elektronische Eismaschine¹²
- » Dispenser für gefiltertes Wasser, Eiswürfel und Eissplitter¹³



Vermassung

Maße in (mm)	ORE24CGF WW-SS	ORE24CGF SSF	ORE24CGF 80/8W/8R/8B
1. Höhe oberseite Schrank	1754	1810	1794
2. Höhe oberseite Scharnier	1766	-	-
3. Höhe oberseite Tür	-	-	1794
4. Tiefe ohne Tür	607	607	607
5. Tiefe ohne Griffe	679	679	679
6. Tiefe mit Griffe	720	720	720
7. Tiefe mit Kühlschranktür geöffnet 90°	1158	1158	1158
8. Breite	909	916	916
9. Öffnungswinkel (R)	453	453	453
10. Öffnungswinkel (L)	324	324	324
Nischenmaß			
A. Breite Nische	915	922	922
B. Tiefe Nische	632	632	632
C. Höhe Nische	1780	1830	1820

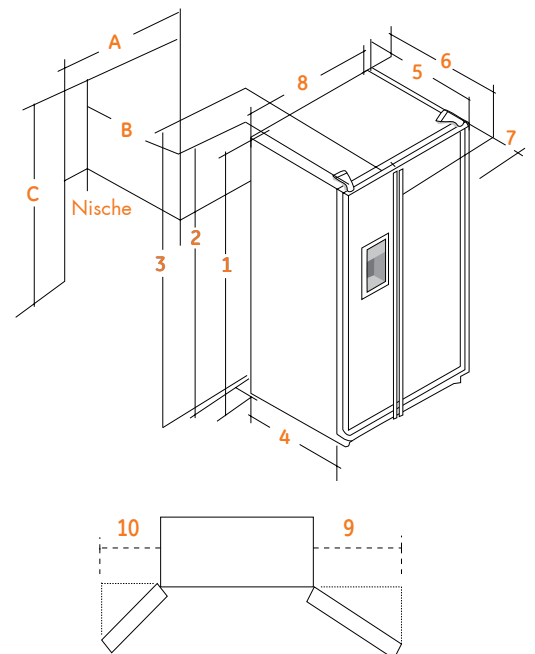

Die Luxus "24 K"-Serie, einbaufähig.



ORE 24 CGF 30
Türverkleidung Edelstahl

- hxbxt*: 1794x909x607mm
*(Tiefe ohne Tür)
- Nur einbaufähig
- Türverkleidung Edelstahl (Hochgezogenen Türen)
- Edelstahl: Türen und Lüftungsgitter
- Edelstahl Stangengriffe
- Türen mit gerade Ecken
- Inhalt 666L (bruto)



ORE 24 CGF 3B
Türverkleidung RAL 9005 schwarz

- hxbxt*: 1794x909x607mm
*(Tiefe ohne Tür)
- Nur einbaufähig
- Türverkleidung in schwarz (Hochgezogenen Türen)
- Türen und Lüftungsgitter in schwarz
- Edelstahl Stangengriffe
- Türen mit gerade Ecken
- Inhalt 666L (bruto)



ORE 24 CGF 3R
RAL 3003 rot



ORE 24 CGF 3W
RAL 9010 weiß



Option: Einbausatz für flächenbündige Montage mit der Wand oder zwischen Schränken





BIK-CE24
Edelstahl Einbausatz für flächenbündige Montage

Edelstahl Einbausatz für flächenbündige Montage des Kühlschranks.
* 5-teiliger Einbausatz, inklusive Montagematerial.

(Dieser Einbausatz wird separat geliefert)

Maßtabelle für den flächenbündigen Einbau mit BIK Einbausatz.

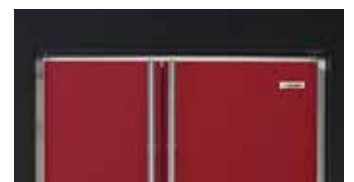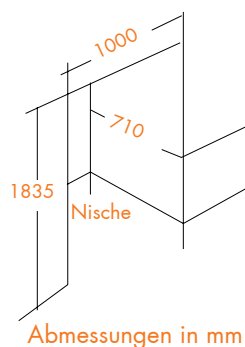




- » Energieeffizienzklasse A+
- » Inverter Technologie
- » ClimateGuard Temperaturkontrolle
- » Elektronische getrennte Temperaturregelung am Dispenser mit Temperaturanzeige¹
- » Hohe Light Touch Spender mit LED und Kindersicherheit²
- » FrostGuard No-Frost Technology³
- » Ausziehbare Gefrierkörbe⁴
- » Clearlook Verstell- und herausnehmbare Türfächer⁵
- » GE Smartwater integrierte Wasserfilter⁶
- » Ausziehbare Glasablageflächen⁷
- » Gemüse- und Obstschublade mit Regulierbare Feuchtigkeit⁸
- » Schublade für Fleisch und Fisch⁹
- » Sweetspot¹⁰
- » Crisp Clear LED-Innenbeleuchtung¹¹
- » Integrierte elektronische Eismaschine¹²
- » Dispenser für gefiltertes Wasser, Eiswürfel und Eissplitter¹³




Vermassung

Maße in (mm)	ORE24CGF 30/3R/3W/3B	flächenbündigen Einbau mit BIK-CE24
1. Höhe oberseite Schrank	1754	-
2. Höhe oberseite Scharnier	1766	-
3. Höhe oberseite Tür	1794	-
4. Tiefe ohne Tür	607	-
5. Tiefe ohne Griffe	679	-
6. Tiefe mit Griffe	720	-
7. Tiefe mit Kühlschrankschranktür geöffnet 90°	1158	-
8. Breite	909	-
9. Öffnungswinkel (R)	453	-
10. Öffnungswinkel (L)	324	-
Nischenmaß		
A. Breite Nische	915	1000
B. Tiefe Nische	632	710
C. Höhe Nische	1780	1835

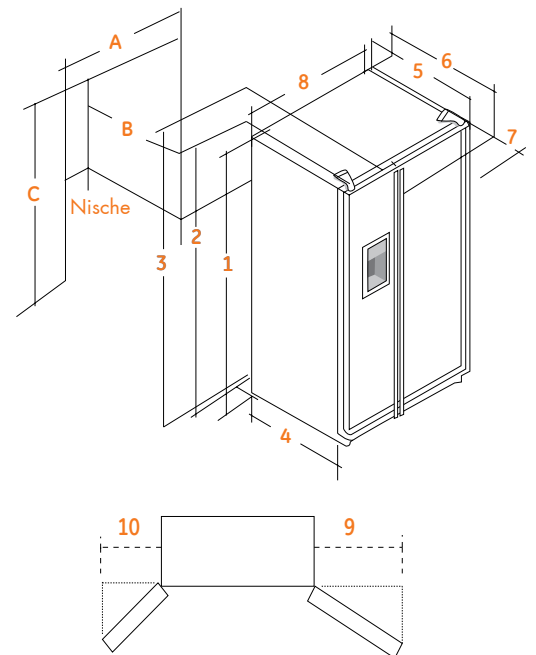



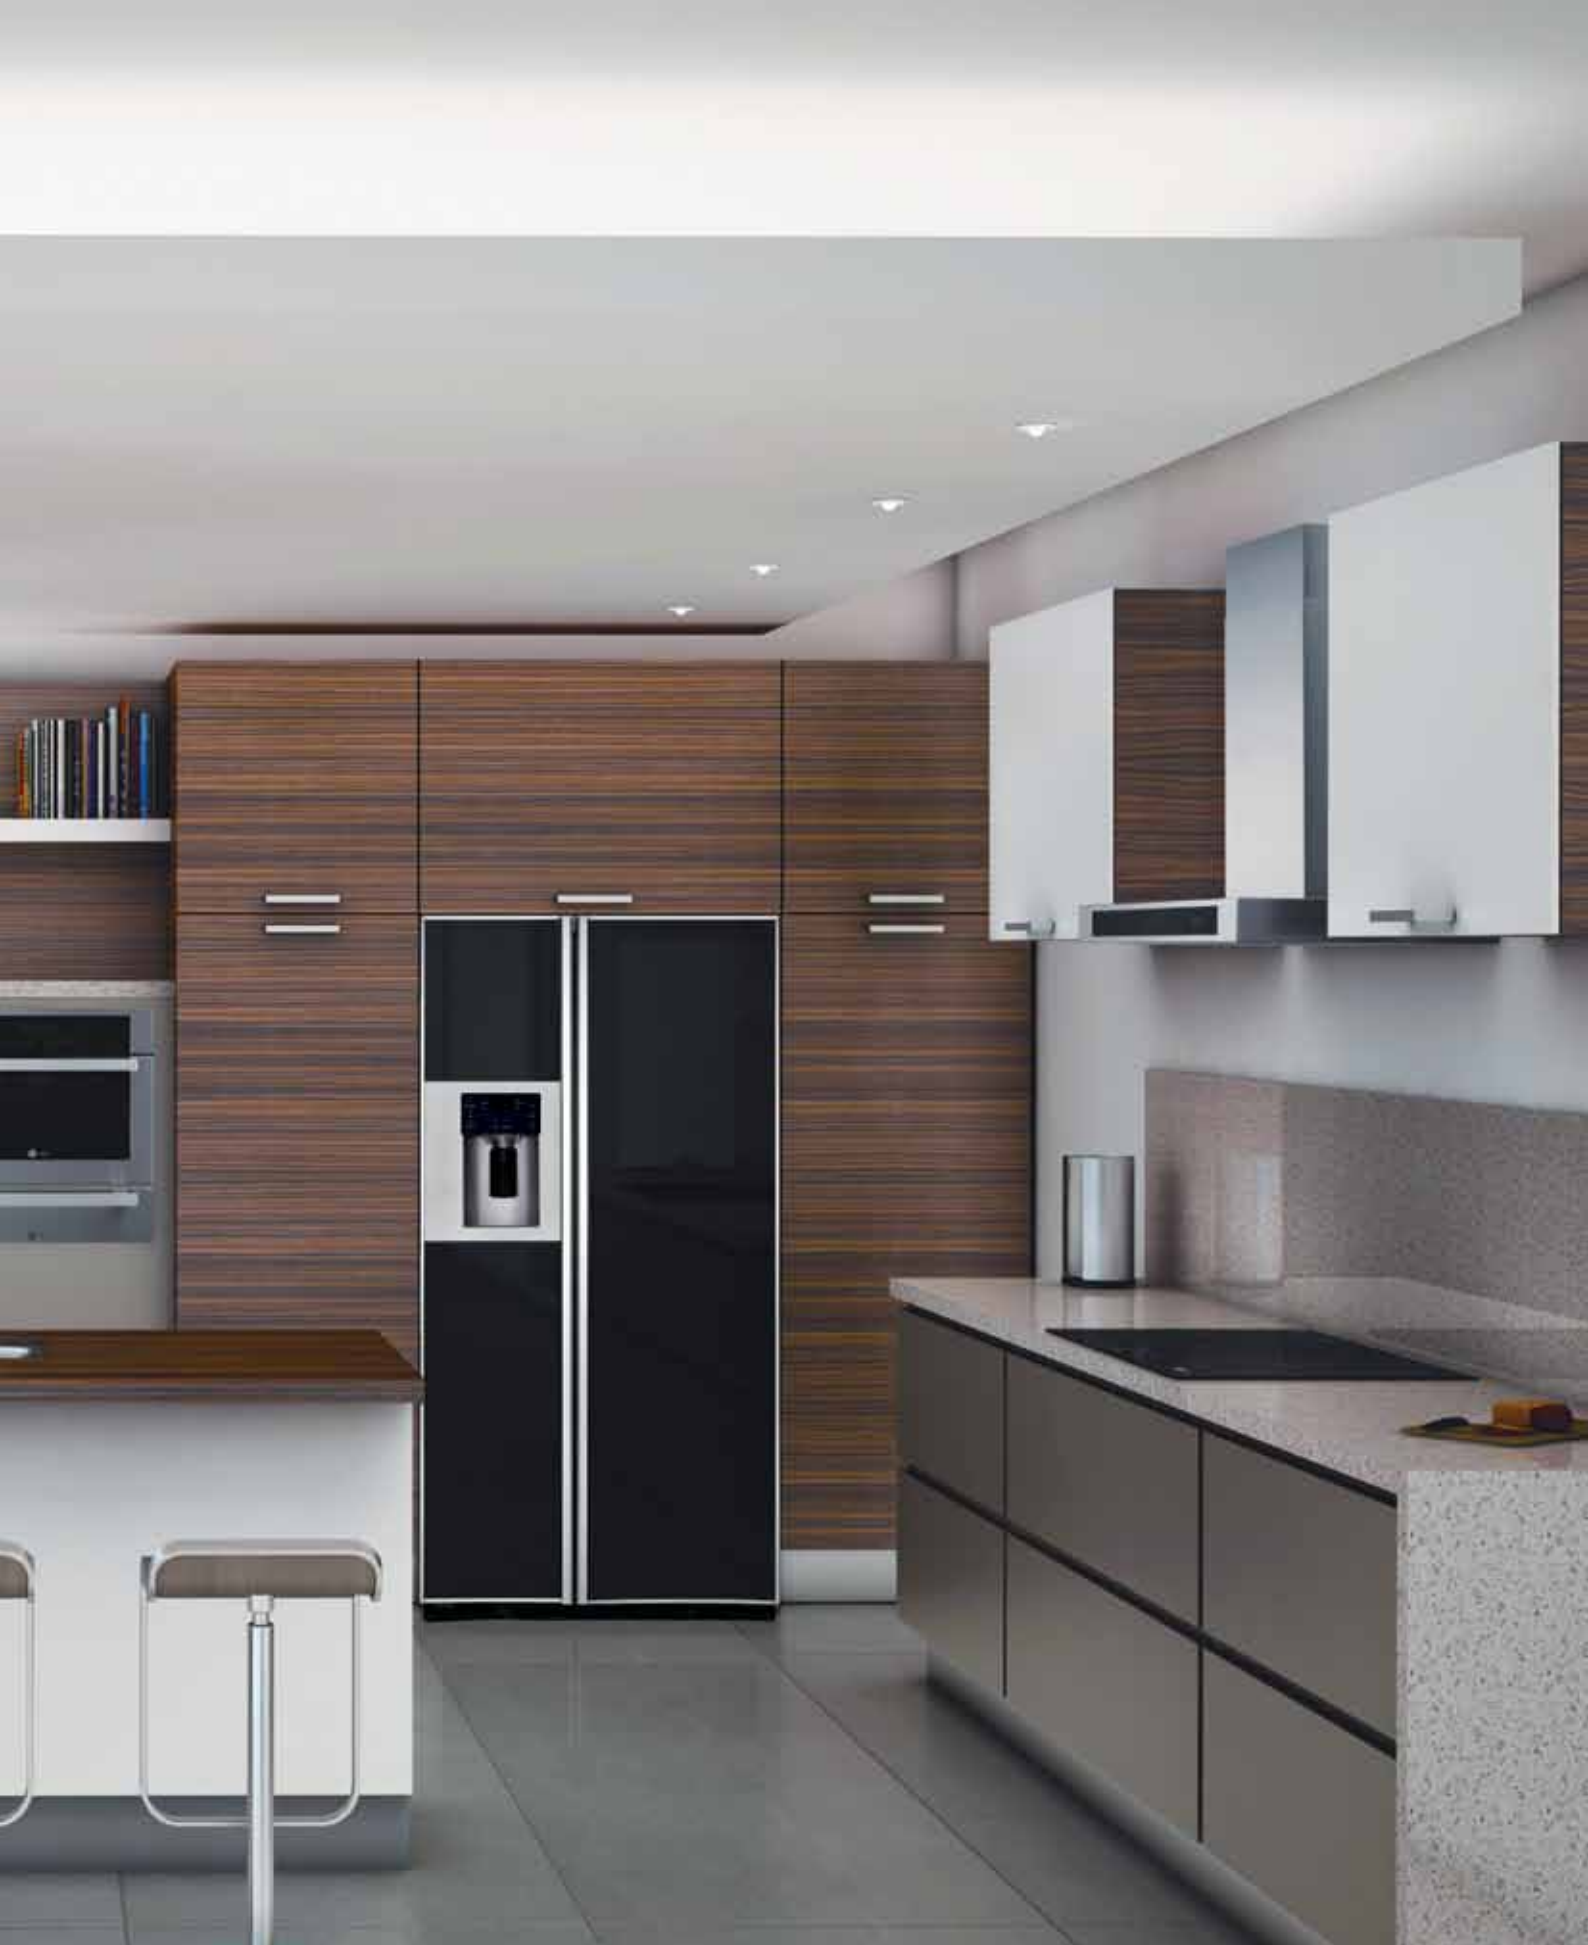

io mabe

Die Luxus "24 K"-Serie, einbaufähig, mit Dekorrahmen



ORE 24 CGF KB 200
Dekorrahmen mit Spiegel

- hxbxt*: 1792x909x607mm
*(Tiefe ohne Tür)
- Nur einbaufähig
- Türen, Spiegelfront mit Dekorrahmen (Hochgezogenen Türen)
- Dekorrahmen Edelstahlfarbig
- Integrierten Griffleisten
- Türen mit gerade Ecken
- Inhalt 666L (bruto)



ORE 24 CGF KB GW
Dekorrahmen mit Weißglas

- hxbxt*: 1792x909x607mm
*(Tiefe ohne Tür)
- Nur einbaufähig
- Türen, Weißglas lackiert (Hochgezogenen Türen)
- Dekorrahmen Edelstahlfarbig
- Integrierten Griffleisten
- Türen mit gerade Ecken
- Inhalt 666L (bruto)



ORE 24 CGF KB GB
Dekorrahmen mit Schwarzglas

- hxbxt*: 1792x909x607mm
*(Tiefe ohne Tür)
- Nur einbaufähig
- Türen, Schwarzglas lackiert (Hochgezogenen Türen)
- Dekorrahmen Edelstahlfarbig
- Integrierten Griffleisten
- Türen mit gerade Ecken
- Inhalt 666L (bruto)



ORE 24 CGF KB
Dekorrahmen

- hxbxt*: 1792x909x607mm
*(Tiefe ohne Tür)
- Nur einbaufähig
- Türen, ohne Dekorfront (Hochgezogenen Türen)
- Dekorrahmen Edelstahlfarbig
- Integrierten Griffleisten
- Türen mit gerade Ecken
- Inhalt 666L (bruto)





- » Energieeffizienzklasse A+
- » Inverter Technologie
- » ClimateGuard Temperaturkontrolle
- » Elektronische getrennte Temperaturregelung am Dispenser mit Temperaturanzeige¹
- » Hohe Light Touch Spender mit LED und Kindersicherheit²
- » FrostGuard No-Frost Technology³
- » Ausziehbare Gefrierkörbe⁴
- » Clearlook Verstell- und herausnehmbare Türfächer⁵
- » GE Smartwater integrierte Wasserfilter⁶
- » Ausziehbare Glasablageflächen⁷
- » Gemüse- und Obstschublade mit Regulierbare Feuchtigkeit⁸
- » Schublade für Fleisch und Fisch⁹
- » Sweetspot¹⁰
- » Crisp Clear LED-Innenbeleuchtung¹¹
- » Integrierte elektronische Eismaschine¹²
- » Dispenser für gefiltertes Wasser, Eiswürfel und Eissplitter¹³

Vermassung




Maße in (mm) ORE24CGF KB
KB-200/GB/GW

1. Höhe oberseite Schrank	1754
2. Höhe oberseite Scharnier	1766
3. Höhe oberseite Tür	1792
4. Tiefe ohne Tür	607
5. Tiefe ohne Griffe	679
6. Tiefe mit Griffe	720
7. Tiefe mit Kühlschranktür geöffnet 90°	1158
8. Breite	909
9. Öffnungswinkel (R)	453
10. Öffnungswinkel (L)	324

Nischenmaß	
A. Breite Nische	915
B. Tiefe Nische	632
C. Höhe Nische	1780

Dekorplattenmaße Modell ORE24CGFKB		
Maße in mm	Höhe	Breite
D	454	367
E	854	367
F	1708	494

Maximale Decorstärke 6 mm

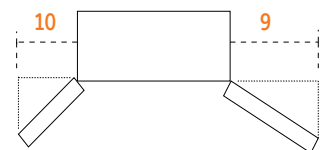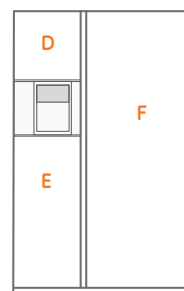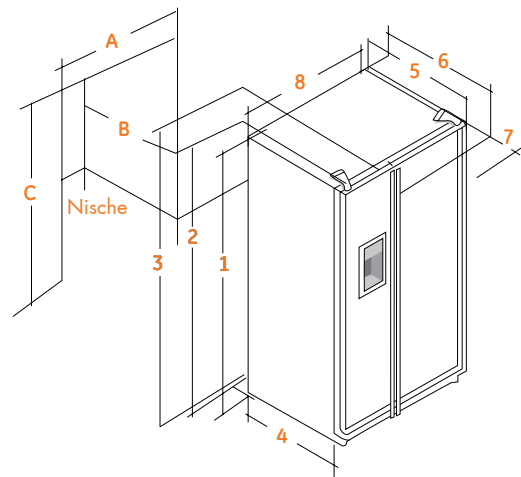

Maximal Gewicht der Dekorfront:
Gefrierschranktür: 13 kg.
Kühlschranktür: 17 kg





io mabe



RCE 24 VGF SS 6E
Vollverkleidung Edelstahl (Elegance)

- hxbxt*: 1810x917x620mm
*(Tiefe ohne Tür)
- Passend für Einbau und Freistehend
- Edelstahl: Türen, Seiten, Dach
- Edelstahl Dispenser und Lüftungsgitter
- Edelstahl Stangengriffe
- Türen mit gerade Ecken
- Inhalt 666L (bruto)



RCE 24 VGF SS 3E
Türverkleidung Edelstahl (Elegance)

- hxbxt*: 1794x909x607mm
*(Tiefe ohne Tür)
- Nur einbaufähig
- Edelstahl Türen (Hochgezogenen Türen)
- Edelstahl Dispenser und Lüftungsgitter
- Edelstahl Stangengriffe
- Türen mit gerade Ecken
- Inhalt 666L (bruto)



RCE 24 VGF SS
Türen Edelstahl

- hxbxt*: 1766x909x607mm
*(Tiefe ohne Tür)
- Passend für Einbau und Freistehend
- Türen Edelstahl
- Seiten grau (Struktur)
- Edelstahl Stangengriffe
- Türen mit runden Ecken
- Inhalt 666L (bruto)

**Einbausatz für flächenbündige
Montage Seite 40**

Lieferbar mit 3 verschiedenen Griff- und Akzentausführungen:
Chrom, Messing und Edelstahl.



RCE 24 VGF CUS
RAL-Farbe nach Wunsch

- hxbxt*: 1810x917x620mm
*(Tiefe ohne Tür)
- Passend für Einbau und Freistehend
- Türen, Seiten, Dach, Dispenser und Lüftungsgitter in jeder gewünschte RAL-Farbe
- 3 verschiedenen Griff- und Akzentausführungen
- Türen mit gerade Ecken
- Inhalt 666L (bruto)



- Modell RCE24VGF CUS0
- Chrom
- RAL-Farbe nach Wunsch



- Modell RCE24VGF CUS2
- Messing
- RAL-Farbe nach Wunsch



- Modell RCE24VGF CUS3
- Edelstahl
- RAL-Farbe nach Wunsch

Lieferbar in jeder gewünschte RAL-Farbe



CUSTOM MADE




- » Energieeffizienzklasse A+
- » Inverter Technologie
- » ClimateKeeper Temperaturkontrolle
- » Elektronische getrennte Temperaturregelung am Dispenser mit Temperaturanzeige¹
- » Hohe Light Touch Spender mit LED und Kindersicherheit²
- » Fach für Milchprodukte³
- » Fach für Dosen⁴
- » Clearlook Verstell- und herausnehmbare Türfächer⁵
- » Quickspace Einlegeboden, einschiebbar⁶
- » Ausziehbare Glasablageflächen⁷
- » Delikatessenschublade Temp. geregelt⁸
- » Gemüse- und Obstschublade mit Regulierbare Feuchtigkeit⁹
- » CustomCool Schublade¹⁰
- » Crisp Clear LED-Innenbeleuchtung¹¹
- » GE Smartwater integrierte Wasserfilter¹²
- » QuickIce funktion¹³
- » Dispenser mit Ultraflow¹⁰⁰ für gefiltertes Wasser, Eiswürfel und Crushed-Ice¹⁴
- » PreciseFill funktion¹⁵
- » Turbocool funktion¹⁶
- » Sweet Spot¹⁷
- » Integrierte elektronische Eismaschine¹⁸
- » FrostGuard No-Frost Technology¹⁹
- » Slide 'n Store Vollausziehbare Gefrierkörbe²⁰



Vermassung

Maße in (mm)	RCE24VGF 6E/CUS/SSF	RCE24VGF 3E	RCE24VGF SS
1. Höhe oberseite Schrank	1810	1754	1754
2. Höhe oberseite Scharnier	-	1766	1766
3. Höhe oberseite Tür	-	1794	-
4. Tiefe ohne Tür	620	607	607
5. Tiefe ohne Griffe	692	679	679
6. Tiefe mit Griffe	733	720	720
7. Tiefe mit Kühlschranktür geöffnet 90°	1170	1157	1157
8. Breite	917	909	909
9. Öffnungswinkel (R)	453	453	453
10. Öffnungswinkel (L)	324	324	324
Nischenmaß			
A. Breite Nische	923	915	915
B. Tiefe Nische	632	632	632
C. Höhe Nische	1830	1780	1780

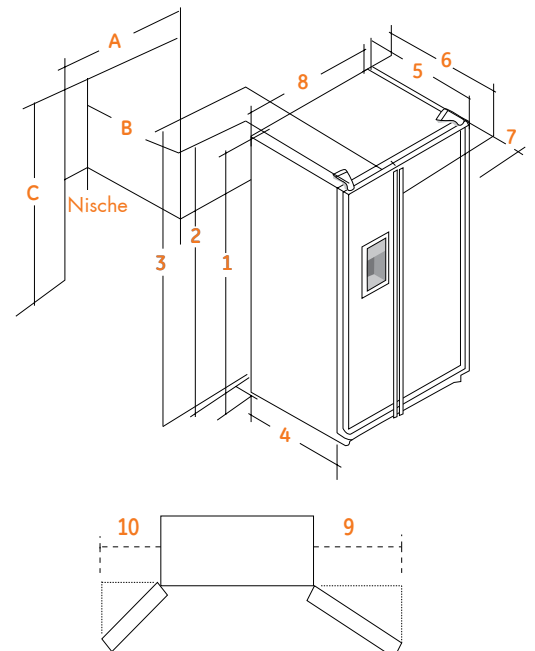



MEM 30 VHD WW
Weiß

- hxbxt*: 1766x909x712mm
*(Tiefe ohne Tür)
- Passend für Einbau und Freistehend
- Weiß (Lederstruktur)
- Weiße Griffe rund gewölbt
- Erfrischungscenter
- Türen mit runden Ecken
- Gewölbtes Türdesign
- Inhalt 840L (bruto)



MEM 30 VHD SS
Edelstahl

- hxbxt*: 1766x909x712mm
*(Tiefe ohne Tür)
- Passend für Einbau und Freistehend
- Türen Edelstahl, Seiten grau (Struktur)
- Edelstahl Griffe rund gewölbt
- Erfrischungscenter (grau)
- Türen mit runden Ecken
- Gewölbtes Türdesign
- Inhalt 840L (bruto)



MEM 30 VHD SSF
Vollverkleidung Edelstahl

- hxbxt*: 1810x925x725mm
*(Tiefe ohne Tür)
- Passend für Einbau und Freistehend
- Edelstahl Türen, Seiten, Dach
- Edelstahl Griffe rund gewölbt
- Erfrischungscenter (grau)
- Türen mit runden Ecken
- Gewölbtes Türdesign
- Inhalt 840L (bruto)



Optional:
Edelstahl Stangengriffe

- Stangengriffe aus Edelstahl
- Passend für Modelle:
MEM30VHDWW
MEM30VHDSS
MEM30VHDSSF



MEM 30 VHD 7E
Vollverkleidung Edelstahl (ELEGANCE)

- hxbxt*: 1810x925x725mm
*(Tiefe ohne Tür)
- Passend für Einbau und Freistehend
- Edelstahl: Türen, Seiten, Dach
- Elegance: Edelstahl Dispenser, Erfrischungscenter und Lüftungsgitter
- Edelstahl Stangengriffe
- Erfrischungscenter
- Türen mit runden Ecken
- Gewölbtes Türdesign
- Inhalt 840L (bruto)

Das größte Volumen !






- » Energieeffizienzklasse A+
- » Inverter Technologie
- » Elektronische getrennte Temperaturregelung am Dispenser mit Temperaturanzeige¹
- » Hohe Light Touch Spender mit LED und Kindersicherheit²
- » Fach für Milchprodukte³
- » Fach für Dosen⁴
- » Clearlook Verstell- und herausnehmbare Türfächer⁵
- » ClimateKeeper Temperaturkontrolle⁶
- » Ausziehbare Glasablageflächen⁷
- » Delikatessenschublade Temp. geregelt⁸
- » Gemüse- und Obstschublade mit Regulierbare Feuchtigkeit⁹
- » CustomCool Schublade¹⁰
- » Crisp Clear LED-Innenbeleuchtung¹¹
- » GE Smartwater integrierte Wasserfilter¹²
- » QuickIce funktion¹³
- » Dispenser mit Ultraflow¹⁰⁰ für gefiltertes Wasser, Eiswürfel und Crushed-Ice¹⁴
- » PreciseFill funktion¹⁵
- » TurbCool funktion¹⁶
- » FrostGuard No-Frost Technology¹⁷
- » Integrierte elektronische Eismaschine¹⁸
- » Slide 'n Store Vollausziehbare Gefrierkörbe¹⁹
- » Erfrischungcenter die Tür-in-der-Tür²⁰

Vermassung

Maße in (mm)	MEM30VHD 7E/ SSF	MEM30VHD WW / SS
1. Höhe oberseite Schrank	1810	1754
2. Höhe oberseite Scharnier	-	1766
3. Höhe oberseite Tür	-	-
4. Tiefe ohne Tür	725	712
5. Tiefe ohne Griffe	866	853
6. Tiefe mit Griffe	928	915
7. Tiefe mit Kühlschranktür geöffnet 90°	1284	1271
8. Breite	925	909
9. Öffnungswinkel (R)	478	478
10. Öffnungswinkel (L)	365	365
Nischenmaß		
A. Breite Nische	930	915
B. Tiefe Nische	737	737
C. Höhe Nische	1830	1780

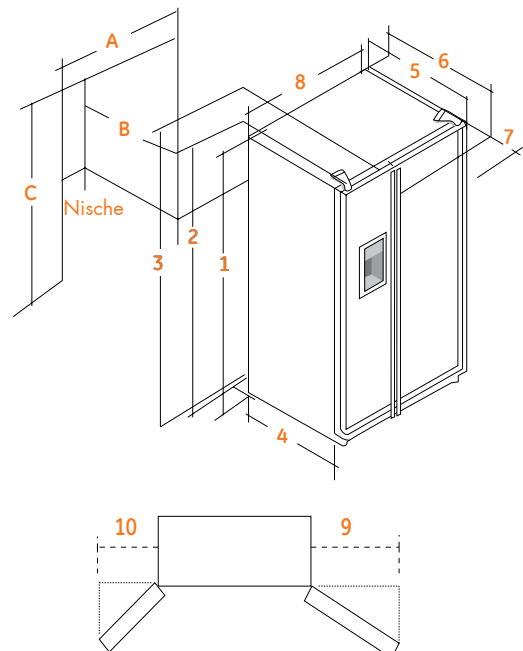





io mabe



GFCE 1 NFD SS Türen Edelstahl

- hxbxt*: 1780x910x613mm
*(Tiefe ohne Tür)
- Passend für Einbau und Freistehend
- Türen Edelstahl
(Hochgezogenen Türen)
- Graue Seiten (Lederstruktur)
- Edelstahl Stangengriffe
- Integrierte Eismaschine
- Inhalt 634 L (bruto)




GFCE 1 NFD SSF Vollverkleidung Edelstahl

- hxbxt*: 1780x920x613mm
*(Tiefe ohne Tür)
- Passend für Einbau und Freistehend
- Edelstahl: Türen, Seiten, Dach
(Hochgezogenen Türen)
- Edelstahl Stangengriffe
- Integrierte Eismaschine
- Inhalt 634 L (bruto)

Vermassung

Maße in (mm)	GFCE1NFD SS	GFCE1NFD SSF
1. Höhe oberseite Schrank	1753	1779
2. Höhe oberseite Scharnier	1779	1779
3. Höhe oberseite Tür	1780	1780
4. Tiefe ohne Tür	613	613
5. Tiefe ohne Griffe	672	672
6. Tiefe mit Griffe	725	725
7. Tiefe mit Kühlschrantür geöffnet 90°	1106	1106
8. Breite	910	920
Nischenmaß		
A. Breite Nische	920	926
B. Tiefe Nische	635	635
C. Höhe Nische	1785	1785

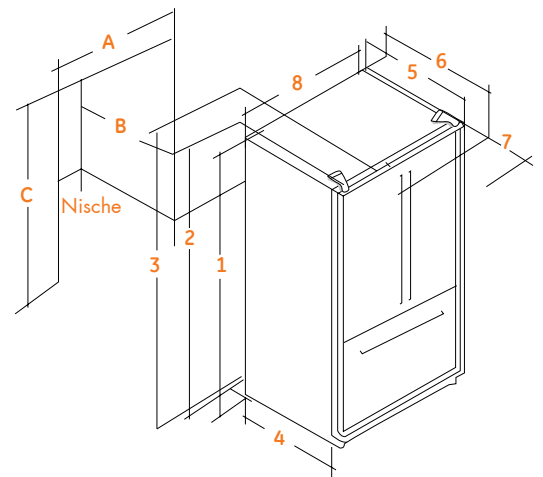



» ClimateKeeper
Temperaturkontrolle¹



» Erweiterbare Einlegeböden²



» GE Smartwater interner
Wasserfilter³



» Delikatessenschublade⁴



» Gemüse- und Obstschublade
mit Feuchteregulierung⁵



» Fach für Milchprodukte⁶



» Variable Innentürgestaltung⁷



» TurboCool Funktion⁸



» Quickspace Einlegeboden,
einschiebbar⁹



» FrostGuard No-Frost
Technology¹⁰



» Integrierte Eismaschine¹¹



» Energieeffizienzklasse A+







< Breite 76 cm >



TM20 WW Weiß


- hxbxt*: 1700x760x624mm
*(Tiefe ohne Tür)
- Passend für Einbau und Freistehend
- Weiße Türen (High Gloss)
- Weiße Seiten (Lederstruktur)
- Weiße Griffe rund gewölbt
- Türen mit runden Ecken
- Drehrichtung wechselbar
- Inhalt 566L (bruto)

TM20 SS Türen Edelstahl

- hxbxt*: 1700x760x624mm
*(Tiefe ohne Tür)
- Passend für Einbau und Freistehend
- Türen Edelstahl
- Graue Seiten (Lederstruktur)
- Edelstahl Griffe rund gewölbt
- Türen mit runden Ecken
- Drehrichtung wechselbar
- Inhalt 566 L (bruto)

Vermassung

Maße in (mm)	TM20 SS-WW
1. Höhe oberseite Schrank	1678
2. Höhe oberseite Scharnier	1700
3. Höhe oberseite Tür	1700
4. Tiefe ohne Tür	724
5. Tiefe ohne Griffe	825
6. Tiefe mit Griffe	890
7. Tiefe mit Kühlschrantür Geöffnet 90°	1545
8. Breite	760
Nischenmaß	
A. Breite Nische	765
B. Tiefe Nische	730
C. Höhe Nische	1715

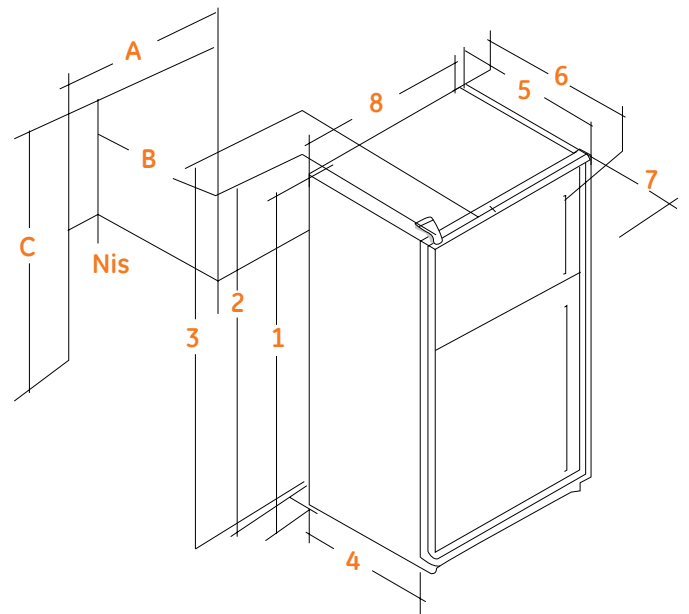



566 lt

< Breite 76 cm >



» Delikatessenschublade



» Fach für Milchprodukte



» Gemüse- und Obstschublade
mit Feuchtereulierung



» FrostGuard
No-Frost Technology



» Tower Cooling system
Temperaturkontrolle



» Variable Innentürgestaltung



» Glasablageflächen



» Energieeffizienzklasse A+

Modell	OKGS2DB serie	ORGS2DF serie	ORE24CGF serie
Fassungsvermögen			
Gesamt Bruto/Netto (L)	657/592	643/549	666/572
ISO Kühlteil Bruto/Netto (L)	400/378	400/379	419/404
ISO Gefrierteil Bruto/Netto vriesvak (L)	257/214	243/170	247/168
Kühlteil			
Türfächer ClearLook	4 (3 verstellbar)	4 (2 verstellbar)	4 (3 verstellbar)
Fach für Milchprodukte	ja	ja	ja
Türfach für Dosen	-	-	-
Glasboden (Spill Proof)	4 (3 verstellbar)	4 (3 verstellbar)	4 (3 verstellbar)
QuickSpace	-	-	-
Beleuchtung	1	1	LED 4x
Frischkühlbereich Schale	-	-	-
Gemüse/Obst Schale	1 feuchtigkeitsreguliert	1 feuchtigkeitsreguliert	1 feuchtigkeitsreguliert
Fleisch/Fisch/Geflügel Schale	1	1	1
Erfrischungcenter (Minibar)	-	-	-
TurboCool Funktion	-	-	-
Elektronische bedienung	ja, (0-9)	ja, Display zeigt die Temperatur	ja, Display zeigt die Temperatur
Technologie	ClimateGuard	ClimateGuard	ClimateGuard
Gefrierteil			
Interne Eismaschine	Option	ja	ja
Vorratsablagen	4	3	3
Vorratsablagen (Slide 'n Store)	2	2	2
Sweetspot	-	ja	ja
Türfächer	6	5	4 (2 verstellbar)
Innenbeleuchtung	Standard	Standard	LED 2x
Technologie FrostGuard (No-Frost)	ja	ja	ja
Dispenser			
Hohe LightTouch Spender	-	Eiswasser/-würfel/-splitter	Eiswasser/-würfel/-splitter
Beleuchtung	-	LED	LED
Kindersicherheit	-	ja	ja
Precise Fill	-	-	-
QuickIce	-	-	-
Ultraflow 100/64	-	-	64
Weiter Merkmale			
Türalarm	-	ja	ja
Höhenverstellbare Räder	2	2	4
Integrierte Wasserfilter	-	ja, (MWF)	ja, GE Smartwater (MWF)
Technische Daten			
Spannung	220-240V / 50-60 Hz	220-240V / 50-60 Hz	220-240V / 50-60 Hz
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+
Energieverbrauch (kWh/Jahr)	541	450	472
Gefrierteil	****	****	****
(dB (a))	50	47	46
Automatische Abtausystem (FrostGuard)	No Frost / ja	No Frost / ja	No Frost / ja
Klimaklasse	T (16°C - 43°C)	T (16°C - 43°C)	T (16°C - 43°C)

RCE24VGF serie	MEM30VHD serie	GFCE1NFD serie
666/528	840/692	634/489
419/369	516/478	424/386
247/159	323/214	210/103
4 (3 verstellbar)	3 (1 verstellbar)	5 (4 verstellbar)
ja	ja	ja
ja	ja	ja
4 (3 verstellbar)	4 (3 verstellbar)	5 (4 verstellbar)
ja	ja	ja
LED 7x	LED 7x	1x (BrightSpace)
1 Temp. geregelt	1 Temp. geregelt	-
1 feuchtigkeitsreguliert	1 feuchtigkeitsreguliert	2 feuchtigkeitsreguliert
CustomCool	CustomCool	1 Temp. geregelt
-	ja	-
ja	ja	ja
ja, Display zeigt die Temperatur	ja, Display zeigt die Temperatur	ja, Display zeigt die Temperatur
ClimateKeeper	ClimateKeeper	ClimateKeeper
ja	ja	ja
3	2	-
3 (2)	4 (3)	2
ja	ja	ja
4 (2 verstellbar)	4 (2 verstellbar)	-
LED 3x	LED 3x	Standard
ja	ja	ja
Eiswasser/-würfel/-splitter	Eiswasser/-würfel/-splitter	-
LED	LED	-
ja	ja	-
ja	ja	-
ja	ja	-
100	100	-
ja	ja	ja
4	2	4
ja, GE Smartwater (MSWF)	ja, GE Smartwater (MSWF)	ja, GE Smartwater (MWF)
220-240V / 50-60 Hz	220-240V / 50-60 Hz	220-240V / 50-60 Hz
A+	A+	A+
439	526	405
****	****	****
46	50	47
No Frost / ja	No Frost / ja	No Frost / ja
T (16°C - 43°C)	T (16°C - 43°C)	T (16°C - 43°C)

Edelstahl Einbausatz BIK-CE24

Edelstahl Einbausatz für flächenbündige Montage mit der Wand oder zwischen Schränken.
* 5-teiliger Einbausatz, inklusive Montagematerial.
(Diese Einbausatz wird Separat geliefert und bauseitig montiert)


Modelle für flächenbündige Montage

Modell ORE24CGF 30 / 3R / 3W / 3B (Seite 18-19)

Modell RCE24VGFSS3E (Seite 26)

Maßtabelle für den flächenbündigen Einbau mit BIK Einbausatz.

Abmessungen in mm	Modelle	ORE24CGF30 / 3R / 3W / 3B RCE24VGFSS3E
A. Breite Nische		1000
B. Tiefe Nische		710
C. Höhe Nische		1835



Optional



Edelstahl Stangengriffe

- Passend für "30V" Serie (Seite 28-29)
MEM30VHD WW / SS /SSF
- Passend für Global Serie (Seite 10-11)
OKGS2DBF SS / SSF
ORGS2DFF SS / SSF /WW

Artikelnummer LH



Elektronische Integrierte Eismaschine

- Für Global Serie ohne Dispenser
(Seite 10 & 12)
- OKGS2DBF SS /SSF / WW / 60
6R / 6W / 6B

Artikelnummer O5

- Automatische Eismaschine mit große Behälter für Eiswürfel
- Im Gefrierteil montiert

Wasserfilter & Wasserschlauch



MWF - GE Smartwater

- Interner Wasserfilter
- Passend für alle Modelle der:
"K" Serie
Bottomfreezer Serie
Global Serie mit Dispenser



MSWF - GE Smartwater

- Interner Wasserfilter
- Passend für alle Modelle der:
"V" Serie



WLTK

- Wasserschlauch 3 meter mit Kupplungen
- Passend für alle:
iomabe und GE Kühlschränke

Mabe kontinuierlich verbessert seine Produkte und behält sich das Recht, Materialien und technischen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Alle technischen Spezifikationen, Größe und Bildmaterial in diesem Katalog sind nicht vertraglich bindend. Geräte sind verfügbar, solange der Vorrat reicht.

io mabe

Pub. IOMABE-DE/14-1

merican
Appliances

Distributor iomabe Benelux & Germany

Kontakt Verkaufsbüro
Tel DE : +49 (0) 322 2109 2281
Tel BE-LU: +32 (0) 37 47 00 77
Email : info@am-ap.eu

Kontakt Kundendienst
Tel DE: +49 (0) 322 2109 2346
Tel LU: +352 (0) 2 08 81 205
Tel BE: +32 (0) 37 47 00 78

www.american-appliances.de