

## Lichtkonzepte

für den Küchen- und Möbelhandel



Die H. Vollmer GmbH wurde im Juni 1986 vom Firmeninhaber Günter Vollmer in Königsbach-Stein gegründet.

Als Elektro-Versandgroßhändler im Beleuchtungssektor für den Innen- und Außenbereich haben wir uns in den zurückliegenden 25 Jahren am Markt als kompetenter Partner etabliert.

Der Handel schätzt unsere SB-gerechten Verpackungen und Modullösungen, die auf eine optimale Präsentation am POS, sowie auf den größtmöglichen Lagerumschlag ausgerichtet sind.

Unser modernes Hochregallager und die flexible Lagerlogistik sorgen europaweit für eine schnelle und termingerechte Belieferung unserer Kunden.

Mit über 75 motivierten Mitarbeitern, unseren hohen Qualitätsanforderungen, umfassenden Serviceleistungen und der langjährigen Erfahrung im Direktimport, sind wir bestens auf die Herausforderungen und Wünsche unserer Kunden vorbereitet.

Überzeugen Sie sich persönlich von der Leistungsfähigkeit unseres Unternehmens.




Günter Vollmer



**Sprechen Sie uns an!**  
Tel. +49(0)7232 4005-0



LED Panels in  
vielfältigen Variationen

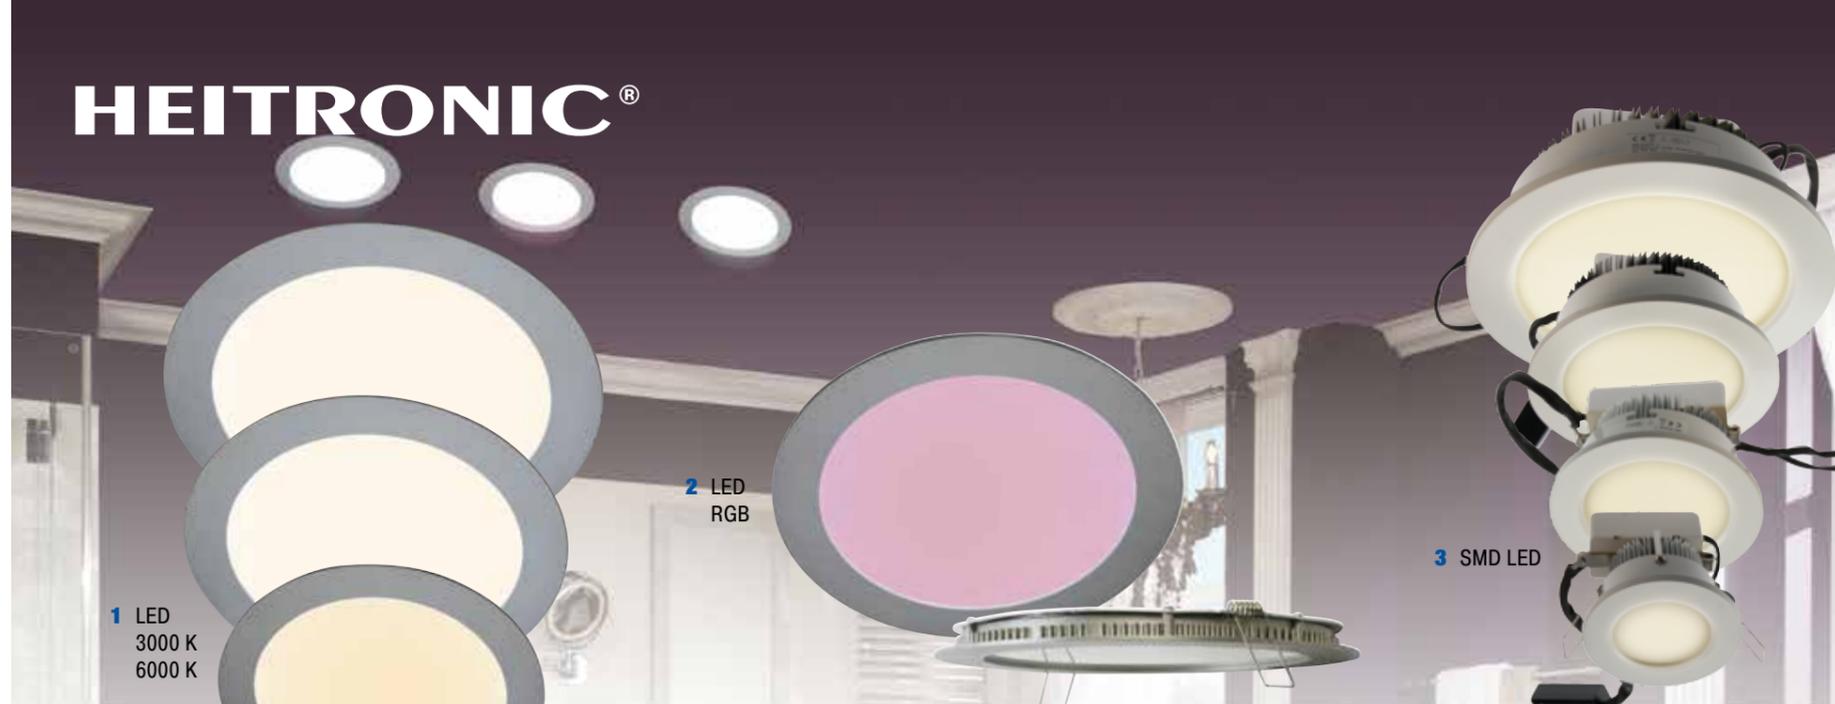


## LED Panels

inkl. Vorschaltgerät

Bild	Art.Nr.	Leistung	LEDs	Spannung	Lumen	Außenmaße	Einbaumaße	Einbautiefe	Lichtfarbe	Schutz	Dimmbar	Katalogseite
<b>1</b>	<b>27333</b>	9W	96 LED	230V AC	410	199 mm	187 mm	31,1 mm	3000 K warmweiß	IP20	ja	140
<b>1</b>	<b>27334</b>	9W	96 LED	230V AC	576	199 mm	187 mm	31,1 mm	6000 K tageslichtweiß	IP20	ja	140
<b>1</b>	<b>27335</b>	7W	60 LED	230V	290	145 mm	135 mm	28,6 mm	3000 K warmweiß	IP44	ja	142
<b>1</b>	<b>27336</b>	7W	60 LED	230V	360	145 mm	135 mm	28,6 mm	6000 K tageslichtweiß	IP44	ja	142
<b>1</b>	<b>27322</b>	16W	150 LED	230V	615	260 mm	248 mm	30,1 mm	3000 K warmweiß	IP44	nein	142
<b>1</b>	<b>27323</b>	16W	150 LED	230V	760	260 mm	248 mm	30,1 mm	6000 K tageslichtweiß	IP44	nein	142
<b>2</b>	<b>27324</b>	19W	72 LED	230V		260 mm	245 mm	31,1 mm	RGB	IP20	nein	145
<b>3</b>	<b>28153</b>	3,5W	48 SMD LED	230V AC	190	85 mm	70 mm	77,5 mm	2900 K warmweiß	IP20	nein	146
<b>3</b>	<b>28154</b>	8W	115 SMD LED	230V AC	460	115 mm	95 mm	85 mm	2900 K warmweiß	IP20	nein	146
<b>3</b>	<b>28155</b>	12W	165 SMD LED	230V AC	840	160 mm	135 mm	93 mm	2900 K warmweiß	IP20	nein	146
<b>3</b>	<b>28156</b>	23W	350 SMD LED	230V AC	1400	205 mm	175 mm	100 mm	2900 K warmweiß	IP20	nein	146

## Anwendungsbeispiel

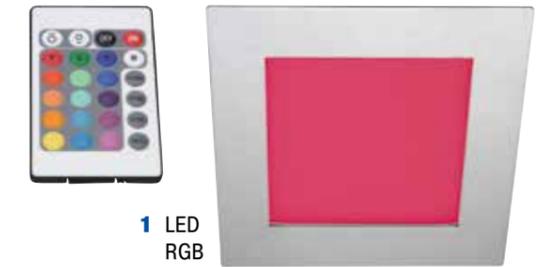

## LED Panels

inkl. Vorschaltgerät

Bild	Art.Nr.	Leistung	LEDs	Spannung	Lumen	Außenmaße	Einbaumaße	Einbautiefe	Lichtfarbe	Schutz	Katalogseite
<b>1</b>	<b>27337</b>	9W	84 LED	230V AC	540	200 x 200 mm	175 x 175 mm	30,7 mm	3000 K warmweiß	IP20	141
<b>1</b>	<b>27338</b>	9W	84 LED	230V AC	640	200 x 200 mm	175 x 175 mm	30,7 mm	6000 K tageslichtweiß	IP20	141
<b>1</b>	<b>23307</b>	9W	84 LED	230V	410	184 x 184 mm	175 x 175 mm	28,7 mm	3000 K warmweiß	IP44	143
<b>1</b>	<b>27308</b>	11W	84 LED	230V	540	184 x 184 mm	175 x 175 mm	28,7 mm	6000 K tageslichtweiß	IP44	143



**1** LED  
3000 K | 6500 K  
Rasterdecke

**2** LED  
RGB  
Rasterdecke

## LED Panels

inkl. Vorschaltgerät

Bild	Art.Nr.	Leistung	LEDs	Spannung	Lumen	Außenmaße	Maße Trafo	Einbautiefe	Lichtfarbe	Schutz	Katalogseite
<b>1</b>	<b>27570</b>	110W	372 LED	230V AC	1700	620 x 620 mm	114 x 48 x 36 mm		3000 K warmweiß	IP20	144
<b>1</b>	<b>27571</b>	130W	372 LED	230V AC	2100	620 x 620 mm	114 x 48 x 36 mm		6500 K tageslichtweiß	IP20	144
<b>2</b>	<b>27316</b>	26W	96 LED	230V AC		620 x 620 mm		15 mm	RGB	IP20	145



**1** LED rund  
weiß | silber

**2** LED eckig  
weiß | silber

## LED Panels

inkl. Vorschaltgerät | 230V AC/12V AC

Bild	Art.Nr.	Ausführung	Leistung	LEDs	Lumen	Außenmaße	Einbaumaße	Lichtaustritt	Einbautiefe	Lichtfarbe	Schutz	Katalogseite
<b>1</b>	<b>27327</b>	weiß, rund	1,7W	12 LED	35	Ø 74 mm	Ø 60 mm	Ø 39 mm	20 mm	2700 K warmweiß	IP20	147
<b>1</b>	<b>27328</b>	silber, rund	1,7W	12 LED	35	Ø 74 mm	Ø 60 mm	Ø 39 mm	20 mm	2700 K warmweiß	IP20	147
<b>2</b>	<b>27329</b>	weiß, eckig	1,7W	12 LED	35	75 x 75 mm	Ø 60 mm	37 x 37 mm	40 mm	2700 K warmweiß	IP20	147
<b>2</b>	<b>27330</b>	silber, eckig	1,7W	12 LED	35	75 x 75 mm	Ø 60 mm	37 x 37 mm	40 mm	2700 K warmweiß	IP20	147

Passende Einbaudosen

<b>3</b>	<b>43410</b>	Schaltdose Ø 60mm, 25er Pack										147
<b>3</b>	<b>43425</b>	Hohlwanddose Ø 60 mm										147



## LED Strips für aufregende Akzente




### LED Strips auf Rolle


inkl. Steckernetzteil und Fernbedienung | 230V AC/12V DC | steckerfertig | mit 1,2m Anschlusskabel | kürzbar

Bild	Art.Nr.	Länge	Leistung	LEDs	Lumen	Lichtfarbe	Schutz	Katalogseite
1	38164	2,5 m	18W	75 SMD LED	1350	3000K warmweiß	IP20	151
1	38165	5 m	36W	150 SMD LED	2700	3000K warmweiß	IP20	151
2	38187	2,5 m	18W	75 SMD LED	1350	6400K tageslichtweiß	IP20	151
2	38188	5 m	36W	150 SMD LED	2700	6400K tageslichtweiß	IP20	151
3	38166	2,5 m	18W	75 SMD LED	1350	RGB	IP20	151
3	38167	5 m	36W	150 SMD LED	2700	RGB	IP20	151




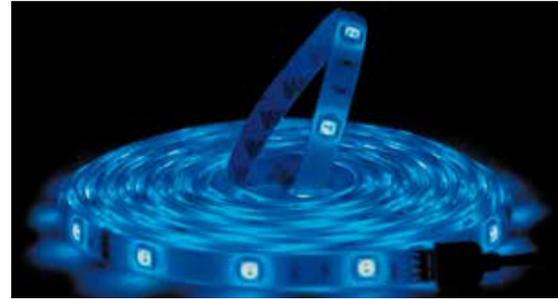


1 blau

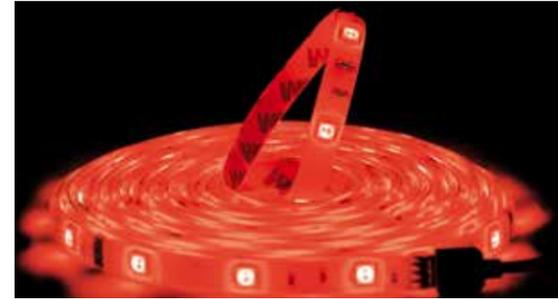


2 rot

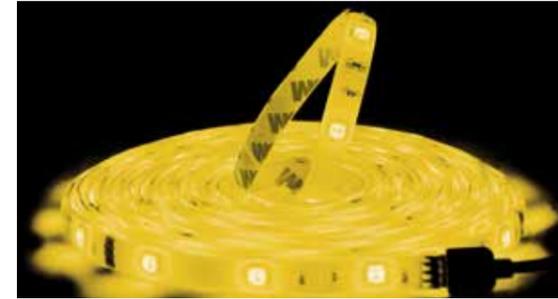

3 gelb

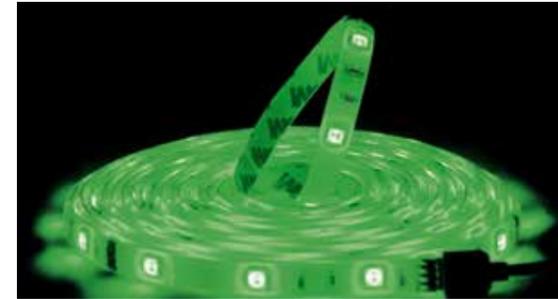

4 grün

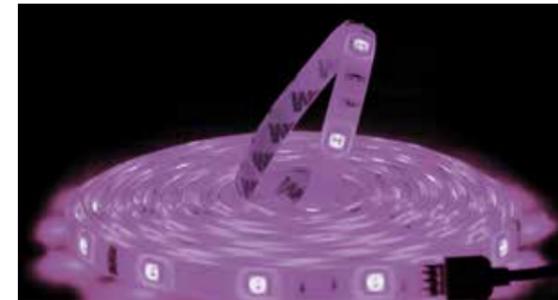

5 pink

## LED Strips auf Rolle – farbig

inkl. Steckernetzteil | 230V AC/12V DC | steckerfertig | mit 1,2m Anschlusskabel | kürzbar

Bild	Art.Nr.	Länge	Leistung	LEDs	Lichtfarbe	Schutz	Katalogseite
1	38183	2,5 m	18W	75 SMD LED	blau	IP20	151
1	38184	5 m	36W	150 SMD LED	blau	IP20	151
2	38177	2,5 m	18W	75 SMD LED	rot	IP20	151
2	38178	5 m	36W	150 SMD LED	rot	IP20	151
3	38179	2,5 m	18W	75 SMD LED	gelb	IP20	151
3	38180	5 m	36W	150 SMD LED	gelb	IP20	151
4	38181	2,5 m	18W	75 SMD LED	grün	IP20	151
4	38182	5 m	36W	150 SMD LED	grün	IP20	151
5	38185	2,5 m	18W	75 SMD LED	pink	IP20	151
5	38186	5 m	36W	150 SMD LED	pink	IP20	151



1 3000 K  
warmweiß




2 RGB

## LED Strip Sets

inkl. Steckernetzteil und Fernbedienung | 12V DC | steckerfertig | mit 1,2m Anschlusskabel | kürzbar



Bild	Art.Nr.	Länge	Leistung	LEDs	Lumen	Lichtfarbe	Schutz	Katalogseite
1	38145	2 x 0,5 m	7,2W	2x15 SMD LED	2 x 270	3000 K warmweiß	IP20	150
1	38134	3 x 0,5 m	10,8W	3x15 SMD LED	3 x 270	3000 K warmweiß	IP20	150
1	38146	4 x 0,5 m	14,4W	4x15 SMD LED	4 x 270	3000 K warmweiß	IP20	150
2	38147	2 x 0,5 m	7,2W	2x15 SMD LED		RGB	IP20	150
2	38135	3 x 0,5 m	10,8 W	3x15 SMD LED		RGB	IP20	150
2	38148	4 x 0,5 m	14,4W	4x15 SMD LED		RGB	IP20	150

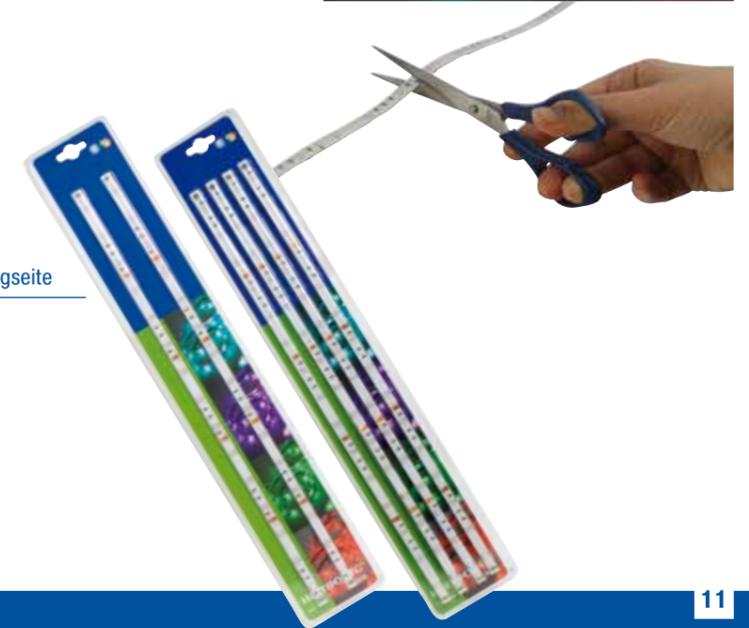




**1** Halbrundprofil  
- Aufbau -

**2** Eckprofil  
- Aufbau -



**3** Rundprofil  
- Aufbau -



**2** U-Profil  
- Aufbau -



Anwendungsbeispiel

## Aluminiumprofile für LED Strips

hochwertiges Aluminium | mit Kunststoffabdeckung | inkl. Endkappe und Clips zum Fixieren

Bild	Art.Nr.	Ausführung	Länge	Breite	Höhe	Katalogseite
<b>1</b>	<b>24340</b>	Halbrundprofil - Aufbau -	1950 mm	30 mm	22 mm	153
<b>2</b>	<b>24341</b>	Eckprofil - Aufbau -	1950 mm	26 mm	18 mm	153
<b>3</b>	<b>24342</b>	Rundprofil - Aufbau -	1950 mm	18 mm	16 mm	153
<b>4</b>	<b>24343</b>	U-Profil - Aufbau -	1950 mm	22 mm	6 mm	153

## Unterbauleuchten und Einbaustrahler für die richtige Beleuchtung





1

## LED Unterbauleuchte CORNER

dimmbar | mit integriertem Masterschalter | 24V DC

Bild	Art.Nr.	Leistung	LEDs	Lumen	Lichtfarbe	Maße	Schutz	Katalogseite
<b>1</b>	<b>28676</b>	3W	42	200	2900K warmweiß	308 x 33 x 8 mm	IP20	180
	<b>28677</b>	5W	72	350	2900K warmweiß	508 x 33 x 8 mm	IP20	180
	<b>28678</b>	11W	144	700	2900K warmweiß	1008 x 33 x 8 mm	IP20	180

Zubehör

Bild	Art.Nr.	Ausführung	Leistung	Spannung	Maße	Katalogseite
<b>2</b>	<b>28628</b>	LED Dimmer für 28676 - 38678	max. 36W	24V	76 x 28 x 11 mm	181
	<b>28589</b>	Steckernetzteil	max. 18W	24V DC	95 x 43 x 27 mm	181
	<b>28657</b>	Steckernetzteil	max. 36W	24V DC	95 x 43 x 27 mm	181
<b>3</b>	<b>28649</b>	4-fach Verteiler 1 Eingang, 4 Ausgänge			50 x 40 x 20 mm	181
<b>4</b>	<b>28651</b>	4-fach Verteiler 1 Eingang, 8 Ausgänge			65 x 35 x 25 mm	181



2 LED Dimmer



3 4-fach Verteiler



4 Steckernetzteil



1

## LED Unterbauleuchte FLATLIGHT

dimmbar | mit integriertem Masterschalter | 24V DC

Bild	Art.Nr.	Leistung	LEDs	Lumen	Lichtfarbe	Maße	Schutz	Katalogseite
<b>1</b>	<b>28666</b>	3W	42	200	2900K warmweiß	308 x 33 x 8 mm	IP20	180
	<b>28667</b>	5W	72	350	2900K warmweiß	508 x 33 x 8 mm	IP20	180
	<b>28668</b>	11W	144	700	2900K warmweiß	1008 x 33 x 8 mm	IP20	180

Zubehör

Bild	Art.Nr.	Ausführung	Leistung	Spannung	Maße	Katalogseite
<b>2</b>	<b>28601</b>	Eckverbinder			40 x 40 mm, 90°	181
<b>3</b>	<b>28628</b>	LED Dimmer für 28666 - 28668	max. 36	24V	76 x 28 x 11 mm	181
<b>4</b>	<b>28589</b>	Steckernetzteil	max. 18W	24V DC	95 x 43 x 27 mm	181
	<b>28657</b>	Steckernetzteil	max. 36W	24V DC	95 x 43 x 27 mm	181
<b>5</b>	<b>28649</b>	4-fach Verteiler 1 Eingang, 4 Ausgänge			50 x 40 x 20 mm	181
	<b>28651</b>	4-fach Verteiler 1 Eingang, 8 Ausgänge			65 x 35 x 25 mm	181



3 LED Dimmer



2 4-fach Verteiler



5 4-fach Verteiler



4 Steckernetzteil



1 HALIFAX 2  
2 HALIFAX 3

## LED Unterbauleuchte HALIFAX

nicht dimmbar | inkl. 1,5m Anschlusskabel mit Eurostecker, 1,5 m Verbindungskabel und Direktverbinder | Abstrahlwinkel 60° | integrierter Ein-/Aussschalter

Bild	Art.Nr.	Leistung	LEDs	Lumen	Lichtfarbe	Lichtband	Maße	Schutz	Katalogseite
HALIFAX 2									
1	28712	2x2W	24	261	3000K warmweiß	max. 5 Leuchten	550 x 70 x 20 mm	IP20	179
HALIFAX 3									
2	28713	3x2W	24	405	3000K warmweiß	max. 3 Leuchten	550 x 70 x 20 mm	IP20	179

### Zubehör

Bild	Art.Nr.	Ausführung	Leistung	Spannung	Maße	Katalogseite
3	28714	Bewegungsmelder Lichtempfindlichkeit und Leuchtdauer einstellbar   nickel-gebürstet	300W	230V AC	120 x 70 x 20 mm	179



Bewegungsmelder ansteckbar



3 Bewegungsmelder



1 ALBANY Basisleuchte  
2 ALBANY Ergänzungsleuchte

## LED Unterbauleuchte ALBANY

nicht dimmbar | inkl. 1,5m Anschlusskabel mit Eurostecker, 1,5 m Verbindungskabel und Direktverbinder | Abstrahlwinkel 120° | integrierter Ein-/Aussschalter

Bild	Art.Nr.	Leistung	LEDs	Lumen	Lichtfarbe	Lichtband	Maße	Schutz	Katalogseite
Basisleuchte									
1	28715	3,7W	54 SMD LED	300	3000K warmweiß	max. 10 Leuchten	480 x 40 x 20 mm	IP20	179
Ergänzungsleuchte									
2	28716	3,7W	54 SMD LED	300	3000K warmweiß	max. 10 Leuchten	480 x 40 x 20 mm	IP20	179

## LED Unterbauleuchte TAREK

nicht dimmbar | inkl. 1,5m Anschlusskabel mit Eurostecker, 1,8 m Verbindungskabel | 3-fach Verteiler | Abstrahlwinkel 120° | integrierter Ein-/Aussschalter

Bild	Art.Nr.	Leistung	LEDs	Lumen	Lichtfarbe	Maße	Schutz	Katalogseite
3	28669	3x3,3W	40 SMD LED	165	3000K warmweiß	255 x 7 x 22 mm	IP20	189



3 TAREK



1 MIAMI

## LED Unterbauleuchte MIAMI

schwenkbar | 230V AC | inkl. 1,8 m Anschlusskabel mit Eurostecker | integrierter Ein-/Ausschalter

Bild	Art.Nr.	Leistung	LEDs	Lumen	Lichtfarbe	Maße	Schutz	Katalogseite
1	<b>28170</b>	3,6W	60 SMD LED	326	3000K warmweiß	350 x 85 x 35 mm	IP20	189
	<b>28171</b>	4,5W	90 SMD LED	500	3000K warmweiß	575 x 85 x 35 mm	IP20	189
	<b>28172</b>	9W	150 SMD LED	850	3000K warmweiß	575 x 85 x 35 mm	IP20	189

## Unterbauleuchte PARIS

230V AC | inkl. 1,8 m Anschlusskabel mit Eurostecker | Ein-/Ausschalter | Leuchtstoffröhre T5

Bild	Art.Nr.	Leistung	Lumen	Lichtfarbe	Maße	Schutz	Katalogseite
2	<b>28130*</b>	8W	470	2700K warmweiß	350 x 90 x 30 mm	IP20	188
	<b>28131*</b>	13W	950	2700K warmweiß	580 x 90 x 30 mm	IP20	188
	<b>28132*</b>	21W	1850	2700K warmweiß	912 x 90 x 30 mm	IP20	188
	<b>28133*</b>	28W	2470	2700K warmweiß	1212 x 90 x 30 mm	IP20	188

\*WEEE 0,13 €



1 BIELEFELD

## Unterbauleuchte BIELEFELD

zum Direktanschluss | 230V AC | inkl. Ein-/Ausschalter | 2 integrierte Steckdosen | Dauerstrom | T5 Leuchtstoffröhre

Bild	Art.Nr.	Leistung	Lumen	Lichtfarbe	Maße	Schutz	Katalogseite
1	<b>28140*</b>	13W	950	3000K warmweiß	683 x 84 x 65 mm	IP20	190
	<b>28141*</b>	21W	1850	3000K warmweiß	1015 x 84 x 65 mm	IP20	190

## Unterbauleuchte DORTMUND

zum Direktanschluss | 230V AC | inkl. Ein-/Ausschalter | integrierte Steckdose | T5 Leuchtstoffröhre

Bild	Art.Nr.	Leistung	Lumen	Lichtfarbe	Maße	Schutz	Katalogseite
2	<b>28150*</b>	13W	950	2700K warmweiß	677 x 87 x 45 mm	IP20	188
	<b>28151*</b>	21W	1850	2700K warmweiß	1010 x 87 x 45 mm	IP20	188
	<b>28152*</b>	28W	2470	2700K warmweiß	1310 x 87 x 45 mm	IP20	188

2 DORTMUND

## Unterbauleuchte FREIBURG

zum Direktanschluss | 230V AC | inkl. Ein-/Ausschalter | T5 Leuchtstoffröhre

Bild	Art.Nr.	Leistung	Lumen	Lichtfarbe	Maße	Schutz	Katalogseite
3	<b>28061*</b>	8W	470	2700K warmweiß	374 x 87 x 40 mm	IP20	188
	<b>28062*</b>	13W	950	2700K warmweiß	602 x 87 x 40 mm	IP20	188

3 FREIBURG

\*WEEE 0,13 €

## Unterbauleuchte STUTTGART T4

weiß | 230V AC | inkl. Ein-/Ausschalter | inkl. 1,8 m Anschlussleitung und Eurostecker | 150 mm Verbindungskabel | T4 Leuchtstoffröhre

Bild	Art.Nr.	Leistung	Lumen	Lichtfarbe	Maße	Schutz	Katalogseite
<b>1</b>	<b>28550*</b>	8W	620	4000K neutralweiß	390 x 43 x 17 mm	IP20	190
	<b>28551*</b>	12W	780	4000K neutralweiß	425 x 43 x 17 mm	IP20	190
	<b>28552*</b>	16W	1050	4000K neutralweiß	525 x 43 x 17 mm	IP20	190
	<b>28553*</b>	20W	1450	4000K neutralweiß	625 x 43 x 17 mm	IP20	190
	<b>28554*</b>	30W	2050	4000K neutralweiß	825 x 43 x 17 mm	IP20	190

**1** STUTTGART

## Unterbauleuchte LANDAU T4

titansilber | 230V AC | inkl. Ein-/Ausschalter | inkl. 1,8 m Anschlussleitung und Eurostecker | 150 mm Verbindungskabel | T4 Leuchtstoffröhre

Bild	Art.Nr.	Leistung	Lumen	Lichtfarbe	Maße	Schutz	Katalogseite
<b>2</b>	<b>28440*</b>	8W	620	4000K neutralweiß	390 x 43 x 17 mm	IP20	190
	<b>28441*</b>	12W	780	4000K neutralweiß	425 x 43 x 17 mm	IP20	190
	<b>28442*</b>	16W	1050	4000K neutralweiß	525 x 43 x 17 mm	IP20	190
	<b>28443*</b>	20W	1450	4000K neutralweiß	625 x 43 x 17 mm	IP20	190
	<b>28444*</b>	30W	2050	4000K neutralweiß	825 x 43 x 17 mm	IP20	190

**2** LANDAU

Zubehör

Bild	Art.Nr.	Ausführung	Länge	Katalogseite
	<b>28524</b>	Verbindungsleitung weiß	500 mm	190
	<b>28525</b>	Verbindungsleitung weiß	1000 mm	190
<b>3</b>	<b>28447</b>	Verbindungsleitung titansilber	500 mm	190
	<b>28448</b>	Verbindungsleitung titansilber	1000 mm	190

\*WEEE 0,13 €



## Unterbauleuchte FRANKFURT T5

230V AC | mit EVG | inkl. Ein-/Ausschalter | inkl. 1,8 m Anschlussleitung und Eurostecker | 150 mm Verbindungskabel | T5 Leuchtstoffröhre

Bild	Art.Nr.	Leistung	Lumen	Lichtfarbe	Maße	Schutz	Katalogseite
<b>1</b>	<b>28241*</b>	8W	470	2700K warmweiß	321 x 22 x 43	IP20	191
	<b>28243*</b>	13W	950	2700K warmweiß	555 x 22 x 43	IP20	191
	<b>28245*</b>	21W	1850	2700K warmweiß	882 x 22 x 43	IP20	191
	<b>28247*</b>	28W	2470	2700K warmweiß	1184 x 22 x 43	IP20	191
	<b>28249*</b>	35W	3135	2700K warmweiß	1484 x 22 x 43	IP20	191

**1** FRANKFURT

Zubehör

Bild	Art.Nr.	Ausführung	Länge	Katalogseite
	<b>28524</b>	Verbindungsleitung weiß	500 mm	190
	<b>28525</b>	Verbindungsleitung weiß	1000 mm	190

## Unterbauleuchte DRESDEN T5

230V AC | mit EVG | inkl. Ein-/Ausschalter | inkl. 1,8 m Anschlussleitung und Eurostecker | 150 mm Verbindungskabel | T5 Leuchtstoffröhre

Bild	Art.Nr.	Leistung	Lumen	Lichtfarbe	Maße	Schutz	Katalogseite
<b>2</b>	<b>28063*</b>	8W	470	2700K warmweiß	326 x 34 x 50	IP20	191
	<b>28064*</b>	13W	950	2700K warmweiß	555 x 34 x 50	IP20	191
	<b>28065*</b>	21W	1850	2700K warmweiß	887 x 34 x 50	IP20	191

**2** DRESDEN

Zubehör

Bild	Art.Nr.	Ausführung	Länge	Katalogseite
	<b>28535</b>	Verbindungsleitung schwarz	500 mm	191
	<b>28536</b>	Verbindungsleitung schwarz	1000 mm	191

\*WEEE 0,13 €



1 CHAVETTA

## Unterbaustrahler CHAVETTA 3er Set

230V AC/12V DC | komplett anschlussfertigtes Set | 2 m Zuleitung mit AMP-Stecker je Strahler | Trafo 2 m Zuleitung und Eurostecker | inkl. Leuchtmittel G4

Bild	Art.Nr.	Leistung	Lumen	Lichtfarbe	Aufbauhöhe	Maße	Schutz	Katalogseite
1	23763	3x20W			36 mm	85 x 122 mm	IP20	176

## Unterbaustrahler ROM 3er Set


230V AC/12V DC | komplett anschlussfertigtes Set | 1,2 m Zuleitung mit AMP-Stecker je Strahler | Trafo 2 m Zuleitung und Eurostecker | inkl. Leuchtmittel G4

Bild	Art.Nr.	Leistung	Lumen	Lichtfarbe	Aufbauhöhe	Maße	Schutz	Katalogseite
2	23743	3x20W			44 mm	150 x 167 mm	IP20	176

## LED Unterbaustrahler OHIO TRIANGLE 3er Set

230V AC/12V DC | schwenkbar | komplett anschlussfertigtes Set | 2 m Zuleitung je Strahler | LED Vorschaltgerät 2 m Zuleitung und Eurostecker

Bild	Art.Nr.	Leistung	Lumen	Lichtfarbe	Aufbauhöhe	Maße	Schutz	Katalogseite
3	30720	3x3W	3x125	2900K warmweiß	40 mm	142 x 127 mm	IP20	178

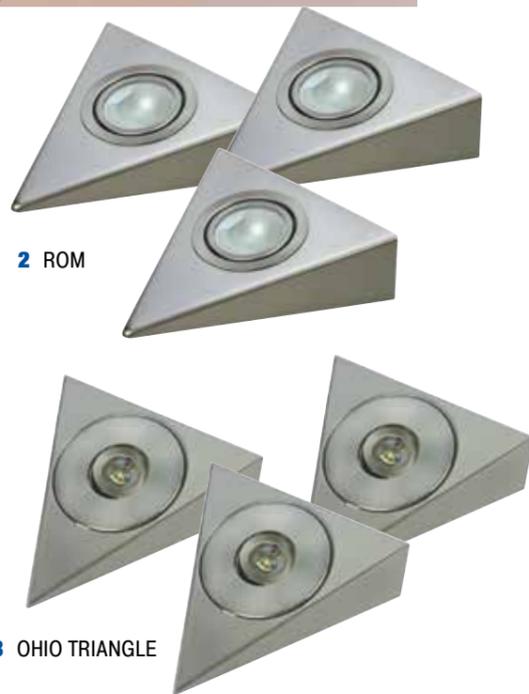

2 ROM

3 OHIO TRIANGLE



1 OHIO 2 eckig

## LED Einbaustrahler OURO und OHIO

12V DC | schwenkbar | extrem flacher LED Einbaustrahler | 2 m Zuleitung | Abstrahlwinkel 60° | Lange Lebensdauer ca. 50.000 h

Bild	Art.Nr.	Ausführung	Leistung	Lumen	Lichtfarbe	Maße	Schutz	Katalogseite
1	23398	OURO 2 eckig	3W	125	2900K warmweiß	70 x 70 mm	IP20	244
2	23396	OHIO 2 rund	3W	125	2900K warmweiß	Ø 70 mm	IP20	244

Vorschaltgerät 230V AC/12V DC | 2m Zuleitung mit Eurostecker | 6-fach Mini-Verteiler

20082	30W						IP20	244
-------	-----	--	--	--	--	--	------	-----

## LED Einbaustrahler 3er Set

bestehend aus je 3x Einbaustrahler, 1x Vorschaltgerät 20082 und 6-fach Verteiler

Bild	Art.Nr.	Ausführung	Leistung	Lumen	Lichtfarbe	Maße	Schutz	Katalogseite
	30718	OURO 2 eckig	3x3W	3x125	2900K warmweiß	70 x 70 mm	IP20	244
	30716	OHIO 2 rund	3x3W	3x125	2900K warmweiß	Ø 70 mm	IP20	244



2 OHIO 2 rund



1 MANNHEIM

## LED Aufbaustrahler MANNHEIM 6er Set

12V DC | inkl. Trafo mit 1m Zuleitung und Eurostecker | inkl. 2m Zuleitung je Strahler

Bild	Art.Nr.	Leistung	LED	Lumen	Lichtfarbe	Einbautiefe	Aufbauhöhe	Maße	Schutz	Katalogseite
1	<b>24245</b>	4x0,5W	4x4		6500K tageslichtweiß	16 mm	6 mm	38 x 38 mm	IP20	167
	<b>24232</b>	4x0,5W	4x4		3200K warmweiß	16 mm	6 mm	38 x 38 mm	IP20	167

## LED Unterbaustrahler VICTORIA 3er Set

230V AC/12V DC | inkl. Trafo mit 1,5m Zuleitung und Schnurzwischenschalter | Verbindungskabel zwischen Spot und Trafo 500 mm  
inkl. Netzanschlusskabel und Eurostecker | nicht dimmbar

Bild	Art.Nr.	Leistung	LED	Lumen	Lichtfarbe	Einbautiefe	Aufbauhöhe	Maße	Schutz	Katalogseite
2	<b>23072</b>	3x2W	3x24	3x154	3000K warmweiß	36 mm	2 mm	Ø 65 mm	IP20	177

2 VICTORIA

## LED Unterbaustrahler VANCOUVER 3er Set

230V AC/12V DC | inkl. Trafo mit 1,5m Zuleitung und Schnurzwischenschalter | Verbindungskabel zwischen Spot und Trafo 500 mm  
inkl. Netzanschlusskabel und Eurostecker | nicht dimmbar

Bild	Art.Nr.	Leistung	LED	Lumen	Lichtfarbe	Einbautiefe	Aufbauhöhe	Maße	Schutz	Katalogseite
3	<b>23073</b>	3x2W	3x24	3x154	3000K warmweiß			122 x 122 x 40 mm	IP20	177

3 VANCOUVER



## LED Einbaustrahler DISK chrom

230V AC/12V DC | für 30712: inkl. Trafo mit 2m Zuleitung und Eurostecker | inkl. 2m Verbindungskabel je Strahler | Strahlereinsatz austauschbar | nicht dimmbar | Abstrahlwinkel 120°

Bild	Art.Nr.	Ausführung	LEDs	Leistung	Lumen	Lichtfarbe	Außen-Ø	Einbau-Ø	Einbautiefe	Aufbauhöhe	Schutz	Katalogseite
1	<b>30712</b>	3er Komplettset	48 SMD LED	3,5W	235	2900K warmweiß	70 mm	56 mm	9 mm	2 mm	IP20	171
2	<b>23382</b>	Einzelstrahler	48 SMD LED	3,5W	235	2900K warmweiß	70 mm	56 mm	9 mm	2 mm	IP20	171
3	<b>23386</b>	wechselbarer Strahlereinsatz	48 SMD LED	3,5W	235	2900K warmweiß	70 mm	56 mm	9 mm	2 mm	IP20	171

## LED Einbaustrahler DISK edelstahl

230V AC/12V DC | für 30714: inkl. Trafo mit 2m Zuleitung und Eurostecker | inkl. 2m Verbindungskabel je Strahler | Strahlereinsatz austauschbar | nicht dimmbar | Abstrahlwinkel 120°

Bild	Art.Nr.	Ausführung	LEDs	Leistung	Lumen	Lichtfarbe	Außen-Ø	Einbau-Ø	Einbautiefe	Aufbauhöhe	Schutz	Katalogseite
4	<b>30714</b>	3er Komplettset	48 SMD LED	3,5W	235	2900K warmweiß	70 mm	56 mm	9 mm	2 mm	IP20	171
5	<b>23384</b>	Einzelstrahler	48 SMD LED	3,5W	235	2900K warmweiß	70 mm	56 mm	9 mm	2 mm	IP20	171
6	<b>23388</b>	wechselbarer Strahlereinsatz	48 SMD LED	3,5W	235	2900K warmweiß	70 mm	56 mm	9 mm	2 mm	IP20	171

### Zubehör

7	<b>20082</b>	LED Vorschaltgerät inkl. 6-fach Verteiler 2m Anschlusskabel mit Eurostecker	30W									171
---	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----




7

## Wohnraumleuchten für Ihr Wohlfühlambiente

NEU!



1



2



3



4



5



### Leuchtsenserie KARAT

inkl. G9/33W Halogenlampe | Leuchtenschirme aus Metall mit Glasprismen

Bild	Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Lumen	Lichtfarbe	Maße	Leuchtenschirm-Ø / Fuß-Ø	Schutz	Katalogseite
1	27596	Deckenleuchte KARAT 3	3-flammig	3 x 460	2700K warmweiß	40 x 40 x 23 cm	10 cm	IP20	260
2	27597	Deckenleuchte KARAT 7	7-flammig	7 x 460	2700K warmweiß	40 x 40 x 11,3 cm	10 cm	IP20	260
3	27594	Pendelleuchte KARAT	1-flammig	1 x 460	2700K warmweiß	Kabellänge 140 cm	25 cm	IP20	260
4	27595	Pendelleuchte KARAT 5	5-flammig (mit Gegengewicht höhenverstellbar)	5 x 460	2700K warmweiß	93 x max.150 cm	10 cm	IP20	260
5	27598	Tischleuchte KARAT	1-flammig (mit Zuleitung u. Fußdimmer ca. 150 cm)	1 x 460	2700K warmweiß	Höhe 23 cm	20 cm	IP20	260
6	27599	Standleuchte KARAT	5-flammig (mit Zuleitung u. Fußdimmer ca. 150 cm)	5 x 460	2700K warmweiß	Höhe 175 cm	10 cm / 30 cm	IP20	260

Passendes Leuchtmittel

7	16208	Halogenlampe	G9/33W						367
---	-------	--------------	--------	--	--	--	--	--	-----

NEU!



## Pendelleuchte

Lampenschirm aus Aluminiumdraht gewickelt | Innenschirm aus Opalglas weiß | Höheneinstellbar bis max. 140 cm | für Energiesparlampe bis 15W geeignet

Bild	Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Leuchtmittel	Schirm-Ø	Glasschirm-Ø	Baldachin	Schutz	Katalogseite
<b>1</b>	<b>27582</b>	ROM – schwarz	1-flammig	für E27 max. 60W	190 mm	140 mm		IP20	263
	<b>27583</b>	ROM – schwarz	3-flammig	für E27 max. 60W	190 mm	140 mm	830 mm	IP20	263
<b>2</b>	<b>27584</b>	ATLANTA – silber	1-flammig	inkl. G9/28W HL	160 mm	100 mm		IP20	263
	<b>27585</b>	ATLANTA – silber	3-flammig	inkl. G9/28W HL	160 mm	100 mm		IP20	263

### Passende Leuchtmittel

<b>10303</b>	E27 ECOLINE 52W	369
<b>19479</b>	E27 15W Glühlampenform	382
<b>16223</b>	G9 20W klar	367
<b>16208</b>	G9 33W klar	367



2

NEU!



1



1

## LED Leuchte ORION

230V AC | integriertes Vorschaltgerät | Verschraubbare Glasblende | austauschbare LED Platine | mit Gegengewichten | Pendel einzeln höhenverstellbar bis max. 140 cm

Bild	Art.Nr.	Ausführung	Leuchtmittel	Lumen	Lichtfarbe	Länge	Glasscheiben-Ø	Schutz	Katalogseite
<b>1</b>	<b>27577</b>	3-flammig	8W LED Platine	3x640	3000K warmweiß	860mm	180 mm	IP20	268



## Pendelleuchte JOJO

230V AC | für E14 max. 40W | für Energiesparlampen bis 11W | mit Gegengewicht einzeln höhenverstellbar bis 1,5m

Bild	Art.Nr.	Ausführung	Höheneinstellung	Maße	Glasschirm-Ø	Schutz	Katalogseite
1	27454	1-flammig	850 - 1750 mm	13 x 13 x 175	130 mm	IP20	265
2	27455	2-flammig	850 - 1750 mm	46 x 13 x 175	130 mm	IP20	265
3	27456	3-flammig	850 - 1750 mm	56 x 13 x 175	130 mm	IP20	265
4	27457	5-flammig	300 - 1700 mm	93 x 13 x 170	130 mm	IP20	265

### Passende Leuchtmittel

10331	Tropfen ECOLINE 28W	369
10329	Kerze ECOLINE 28W	
19461	ESL Spiralforn 11W	382

## LED Leuchtmittel – die effektive Lösung





## LED Leuchtmittel – SMD

Lebensdauer 25.000 h

Bild	Art.Nr.	Leistung	Ausführung	LEDs	Sockel	Spannung	Winkel	Lumen	Ø	Länge	Lichtfarbe	Verpackung	Katalogseite
3	16594	5W	Kugel	30 SMD	E27	230V AC	160°	470	45 mm	82 mm	2900K warmweiß	Bliester	348
1	16995	5,8W	AGL	14 SMD	E27	230V AC	160°	470	60 mm	121 mm	2900K warmweiß	Box	343
2	16989	10W	AGL	27 SMD	E27	230V AC	180°	806	60 mm	122 mm	2900K warmweiß	Box	
3	16593	4,2W	Kugel	24 SMD	E27	230V AC	160°	396	45 mm	74 mm	2900K warmweiß	Bliester	350
3	16592	4,2W	Kugel	24 SMD	E14	230V AC	160°	396	45 mm	82 mm	2900K warmweiß	Bliester	358
4	16590	4,2W	Kerze	24 SMD	E14	230V AC	160°	396	37 mm	99 mm	2900K warmweiß	Bliester	359
5	16591	4,2W	Windstoß	24 SMD	E14	230V AC	160°	396	37 mm	132 mm	2900K warmweiß	Bliester	359



## LED Leuchtmittel – SMD

Lebensdauer 25.000 h

Bild	Art.Nr.	Leistung	Ausführung	LEDs	Sockel	Spannung	Winkel	Lumen	Ø	Länge	Lichtfarbe	Verpackung
1	16600	5W	Reflektor	15 SMD	GU10	230V AC	110°	440	50 mm	56 mm	2900K warmweiß	Box
1	16601	5W	Reflektor	15 SMD	GU10	230V AC	110°	450	50 mm	56 mm	6400K tageslichtweiß	Box
2	16602	5W	Reflektor	15 SMD	MR16	12V DC	110°	440	50 mm	51 mm	2900K warmweiß	Box
2	16603	5W	Reflektor	15 SMD	MR16	12V DC	110°	450	50 mm	51 mm	6400K tageslichtweiß	Box
3	16614	5W	Reflektor	15 SMD	E14	230V AC	110°	440	50 mm	76 mm	2900K warmweiß	Bliester
3	16615	5W	Reflektor	15 SMD	E14	230V AC	110°	450	50 mm	76 mm	6400K tageslichtweiß	Bliester
4	16616	5W	Reflektor	15 SMD	E27	230V AC	110°	440	50 mm	78 mm	2900K warmweiß	Bliester
4	16617	5W	Reflektor	15 SMD	E27	230V AC	110°	450	50 mm	78 mm	6400K tageslichtweiß	Bliester



## LED Leuchtmittel – SMD Lebensdauer 30.000 h

Bild	Art.Nr.	Leistung	Ausführung	LEDs	Socket	Spannung	Winkel	Lumen	Ø	Länge	Lichtfarbe	Verpackung	Katalogseite
1	16886	3W	Reflektor	60 SMD	GU10	230V AC	110°	180	50 mm	56 mm	2700K warmweiß	Box	347
1	16887	3W	Reflektor	60 SMD	GU10	230V AC	110°	200	50 mm	56 mm	6400K tageslichtweiß	Box	347
2	16888	3W	Reflektor	60 SMD	GU5,3	12V AC/DC	110°	180	50 mm	48 mm	2700K warmweiß	Box	347
2	16889	3W	Reflektor	60 SMD	GU5,3	12V AC/DC	110°	200	50 mm	48 mm	2700K tageslichtweiß	Box	347
3	16890	3W	Reflektor	60 SMD	E14	230V AC	110°	180	50 mm	75 mm	2700K warmweiß	Box	347
3	16891	3W	Reflektor	60 SMD	E14	230V AC	110°	200	50 mm	75 mm	2700K tageslichtweiß	Box	347
4	16892	3W	Reflektor	60 SMD	E27	230V AC	110°	180	50 mm	74 mm	2700K warmweiß	Box	347
4	16893	3W	Reflektor	60 SMD	E27	230V AC	110°	200	50 mm	74 mm	2700K tageslichtweiß	Box	347



## LED Leuchtmittel – 3x2W Lebensdauer 30.000 h

Bild	Art.Nr.	Leistung	Ausführung	LEDs	Socket	Spannung	Winkel	Lumen	Ø	Länge	Lichtfarbe	Verpackung	Katalogseite
1	16400	4,5W	Reflektor	3x2W	GU10	230V AC	38°	250	50 mm	55 mm	2700K warmweiß	Box	344
1	16401	4,5W	Reflektor	3x2W	GU10	230V AC	38°	260	50 mm	55 mm	6500K tageslichtweiß	Box	344
2	16392	4W	Reflektor	3x2W	GU5,3	12V AC/DC	38°	250	50 mm	50 mm	2700K warmweiß	Box	345
2	16393	4W	Reflektor	3x2W	GU5,3	12V AC/DC	38°	260	50 mm	50 mm	6500K tageslichtweiß	Box	345
3	16394	4,5W	Reflektor	3x2W	E14	230V AC	38°	260	50 mm	72 mm	2700K warmweiß	Box	345
3	16395	4,5W	Reflektor	3x2W	E14	230V AC	38°	280	50 mm	72 mm	6400K tageslichtweiß	Box	345
4	16396	4,5W	Reflektor	3x2W	E27	230V AC	38°	260	50 mm	70 mm	2700K warmweiß	Box	345
4	16397	4,5W	Reflektor	3x2W	E27	230V AC	38°	280	50 mm	70 mm	6400K tageslichtweiß	Box	345

## LED Leuchtmittel – 3x1W Lebensdauer 30.000 h

Bild	Art.Nr.	Leistung	Ausführung	LEDs	Socket	Spannung	Winkel	Lumen	Ø	Länge	Lichtfarbe	Verpackung	Katalogseite
1	16878	4W	Reflektor	3x1W	GU10	220-240V	38°	180	50 mm	51 mm	2700K warmweiß	Box	344
1	16879	4W	Reflektor	3x1W	GU10	220-240V	38°	200	50 mm	51 mm	6500K tageslichtweiß	Box	344
2	16964	3,2W	Reflektor	3x1W	GU5,3	12V AC/DC	38°	180	50 mm	50 mm	2700K warmweiß	Box	345
2	16965	3,2W	Reflektor	3x1W	GU5,3	12V AC/DC	38°	200	50 mm	50 mm	6500K tageslichtweiß	Box	345
3	16882	4W	Reflektor	3x1W	E14	230V AC	38°	180	50 mm	72 mm	2700K warmweiß	Box	345
3	16883	4W	Reflektor	3x1W	E14	230V AC	38°	200	50 mm	72 mm	6400K tageslichtweiß	Box	345
4	16884	4W	Reflektor	3x1W	E27	230V AC	38°	180	50 mm	70 mm	2700K warmweiß	Box	345
4	16885	4W	Reflektor	3x1W	E27	230V AC	38°	200	50 mm	70 mm	6400K tageslichtweiß	Box	345

# HEITRONIC®

