



Parrot MKi9000

Bedienungsanleitung

Inhalt	2
Installation	3
Vorbemerkung	3
Prüfen, ob ein ISO-Adapterkabel erforderlich	3
Vorsichtsmaßnahmen	3
Original-Autoradio entfernen	4
Installation des Kit	5
Autoradio mit ISO-Stecker	5
Autoradio mit Line-In-Eingängen	5
Einbau des Stromversorgungskabels des Kits	7
Prüfung der Anlage	7
Installation der Audiokabel	7
Zubehörmontage	9
Installation des doppelten Mikrofons	9
Installation der Fernbedienung	10
Erste Nutzung	12
Navigation innerhalb der Menüs	12
Koppeln der Fernbedienung mit dem Elektronikgehäuse	12
Bedienung der Funktionstasten	12
Eine Bluetoothverbindung mit einem Telefon herstellen	13
Zum ersten Mal ein Telefon mit dem Parrot MKi9000 verwenden	13
Parrot MKi9000 mit 2 Telefonen verwenden	13
Problem ‚Speicher voll‘ lösen	14
Das Telefonverzeichnis eines Telefons synchronisieren	15
Telefon	16
Einen Anruf tätigen	16
Einen Anruf via Spracherkennung tätigen	16
Einen Anruf empfangen	18
Einen Anruf manuell empfangen	18
Einen Anruf via Spracherkennung entgegennehmen	18
Anwendungen während eines Anrufs	19
Musik	21
Verwendung des Parrot MKi9000 mit einem iPod oder iPhone	21
Parrot MKi9000 mit einem USB-Peripheriegerät verwenden	22
Parrot MKi9000 mit einem via Bluetooth verbundenen Audio-Laufwerk verwenden	23
Parrot MKi9000 mit einem analogen Audio-Laufwerk verwenden	24
Aktivierung des Effekts Virtual Super Bass	25
Benutzung des Effekts Mute on Streaming	25

HINWEIS: Für diese Installation sollten Sie einen Fachmann heranziehen.

Vorbemerkung

Prüfen, ob ein ISO-Adapterkabel erforderlich

- Die mitgelieferten Kabel sind mit ISO-Steckern sowie mit 2 Line-Ausgängen versehen. Sie können die Line-Ausgänge verwenden, wenn Ihr Audio-System über diese Option verfügt. Es gibt daher verschiedene Montage-Möglichkeiten je nach der Ausführung Ihres Autoradios und Ihres Autos.
- Zur Erleichterung der Montage besorgen Sie sich ein ISOAdapterkabel. Konsultieren Sie die Produktpalette an ISOAdapttern auf unserer Website: www.parrot.com.

Vorsichtsmaßnahmen

- Batterie vor Einbau des Stromkabels abkoppeln.
- Vor dem endgültigen Einbau der Komponenten die Länge der Kabel prüfen. Prüfen, dass die Kabel ausreichend lang sind, um die verschiedenen Teile mit einander zu verbinden.
- Montieren Sie keine Komponenten (Display, Fernsteuerung ...) im Entfaltungsbereich der Airbags.
- Prüfen Sie nach dem Einbau, dass kein Kabel des Parrot MKi9000 geknickt oder eingeklemmt ist.


Original-Autoradio entfernen

- Entfernen Sie das eingebaute Autoradio Ihres Fahrzeugs. Sie benötigen für den Ausbau eventuell einen Spezialschlüssel.
▶ *Für weitere Informationen lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Autoradios oder wenden Sie sich an Ihren Autohändler.*
- Entfernen Sie die Originalanschlüsse des Audiosystems Ihres Fahrzeugs, bevor Sie die verschiedenen Bauteile des Parrot MKi9000 anbringen.
- Mit der Mute-Funktion können Sie den Ton Ihres Autoradios für ein Gespräch unterbrechen. Die Wahl der Mute-Eingabe hängt von der Konfiguration Ihres Autoradios ab.

Installation des kit

Autoradio mit ISO-Stecker


1. Schließen Sie die Stecker der Freisprechanlage an das Autoradio an.
2. Verbinden Sie die Audio- und Stromversorgungskabeln des Fahrzeugs mit den Buchsen des Parrot MKi9000.
3. Am Installationskabel verbinden Sie den freien gelben Draht mit einem der entsprechenden Mute-Eingänge des Audiosystems, falls es damit versehen ist (mute in1, mute in2 oder mute in3). Connect the male connectors of the hands-free kit to the car stereo.

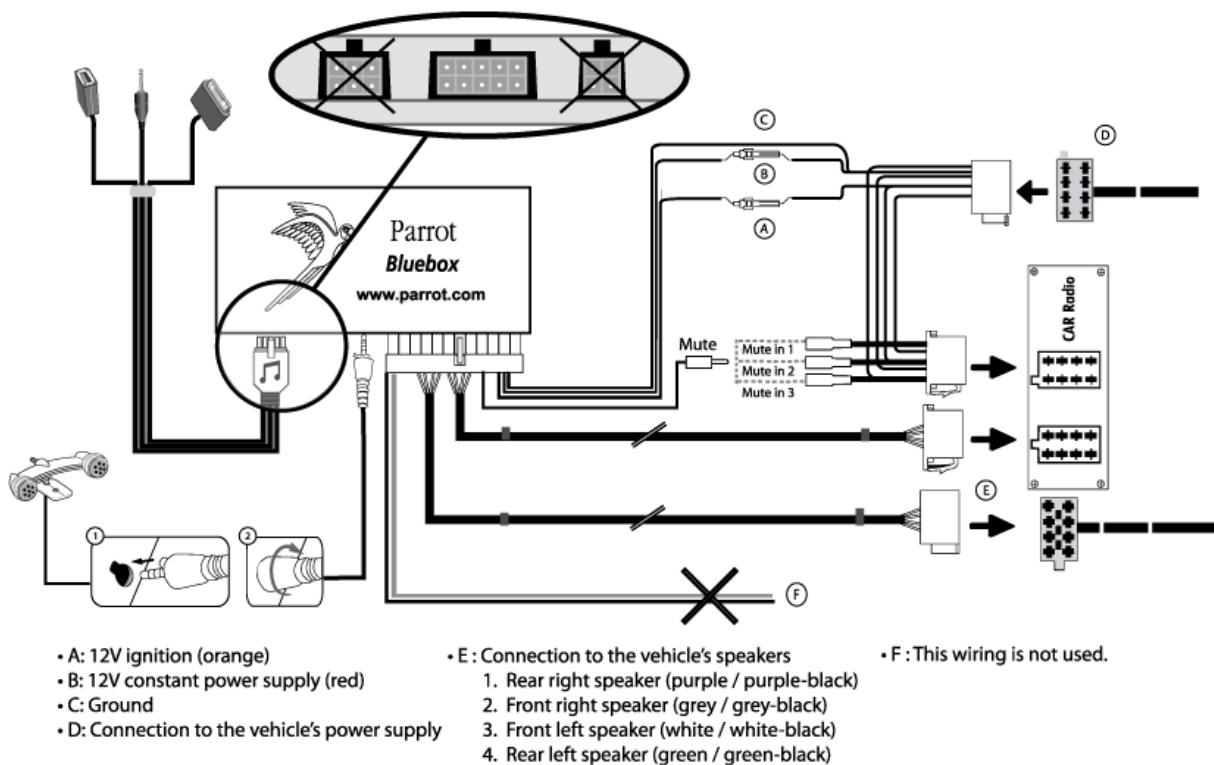

Autoradio mit Line-In-Eingängen

- Verwenden Sie diese Anschlussart, indem Sie einen Line-Ausgang (brauner und weißer Draht oder roter und schwarzer Draht) mit dem Line-In-Eingang Ihres Audiosystems verbinden.
- Mit den beiden Line-Ausgängen können Sie die Funktion Streaming Audio in Stereo auf den Lautsprechern Ihres Fahrzeugs nutzen.

- Am Installationskabel verbinden Sie den freien gelben Draht mit einem der entsprechenden Mute-Eingänge des Audiosystems, falls es damit versehen ist (mute in1, mute in2 oder mute in3).

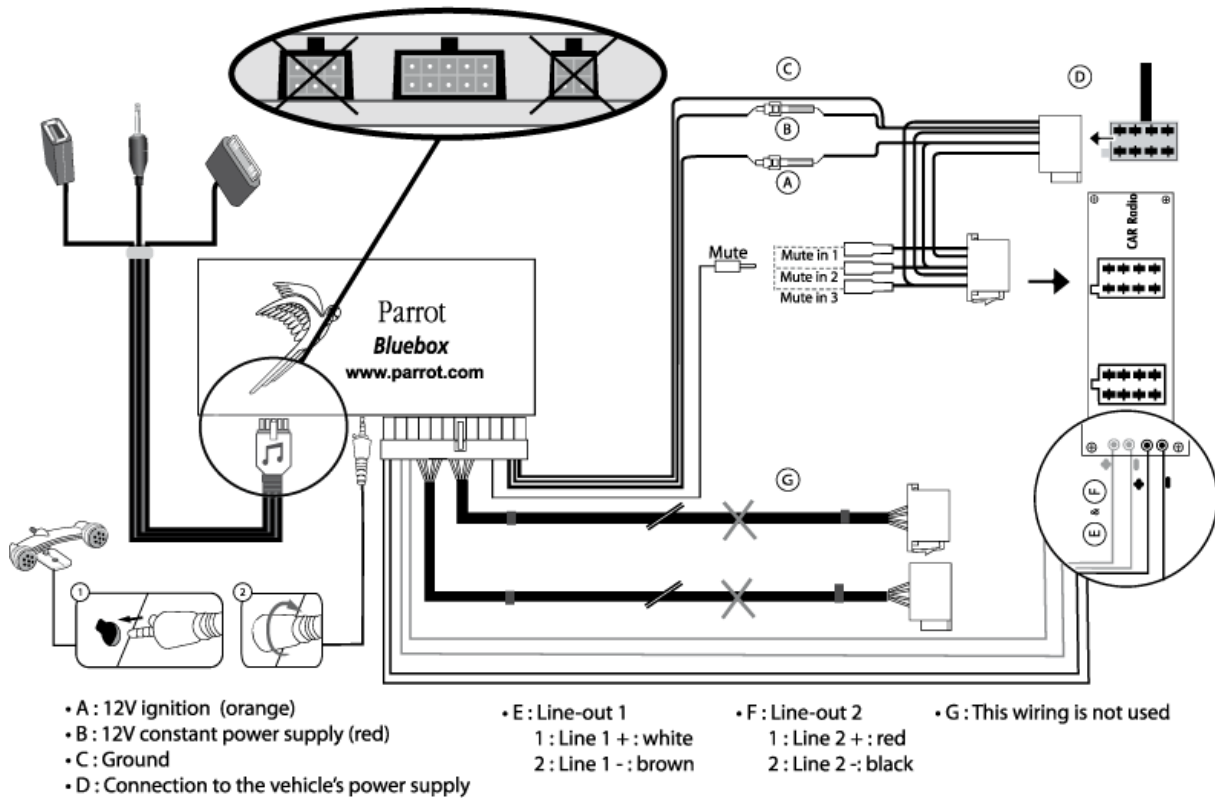

Installation des Elektronikgehäuses

- Vermeiden Sie die Installation des Gehäuses in der Nähe der Heizung oder der Klimaanlage, an einem Ort unter starker Sonnenbestrahlung oder hinter Metallwänden.
- Prüfen Sie, dass das Gehäuse sich nach dem Einbau nicht bewegt.
- Nach Einbau des Gehäuses beim Wiedereinbau des Autoradios keine Gewalt anwenden. Wenn hinter dem Autoradio nicht genügend Platz ist, sollten Sie einen Ausbau des Handschuhfachs in Erwägung ziehen.

Einbau des Stromversorgungskabels des Kits

Hinweis: Zur Überprüfung des Einbaus zunächst das Display anschließen, ohne es auf dem Armaturenbrett zu befestigen. Weitere Angaben enthält der Abschnitt [Prüfung der Anlage](#).

- Ziehen Sie den Schaltplan Ihres Autoradios zu Rate.
- Die rote Kabelader des Kits muss der +12V Dauerversorgung, die orange Ader der 12 V-Versorgung über Zündung und die schwarze Ader der Masse entsprechen.
- Überprüfen Sie, dass die orange Kabelader nicht an die 12V-Dauerversorgung angeschlossen ist. Sonst besteht die Gefahr, die Fahrzeugbatterie zu entladen. Dies könnte eine Funktionsstörung Ihrer Freisprechanlage zur Folge haben. Refer to your car stereo's wiring diagram.
- Bei bestimmten Fahrzeugen ist es nötig, die roten und orangen Stromversorgungsdrähte zu vertauschen. Das macht man einfach, indem man die beiden Sicherungshalter auf dem Installationskabel des Parrot MKi9000 umkehrt.

Hinweis: An gewissen Fahrzeugen gibt es an den Steckverbindern des Fahrzeugs keinen +12V-Anschluss über Zündung. In diesem Fall muss die orange Kabelader mit dem Sicherungskasten oder einer anderen Stromquelle über die Zündung angeschlossen werden.

Prüfung der Anlage

- Überprüfen Sie die Polarität der Stromversorgung der Freisprechanlage. Schalten Sie dazu nach dem Einbau die Anlage über die Zündung an und wieder aus: Auf dem Bildschirm wird „Auf Wiedersehen“ angezeigt.
- Ist das nicht der Fall, müssen die Anschlüsse der roten und der gelben Kabelader vertauscht werden. Die rote Ader des Stromkabels muss mit dem 12 V Dauerstrom, die gelbe mit den 12 V über die Zündung und die schwarze mit der Masse verbunden werden. Dazu müssen Sie nur die beiden Kabel an den Sicherungshaltern vertauschen (Rot auf Orange, Orange auf Rot).

Installation der Audiokabel


Installation der Befestigungsvorrichtung für das Audiokabel

Die Befestigungsvorrichtung für das Audiokabel der Parrot-Produkte ermöglicht Ihnen eine bedarfsgerechte Anpassung der Kabellänge bei gleichzeitiger Vermeidung eventueller Verschleißerscheinungen am Kabel.

1. Bohren Sie ein Loch mit 20 mm Durchmesser in das Armaturenbrett (Ablage oder Handschuhfach).
2. Führen Sie zwei der vier flexiblen Arme der Befestigungsvorrichtung von

Hand ein.

3. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher, um auch die restlichen zwei Arme einzuführen.

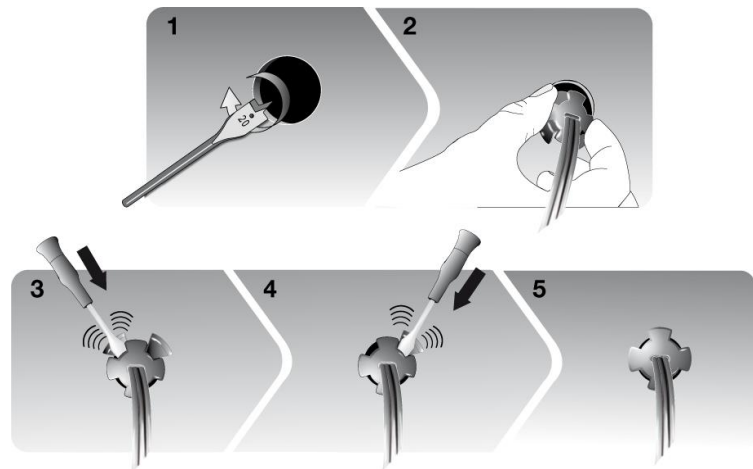

Installation der Kabel

Verbinden Sie die Audio-Stecker mit dem Elektronikgehäuse und installieren Sie diese (USB, iPod oder Jack) im Handschuhfach, in der Mittelkonsole oder im Ablagefach je nach der Konfiguration Ihrer Armaturentafel.

Hinweis : Verwenden Sie den mitgelieferten Schutzdeckel.

Zubehörmontage

Installation des doppelten Mikrofons

Befestigungsstelle
auswählen

Um eine optimale Gesprächsqualität zu gewährleisten, ist es wichtig die folgenden Hinweise zu beachten:

- Achten Sie darauf, dass das Mikrofon so nah wie möglich beim Kopf des Benutzers installiert ist. Der ideale Abstand ist 60 cm. Installieren Sie das Mikrofon vorzugsweise in der Nähe des Rückspiegels.
- Richten Sie das Mikrofon auf den Mund des Benutzers.



$D < 60 \text{ cm}$

$\alpha < 45^\circ$

- Achten Sie darauf, dass das Mikrofon nicht zu sehr der Zugluft der Lüftungsöffnungen ausgesetzt ist.
- Das Mikrofonkabel darf nicht durch die Heizungs-, Lüftungs- oder Klimaanlage oder vor den seitlichen Airbags hindurchgeführt werden.
- Schieben Sie das Kabel über die Schiene hinter der Türdichtung. Wenn das Kabel über die Pedale läuft, achten Sie darauf, dass es gut befestigt ist.


Doppeltes Mikrofon
ankleben

- Die Klebefläche auf der Halterung des Mikrofons muss staub- und fettfrei sein: Wenn Sie die Befestigungsstelle ausgewählt ist, säubern Sie die Stelle mit einem geeigneten Reinigungsprodukt.
- Wenn die Klebehalterung befestigt ist, warten Sie ca. 2 Stunden, bevor Sie die Halterung anfassen, um eine optimale Befestigung zu gewährleisten.


Installation der Fernbedienung

Montage der
Fernbedienung am
Lenkrad

Wenn Sie sie auf dem Lenkrad anbringen, beachten Sie, dass sie gut befestigt ist und sich während der Fahrt nicht bewegt.

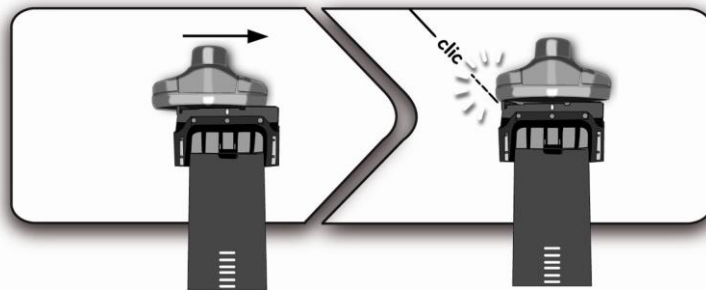


WARNUNG: Installieren Sie sie nicht auf der Außenseite des Lenkrads, damit sie Sie nicht während der Fahrt stört..

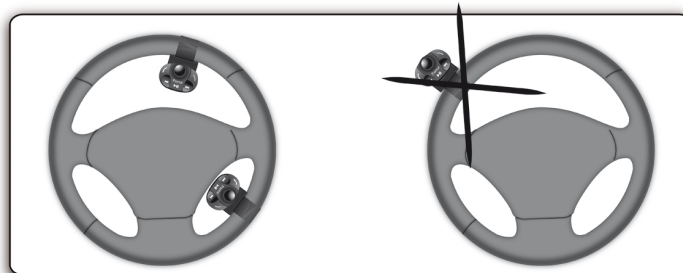

Montage der Fernbedienung auf dem Armaturenbrett

Wenn Sie die zweite Halterung verwenden, verwenden Sie das hinten angebrachte doppelseitige Klebeband, um sie auf das Armaturenbrett zu kleben. Sie können dann die Fernbedienung in diese Halterung einfügen.


WARNUNG: Warten Sie noch etwa 2 Stunden nach der Anbringung der Halterung und stellen Sie sicher, dass sie gut am Armaturenbrett befestigt ist

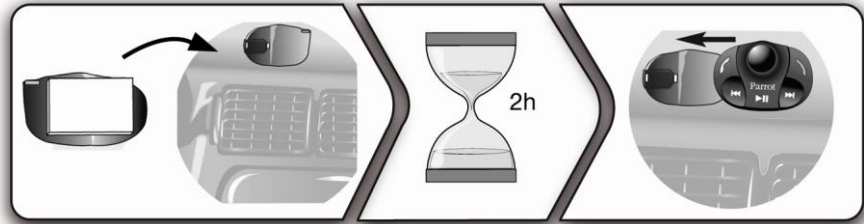

Austausch der Batterie

Die Autonomie der Fernbedienung wird ausschließlich durch eine

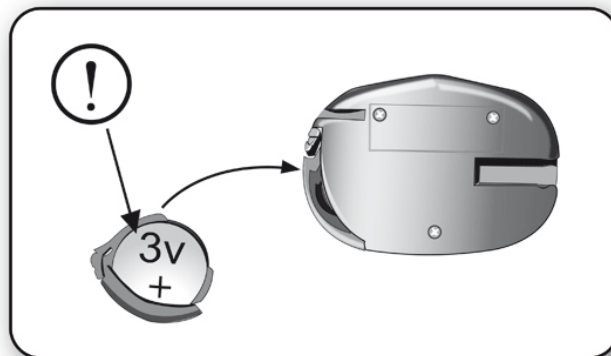


- Batterie des Typs 3V CR2032 sichergestellt.
- Beim Einlegen der Batterie in die Fernbedienung auf die korrekte Ausrichtung achten.



Navigation innerhalb der Menüs

Koppeln der Fernbedienung mit dem Elektronikgehäuse





Wenn die Fernbedienung bei der ersten Verwendung der Parrot MKi9000 nicht mit dem Elektronikgehäuse gekoppelt zu sein scheint, drücken Sie mehrmals die  Taste und halten dabei gleichzeitig die  - und die  Taste gedrückt. Führen Sie diesen Vorgang innerhalb von 30 Sekunden nach dem Start Ihres Wagens durch, bis die Parrot MKi9000 die Meldung Fernbedienung koppeln anzeigt.

Bedienung der Funktionstasten

Zugriff auf die Menüs

Drücken Sie auf das zentrale Reglerrad, um auf die Menüs zuzugreifen.

Navigation innerhalb der Menüs

- Drücken Sie der zentrale Drehknopf, um auf die Menüs zuzugreifen.
- Die Fortbewegung zwischen den Menüs erfolgt durch drehen des Drehknopfs, zur Bestätigung einer Auswahl drücken Sie die  Taste oder den Drehknopf.
- Um die Menüs wieder zu verlassen, drücken Sie die  Taste oder warten Sie einfach ein paar Sekunden.

Eine Bluetoothverbindung mit einem Telefon herstellen

Zum ersten Mal ein Telefon mit dem Parrot MKi9000 verwenden

Die Kompatibilität des Telefons überprüfen Schauen Sie unter [Kompatibilität](#) nach, um zu überprüfen, ob Ihr Telefon mit dem Parrot MKi9000 kompatibel ist.

Ein Telefon koppeln

1. Starten Sie ausgehend von Ihrem *Bluetooth*-Telefon eine Suche nach *Bluetooth*®-Peripheriegeräten. Sehen Sie sich diesbezüglich die Bedienungsanleitung Ihres Telefons an.
2. Wählen Sie den Eintrag «MKi9000» in der Liste aus.
3. Geben Sie bei der entsprechenden Aufforderung den Code «0000» auf Ihrem Telefon ein.
> Sobald die zwei Geräte miteinander gekoppelt sind, gibt der Parrot MKi9000 den Hinweis «Kopplung erfolgreich» aus.

Hinweis: Im Abschnitt [Kompatibilität](#) auf unserer Website finden Sie zahlreiche Verkoppelungsvorgänge für bestimmte Telefone.

Automatische Verbindung

Nach Verkopplung Ihres Telefons mit dem Parrot MKi9000 wird die Verbindung zwischen den beiden Geräten jedes Mal automatisch hergestellt, sobald Sie in das Auto einsteigen.

Hinweis: Bei einigen Telefonen müssen Sie zunächst die Verbindung zum Parrot MKi9000 zulassen, damit die automatische Verbindung erfolgen kann. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch Ihres Telefons.

Parrot MKi9000 mit 2 Telefonen verwenden

Im Dual-Modus können Sie gleichzeitig 2 Telefone an Ihre Parrot MKi9000 anschließen.


Dual-Modus aktivieren Wählen Sie **Dual-Modus**, um den Dual-Modus für den Anschluss von 2 Telefonen zu aktivieren.

Hinweis: In der Standardeinstellung ist der Dual-Modus deaktiviert.


2 Telefone an die Parrot MKi9000 anschließen

Wenn die MKi9000 aufleuchtet, versucht sie, die Verbindung mit allen gekoppelten und im Fahrzeug vorhandenen Telefonen herzustellen. Wenn sich mehr als 2 gekoppelte Telefone im Fahrzeug befinden, wird die Verbindung zwischen den 2 Telefonen, deren Kopplung am ältesten ist, hergestellt.

Haupttelefon und Zweittelefon



- Wenn 2 Telefone an die Parrot MKi9000 angeschlossen sind, wird das eine als Haupttelefon und das andere als Zweittelefon betrachtet.
- In der Standardeinstellung entspricht das Haupttelefon dem Telefon, dessen Kopplung mit der Parrot MKi9000 am ältesten ist.
- Wenn Sie das Zweittelefon als Haupttelefon (und das Haupttelefon als Zweittelefon) definieren möchten, halten Sie die Taste  2 Sekunden lang gedrückt.

Einen Anruf entgegennehmen/tätigen

- Sie können sowohl am Haupttelefon als auch am Zweittelefon eingehende Anrufe entgegennehmen (manuell oder über die Sprachsteuerung). Der Klingelton der Parrot MKi9000 ist für jedes Telefon unterschiedlich.
- Auf der Parrot MKi9000 ist nur das Adressbuch des Haupttelefons verfügbar. Sie können also nur Anrufe über das Haupttelefon tätigen, jedoch haben Sie die Möglichkeit, von einem angeschlossenen Telefon zum anderen zu schalten, indem Sie 2 Sekunden lang die Taste  gedrückt halten.
- Wenn Sie einen Anruf auf einem der Telefone erhalten, während Sie schon auf dem anderen Telefon sprechen, klingelt nur das Telefon. Sie können das Gespräch nur auf dem Telefon, nicht aber auf der Parrot MKi9000 entgegennehmen.

Problem ‚Speicher voll‘ lösen

Sie können bis zu 10 Geräte mit dem Parrot MKi9000 koppeln. Bei dem Versuch, ein elfte Gerät zu koppeln, gibt die Freisprecheinrichtung den Hinweis «Speicher voll» aus. Um das neue Telefon koppeln zu können, müssen Sie zuerst den Speicher löschen.

Drücken Sie dazu gleichzeitig die  und die  Taste und halten Sie beide Tasten 3 Sekunden lang gedrückt.

WARNUNG: Bei diesem Vorgang werden ebenfalls alle Kontakte und zugehörigen Stimmabdrücke gelöscht.

Das Telefonverzeichnis eines Telefons synchronisieren

Hinweis: Nur die im Speicher Ihres Telefons erfassten Kontakte werden synchronisiert. Wenn Ihre Kontakte auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind, müssen Sie sie in den Speicher Ihres Telefons übertragen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch Ihres Telefons.

Automatische
Synchronisation

Bei einigen Bluetooth-Telefonen wird das Telefonverzeichnis des Telefons automatisch mit dem Speicher des Freisprechsystems synchronisiert. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Kompatibilität](#) unserer Website.

WARNUNG: Die automatische Synchronisation ist auf 1000 Kontakte pro gekoppeltes Telefon und 8000 Kontakte für alle gekoppelten Telefone insgesamt beschränkt.

Hinweis: Jedes Mal wenn Sie etwas in Ihrem Telefonverzeichnis ändern, erfolgt automatisch eine Synchronisation.

Kontakte via
Bluetooth senden

Wenn Ihr Telefon keine automatische Synchronisation ausführt, können Sie Ihre Kontakte auch via *Bluetooth* an den Parrot MKi9000 übertragen (mithilfe der Funktion Object Push).

Vorgangsweise, drücken Sie auf das Reglerrad und wählen Sie die Option **Einstellungen > Kontakte empfangen**.

Weitere Informationen zum Senden von Kontakten via *Bluetooth* entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung Ihres Telefons.

Bevor Sie die Telefonfunktion auf Ihrem Parrot MKi9000 verwenden können, müssen Sie zuerst eine Verbindung zu Ihrem Telefon herstellen.


► Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Bluetooth-Verbindung mit einem Telefon herstellen](#) unserer Website.

Einen Anruf tätigen

Um einen Anruf manuell zu tätigen

Einen Kontakt aus dem Telefonverzeichnis anrufen

Wenn der Kontakt, den Sie anrufen möchten, sich im Telefonverzeichnis des mit dem Parrot MKi9000 verbundenen Telefons befindet:

1. Drücken Sie auf das Reglerrad und wählen Sie **Verzeichnis**.
2. Wählen Sie einen Buchstaben und drücken Sie auf das Reglerrad.
> Wenn Sie den Kontakt gewählt haben:
 - Drücken Sie auf die Taste  um den Anruf an den ausgewählten Kontakt auszuführen.
 - Verwenden Sie das Rädchen, um gegebenenfalls eine von mehreren Nummern des Kontakts auszuwählen.

Eine kürzlich gewählte Nummer anrufen


Halten Sie zwei Sekunden lang die Taste  gedrückt, um die letzte gewählte Nummer anzurufen.

Einen Anruf via Spracherkennung tätigen

Hinweis: Sie können direkt nach der Synchronisation des Telefonverzeichnisses Ihres Telefons oder dem Senden Ihrer Kontakte via Object Push einen Anruf via Spracherkennung tätigen. Das Parrot MKi9000 erkennt automatisch den Kontakt aus Ihrem Telefonverzeichnis, den Sie anrufen möchten.

Einen Anruf tätigen

Hinweis: Die Spracherkennungsfunktion des Parrot MKi9000 ist immer verfügbar, ungeachtet der gewählten Audio-Quelle.

1. Drücken Sie auf die Taste , um die Spracherkennung zu initiieren.
> Das Autoradio fragt Sie nach dem Namen des Kontaktes, den Sie anrufen wollen.
2. Sagen Sie den Namen des Kontaktes an.
> Der Kontakt wird automatisch angerufen, wenn die Sprachanweisung richtig verstanden wurde.

Hinweis: Mehrere Wortkombinationen sind möglich, um einen Anruf zu tätigen. Beispiel: „Paul im Büro anrufen“, „Anruf Paul Bürot“ oder einfach „Paul Büro“.

3. Bestätigen Sie wenn nötig, indem Sie „**Ja**“, „**Ruft an**“ oder „**Anrufen**“ sagen.


Einen Kontakt mit mehreren Nummern anrufen

Wenn Ihr Kontakt mehrere Telefonnummern hat, können Sie angeben, welche Nummer Sie anrufen wollen.

Dafür sind folgende Sprachanweisungen verfügbar:

- Hause
- Arbeit
- Handy
- Sonstige
- Zu Hause
- Büro
- Allgemein
- Privat
- Bevorzugt
- Gewünscht

Die Spracherkennung verlassen


Durch einen Druck auf die Taste  können Sie die Spracherkennung verlassen.

Einen Anruf empfangen

Ein eingehender Anruf wird durch einen Klingelton angezeigt. Der Name des Kontakts wird angezeigt und angesagt, wenn die Nummer dieses Kontakts in dem mit dem Parrot MKi9000 verbundenen Telefonverzeichnis aufgeführt ist.

Einen Anruf manuell empfangen

Einen Anruf annehmen Wenn Sie einen eingehenden Anruf annehmen wollen, drücken Sie die Taste .

Einen Anruf ablehnen Wenn Sie einen eingehenden Anruf ablehnen wollen, drücken Sie die Taste .

Einen Anruf via Spracherkennung entgegennehmen

Um einen Anruf via Spracherkennung entgegenzunehmen, müssen die Zauberwörter aktiviert sein. Als Standardeinstellung sind die Zauberwörter aktiviert.

Zauberwörter aktivieren/
desaktivieren

1. Drücken Sie auf das Reglerrad und wählen Sie **Telefon > Sprachanweisungen > Zauberwörter**.
2. Drücken Sie auf das Reglerrad, um die Zauberwörter zu aktivieren/desaktivieren.

Einen Anruf
entgegennehmen

Um einen Anruf anzunehmen, sagen Sie „**Annehmen**“.

Einen Anruf ablehnen



Um einen Anruf abzulehnen, sagen Sie „**Ablehnen**“.

Anwendungen während eines Anrufs



Einstellen der
Gesprächslautstärke

Die Lautstärke können Sie während eines Anrufs mit dem Regler einstellen.
> Die Lautstärke wird für die nächsten Gespräche gespeichert.

Gespräch auf das Telefon
übertragen




- Wenn Sie einen laufenden Anruf auf Ihr Telefon übertragen wollen, drücken Sie die Taste .
> Das Gespräch wird automatisch auf Ihr Telefon umgelegt.
- Wenn Sie das Gespräch wieder auf das Autoradio zurückleiten wollen, drücken Sie erneut die Taste .

Das Mikrofon deaktivieren

- Wenn Sie das Mikrofon des Parrot MKi9000 deaktivieren wollen, um von Ihrem Gesprächspartner für kurze Zeit nicht gehört zu werden, drücken Sie die Taste .
- Drücken Sie erneut auf die Taste , um das Mikrofon wieder zu aktivieren.

Einen zweiten
eingehenden Anruf
entgegennehmen

Das Parrot MKi9000 ermöglicht Ihnen, zwei Anrufe gleichzeitig zu verwalten, vorausgesetzt, dass Ihr Telefon über diese Funktion verfügt.


- Drücken Sie auf die Taste , um den zweiten eingehenden Anruf anzunehmen.
> Der erste Anruf wird automatisch gehalten.
- Drücken Sie auf die Taste , um den zweiten eingehenden Anruf abzulehnen.
Sie können diesen Anruf auch direkt von Ihrem Telefon aus ablehnen.
- Drücken Sie auf die Taste  Ihres Freisprechsystems oder Ihres Telefons, um von einem Anruf zum anderen zu wechseln.

Den Sprachspeicher-dienst
verwalten

Hinweis: DTMF ist ein Audio-Signal, das mit einer Taste des Tastenfelds eines Telefons verknüpft ist oder in unserem Fall des Parrot MKi9000. Mit diesem Signal können Sie Ihren Sprachspeicherdienst verwalten (z.B. wenn Sie Ihren Anrufbeantworter anrufen und eine Nachricht löschen wollen).

Mit dem Parrot MKi9000 können Sie DTMFs versenden. Verwenden Sie dazu das Tastenfeld.

Ein Gespräch beenden

Drücken Sie auf die Taste  um das laufende Gespräch zu beenden.

Verwendung des Parrot MKi9000 mit einem iPod oder iPhone

WARNUNG: Vergewissern Sie sich, dass Ihr iPod aktualisiert wurde, bevor Sie ihn mit dem Parrot MKi9000 verwenden.

Kompatibilität

- Wenn Sie einen iPod Mini, iPod Photo, iPod 3G oder iPod Shuffle verwenden wollen, schließen Sie Ihren iPod mithilfe des Klinkenkabels an den Parrot MKi9000 an.
- Verwenden Sie den iPod-Stecker hinter dem Bedienteil, wenn Sie ein anderes iPod-Modell oder iPhone verwenden.

Wiedergabe von Musikdateien starten

- Wenn Ihr iPod/ iPhone über den iPod-Anschluss mit dem Parrot MKi9000 verbunden ist, drücken Sie auf das Reglerrad und wählen Sie **iPod**.

Hinweis: Verwenden Sie die Tasten  und  um einfacher im Inhalt Ihres iPods zu blättern.

- Wenn Ihr iPod mithilfe des Klinkenkabels mit dem Parrot MKi9000 verbunden ist, sehen Sie sich den Abschnitt [Parrot MKi9000 mit einem analogen Audio-Laufwerk verwenden](#) an.

Parrot MKi9000 mit einem USB-Peripheriegerät verwenden



WARNUNG: Wenn Ihr Parrot MKi9000 mit einem iPod oder iPhone und einem USB-Stick verbunden ist, ist der iPod/ iPhone vorrangig: Sie können nur den Inhalt Ihres iPods/ iPhone anzeigen und wiedergeben.

Kompatibilität

- Das Parrot MKi9000 ist mit den meisten USB-Sticks kompatibel.
- Es gibt keinerlei Einschränkungen im Bezug auf die Kapazität der USB-Sticks.
- Die Musikdateien auf Ihrem USB-Stick können im Format MP3 (mpeg1 layer3) oder WMA sein.

Wiedergabe von Musikdateien starten

1. Schließen Sie den USB-Stick oder MP3-Player mithilfe des USB-Kabels an den Parrot MKi9000 an.
2. Drücken Sie auf das Reglerad und wählen Sie **USB**.

Hinweis: Verwenden Sie die Tasten  und  um einfacher im Inhalt Ihres USB-Sticks/ MP3-Players zu blättern.

Parrot MKi9000 mit einem via Bluetooth verbundenen Audio-Laufwerk verwenden

Hinweis: Mit dem Parrot MKi9000 können Sie die Funktion Telefon und Audiostreaming via Bluetooth mit 2 verschiedenen Telefonen nutzen, ohne dabei eines der beiden Telefone zu entfernen.

Kompatibilität

Sie können den Parrot MKi9000 verwenden, um Musikdateien, die auf einem Bluetooth-Audiolaufwerk gespeichert sind, über die Lautsprecher Ihres Autos hören, wenn das Audio-Laufwerk das A2DP-Profil unterstützt.

Wiedergabe von Musikdateien starten

- Wenn Sie dieses Audio-Laufwerk noch nie mit dem Parrot MKi9000 verwendet haben, müssen Sie die beiden Geräte verknüpfen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Telefon verknüpfen](#) unserer Website.
- Wenn das Audio-Laufwerk bereits mit dem Parrot MKi9000 verkoppelt ist:
 1. Drücken Sie auf den Drehknopf und wählen Sie **Bluetooth Audio**.
 2. Starten Sie die Wiedergabe eines Titels auf Ihrem Audio-Laufwerk.

Hinweis: Die Lautstärkeregelung der Gespräche und der Audio-Streaming-Funktion sind unabhängig voneinander.

Parrot MKi9000 mit einem analogen Audio-Laufwerk verwenden

Kompatibilität

Verwenden Sie ein Klinkenkabel, um ein nicht *Bluetooth*-kompatibles Audio-Laufwerk, welches nicht über einen USB-Ausgang verfügt (z.B. CD-Player) mit dem Parrot MKi9000 zu verbinden.

Wiedergabe von Musikdateien starten

1. Schließen Sie Ihr Audio-Laufwerk mit einem Klinkenkabel an den Parrot MKi9000 an.
2. Drücken Sie auf den Drehknopf und wählen Sie **Line In**.
3. Starten Sie die Wiedergabe eines Titels auf Ihrem Audio-Laufwerk.

WARNUNG: Die Funktionen Voriges/Nächstes und Schneller Vor-/ Rücklauf sind nicht verfügbar, wenn Das Parrot MKi9000 mit einem Audio-Laufwerk und einem Klinken-Kabel verbunden ist.

Steuerung

Um	Vorgangsweise
Einen Titel auf Pause zu setzen	Drücken Sie auf die Taste  .
Die Wiedergabe wieder aufzunehmen	Drücken Sie auf die Taste  .
Die Lautstärke lauter oder leiser einzustellen	Drehen Sie das Reglerdrehknopf.
Einen schnellen Vor-/ Rücklauf durchzuführen	Drücken Sie 2 Sekunden lang auf die Tasten  oder  .
Einen Titel neu abzuspielen	Drücken Sie auf die Taste  .
Zum nächsten Titel weiterzugehen	Drücken Sie auf die Taste  .
Zum vorhergehenden Titel zurückzukehren	Drücken Sie 2 Mal auf die Taste  .



Aktivierung des Effekts Virtual Super Bass

Mit dem Effekt Virtual Super Bass können Sie die tiefen Frequenzbereiche verstärken. Um den Effekt zu aktivieren oder deaktivieren:

1. Drücken Sie auf das Rädchen und wählen Sie **Virtual Super Bass**.
2. Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Option durch Druck auf das Rädchen.

Benutzung des Effekts Mute on Streaming

Diese Option, als Standardeinstellung aktiviert, ermöglicht es, automatisch den Radioton zu deaktivieren, wenn eine Musikquelle gewählt oder gespielt wird.

Sie können diese Möglichkeit deaktivieren, diese Option ist allerdings nur dann von Interesse, wenn Sie den Line-in-Ausgang verwenden. Um Musik zu hören, wählen Sie die Hilfsquelle auf Ihrem Autoradio. Um diese Option zu aktivieren bzw. zu deaktivieren, drücken 2 Sekunden lang gleichzeitig auf die Tasten  und . Führen Sie diesen Vorgang innerhalb von 30 Sekunden nach dem Start Ihres Wagens durch.