

Klein-Durchlauferhitzer MTH (offen)



■ Beschreibung

Wenn es darum geht, kleine, abseits liegende Zapfstellen energiesparend und mit geringstem Aufwand mit Warmwasser zu versorgen, dann sind die Klein-Durchlauferhitzer von AEG die erste Wahl. Wahlweise für den offenen (MTH) oder geschlossenen Betrieb (MTD) bieten sie hohe Leistung und Wirtschaftlichkeit auf engstem Raum - ohne Bereitschaftsstromverbrauch. Weil sie das Wasser nur dann erwärmen, wenn Sie es brauchen. Und weil die Zuleitungen zum Zapfhahn so kurz sind, entfallen praktisch auch die Leitungsverluste.

■ Vorteile

- Offener, hydraulischer Klein-Durchlauferhitzer
- Wirtschaftliche Warmwasserversorgung kleinerer Zapfstellen, z.B. eines Gäste-WCs
- Kurze Anheizzeit durch Blankdraht-Heizsystem
- Kompakte Mini-Bauform
- Für Unter- oder Übertischmontage
- Anschluss an offene (drucklose) Armaturen
- Strahlwasserschutz IP 25
- Mit Strahlregler zur Anpassung handelsüblicher Armaturen

Übersicht




Typ	MTH 350	MTH 440	MTH 570	MTH 350 UTE
Bestell-Nr.	189554	189555	222116	189557
Breite	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm
Höhe	143 mm	143 mm	143 mm	143 mm
Tiefe	82 mm	82 mm	82 mm	82 mm
Heizsystem	Blankdraht	Blankdraht	Blankdraht	Blankdraht
Wasseranschluss	3/8 Zoll	3/8 Zoll	3/8 Zoll	3/8 Zoll
Nennüberdruck	0 bar	0 bar	0 bar	0 bar
Anschlussleistung von/bis	3,50 kW	4,40 kW	5,70 kW	3,50 kW
Nennspannung 1	230 V	230 V	230 V	230 V
Montageart	Übertisch/Untertisch	Übertisch/Untertisch	Übertisch/Untertisch	Übertisch/Untertisch
Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25	IP25
Gewicht	1,40 kg	1,40 kg	1,40 kg	1,40 kg

Übersicht



Typ	MTH 350 UT	MTH 350 OT
Bestell-Nr.	189631	189556
Breite	190 mm	190 mm
Höhe	143 mm	143 mm
Tiefe	82 mm	82 mm
Heizsystem	Blankdraht	Blankdraht
Wasseranschluss	3/8 Zoll	3/8 Zoll
Nennüberdruck	0 bar	0 bar
Anschlussleistung von/bis	3,50 kW	3,50 kW
Nennspannung 1	230 V	230 V
Montageart	Übertisch/Untertisch	Übertisch/Untertisch
Schutzart (IP)	IP25	IP25
Gewicht	1,40 kg	1,40 kg

Maßzeichnung

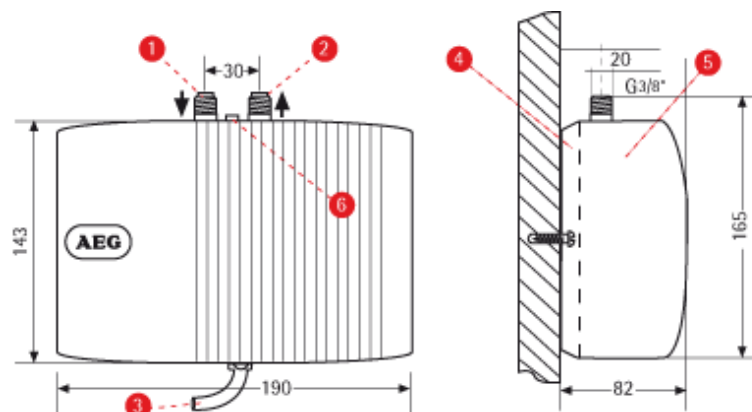

- 1 Kaltwassereinlauf mit Siebvorlage
- 2 Warmwasserauslauf
- 3 Elektro-Anschlussleitung
- 4 Geräte-Rückwand
- 5 Geräte-Vorderkappe
- 6 Schnappverschluss

→ AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?
So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

→ Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen
Ihnen bei allen Fragen:
www.aeg-haustechnik.de/fachhaendler-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.