

RASENMÄHER ECO WHEELER 410 P

Rad-, Holm- und Griffmontage


L = Linke Seite/Linksgewinde

R = Rechte Seite/Rechtsgewinde

Schritt 1 Radmontage



Schritt 2 Holmmontage

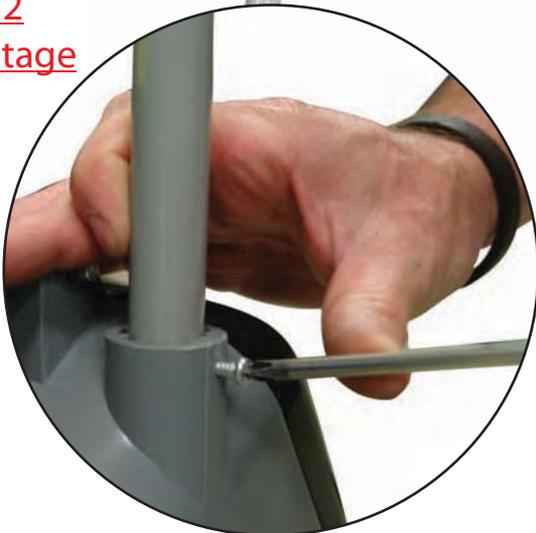

Schritt 3 Griffmontage



Schritt 1

Die mit "L" gekennzeichneten Radschrauben sind für die Räder der von Bedienerseite aus linken Seite. Achtung Linksgewinde! Die mit "R" gekennzeichneten Radschrauben sind für die Räder der von Bedienerseite aus rechten Seite vorgesehen. Achtung Rechtsgewinde! Der beiliegende Zündkerzenschlüssel eignet sich auch für die Radmontage.

Schritt 2

Beide Holme bis zum Anschlag in die Löcher am Chassis drücken und mit den beiliegenden Schrauben fixieren.

Schritt 3


Den Griff auf die Holme schieben und mit den beiliegenden Schrauben und Flügelmuttern sichern. Auf der Seite des Reversierstarters ist die Halterung des Starterseils mit festzuschrauben.

Einstellung Totmannzug ECO WHEELER 410 P




Wichtige Kundeninformation !


Sollte es vorkommen, dass sich Ihr Mäher nach mehreren Versuchen nicht starten lässt, nehmen Sie bitte wie folgt beschriebene Einstellung vor:

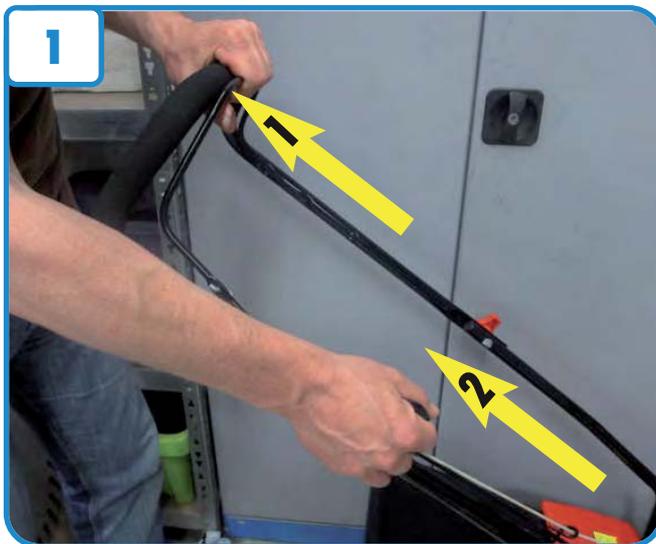

1. Starten Sie den Motor.

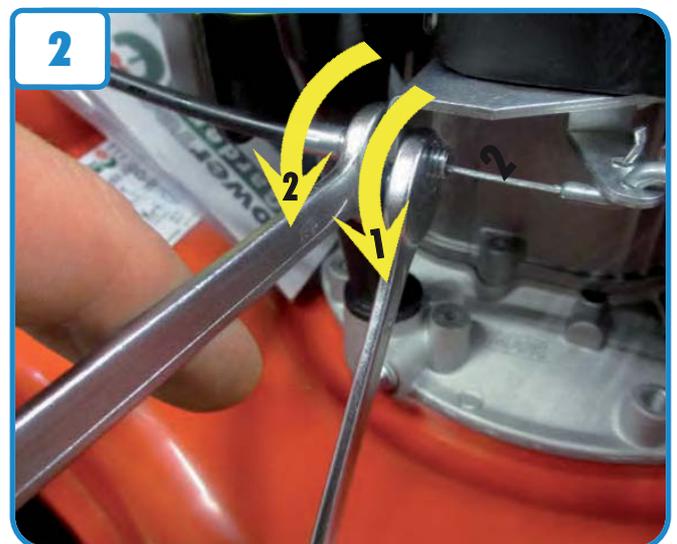

1. Mutter M12 lösen
2. Zug im Uhrzeigersinn spannen

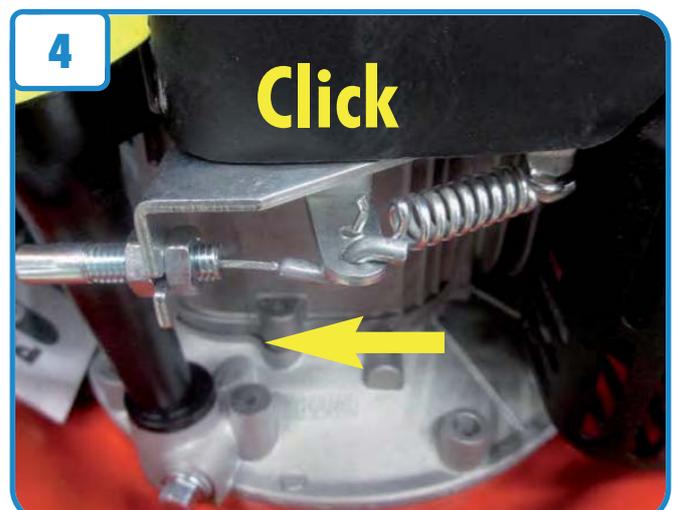

Wenn beim Betätigen des Totmannbügels ein Klickgeräusch zu hören ist, wird der Mikroschalter betätigt und es kann erneut gestartet werden.