



Kochen ist Kunst und Wissenschaft zugleich. Sie präsentieren Ihr kulinarisches Können, wir unterstützen Sie dabei mit fortschrittlicher Technologie und einem umfangreichen Produktsortiment. Zum Beispiel mit MaxiKlasse™, einem der größten Backöfen seiner Klasse, dem ProCombi MULTI-Dampfgarer und unserem MaxiSense® Induktionskochfeld.

Einbaubacköfen/-herde

ProCombi MULTI-Dampfgarer	14
Einbaubacköfen	15
Einbauherde	20
Sonderzubehör	23
Tabellenübersicht	26

Kochfelder

Autark-Kochfelder mit Induktion	39
Autark-Kochfelder	43
Gas-Kochfelder	46
ChrystalLine Modularsystem	48
Kochfelder mit Induktion	50
Kochfelder	51
Sonderzubehör	53
Tabellenübersicht	54

Kompaktgeräte

ProCombi MULTI-Dampfgarer	69
Kompakt-Einbaugeräte	70
Wärme-/Ergänzungsschubladen	72
Tabellenübersicht	73

Mikrowellengeräte

Mikrowellengeräte	78
Sonderzubehör	81
Tabellenübersicht	82

Dunstabzugshauben

Insel-Dunstabzugshauben	87
Deckenlüfter	89
Design-Randabsaugung für Kochinseln	90
Design-Kamin-Dunstabzugshauben mit Wandabsaugung	91
Backstein-Kamin-Dunstabzugshauben	94
Kamin-Dunstabzugshauben	97
Flachschirm-Dunstabzugshauben	100
Lüfterbausteine	102
Einbau-Dunstabzugshauben	103
Unterbau-Dunstabzugshauben	104
Sonderzubehör	106
Tabellenübersicht	107

AEG

16:43 55°C 180°C

COMPENCE



Einbauherde/-backöfen


Das Herzstück jeder Küche ist der Backofen. Auf nahezu magische Weise arbeitet die Hitze in ihm und lässt aus den Zutaten wunderbare Köstlichkeiten und Aromen entstehen.



Maxi
Klasse™
74L

MaxiKlasse™ – mehr Platz für perfekte Ergebnisse

Mit ihrem extra großen Garraumvolumen von bis zu 74 Litern bieten die Backöfen der MaxiKlasse™ Reihe deutlich mehr Platz als ein Backofen mit Standardgröße. Dies macht sich durch einen Zuwachs sowohl in der Höhe (+4,5 cm) als auch in der Breite (+4,2 cm) bemerkbar.



Äußerst energieeffizient – bis zu 30% sparsamer als Energieeffizienzklasse A*

Eine bessere Hitzeverteilung gewährleistet das optimierte Heißluftsystem ThermiC°Air in unseren neuen Öfen. Positive Nebeneffekte sind kürzere Aufheizphasen und niedrigere Temperaturen während des konventionellen Garvorganges.



ThermiC°Air Heißluftsystem

Durch das neue Heißluftsystem ThermiC°Air wird die Hitze gleichmäßig im Garraum verteilt. Das garantiert beste Brat- und Backergebnisse unabhängig von der Position im Ofen, selbst in den Ecken.

* 30% sparsamer (nur 0,69 kWh) als der Grenzwert (<1,0 kWh) zur Energieeffizienzklasse A (DIN EN 50304/DIN EN 60350).

MaxiKlasse™



MaxiTray™ Backblech

Mit dem MaxiTray™ gelingt Ihnen die Zubereitung größerer Mengen, wie zum Beispiel Pizza oder Blechkuchen, überaus vortrefflich. Das MaxiTray™ ist um bis zu 20% größer als ein Standardbackblech und bietet somit mehr Platz und Flexibilität beim Backen und Braten.



SoftMotion™ – Soft-Einzug

Ab einem gewissen Winkel schließt die Tür selbsttätig und beendet den Schließvorgang sanft und leise auf den letzten Zentimetern.

OptiFlex™ Einhängegitter 5+4 mit PerfektEntry

Die neuen OptiFlex™ Einhängegitter bieten höchste Flexibilität bei der Wahl der Einschubebenen. Durch die spezielle Montagetechnik der FlexiRunners™ sind die Führungsschienen der Einhängegitter weiterhin nutzbar. Bei Einsatz der maximal möglichen Anzahl von vier Auszugsparen stehen somit neun Ebenen zur Auswahl. Aufgrund ihrer besonderen Konstruktion ermöglichen die Einhängegitter müheloses Einschieben der Bleche und Roste. PerfektEntry für mehr Komfort und Sicherheit.



FlexiRunners™ Teleskopauszüge

Die neueste Generation von AEG Back- und Vollauszügen bietet komfortabelstes Be- und Entladen. Einfach zu montieren und paarweise für jede Ebene flexibel verwendbar. Auch mit SUPER CLEAN Beschichtung erhältlich.

Beleuchtete Versenkknebel mit Edelstahlkappen

Eine Vielzahl unserer Herde und Backöfen ist mit Versenkknebeln ausgestattet. Damit sich die Knebel im versenkten Zustand optimal in die Bedienblende einfügen, haben wir einige Modelle mit Edelstahlkappen versehen. Ein besonderes Highlight bilden dabei Modelle mit beleuchteten Versenkknebeln.


FloodLight™ Beleuchtung

Die Beleuchtung ist an der Decke des Backofeninnenraumes blendfrei schräg nach hinten positioniert, sorgt somit für eine optimale Ausleuchtung des Backofens und setzt Ihr Gargut perfekt in Szene.

MaxiView Fenster

Durch den optimierten Einblick in den Garraum, mittels 20%ig vergrößerten Glasausschnitts in der Tür, haben Sie den Garvorgang immer perfekt unter Kontrolle.

MaxiKlasse™

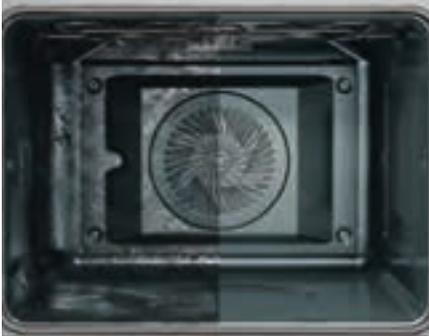

Pyroluxe® Plus – Selbstreinigungssystem

Ein müheloses Reinigen des Backofens durch Tastendruck erfordert keine chemischen Reinigungsmittel und schont somit die Umwelt. Die Rückstände im Backofeninnenraum zerfallen bei Hitze zu Asche und einfaches Auswischen mit einem feuchten Tuch genügt. Je nach Verschmutzungsgrad sind modellabhängig bis zu drei unterschiedliche Reinigungsstufen möglich. Ein eingebauter Katalysator reinigt den austretenden Dampf.



IsoFront® Top Verglasung für höchste Sicherheit

Die mehrfach verglaste Ofentür mit reflektierender Beschichtung hält die Hitze im Ofen und die Tür bleibt kühl mit nur max. 20°C über der Raumtemperatur. Selbst bei Geräten mit IsoFront® Plus liegt die Temperatur nur max. 30°C höher als die Zimmertemperatur.



Kerntempersensur

Der Kerntempersensur garantiert punktgenaues Garen und liefert stets genauen Aufschluss über den Garzustand: z. B. englisch, medium oder durchgebraten, je nach Belieben. Sobald die voreingestellte Kerntemperatur im Gargut erreicht ist, schaltet die Elektronik ab. Besonders komfortabel ist die im Frontrahmen befindliche Buchse, die ein einfaches Anschließen des Kerntempersensurs ermöglicht.



Antifinger Edelstahl- Beschichtung

Mit der Antifinger Edelstahl-Beschichtung gehören Fingerabdrücke der Vergangenheit an. Somit glänzt Ihr Backofen zu jeder Zeit.

Leichtreinigungstür und -ausstattung

Die vollverglaste Türinnenseite bietet eine glatte, leicht zu reinigende Fläche. Bei stärkerer Verschmutzung lässt sich die Tür einfach ohne Werkzeug aushängen, auseinandernehmen und sogar zwischen den Scheiben reinigen. Der Rahmen hinter der Tür ist glatt und lässt sich leicht und bequem abwischen.

Im Backofeninnenraum finden sich weitere reinigungsfreundliche Details wie abklappbarer Grillheizstab und glattflächige Backofenwände mit LONGCLEAN-Emaile-Beschichtung.

Bedienelemente



NAVISIGHT™

Modernste Bedienung mit Volltext-anzeige und innovativem Navigations-Drehwähler aus Edelstahl.

Ausstattung wie ProSight Plus, jedoch zusätzlich:

- Touch Control mit hinterleuchteter Display-Anzeige



PROSIGHT Plus

Komfortable Bedienung mit Volltext-anzeige und Touch Control-Berührungssensoren.

Ausstattung wie ProSight, jedoch zusätzlich:

- 25 Sprachen Text-Display
- 90 Automatik-Rezepte (100 bei ProCombi MULTI-Dampfgarer)
- Speichermenü für 20 eigene Rezepte
- Heat + Hold
- Speicher von Grundeinstellungen nach Stromverlust für mindestens 3 Tage



PROSIGHT

Ein vergrößertes LCD-Display mit Touch Control-Berührungssensoren für schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen.

Ausstattung wie OptiSight, jedoch zusätzlich:

- 20 Automatik-Programme (25 bei ProCombi MULTI-Dampfgarer)
- Garzeitmesser
- Set + Go
- Beheizungsarten mit Kerntemperatursensor
- Lieblingsrezept
- Kerntemperaturanzeige
- Zeitverlängerung
- Akustisches Signal für Kochergebnis prüfen
- Tastenverriegelung
- Hauptschalter für Backofen



OPTISIGHT

Übersichtlich durch eine gelungene Bedienphilosophie.

Ausstattung wie UniSight, jedoch zusätzlich:

- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturvorschlag
- Anzeige der Ist-Temperatur
- Schnellaufheizung zuschaltbar*
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Kindersicherung
- Elektronische Türverriegelung (nur bei Geräten mit Pyroluxe® Plus)
- Schnellzugriff auf Kurzzeitwecker*
- Garraumbeleuchtung separat schaltbar*
- Demo Mode/Service Codes



UNISIGHT™

- Interaktive LED-Anzeige
- Elektronikuhr integriert
- Timer-Funktionen

ProCombi MULTI-Dampfgarer



Die sanfte Kraft des Dampfes Profiköche arbeiten oft mit einer Kombination aus Dampf und Heißluft. Diese Kombination ermöglicht beste Garergebnisse in Form von zartem, saftigem Gargut innen und einer knusprigen Kruste außen. Darüber hinaus spart diese Zubereitungsart auch noch Zeit. Selbstverständlich verfügt der ProCombi MULTI-Dampfgarer auch über alle konventionellen Beheizungsarten für Niedertemperaturgaren, Grillen und Backen.



VITAL-Dampfgaren

Die Temperatur kann, je nach Rezept und Anwendung, stufenlos von 50°C bis 96°C variiert werden. Besonders für das Garen von Gemüse, Beilagen und Fisch, aber auch Obst geeignet.

INTERVALL-Dampfgaren

Einzigartige Kombination von schonendem Dampf und klassischer Heißluft im Wechsel.

Besonders geeignet für das Zubereiten von perfekten Braten. Das Fleisch wird außen kross und innen saftig und zart. Auch selbstgebackenes Brot und Brötchen schmecken wie frisch vom Bäcker.

24 Beheizungsarten

Neben den Fähigkeiten des Dampfgarens bietet der COMPETENCE BS8304001M aber auch noch 18 Beheizungsarten, mehr als so manch reiner Backofen.

INTERVALL PLUS-Dampfgaren

Einzigartige Kombination von schonendem Dampf (50%) und klassischer Heißluft (50%) im Wechsel. Besonders geeignet für Speisen, die noch mehr Feuchtigkeit benötigen, wie z. B. Terrinen, Soufflees etc.

ÖKO Dampf

Diese Funktion eignet sich, wie VITAL-Dampfgaren, besonders für Gemüse, Beilagen und Fisch und ist für mittlere Beladungsmengen optimiert. Darüber hinaus sparen Sie noch Energie.

Feuchte Heißluft

Einzigartige Kombination von Ventilator und Ringheizkörper ohne Backraum-entlüftung. Besonders geeignet zum energiesparenden Backen und Garen von überwiegend trockenen Gebäcken sowie von Aufläufen in Formen auf einer Ebene.

KOMBI-Dampfgaren

Speziell für das Garen kompletter Gerichte in einem Arbeitsgang. Hierbei wird zunächst „konventionell“ mit Heißluft das Fleisch angebraten. Anschließend kommen Beilagen und Gemüse dazu und werden mit VITAL-Dampfgaren gegart. So wird am Ende das komplette Menü gleichzeitig fertig.

Aufwärmprogramm (Regenerieren)

Die Wirkung des Dampfes erwärmt die Speisen schonend. So behalten diese ihr appetitliches Aussehen.

COMPETENCE BS8304001M



Eine volle Geschmackserfahrung – perfekte Würze, Aromen und Konsistenz durch ProCombi

- Mit der Dampfreinigungsfunktion wird Ihr Backofen nach jedem Garvorgang wieder perfekt sauber
- MaxiKlasse™ Backofen mit extra großem Garraum und Kerntemperatursensor

- SoftMotion™ Soft-Einzug
- 100 Automatik-Rezepte
- 24 Beheizungsarten
- Elektronikuhr
- ProSight Plus Klartext-Display mit Touch Control
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- FloodLight™ Beleuchtung

COMPETENCE BS7304001M



Eine volle Geschmackserfahrung – perfekte Würze, Aromen und Konsistenz durch ProCombi

- Mit der Dampfreinigungsfunktion wird Ihr Backofen nach jedem Garvorgang wieder perfekt sauber
- MaxiKlasse™ Backofen mit extra großem Garraum und Kerntemperatursensor

- SoftMotion™ Soft-Einzug
- 25 Automatik-Programme
- 17 Beheizungsarten
- Elektronikuhr
- ProSight Display mit Touch Control
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- FloodLight™ Beleuchtung

Lieferbar ab März 2013

Nischenmaße (H x B x T in mm)
590 x 560 x 550

Nischenmaße (H x B x T in mm)
590 x 560 x 550

COMPETENCE BP9304001M



Sauberkeit für höchste Ansprüche in der Küche

Das Pyrolyse®Plus Selbstreinigungssystem lässt die Rückstände im Backofeninnenraum bei Hitze zu Asche zerfallen. Ein einfaches Auswischen mit einem feuchten Tuch genügt.

- SoftMotion™ Soft-Einzug
- 90 Automatik-Rezepte
- CleanAir Control – Fett- und Geruchsfilter
- 19 Beheizungsarten
- Elektronikuhr
- NaviSight™ Klartext-Display mit Touch Control und hinterleuchteter Display-Anzeige
- Schnellaufheizung zuschaltbar

Nischenmaße (H x B x T in mm)
590 x 560 x 550

COMPETENCE BP8715001M



Türanschlag links

Sauberkeit für höchste Ansprüche in der Küche

Das Pyrolyse®Plus Selbstreinigungssystem lässt die Rückstände im Backofeninnenraum bei Hitze zu Asche zerfallen. Ein einfaches Auswischen mit einem feuchten Tuch genügt.

- 90 Automatik-Rezepte
- 18 Beheizungsarten
- Elektronikuhr
- ProSight Plus Klartext-Display mit Touch Control
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille
- IsoFront® Top: max. 20°C über der Raumtemperatur

Nischenmaße (H x B x T in mm)
600 x 560 x 550

COMPETENCE BP8615001M



Türanschlag rechts

Sauberkeit für höchste Ansprüche in der Küche

Das Pyrolyse®Plus Selbstreinigungssystem lässt die Rückstände im Backofeninnenraum bei Hitze zu Asche zerfallen. Ein einfaches Auswischen mit einem feuchten Tuch genügt.

- 90 Automatik-Rezepte
- 18 Beheizungsarten
- Elektronikuhr
- ProSight Plus Klartext-Display mit Touch Control
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille
- IsoFront® Top: max. 20°C über der Raumtemperatur

Nischenmaße (H x B x T in mm)
600 x 560 x 550

COMPETENCE BP7004001M



Sauberkeit für höchste Ansprüche in der Küche

Das Pyrolyse®Plus Selbstreinigungssystem lässt die Rückstände im Backofeninnenraum bei Hitze zu Asche zerfallen. Ein einfaches Auswischen mit einem feuchten Tuch genügt.

- 20 Automatik-Programme
- 13 Beheizungsarten
- Elektronikuhr
- ProSight Display mit Touch Control
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- FloodLight™ Beleuchtung
- Leichtreinigungstür und -ausstattung

Lieferbar ab März 2013

Nischenmaße (H x B x T in mm)
590 x 560 x 550

*30% sparsamer (nur 0,69 kWh) als der Grenzwert (< 1,0 kWh) zur Energieeffizienzklasse A (DIN EN 50304/DIN EN 60350).
**20% sparsamer (nur 0,79 kWh) als der Grenzwert (< 1,0 kWh) zur Energieeffizienzklasse A (DIN EN 50304/DIN EN 60350).

COMPETENCE BP5003001M




Sauberkeit für höchste Ansprüche in der Küche

Das Pyroluxe®Plus Selbstreinigungssystem lässt die Rückstände im Backofeninnenraum bei Hitze zu Asche zerfallen. Ein einfaches Auswischen mit einem feuchten Tuch genügt.

- 8 Beheizungsarten
- OptiSight Display
- Beleuchtete Versenkknebel mit Edelstahlkappen
- Schnellaufheizung
- FloodLight™ Beleuchtung
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille
- IsoFront® Top: max. 20°C über der Raumtemperatur

Nischenmaße (H x B x T in mm)
590 x 560 x 550

COMPETENCE BP3003001M



Sauberkeit für höchste Ansprüche in der Küche

Das Pyroluxe®Plus Selbstreinigungssystem lässt die Rückstände im Backofeninnenraum bei Hitze zu Asche zerfallen. Ein einfaches Auswischen mit einem feuchten Tuch genügt.

- 8 Beheizungsarten
- OptiSight Display
- Versenkknebel
- FloodLight™ Beleuchtung
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille
- IsoFront® Top: max. 20°C über der Raumtemperatur
- Kindersicherung
- Backtabelle und Anzeige der Einschubebenen

Nischenmaße (H x B x T in mm)
590 x 560 x 550

COMPETENCE BE8715001M



Türanschlag links

Präzise Kontrolle über jede einzelne Funktion Ihres Backofens

ProSight Plus Klartext-Display liefert akkurate Informationen, ermöglicht die präzise Kontrolle über alle Backofenfunktionen und gibt Ihnen den Zugriff auf eine umfangreiche Bibliothek mit vorprogrammierten Rezepten.

- 90 Automatik-Rezepte
- 18 Beheizungsarten
- Elektronikuhr
- ProSight Plus Klartext-Display mit Touch Control
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille
- IsoFront® Top: max. 20°C über der Raumtemperatur

Nischenmaße (H x B x T in mm)
600 x 560 x 550

COMPETENCE BE8615001M



Türanschlag rechts

Präzise Kontrolle über jede einzelne Funktion Ihres Backofens

ProSight Plus Klartext-Display liefert akkurate Informationen, ermöglicht die präzise Kontrolle über alle Backofenfunktionen und gibt Ihnen den Zugriff auf eine umfangreiche Bibliothek mit vorprogrammierten Rezepten.

- 90 Automatik-Rezepte
- 18 Beheizungsarten
- Elektronikuhr
- ProSight Plus Klartext-Display mit Touch Control
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille
- IsoFront® Top: max. 20°C über der Raumtemperatur

Nischenmaße (H x B x T in mm)
600 x 560 x 550

COMPETENCE BE7004001M



MaxiKlasse™ Backofen mit extra großem Garraum und Kerntempersensur

Der MaxiKlasse™ Backofen mit extra großem Garraum ist mit einem Kerntempersensur ausgestattet, der ein punktgenaues Garen garantiert und stets Aufschluss über den Garzustand liefert.

- 20 Automatik-Programme
- 13 Beheizungsarten
- Elektronikuhr
- ProSight Display mit Touch Control
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- FloodLight™ Beleuchtung
- Leichtreinigungstür und -ausstattung

Lieferbar ab März 2013

Nischenmaße (H x B x T in mm)
590 x 560 x 550

* 10% sparsamer (nur 0,89 kWh) als der Grenzwert (< 1,0 kWh) zur Energieeffizienzklasse A (DIN EN 50304/DIN EN 60350).
** 30% sparsamer (nur 0,69 kWh) als der Grenzwert (< 1,0 kWh) zur Energieeffizienzklasse A (DIN EN 50304/DIN EN 60350).

COMPETENCE BE5003001M



Auf die Minute perfekt gegarte Speisen


Das OptiSight Display sorgt für mehr Überblick und Kontrolle über den Garvorgang, so dass Sie jederzeit perfekte Ergebnisse erreichen können.

- ThermiC°Air Heißluftsystem für höhere Leistung und bessere Energieeffizienz

- 8 Beheizungsarten
- OptiSight Display
- Beleuchtete Versenkknebel mit Edelstahlkappen
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- FloodLight™ Beleuchtung
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille
- IsoFront® Plus: max. 30°C über der Raumtemperatur

Nischenmaße (H x B x T in mm)
590 x 560 x 550

COMPETENCE BE4003001M




Konstant perfekte Ergebnisse mit professionellem Backofen

Der MaxiKlasse™ Backofen mit extra großem 74-Liter-Garraum verfügt über eine Kombination hochmoderner Funktionen, die gewährleisten, dass Ihnen jedes Gericht gleich gut und mit der perfekten Farbe und der idealen Kruste gelingt.

- 8 Beheizungsarten
- UniSight™ Display
- Versenkknebel mit Edelstahlkappen
- FloodLight™ Beleuchtung
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille
- IsoFront® Plus: max. 30°C über der Raumtemperatur
- Backtabelle und Anzeige der Einschubebenen

Nischenmaße (H x B x T in mm)
590 x 560 x 550

COMPETENCE BE3003001M



Konstant perfekte Ergebnisse mit professionellem Backofen

Der MaxiKlasse™ Backofen mit extra großem 74-Liter-Garraum verfügt über eine Kombination hochmoderner Funktionen, die gewährleisten, dass Ihnen jedes Gericht gleich gut und mit der perfekten Farbe und der idealen Kruste gelingt.

- 8 Beheizungsarten
- UniSight™ Display
- Versenkknebel
- FloodLight™ Beleuchtung
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille
- IsoFront® Plus: max. 30°C über der Raumtemperatur
- Backtabelle und Anzeige der Einschubebenen
- Kühlgebläse

Nischenmaße (H x B x T in mm)
590 x 560 x 550

*20% sparsamer (nur 0,79 kWh) als der Grenzwert (< 1,0 kWh) zur Energieeffizienzklasse A (DIN EN 50304/DIN EN 60350).

COMPETENCE BE2000201M



COMPETENCE BE1000001M



Konstant perfekte Ergebnisse mit professionellem Backofen

Der MaxiKlasse™ Backofen mit extra großem 74-Liter-Garraum verfügt über eine Kombination hochmoderner Funktionen, die gewährleisten, dass Ihnen jedes Gericht gleich gut und mit der perfekten Farbe und der idealen Kruste gelingt.

- 8 Beheizungsarten
- FloodLight™ Beleuchtung
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille
- IsoFront® Plus: max. 30°C über der Raumtemperatur
- Backtabelle und Anzeige der Einschubebenen
- Kühlgebläse

Nischenmaße (H x B x T in mm)
590 x 560 x 550

IsoFront® Plus für eine stets kühle Backofentür (max. 30°C über der Raumtemperatur)

- 5 Beheizungsarten
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille
- IsoFront® Plus: max. 30°C über der Raumtemperatur
- Kühlgebläse

Nischenmaße (H x B x T in mm)
590 x 560 x 550

KD92903E



Zum Vorwärmen von Geschirr und Warmhalten von Speisen

Diese Wärmeschublade ist die perfekte Ergänzung zu Ihrem Backofen. Sie können darin Geschirr vorwärmen und Speisen bis zum Servieren warmhalten.

- Teleskop-Schublade
- zum Einbau unter einen Backofen
- Teleskop-Vollauszug
- Auftaustufe 30°C
- Stufe für Hefeteig gehen lassen 40°C
- Geschirrwärmstufe 60°C
- Warmhaltestufe 80°C

- **Auftaufunktion: Ideal für schnelles Auftauen selbst empfindlichster Speisen**

Nischenmaße (H x B x T in mm)
295 x 560 x 550

*20% sparsamer (nur 0,79 kWh) als der Grenzwert (< 1,0 kWh) zur Energieeffizienzklasse A (DIN EN 50304/DIN EN 60350).
**10% sparsamer (nur 0,89 kWh) als der Grenzwert (< 1,0 kWh) zur Energieeffizienzklasse A (DIN EN 50304/DIN EN 60350).

COMPETENCE EP5003011M



Sauberkeit für höchste Ansprüche in der Küche

Das Pyrolyse®Plus Selbstreinigungssystem lässt die Rückstände im Backofeninnenraum bei Hitze zu Asche zerfallen. Ein einfaches Auswischen mit einem feuchten Tuch genügt.

- MaxiKlasse™ Backofen mit extra großem 74-Liter-Garraum und OptiSight Display für mehr Überblick und Kontrolle über den Garvorgang
- ThermiC°Air Heißluftsystem für höhere Leistung und bessere Energieeffizienz

- 8 Beheizungsarten
- OptiSight Display
- Beleuchtete Versenkknebel mit Edelstahlkappen
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- FloodLight™ Beleuchtung
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille
- IsoFront® Top: max. 20°C über der Raumtemperatur
- Kindersicherung
- Backtabelle und Anzeige der Einschubebenen
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Kühlgebläse

Nischenmaße (H x B x T in mm)
600 x 560 x 550

COMPETENCE EP3003011M



Sauberkeit für höchste Ansprüche in der Küche

Das Pyrolyse®Plus Selbstreinigungssystem lässt die Rückstände im Backofeninnenraum bei Hitze zu Asche zerfallen. Ein einfaches Auswischen mit einem feuchten Tuch genügt.

- MaxiKlasse™ Backofen mit extra großem 74-Liter-Garraum und OptiSight Display für mehr Überblick und Kontrolle über den Garvorgang
- ThermiC°Air Heißluftsystem für höhere Leistung und bessere Energieeffizienz

- 8 Beheizungsarten
- OptiSight Display
- Versenkknebel
- FloodLight™ Beleuchtung
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille
- IsoFront® Top: max. 20°C über der Raumtemperatur
- Kindersicherung
- Backtabelle und Anzeige der Einschubebenen
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Kühlgebläse

Nischenmaße (H x B x T in mm)
600 x 560 x 550

COMPETENCE EE5003011M



Auf die Minute perfekt gegarte Speisen

Das OptiSight Display sorgt für mehr Überblick und Kontrolle über den Garvorgang, so dass Sie jederzeit perfekte Ergebnisse erreichen können.

– ThermiC°Air Heißluftsystem für höhere Leistung und bessere Energieeffizienz

- 8 Beheizungsarten
- OptiSight Display
- Beleuchtete Versenkknebel mit Edelstahlkappen
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- FloodLight™ Beleuchtung
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille
- IsoFront® Plus: max. 30°C über der Raumtemperatur

Nischenmaße (H x B x T in mm)
600 x 560 x 550

COMPETENCE EE4003011M




Konstant perfekte Ergebnisse mit professionellem Backofen

Der MaxiKlasse™ Backofen mit extra großem 74-Liter-Garraum verfügt über eine Kombination hochmoderner Funktionen, die gewährleisten, dass Ihnen jedes Gericht gleich gut und mit der perfekten Farbe und der idealen Kruste gelingt.

- 8 Beheizungsarten
- UniSight™ Display
- Versenkknebel mit Edelstahlkappen
- FloodLight™ Beleuchtung
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille
- IsoFront® Plus: max. 30°C über der Raumtemperatur
- Backtabelle und Anzeige der Einschubebenen

Nischenmaße (H x B x T in mm)
600 x 560 x 550

COMPETENCE EE3003011M



Konstant perfekte Ergebnisse mit professionellem Backofen

Der MaxiKlasse™ Backofen mit extra großem 74-Liter-Garraum verfügt über eine Kombination hochmoderner Funktionen, die gewährleisten, dass Ihnen jedes Gericht gleich gut und mit der perfekten Farbe und der idealen Kruste gelingt.

- 8 Beheizungsarten
- UniSight™ Display
- Versenkknebel
- FloodLight™ Beleuchtung
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille
- IsoFront® Plus: max. 30°C über der Raumtemperatur
- Backtabelle und Anzeige der Einschubebenen
- Kühlgebläse

Nischenmaße (H x B x T in mm)
600 x 560 x 550

COMPETENCE EE3000011M



Konstant perfekte Ergebnisse mit professionellem Backofen


Der MaxiKlasse™ Backofen mit extra großem 74-Liter-Garraum verfügt über eine Kombination hochmoderner Funktionen, die gewährleisten, dass Ihnen jedes Gericht gleich gut und mit der perfekten Farbe und der idealen Kruste gelingt.

- 8 Beheizungsarten
- Versenkknebel
- FloodLight™ Beleuchtung
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille
- IsoFront® Plus: max. 30°C über der Raumtemperatur
- Backtabelle und Anzeige der Einschubebenen
- Kühlgebläse

Nischenmaße (H x B x T in mm)
600 x 560 x 550

*20% sparsamer (nur 0,79 kWh) als der Grenzwert (< 1,0 kWh) zur Energieeffizienzklasse A (DIN EN 50304/DIN EN 60350).

COMPETENCE EE2000201M



Konstant perfekte Ergebnisse mit professionellem Backofen

Der MaxiKlasse™ Backofen mit extra großem 74-Liter-Garraum verfügt über eine Kombination hochmoderner Funktionen, die gewährleisten, dass Ihnen jedes Gericht gleich gut und mit der perfekten Farbe und der idealen Kruste gelingt.

- 8 Beheizungsarten
- FloodLight™ Beleuchtung
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille
- IsoFront® Plus: max. 30°C über der Raumtemperatur
- Baktabelle und Anzeige der Einschubebenen
- Kühlgebläse

Nischenmaße (H x B x T in mm)
600 x 560 x 550

COMPETENCE EE1000001M



IsoFront® Plus für eine stets kühle Backofentür (max. 30°C über der Raumtemperatur)

- 5 Beheizungsarten
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille
- IsoFront® Plus: max. 30°C über der Raumtemperatur
- Kühlgebläse

Nischenmaße (H x B x T in mm)
600 x 560 x 550

ES 63-w



Ausstattung:

- Kompakte Möbeleinheit, frei aufstellbar
- Geeignet zum Einbau eines 60 cm breiten Kochfeldes und eines Einbauherdes nach Wahl aus dem technisch vielseitigen Einbaugeräte-Sortiment von AEG

Gerätemaße in cm:

- Korpus (H x B x T in mm):
86,0¹⁾ x 60,0 x 60,0
- Sockel (H in mm):
10,0
- Sockelausschnitt hinten (H x T in mm):
10,0 x 1,5
- Arbeitsplatte (H x B x T in mm):
4,0 x 63,0 x 60,0
- Herdnische (H x B x T in mm):
60,0 x 56,8 x 55,0²⁾
- Kochfeldausschnitt (B x T in mm):
56,0 x 49,0

¹⁾ Mit Arbeitsplatte.

²⁾ Mindestmaß.

* 20% sparsamer (nur 0,79 kWh) als der Grenzwert (< 1,0 kWh) zur Energieeffizienzklasse A (DIN EN 50304/DIN EN 60350).
** 10% sparsamer (nur 0,89 kWh) als der Grenzwert (< 1,0 kWh) zur Energieeffizienzklasse A (DIN EN 50304/DIN EN 60350).

Passend für alle Einbauherde und Einbaubacköfen der MAXIKLASSE™-Reihe (ausgenommen BS8304021M und BS7304021M)



**FLEXIRUNNERS™ –
SUPER CLEAN VOLLAUSZUG
(1 PAAR)***

VOLLAUSZUG mit Teleskop-
schienen und SUPER CLEAN
Beschichtung – für eine Ebene.



**FLEXIRUNNERS™ –
SUPER CLEAN BACKAUSZUG
(1 PAAR)***

BACKAUSZUG mit Teleskop-
schienen und SUPER CLEAN
Beschichtung – für eine Ebene.



**FLEXIRUNNERS™ –
VOLLAUSZUG (1 PAAR)***

VOLLAUSZUG mit Teleskop-
schienen – für eine Ebene.



**FLEXIRUNNERS™ –
BACKAUSZUG (1 PAAR)***

BACKAUSZUG mit Teleskop-
schienen – für eine Ebene.

Passend für alle Einbauherde und Einbaubacköfen der MAXIKLASSE™-Reihe



SUPER CLEAN BACKBLECH**

Ideal zum Backen, z. B. von Kuchen
oder Plätzchen.

B x T x H in cm
46,6 x 38,5 x 2,5



BACKBLECH

Ideal zum Backen, z. B. von
Kuchen oder Plätzchen. Durch
Glattemaille einfach zu reinigen
und schnittfest.

B x T x H in cm
46,6 x 38,5 x 2,5

(OHNE ABB.) UNIVERSALBLECH

Für Kuchen und zum Backen,
Grillen und Überbacken größerer
Mengen.



**SUPER CLEAN BRAT- UND
FETTPFANNE****

Für Kuchen und zum Backen,
Grillen und Überbacken großer
Mengen.

B x T x H in cm
46,6 x 38,5 x 4,23

*Einhängegitter und Rost nicht im Lieferumfang enthalten.
** Zusätzlich mit einer Antihafbeschichtung, wodurch Backhilfen wie Backpapier, einfetten etc. in den meisten Fällen unnötig werden.
Zum Reinigen genügt warmes Wasser und ein weicher Schwamm.

Passend für alle Einbauherde und Einbaubacköfen der MAXIKLASSE™-Reihe



**OPTITRAY™ – BACKBLECH
INKL. BACKBLECHTEILER***

Ideal für die Zubereitung unterschiedlicher Kuchen oder Pizzabeläge auf einem Blech.

B x T x H in cm
46,6 x 38,5 x 2,5



BRAT- UND FETTPFANNE

Für Kuchen und zum Backen, Grillen und Überbacken großer Mengen. Durch Glattemaille einfach zu reinigen und schnittfest.

B x T x H in cm
46,6 x 38,5 x 4,2



AUFLAUFFPANNE (TIEF)

Ideal geeignet für Aufläufe wie Moussaka.

B x T x H in cm
46,6 x 38,5 x 6,6



SUPER CLEAN KOMBIROST**

Geeignet für Geschirr, Kuchenformen, Braten und Grillgut.

B x T x H in cm
46,6 x 38,5 x 2,47



KOMBIROST

Geeignet für Geschirr, Kuchenformen, Braten und Grillgut.

B x T x H in cm
46,6 x 38,5 x 2,47



SUPER CLEAN GRILLROST**

Nur in Kombination mit Fettpfanne geeignet.



GRILLROST

Nur in Kombination mit Fettpfanne geeignet.



PIZZASTEIN

Mit dem Pizzastein und Heißluft lassen sich im Handumdrehen krosse Pizzen wie vom Italiener, Brot oder Fladenbrot perfekt zubereiten.

B x T x H in cm
43,5 x 35,5 x 1,4



**PATISSERIE-PROFIBACKBLECH
GELOCHT**

Pâtisserie-Profibackblech gelocht. Ideal zum Backen, z. B. von Brot und Brötchen.

** Zusätzlich mit einer Antihafbeschichtung, wodurch Backhilfen wie Backpapier, Einfetten etc. in den meisten Fällen unnötig werden. Zum Reinigen genügen warmes Wasser und ein weicher Schwamm.

Zubehör für PROCOMBI MULTI-DAMPFGARER



**FLEXIRUNNERS™ –
VOLLAUSZUG FÜR PROCOMBI
MULTI-DAMPFGARER (1 PAAR)***
VOLLAUSZUG mit Teleskop-
schielen für ProCombi MULTI-
Dampfgarer – für eine Ebene.



**ROST FÜR PROCOMBI
MULTI-DAMPFGARER**
Geeignet für Geschirr, Kuchen-
formen, Braten und Grillgut.



**GLASKOCHGESCHIRR
MULTI-DAMPFGARER**
Glaskochgeschirr mit 2 Sieb-/
Edelstahleinsätzen. Zum Garen,
z.B. von Hähnchen oder Fisch-
gerichten. Leicht zu reinigen.



**GARBEHÄLTERSET
MULTI-DAMPFGARER
(GELOCHT UND UNGELOCHT)**
Ideal zum Dampfgaren, geeignet
z.B. für Gemüse, Fisch, Knödel und
in Kombination mit ungelochtem
Garbehälter zum Auffangen des
Suds.



PROFI-STEAM-SET
Dieses mehrteilige Kochgeschirr
eignet sich für alle Arten des
Dampfgarens.



FISCH-SET
Dieses Set eignet sich speziell für
das Dampfgaren von Fisch.



QUICK-REINIGUNGSSCHWAMM
Zum einfachen Entfernen der
Wasserreste in der Dampfrosette.

*Einhängegitter und Rost nicht im Lieferumfang enthalten.

Einbaubacköfen



COMPETENCE

BS8304001M

BS7304001M

BP9304001M

BP8715001M

EU-Daten				
Energieeffizienzklasse	A**	A**	A***	A**
Beheizungsart zur Bestimmung der Energieeffizienzklasse	Heißluft	Heißluft	Heißluft	Heißluft
Energieverbrauch bei konventioneller Beheizung (kWh)	0,99	0,99	0,89	0,89
Energieverbrauch bei Heißluft/Umluft (kWh)	0,79	0,79	0,69	0,79
Nettovolumen (l)	73	73	74	74
Typ	groß	groß	groß	groß
Garzeit bei Standardbeladung und konventioneller Beheizung (min)	53	53	51	43
Garzeit bei Standardbeladung und Heißluft/Umluft (min)	48	48	42	41
Geräusch (dB(A) re 1 pW)	50	50	48	45
Stand-by Verbrauch (W)	0,99	0,99	0,99	0,99
Größe des größten Backblechs (cm²)	1.424	1.424	1.424	1.424
Ausstattung				
MaxiKlasse™	•	•	•	•
AutoSense – Auto-Kochen mit fünf Kochkategorien				
Pyroluxe®Plus			•	•
Pyroluxe®Plus Erinnerungsfunktion			•	•
CleanAir Control – Fett- und Geruchsfilter			•	
SoftMotion™ – Soft-Einzug	•	•	•	
ProFrame™ – Frontrahmen in Edelstahl-Optik				
NaviSight™ Plus/NaviSight™/ProSight Plus/ProSight/OptiSight/UniSight™	- / - / • / - / - / - / -	- / - / - / • / - / - / -	- / • / - / - / - / - / -	- / - / • / - / - / - / -
Automatikrezepte / Automatik-Programme	100 / -	- / 25	90 / -	90 / -
Automatische Abschaltung für Backofen	•	•	•	•
Türkontaktschalter für Licht	•	•	•	
Leichtreinigungstür und -ausstattung	•	•	•	•
Antifinger Edelstahl-Beschichtung	•	•	•	•
Grillheizstab	fix	fix	fix	fix
IsoFront® Top / IsoFront® Plus / IsoFront®	- / • / -	- / • / -	• / - / -	• / - / -
Kühlgebläse	•	•	•	•
Elektronische Türverriegelung / Kindersicherung	- / •	- / •	• / •	• / •
Backtabelle und Anzeige der Einschubebenen	•	•	•	•
Beheizungsarten: Heißluft mit Ringheizkörper, Pizzastufe, Ober-/Unterhitze, Unterhitze getrennt schaltbar, Grillstufe 1, Grillstufe 2, Heißluftgrillen, Auftauen	•	•	•	•
Zusätzliche Beheizungsarten: Warmhalten, Bio-Garen	•	•	•	•
Zusätzliche Beheizungsarten: Tiefkühlgerichte, ÖKO Braten	•	•	•	•
Zusätzliche Beheizungsart: feuchte Heißluft	•	•	•	
Zusätzliche Beheizungsarten: VITAL-Dampfgaren, INTERVALL PLUS-Dampfgaren, ÖKO Dampf, feuchte Heißluft	•	•		
Zusätzliche Beheizungsart: Regenerieren	•			
Zusätzliche Beheizungsarten: Gärstufe, Brotbackstufe, Gratiniieren, Einkochen, Dörren, Tellerwärmen	•		•	•
Schnellaufheizung	zuschaltbar	zuschaltbar	zuschaltbar	zuschaltbar
Garraumbeleuchtung (W, Halogen)	65	65	65	40
Backblech(e) / Universalblech(e) / Fettpfanne(n) / Kombirost(e)	2 / - / 1 / 2	1 / - / 1 / 2	2 / - / 1 / 1	2 / - / 1 / 1
Patisserieblech/Edelstahl-Garbehältereset/Reinigungsschwamm/Dampfrosette	- / • / • / •	- / • / • / •		
Kerntemperatursensor	•	•	•	
FlexiRunners™-VOLLAUSZUG (3 Paar)				•
Technische Daten				
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567	589 x 594 x 567
Anschlusskabel mit Stecker (m)	1,5	1,5	1,5	1,5
Spannung (V) / Anschlusswert (W)	230 / 3.500	230 / 3.500	230 / 3.680	230 / 3.480

** 20% sparsamer (nur 0,79 kWh) als der Grenzwert (< 1,0 kWh) zur Energieeffizienzklasse A (DIN EN 50304/DIN EN 60350).

* 10% sparsamer (nur 0,89 kWh) als der Grenzwert (< 1,0 kWh) zur Energieeffizienzklasse A (DIN EN 50304/DIN EN 60350).

Übersicht / Einbaubacköfen

Einbaubacköfen



BP8615001M



BP7004001M

BP8615001M	BP7004001M
A**	A***
Heißluft	Heißluft
0,89	0,89
0,79	0,69
74	74
groß	groß
43	51
41	42
45	48
0,99	0,99
1.424	1.424
•	•
•	•
•	•
- / - / • / - / - / -	- / - / - / • / - / -
90 / -	- / 20
•	•
•	•
•	•
fix	fix
• / - / -	• / - / -
•	•
• / •	• / •
•	•
•	•
•	•
•	
zuschaltbar	zuschaltbar
40	65
2 / - / 1 / 1	1 / 1 / - / 1
•	•
•	
589 x 594 x 567	594 x 594 x 567
1,5	1,5
230 / 3.480	230 / 3.500

*** 30% sparsamer (nur 0,69 kWh) als der Grenzwert (< 1,0 kWh) zur Energieeffizienzklasse A (DIN EN 50304/DIN EN 60350).

Einbaubacköfen



COMPETENCE BP5003001M BP3003001M BE8715001M BE8615001M

EU-Daten	BP5003001M	BP3003001M	BE8715001M	BE8615001M
Energieeffizienzklasse	A**	A**	A*	A*
Beheizungsart zur Bestimmung der Energieeffizienzklasse	Heißluft	Heißluft	Heißluft	Heißluft
Energieverbrauch bei konventioneller Beheizung (kWh)	0,89	0,89	0,89	0,89
Energieverbrauch bei Heißluft/Umluft (kWh)	0,79	0,79	0,88	0,88
Nettovolumen (l)	74	74	74	74
Typ	groß	groß	groß	groß
Garzeit bei Standardbeladung und konventioneller Beheizung (min)	48	48	43	43
Garzeit bei Standardbeladung und Heißluft/Umluft (min)	43	43	41	41
Geräusch (dB(A) re 1 pW)	48	48	45	45
Stand-by Verbrauch (W)	0,99	0,99	0,99	0,99
Größe des größten Backblechs (cm²)	1.424	1.335	1.424	1.424
Ausstattung				
MaxiKlasse™	•	•	•	•
AutoSense – Auto-Kochen mit fünf Kochkategorien				
Pyroluxe®Plus	•	•		
Pyroluxe®Plus Erinnerungsfunktion	•			
CleanAir Control – Fett- und Geruchsfilter				
SoftMotion™ – Soft-Einzug				
ProFrame™ – Frontrahmen in Edelstahl-Optik				
NaviSight™ Plus/NaviSight™/ProSight Plus/ProSight/OptiSight/UniSight™	- / - / - / - / • / -	- / - / - / - / • / -	- / - / • / - / - / -	- / - / • / - / - / -
Automatikrezepte / Automatik-Programme			90 / -	90 / -
Beleuchtete Versenkknebel mit Edelstahlkappen / Versenkknebel mit Edelstahlkappen / Versenkknebel	• / - / -	- / - / •		
Beleuchtete Funktionsanzeigen	•	•		
Automatische Abschaltung für Backofen	•	•	•	•
Türkontaktschalter für Licht	•			
Leichtreinigungstür und -ausstattung	•	•	•	•
Antifinger Edelstahl-Beschichtung	•	•	•	•
Grillheizstab	fix	fix	abklappbar	abklappbar
IsoFront® Top / IsoFront® Plus / IsoFront®	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Kühlgebläse	•	•	•	•
Elektronische Türverriegelung / Kindersicherung	• / •	• / •	- / •	- / •
Backtabelle und Anzeige der Einschubebenen	•	•	•	•
Beheizungsarten: Heißluft mit Ringheizkörper, Pizzastufe, Ober-/Unterhitze, Unterhitze getrennt schaltbar, Grillstufe 1, Grillstufe 2, Heißluftgrillen, Auftauen	•	•	•	•
Zusätzliche Beheizungsarten: Warmhalten, Bio-Garen			•	•
Zusätzliche Beheizungsarten: Tiefkühlgerichte, ÖKO Braten			•	•
Zusätzliche Beheizungsarten: Gärstufe, Brotbackstufe, Gratинieren, Einkochen, Dörren, Tellerwärmen			•	•
Schnellaufheizung	zuschaltbar		zuschaltbar	zuschaltbar
Garraumbeleuchtung (W, Halogen)	40	40	40	40
Backblech(e) / Universalblech(e) / Fettpfanne(n) / Kombirost(e)	1 / 1 / - / 1	- / 1 / - / 1	2 / - / 1 / 1	2 / - / 1 / 1
Patisserieblech/Edelstahl-Garbehälterset/Reinigungsschwamm/Dampfrosette				
Kerntemperatursensor			•	•
FlexiRunners™-VOLLAUSZUG (3 Paar)			•	•
Technische Daten				
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567	589 x 594 x 567	589 x 594 x 567
Anschlusskabel mit Stecker (m)	1,5	1,5	1,5	1,5
Spannung (V) / Anschlusswert (W)	230 / 3.500	230 / 3.500	230 / 3.480	230 / 3.480

**20% sparsamer (nur 0,79 kWh) als der Grenzwert (< 1,0 kWh) zur Energieeffizienzklasse A (DIN EN 50304/DIN EN 60350).

* 10% sparsamer (nur 0,89 kWh) als der Grenzwert (< 1,0 kWh) zur Energieeffizienzklasse A (DIN EN 50304/DIN EN 60350).

Übersicht / Einbaubacköfen

Einbaubacköfen



BE7004001M



BE5003001M



BE4003001M

BE7004001M	BE5003001M	BE4003001M
A***	A**	A**
Heißluft	Heißluft	Heißluft
0,89	0,89	0,89
0,69	0,79	0,79
74	74	74
groß	groß	groß
48	48	48
42	43	43
47	47	47
0,99	0,99	0,99
1.424	1.424	1.424
•	•	•
- / - / - / • / - / - / -	- / - / - / - / • / - / -	- / - / - / - / - / •
- / 20		
	• / - / -	- / • / -
	•	•
•	•	
•	•	•
•	•	•
abklappbar	abklappbar	abklappbar
• / - / -	- / • / -	- / • / -
•	•	•
- / •	- / •	
•	•	•
•		
•		
zuschaltbar	zuschaltbar	
65	40	40
1 / 1 / - / 1	1 / 1 / - / 1	1 / 1 / - / 1
•		
594 x 594 x 567	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567
1,5	1,5	1,5
230 / 3.500	230 / 3.500	230 / 3.500

*** 30% sparsamer (nur 0,69 kWh) als der Grenzwert (< 1,0 kWh) zur Energieeffizienzklasse A (DIN EN 50304/DIN EN 60350).

Einbaubacköfen



COMPETENCE BE3003001M BE2000201M BE1000001M

EU-Daten	BE3003001M	BE2000201M	BE1000001M
Energieeffizienzklasse	A**	A**	A*
Beheizungsart zur Bestimmung der Energieeffizienzklasse	Heißluft	Heißluft	Ober- und Unterhitze
Energieverbrauch bei konventioneller Beheizung (kWh)	0,89	0,89	0,87
Energieverbrauch bei Heißluft/Umluft (kWh)	0,79	0,79	
Nettovolumen (l)	74	74	79
Typ	groß	groß	groß
Garzeit bei Standardbeladung und konventioneller Beheizung (min)	48	48	47
Garzeit bei Standardbeladung und Heißluft/Umluft (min)	43	43	
Geräusch (dB(A) re 1 pW)	47	47	47
Stand-by Verbrauch (W)	0,99	0	0
Größe des größten Backblechs (cm ²)	1.335	1.335	1.335
Ausstattung			
MaxiKlasse™	•	•	
AutoSense – Auto-Kochen mit fünf Kochkategorien			
Pyroluxe®Plus			
Pyroluxe®Plus Erinnerungsfunktion			
CleanAir Control – Fett- und Geruchsfilter			
SoftMotion™ – Soft-Einzug			
ProFrame™ – Frontrahmen in Edelstahl-Optik			
NaviSight™ Plus/NaviSight™/ProSight Plus/ProSight/OptiSight/UniSight™	- / - / - / - / - / •		
Automatikrezepte / Automatik-Programme			
Beleuchtete Versenkknebel mit Edelstahlkappen / Versenkknebel mit Edelstahlkappen / Versenkknebel	- / - / •		
Beleuchtete Funktionsanzeigen	•	•	•
Automatische Abschaltung für Backofen			
Türkontaktschalter für Licht			
Leichtreinigungstür und -ausstattung	•	•	•
Antifinger Edelstahl-Beschichtung	•	•	•
Grillheizstab	abklappbar	abklappbar	abklappbar
IsoFront® Top / IsoFront® Plus / IsoFront®	- / • / -	- / • / -	- / • / -
Kühlgebläse	•	•	•
Elektronische Türverriegelung / Kindersicherung			
Backtabelle und Anzeige der Einschubebenen	•	•	
Beheizungsarten: Heißluft mit Ringheizkörper, Pizzastufe, Ober-/Unterhitze, Unterhitze getrennt schaltbar, Grillstufe 1, Grillstufe 2, Heißluftgrillen, Auftauen	•	•	
Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Grillstufe 1, Grillstufe 2, separate Unterhitze, separate Oberhitze			•
Schnellaufheizung			
Garraumbeleuchtung (W, Halogen)	40	40	40
Backblech(e) / Universalblech(e) / Fettpfanne(n) / Kombirost(e)	- / 1 / - / 1	- / 1 / - / 1	- / 1 / - / 1
Patisserieblech/Edelstahl-Garbehälterset/Reinigungsschwamm/Dampfrosette			
Kerntemperatursensor			
FlexiRunners™-VOLLAUSZUG (3 Paar)			
Technische Daten			
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567
Anschlusskabel mit Stecker (m)	1,5	1,5	1,5
Spannung (V) / Anschlusswert (W)	230 / 3.500	230 / 3.500	230 / 3.200

**20% sparsamer (nur 0,79 kWh) als der Grenzwert (< 1,0 kWh) zur Energieeffizienzklasse A (DIN EN 50304/DIN EN 60350).

* 10% sparsamer (nur 0,89 kWh) als der Grenzwert (< 1,0 kWh) zur Energieeffizienzklasse A (DIN EN 50304/DIN EN 60350).



Einbauherde



COMPETENCE EP5003011M EP3003011M EE5003011M EE4003011M

EU-Daten	EP5003011M	EP3003011M	EE5003011M	EE4003011M
Energieeffizienzklasse	A**	A**	A**	A**
Beheizungsart zur Bestimmung der Energieeffizienzklasse	Heißluft	Heißluft	Heißluft	Heißluft
Energieverbrauch bei konventioneller Beheizung (kWh)	0,89	0,89	0,89	0,89
Energieverbrauch bei Heißluft/Umluft (kWh)	0,79	0,79	0,79	0,79
Nettovolumen (l)	74	74	74	74
Typ	groß	groß	groß	groß
Garzeit bei Standardbeladung und konventioneller Beheizung (min)	51	48	48	48
Garzeit bei Standardbeladung und Heißluft/Umluft (min)	43	43	43	43
Geräusch (dB(A) re 1 pW)	48	48	47	47
Stand-by Verbrauch (W)	1,99	0,99	0,99	0,99
Größe des größten Backblechs (cm ²)	1.424	1.335	1.424	1.424
Ausstattung				
MaxiKlasse™	•	•	•	•
Pyroluxe®Plus	•	•		
Pyroluxe®Plus Erinnerungsfunktion	•			
OptiSight / UniSight™	• / -	• / -	• / -	- / •
Beleuchtete Versenkknebel mit Edelstahlkappen / Versenkknebel mit Edelstahlkappen / Versenkknebel	• / - / -	- / - / •	• / - / -	- / • / -
4 elektronische Kochstellen mit Ankochautomatik / 4 stufenlos regelbare Kochzonen	• / -	• / -	• / -	• / -
Beleuchtete Funktions-/Beleuchtete Kochstellenanzeigen	• / •	• / •	• / •	• / •
Automatische Abschaltung für Backofen	•	•	•	
Türkontaktschalter für Licht	•		•	
Leichtreinigungstür und -ausstattung	•	•	•	•
Antifinger Edelstahl-Beschichtung	•	•	•	•
Grillheizstab	fix	fix	abklappbar	abklappbar
IsoFront® Top / IsoFront® Plus / IsoFront®	• / - / -	• / - / -	- / • / -	- / • / -
Kühlgebläse	•	•	•	•
Elektronische Türverriegelung / Kindersicherung	• / •	• / -	- / •	
Backtabelle / Anzeige der Einschubebenen	• / •	• / •	• / •	• / •
Beheizungsarten: Heißluft mit Ringheizkörper, Pizzastufe, Ober-/Unterhitze, Unterhitze getrennt schaltbar, Grillstufe 1, Grillstufe 2, Warmhalten, Auftauen	•	•	•	•
Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Grillstufe 1, Grillstufe 2, separate Unterhitze, separate Oberhitze				
Schnellaufheizung zuschaltbar	•		•	
Garraumbeleuchtung (W, Halogen)	40	40	40	40
Backblech(e) / Universalblech(e) / Kombirost(e)	1 / 1 / 1	- / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Technische Daten				
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	594 x 594 x 567			
Anschlusswert (W)	11.300	11.300	11.300	11.300
Spannung (V)	400, 3N~	400, 3N~	400, 3N~	400, 3N~

**20% sparsamer (nur 0,79 kWh) als der Grenzwert (< 1,0 kWh) zur Energieeffizienzklasse A (DIN EN 50304/DIN EN 60350).

* 10% sparsamer (nur 0,89 kWh) als der Grenzwert (< 1,0 kWh) zur Energieeffizienzklasse A (DIN EN 50304/DIN EN 60350).

Übersicht / Einbauherde

Einbauherde



EE3003011M



EE3000011M



EE2000201M



EE1000001M

EE3003011M	EE3000011M	EE2000201M	EE1000001M
A**	A**	A**	A*
Heißluft	Heißluft	Heißluft	Ober- und Unterhitze
0,89	0,89	0,92	0,87
0,79	0,79	0,83	
74	74	74	79
groß	groß	groß	groß
48	48	48	47
43	43	43	
47	47	47	47
0,99	0	0	0
1.335	1.335	1.335	1.335
•	•	•	
- / •			
- / - / •	- / - / •		
• / -	• / -	- / •	- / •
• / •	• / •	• / •	• / •
•	•	•	•
•	•	•	•
abklappbar	abklappbar	abklappbar	abklappbar
- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -
•	•	•	•
• / •	• / •	• / •	
•	•	•	
			•
40	40	40	40
- / 1 / 1	- / 1 / 1	- / 1 / 1	- / 1 / 1
594 x 594 x 567			
11.300	11.300	11.300	10.800
400, 3N~	400, 3N~	400, 3N~	400, 3N~



Das Kochfeld Ihrer Wahl

Die Entscheidung für ein Kochfeld ist vor allem eine Frage des persönlichen Geschmacks. Deshalb bietet unsere Neue Kollektion eine große Auswahl.



Elektro oder Gas?

Die Auswahl eines Kochfelds hängt ganz von persönlichen Präferenzen ab. Deshalb bieten wir Ihnen mit der Neuen Kollektion eine große Auswahl. Gas ist blitzschnell regelbar und ist mit vollautomatischer Zündung denkbar einfach zu bedienen. Keramik- und Induktionskochfelder bieten modernste Digitaltechnik und ein intelligentes neues Konzept der Wärmesteuerung.



Kochfeld ohne Grenzen

Mit dem MaxiSense® Induktionskochfeld sind Ihre Töpfe und Pfannen nicht mehr an die markierten Kochzonen gebunden. Stellen Sie die Pfanne einfach so auf, dass sie ein Kreuz berührt, und MaxiSense® passt die Wärmeabgabe exakt an ihre Größe und Form an.

MaxiSense® Plancha-Grill

Damit Sie die Präzision und Kontrolle des MaxiSense® Kochfelds auch fürs Grillen nutzen können, haben wir den MaxiSense® Plancha-Grill entwickelt. Der professionelle Plancha-Grill liefert perfekte Ergebnisse, weil er sehr gut Hitze speichert und sie gleichmäßig verteilt.

Fusion Induktionswok

Professionelle Ansprüche erfüllt auch der Fusion Induktionswok, der MaxiSense® noch vielseitiger nutzbar macht und durch die für Induktionskochfelder typischen schnell und gezielt verfügbaren hohen Temperaturen beim Braten den charakteristischen Wok-Geschmack entstehen lässt.

Gas auf Glas

Die Gas-auf-Glas-Kochfelder der Neuen Kollektion machen als wunderbar ausgewogene Kombination von Glas und Edelstahl in jeder edlen Küche eine gute Figur. Die alternativ dazu verfügbare Edelstahlreihe mit professioneller Optik ist gleichzeitig robust und elegant und mit ihrem flachen Profil für flächenbündigen Einbau geeignet.

Perfekte Kombination

Mit der AEG CrystalLine stellen Sie Ihr Kochfeld ganz nach eigenen Wünschen zusammen, mit Optionen wie Induktionswok, Gas oder Teppan-Yaki-Induktionsgrill. Mit minimalistischem Glasdesign und Direct-Control-Steuerung setzen die individuell kombinierbaren Kochmulden in jeder Küche einen außergewöhnlichen Akzent.

DirekTouch ermöglicht schnelle und präzise Temperatursteuerung auf Fingerdruck.

MaxiSight™

Das Farbdisplay stellt mit Grafiken und unterschiedlichen Farben alle wichtigen Informationen über die verschiedenen Kochzonen übersichtlich zur Verfügung.

Kochfelder

So funktioniert Induktion.



Induktionskochen

Die Induktionskochfelder von AEG reagieren noch schneller als Gas-Kochfelder.

Ein Elektromagnet unterhalb der Glasfläche erzeugt ein starkes Feld, das direkt den Topf erhitzt, nicht das Kochfeld selbst (Techniker nennen das den „Joule-Effekt“). Da die Hitze nur direkt im Topfboden entsteht, lässt sich auch die Temperatur dort direkt steuern. Man muss einen Topf, dessen Inhalt überkocht, also nicht vom Kochfeld nehmen, um das Malheur zu beenden. Temperaturregler und Anzeigen sind als berührungsempfindliches Bedienfeld (Direct-Control) in die Oberfläche des Kochfelds integriert.

Induktionstechnik und Direct-Control-Steuerung ermöglichen eine sehr feine Abstimmung. So lässt sich Schokolade statt im Wasserbad bei sanfter Wärme auch gleich im Topf schmelzen. Mit der Power-Funktion ist große Hitze praktisch im Handumdrehen verfügbar, beispielsweise um Wasser schnell zum Kochen zu bringen.

Das MaxiSense® Induktionskochfeld erkennt Größe und Form des Topfes automatisch. Die umliegenden Bereiche des Kochfelds können gefahrlos berührt werden. Da sich Töpfe und Pfannen praktisch überall auf den gekennzeichneten Bereichen platzieren lassen, steht ein nahezu grenzenloses Kochfeld zur Verfügung. Energiesparend ist das Induktionskochen natürlich auch: Nimmt man einen Topf vom Kochfeld, wird das Energiefeld abgeschaltet und verbraucht keinen Strom mehr.



Stop+Go

Die Stop+Go Taste der MaxiSense® Induktionskochfelder bietet Ihnen die Möglichkeit, aktive Kochzonen durch Antippen auf Warmhalten zu schalten. Zur Wiederaufnahme der Arbeit reicht ein kurzes Antippen der Taste, um das Kochfeld wieder auf die Ausgangsstufe zurückzustellen.



Öko-Timer

Mit Restwärme Energie sparen – der Öko-Timer macht es möglich, indem er berechnet, wie lange vor Ablauf der eingestellten Zeit die Kochzone ausgeschaltet werden kann. So wird die vorhandene Restwärme effizient genutzt. Das Ergebnis? Schmackhafte Gerichte und niedrigere Stromrechnungen.

MaxiSense® Merkmale/Funktionen



OptiHeat Control

Überwacht das Abkühlen jeder Kochzone und ermöglicht damit die Nutzung der Restwärme fürs Kochen oder Warmhalten.



CountUp-Timer

Zeigt die seit Aktivierung der Kochstelle vergangene Zeit an und erleichtert damit die Überwachung des Kochvorgangs. Mit Stopp- und Rückstellfunktion.



Direct-Control-Steuerung

Präzise und schnelle Ansteuerung der einzelnen Kochzonen – ein Fingerdruck genügt.

Autark-Kochfelder

Kochzonenbestückung
im Überblick.



Bridge-Funktion

Per Tastendruck werden zwei hintereinanderliegende Kochzonen zusammengeschaltet und gemeinsam gesteuert. So können je nach Gericht die Kochzonen flexibel an Töpfe, Pfannen oder Bräter angepasst werden. Bei Bedarf sogar zwei Bräter parallel.



MaxiSense® Kochzone

Jede MaxiSense® Kochzone ist für Durchmesser von 12,5 bis 21 cm nutzbar – je nach Topfgröße. Bei dem Modell HK955420 ist eine zusätzliche Paella-Zone mit 28 cm Durchmesser verfügbar.



Dreikreis-Kochzone

Passend für die gängigsten Topfgrößen mit Durchmessern von 14,5, 17 und 21 cm.

PROFI-Dreikreis-Kochzone

Maximaler Durchmesser von 28 cm, z. B. für die Paella-Pfanne. Die zwei zusätzlichen Kochzonen von 21 und 14,5 cm runden die flexible Nutzung dieser Kochzone perfekt ab.



Induktionsbräterzone

Bräterzonen, bisher bekannt bei den Strahlenheizkörpern, sind jetzt auch bei normaler Induktion verfügbar.



Autark-Kochfelder

Maxisight™.



Alles im Blick – und in Farbe

MaxiSight™ ist das erste Kochfeld aus europäischer Produktion mit TFT-Farbdisplay, einfacher Interaktion und intuitiver Steuerung.

Die fortschrittliche Display-Technik krönt den edlen Gesamteindruck der Kochfelder von AEG. Mit Grafiken und unterschiedlichen Farben lassen sich alle Informationen auf einen Blick erfassen – einschließlich Kochstufe und Statusanzeige.



Mit MaxiSight™ wird die Bedienung des Kochfelds zur eleganten und einfachen Fingerübung. Die Temperatur lässt sich extrem präzise abstimmen, was für die Zubereitung delikater Saucen unerlässlich ist. Ebenso schnell und einfach ist auch starke Hitze verfügbar, beispielsweise um Fleisch oder Fisch kurz und kräftig anzubraten.

Weitere Funktionen

CountUp-Timer, Kurzzeitwecker und Öko-Timer für die umweltfreundliche Nutzung der Restwärme sind praktische Hilfsmittel für präzises und effektives Kochen.

Direct-Control-Steuerung

Schnelle und präzise Temperatureinstellung per Fingerdruck.

HK884400X-G/F-G/I-G

X F I



Hochmoderne, integrierte Bedienung durch das MaxiSight™ Farbdisplay

- MaxiSense® Kochfeld mit passenden Zonen für jede Topfform
- Öko-Timer für effiziente Energienutzung
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Beheizungsart: Induktion
- MaxiSight™ Bedienkonzept mit DirekTouch
- Glasfarbe: Grau

Ausschnittmaße (B x T in mm)
750 x 490

HK854400X-S/F-S/I-S

X F I



MaxiSense® Kochfeld mit passenden Zonen für jede Topfform


- Elegantes Kochfeld mit silberlackierter Glasoberfläche
- Professionelles Kochen mit dem größeren Kochbereich
- DirekTouch für den direkten Zugriff und präzise Einstellungen

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Beheizungsart: Induktion
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen

Ausschnittmaße (B x T in mm)
750 x 490

HK854400X-B/F-B/I-B

X F I

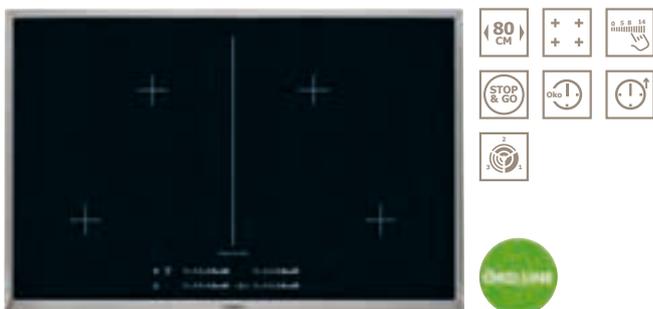

MaxiSense® Kochfeld mit passenden Zonen für jede Topfform

- Professionelles Kochen mit dem größeren Kochbereich
- DirekTouch für den direkten Zugriff und präzise Einstellungen
- Öko-Timer für effiziente Energienutzung

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Beheizungsart: Induktion
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen

Ausschnittmaße (B x T in mm)
750 x 490

HK854320X-B/F-B/I-B

X F I



Induktionskochfeld mit MaxiSense® Bereich auf der linken Seite


- Professionelles Kochen mit dem größeren Kochbereich
- DirekTouch für den direkten Zugriff und präzise Einstellungen
- Öko-Timer für effiziente Energienutzung

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Beheizungsart: Induktion
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen

Ausschnittmaße (B x T in mm)
750 x 490

HK854220X-B/F-B/I-B

X F I

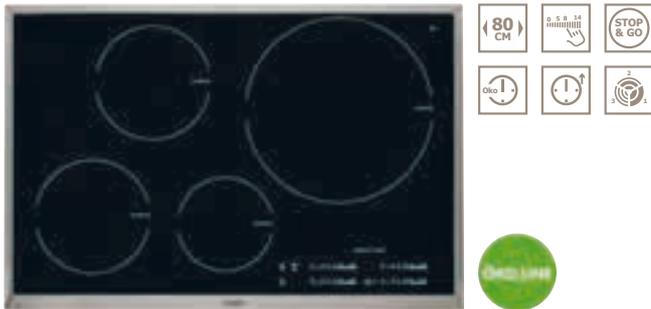

DirekTouch für den direkten Zugriff und präzise Einstellungen

- Professionelles Kochen mit dem größeren Kochbereich
- Öko-Timer für effiziente Energienutzung
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Beheizungsart: Induktion
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen

Ausschnittmaße (B x T in mm)
750 x 490

3D Hob Sandwich



MaxiSense® Kochfeld mit passenden Zonen für jede Topfform

- DirekTouch für den direkten Zugriff und präzise Einstellungen
- Öko-Timer für effiziente Energienutzung
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Beheizungsart: Induktion
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen

Gerätemaße (H x B x T in mm)
40 x 759 x 521

HK764403X-B/F-B/I-B

X F I



MaxiSense® Kochfeld mit passenden Zonen für jede Topfform

- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Öko-Timer für effiziente Energienutzung
- OptiHeat-Kontrolle zur Optimierung des Energieverbrauchs

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Beheizungsart: Induktion
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Power-Funktion für jede Kochzone
- STOP&GO Funktion
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- Elektronische Automatik-kochstellen

Ausschnittmaße (B x T in mm)
680 x 490

3D Hob Full



MaxiSense® Kochfeld mit passenden Zonen für jede Topfform


- DirekTouch für den direkten Zugriff und präzise Einstellungen
- Öko-Timer für effiziente Energienutzung
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Beheizungsart: Induktion
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen

Gerätemaße (H x B x T in mm)
24 x 730 x 540

HK654403X-B

X

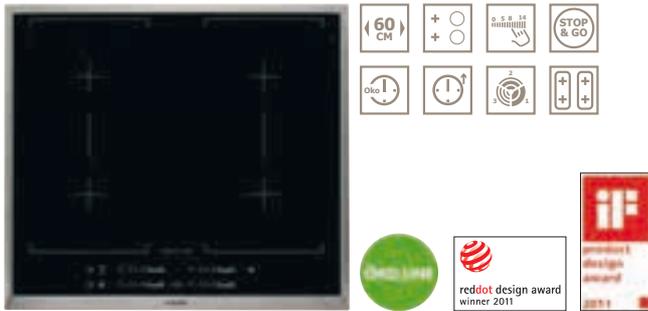

Induktionskochfeld mit MaxiSense® Bereich auf der linken Seite

- MaxiSense® Kochfeld mit passenden Zonen für jede Topfform
- Öko-Timer für effiziente Energienutzung
- Der CountUp-Timer zeigt genau an, wie lange ein Gericht schon gart

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Beheizungsart: Induktion
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen

Ausschnittmaße (B x T in mm)
560 x 490

HK683320X-G/F-G

X F



Hochmoderne, integrierte Bedienung durch das MaxiSight™ Farbdisplay


- 3-Zonen-Induktionskochfeld für nahezu jede Topfgröße
- Öko-Timer für effiziente Energienutzung
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Beheizungsart: Induktion
- MaxiSight™ Bedienkonzept mit Direct-Control
- Glasfarbe: Dunkelgrau

Ausschnittmaße (B x T in mm)
560 x 490

HK654300X-B

X

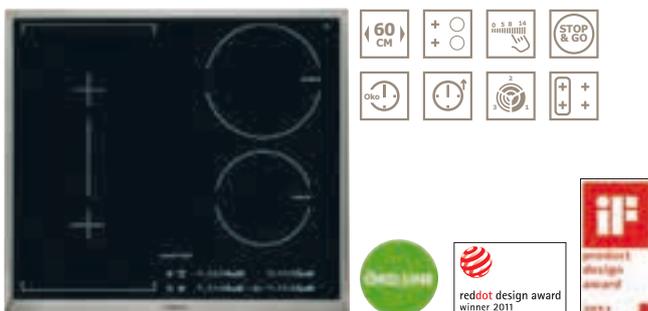

Induktionskochfeld mit MaxiSense® Bereich auf der linken Seite

- MaxiSense® Kochfeld mit passenden Zonen für jede Topfform
- Öko-Timer für effiziente Energienutzung
- Der CountUp-Timer zeigt genau an, wie lange ein Gericht schon gart

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Beheizungsart: Induktion
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen

Ausschnittmaße (B x T in mm)
560 x 490

HK653320X-B/F-B

X F



Induktionskochfeld mit MaxiSense® Bereich auf der linken Seite

- DirektTouch für den direkten Zugriff und präzise Einstellungen
- Öko-Timer für effiziente Energienutzung
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Beheizungsart: Induktion
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen

Ausschnittmaße (B x T in mm)
560 x 490

HK654250X-B/F-B/I-B

X F I



DirekTouch für den direkten Zugriff und präzise Einstellungen

- Öko-Timer für effiziente Energienutzung
- Mehrzweckzone für spezielle Töpfe und Pfannen
- Schnellaufheizfunktion für schnelle und intensive Erwärmung
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Beheizungsart: Induktion
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen

Ausschnittmaße (B x T in mm)
560 x 490

HK634250X-B

X



Induktionskochfeld zum Schnellkochen bei hoher Hitze

- Mehrzweckzone für spezielle Töpfe und Pfannen
- Einstellbarer Timer und Kurzzeitwecker (bis zu 99 Minuten)
- Saubere Kochfläche durch Induktionserwärmung
- Stop&Go Funktion für Unterbrechungen des Garvorgangs

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Beheizungsart: Induktion
- Touch Control-Sensorbedienung
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen

Ausschnittmaße (B x T in mm)
560 x 490

HK634200X-B

X



Induktionskochfeld zum Schnellkochen bei hoher Hitze

- Schnellaufheizfunktion für schnelle und intensive Erwärmung
- Restwärmeanzeige für optimale Ausnutzung der Energie und für Ihre Sicherheit
- Saubere Kochfläche durch Induktionserwärmung

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Beheizungsart: Induktion
- Touch Control-Sensorbedienung

Ausschnittmaße (B x T in mm)
560 x 490

HK955070X-B

X



DirekTouch für den direkten Zugriff und präzise Einstellungen

Wählen Sie die gewünschten Einstellungen einfach und präzise per Fingerdruck. Durch das DirektTouch-System haben Sie einen direkten Zugriff auf alle Kochfeld-Bedienelemente.

- Professionelle Kochzonenbestückung mit Paella-Zone
- Öko-Timer für effiziente Energienutzung
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige zur Optimierung des Energieverbrauchs

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- STOP&GO Funktion
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- Elektronische Automatik-kochstellen
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik

Ausschnittmaße (B x T in mm)
880 x 490

HK854080X-B/F-B/I-B

X F I



DirekTouch für den direkten Zugriff und präzise Einstellungen

Wählen Sie die gewünschten Einstellungen einfach und präzise per Fingerdruck. Durch das DirektTouch-System haben Sie einen direkten Zugriff auf alle Kochfeld-Bedienelemente.

- Professionelle Kochzonenbestückung mit Paella-Zone
- Öko-Timer für effiziente Energienutzung
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige zur Optimierung des Energieverbrauchs

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- Rahmenloses Kochfeld
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- STOP&GO Funktion
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- Elektronische Automatik-kochstellen
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik

Ausschnittmaße (B x T in mm)
750 x 490

HK834060X-B

X



Professionelles Kochen mit dem größeren Kochbereich


- Erweiterbare Zonen auf einem größeren Kochfeld für mehr Auswahl beim Kochen
- Ankochautomatik für schnelleres Kochen
- Einstellbarer Timer und Kurzzeitwecker (bis zu 99 Minuten)

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Touch Control-Sensorbedienung
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen

Ausschnittmaße (B x T in mm)
750 x 490

HK654070X-B/F-B/I-B

X F I



DirekTouch für den direkten Zugriff und präzise Einstellungen

- Öko-Timer für effiziente Energienutzung
- Optimierte Kombination von verschiedenen Kochzonen für erweiterte Kochoptionen
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Direct-Control-Kochzonenansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen

Ausschnittmaße (B x T in mm)
560 x 490

HK634060X-B

X



Schnell reagierende Touch Control-Bedienelemente für präzise Temperaturwahl

- Erweiterbare Kochzonen für volle Flexibilität beim Kochen
- Ankochautomatik für schnelleres Kochen
- Einstellbarer Timer und Kurzzeitwecker (bis zu 99 Minuten)

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Touch Control-Sensorbedienung
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen

Ausschnittmaße (B x T in mm)
560 x 490

HK624000X-B

X



Touch Control-Kochfeld mit glatter, leicht zu reinigender integrierter Oberfläche

- Kochzone mit 3 unterschiedlichen Größen – perfekt für unterschiedliche Töpfe
- An der Front positionierte Restwärmeanzeigen zur sofortigen Übersicht
- Kindersicherung – damit das Kochfeld sicher ausgeschaltet bleibt

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Touch Control-Sensorbedienung
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen

Ausschnittmaße (B x T in mm)
560 x 490

HK614000X-B

X




OptiFit Frame – fasst das Kochfeld hochwertig, solide und exakt ein und wird damit zum optischen Highlight

- Schnellaufglühende Kochzonen
- Griffsichere Schalter
- 4-fach-Restwärmeanzeige

– Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen

Ausschnittmaße (B x T in mm)
560 x 490

HK614000H

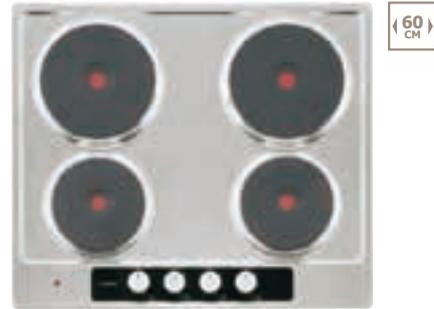

Bedienelemente an der Vorderseite für einfacheres Einstellen

- Sie entscheiden, wann Sie mit dem Kochen beginnen möchten
- Robustes und leistungsstarkes Kochfeld

– Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
– Massekochfeld mit Blitz-Kochplatten
– Griffsichere Bedienknebel

Ausschnittmaße (B x T in mm)
560 x 480

HK312000MB




Bedienelemente an der Vorderseite für einfacheres Einstellen

– Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
– Griffsichere Bedienknebel

Ausschnittmaße (B x T in mm)
270 x 490

HK312000HM



Bedienelemente an der Vorderseite für einfacheres Einstellen

– Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
– Massekochfeld mit Blitz-Kochplatten
– Griffsichere Bedienknebel

Ausschnittmaße (B x T in mm)
270 x 490

HG795540XB



75
CM

Glattes Gas-auf-Glas-Kochfeld für die elegante Integration in Ihre Arbeitsplatte

- LED-Leuchten rund um den Bedienknebel
- Elegante Gusseisen-Pfannenträger
- Kochfeld mit glatter, leicht zu reinigender Oberfläche

- Beheizungsart: Gas auf Glas
- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Griffsichere Bedienknebel

Ausschnittmaße (B x T in mm)
750 x 490

HG694340XB



60
CM

Glattes Gas-auf-Glas-Kochfeld für die elegante Integration in Ihre Arbeitsplatte

- LED-Leuchten rund um den Bedienknebel
- Elegante Gusseisen-Pfannenträger
- Kochfeld mit glatter, leicht zu reinigender Oberfläche

- Beheizungsart: Gas auf Glas
- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Griffsichere Bedienknebel

Ausschnittmaße (B x T in mm)
560 x 490

HG755440SM



75
CM

Professionelles Kochen mit dem größeren Kochbereich

- Automatische Gasabschaltung bei Erlöschen der Flamme
- LED-Leuchten rund um den Bedienknebel
- 3-fache Brennerkrone für perfektes Kochen mit dem Wok

- Beheizungsart: Gas
- Griffsichere Bedienknebel

Ausschnittmaße (B x T in mm)
750 x 490

HG654440SM



60
CM

Bedienelemente an der Vorderseite für einfacheres Einstellen


- Automatische Gasabschaltung bei Erlöschen der Flamme
- LED-Leuchten rund um den Bedienknebel
- 3-fache Brennerkrone für perfektes Kochen mit dem Wok

- Beheizungsart: Gas
- Griffsichere Bedienknebel

Ausschnittmaße (B x T in mm)
560 x 480



HC452400EB

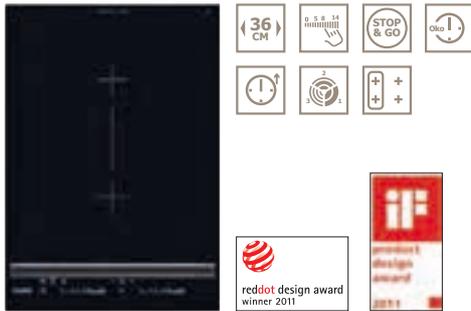

Modulares System CrystalLine für die maßgeschneiderte Profiküche

- DirektTouch für den direkten Zugriff und präzise Einstellungen
- Bridge-Funktion – macht aus 2 Kochzonen eine große oder eine Doppelzone
- Öko-Timer für effiziente Energienutzung

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Beheizungsart: Induktion
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen

Ausschnittmaße (B x T in mm)
340 x 490

HC451220EB



Modulares System CrystalLine für die maßgeschneiderte Profiküche

- DirektTouch für den direkten Zugriff und präzise Einstellungen
- Extra große Induktionszone bietet Platz für innovative Rezepte
- Öko-Timer für effiziente Energienutzung

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Beheizungsart: Induktion
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen

Ausschnittmaße (B x T in mm)
340 x 490

HC451500EB



Modulares System CrystalLine für die maßgeschneiderte Profiküche

- DirektTouch für den direkten Zugriff und präzise Einstellungen
- Professioneller Standardwok mit modularem Wok-Induktionskochfeld
- Öko-Timer für effiziente Energienutzung


- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Beheizungsart: Induktion
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen



Im Lieferumfang enthalten:
Wok-Pfanne

Ausschnittmaße (B x T in mm)
340 x 490

HC452020EB

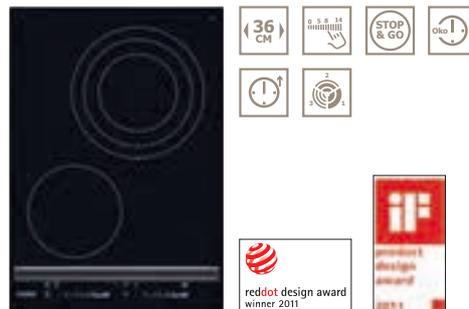

Modulares System CrystalLine für die maßgeschneiderte Profiküche

- DirektTouch für den direkten Zugriff und präzise Einstellungen
- Dank der Dreikreis-Kochzone ist eine umfangreiche Kochgeschirrauswahl möglich
- Öko-Timer für effiziente Energienutzung

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen

Ausschnittmaße (B x T in mm)
340 x 490

HC411520GB




Modulares System CrystalLine für die maßgeschneiderte Profiküche

- Starkbrenner – extrahohe Temperatur für den Wok
- Einhandanzündung an allen Kochzonen durch sanftes Drehen und Drücken des Knopfes
- Automatische Gasabschaltung bei Erlöschen der Flamme

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Beheizungsart: Gas auf Glas
- Griffsichere Bedienknebel

Ausschnittmaße (B x T in mm)
340 x 490

HC412000GB

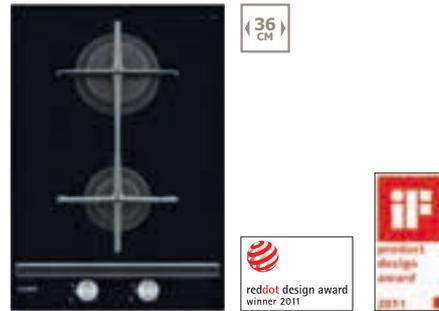

Modulares System CrystalLine für die maßgeschneiderte Profiküche

- Elegante Gusseisen-Topfträger
- Einhandanzündung an allen Kochzonen durch sanftes Drehen und Drücken des Knopfes
- Automatische Gasabschaltung bei Erlöschen der Flamme

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Beheizungsart: Gas auf Glas
- Griffsichere Bedienknebel

Ausschnittmaße (B x T in mm)
340 x 490

HC452600EB



Modulares System CrystalLine für die maßgeschneiderte Profiküche

- DirekTouch für den direkten Zugriff und präzise Einstellungen
- Teppan-Yaki-Induktionskochfeld für die echte japanische Küche
- Öko-Timer für effiziente Energienutzung

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Beheizungsart: Induktion
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- 2 Kochzonen

Ausschnittmaße (B x T in mm)
340 x 490

HC652600EB



Modulares System CrystalLine für die maßgeschneiderte Profiküche

- DirekTouch für den direkten Zugriff und präzise Einstellungen
- Teppan-Yaki-Induktionskochfeld für die echte japanische Küche
- Öko-Timer für effiziente Energienutzung

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Beheizungsart: Induktion
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- 2 Kochzonen

Ausschnittmaße (B x T in mm)
560 x 490

HE834400X-B

X



MaxiSense® Kochfeld mit passenden Zonen für jede Topfform

- OptiMix™ für die beste Backofen-Kochfeld-Kombination
- Öko-Timer für effiziente Energienutzung
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige

- Herdgebundenes Kochfeld, kombinierbar mit einem Einbauherd oder Schaltkasten
- Beheizungsart: Induktion
- Touch Control-Sensorbedienung
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen

Ausschnittmaße (B x T in mm)
750 x 490

HE634400X-B

X



MaxiSense® Kochfeld mit passenden Zonen für jede Topfform

- OptiMix™ für die beste Backofen-Kochfeld-Kombination
- Öko-Timer für effiziente Energienutzung
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige

- Herdgebundenes Kochfeld, kombinierbar mit einem Einbauherd oder Schaltkasten
- Beheizungsart: Induktion
- Touch Control-Sensorbedienung
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen

Ausschnittmaße (B x T in mm)
560 x 490

HE634250X-B/F-B

X F



Induktionskochfeld

- OptiMix™ für die beste Backofen-Kochfeld-Kombination
- Öko-Timer für effiziente Energienutzung
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- Der CountUp-Timer zeigt genau an, wie lange ein Gericht schon gart

- Herdgebundenes Kochfeld, kombinierbar mit einem Einbauherd oder Schaltkasten
- Beheizungsart: Induktion
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen

Ausschnittmaße (B x T in mm)
560 x 490

HE634200X-B

X



Induktionskochfeld zum Schnellkochen bei hoher Hitze

- OptiMix™ für die beste Backofen-Kochfeld-Kombination
- Öko-Timer für effiziente Energienutzung
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- Der CountUp-Timer zeigt genau an, wie lange ein Gericht schon gart

- Herdgebundenes Kochfeld, kombinierbar mit einem Einbauherd oder Schaltkasten
- Beheizungsart: Induktion
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen

Ausschnittmaße (B x T in mm)
560 x 490

HE834080X-B

X



Professionelle Kochzonenbestückung mit Paella-Zone

- Mit OptiMix™ steuern Sie das MaxiSense® Kochfeld wahlweise direkt oder über den Einbauherd
- Schnell reagierende Touch Control-Bedienelemente für präzise Temperaturwahl
- Professionelles Mehrzonen-Kochfeld für vielfältige Kochoptionen

- Herdgebundenes Kochfeld, kombinierbar mit einem Einbauherd oder Schaltkasten
- Touch Control-Sensorbedienung
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen

Ausschnittmaße (B x T in mm)
750 x 490

HE634070X-B/F-B

X F



Optimale Kochzonenkombinationen und hochmoderne Funktionen für mehr Kochmöglichkeiten

- Mit OptiMix™ steuern Sie das MaxiSense® Kochfeld wahlweise direkt oder über den Einbauherd
- Öko-Timer für effiziente Energienutzung
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige

- Herdgebundenes Kochfeld, kombinierbar mit einem Einbauherd oder Schaltkasten
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen

Ausschnittmaße (B x T in mm)
560 x 490

HE604070X-B/F-B

X F



Optimierte Kombination von verschiedenen Kochzonen für erweiterte Kochoptionen


- Seitlich angeordnete Restwärmeanzeigen
- Kombinierte Regelung für Backofen und Kochfeld

- Herdgebundenes Kochfeld, kombinierbar mit einem Einbauherd oder Schaltkasten

Ausschnittmaße (B x T in mm)
560 x 490

HE604060X-B

X



Erweiterbare Kochzonen für volle Flexibilität beim Kochen

- Seitlich angeordnete Restwärmeanzeigen
- Kombinierte Regelung für Backofen und Kochfeld

- Herdgebundenes Kochfeld, kombinierbar mit einem Einbauherd oder Schaltkasten
- Restwärmeanzeige

Ausschnittmaße (B x T in mm)
560 x 490

HE604000X-B



Kochzone mit 3 unterschiedlichen Größen – perfekt für unterschiedliche Töpfe

- An der Front positionierte Restwärmeanzeigen zur sofortigen Übersicht
- Kombinierte Regelung für Backofen und Kochfeld

- Herdgebundenes Kochfeld, kombinierbar mit einem Einbauherd oder Schaltkasten
- Restwärmeanzeige

Ausschnittmaße (B x T in mm)
560 x 490

HE604000H



Robustes und leistungsstarkes Kochfeld

- Massekochfeld mit 4 Blitz-Kochplatten

- Herdgebundenes Kochfeld, kombinierbar mit einem Einbauherd oder Schaltkasten

Ausschnittmaße (B x T in mm)
560 x 490

PF300011M



Einbauschkasten

- Übersichtliche Bedienblende für eine optimale Übersicht über alle Einstellungen

- 4 stufenlos regelbare Kochstellen
- Versenkknebel
- Kontrolllampe

Ausschnittmaße (B x T in mm)
377 x 80



Crystal Frame

Mit dem Design-Rahmen aus Edelstahl erfahren alle Module der CrystalLine seitens des Materials und in erster Linie optisch eine Aufwertung.



MaxiSense® Plancha-Grill

Machen Sie Ihre MaxiSense® Kochfelder unter anderem auch zum Grill. Die Plancha-Grillplatte über zwei Kochzonen platzieren und schon kann Gemüse, Fisch oder Fleisch gedünstet, gebraten oder gegrillt werden. Mit dem hochwertigen Zubehör arbeiten Sie ohne weiteres Kochgeschirr ähnlich wie auf dem Teppan-Yaki.



Fusion Induktions-Wok

Mit Kochen im Wok zeigen unsere Induktions-Kochzonen ihre Vielfalt. Der Wok-Aufsatz als technisch wie optisch geniales und hochwertiges Zubehör für den Liebhaber der asiatischen Küche bietet der Wok-Pfanne sicheren Halt und erhebt Ihren Arbeitsplatz zum Kochstudio. Induktions-Kochzonen ab einem Durchmesser von 21 cm und größer gewährleisten optimale fernöstliche Kochergebnisse.



Grillplatte

Die Grillplatte ist der Garant für gleichmäßige Hitzeverteilung und perfekte Grillergebnisse. Ihre Antihftbeschichtung erleichtert das Grillen und Silikonteile verhindern das Verrutschen auf der Glaskeramik. Das hochwertige Zubehör besticht zusätzlich durch leichte Reinigung und die praktische Handhabung. Nur zu verwenden auf dem modularen „CrystalLine Kochfeld“ HC 452400 EB.



ProBox

Durch den Einsatz des Schutzbodens ergeben sich Freiheiten für den Küchenplaner. Gleichzeitig werden damit der Sicherheitsabstand und die Belüftung der autarken Kochfelder sichergestellt. Die Planung einer Schublade unter einem autarken Kochfeld ist durch die Verwendung des Schutzbodens problemlos darstellbar.




Autark-Kochfelder



HK634060X-B HK624000X-B HK614000X-B

Art des Kochfeldes			
Herdgebunden			
Autark	•	•	•
Hauptmaterial			
Glaskeramik (schwarz)	•	•	•
Glaskeramik (grau)			
Glaskeramik (silber)			
Edelstahl			
Beheizungsart			
Induktion			
Strahlenheizkörper	•	•	•
Massekochfeld			
Rahmenvariante			
OptiFit Frame Edelstahlrahmen X	•	•	•
Edelstahlrahmen			
Bedienung			
MaxiSight™ (TFT) mit Direct-Control			
Direct-Control			
Single-Control	•	•	
Griffsichere Schalter über die Herdknebel			•
Bedienkomfort			
Elektronische Anzeigen	•	•	
Topferkennung			
Power-Funktion			
Power-Management			
Bridge-Funktion			
Automatikkochstellen	•	•	
STOP&GO-Funktion	•		
Öko-Timer			
CountUp-Timer			
Kurzzeitwecker	•		
Restwärmeanzeige	•	•	•
OptiHeat Control			
OffSound Control			
Kindersicherung	•	•	
Verriegelungsfunktion	•		
Leistungsabhängige Abschaltautom.	•	•	•
Sicherheits-Hauptschalter	•	•	
Kochzonen-/Kochplattenbestückung			
Anzahl Kochzonen/Kochplatten	4	4	4
Vorn links, Durchmesser (cm)	12/21	21	18
Vorn links, Leistung (kW)	0,8/2,2	2,3	1,8
Hinten links, Durchmesser (cm)	14,5	14,5	14,5
Hinten links, Leistung (kW)	1,2	1,2	1,2
Vorn Mitte, Durchmesser (cm)			
Vorn Mitte, Leistung (kW)			
Hinten Mitte, Durchmesser (cm)			
Hinten Mitte, Leistung (kW)			
Vorn rechts, Durchmesser (cm)	14,5	14,5	14,5
Vorn rechts, Leistung (kW)	1,2	1,2	1,2
Hinten rechts, Durchmesser (cm)	17/26,5	18	18
Hinten rechts, Leistung (kW)	1,5/2,4	1,8	1,8
Sonderzubehör – Schutzboden	PB6IRAEG	PB6IRAEG	PB6IRAEG
Abmessungen			
Geräte-Breite (mm)	576	576	576
Geräte-Tiefe (mm)	516	516	516
Ausschnitt-Breite (mm)	560	560	560
Ausschnitt-Tiefe (mm)	490	490	490
Eintauch-Tiefe (mm)	38	38	38
Elektrischer Anschluss			
Spannung (V~)	220–240	220–240	220–240
Frequenz (Hz)	50/60	50/60	50/60
Anschlusswert (W)	7000	6500	6000


Gas-Kochfelder



HG795540XB HG694340XB HG755440SM HG654440SM

Art des Kochfeldes				
Herdgebunden				
Autark	•	•	•	•
Hauptmaterial				
Glaskeramik (schwarz)	•	•		
Glaskeramik (grau)				
Glaskeramik (silber)				
Edelstahl			•	•
Beheizungsart				
Induktion				
Strahlenheizkörper				
Gas	•	•	•	•
Rahmenvariante				
OptiFit Frame Edelstahlrahmen X	•	•		
Bedienung				
MaxiSight™ (TFT) mit Direct-Control				
Direct-Control				
Single-Control				
Griffsichere Schalter über die Herdknebel	•	•	•	•
Bedienkomfort				
Abnehmbare Topfräger	•	•	•	•
Elektrische Zündung	•	•	•	•
Züandsicherung	•	•	•	•
Thermosicherung	•	•	•	•
Kochzonen-/Kochplattenbestückung				
Anzahl Kochzonen/Kochplatten	5	4	5	4
Vorn links, Durchmesser (cm)		5,4	7	7
Vorn links, Leistung (kW)		1	2	2
Hinten links, Durchmesser (cm)	12,2	10	7	7
Hinten links, Leistung (kW)	3,8	2,9	2	2
Vorn Mitte, Durchmesser (cm)	5,4			
Vorn Mitte, Leistung (kW)	1			
Hinten Mitte, Durchmesser (cm)	7		12,2	
Hinten Mitte, Leistung (kW)	1,9		4	
Vorn rechts, Durchmesser (cm)	7	7	5,4	5,4
Vorn rechts, Leistung (kW)	1,9	1,9	1	1
Hinten rechts, Durchmesser (cm)	7	7	10	12,2
Hinten rechts, Leistung (kW)	1,9	1,9	3	4
Abmessungen				
Geräte-Breite (mm)	766	576	744	594
Geräte-Tiefe (mm)	516	516	510	510
Ausschnitt-Breite (mm)	750	560	560	560
Ausschnitt-Tiefe (mm)	490	490	480	480
Eintauch-Tiefe (mm)			30	30
Elektrischer Anschluss				
Spannung (V~)	230	230	230	230
Frequenz (Hz)	50	50	50	50
Anschlusswert Gas (kW)	10,5	7,7	12,0	9,0

CrystalLine Modulsystem



HC452400EB

HC451220EB

Art des Kochfeldes		
Herdgebunden		
Autark	•	•
Hauptmaterial		
Glaskeramik (schwarz)	•	•
Glaskeramik (grau)		
Glaskeramik (silber)		
Edelstahl		
Beheizungsart		
Induktion	•	•
Strahlenheizkörper		
Bedienung		
MaxiSight™ (TFT) mit Direct-Control		
Direct-Control	•	•
Single-Control		
Griffsichere Schalter über die Herdknebel		
Bedienkomfort		
Elektronische Anzeigen	•	•
Topferkennung	•	•
Power-Funktion	•	•
Power-Management	•	•
Bridge-Funktion	•	•
Automatikkochstellen	•	•
STOP&GO-Funktion	•	•
Öko-Timer	•	•
CountUp-Timer	•	•
Kurzzeitwecker	•	•
Restwärmeanzeige	•	•
OptiHeat Control	•	•
OffSound Control	•	•
Kindersicherung	•	•
Verriegelungsfunktion	•	•
Leistungsabhängige Abschaltautom.	•	•
Sicherheits-Hauptschalter	•	•
Kochzonen-/Kochplattenbestückung		
Anzahl Kochzonen/Kochplatten	2	1
Vorn links, Durchmesser (cm)		
Vorn links, Leistung (kW)		
Hinten links, Durchmesser (cm)		
Hinten links, Leistung (kW)		
Vorn Mitte, Durchmesser (cm)	17,0x26,5	18/28
Vorn Mitte, Leistung (kW)	2,3/3,2	3,5/3,7
Hinten Mitte, Durchmesser (cm)	17,0x26,5	
Hinten Mitte, Leistung (kW)	2,3/3,2	
Vorn rechts, Durchmesser (cm)		
Vorn rechts, Leistung (kW)		
Hinten rechts, Durchmesser (cm)		
Hinten rechts, Leistung (kW)		
Abmessungen		
Geräte-Breite (mm)	360	360
Geräte-Tiefe (mm)	520	520
Ausschnitt-Breite (mm)	340	340
Ausschnitt-Tiefe (mm)	490	490
Eintauch-Tiefe (mm)	55	55
Elektrischer Anschluss		
Spannung (V~)	220–240	220–240
Frequenz (Hz)	50/60	50/60
Anschlusswert (W)	3700	3700

CrystalLine Modulsystem



HC451500EB

HC452020EB

HC411520GB

HC412000GB

HC452600EB

HC652600EB

Art des Kochfeldes						
Herdgebunden						
Autark	•	•	•	•	•	•
Hauptmaterial						
Glaskeramik (schwarz)	•	•	•	•		
Glaskeramik (grau)						
Glaskeramik (silber)						
Edelstahl					•	•
Beheizungsart						
Induktion	•				•	•
Strahlenheizkörper		•				
Gas			•	•		
Bedienung						
MaxiSight™ (TFT) mit Direct-Control						
Direct-Control	•	•			•	•
Single-Control						
Griffsichere Schalter über die Herdknebel			•	•		
Bedienkomfort						
Elektronische Anzeigen	•	•			•	•
Topferkennung	•				•	•
Power-Funktion	•				•	•
Power-Management	•				•	•
Bridge-Funktion						
Automatikkochstellen	•	•			•	•
STOP&GO-Funktion	•	•			•	•
Öko-Timer	•	•			•	•
CountUp-Timer	•	•			•	•
Kurzzeitwecker	•	•			•	•
Restwärmeanzeige	•	•			•	•
OptiHeat Control	•	•			•	•
OffSound Control	•	•			•	•
Kindersicherung	•	•			•	•
Verriegelungsfunktion	•	•			•	•
Leistungsabhängige Abschaltautom.	•	•			•	•
Sicherheits-Hauptschalter	•	•			•	•
Abnehmbare Topfträger			•	•		
Elektrische Zündung			•	•		
Züandsicherung			•	•		
Thermosicherung			•	•		
Kochzonen-/Kochplattenbestückung						
Anzahl Kochzonen/Kochplatten	1	2	1	2	2	2
Vorn links, Durchmesser (cm)	30	14,5				
Vorn links, Leistung (kW)	2,3/3,2	1,2				
Hinten links, Durchmesser (cm)		12/17,5/21				
Hinten links, Leistung (kW)		0,8/1,6/2,3				
Vorn Mitte, Durchmesser (cm)			13	7,4	14,5	2 x 14,5
Vorn Mitte, Leistung (kW)			5	1,9	1,4	2,8
Hinten Mitte, Durchmesser (cm)				10	14,5	2 x 14,5
Hinten Mitte, Leistung (kW)				3	1,4	2,8
Vorn rechts, Durchmesser (cm)						
Vorn rechts, Leistung (kW)						
Hinten rechts, Durchmesser (cm)						
Hinten rechts, Leistung (kW)						
Abmessungen						
Geräte-Breite (mm)	360	360	360	360	360	580
Geräte-Tiefe (mm)	520	520	520	520	520	520
Ausschnitt-Breite (mm)	340	340	340	340	340	560
Ausschnitt-Tiefe (mm)	490	490	490	490	490	490
Eintauch-Tiefe (mm)	125	38	60	60	55	55
Elektrischer Anschluss						
Spannung (V~)	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240
Frequenz (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Anschlusswert (W)	3200	3500			2800	5600
Anschlusswert Gas (kW)			5,0	4,9		

Kochfelder



HE834400X-B HE634400X-B HE634250 X-B/F-B

Art des Kochfeldes	HE834400X-B	HE634400X-B	HE634250 X-B/F-B
Herdgebunden	•	•	•
Autark			
Hauptmaterial			
Glaskeramik (schwarz)	•	•	•
Glaskeramik (grau)			
Glaskeramik (silber)			
Edelstahl			
Beheizungsart			
Induktion	•	•	•
Strahlenheizkörper			
Massekochfeld			
Rahmenvariante			
OptiFit Frame Edelstahlrahmen X	•	•	•
Facetten-Design F			•
Vollintegrierbar I			
Bedienung			
MaxiSight™ (TFT) mit Direct-Control			
Direct-Control			
Single-Control			
Griffsichere Schalter			
über die Herdknebel	•	•	•
Bedienkomfort			
Elektronische Anzeigen	•	•	•
Topferkennung	•	•	•
Power-Funktion	•	•	•
Power-Management	•	•	•
Bridge-Funktion			
Automatikkochstellen	•	•	•
STOP&GO-Funktion	•	•	•
Öko-Timer	•	•	•
CountUp-Timer	•	•	•
Kurzzeitwecker	•	•	•
Restwärmeanzeige	•	•	•
OptiHeat Control	•	•	•
OffSound Control	•	•	•
Kindersicherung	•	•	•
Verriegelungsfunktion	•	•	•
Leistungsabhängige Abschaltautom.	•	•	•
Sicherheits-Hauptschalter	•	•	•
Kochzonen-/Kochplattenbestückung			
Anzahl Kochzonen/Kochplatten	4	4	4
Vorn links, Durchmesser (cm)	21	21	21
Vorn links, Leistung (kW)	2,3/3,2	2,3/3,2	2,3/3,7
Hinten links, Durchmesser (cm)	21	21	14,5
Hinten links, Leistung (kW)	2,3/3,2	2,3/3,2	1,4/2,5
Vorn Mitte, Durchmesser (cm)			
Vorn Mitte, Leistung (kW)			
Hinten Mitte, Durchmesser (cm)			
Hinten Mitte, Leistung (kW)			
Vorn rechts, Durchmesser (cm)	21	21	18
Vorn rechts, Leistung (kW)	2,3/3,2	2,3/3,2	1,8/2,8
Hinten rechts, Durchmesser (cm)	21	21	17/26,5
Hinten rechts, Leistung (kW)	2,3/3,2	2,3/3,2	2,3/3,2
Abmessungen			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Geräte-Breite (mm)	766	576	576 620
Geräte-Tiefe (mm)	516	516	516 520
Ausschnitt-Breite (mm)	750	560	560 560
Ausschnitt-Tiefe (mm)	490	490	490 490
Eintauch-Tiefe (mm)	50	50	50 50
Elektrischer Anschluss			
Spannung (V~)	220–240	220–240	220–240
Frequenz (Hz)	50/60	50/60	50/60
Anschlusswert (W)	7400	7400	7400

Kochfelder



HE634200X-B

HE834080X-B

 HE634070
X-B/F-B

 HE604070
X-B/F-B

HE604060X-B

HE604000X-B

Art des Kochfeldes	HE634200X-B	HE834080X-B	HE634070 X-B/F-B	HE604070 X-B/F-B	HE604060X-B	HE604000X-B
Herdgebunden	•	•	•	•	•	•
Autark						
Hauptmaterial						
Glaskeramik (schwarz)	•	•	•	•	•	•
Glaskeramik (grau)						
Glaskeramik (silber)						
Edelstahl						
Beheizungsart						
Induktion	•					
Strahlenheizkörper		•	•	•	•	•
Massekochfeld						
Rahmenvariante						
OptiFit Frame Edelstahlrahmen X	•	•	•	•	•	•
Facetten-Design F			•	•		
Vollintegrierbar I						
Bedienung						
MaxiSight™ (TFT) mit Direct-Control						
Direct-Control						
Single-Control						
Griffsichere Schalter über die Herdknebel	•	•	•	•	•	•
Bedienkomfort						
Elektronische Anzeigen	•	•	•			
Topferkennung	•					
Power-Funktion	•					
Power-Management	•					
Bridge-Funktion						
Automatikkochstellen	•	•	•			
STOP&GO-Funktion	•	•	•			
Öko-Timer	•	•	•			
CountUp-Timer	•	•	•			
Kurzzeitwecker	•	•	•			
Restwärmeanzeige	•	•	•	•	•	•
OptiHeat Control	•	•	•			
OffSound Control	•	•	•			
Kindersicherung	•	•	•			
Verriegelungsfunktion	•	•	•			
Leistungsabhängige Abschaltautom.	•	•	•			
Sicherheits-Hauptschalter	•	•	•			
Kochzonen-/Kochplattenbestückung						
Anzahl Kochzonen/Kochplatten	4	4	4	4	4	4
Vorn links, Durchmesser (cm)	21	12/18	12/17,5/21	12/17,5/21	12/21	21
Vorn links, Leistung (kW)	2,3/3,7	0,7/1,7	0,8/1,6/2,3	0,8/1,6/2,3	0,8/2,2	2,3
Hinten links, Durchmesser (cm)	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
Hinten links, Leistung (kW)	1,4/2,5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Vorn Mitte, Durchmesser (cm)						
Vorn Mitte, Leistung (kW)						
Hinten Mitte, Durchmesser (cm)		14,5/21/27				
Hinten Mitte, Leistung (kW)		1,1/2/2,7				
Vorn rechts, Durchmesser (cm)	18		14,5	14,5	14,5	14,5
Vorn rechts, Leistung (kW)	1,8/2,8		1,2	1,2	1,2	1,2
Hinten rechts, Durchmesser (cm)	18	17/26,5	17/26,5	17/26,5	17/26,5	18
Hinten rechts, Leistung (kW)	1,8/2,8	1,4/2,2	1,5/2,4	1,5/2,4	1,5/2,4	1,8
Abmessungen			X F	X F		
Geräte-Breite (mm)	576	766	576 620	576 620	576	576
Geräte-Tiefe (mm)	516	516	516 520	516 520	516	516
Ausschnitt-Breite (mm)	560	750	560 560	560 560	560	560
Ausschnitt-Tiefe (mm)	490	490	490 490	490 490	490	490
Eintauch-Tiefe (mm)	50	38	38 38	38 38	38	38
Elektrischer Anschluss						
Spannung (V~)	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240
Frequenz (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Anschlusswert (W)	7400	7800	7100	7100	7000	6500



Kompakt-Einbaugeräte



Konzentrierte Leistung

Mit den Kompaktgeräten von AEG, die eine Vielzahl an Möglichkeiten bieten, müssen Sie keine Kompromisse bei der Küchenplanung eingehen. Unsere Kompaktgeräte verfügen über die gleichen Ausstattungsmerkmale wie die Modelle in Standardgröße – konzentriert auf kleinerem Raum.

So haben Sie freie Hand bei der Küchenplanung.

Garen auf zwei Ebenen gleichzeitig

Die KOMPAKT-Backöfen ermöglichen das Arbeiten auf bis zu zwei Ebenen gleichzeitig.

Leichtreinigungs-Ausstattung

Die KOMPAKTEN sind mit dem bekannten Leichtreinigungspaket von AEG ausgestattet: Leichtreinigungstür und LONGCLEAN-Emaille.

Hervorragende Mikrowellenverteilung

Ausgezeichnete Mikrowellenverteilung garantiert im KOMPAKT-MICROMAT eine auf dem Boden aufliegende Glasplatte. Durch diesen „Kunstkniff“ werden die Mikrowellen auch noch über den Boden reflektiert und verbessern so das Garergebnis.



Edelstahl ohne Fingerprints

Mit der neuen Antifinger Edelstahl-Beschichtung gehören Fingerabdrücke der Vergangenheit an. Somit glänzt Ihr KOMPAKT-Backofen zu jeder Zeit.

Ergänzungsschublade

Für KOMPAKT-Backöfen als Ergänzung nutzbar, dient diese praktische Schublade für allerlei Zubehör. Durch die Edelstahl-Innenverkleidung ist sie darüber hinaus leicht sauber zu halten.

Kompakt-Einbaugeräte

Zusätzliche Ausstattung bei Kompaktgeräten mit 114 mm Blendenhöhe.



Äußerst energieeffizient – bis zu 20% sparsamer als Energieeffizienzklasse A*

Eine bessere Hitzeverteilung gewährleistet das optimierte Heißluftsystem ThermiC°Air in unseren neuen Öfen. Positive Nebeneffekte sind kürzere Aufheizphasen und niedrigere Temperaturen während des konventionellen Garvorganges.



ThermiC°Air Heißluftsystem

Durch das neue Heißluftsystem ThermiC°Air wird die Hitze gleichmäßig im Garraum verteilt. Das garantiert beste Brat- und Backergebnisse unabhängig von der Position im Ofen, selbst in den Ecken.



MaxiTray™ Backblech

Mit dem MaxiTray™ gelingt Ihnen die Zubereitung größerer Mengen, wie zum Beispiel Pizza oder Blechkuchen, überaus vortrefflich. Das MaxiTray™ ist um bis zu 20% größer als ein Standardbackblech und bietet somit mehr Platz und Flexibilität beim Backen und Braten.

OptiFlex™ Einhängegitter mit PerfektEntry

Die neuen OptiFlex™ Eihängegitter bieten höchste Flexibilität bei der Wahl der Einschubebenen. Durch die spezielle Montagetechnik der FlexiRunners™ sind die Führungsschienen der Eihängegitter weiterhin nutzbar. Aufgrund ihrer besonderen Konstruktion ermöglichen die Eihängegitter müheloses Einschieben der Bleche und Roste. PerfektEntry für mehr Komfort und Sicherheit.

FlexiRunners™ Teleskopauszüge

Die neueste Generation von AEG Back- und Vollauszügen bietet komfortabelstes Be- und Entladen. Einfach zu montieren und paarweise für jede Ebene flexibel verwendbar. Auch mit SUPER CLEAN-Beschichtung erhältlich.

FloodLight™ Beleuchtung

Die Beleuchtung ist an der Decke des Backofeninnenraumes blendfrei schräg nach hinten positioniert, sorgt somit für eine optimale Ausleuchtung des Backofens und setzt Ihr Gargut perfekt in Szene.

MaxiView Fenster

Durch den optimierten Einblick in den Garraum, mittels 20%ig vergrößerten Glasausschnitts in der Tür, haben Sie den Garvorgang immer perfekt unter Kontrolle.



IsoFront® Top Verglasung für höchste Sicherheit

Die mehrfach verglaste Ofentür mit reflektierender Beschichtung hält die Hitze im Ofen und die Tür bleibt kühl mit nur max. 20°C über der Raumtemperatur. Selbst bei Geräten mit IsoFront® Plus liegt die Temperatur nur max. 30°C höher als die Zimmertemperatur.



Kerntempersensoren

Der Kerntempersensoren garantiert punktgenaues Garen und liefert stets genauen Aufschluss über den Garzustand: z. B. englisch, medium oder durchgebraten, je nach Belieben. Sobald die voreingestellte Kerntemperatur im Gargut erreicht ist, schaltet die Elektronik ab. Besonders komfortabel ist die im Frontrahmen befindliche Buchse, die ein einfaches Anschließen des Kerntempersensoren ermöglicht.

KS8404001M



Kompakt im Design, groß in der Leistung

Mit 114 mm Blendenhöhe ist das Kompaktgerät perfekt für die Kombination mit unseren 60-cm-Einbaubacköfen geeignet.

- ProCombi MULTI-Dampfgarer für einen professionellen Grad an Perfektion und Geschmack

- SoftMotion™ Soft-Einzug
- 100 Automatik-Rezepte
- ThermiC°Air Heißluftsystem
- 24 Beheizungsarten
- Elektronikuhr
- ProSight Plus Klartext-Display mit Touch Control
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- FloodLight™ Beleuchtung
- Leichtreinigungstür und -ausstattung

Nischenmaße (H x B x T in mm)
448 x 560 x 550

KS8400501M



Kompakt im Design, groß in der Leistung

Mit 114 mm Blendenhöhe ist das Kompaktgerät perfekt für die Kombination mit unseren 60-cm-Einbaubacköfen geeignet.

- Elektronische Temperaturregelung für exakte Kontrolle

- Solo-Dampfgarer
- SoftMotion™ Soft-Einzug
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- MULTI-Funktionsdisplay mit Klartext
- Elektronikuhr
- FloodLight™ Beleuchtung
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille

Nischenmaße (H x B x T in mm)
448 x 560 x 550

KE8404001M



Kompakt im Design, groß in der Leistung

Mit 114 mm Blendenhöhe ist das Kompaktgerät perfekt für die Kombination mit unseren 60-cm-Einbaubacköfen geeignet.

- Programmierbare Rezept-einstellungen sorgen für perfekte Ergebnisse

- SoftMotion™ Soft-Einzug
- 90 Automatik-Rezepte
- ThermiC°Air Heißluftsystem
- 19 Beheizungsarten
- Elektronikuhr
- ProSight Plus Klartext-Display mit Touch Control
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- FloodLight™ Beleuchtung
- Leichtreinigungstür und -ausstattung

Nischenmaße (H x B x T in mm)
448 x 560 x 550

*20% sparsamer (nur 0,63 kWh) als der Grenzwert (< 0,80 kWh) zur Energieeffizienzklasse A (DIN EN 50304/DIN EN 60350).

KS7415001M



Kompakt im Design, groß in der Leistung

Mit ihrem modularen, flexiblen Design bieten Ihnen die Kompaktgeräte von AEG höchste Leistung und noch mehr Funktionalität auf kleinem Raum.

- Programmierte Rezept-einstellungen sorgen für perfekte Ergebnisse

- Solo-Dampfgarer
- Elektronikuhr integriert, mit Kurzzeitwecker
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- 6 Programme: Dampf, Regenerieren, Gemüse, Fisch, Fleisch, Beilagen
- Edelstahl-Garraum
- Kindersicherung
- IsoFront® Plus
- Entnehmbarer Wassertank (1,2 l)

Nischenmaße (H x B x T in mm)
450 x 558 x 580

KE7415001M



Kompakt im Design, groß in der Leistung


Die Kompaktgeräte von AEG mit ihrem modularen, flexiblen Design bieten Ihnen höchste Leistung und noch mehr Funktionalität auf kleinem Raum.

- Elektronische Temperaturregelung per Tastendruck für exakte Kontrolle

- Elektronikuhr integriert, mit Kurzzeitwecker
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- 10 Beheizungsarten
- Kindersicherung
- IsoFront® Plus
- Leichtreinigungsausstattung: LONGCLEAN-Emaille

Nischenmaße (H x B x T in mm)
450 x 558 x 580

MCD3881

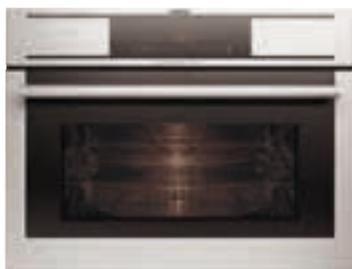

Optimaler Zugriff und ein perfektes Kocherlebnis!

Der Mikrowellenofen mit dem großen Innenraum erlaubt Ihnen große Gerichte zu garen und zudem ist das Be- und Entladen mit der Spezieltür ein Kinderspiel.

- Elektronikuhr integriert, mit Kurzzeitwecker
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Beheizungsarten: Grill, Mikrowelle, Mikrowelle und Grill
- Leistung Mikrowelle: 1000 W
- Leistung Grill: 1500 W
- 12 Automatikprogramme
- Edelstahl-Garraum
- Kindersicherung
- IsoFront® Plus
- Drehteller

Nischenmaße (H x B x T in mm)
450 x 560 x 550

MCC3881



Optimaler Zugriff und ein perfektes Kocherlebnis!

Einfache Handhabung, wie Sie es von einem herkömmlichen Backofen kennen.

- Größere Flexibilität beim Kochen mit dem integrierten Grill
- Elektronisches Touch Control-Display

- Elektronikuhr integriert, mit Kurzzeitwecker
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Beheizungsarten: Grill, Mikrowelle, Mikrowelle und Grill, Mikrowelle und Heißluft
- Leistung Mikrowelle: 1000 W
- Leistung Grill: 1500 W
- Leistung Heißluft: 1600 W
- 12 Automatikprogramme
- Edelstahl-Garraum
- Kindersicherung

Nischenmaße (H x B x T in mm)
450 x 560 x 550

PE4521-M



Brühen wie ein Barista – bis zu 6 Tassen Kaffee auf einmal
Mit der „Mehr-Tassen-Funktion“ und der Design-Thermoskanne können Sie mit dieser Einbau-Kaffeemaschine zwischen 4 und 6 Tassen Kaffee auf einmal aufbrühen.

- Cappuccino-Funktion für die Zubereitung von Cappuccino mit frischer Milch
- „Coffee Taste“-Funktion für genaue Einstellung der Stärke
- Kaffeemengenfunktion zur Einstellung der bevorzugten Wassermenge

- Klartext-Display mit Elektronikuhr
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Automatische Cappuccino-Zubereitung
- Individuelle Einstellung von Mahlgrad, Kaffeestärke, Tassenfüllmenge und Temperatur
- Vorbrühfunktion für ein perfektes Aroma
- Leises Kegelmahlwerk
- Bohnenbehälter (220 g)
- Einfüllöffnung für gemahlene Kaffee
- Von vorne entnehmbarer Wasserbehälter (1,8 l)
- Anzeige bei leerem Bohnen- bzw. Wasserbehälter
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- LED-Beleuchtung
- Programmierbare Einschaltzeit

Nischenmaße (H x B x T in mm)
450 x 560 x 550

KD91404E



Nur mit Kompaktgeräten mit 110 mm Blendenhöhe kombinierbar

Zum Vorwärmen von Geschirr und Warmhalten von Speisen

- SoftTip-Türmechanismus
- Teleskopschublade
- Zum Einbau unter ein 45-cm-Kompaktgerät
- Teleskop-Vollauszug
- Auftaustufe, 30°C
- Stufe für Hefeteig gehen lassen, 40°C
- Geschirrwärmstufe, 60°C
- Warmhaltestufe

Die Wärmeschublade ist eine ideale Ergänzung zu Ihrem Kompaktgerät. Sie können darin Geschirr aufwärmen und Speisen bis zum Servieren warmhalten.

- Voll ausziehbare Schublade und Antirutschmatte für besondere Stabilität

Lieferbar ab März 2013

Nischenmaße (H x B x T in mm)

140 x 560 x 550

KD91404M



Nur mit Kompaktgeräten mit 114 mm Blendenhöhe kombinierbar

Zum Vorwärmen von Geschirr und Warmhalten von Speisen

- SoftTip-Türmechanismus
- Teleskopschublade
- zum Einbau unter ein 45 cm Kompaktgerät
- Teleskop-Vollauszug
- Auftaustufe, 30°C
- Stufe für Hefeteig gehen lassen, 40°C
- Geschirrwärmstufe, 60°C
- Warmhaltestufe

Die Wärmeschublade ist eine ideale Ergänzung zu Ihrem Kompaktgerät. Sie können darin Geschirr aufwärmen und Speisen bis zum Servieren warmhalten.

- Voll ausziehbare Schublade und Antirutschmatte für besondere Stabilität

Lieferbar ab März 2013

Nischenmaße (H x B x T in mm)

140 x 560 x 550

KD91402E



Nur mit Kompaktgeräten mit 110 mm Blendenhöhe kombinierbar

Ergänzungsschublade

- SoftTip-Türmechanismus
- Teleskopschublade
- Zum Einbau unter ein 45-cm-Kompaktgerät
- Teleskop-Vollauszug

Lieferbar ab März 2013

Nischenmaße (H x B x T in mm)

140 x 560 x 550

KD91402M



Nur mit Kompaktgeräten mit 114 mm Blendenhöhe kombinierbar

Ergänzungsschublade

- SoftTip-Türmechanismus
- Teleskopschublade
- Zum Einbau unter ein 45-cm-Kompaktgerät
- Teleskop-Vollauszug

Lieferbar ab März 2013

Nischenmaße (H x B x T in mm)

140 x 560 x 550

Kompakt-Einbaugeräte



KS8404001M KS8400501M KE8404001M

EU-Daten			
Energieeffizienzklasse	A*		A*
Beheizungsart zur Bestimmung der Energieeffizienzklasse	Heißluft		Heißluft
Energieverbrauch bei konventioneller Beheizung (kWh)	0,87		0,79
Energieverbrauch bei Heißluft/Umluft (kWh)	0,71		0,71
Nettovolumen (l)	43	46	44
Typ	mittel	mittel	mittel
Garzeit bei Standardbeladung und konventioneller Beheizung (min)	50		47
Garzeit bei Standardbeladung und Heißluft/Umluft (min)	46		44
Geräusch (dB(A) re 1 pW)			
Stand-by Verbrauch (W)	0,99	0,99	0,99
Größe des größten Backblechs (cm ²)	1424		1424
Ausstattung			
SoftMotion™ – Soft-Einzug	•	•	•
OptiFlex™ Einhängegitter mit PerfektEntry	•	•	•
ThermiC°Air Heißluftsystem	•	•	•
FloodLight™ Beleuchtung	•	•	•
ProSight Plus	•	•	•
Automatikrezepte / Automatik-Programme	100 / -	28 / -	90 / -
Automatische Abschaltung für Backofen	•	•	•
Türkontaktschalter für Licht	•	•	•
Leichtreinigungstür und -ausstattung	•	•	•
Antifinger Edelstahl-Beschichtung	•	•	•
Grillheizstab	fix		abklappbar
IsoFront® Top / IsoFront® Plus / IsoFront®	- / • / -	- / • / -	• / - / -
Kühlgebläse	•	•	•
Kindersicherung	•	•	•
Beheizungsarten: Heißluft mit Ringheizkörper, Pizzastufe, Ober-/Unterhitze, Heißluftgrillen, Grillstufe 1, Grillstufe 2, Warmhalten, Auftauen, separate Unterhitze, Bio-Garen, Tiefkühlgerichte, Gärstufe, Brotbackstufe, Gratинieren, Einkochen, Dörren, Tellerwärmen, ÖKO Braten	•		•
Beheizungsarten: VITAL-Dampfgaren, INTERVALL PLUS-Dampfgaren, INTERVALL-Dampfgaren, ÖKO Dampf, feuchte Heißluft, Regenerieren	•		
Beheizungsart: Dampfgaren		•	
Schnellaufheizung	•		•
Garraumbeleuchtung (W, Halogen)	65	65	65
Backblech(e) / Universalblech(e) / Fettpfanne(n) / Kombirost(e)	1 / - / 1 / 1	- / - / - / 1	1 / - / 1 / 1
Kerntemperatursensor	•		•
Technische Daten			
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	455 x 594 x 567	455 x 594 x 567	455 x 594 x 567
Anschlusskabel mit Stecker (m)	1,5	1,5	1,5
Spannung (V) / Anschlusswert (W)	230 / 3400	230 / 1400	230 / 3400

Kompakt-Einbaugeräte



	KS7415001M	KE7415001M	MCD3881E-M	MCC3881E-M
EU-Daten				
Energieeffizienzklasse		A		
Beheizungsart zur Bestimmung der Energieeffizienzklasse		Heißluft		
Energieverbrauch bei konventioneller Beheizung (kWh)		0,79		
Energieverbrauch bei Heißluft/Umluft (kWh)		0,74		
Nettovolumen (l)	36	36		
Typ	mittel	mittel		
Garzeit bei Standardbeladung und konventioneller Beheizung (min)		43		
Garzeit bei Standardbeladung und Heißluft/Umluft (min)		41		
Geräusch (dB(A) re 1 pW)	43	48		
Stand-by Verbrauch (W)	1	0,45	1,43	1,43
Größe des größten Backblechs (cm²)		1250		
Ausstattung				
SoftMotion™ – Soft-Einzug				
OptiFlex™ Einhängегitter mit PerfektEntry				
ThermiC°Air Heißluftsystem				
FloodLight™ Beleuchtung				
ProSight Plus				
Automatikrezepte / Automatik-Programme			- / 12	- / 12
Automatische Abschaltung für Backofen				
Türkontaktschalter für Licht	•	•	•	•
Leichtreinigungstür und -ausstattung				
Antifinger Edelstahl-Beschichtung	•	•	•	•
Grillheizstab		fix	fix	fix
IsoFront® Top / IsoFront® Plus / IsoFront®	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -
Kühlgebläse	•	•		
Kindersicherung	•	•	•	•
Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, separate Unterhitze, Auftauen, Grillstufe 1, Grillstufe 2, Heißluft, Heißluft mit Ringheizkörper, Heißluftgrillen, Pizzastufe, Bio-Garen		•		
Beheizungsarten: Grill, Mikrowelle, Mikrowelle und Grill			•	•
Beheizungsarten: Mikrowelle und Heißluft				•
Beheizungsart: Dampfgaren	•			
Schnellaufheizung				
Garraumbeleuchtung (W, Halogen)	25	25		
Backblech(e) / Universalblech(e) / Fettpfanne(n) / Kombirost(e)	- / - / - / 1	- / - / 1 / 2		
Kerntemperatursensor				
Technische Daten				
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	455 x 594 x 540	455 x 594 x 540	455 x 594 x 542	455 x 594 x 542
Anschlusskabel mit Stecker (m)	1,8	1,8	1,5	1,5
Spannung (V) / Anschlusswert (W)	230 / 1500	230 / 3000	230 / 3000	230 / 3400

Kaffeemaschine



PE4521-M

Ausstattung	
Klartext-Display mit Elektronikuhr	•
Antifinger Edelstahl-Beschichtung	•
Mehr-Tassen-Funktion	•
Design-Thermoskanne aus Edelstahl	•
Automatische Cappuccino-Zubereitung	•
Individuelle Einstellung von Mahlgrad, Kaffeestärke, Tassenfüllmenge und Temperatur	•
Vorbrühfunktion	•
Leises Kegelmahlwerk	•
Einfüllöffnung für Kaffeemehl	•
Wasserbehälter von vorne entnehmbar	•
Anzeige bei leerem Bohnenbehälter/Wasserbehälter	•
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	•
LED-Beleuchtung	•
Programmierbare Einschaltzeit	•
Brüheinheit entnehmbar	•
Abtropfschale entnehmbar	•
Automatisches Entkalkungsprogramm	•
Milchbehälter, Entkalkungsmittel, Teststreifen zur Ermittlung der Wasserhärte	•
Automatische Abschaltung, wahlweise nach (min)	30 / 60 / 120
Technische Daten	
Anzahl Heizsysteme	2
Pumpendruck (bar)	15
Füllmenge Wasserbehälter (l)	1,8
Füllmenge Bohnenbehälter (g)	220
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	455 x 594 x 361
Anschlusskabel mit Stecker (m)	1,5
Spannung (V) / Anschlusswert (W)	230 / 135

Wärme-/Ergänzungsschublade



KD91404E/M



KD91402E/M

Ausstattung		
SoftTip-Türmechanismus	•	•
Teleskopschublade mit Vollauszug	•	•
Antifinger Edelstahl-Beschichtung	•	•
Auftaustufe, ca. 30 °C	•	
Stufe für Hefeteig gehen lassen, ca. 40 °C	•	
Geschirrwärmstufe, ca. 60 °C	•	
Warmhaltstufe, ca. 80 °C	•	
Anschlusskabel mit Stecker	•	
Technische Daten		
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	140 x 594 x 535	140 x 594 x 504
Spannung (V) / Anschlusswert (W)	220-240 / 430	



Mikrowellengeräte

Moderne Mikrowellengeräte lassen sich einfach bedienen und bieten Ihnen jeden Komfort, wie Automatikprogramme und einen Edelstahl-Garraum zur leichten Reinigung. Dank der Antifinger Edelstahl-Beschichtung gehören Fingerabdrücke der Vergangenheit an.



Edelstahl ohne Fingerspuren
Mit der neuen Antifinger Edelstahl-Beschichtung gehören Fingerabdrücke der Vergangenheit an. Somit glänzt Ihre Mikrowelle zu jeder Zeit.

Leichtbedienelektronik

Alle Funktionen können über Drehwähler und elektronische Kurzhubtasten bequem am MICROMAT eingestellt werden. Einfach die gewünschte Wattzahl und Zeit einstellen und gegebenenfalls die Taste Grill antippen. Drehen – drücken – fertig.

QUICK-Start

Ein Tastendruck genügt und der MICROMAT arbeitet 30 Sekunden lang mit voller Leistung. Ideal für häufige Anwendungen, wie das Erwärmen von Flüssigkeiten und Getränken.

Display

Die vorgenommene Einstellung wird im Display angezeigt – z. B. Tageszeit, Mikrowellenleistung in Watt oder Garzeit.

Zeiteinstellung

Sekundengenau, schnelles und einfaches Einstellen über den Drehwähler.

Automatikprogramme zum Auftauen, Garen und Kombigaren

Durchdachte Automatikprogramme zum gleichmäßigen Auftauen, Garen und Kombigaren laufen quasi auf Knopfdruck selbsttätig ab. Sie geben lediglich das Gewicht ein – alles Weitere erledigt der MICROMAT.

Kindersicherung

Durch Drücken einer Tastenkombination kann der MICROMAT vor unerwünschter Benutzung (z. B. durch spielende Kinder) gesichert werden.

MCC4061E-M



Das volle Angebot zum Auftauen, Kochen und Backen
Diese Mikrowelle kann auch auftauen, grillen und mit Heißluft garen. Die Funktionen können kombiniert und damit die perfekten Garbedingungen für Ihr Gericht kreiert werden.

- Dreifach verglaste Tür für maximale Sicherheit
- Vorprogrammierte Kocheinstellungen für stets perfekte Ergebnisse
- Übersichtliches Digital-Display für die genaue Kontrolle Ihrer Programme

- Mikrowellenleistung max.:
900 W, in 5 Stufen einstellbar
- Quarzgrill, 1400 Watt
- Heißluft: 40–250 °C
- Leichtbedienelektronik
- LED-Funktionsanzeige
- Automatikprogramme
- Einbaufähiges Mikrowellengerät
- Garzeitende mit Signalton
- Innenbeleuchtung
- Türmechanismus: Griff

Nischenmaße (H x B x T in mm)
450 x 562 x 560

MCD2665E-M



Perfekte Ergebnisse bei unterschiedlichen Gerichten

Das Gerät kann als Mikrowelle und als Grill eingesetzt werden. Sie können aber auch beide Funktionen gleichzeitig einsetzen und erhalten damit mehr Flexibilität bei der Zubereitung Ihrer Speisen.

- 26-Liter-Innenraum für noch größere Gerichte
- Garprogramme für jede der 3 verschiedenen Zubereitungsphasen – Auftauen, Garen und Warmhalten
- Automatikprogramme für eine Reihe von Gerichten und Lebensmittelarten
- Übersichtliches Digital-Display für die genaue Kontrolle Ihrer Programme

- Mikrowellenleistung max.: 900 W, in 5 Stufen einstellbar
- Quarzgrill, 1000 Watt
- Bedienung über Drehwähler und elektronische Kurzhubtasten
- Automatikprogramme
- Elektronikuhr
- Schnellstartfunktion
- Einbaufähiges Mikrowellengerät
- Kindersicherung
- Garzeitende mit Signalton
- Innenbeleuchtung
- Türmechanismus: Taste
- 26-Liter-Garraum aus Edelstahl – rostfrei
- Drehteller Ø 325 mm

Nischenmaße (H x B x T in mm)
380 x 560 x 580

MC2665E-M



Mehr Möglichkeiten zum Kochen in Ihrer Küche

Diese Mikrowelle ist die perfekte Ergänzung zu Ihrem traditionellen Backofen. Noch mehr Flexibilität bei der Zubereitung ihrer Speisen.

- 26-Liter-Innenraum für noch größere Gerichte
- Garprogramme für jede der 3 verschiedenen Zubereitungsphasen – Auftauen, Garen und Warmhalten
- Automatikprogramme für eine Reihe von Gerichten und Lebensmittelarten
- Übersichtliches Digital-Display für die genaue Kontrolle Ihrer Programme

- Garraum: 26 Liter
- Mikrowellenleistung max.: 900 W, in 5 Stufen einstellbar
- Bedienung über Drehwähler und elektronische Kurzhubtasten
- Automatikprogramme
- Elektronikuhr
- Schnellstartfunktion
- Einbaufähiges Mikrowellengerät
- Kindersicherung
- Garzeitende mit Signalton
- Innenbeleuchtung
- Türmechanismus: Taste
- Drehteller Ø 325 mm

Nischenmaße (H x B x T in mm)
380 x 560 x 580

MCD1763EM



Perfekte Ergebnisse bei unterschiedlichen Gerichten

Das Gerät kann als Mikrowelle oder als Grill, aber auch mit beiden Funktionen in Kombination eingesetzt werden.

- Garprogramme für jede der 3 verschiedenen Zubereitungsphasen – Auftauen, Garen und Warmhalten

- Garraum: 17 Liter
- Mikrowellenleistung max.: 800 W, in 5 Stufen einstellbar
- Quarzgrill, 1000 Watt
- Bedienung über Drehwähler und elektronische Kurzhubtasten
- Elektronikuhr
- Schnellstartfunktion

Nischenmaße (H x B x T in mm)

360 x 560 x 300

MC1763EM/W/D



Mehr Möglichkeiten zum Kochen in Ihrer Küche

Diese Mikrowelle ist die perfekte Ergänzung zu Ihrem traditionellen Backofen. Noch mehr Flexibilität bei der Zubereitung Ihrer Speisen.

- Garprogramme für jede der 3 verschiedenen Zubereitungsphasen – Auftauen, Garen und Warmhalten

- Garraum: 17 Liter
- Mikrowellenleistung max.: 800 W, in 5 Stufen einstellbar
- Bedienung über Drehwähler und elektronische Kurzhubtasten
- Elektronikuhr
- Schnellstartfunktion
- Einbaufähiges Mikrowellengerät
- Kindersicherung

Nischenmaße (H x B x T in mm)

360 x 560 x 300

MCD1753EM



Perfekte Ergebnisse bei unterschiedlichen Gerichten

Das Gerät kann als Mikrowelle oder als Grill, aber auch mit beiden Funktionen in Kombination eingesetzt werden.

- Garprogramme für jede der 3 verschiedenen Zubereitungsphasen – Auftauen, Garen und Warmhalten

- Garraum: 17 Liter
- Mikrowellenleistung max.: 800 W, in 5 Stufen einstellbar
- Quarzgrill, 1000 Watt
- Bedienung über Drehwähler und elektronische Kurzhubtasten
- Elektronikuhr
- Schnellstartfunktion

Nischenmaße (H x B x T in mm)

360 x 460 x 300

MC1753EM



Mehr Möglichkeiten zum Kochen in Ihrer Küche

Diese Mikrowelle ist die perfekte Ergänzung zu Ihrem traditionellen Backofen. Noch mehr Flexibilität bei der Zubereitung Ihrer Speisen.

- Garprogramme für jede der 3 verschiedenen Zubereitungsphasen – Auftauen, Garen und Warmhalten

- Garraum: 17 Liter
- Mikrowellenleistung max.: 800 W, in 5 Stufen einstellbar
- Bedienung über Drehwähler und elektronische Kurzhubtasten
- Elektronikuhr
- Schnellstartfunktion
- Einbaufähiges Mikrowellengerät
- Kindersicherung

Nischenmaße (H x B x T in mm)

360 x 460 x 300



CRUNCH-PLATTE
Passend für MCC4061EM und
MCD2665EM.



Mikrowellen-Einbaugeräte



MCC4061EM

MCD2665EM

MC2665EM

Ausstattung			
Leichtbedienelektronik	•	•	•
Bedienung über Drehwähler und elektronische Kurzhubtasten	•	•	•
LED-Funktionsanzeige	•	•	•
Elektronikuhr	•	•	•
Garzeitende mit Signalton	•	•	•
Mikrowelle und Grill im Parallelbetrieb nutzbar	•	•	
Heißluft	•		
Leistungsregelung, ...-stufig	5	5	5
QUICK-Start		•	•
Automatikprogramme	•	•	•
Rost(e) / Backblech(e)	1 / 1	2 / -	
Antifinger Edelstahl-Beschichtung	•	•	•
Kindersicherung		•	•
Türanschlag	links	links	links
Technische Daten			
Garraum-Volumen (l)	40	26	26
Drehteller, Durchmesser (mm)	362	325	325
Mikrowellenleistung (W)	900	900	900
Quarzgrill (W)	1400	1000	
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	462 x 592 x 537	388 x 594 x 437	388 x 594 x 437
Anschlusskabel mit Stecker (m)	1,16	1,4	1,4
Spannung (V) / Anschlusswert (W)	230 / 2950	230 / 2400	230 / 1300

Übersicht / Mikrowellengeräte

Mikrowellen-Einbaugeräte



MCD1763EM MC1763EM/W/D MCD1753EM MC1753EM

MCD1763EM	MC1763EM/W/D	MCD1753EM	MC1753EM
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•		•	
5	5	5	5
•	•	•	•
•	•	•	•
1 / -		1 / -	
•	nur bei Edelstahl-Variante	•	•
•	•	•	•
links	links	links	links
17	17	17	17
272	272	272	272
800	800	800	800
1000		1000	
371 x 594 x 316	371 x 594 x 316	371 x 494 x 316	371 x 494 x 316
1,4	1,4	1,4	1,4
230 / 2200	230 / 1200	230 / 2200	230 / 1200



Dunstabzugshauben




Ein Meisterstück der Präzision

Eine Dunstabzugshaube muss funktionieren. Aber warum sollte sie dabei nicht atemberaubend aussehen? Das Design der Dunstabzugshauben unserer Neuen Kollektion besteht aus einer ausgewogenen Kombination aus Glas und Edelstahl. Damit passen sie sich perfekt in das Umfeld der modernen Küche ein.



Premium Design mit höchster Effizienz

Die Modelle mit Wandabsaugung und im Backstein Design haben fortschrittliche Ausstattungsmerkmale, die eine vollständige Kontrolle über die Funktionalitäten und ein Optimum an Effizienz sicherstellen. Der ActiveHeat Sensor bietet eine bedarfsgerechte Leistungseinstellung, der Inverter-Motor sorgt dafür, dass die Dunstabzugshauben sehr leise arbeiten und die DirectTouch Bedienung stellt eine sofortige Kontrolle mit nur einem Fingertipp sicher.

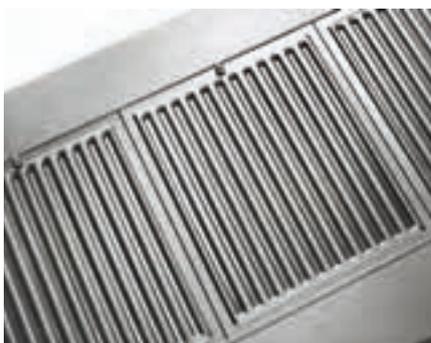

Edelstahl Lamellenfilter

Die spezielle Lamellenform des Filters sorgt dafür, dass eine größere Menge an Fett abgeschieden werden kann, ohne dass die Filterleistung beeinträchtigt wird.

Inverter-Motor

Die Top-Geräte unserer Dunstabzugshauben sind mit einem Inverter-Motor ausgestattet. Dieser Motor bürgt mit seinem leiseren Betriebsgeräusch dafür, dass Sie bei reiner Luft auf ein Gespräch oder dezent begleitende Musik beim Kochen nicht verzichten brauchen. Obendrein gewährleistet er auch noch einen geringeren Energieverbrauch.

Direct Control

Sofortige und präzise Bedienelemente mit LCD-Display.

ActiveHeat Sensor erkennt den Dunst

Die Kamin-Dunstabzugshauben mit ActiveHeat Sensor denken mit. Sie schalten automatisch das Gebläse der Kaminhaube ein. Die Sensoren für Hitze und Feuchtigkeit registrieren genau, wie die Dunstentwicklung ist. Steigt sie kräftig an, steigert der ActiveHeat Sensor entsprechend die Gebläsestufen. Klar, dass er auch wieder ausschaltet.

LED-Beleuchtung dimmbar

Angenehme Helligkeit oder dezenter Schimmer? Dank der dimmbaren LED-Beleuchtung kann die gewünschte Lichtstimmung per Fingertipp eingestellt werden. Durch die LEDs spart diese Beleuchtung auch noch Energie.



Abluftbetrieb

Der effizienteste Weg der Geruchsbeseitigung ist der Abluftbetrieb bei dem der Dunst durch einen Mauerkasten nach außen geleitet wird.



Umluftbetrieb

Ist der Abluftbetrieb nicht möglich, können unsere Dunstabzugshauben auch im Umluftbetrieb benutzt werden. Der dafür notwendige Kohleaktivfilter reinigt die Luft von Gerüchen und Rückständen, bevor diese wieder an den Raum abgegeben wird. Für ausgewählte Dunstabzugshauben gibt es einen auswaschbaren, mehrfach regenerierbaren Kohleaktivfilter.

Dunstabzugshauben

Elektronische Regelung

Die Elektronik steuert die Saugleistungstufen feinfühlig über Kurzhubtasten bzw. Touch Control. Sie kontrolliert die Filternutzung und meldet bei Bedarf den Wechsel des Fettfilters bzw. die notwendige Reinigung des Metallfettfilters.

Saubere Lösung – Fettfilter

Der Fettfilter nimmt – wie der Name schon sagt – die Fettstoffe aus dem Kochdunst auf. Wann der ausgetauscht bzw. gereinigt werden muss, erkennt man bei vielen Dunstabzugshauben durch die Sättigungsanzeige.

Dunstabzugshauben-Fernbedienung RM 10000

Ihr schlichtes, modernes Design macht die Fernbedienung RM 10000 zur idealen Ergänzung. Mit ihr sind alle wesentlichen Funktionen – beispielsweise direkt vom Esstisch aus – steuerbar.

Verzögerungstaktik – Lüfternachlauf


Der Lüfternachlauf sorgt auf Tastendruck dafür, dass die Luft nach dem Kochen oder Braten innerhalb von max. 20 Minuten „wieder rein ist“. Der noch vorhandene Küchendunst wird abgesaugt, bevor sich der Lüfter automatisch abschaltet.

INTENSIV-Nachlauf

Nach dem Aktivieren der Intensivstufe läuft der Lüfter für fünf Minuten in der Intensivstufe und schaltet dann automatisch zurück. Aus der 0-Stellung heraus eingeschaltet, wird der Lüfter nach fünf Minuten ganz abgestellt.

Teleskop-Kamin

Kamin- und Insel-Dunstabzugshauben verfügen über einen in der Höhe anpassungsfähigen Kamin. Damit sind sie für alle normalen Raumhöhen geeignet.

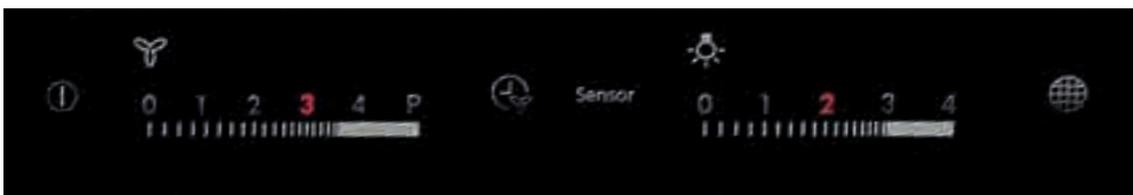

X92384MI01



Elegante Abzugshaube mit Highend-Design und fortschrittlichen Funktionen

Diese Abzugshaube bietet hochmoderne Funktionen in einem eleganten Design. Das Ergebnis ist Hochleistung mit moderner Wirksamkeit.

- DirectTouch Schiebeschalter für präzise Steuerung der Absaugleistung
- ActiveHeat-Sensor zur sofortigen Anpassung der Absaugleistung

- Inselhaube, Breite 120 cm
- Direct-Control
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (intensiv/min.): 860/200 m³/h
- Beleuchtungsart: dimmbare LEDs, Anzahl: 4
- Fettfilter (Typ und Anzahl): Metall, 4
- Optische Sättigungsanzeige – Kohleaktivfilter
- Optische Sättigungsanzeige – Fettfilter
- ActiveHeat Sensor
- Abluft- und Umluftbetrieb möglich, Kohlefilter im Lieferumfang enthalten

Gerätemaße (H x B x T in mm)

760–1105 x 1198 x 696

X91384MI01



Elegante Abzugshaube mit Highend-Design und fortschrittlichen Funktionen

Diese Abzugshaube bietet hochmoderne Funktionen in einem eleganten Design. Das Ergebnis ist Hochleistung mit moderner Wirksamkeit.

- DirectTouch Schiebeschalter für präzise Steuerung der Absaugleistung
- ActiveHeat-Sensor zur sofortigen Anpassung der Absaugleistung

- Inselhaube, Breite 100 cm
- Direct-Control
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (intensiv/min.): 860/200 m³/h
- Beleuchtungsart: dimmbare LEDs, Anzahl: 4
- Fettfilter (Typ und Anzahl): Metall, 3
- Optische Sättigungsanzeige – Kohleaktivfilter
- Optische Sättigungsanzeige – Fettfilter
- ActiveHeat Sensor
- Abluft- und Umluftbetrieb möglich, Kohlefilter im Lieferumfang enthalten

Gerätemaße (H x B x T in mm)

760–1105 x 998 x 696

DI8610M



Zeitgemäßes Design kombiniert Form und Funktion

Mit ihrem zeitgemäßen Design, perfekt in Form und Funktion, unterstreicht diese Dunstabzugshaube die individuelle Gestaltung Ihrer Küche.

- Elektronische Regler sorgen für präzise Einstellungen

- Inselhaube, Breite 100 cm
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (intensiv/min.): 500/230 m³/h
- Anzahl Leistungsstufen: 3+ Intensivstufe
- Beleuchtungsart: Halogen, Anzahl: 4
- Anzahl Motoren: 1/Rotoren: 2
- Fettfilter (Typ und Anzahl): Lamellenfilter, 1

Gerätemaße (H x B x T in mm)
800–1080 x 1000 x 650

DI7490M



Elegante Abzugshaube mit fortschrittlichen Funktionen

Um das Design Ihrer Küche zu vervollständigen, hat diese Abzugshaube ein elegantes Design und eine hochwertige Ausführung.

- Dunstabzugshaube mit Hochleistungsmotor

- Inselhaube, Breite 90 cm
- 3+ Intensiv-Stufen-Drucktasten zur effizienten Regelung der Absaugleistung
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (intensiv/min.): 660/260 m³/h
- Anzahl Leistungsstufen: 3+ Intensivstufe
- Beleuchtungsart: Halogen, Anzahl: 4
- Anzahl Motoren: 1/Rotoren: 2

Gerätemaße (H x B x T in mm)
760–1105 x 898 x 676

DI9966M



Einzigartiges kubisches Design – passend zu Ihrer Kücheneinrichtung

Die einzigartige kubische Dunstabzugshaube bringt einen elegant-modernen Look in Ihre Küche.

- Dunstabzugshaube mit Hochleistungsmotor
- Touch Control-Bedienfeld in Edelstahl

- Inselhaube, Breite 60 cm
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (intensiv/min.): 770/360 m³/h
- Anzahl Leistungsstufen: 3+ Intensivstufe
- Randabsaugung
- Beleuchtungsart: Halogen, Anzahl: 4
- Anzahl Motoren: 1/Rotoren: 1
- Fettfilter (Typ und Anzahl): Metall, 2

Gerätemaße (H x B x T in mm)
750–1200 x 598 x 483

X79283MGO

Keine Sorge um das elegante Erscheinungsbild Ihrer Küche: Diese Dunstabzugshaube ist so unauffällig, dass sie schon fast unsichtbar ist.



Keine lästigen Gerüche – und keine störende Dunstabzugshaube

- Überlegene Absaugleistung und einfache Reinigung durch perimetrisches System
- Nahezu geräuschloser Betrieb dank innovativer Technologie
- Halogenbeleuchtung für perfektes, helles Licht zum Kochen oder dezente Hintergrundbeleuchtung
- Lüfterbaustein, Breite 90 cm
- 3+ Intensiv-Stufen-Drucktasten zur effizienten Regelung der Absaugleistung
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (intensiv/min.): 870/365 m³/h
- Anzahl Leistungsstufen: 3+ Intensivstufe
- Randabsaugung
- Beleuchtungsart: Halogen-Spotlight, Anzahl: 4
- Fettfilter (Typ und Anzahl): Metall, 2
- Abluft- und Umluftbetrieb möglich, Kohlefilter ist über Sonderzubehör für den Umluftbetrieb beziehbar
- Fernbedienung im Lieferumfang vorhanden

Gerätemaße (B x T in mm)

900 x 500



X89491BH1



DH1690M



Mehr Kopffreiheit – die Tischhaube

Diese neuartige Tischhaube wird in die Arbeitsplatte hinter ein Kochfeld eingebaut und lässt sich in die Arbeitsplatte versenken. Damit ist sie ein echtes Highlight in jeder Küche. Bei Bedarf wird sie einfach herausgezogen und mit einer besonders hohen Absaugleistung wird der Dunst effektiv und besonders leise abgesaugt. Im Umluftbetrieb ideal für Kochinseln.

- flächenbündig montierbar
- Bedienung über Touch Control auf Glas
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (max./min.): 900/250 m³/h
- 3+ Intensivstufe
- 4-Stufen-Drucktasten zur effizienten Regelung der Absaugleistung
- Elektronische Regelung
- 2 Metallfettfilter
- Kohlefilter als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb

Mehr Kopffreiheit – die Tischhaube

Diese neuartige Tischhaube wird in die Arbeitsplatte hinter ein Kochfeld eingebaut und lässt sich in die Arbeitsplatte versenken. Damit ist sie ein echtes Highlight in jeder Küche. Bei Bedarf wird sie einfach herausgezogen und mit einer besonders hohen Absaugleistung wird der Dunst effektiv und besonders leise abgesaugt. Im Umluftbetrieb ideal für Kochinseln.

- Montage in die Arbeitsplatte
- Bedienung über hinterleuchtete Kurzhubtasten
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (max./min.): 900/250 m³/h
- 3+ Intensivstufe
- 4-Stufen-Drucktasten zur effizienten Regelung der Absaugleistung
- Elektronische Regelung
- 2 Metallfettfilter
- Kohlefilter als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb

Gerätemaße (H x B x T in mm)

300 x 880 x 108

Gerätemaße (H x B x T in mm)

300 x 880 x 108



DD9996-B



Elegante Abzugshaube mit durchdachtem Design in Glasoptik

Diese moderne Dunstabzugshaube in Glasoptik ist edel und funktionell. Das spezielle vertikale Design optimiert Ihren Arbeitsbereich beim Kochen und sorgt für beste Luft in Ihrer Küche.

- Kaminhaube, Breite 90 cm
- Touch Control-Bedienung auf Glas für präzise Bedienung
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (intensiv/min.): 860/220 m³/h
- Randabsaugung
- Beleuchtungsart: Halogen, Anzahl: 2
- Fettfilter (Typ und Anzahl): Metall, 3
- Optische Sättigungsanzeige

Gerätemaße (H x B x T in mm)
1145,6–625,6 x 898 x 350

X78263BV10



Elegante Design-Kamin-Dunstabzugshaube

Diese innovative Design-Dunstabzugshaube bringt Atmosphäre und Eleganz in Ihre Küche.

- **Leistungsstarker Motor und perimetrisches System für eine effiziente Luftabsaugung**

- Kaminhaube, Breite 80 cm
- 3-Stufen-Drucktasten zur effizienten Regelung der Absaugleistung
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (max./min.): 600/250 m³/h
- Anzahl Leistungsstufen: 3
- Randabsaugung
- Beleuchtungsart: Halogen-Spot, Anzahl: 2
- Fettfilter (Typ und Anzahl): Metall, 2

Gerätemaße (B x T in mm)
800 x 330

X78263BV1



Elegante Design-Kamin-Dunstabzugshaube

Diese innovative Design-Dunstabzugshaube bringt Atmosphäre und Eleganz in Ihre Küche.

- **Leistungsstarker Motor und perimetrisches System für eine effiziente Luftabsaugung**

- Kaminhaube, Breite 80 cm
- 3-Stufen-Drucktasten zur effizienten Regelung der Absaugleistung
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (max./min.): 600/250 m³/h
- Anzahl Leistungsstufen: 3
- Randabsaugung
- Beleuchtungsart: Halogen-Spot, Anzahl: 2
- Fettfilter (Typ und Anzahl): Metall, 1

Gerätemaße (B x T in mm)
800 x 330

X99384MV01



Elegante Premium-Design-Abzugshaube

Diese Dunstabzugshaube aus Edelstahl und Glas vereint moderne Technologie mit Vielseitigkeit. Dies ist das perfekte Gerät für eine elegante Küche.

- Kaminhaube, Breite 90 cm
- Direct-Control
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (intensiv/min.): 860/200 m³/h
- Anzahl Leistungsstufen: stufenlos regelbar inklusive Intensivstufe
- Randabsaugung
- Beleuchtungsart: dimmbare LEDs, Anzahl: 2
- Fettfilter (Typ und Anzahl): Metall, 2

Gerätemaße (B x T in mm)
898 x 358

X69453MV0



Höchste Standards bei Design und Leistung

Mit hochentwickelten Funktionen wie den DirektTouch Schieberegler ist diese technisch perfektionierte Abzugshaube für Bestleistungen prädestiniert.

- Touch Control-Bedienung auf Glas für präzise Bedienung

- Kaminhaube, Breite 90 cm
- Touch Control-Bedienung auf Glas für präzise Bedienung
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (intensiv/min.): 560/250 m³/h
- Anzahl Leistungsstufen: 3+ Intensivstufe
- Randabsaugung
- Beleuchtungsart: Halogen, Anzahl: 2

Gerätemaße (B x T in mm)
898 x 358

X66453MV0



Höchste Standards bei Design und Leistung

Mit hochentwickelten Funktionen wie den DirektTouch Schieberegler ist diese technisch perfektionierte Abzugshaube für Bestleistungen prädestiniert.

- Touch Control-Bedienung auf Glas für präzise Bedienung

- Kaminhaube, Breite 60 cm
- Touch Control-Bedienung auf Glas für präzise Bedienung
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (intensiv/min.): 560/250 m³/h
- Anzahl Leistungsstufen: 3+ Intensivstufe
- Randabsaugung
- Beleuchtungsart: Halogen, Anzahl: 2

Gerätemaße (B x T in mm)
598 x 358

X69453BV0



Höchste Standards bei Design und Leistung

Mit hochentwickelten Funktionen wie den DirektTouch Schieberegler ist diese technisch perfektionierte Abzugshaube für Bestleistungen prädestiniert.

- Touch Control-Bedienung auf Glas für präzise Bedienung

- Kaminhaube, Breite 90 cm
- Touch Control-Bedienung auf Glas für präzise Bedienung
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (intensiv/min.): 560/250 m³/h
- Anzahl Leistungsstufen: 3+ Intensivstufe
- Randabsaugung
- Beleuchtungsart: Halogen, Anzahl: 2

Gerätemaße (B x T in mm)
898 x 361

X66453BV0



Höchste Standards bei Design und Leistung

Mit hochentwickelten Funktionen wie den DirektTouch Schieberegler ist diese technisch perfektionierte Abzugshaube für Bestleistungen prädestiniert.

- Touch Control-Bedienung auf Glas für präzise Bedienung

- Kaminhaube, Breite 60 cm
- Touch Control-Bedienung auf Glas für präzise Bedienung
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (intensiv/min.): 560/250 m³/h
- Anzahl Leistungsstufen: 3+ Intensivstufe
- Randabsaugung
- Beleuchtungsart: Halogen, Anzahl: 2

Gerätemaße (B x T in mm)
598 x 361

DD8694M



Zeitgemäßes Design kombiniert Form und Funktion

Mit ihrem zeitgemäßen Design, perfekt in Form und Funktion, unterstreicht diese Dunstabzugshaube die individuelle Gestaltung Ihrer Küche.

- Elektronische Regler sorgen für präzise Einstellungen

- Kaminhaube, Breite 90 cm
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (intensiv/min.): 730/345 m³/h
- Anzahl Leistungsstufen: 3+ Intensivstufe
- Randabsaugung
- Beleuchtungsart: Halogen, Anzahl: 2
- Anzahl Motoren: 1/Rotoren: 1
- Fettfilter (Typ und Anzahl): Metall, 2

Gerätemaße (H x B x T in mm)
1091–1366 x 898 x 425

X79263MV0



Edelstahlverkleidung, um professionellen Stil hinzuzufügen

Um einen Hauch von diesem professionellen Stil in Ihre Küche zu bringen, wurde diese Dunstabzugshaube komplett in Edelstahl gefertigt.

- Dunstabzugshaube mit Hochleistungsmotor

- Kaminhaube, Breite 90 cm
- 3+ Intensiv-Stufen-Drucktasten zur effizienten Regelung der Absaugleistung
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (intensiv/min.): 670/260 m³/h
- Anzahl Leistungsstufen: 3+ Intensivstufe
- Randabsaugung
- Beleuchtungsart: Halogen, Anzahl: 2

Gerätemaße (H x B x T in mm)
1195–1470 x 898 x 425

X58263MV1



Edelstahlverkleidung, um professionellen Stil hinzuzufügen

Um einen Hauch von diesem professionellen Stil in Ihre Küche zu bringen, wurde diese Dunstabzugshaube komplett in Edelstahl gefertigt.

- Halogenbeleuchtung für perfektes, helles Licht zum Kochen oder dezente Hintergrundbeleuchtung

- Kaminhaube, Breite 80 cm
- 6-Stufen-Drucktasten zur effizienten Regelung der Absaugleistung
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (max./min.): 590/170 m³/h
- Anzahl Leistungsstufen: 6
- Randabsaugung
- Beleuchtungsart: Halogen, Anzahl: 2
- Fettfilter (Typ und Anzahl): Metall, 1

Gerätemaße (H x B x T in mm)
1100–1350 x 798 x 420

X68253MV01



Elegante Design-Kamin-Dunstabzugshaube

Diese innovative Design-Dunstabzugshaube bringt Atmosphäre und Eleganz in Ihre Küche.

- Halogenbeleuchtung für perfektes, helles Licht zum Kochen oder dezente Hintergrundbeleuchtung

- Kaminhaube, Breite 80 cm
- 3+ Intensiv-Stufen-Drucktasten zur effizienten Regelung der Absaugleistung
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (intensiv/min.): 660/260 m³/h
- Antifingerprint
- Beleuchtungsart: Halogen, Anzahl: 2
- Fettfilter (Typ und Anzahl): Metall, 3

Gerätemaße (B x T in mm)
800 x 339

X91384MD01



Elegante Abzugshaube mit Highend-Design und fortschrittlichen Funktionen

Diese Abzugshaube bietet hochmoderne Funktionen in einem eleganten Design. Das Ergebnis ist Hochleistung mit moderner Wirksamkeit.

- DirectTouch Schiebeschalter für präzise Steuerung der Absaugleistung

- Kaminhaube, Breite 120 cm
- Direct-Control
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (intensiv/min.): 860/200 m³/h
- Beleuchtungsart: dimmbare LEDs, Anzahl: 3
- Fettfilter (Typ und Anzahl): Metall, 4
- Optische Sättigungsanzeige – Kohleaktivfilter
- Optische Sättigungsanzeige – Fettfilter

Gerätemaße (H x B x T in mm)
785–1050 x 1198 x 470

X99384MD01



Elegante Abzugshaube mit Highend-Design und fortschrittlichen Funktionen

Diese Abzugshaube bietet hochmoderne Funktionen in einem eleganten Design. Das Ergebnis ist Hochleistung mit moderner Wirksamkeit.

- DirectTouch Schiebeschalter für präzise Steuerung der Absaugleistung

- Kaminhaube, Breite 90 cm
- Direct-Control
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (intensiv/min.): 860/200 m³/h
- Beleuchtungsart: dimmbare LEDs, Anzahl: 2
- Fettfilter (Typ und Anzahl): Metall, 3
- Optische Sättigungsanzeige – Kohleaktivfilter
- Optische Sättigungsanzeige – Fettfilter

Gerätemaße (H x B x T in mm)
785–1050 x 898 x 470

X69453MD0



Elegante Abzugshaube mit durchdachtem Design und hochwertiger Oberfläche

Um das Design Ihrer Küche zu vervollständigen, hat diese Abzugshaube ein elegantes Design und eine hochwertige Ausführung.

- Touch Control-Bedienung auf Glas für präzise Bedienung

- Kaminhaube, Breite 90 cm
- Touch Control-Bedienung auf Glas für präzise Bedienung
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (intensiv/min.): 530/240 m³/h
- Anzahl Leistungsstufen: 3+ Intensivstufe
- Beleuchtungsart: Halogen-Spot, Anzahl: 2
- Fettfilter (Typ und Anzahl): Metall, 3

Gerätemaße (H x B x T in mm)
785–1050 x 898 x 470

X66453MD0



Elegante Abzugshaube mit durchdachtem Design und hochwertiger Oberfläche

Um das Design Ihrer Küche zu vervollständigen, hat diese Abzugshaube ein elegantes Design und eine hochwertige Ausführung.

- Touch Control-Bedienung auf Glas für präzise Bedienung

- Kaminhaube, Breite 60 cm
- Touch Control-Bedienung auf Glas für präzise Bedienung
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (intensiv/min.): 530/240 m³/h
- Anzahl Leistungsstufen: 3+ Intensivstufe
- Beleuchtungsart: Halogen-Spot, Anzahl: 2
- Fettfilter (Typ und Anzahl): Metall, 2

Gerätemaße (H x B x T in mm)
785–1050 x 598 x 470

X89384MD01



Elegante Abzugshaube mit Highend-Design und fortschrittlichen Funktionen

Diese Abzugshaube bietet hochmoderne Funktionen in einem eleganten Design. Das Ergebnis ist Hochleistung mit moderner Wirksamkeit.

- DirectTouch Schiebeschalter für präzise Steuerung der Absaugleistung

- Kaminhaube, Breite 90 cm
- Direct-Control
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (intensiv/min.): 840/200 m³/h
- Beleuchtungsart: dimmbare LEDs, Anzahl: 2
- Fettfilter (Typ und Anzahl): Lamellenfilter, 3
- Optische Sättigungsanzeige – Kohleaktivfilter
- Optische Sättigungsanzeige – Fettfilter

Gerätemaße (H x B x T in mm)
770–1035 x 898 x 460

X89463MD01



Elegante Abzugshaube mit Highend-Design und fortschrittlichen Funktionen

Diese Abzugshaube bietet hochmoderne Funktionen in einem eleganten Design. Das Ergebnis ist Hochleistung mit moderner Wirksamkeit.

- Touch Control-Bedienung auf Glas für präzise Bedienung

- Kaminhaube, Breite 90 cm
- Touch Control-Bedienung auf Glas für präzise Bedienung
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (intensiv/min.): 645/270 m³/h
- Beleuchtungsart: Halogen, Anzahl: 2
- Fettfilter (Typ und Anzahl): Metall, 3

Gerätemaße (H x B x T in mm)
770–1035 x 898 x 460

X79263MDO



Professionelle Edelstahl-Kamin-Dunstabzugshaube

Diese Kamin-Dunstabzugshaube ist ganz in Edelstahl ausgeführt – das elegante, edle Design wirkt in Ihrer Küche sehr professionell.

- Bedienelemente an der Vorderseite – einfach einzustellen

- Kaminhaube, Breite 90 cm
- 3+ Intensiv-Stufen-Druck-tasten zur effizienten Regelung der Absaugleistung
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (intensiv/min.): 660/260 m³/h
- Beleuchtungsart: Halogen, Anzahl: 2
- Fettfilter (Typ und Anzahl): Lamellenfilter, 3

Gerätemaße (H x B x T in mm)
790–1060 x 898 x 470

DD6690M



Zeitgemäßes Design kombiniert Form und Funktion

Mit ihrem zeitgemäßen Design, perfekt in Form und Funktion, unterstreicht diese Dunstabzugshaube die individuelle Gestaltung Ihrer Küche.

- Elektronische Regler sorgen für präzise Einstellungen

- Kaminhaube, Breite 90 cm
- 3+ Intensiv-Stufen-Drucktasten zur effizienten Regelung der Absaugleistung
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (intensiv/min.): 770/365 m³/h
- Anzahl Leistungsstufen: 3+ Intensivstufe
- Beleuchtungsart: Halogen, Anzahl: 2
- Fettfilter (Typ und Anzahl): Metall, 3

Gerätemaße (H x B x T in mm)
795–1070 x 900 x 470

DD6660M



Zeitgemäßes Design kombiniert Form und Funktion

Mit ihrem zeitgemäßen Design, perfekt in Form und Funktion, unterstreicht diese Dunstabzugshaube die individuelle Gestaltung Ihrer Küche.

- Elektronische Regler sorgen für präzise Einstellungen

- Kaminhaube, Breite 60 cm
- 3+ Intensiv-Stufen-Drucktasten zur effizienten Regelung der Absaugleistung
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (intensiv/min.): 770/365 m³/h
- Anzahl Leistungsstufen: 3+ Intensivstufe
- Beleuchtungsart: Halogen, Anzahl: 2
- Fettfilter (Typ und Anzahl): Metall, 2

Gerätemaße (H x B x T in mm)
795–1070 x 600 x 470

DK4390M



Klare Linien und professionelle Optik in Edelstahl

Das puristisch-elegante Design verleiht dieser Edelstahl-Dunstabzugshaube einen hochprofessionellen Look, den die ergonomisch gestalteten Drucktasten noch unterstreichen.

- Halogenleuchten für perfektes, helles Licht

- Kaminhaube, Breite 90 cm
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (max./min.): 375/185 m³/h
- Anzahl Leistungsstufen: 3
- Beleuchtungsart: Halogen-Spot, Anzahl: 2
- Anzahl Motoren: 1/Rotoren: 2
- Fettfilter (Typ und Anzahl): Metall, 3

Gerätemaße (H x B x T in mm)
622–1152 x 898 x 450

DK4360M



Klare Linien und professionelle Optik in Edelstahl

Das puristisch-elegante Design verleiht dieser Edelstahl-Dunstabzugshaube einen hochprofessionellen Look, den die ergonomisch gestalteten Drucktasten noch unterstreichen.

- Halogenleuchten für perfektes, helles Licht

- Kaminhaube, Breite 60 cm
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (max./min.): 375/185 m³/h
- Anzahl Leistungsstufen: 3
- Beleuchtungsart: Halogen-Spot, Anzahl: 2
- Anzahl Motoren: 1/Rotoren: 2
- Fettfilter (Typ und Anzahl): Metall, 2

Gerätemaße (H x B x T in mm)
622–1152 x 598 x 450

DK6390M



Herausragendes Design in Edelstahl und gebogener Glasoptik

Mit dieser Kombination aus Edelstahl und gebogenem Glas setzt diese Abzugshaube neue Akzente in Ihrer Küche.

- 3 Leistungsstufen zur effizienten Regelung der Absaugleistung mittels Drucktasten

- Kaminhaube, Breite 90 cm
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (intensiv/min.): 620/260 m³/h
- Anzahl Leistungsstufen: 3+ Intensivstufe
- Beleuchtungsart: Halogen, Anzahl: 2
- Anzahl Motoren: 1/Rotoren: 2
- Fettfilter (Typ und Anzahl): Metall, 2

Gerätemaße (H x B x T in mm)
780-1070 x 898 x 490

DK6393M



Herausragendes Design in Edelstahl und flacher Glasoberfläche

Mit dieser Kombination aus Edelstahl und flacher Glasoberfläche setzt diese Abzugshaube neue Akzente in Ihrer Küche.

- 3 Leistungsstufen zur effizienten Regelung der Absaugleistung mittels Drucktasten

- Kaminhaube, Breite 90 cm
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (intensiv/min.): 610/260 m³/h
- Anzahl Leistungsstufen: 3+ Intensivstufe
- Beleuchtungsart: Halogen, Anzahl: 2
- Anzahl Motoren: 1/Rotoren: 2
- Fettfilter (Typ und Anzahl): Metall, 2

Gerätemaße (H x B x T in mm)
758-1048 x 898 x 520

DK9690M



Zeitgemäßes Design kombiniert Form und Funktion

Mit ihrem zeitgemäßen Design, perfekt in Form und Funktion, unterstreicht diese Dunstabzugshaube die individuelle Gestaltung Ihrer Küche.

- Elektronische Regler sorgen für präzise Einstellungen

- Kaminhaube, Breite 90 cm
- Steuerung über hinterleuchtete Bedientasten
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (intensiv/min.): 650/280 m³/h
- Anzahl Leistungsstufen: 3+ Intensivstufe
- Beleuchtungsart: Halogen, Anzahl: 2
- Anzahl Motoren: 1/Rotoren: 2
- Fettfilter (Typ und Anzahl): Metall, 3

Gerätemaße (H x B x T in mm)
820-1370 x 898 x 480

DK9660M



Elegante Abzugshaube mit fortschrittlichen Funktionen

Um das Design Ihrer Küche zu vervollständigen, hat diese Abzugshaube ein elegantes Design und eine hochwertige Ausführung.

- Das elektronische Bedienfeld sorgt für präzise Einstellungen

- Kaminhaube, Breite 60 cm
- Steuerung über hinterleuchtete Bedientasten
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (intensiv/min.): 650/280 m³/h
- Anzahl Leistungsstufen: 3+ Intensivstufe
- Beleuchtungsart: Halogen, Anzahl: 2
- Anzahl Motoren: 1/Rotoren: 2
- Fettfilter (Typ und Anzahl): Metall, 2

Gerätemaße (H x B x T in mm)
800-1350 x 598 x 470

DK9390M



Elegante Abzugshaube mit fortschrittlichen Funktionen

Um das Design Ihrer Küche zu vervollständigen, hat diese Abzugshaube ein elegantes Design und eine hochwertige Ausführung.

- **Mechanische Steuerung zur Wahl der effizientesten Absaugleistung**

- Kaminhaube, Breite 90 cm
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (max./min.): 410/210 m³/h
- Anzahl Leistungsstufen: 3
- Beleuchtungsart: Halogen, Anzahl: 2
- Anzahl Motoren: 1/Rotoren: 2
- Fettfilter (Typ und Anzahl): Metall, 3

Gerätemaße (H x B x T in mm)
820-1370 x 898 x 480

DK9360M



Elegante Abzugshaube mit fortschrittlichen Funktionen

Um das Design Ihrer Küche zu vervollständigen, hat diese Abzugshaube ein elegantes Design und eine hochwertige Ausführung.

- **Mechanische Steuerung zur Wahl der effizientesten Absaugleistung**

- Kaminhaube, Breite 60 cm
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (max./min.): 410/210 m³/h
- Anzahl Leistungsstufen: 3
- Beleuchtungsart: Halogen, Anzahl: 2
- Anzahl Motoren: 1/Rotoren: 2
- Fettfilter (Typ und Anzahl): Metall, 2

Gerätemaße (H x B x T in mm)
800-1350 x 598 x 470

DK9190M



Elegante Abzugshaube mit fortschrittlichen Funktionen

Um das Design Ihrer Küche zu vervollständigen, hat diese Abzugshaube ein elegantes Design und eine hochwertige Ausführung.

- **Mechanische Steuerung zur Wahl der effizientesten Absaugleistung**

- Kaminhaube, Breite 90 cm
- Bedienung über Schiebeschalter
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (max./min.): 410/210 m³/h
- Anzahl Leistungsstufen: 3
- Beleuchtungsart: Energiesparlampe, Anzahl: 1
- Anzahl Motoren: 1/Rotoren: 2
- Fettfilter (Typ und Anzahl): Metall, 3

Gerätemaße (H x B x T in mm)
820-1370 x 898 x 480

DK9160M



Elegante Abzugshaube mit fortschrittlichen Funktionen

Um das Design Ihrer Küche zu vervollständigen, hat diese Abzugshaube ein elegantes Design und eine hochwertige Ausführung.

- **Mechanische Steuerung zur Wahl der effizientesten Absaugleistung**

- Kaminhaube, Breite 60 cm
- Bedienung über Schiebeschalter
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (max./min.): 410/210 m³/h
- Anzahl Leistungsstufen: 3
- Beleuchtungsart: Energiesparlampe, Anzahl: 1
- Anzahl Motoren: 1/Rotoren: 2
- Fettfilter (Typ und Anzahl): Metall, 2

Gerätemaße (H x B x T in mm)
800-1350 x 598 x 470

DK3390M



Edelstahlverkleidung für den professionellen Stil

Um einen Hauch von professionellen Stil in Ihre Küche zu bringen, wurde diese Dunstabzugshaube komplett in Edelstahl gefertigt.

- 3 Leistungsstufen zur effizienten Regelung der Absaugleistung mittels Drucktasten

- Kaminhaube, Breite 90 cm
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (max./min.): 480/260 m³/h
- Anzahl Leistungsstufen: 3
- Beleuchtungsart: Halogen-Lampe, Anzahl: 2
- Anzahl Motoren: 1/Rotoren: 2
- Fettfilter (Typ und Anzahl): Metall, 3

Gerätemaße (H x B x T in mm)
800-1000 x 898 x 490

DK3360M



Professionelle Edelstahl-Kamin-Dunstabzugshaube

Diese Kamin-Dunstabzugshaube ist ganz in Edelstahl ausgeführt – das elegante, edle Design wirkt in Ihrer Küche sehr professionell.

- 3 Leistungsstufen zur effizienten Regelung der Absaugleistung mittels Drucktasten

- Kaminhaube, Breite 60 cm
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (max./min.): 480/260 m³/h
- Anzahl Leistungsstufen: 3
- Beleuchtungsart: Halogen-Lampe, Anzahl: 2
- Anzahl Motoren: 1/Rotoren: 2
- Fettfilter (Typ und Anzahl): Metall, 2

Gerätemaße (H x B x T in mm)
800-1000 x 598 x 490

DK3190M



Edelstahlverkleidung für den professionellen Stil

Um einen Hauch von professionellen Stil in Ihre Küche zu bringen, wurde diese Dunstabzugshaube komplett in Edelstahl gefertigt.

- 3 Leistungsstufen zur effizienten Regelung der Absaugleistung mittels Schiebeschalter

- Kaminhaube, Breite 90 cm
- Bedienung über Schiebeschalter
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (max./min.): 375/185 m³/h
- Anzahl Leistungsstufen: 3
- Beleuchtungsart: Halogen-Lampe, Anzahl: 2
- Fettfilter (Typ und Anzahl): Metall, 3
- Abluft- und Umluftbetrieb möglich

Gerätemaße (H x B x T in mm)
560-861 x 898 x 450

DK3160M



Edelstahlverkleidung für den professionellen Stil

Um einen Hauch von professionellen Stil in Ihre Küche zu bringen, wurde diese Dunstabzugshaube komplett in Edelstahl gefertigt.

- 3 Leistungsstufen zur effizienten Regelung der Absaugleistung mittels Schiebeschalter

- Kaminhaube, Breite 60 cm
- Bedienung über Schiebeschalter
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (max./min.): 375/185 m³/h
- Anzahl Leistungsstufen: 3
- Beleuchtungsart: Halogen-Lampe, Anzahl: 2
- Fettfilter (Typ und Anzahl): Metall, 3
- Abluft- und Umluftbetrieb möglich

Gerätemaße (H x B x T in mm)
560-861 x 598 x 450

X59263MP0



Herausziehbare Dunstabzugshaube für mehr Platz in Ihrer Küche

Diese platzsparende Dunstabzugshaube lässt sich zum Einschalten einfach herausziehen und hineinschieben, wenn Sie sie nicht mehr benötigen.

- Das elektronische Bedienfeld sorgt für präzise Einstellungen

- Flachschirmhaube, Breite 90 cm
- 3-Stufen-Drucktasten zur effizienten Regelung der Absaugleistung
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (max./min.): 603/240 m³/h
- Anzahl Leistungsstufen: 3
- Beleuchtungsart: Halogen, Anzahl: 2
- Fettfilter (Typ und Anzahl): Metall, 1

Gerätemaße (B x T in mm)
857 x 276

X56263MP0



Herausziehbare Dunstabzugshaube für mehr Platz in Ihrer Küche

Diese platzsparende Dunstabzugshaube lässt sich zum Einschalten einfach herausziehen und hineinschieben, wenn Sie sie nicht mehr benötigen.

- Das elektronische Bedienfeld sorgt für präzise Einstellungen

- Flachschirmhaube, Breite 60 cm
- 3-Stufen-Drucktasten zur effizienten Regelung der Absaugleistung
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (max./min.): 603/240 m³/h
- Anzahl Leistungsstufen: 3
- Beleuchtungsart: Halogen, Anzahl: 2
- Fettfilter (Typ und Anzahl): Metall, 1

Gerätemaße (B x T in mm)
558 x 276

DF7190M



Platzsparende Dunstabzugshaube – ideal für kleinere Küchen

Das kompakte Design dieser Dunsthaube ist perfekt für kleinere Küchen. Sie entfernt Dunst und Gerüche – schnell und effizient.

- Dunstabzugshaube mit Hochleistungsmotor

- Flachschirmhaube, Breite 90 cm
- Bedienung über Schiebeschalter
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (intensiv/min.): 470/230 m³/h
- Anzahl Leistungsstufen: 3+ Intensivstufe
- Beleuchtungsart: Energiesparlampe, Anzahl: 1
- Anzahl Motoren: 2/Rotoren: 2

Gerätemaße (B x T in mm)
898 x 300

DF6260ML



Herausziehbare Dunstabzugshaube für mehr Platz in Ihrer Küche

Diese platzsparende Dunstabzugshaube lässt sich zum Einschalten einfach herausziehen und hineinschieben, wenn Sie sie nicht mehr benötigen.

- Dunstabzugshaube mit leistungsstarkem Motor für effiziente Absaugung

- Flachschirmhaube, Breite 60 cm
- Bedienung über Schiebeschalter
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (intensiv/min.): 610/280 m³/h
- Anzahl Leistungsstufen: 3+ Intensivstufe
- Beleuchtungsart: Energiesparlampe, Anzahl: 2
- Anzahl Motoren: 2/Rotoren: 2

Gerätemaße (B x T in mm)
599 x 295

DF6160ML



Herausziehbare Dunstabzugshaube für mehr Platz in Ihrer Küche

Diese platzsparende Dunstabzugshaube lässt sich zum Einschalten einfach herausziehen und hineinschieben, wenn Sie sie nicht mehr benötigen.

- Dunstabzugshaube mit Hochleistungsmotor

- Flachschirmhaube, Breite 60 cm
- Bedienung über Schiebeschalter
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (intensiv/min.): 400/160 m³/h
- Anzahl Leistungsstufen: 3+ Intensivstufe
- Beleuchtungsart: Halogen-Lampe, Anzahl: 2
- Fettfilter (Typ und Anzahl): Metall, 2

Gerätemaße (B x T in mm)
599 x 295

DF4160ML



Herausziehbare Dunstabzugshaube für mehr Platz in Ihrer Küche

Diese platzsparende Dunstabzugshaube lässt sich zum Einschalten einfach herausziehen und hineinschieben.

- 3 Leistungsstufen zur effizienten Regelung der Absaugleistung mittels Schiebeschalter

- Flachschirmhaube, Breite 60 cm
- Bedienung über Schiebeschalter
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (max./min.): 250/150 m³/h
- Anzahl Leistungsstufen: 3
- Beleuchtungsart: Halogen-Lampe, Anzahl: 2
- Fettfilter (Typ und Anzahl): Metall, 1

Gerätemaße (B x T in mm)
598 x 295

BF6060M



Frontblende

- Frontblende in Edelstahl für den Fall, dass keine Blende aus dem Möbelprogramm verwendet wird (passend zu DF6160/6260)

DL8590M



Einbau-Dunstabzugshaube

Diese Dunstabzugshaube kann vollständig in Ihre Einbauküche integriert werden. Wenn Sie sie nicht länger benötigen, zaubern Sie sie einfach weg.

- **Leistungsstarker Motor für eine effiziente Luftabsaugung**

- Lüfterbaustein, Breite 80 cm
- 3+ Intensiv-Stufen-Druck-tasten zur effizienten Rege-lung der Absaugleistung
- Leistungswerte im Abluft-betrieb (intensiv/min.): 720/315 m³/h
- Anzahl Leistungsstufen: 3+ Intensivstufe
- Randabsaugung
- Beleuchtungsart: Halogen, Anzahl: 2
- Anzahl Motoren: 1/Rotoren: 1

Gerätemaße (B x T in mm)

770 x 300

DL8560M



Einbau-Dunstabzugshaube

Diese Dunstabzugshaube kann vollständig in Ihre Einbauküche integriert werden. Wenn Sie sie nicht länger benötigen, zaubern Sie sie einfach weg.

- **Leistungsstarker Motor und perimetrisches System für eine effiziente Luftabsaugung**

- Lüfterbaustein, Breite 56 cm
- 3+ Intensiv-Stufen-Druck-tasten zur effizienten Rege-lung der Absaugleistung
- Leistungswerte im Abluft-betrieb (intensiv/min.): 720/315 m³/h
- Anzahl Leistungsstufen: 3+ Intensivstufe
- Randabsaugung
- Beleuchtungsart: Halogen, Anzahl: 2
- Anzahl Motoren: 1/Rotoren: 1

Gerätemaße (B x T in mm)

540 x 300

DL6250ML



Einbau-Dunstabzugshaube

Diese Dunstabzugshaube kann vollständig in Ihre Einbauküche integriert werden. Wenn Sie sie nicht länger benötigen, zaubern Sie sie einfach weg.

- **Dunstabzugshaube mit leistungsstarkem Motor für effiziente Absaugung**

- Lüfterbaustein, Breite 55 cm
- Bedienung über Schiebeschalter
- Leistungswerte im Abluft-betrieb (max./min.): 390/200 m³/h
- Anzahl Leistungsstufen: stufenlos regelbar
- Beleuchtungsart: Energie-sparlampe, Anzahl: 1
- Anzahl Motoren: 2/Rotoren: 2
- Fettfilter (Typ und Anzahl): Metall, 1

Gerätemaße (H x B x T in mm)

142 x 548 x 302

DL4150ML



Keine lästigen Gerüche – und keine störende Dunstabzugshaube

Diese Dunstabzugshaube ist so unauffällig, dass sie schon fast unsichtbar ist.

- **3 Leistungsstufen zur effizienten Regelung der Absaugleistung mittels Schiebeschalter**

- Lüfterbaustein, Breite 55 cm
- Bedienung über Schiebeschalter
- Leistungswerte im Abluft-betrieb (max./min.): 270/140 m³/h
- Anzahl Leistungsstufen: 3
- Beleuchtungsart: Halogen-Lampe Anzahl: 2
- Fettfilter (Typ und Anzahl): Metall, 1
- Abluft- und Umluftbetrieb möglich

Gerätemaße (H x B x T in mm)

142 x 548 x 302

DE6261ML



Keine lästigen Gerüche – und keine störende Dunstabzugshaube

Keine Sorge um das elegante Erscheinungsbild Ihrer Küche: Diese Dunstabzugshaube ist so unauffällig, dass sie schon fast unsichtbar ist.

- Dunstabzugshaube mit Hochleistungsmotor

- Einbauhaube, Breite 60 cm
- Bedienung über stufenlosen Schiebeschalter
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (intensiv/min.): 450/200 m³/h
- Beleuchtungsart: Halogen-Lampe, Anzahl: 2
- Fettfilter (Typ und Anzahl): Metall, 2
- Abluft- und Umluftbetrieb möglich

Gerätemaße (H x B x T in mm)
400 x 598 x 270

DE6251ML



Keine lästigen Gerüche – und keine störende Dunstabzugshaube

Keine Sorge um das elegante Erscheinungsbild Ihrer Küche: Diese Dunstabzugshaube ist so unauffällig, dass sie schon fast unsichtbar ist.

- Dunstabzugshaube mit Hochleistungsmotor

- Einbauhaube, Breite 56 cm
- Bedienung über stufenlosen Schiebeschalter
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (intensiv/min.): 450/200 m³/h
- Beleuchtungsart: Halogen-Lampe, Anzahl: 2
- Fettfilter (Typ und Anzahl): Metall, 2
- Abluft- und Umluftbetrieb möglich

Gerätemaße (H x B x T in mm)
400 x 550 x 270

DE3161ML



Keine lästigen Gerüche – und keine störende Dunstabzugshaube

Diese Dunstabzugshaube ist so unauffällig, dass sie schon fast unsichtbar ist.

- 3 Leistungsstufen zur effizienten Regelung der Absaugleistung mittels Schiebeschalter

- Einbauhaube, Breite 60 cm
- Bedienung über Schiebeschalter
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (max./min.): 300/130 m³/h
- Anzahl Leistungsstufen: 3
- Beleuchtungsart: Halogen-Lampe, Anzahl: 2
- Fettfilter (Typ und Anzahl): Vlies, 1
- Abluft- und Umluftbetrieb möglich

Gerätemaße (H x B x T in mm)
400 x 598 x 270

DU4561M



Traditionelles Design, passend für jede Küche

Mit ihrem traditionellen, dezenten Design passt diese Dunstabzugshaube perfekt in jede Küche.

- Bedienelemente an der Vorderseite – einfach einzustellen

- Unterbauhaube, Breite 60 cm
- 3+ Intensiv-Stufen-Druck-tasten zur effizienten Regelung der Absaugleistung
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (intensiv/min.): 300/140 m³/h
- Steuerung über hinterleuchtete Bedientasten
- Anzahl Leistungsstufen: 3+ Intensivstufe
- Beleuchtungsart: Halogen-Spot, Anzahl: 2

Gerätemaße (H x B x T in mm)
132,3 x 599 x 512,5

DU4361M



Traditionelles Design, passend für jede Küche

Mit ihrem traditionellen, dezenten Design passt diese Dunstabzugshaube perfekt in jede Küche.

- Metallfettfilter mit langer Lebensdauer

- Unterbauhaube, Breite 60 cm
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (max./min.): 280/170 m³/h
- Anzahl Leistungsstufen: 3
- Beleuchtungsart: Halogen-Lampe, Anzahl: 2
- Fettfilter (Typ und Anzahl): Metall, 2
- Abluft- und Umluftbetrieb möglich

Gerätemaße (H x B x T in mm)
132,3 x 599 x 512,5

DU4161M/W/D



Traditionelles Design, passend für jede Küche

Mit ihrem traditionellen, dezenten Design passt diese Dunstabzugshaube perfekt in jede Küche.

- Metallfettfilter mit langer Lebensdauer

- Unterbauhaube, Breite 60 cm
- Bedienung über Schiebeschalter
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (max./min.): 210/120 m³/h
- Anzahl Leistungsstufen: 3
- Beleuchtungsart: Halogen-Lampe, Anzahl: 2
- Fettfilter (Typ und Anzahl): Metall, 2
- Abluft- und Umluftbetrieb möglich

Gerätemaße (H x B x T in mm)
132,3 x 599 x 513

DU3160ML



Traditionelles Design, passend für jede Küche

Mit ihrem traditionellen, dezenten Design passt diese Dunstabzugshaube perfekt in jede Küche.

- 3 Leistungsstufen zur effizienten Regelung der Absaugleistung mittels Schiebeschalter

- Unterbauhaube, Breite 60 cm
- Bedienung über Schiebeschalter
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (max./min.): 225/150 m³/h
- Anzahl Leistungsstufen: 3
- Beleuchtungsart: Halogen-Lampe, Anzahl: 1
- Fettfilter (Typ und Anzahl): Vlies, 1
- Abluft und Umluftbetrieb möglich

Gerätemaße (H x B x T in mm)
132 x 598 x 510

DU3150ML



Traditionelles Design, passend für jede Küche

Mit ihrem traditionellen, dezenten Design passt diese Dunstabzugshaube perfekt in jede Küche.

- 3 Leistungsstufen zur effizienten Regelung der Absaugleistung mittels Schiebeschalter

- Unterbauhaube, Breite 50 cm
- Bedienung über Schiebeschalter
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (max./min.): 225/150 m³/h
- Anzahl Leistungsstufen: 3
- Beleuchtungsart: Halogen-Lampe, Anzahl: 1
- Fettfilter (Typ und Anzahl): Vlies, 1
- Abluft- und Umluftbetrieb möglich

Gerätemaße (H x B x T in mm)
132 x 498 x 510

K1001M



Kaminaufsatz für Flachhauben

Ausstattung

- Kaminaufsatz für Unterbau-Dunstabzugshauben
DU 4561, DU 4361, DU 4161, DU 3160 und DU 3150
Ausführung nur in Edelstahl erhältlich



Abb. ähnlich.

**KAMINSCHACHT
K 1000 X**
Teleskop-Kamin



**KAMINSCHACHT
K 1000 B**
Teleskop-Kamin



**KAMINSCHACHT
K 5009 X**
Teleskop-Kamin



**SCHACHTVERLÄNGERUNG
K 9536 X**



**KAMINAUFSATZ FÜR
FLACHHAUBEN**
Kaminaufsatz für Unterbau-
Dunstabzugshauben
DU 4561, DU 4361, DU 4161,
DU 3160 und DU 3150.
Ausführung nur in Edelstahl
erhältlich.



FRONTBLENDE
Frontblende in Edelstahl für den
Fall, dass keine Blende aus dem
Möbelprogramm verwendet
wird (passend zu DF 6160/6260).



**FLEXIBLER ABLUFTSCHLAUCH
FLEX150AEG**
Alu-Flex-Schlauch.
Länge: 400–1.200 mm.
Durchmesser: 150 mm.
Inkl. 2 Schlauchklemmen.



**FLEXIBLER ABLUFTSCHLAUCH
FLEX125AEG**
Alu-Flex-Schlauch.
Länge: 400–1.200 mm.
Durchmesser: 125 mm.
Inkl. 2 Schlauchklemmen.



FERNBEDIENUNG
Steuerung der entsprechenden
Dunstabzugshaube bequem
vom Esstisch aus. Gelungene
Verbindung von Design und
Funktion.

Insel-Dunstabzugshauben und Deckenlüfter



Art	X92384 MI01	X91384MI01	DI8610M	DI7490M	DI9966M	X79283MGO
Installation	Inselhaube	Inselhaube	Inselhaube	Inselhaube	Inselhaube	Deckenlüfter
Breite (cm)	120	100	100	90	60	90
Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Anti-Finger						
Bedienkomfort						
Material Bed.-Element	Glas	Glas	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Kunststoff
Direct-Control über Sliderbedienung	•	•				
Touch Control-Berührungssensor						
Elektronische Regelung				•	•	•
Drucktasten			•			
Schiebeschalter/Auszug						
Eigenschaften/Ausstattung						
Motortyp	Inverter	Inverter	Standard	Standard	Standard	Standard
Leistungsstufen	stufenlos	stufenlos	4	3+ Intensivstufe	3+ Intensivstufe	3+ Intensivstufe
Intensivstufe				•	•	•
Anzahl Motoren	1	1	1	1	1	1
Art der Lampen	LED, dimmbar	LED, dimmbar	Halogen	Halogen	Halogen	Halogen
Anzahl Lampen	4	4	4	4	4	4
AutomatikSensor						
Randabsaugung						•
Fernbedienung	RM10000	RM10000				
Zubehör/Lieferumfang	Zubehör	Zubehör				Lieferumfang
Rückstauklappe	•	•		•		•
Sensor						
Farbe des Kamins	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	
Kaminschacht/-verlängerung						
Abluft	•	•	•	•	•	•
Umluft	•	•	•	•	•	•
Fettfilter-Typ	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl-Lamellen	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Fettfilter-Anzahl	4	3	1	3	2	2
Aktivkohlefilter für Umluft, Typ	EFF72	EFF72	KF 20	EFF72	EFF72	EFF62
Leistung/Geräusche						
Leistungswert Intensivstufe (Abluft)	860	860	500	660	770	870
Leistungswert maximal (Abluft)	630	630	410	545	690	780
Leistungswert minimal (Abluft)	200	200	230	260	360	365
Leistungswert Intensivstufe (Umluft)	480	480	320	380	410	470
Leistungswert maximal (Umluft)	370	370	290	340	370	420
Leistungswert minimal (Umluft)	160	160	170	200	260	265
Geräuschwert Intensivstufe (Abluft)	71	71	64,1	68	70	70
Geräuschwert maximal (Abluft)	65	65	60	63	67	68
Geräuschwert minimal (Abluft)	42	42	44	45	56	46
Geräuschwert maximal (Umluft)	70	70	67	62	69	69
Geräuschwert minimal (Umluft)	41	41	53	44	55	45
Elektrischer Anschluss						
Anschlusswert je Lampe	2,5	2,5	20	40	20	20
Anschlusswert des Motors	270	270	160	250	275	275
Spannung (V)	220–240	220–240	220–240	230	230	230
Frequenz (Hz)	50–60	50–60	50/60	50	50	50
Anschlusskabel mit Stecker	Schuko	Schuko	Schuko	Euro	Schuko	keinen
Anschlusskabel-Länge (m)	1,5	1,5	1,5	2,1	1,9	1,8
Maße						
Geräte-Breite (mm)	1198	998	1000	898	598	900
Geräte-Höhe (mm)	760	760	800	760	750	
Geräte-Höhe maximal (mm)	1100	1100	1080	1105	1200	
Geräte-Tiefe (mm)	696	696	650	676	483	500
Abluftstutzen (mm)	150	150	150	120	150	150
Gewicht						
Bruttogewicht (kg)	43,8	40,5	45,5	35,9	48,5	23,5
Nettogewicht (kg)	34,7	31,4	33,1	26,6	35,0	17,0

Design-Kamin-Dunstabzugshauben mit Wandabsaugung



X89491BH1

DH1690M

DD9996-B

X78263BV10

X78263BV1

X99384MV01

Art						
Installation	Design-Randabsaugung	Design-Randabsaugung	Design-Kaminhaube	Design-Kaminhaube	Design-Kaminhaube	Design-Kaminhaube
Breite (cm)	90	90	90	80	80	90
Farbe	Glas / Edelstahl	Edelstahl	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Edelstahl
Anti-Finger						
Bedienkomfort						
Material Bed.-Element	Edelstahl	Edelstahl	Glas	Glas	Glas	Glas
Direct-Control über Sliderbedienung						•
Touch Control-Berührungssensor			•			
Elektronische Regelung	•	•		•	•	
Drucktasten						
Schiebeschalter/Auszug						
Eigenschaften/Ausstattung						
Motortyp	Standard	Standard	Inverter	Standard	Standard	Inverter
Leistungsstufen	4	4	stufenlos	3	3	stufenlos
Intensivstufe						
Anzahl Motoren	1	1	1	1	1	1
Art der Lampen	–	–	Halogen	Halogen-Spot	Halogen-Spot	LED, dimmbar
Anzahl Lampen	0	0	2	2	2	2
AutomatikSensor						
Randabsaugung			•	•	•	•
Fernbedienung			RM10000			RM10000
Zubehör/Lieferumfang			Zubehör			Zubehör
Rückstauklappe	•	•	•	•	•	•
Sensor						•
Farbe des Kamins			Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Kaminschacht/-verlängerung			K1000X	K5009X	K5009X	K1000X
Abluft	•	•	•	•	•	•
Umluft	•	•	•	•	•	•
Fettfilter-Typ	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Fettfilter-Anzahl	2	2	3	2	2	2
Aktivkohlefilter für Umluft, Typ	CA1690	CA1690	EFF62	KF 45	KF 45	EFF62
Leistung/Geräusche						
Leistungswert Intensivstufe (Abluft)			860			860
Leistungswert maximal (Abluft)	900	900	730	600	600	620
Leistungswert minimal (Abluft)	250	250	220	250	250	200
Leistungswert Intensivstufe (Umluft)			470			480
Leistungswert maximal (Umluft)	780	780	390	380	380	370
Leistungswert minimal (Umluft)	220	220	180	190	190	160
Geräuschwert Intensivstufe (Abluft)			72			72
Geräuschwert maximal (Abluft)	58	58	68	64	64	68
Geräuschwert minimal (Abluft)	30	30	39	42	42	38
Geräuschwert maximal (Umluft)	56	56	71	71	71	71
Geräuschwert minimal (Umluft)	28	28	38	55	55	37
Elektrischer Anschluss						
Anschlusswert je Lampe			20	20	20	2,5
Anschlusswert des Motors	250	250	270	230	230	270
Spannung (V)	230	230	230	220–240	220–240	220–240
Frequenz (Hz)	50	50	50/60	50/60	50/60	50–60
Anschlusskabel mit Stecker	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Anschlusskabel-Länge (m)	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5
Maße						
Geräte-Breite (mm)	880	880	898	800	800	898
Geräte-Höhe (mm)			1.146	514	514	649
Geräte-Höhe maximal (mm)	300	300	1.626			
Geräte-Tiefe (mm)	108	108	350	330	330	358
Abluftstutzen (mm)	150	150	150	150	150	150
Gewicht						
Bruttogewicht (kg)	33,0	33,0	47,0	25,2	25,2	37,6
Nettogewicht (kg)	29,5	29,5	37,4	19,7	19,7	24,0

Design-Kamin-Dunstabzugshauben mit Wandabsaugung



X69453MV0	X66453MV0	X69453BV0	X66453BV0	DD8694M	X79263MV0	X58263MV1	X68253MV01
Design-Kaminhaube 90	Design-Kaminhaube 60	Design-Kaminhaube 90	Design-Kaminhaube 60	Design-Kaminhaube 90	Design-Kaminhaube 90	Design-Kaminhaube 80	Design-Kaminhaube 80
Edelstahl	Edelstahl	Schwarz	Schwarz	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Glas	Glas	Glas	Glas	Kunststoff	Kunststoff	Edelstahl	Edelstahl
•	•	•	•				
				•	•	•	•
Standard 3+ Intensiv	Standard 3+ Intensiv	Standard 3+ Intensiv	Standard 3+ Intensiv	Standard 4	Standard 3+ Intensiv	Standard 6	Standard 3+ Intensiv
•	•	•	•		•		•
1	1	1	1	1	1	1	1
Halogen							
2	2	2	2	2	2	2	2
•	•	•	•	•	•	•	•
RM10000	RM10000	RM10000	RM10000	RM10000	RM10000		RM10000
Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör		Zubehör
•	•	•	•	•	•	•	•
Edelstahl K1000X	Edelstahl K1000X	Schwarz K1000B	Schwarz K1000B	Edelstahl	Edelstahl K9536	Edelstahl	Edelstahl K1000X
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
Aluminium 2	Edelstahl-Lamellen 3	Aluminium 1	Aluminium 3				
EFF62	EFF62	EFF62	EFF62	EFF72	EFF72	KF 88	EFF62
560	560	560	560	730	670		660
490	490	490	490	640	550	590	540
250	250	250	250	345	260	170	260
350	350	350	350	390	370		370
330	330	330	330	360	340	387	340
200	200	200	200	250	200	137	200
64	64	64	64	66	70		67
60	60	60	60	65	65	66,3	64
46	46	46	46	55	46	39,9	47
59	59	59	59	65	69	71,4	66
45	45	45	45	54	45	47,3	46
20	20	20	20	20	20	20	20
140	140	140	140	275	250	230	250
220-240	220-240	220-240	220-240			220/240	220-240
50-60	50-60	50-60	50-60	50/60	50/60	50/60	50
Schuko							
1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
898	598	898	598	898	898	798	800
649	649	649	649	1.091	1.195	1.100	649
				1.366	1.470	1.350	
358	358	361	361	425	425	420	339
150	150	150	150	150	150	120	150
37,3	33,3	37,8	33,2	22,0	22,0	19,8	24,0
23,7	20,1	25,0	21,5	15,8	15,8	15,9	16,3

Backstein-Kamin-Dunstabzugshauben



Art	X91384MD01	X99384MD01	X69453MD0	X66453MD0	X89384MD01	X89463MD01
Installation	Kamin-abzugshaube	Kamin-abzugshaube	Kamin-abzugshaube	Kamin-abzugshaube	Kamin-abzugshaube	Kamin-abzugshaube
Breite (cm)	120	90	90	60	90	90
Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Anti-Finger						
Bedienkomfort						
Material Bed.-Element	Glas	Glas	Glas	Glas	Glas	Glas
Direct-Control über Sliderbedienung	•	•			•	
Touch Control-Berührungssensor			•	•		•
Elektronische Regelung						
Drucktasten						
Schiebeschalter/Auszug						
Eigenschaften/Ausstattung						
Motortyp	Inverter	Inverter	Standard	Standard	Inverter	Standard
Leistungsstufen	stufenlos	stufenlos	3+ Intensivstufe	3+ Intensivstufe	stufenlos	3+ Intensivstufe
Intensivstufe			•	•		•
Anzahl Motoren	1	1	1	1	1	1
Art der Lampen	LED, dimmbar	LED, dimmbar	Halogen	Halogen	LED, dimmbar	Halogen
Anzahl Lampen	3	2	2	2	2	2
AutomatikSensor						
Randabsaugung						
Fernbedienung	RM10000	RM10000	RM10000	RM10000	RM10000	RM10000
Zubehör/Lieferumfang	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör
Rückstauklappe	•	•	•	•	•	•
Sensor						
Farbe des Kamins	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Kaminschacht/-verlängerung						
Abluft	•	•	•	•	•	•
Umluft	•	•	•	•	•	•
Fettfilter-Typ	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl-Lamellen	Edelstahl
Fettfilter-Anzahl	4	3	3	2	3	3
Aktivkohlefilter für Umluft, Typ	EFF72	EFF72	EFF72	EFF72	EFF72	EFF72
Leistung/Geräusche						
Leistungswert Intensivstufe (Abluft)	860	860	530	530	840	645
Leistungswert maximal (Abluft)	630	630	470	470	620	530
Leistungswert minimal (Abluft)	200	200	240	240	200	270
Leistungswert Intensivstufe (Umluft)	480	480	340	340	470	370
Leistungswert maximal (Umluft)	370	370	310	310	360	330
Leistungswert minimal (Umluft)	160	160	190	190	160	210
Geräuschwert Intensivstufe (Abluft)	71	71	66	66	71	68
Geräuschwert maximal (Abluft)	65	65	63	63	65	64
Geräuschwert minimal (Abluft)	42	42	46	46	42	48
Geräuschwert maximal (Umluft)	70	70	62	62	70	67
Geräuschwert minimal (Umluft)	41	41	45	45	41	47
Elektrischer Anschluss						
Anschlusswert je Lampe	2,5	2,5	20	20	2,5	20
Anschlusswert des Motors	270	270	140	140	270	250
Spannung (V)	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240
Frequenz (Hz)	50–60	50–60	50–60	50–60	50–60	50–60
Anschlusskabel mit Stecker	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Anschlusskabel-Länge (m)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Maße						
Geräte-Breite (mm)	1.198	898	898	598	898	898
Geräte-Höhe (mm)	790	790	790	790	770	770
Geräte-Höhe maximal (mm)	1.060	1.060	1.060	1.060	1.035	1.035
Geräte-Tiefe (mm)	470	470	470	470	460	460
Abluftstutzen (mm)	150	150	150	150	150	150
Gewicht						
Bruttogewicht (kg)	25,8	20,2	20,2	17,6	20,2	20,2
Nettogewicht (kg)	20,0	16,2	16,2	14,4	16,2	16,2

Übersicht / Dunstabzugshauben

Backstein-Kamin-Dunstabzugshauben

						
X79263MD0	DD6690M	DD6660M	DK4390M	DK4360M	DK6390M	DK6393M
Kamin-abzugshaube 90	Kamin-abzugshaube 90	Kamin-abzugshaube 60	Kamin-abzugshaube 90	Kamin-abzugshaube 60	Kamin-abzugshaube 90	Kamin-abzugshaube 90
Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
	•	•				
Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Kunststoff
•	•	•	•	•	•	•
Standard 3+ Intensivstufe	Standard 3+ Intensivstufe	Standard 3+ Intensivstufe	Standard 3	Standard 3	Standard 3+ Intensivstufe	Standard 3+ Intensivstufe
•	•	•				•
1	1	1	1	1	1	1
Halogen 2	Halogen 2	Halogen 2	Halogen Spot 2	Halogen Spot 2	Halogen 2	Halogen 2
RM10000	RM10000 Zubehör	RM10000 Zubehör				
•	•	•				•
Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
•	•	•	•	•	•	•
Edelstahl-Lamellen 3	Aluminium 3	Aluminium 2	Aluminium 3	Aluminium 2	Aluminium 2	Aluminium 2
EFF72	EFF72	EFF72	KF 15	KF 15	EFF72	EFF72
660	770	770			620	610
545	690	690	375	375	520	520
260	365	365	185	185	260	260
370	410	410			400	400
340	380	380	225	225	345	345
200	265	265	100	100	205	205
68	70	70			66	66
63	68	68	61,8	61,8	62	62
45	55	55	44,5	44,5	47	47
67	69	69	68	68	61	61
44	54	54	49	49	46	46
20	20	20	20	20	20	20
250	275	275	120	120	250	250
220-240	220-230	220-230	220-240	220-240	230	230
50-60	50	50	50	50	50	50
Schuko	Schuko	Schuko	Euro	Euro	Schuko	Euro
1,5	1,5	1,5	1,3	1,3	1,8	1,8
898	900	600	898	598	898	898
790	795	795	622	622	780	758
1.060	1.070	1.070	1.152	1.152	1.070	1.048
470	470	470	450	450	490	520
150	150	150	150	150	150	150
21,3	19,5	16,5	19,5	15,5	25,9	25,9
17,7	15,0	13,6	14,1	12,8	20,0	20,0

Kamin-Dunstabzugshauben



DK9690M



DK9660M



DK9390M



DK9360M



DK9190M



DK9160M

Art						
Installation	Kamin-abzugshaube	Kamin-abzugshaube	Kamin-abzugshaube	Kamin-abzugshaube	Kamin-abzugshaube	Kamin-abzugshaube
Breite (cm)	90	60	90	60	90	60
Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Anti-Finger						
Bedienkomfort						
Material Bed.-Element	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Direct-Control über Sliderbedienung						
Touch Control-Berührungssensor						
Elektronische Regelung	•	•				
Drucktasten			•	•		
Schiebeschalter/Auszug					•	•
Eigenschaften/Ausstattung						
Motortyp	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Leistungsstufen	4	4	3	3	3	3
Intensivstufe						
Anzahl Motoren	1	1	1	1	1	1
Art der Lampen	Halogen	Halogen	Halogen	Halogen	Energiesparlampe	Energiesparlampe
Anzahl Lampen	2	2	2	2	1	1
AutomatikSensor						
Randabsaugung						
Fernbedienung						
Zubehör/Lieferumfang						
Rückstauklappe	•	•				
Sensor						
Farbe des Kamins	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Kaminschacht/-verlängerung						
Abluft	•	•	•	•	•	•
Umluft	•	•	•	•	•	•
Fettfilter-Typ	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Fettfilter-Anzahl	3	2	3	2	3	2
Aktivkohlefilter für Umluft, Typ	KF 150					
Leistung/Geräusche						
Leistungswert Intensivstufe (Abluft)	650	650				
Leistungswert maximal (Abluft)	510	510	410	410	410	410
Leistungswert minimal (Abluft)	280	280	210	210	210	210
Leistungswert Intensivstufe (Umluft)	450	450				
Leistungswert maximal (Umluft)	390	390	320	320	320	320
Leistungswert minimal (Umluft)	230	230	170	170	170	170
Geräuschwert Intensivstufe (Abluft)	67,3	67,3				
Geräuschwert maximal (Abluft)	62,2	62,2	62	62	62	62
Geräuschwert minimal (Abluft)	46,7	46,7	47	47	47	47
Geräuschwert maximal (Umluft)	69,9	69,9	64	64	64	64
Geräuschwert minimal (Umluft)	58	58	47	47	47	47
Elektrischer Anschluss						
Anschlusswert je Lampe	20	20	20	20	11	11
Anschlusswert des Motors	250	250	170	170	170	170
Spannung (V)	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240
Frequenz (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Anschlusskabel mit Stecker	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Anschlusskabel-Länge (m)	1,5	1,5	1,3	1,3	1,3	1,3
Maße						
Geräte-Breite (mm)	898	598	898	598	898	598
Geräte-Höhe (mm)	820	800	820	800	820	800
Geräte-Höhe maximal (mm)	1.370	1.350	1.370	1.350	1.370	1.350
Geräte-Tiefe (mm)	480	470	480	470	480	470
Abluftstutzen (mm)	150	150	150	150	150	150
Gewicht						
Bruttogewicht (kg)	21,8	19,9	21,5	20,0	21,1	18,6
Nettogewicht (kg)	17,2	16,1	17,0	15,5	16,5	14,9

Übersicht / Dunstabzugshauben

Kamin-Dunstabzugshauben



DK3390M

DK3360M

DK3190M

DK3160M

Kamin-abzugshaube 90	Kamin-abzugshaube 60	Kamin-abzugshaube 90	Kamin-abzugshaube 60
Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
•	•	•	•
Standard 3	Standard 3	Standard 3	Standard 3
1 Halogen 2	1 Halogen 2	1 Halogen 2	1 Halogen 2
Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
•	•	•	•
Aluminium 3	Aluminium 2	Aluminium 3	Aluminium 2
EFF62	EFF 62	KF 47	KF 47
480 260	480 260	375 185	375 185
330 200	330 200	310 145	310 145
65 51 64 50	65 51 64 50	59,5 42 63 45,5	59,5 42 63 45,5
28 145 230 50	28 145 230 50	28 120 230 50	28 120 230 50
Euro 1,8	Euro 1,8	Schuko 1,5	Schuko 1,5
898 800 1.000 490 150	598 800 1.000 490 150	898 560 861 450 150	598 560 861 450 150
16,0 11,9	14,7 11,2	11,4 9,0	9,4 7,4

Flachschirm-Dunstabzugshauben



X59263MP0

X56263MP0

DF7190M

Art			
Installation	Flach- schirmhaube	Flach- schirmhaube	Flach- schirmhaube
Breite (cm)	90	60	90
Farbe	Grau	Grau	Edelstahl
Anti-Finger			
Bedienkomfort			
Material Bed.-Element	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Direct-Control über Sliderbedienung			
Touch Control-Berührungssensor			
Elektronische Regelung			
Drucktasten	•	•	
Schiebeschalter/Auszug			•
Eigenschaften/Ausstattung			
Motortyp	Standard	Standard	Standard
Leistungsstufen	3	3	4
Intensivstufe			
Anzahl Motoren	1	1	2
Art der Lampen	Halogen	Halogen	Energiesparlampe
Anzahl Lampen	2	2	1
AutomatikSensor			
Randabsaugung			
Fernbedienung			
Zubehör/Lieferumfang			
Rückstauklappe			•
Sensor			
Farbe des Kamins			
Kaminschacht/-verlängerung			
Abluft	•	•	•
Umluft	•	•	•
Fettfilter-Typ	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Fettfilter-Anzahl	2	1	4
Aktivkohlefilter für Umluft, Typ	KF 57	KF 57	EFF55
Leistung/Geräusche			
Leistungswert Intensivstufe (Abluft)			470
Leistungswert maximal (Abluft)	603	603	400
Leistungswert minimal (Abluft)	240	240	230
Leistungswert Intensivstufe (Umluft)			330
Leistungswert maximal (Umluft)	360	360	300
Leistungswert minimal (Umluft)	190	190	190
Geräuschwert Intensivstufe (Abluft)			65
Geräuschwert maximal (Abluft)	63,5	63,5	62
Geräuschwert minimal (Abluft)	43,5	43,5	48
Geräuschwert maximal (Umluft)	70	70	64
Geräuschwert minimal (Umluft)	53,4	53,4	49
Elektrischer Anschluss			
Anschlusswert je Lampe	20	20	11
Anschlusswert des Motors	193	193	276
Spannung (V)	220–230	220–230	230
Frequenz (Hz)	50	50	50
Anschlusskabel mit Stecker	Schuko	Schuko	Schuko
Anschlusskabel-Länge (m)	1,5	1,5	1,8
Maße			
Geräte-Breite (mm)	857	558	898
Geräte-Höhe (mm)	301	301	420
Geräte-Höhe maximal (mm)			
Geräte-Tiefe (mm)	276	276	300
Abluftstutzen (mm)	120	120	120
Gewicht			
Bruttogewicht (kg)	11,65	11,5	19,2
Nettogewicht (kg)	10,0	10,5	15,0

Übersicht / Dunstabzugshauben



DF6260ML



DF6160ML



DF4160ML

DF6260ML	DF6160ML	DF4160ML
Flachschirmhaube	Flachschirmhaube	Flachschirmhaube
60	60	60
Grau	Grau	Silber
Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
•	•	•
Standard	Standard	Standard
3+ Intensivstufe	3+ Intensivstufe	3
•	•	•
2	1	1
Energiesparlampe	Halogen	Halogen
2	2	2
•		
•	•	•
•	•	•
Aluminium	Aluminium	Aluminium
2	2	1
KF 150	KF 150	KF 303
610	400	
420	310	250
280	160	150
340	290	
260	240	150
170	115	110
65	66	
58	61	63,2
49	46	48,8
67	70	66,5
53	52	61
9	28	28
220	110	135
220-230	220-240	220-230
50	50	50
Schuko	Schuko	Schuko
1,5	1,5	1,5
599	599	598
38		
	387	
295	295	295
150	120	120
14,4	12,1	7,4
12,5	10,0	6,3

Lüfterbausteine



DL8590M DL8560M DL6250ML DL4150ML

Art	DL8590M	DL8560M	DL6250ML	DL4150ML
Installation	Lüfterbaustein	Lüfterbaustein	Lüfterbaustein	Lüfterbaustein
Breite (cm)	80	56	55	55
Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Grau	Grau
Anti-Finger				
Bedienkomfort				
Material Bed.-Element	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Direct-Control über Sliderbedienung				
Touch Control-Berührungssensor				
Elektronische Regelung	•	•		
Drucktasten				
Schiebeschalter/Auszug			•	•
Eigenschaften/Ausstattung				
Motortyp	Standard	Standard	Standard	Standard
Leistungsstufen	3+ Intensivstufe	3+ Intensivstufe	stufenlos	3
Intensivstufe	•	•		
Anzahl Motoren	1	1	2	1
Art der Lampen	Halogen	Halogen	Energiesparlampe	Halogen
Anzahl Lampen	2	2	1	2
AutomatikSensor				
Randabsaugung	•	•		
Fernbedienung				
Zubehör/Lieferumfang	Lieferumfang	Lieferumfang		
Rückstauklappe	•	•		
Sensor				
Farbe des Kamins				
Kaminschacht/-verlängerung				
Abluft	•	•	•	•
Umluft	•	•	•	•
Fettfilter-Typ	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Fettfilter-Anzahl	2	2	1	1
Aktivkohlefilter für Umluft, Typ	EFF72	EFF72	KF 150	KF 150
Leistung / Geräusche				
Leistungswert Intensivstufe (Abluft)	720	720		
Leistungswert maximal (Abluft)	645	645	390	270
Leistungswert minimal (Abluft)	315	315	200	140
Leistungswert Intensivstufe (Umluft)	390	390		
Leistungswert maximal (Umluft)	360	360	260	190
Leistungswert minimal (Umluft)	240	240	140	100
Geräuschwert Intensivstufe (Abluft)	68	68		
Geräuschwert maximal (Abluft)	67	67	71	65
Geräuschwert minimal (Abluft)	53	53	51	50
Geräuschwert maximal (Umluft)	67	67	69	65
Geräuschwert minimal (Umluft)	52	52	51	50
Elektrischer Anschluss				
Anschlusswert je Lampe	20	20	11	28
Anschlusswert des Motors	275	275	275	140
Spannung (V)	230	230	230	230
Frequenz (Hz)	50	50	50/60	50
Anschlusskabel mit Stecker	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Anschlusskabel-Länge (m)	1,8	1,8	1,5	1,5
Maße				
Geräte-Breite (mm)	770	540	548	548
Geräte-Höhe (mm)			142	142
Geräte-Höhe maximal (mm)				
Geräte-Tiefe (mm)	300	300	302	302
Abluftstutzen (mm)	150	150	120	120
Gewicht				
Bruttogewicht (kg)	12,6	11,5	9,5	7,5
Nettogewicht (kg)	9,8	8,9	8,5	6,5

Einbau-Dunstabzugshauben



DE6261ML



DE6251ML



DE3161ML

Art			
Installation	Einbauhaube	Einbauhaube	Einbauhaube
Breite (cm)	60	56	60
Farbe	Grau	Grau	Grau
Anti-Finger			
Bedienkomfort			
Material Bed.-Element	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Direct-Control über Sliderbedienung			
Touch Control-Berührungssensor			
Elektronische Regelung	•	•	
Drucktasten			
Schiebeschalter/Auszug			•
Eigenschaften/Ausstattung			
Motortyp	Standard	Standard	Standard
Leistungsstufen	stufenlos + Intensivstufe	stufenlos + Intensivstufe	3
Intensivstufe	•	•	
Anzahl Motoren	1	1	1
Art der Lampen	Halogen	Halogen	Halogen
Anzahl Lampen	2	2	2
AutomatikSensor			
Randabsaugung			
Fernbedienung			
Zubehör/Lieferumfang			
Rückstauklappe			
Sensor			
Farbe des Kamins			
Kaminschacht/-verlängerung			
Abluft	•	•	•
Umluft	•	•	•
Fettfilter-Typ	Aluminium	Aluminium	Vlies
Fettfilter-Anzahl	2	2	1
Aktivkohlefilter für Umluft, Typ	KF 57	KF 57	KF 29
Leistung/Geräusche			
Leistungswert Intensivstufe (Abluft)	450	450	
Leistungswert maximal (Abluft)	300	300	300
Leistungswert minimal (Abluft)	200	200	130
Leistungswert Intensivstufe (Umluft)	250	250	
Leistungswert maximal (Umluft)	225	225	130
Leistungswert minimal (Umluft)	140	140	90
Geräuschwert Intensivstufe (Abluft)	65,6	65,6	
Geräuschwert maximal (Abluft)	56,1	56,1	62
Geräuschwert minimal (Abluft)	48,2	48,2	51
Geräuschwert maximal (Umluft)	65,9	65,9	65
Geräuschwert minimal (Umluft)	54,2	54,2	50
Elektrischer Anschluss			
Anschlusswert je Lampe	28	28	28
Anschlusswert des Motors	170	170	150
Spannung (V)	230	230	230
Frequenz (Hz)	50–60	50	50–60
Anschlusskabel mit Stecker	Schuko	Schuko	Schuko
Anschlusskabel-Länge (m)	1,5	1,5	1,5
Maße			
Geräte-Breite (mm)	598	550	598
Geräte-Höhe (mm)	400	400	400
Geräte-Höhe maximal (mm)			
Geräte-Tiefe (mm)	270	270	270
Abluftstutzen (mm)	120	120	100
Gewicht			
Bruttogewicht (kg)	11,2	11,0	10,8
Nettogewicht (kg)	10,1	9,8	9,5

Unterbau-Dunstabzugshauben



	DU4561M	DU4361M	DU4161M	DU4161W	DU4161D
Art					
Installation	Unterbauhaube	Unterbauhaube	Unterbauhaube	Unterbauhaube	Unterbauhaube
Breite (cm)	60	60	60	60	60
Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Weiß	Braun
Anti-Finger					
Bedienkomfort					
Material Bed.-Element	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Direct-Control über Sliderbedienung					
Touch Control-Berührungssensor					
Elektronische Regelung	•				
Drucktasten					
Schiebeschalter/Auszug		•	•	•	•
Eigenschaften/Ausstattung					
Motortyp	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Leistungsstufen	3+ Intensivstufe	3	3	3	3
Intensivstufe	•				
Anzahl Motoren	1	1	1	1	1
Art der Lampen	Halogen	Halogen	Halogen	Halogen	Halogen
Anzahl Lampen	2	2	2	2	2
AutomatikSensor					
Randabsaugung					
Fernbedienung					
Zubehör/Lieferumfang					
Rückstauklappe					
Sensor					
Farbe des Kamins	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Kaminschacht/-verlängerung	K1001-M	K1001-M	K1001-M	K1001-M	K1001-M
Abluft	•	•	•	•	•
Umluft	•	•	•	•	•
Fettfilter-Typ	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Fettfilter-Anzahl	2	2	2	2	2
Aktivkohlefilter für Umluft, Typ	KF 48	KF 48	KF 48	KF 48	KF 48
Leistung/Geräusche					
Leistungswert Intensivstufe (Abluft)	300				
Leistungswert maximal (Abluft)	225	280	210	210	210
Leistungswert minimal (Abluft)	140	170	120	120	120
Leistungswert Intensivstufe (Umluft)	70				
Leistungswert maximal (Umluft)	60	70	70	70	70
Leistungswert minimal (Umluft)	50	50	60	60	60
Geräuschwert Intensivstufe (Abluft)	65				
Geräuschwert maximal (Abluft)	59	65	59	59	59
Geräuschwert minimal (Abluft)	47,7	54	46	46	46
Geräuschwert maximal (Umluft)	65	66	63	53	63
Geräuschwert minimal (Umluft)	58	62	58	58	58
Elektrischer Anschluss					
Anschlusswert je Lampe	20	28	28	28	28
Anschlusswert des Motors	140	140	100	100	100
Spannung (V)	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240
Frequenz (Hz)	50	50	50	50	50
Anschlusskabel mit Stecker	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Anschlusskabel-Länge (m)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Maße					
Geräte-Breite (mm)	599	599	599	599	599
Geräte-Höhe (mm)					
Geräte-Höhe maximal (mm)	132		132	132	132
Geräte-Tiefe (mm)	513	513	513	513	513
Abluftstutzen (mm)	125	125	125	125	125
Gewicht					
Bruttogewicht (kg)	6,2	7,5	6,3	6,3	6,3
Nettogewicht (kg)	5,0	5,8	5,0	5,0	5,0

Übersicht / Dunstabzugshauben

Unterbau-Dunstabzugshauben



DU3160ML

DU3150ML

Unterbauhaube	Unterbauhaube
60	50
Silber	Silber
Kunststoff	Kunststoff
•	•
Standard	Standard
3	3
1	1
Halogen	Halogen
1	1
Edelstahl	Edelstahl
K1001-M	K1001-M
•	•
Vlies	Vlies
1	1
KF 48	KF 48
225	225
150	150
70	70
60	60
61	61
50	50
63	63
58	58
28	28
100	100
220-240	220-240
50	50
Schuko	Schuko
1,5	1,5
598	498
510	510
125	125
6,4	5,5
5,8	5,0