

Waschen | Trocknen
Spülen
Kühlen | Gefrieren
Kochen | Backen

BOMANN®

2013/2014

STAND- UND EINBAUGERÄTE





Inhalt

WASCHEN/TROCKNEN	Waschmaschinen	4-6
	Kondens-Wäschetrockner	7
	Abluft-Wäschetrockner	7
SPÜLEN	Stand-(Unterbau)-Geschirrspüler	8-10
	Tisch-Geschirrspüler	11
KÜHLEN/GEFRIEREN	Kühl-/Gefrierkombinationen	12-14 / 29-31
	Doppeltür-Kühlschränke	15
	Kühlschränke	16-22
	Gefrierschränke	23-26
	Kühlbox	27
	Gefrierbox	27
	Gefriertruhen	28
KOCHEN	Stand-Gasherd	32
	Stand-Elektroherde mit Glaskeramik-Kochfeld	32-33
	Stand-Elektroherd mit Kochplatten	32
EINBAU KOCHEN	Dunstabzugshauben	34-37
	Einbauherd-Sets	38-39
	Einbau-Backofen	40
	Einbau-Kochfelder	40-41
EINBAU KÜHLEN/GERFRIEREN	Einbau-Kühl- und Gefriergeräte	42-47
EINBAU GESCHIRRSPÜLER	Einbau-Geschirrspüler	48-51
FLASCHENKÜHLSCHRÄNKE	Weinkühler, Glastür-Kühlschränke	52-53
EU-DATENBLÄTTER	Haushaltswaschmaschinen 1061/2010	54
	Haushaltswäschetrockner 392/2012	55
	Haushaltsgeschirrspüler 1059/2010	56-58
	Haushaltskühlgeräte 1060/2010	59-65
	Sonder-Zubehör	66



1.200 U/min



1.400 U/min

4 **Waschmaschine WA 5712**

Waschmaschine WA 5714

Schleuderdrehung max. 1.200 U/min
6.0 kg Fassungsvermögen
15 Programme + Zusatzoptionen
Elektronische Programmsteuerung
LED-Display

- Schleuderdrehung variabel 400, 600, 800, 1.000, max. 1.200, max., Schleuder-Stopp
- Betriebsgeräusch Waschen/Schleudern: 59/72 dBA

Ausstattung

- Bedienblende:
 - LED-Display für
 - Restlaufzeit
 - Startvorwahl
 - Schleuderdrehzahl
- Tasten für Start/Pause, Startverzögerungswahltaste 1-24 h, Wahltaste für Schleuderdrehzahl, Tasten für Zusatzoptionen, Kindersicherung
- Programmwahlschalter mit zugeordneten Temperaturen: kalt, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90°C
- LED-Anzeigen, beleuchtet: Programmablauf, Türverriegelung, Zusatzoptionen, Schleuderdrehzahl
- Wasserüberlaufsicherung
- Überhitzungsschutz
- Unwuchtkontrolle
- Mengenaomatik
- Schaumerkennung
- Edelstahl-Trommel mit Kunststoff-Bottich 48 L
- 180°/42 cm Einfüllöffnung
- Flusensieb
- verstellbare Standfüße

Programme

- Koch-/Buntwäsche kalt-30-40-50-60-70-80-90°C
- Intensiv kalt-30-40-50-60-70-80-90°C
- Pflegeleicht kalt-30-40-50-60°C
- Sportkleidung kalt-30-40°C
- Kurz kalt-30-40°C
- T-Shirts kalt-30-40-50-60°C
- Feinwäsche kalt-30-40°C
- Wolle kalt-30-40°C
- ECO (Sparprogramm) kalt-20°C
- Vorhänge kalt-30-40°C
- Jeans kalt-30-40-50-60°C
- Bettwäsche kalt-30-40-50-60°C
- Zusatzoptionen: Vorwäsche, Einweichen, Spülen+, Spülstopp

Verbrauchsdaten

gew. Jahresverbrauch¹⁾: 9.240 Liter / 174 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 230-240 V~
 Anschlussleistung: 2.200 W

Maße und Gewichte

Abmessungen: 85,0 x 59,5 x 54,0 cm (H x B x T)
 Nettogewicht: 63,0 kg
 Bruttogewicht: 64,0 kg



Schleuderdrehung max. 1.400 U/min
6.0 kg Fassungsvermögen
15 Programme + Zusatzoptionen
Elektronische Programmsteuerung
LED-Display

- Schleuderdrehung variabel 400, 600, 800, 1.000, 1.200, max. 1.400, max., Schleuder-Stopp
- Betriebsgeräusch Waschen/Schleudern: 59/72 dBA

Ausstattung

- Bedienblende:
 - LED-Display für
 - Restlaufzeit
 - Startvorwahl
 - Schleuderdrehzahl
- Tasten für Start/Pause, Startverzögerungswahltaste 1-24 h, Wahltaste für Schleuderdrehzahl, Tasten für Zusatzoptionen, Kindersicherung
- Programmwahlschalter mit zugeordneten Temperaturen: kalt, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90°C
- LED-Anzeigen, beleuchtet: Programmablauf, Türverriegelung, Zusatzoptionen, Schleuderdrehzahl
- Wasserüberlaufsicherung
- Überhitzungsschutz
- Unwuchtkontrolle
- Mengenaomatik
- Schaumerkennung
- Edelstahl-Trommel mit Kunststoff-Bottich 48 L
- 180°/42 cm Einfüllöffnung
- Flusensieb
- verstellbare Standfüße

Programme

- Koch-/Buntwäsche kalt-30-40-50-60-70-80-90°C
- Intensiv kalt-30-40-50-60-70-80-90°C
- Pflegeleicht kalt-30-40-50-60°C
- Sportkleidung kalt-30-40°C
- Kurz kalt-30-40°C
- T-Shirts kalt-30-40-50-60°C
- Feinwäsche kalt-30-40°C
- Wolle kalt-30-40°C
- ECO (Sparprogramm) kalt-20°C
- Vorhänge kalt-30-40°C
- Jeans kalt-30-40-50-60°C
- Bettwäsche kalt-30-40-50-60°C
- Zusatzoptionen: Vorwäsche, Einweichen, Spülen+, Spülstopp

Verbrauchsdaten

gew. Jahresverbrauch¹⁾: 9.240 Liter / 174 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
 Anschlussleistung: 2.200 W

Maße und Gewichte

Abmessungen: 85,0 x 59,5 x 54,0 cm (H x B x T)
 Nettogewicht: 63,0 kg
 Bruttogewicht: 64,0 kg



Art.-Nr. EAN
 757 120 4 004 470 757 125

Container: 244 Stück

Art.-Nr. EAN
 757 140 4 004 470 757 149

Container: 244 Stück

¹⁾ gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 1061/2010



1.400 U/min

Waschmaschine WA 5814

5

Schleuderdrehung max. 1.400 U/min
8.0 kg Fassungsvermögen
15 Programme + Zusatzoptionen
Elektronische Programmsteuerung
LED-Display
inkl. Zulaufschlauch-Sicherheitssystem

- Schleuderdrehung variabel 400, 600, 800, 1.000, 1.200, max. 1.400, max., Schleuder-Stopp
- Betriebsgeräusch Waschen/Schleudern: 58/74 dBA

Ausstattung

- Bedienblende:
 - LED-Display für Restlaufzeit, Startvorwahl, Schleuderdrehzahl
 - Tasten für Start/Pause, Startverzögerungswahltaste 1-24 h, Wahl Taste für Schleuderdrehzahl, Tasten für Zusatzoptionen, Kindersicherung
 - Programmwahlschalter mit zugeordneten Temperaturen: kalt, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90°C
 - LED-Anzeigen, beleuchtet: Programmablauf, Türverriegelung, Zusatzoptionen, Schleuderdrehzahl
- Wasserüberlaufsicherung
- Überhitzungsschutz
- Unwuchtkontrolle
- Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- Edelstahl-Trommel mit Kunststoff-Bottich 64 L
- 180°/42 cm Einfüllöffnung
- Flusensieb
- verstellbare Standfüße

Programme

- Koch-/Buntwäsche kalt-30-40-50-60-70-80-90°C
- Intensiv kalt-30-40-50-60-70-80-90°C
- Pflegeleicht kalt-30-40-50-60°C
- Sportkleidung kalt-30-40°C
- Kurz kalt-30-40°C
- T-Shirts kalt-30-40-50-60°C
- Feinwäsche kalt-30-40°C
- Wolle kalt-30-40°C
- ECO (Sparprogramm) kalt-20°C
- Vorhänge kalt-30-40°C
- Jeans kalt-30-40-50-60°C
- Bettwäsche kalt-30-40-50-60°C
- Zusatzoptionen: Vorwäsche, Einweichen, Spülen+, Spülstopp

Verbrauchsdaten

gew. Jahresverbrauch¹⁾:
11.066 Liter / 188 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 230-240 V~
Anschlussleistung: 2.200 W

Maße und Gewichte

Abmessungen:
85,0 x 59,5 x 57,0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 70,0 kg
Bruttogewicht: 71,0 kg



Art.-Nr. EAN
758 140 4 004 470 758 146

Container: 183 Stück

¹⁾ gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 1061/2010



1.000 U/min



1.200 U/min

6 **Waschmaschine WA 5710**

Waschmaschine Toplader WATL 126

Schleuderdrehung 1.000 U/min
6.0 kg Fassungsvermögen
8 Programme
Elektronische Programmsteuerung

Schleuderdrehung max. 1.200 U/min
5.0 kg Fassungsvermögen
15 Programme + Zusatzoptionen
Elektronische Programmsteuerung
LED-Anzeigen

- Schleuderdrehung 1.000 U/min
- Betriebsgeräusch Waschen/Schleudern: 60/73 dBA

- Schleuderdrehung variabel 100, 300, 400, 600, 800, 1.000, 1.200 U/min max., Schleuder-Stopp
- Betriebsgeräusch Waschen/Schleudern: 57/77 dBA

Ausstattung

- Bedienblende:
 - Taste für Ein/Aus und Start/Pause
 - Programmwahlschalter
 - Temperaturwahltaste 20-40-60-90°C
 - LED-Anzeigen, rot beleuchtet
- Wasserüberlaufschutz
- Überhitzungsschutz
- Unwuchtkontrolle
- Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- Edelstahl-Trommel mit Kunststoff-Bottich 45 L
- 180°/30 cm Einfüllöffnung
- Flusensieb
- verstellbare Standfüße

Programme

- Koch-/Buntwäsche kalt-20-40-60°C
- Intensiv kalt-20-40-60°C
- Kurz kalt-20-40°C
- Hygiene 90°C
- Feinwäsche kalt-20-40°C
- Wolle kalt-20-40°C
- Pflegeleicht kalt-20-40-60°C
- Schleudern

Verbrauchsdaten

gew. Jahresverbrauch¹⁾:
 9.460 Liter / 180 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
 Anschlussleistung: 2.100 W

Maße und Gewichte

Abmessungen:
 84,5 x 59,5 x 53,0 cm (H x B x T)
 Nettogewicht: 64,0 kg
 Bruttogewicht: 68,0 kg

Ausstattung

- Bedienblende:
 - Taste für Start/Pause
 - Programmwahlschalter mit zugeordneten Temperaturen: kalt, 20, 30, 40, 60, 90°C
 - Wahlschalter für Schleuderdrehung: 100, 300, 400, 600, 800, 1000, 1200U/min, kein Schleudern
 - Startverzögerungswahlschalter: 0, 1, 3, 6, 9, 12, 15, 19 h
 - Tasten für Zusatzprogramme
 - Programmablaufanzeigen
 - LED-Anzeigen, rot beleuchtet
- Wasserüberlaufschutz
- Überhitzungsschutz
- Unwuchtkontrolle
- Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- Edelstahl-Trommel mit Kunststoff-Bottich 42 L
- 180°/42 cm Einfüllöffnung
- Flusensieb
- 2 feste Standfüße vorne

Programme

- 5 Baumwoll-Programme: 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C
- 4 Synthetik-Programme: kalt, 30°C, 40°C, 60°C
- Fein-/Wollprogramme: 30°C, 40°C
- Handwäsche
- Spülen
- Schleudern
- Kurzprogramm 30 Min.
- Zusatzoptionen: Vorwäsche, Extra Spülen, Bügelleicht

Verbrauchsdaten

gew. Jahresverbrauch¹⁾:
 8.195 Liter / 169 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
 Anschlussleistung: 2.250 W

Maße und Gewichte

Abmessungen:
 85,0 x 40,0 x 60,0 cm (H x B x T)
 Nettogewicht: 55,0 kg
 Bruttogewicht: 57,0 kg



Art.-Nr. EAN
 757 100 4 004 470 757 101

Container: 215 Stück

Art.-Nr. EAN
 701 260 4 004 470 701 265

Container: 252 Stück

¹⁾ gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 1061/2010



Kondens-Wäschetrockner WTK 5800

Ablufttrockner WT 5016.1

7

8.0 kg Fassungsvermögen
12 Trocken- / 3 Zeitprogramme + Zusatzoptionen
Elektronische Programmsteuerung
LED-Display

6.0 kg Fassungsvermögen
10 Trocken- / 5 Zeitprogramme + Zusatzoptionen
Elektronische Programmsteuerung

Ausstattung

- LED-Display für Startvorwahl, Restlaufzeit, Flusensieb, Kondenswasser
- LED-Kontrollanzeigen für Start/Pause, Programmablauf, Startvorwahl, Zusatzoptionen, Kindersicherung, Summer, Programmende
- Startverzögerung 1-24 h
- Kindersicherung
- Überhitzungsschutz
- Abschaltautomatik
- Akustik-Signal bei Programmende
- Sicherheits-Türverschluss
- Edelstahl-Trommel
- Trommelinnenbeleuchtung
- Trommelvolumen 108 L
- Kondenswasserauffangbehälter in Bedienblende
- Flusensieb
- verstellbare Standfüße
- 67 dBA Betriebsgeräusch

Programme

- Koch-/Buntwäsche: Leicht Trocken, Bügeltrocken, Normal Trocken, Sehr Trocken, Extra Trocken
- Pflegeleicht: Bügeltrocken, Normal Trocken, Extra Trocken
- Sonderprogramme: Lufttrocken, Auffrischen, Seide, Hygiene
- Zeitprogramme: 30 Min., 60 Min., 90 Min.
- Zusatzoptionen: Schnell, Feinwäsche

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch: 3,35 kWh
 gew. Jahresverbrauch¹⁾: 560 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-230 V~
 Anschlussleistung: 2.500 W
 Absicherung: 12 A

Maße und Gewichte

Abmessungen:
 85,0 x 59,5 x 63,0 cm (H x B x T)
 Nettogewicht: 40,5 kg
 Bruttogewicht: 45,0 kg



Ausstattung

- LED-Kontrollanzeigen für:
 - Start/Pause
 - Betrieb
 - Zusatzoptionen
 - Filter
 - Summer
 - Programmende
- Reversierautomatik
- automatische Temperatursteuerung
- Überhitzungsschutz
- Abschaltautomatik
- Akustik-Signal bei Programmende
- Sicherheits-Türverschluss
- galvanisierte Trommel
- Trommelvolumen 101,5 L
- 150° / 30 cm Einfüllöffnung
- Flusensieb
- flexibler Abluftschlauch 50-160 cm
- hinterer und seitlicher Schlauchanschluss
- verstellbare Standfüße
- Betriebsgeräusch: 68 dBA

Programme

- Koch-/Buntwäsche:
 - Extra Trocken
 - Stark Trocken
 - Schranktrocken
 - Bügeltrocken
 - Leicht Trocken
- Pflegeleicht:
 - Extra Trocken
 - Schranktrocken
 - Bügeltrocken
- Anti-Bakteriell
- Auffrischen
- Zeitprogramme: 20 Min., 30 Min., 40 Min., 60 Min., 90 Min.
- Zusatzoptionen: Knitterschutz, Schonrocknen

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch: 2,65 kWh
 gew. Jahresverbrauch¹⁾: 425 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
 Anschlussleistung: 2.000 W
 Absicherung: 10 A

Maße und Gewichte

Abmessungen:
 85,0 x 59,5 x 55,5 cm (H x B x T)
 Nettogewicht: 33,5 kg
 Bruttogewicht: 37,5 kg



Art.-Nr. EAN
 758 000 4 004 470 758 009

Container: 162 Stück

Art.-Nr. EAN
 750 160 4 004 470 750 164

Container: 215 Stück

¹⁾ gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 392/2012



Geschirrspüler GSP 845 IX

Geschirrspüler GSP 846 IX

**Stand- (Unterbau-) Gerät, 60 cm
14 Maßgedecke
Edelstahl-Bedienblende mit LED-Display
separate Besteckschublade
Elektronische Programmsteuerung
Elektronisches Zulaufschlauch-Sicherheitssystem
Betriebsgeräusch: 49 dBA**

Ausstattung

- LED-Display für: Startverzögerung, Restlaufzeit, 1/2 Beladung, Türverriegelung, Fehlercodes
- LED-Kontrollanzeigen für: Programm, Salz- und Klarspülermangel, Kindersicherung
- Funktionstasten für: Ein/Aus, Start/Pause, Programm, Startverzögerung, 1/2 Beladung
- Startverzögerung 1-24 h
- Reinigungstemperaturen 40-65°C
- 3 Sprühebene
- Durchlauferhitzer / verdeckte Heizung
- Wasserenthärtungseinrichtung
- Klarspüler-Dosiereinrichtung
- Überlaufsicherung
- Sicherheits-Türverschluss
- Edelstahl-Innenbehälter/-Innentür
- silbergraue Körbe
- höhenverstellbarer Oberkorb
- klappbare Gläser- und Tellerhalter
- abnehmbare Arbeitsplatte
- Edelstahlfront, Gehäuse silber
- verstellbare Standfüße

7 Programme + 1/2 Beladung

- Intensivspülprogramm
- Normalspülprogramm
- ECO (Sparspülprogramm)
- Expressspülprogramm 60 Min.
- Schnellspülprogramm 40 Min.
- Gläserspülprogramm
- Vorspülen (Einweichen)
- 1/2 Beladung

Verbrauchsdaten

Wasser- / Energieverbrauch:
12,5 Liter / 1,04 kWh
gesch. Jahresverbrauch¹⁾:
3.500 Liter / 299 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 230 V~
Anschlussleistung: 1.930 W

Maße und Gewichte

Abmessungen:
84,5 / 81,5 x 59,8 x 60,0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 45,5 kg
Bruttogewicht: 52,0 kg

**Stand- (Unterbau-) Gerät, 45 cm
10 Maßgedecke
Edelstahl-Bedienblende mit LED-Display
separate Besteckschublade
Elektronische Programmsteuerung
Elektronisches Zulaufschlauch-Sicherheitssystem
Betriebsgeräusch: 49 dBA**

Ausstattung

- LED-Display für: Startverzögerung, Restlaufzeit, 1/2 Beladung, Türverriegelung, Fehlercodes
- LED-Kontrollanzeigen für: Programm, Salz- und Klarspülermangel, Kindersicherung
- Funktionstasten für: Ein/Aus, Start/Pause, Programm, Startverzögerung, 1/2 Beladung
- Startverzögerung 1-24 h
- Reinigungstemperaturen 40-65°C
- 3 Sprühebene
- Durchlauferhitzer / verdeckte Heizung
- Wasserenthärtungseinrichtung
- Klarspüler-Dosiereinrichtung
- Überlaufsicherung
- Sicherheits-Türverschluss
- Edelstahl-Innenbehälter/-Innentür
- silbergraue Körbe
- höhenverstellbarer Oberkorb
- klappbare Gläser- und Tellerhalter
- abnehmbare Arbeitsplatte
- Edelstahlfront, Gehäuse silber
- verstellbare Standfüße

7 Programme + 1/2 Beladung

- Intensivspülprogramm
- Normalspülprogramm
- ECO (Sparspülprogramm)
- Expressspülprogramm 60 Min.
- Schnellspülprogramm 40 Min.
- Gläserspülprogramm
- Vorspülen (Einweichen)
- 1/2 Beladung

Verbrauchsdaten

Wasser- / Energieverbrauch:
9,0 Liter / 0,83 kWh
gesch. Jahresverbrauch¹⁾:
2.520 Liter / 238 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 230 V~
Anschlussleistung: 1.930 W

Maße und Gewichte

Abmessungen:
84,5 / 81,5 x 45,0 x 60,0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 38,0 kg
Bruttogewicht: 43,5 kg



Art.-Nr. EAN
784 500 4 004 470 784 503

Art.-Nr. EAN
784 600 4 004 470 784 602

Container: 162 Stück

Container: 248 Stück

¹⁾ gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 1059/2010



Geschirrspüler GSP 841

Geschirrspüler GSP 842

9

**Stand- (Unterbau-) Gerät, 60 cm
14 Maßgedecke
Edelstahl-Bedienblende mit LED-Display
separate Besteckschublade
Elektronische Programmsteuerung
Elektronisches Zulaufschlauch-Sicherheitssystem
Betriebsgeräusch: 49 dBA**

Ausstattung

- LED-Display für: Startverzögerung, Restlaufzeit, 1/2 Beladung, Türverriegelung, Fehlercodes
- LED-Kontrollanzeigen für:
 - Programm, Salz- und Klarspülermangel, Kindersicherung
- Funktionstasten für: Ein/Aus, Start/Pause, Programm, Startverzögerung, 1/2 Beladung
- Startverzögerung 1-24 h
- Reinigungstemperaturen 40-65°C
- 3 Sprühebene
- Durchlauferhitzer / verdeckte Heizung
- Wasserenthärtungseinrichtung
- Klarspüler-Dosiereinrichtung
- Überlaufsicherung
- Sicherheits-Türverschluss
- Edelstahl-Innenbehälter/-Innentür
- silbergraue Körbe
- höhenverstellbarer Oberkorb
- klappbare Gläser- und Tellerhalter
- abnehmbare Arbeitsplatte
- verstellbare Standfüße

7 Programme + 1/2 Beladung

- Intensivspülprogramm
- Normalspülprogramm
- ECO (Sparspülprogramm)
- Expressspülprogramm 60 Min.
- Schnellspülprogramm 40 Min.
- Gläserspülprogramm
- Vorspülen (Einweichen)
- 1/2 Beladung

Verbrauchsdaten

Wasser- / Energieverbrauch:
12,5 Liter / 1,04 kWh
gesch. Jahresverbrauch¹⁾:
3.500 Liter / 299 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 230 V~
Anschlussleistung: 1.930 W

Maße und Gewichte

Abmessungen:
84,5 / 81,5 x 59,8 x 60,0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 45,5 kg
Bruttogewicht: 52,0 kg

**Stand- (Unterbau-) Gerät, 45 cm
10 Maßgedecke
Edelstahl-Bedienblende mit LED-Display
separate Besteckschublade
Elektronische Programmsteuerung
Elektronisches Zulaufschlauch-Sicherheitssystem
Betriebsgeräusch: 49 dBA**

Ausstattung

- LED-Display für: Startverzögerung, Restlaufzeit, 1/2 Beladung, Türverriegelung, Fehlercodes
- LED-Kontrollanzeigen für:
 - Programm, Salz- und Klarspülermangel, Kindersicherung
- Funktionstasten für: Ein/Aus, Start/Pause, Programm, Startverzögerung, 1/2 Beladung
- Startverzögerung 1-24 h
- Reinigungstemperaturen 40-65°C
- 3 Sprühebene
- Durchlauferhitzer / verdeckte Heizung
- Wasserenthärtungseinrichtung
- Klarspüler-Dosiereinrichtung
- Überlaufsicherung
- Sicherheits-Türverschluss
- Edelstahl-Innenbehälter/-Innentür
- silbergraue Körbe
- höhenverstellbarer Oberkorb
- klappbare Gläser- und Tellerhalter
- abnehmbare Arbeitsplatte
- verstellbare Standfüße

7 Programme + 1/2 Beladung

- Intensivspülprogramm
- Normalspülprogramm
- ECO (Sparspülprogramm)
- Expressspülprogramm 60 Min.
- Schnellspülprogramm 40 Min.
- Gläserspülprogramm
- Vorspülen (Einweichen)
- 1/2 Beladung

Verbrauchsdaten

Wasser- / Energieverbrauch:
9,0 Liter / 0,83 kWh
gesch. Jahresverbrauch¹⁾:
2.520 Liter / 238 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 230 V~
Anschlussleistung: 1.930 W

Maße und Gewichte

Abmessungen:
84,5 / 81,5 x 44,8 x 60,0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 38,0 kg
Bruttogewicht: 43,5 kg



Art.-Nr. EAN
784 100 4 004 470 784 107

Container: 162 Stück

Art.-Nr. EAN
784 200 4 004 470 784 206

Container: 248 Stück

¹⁾ gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 1059/2010



Geschirrspüler GSP 775.1

Geschirrspüler GSP 776.1

**Stand- (Unterbau-) Gerät, 60 cm
12 Maßgedecke
Elektronische Programmsteuerung**

**Stand- (Unterbau-) Gerät, 45 cm
9 Maßgedecke
Elektronische Programmsteuerung**

Ausstattung

- LED-Kontrollanzeigen für
 - Ein/Aus, Programmwahl,
 - Startvorwahl / Programmablauf,
 - Salz- und Klarspülermangel,
 - Fehlercodes
- Startverzögerung 3/6/9/12 h
- Reinigungstemperaturen 40-65°C
- 2 Sprühebene
- Durchlauferhitzer / verdeckte Heizung
- Wasserenthärtungseinrichtung
- Klarspüler-Dosiereinrichtung
- Überlaufschutz
- Sicherheits-Türverschluss
- Edelstahl-Innenbehälter/-Innentür
- silbergraue Körbe
- höhenverstellbarer Oberkorb
- klappbare Gläser- und Tellerhalter
- Besteckkorb
- abnehmbare Arbeitsplatte
- verstellbare Standfüße
- 54 dBA Betriebsgeräusch

6 Programme

- Multi-TAB-Spülprogramm
- Intensivspülprogramm
- Normalspülprogramm
- ECO (Sparspülprogramm)
- Expressspülprogramm 60 Min.
- Schnellspülprogramm 30 Min.

Verbrauchsdaten

Wasser- / Energieverbrauch:
12 Liter / 1,02 kWh
gesch. Jahresverbrauch¹⁾:
3.360 Liter / 291 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 230 V~
Anschlussleistung: 1.930 W

Maße und Gewichte

Abmessungen:
85,0 / 82,0 x 59,5 x 58,0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 40,0 kg
Bruttogewicht: 45,0 kg

Ausstattung

- LED-Kontrollanzeigen für
 - Ein/Aus, Programmwahl,
 - Startvorwahl / Programmablauf,
 - Salz- und Klarspülermangel,
 - Fehlercodes
- Startverzögerung 3/6/9/12 h
- Reinigungstemperaturen 40-65°C
- 2 Sprühebene
- Durchlauferhitzer / verdeckte Heizung
- Wasserenthärtungseinrichtung
- Klarspüler-Dosiereinrichtung
- Überlaufschutz
- Sicherheits-Türverschluss
- Edelstahl-Innenbehälter/-Innentür
- silbergraue Körbe
- höhenverstellbarer Oberkorb
- klappbare Gläser- und Tellerhalter
- Besteckkorb
- abnehmbare Arbeitsplatte
- verstellbare Standfüße
- 54 dBA Betriebsgeräusch

6 Programme

- Multi-TAB-Spülprogramm
- Intensivspülprogramm
- Normalspülprogramm
- ECO (Sparspülprogramm)
- Expressspülprogramm 60 Min.
- Schnellspülprogramm 30 Min.

Verbrauchsdaten

Wasser- / Energieverbrauch:
10,5 Liter / 0,77 kWh
gesch. Jahresverbrauch¹⁾:
2.940 Liter / 222 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 230 V~
Anschlussleistung: 1.930 W

Maße und Gewichte

Abmessungen:
85,0 / 82,0 x 44,5 x 58,0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 34,0 kg
Bruttogewicht: 38,0 kg



Art.-Nr. EAN
777 500 4 004 470 777 505

Art.-Nr. EAN
777 600 4 004 470 777 604

Container: 170 Stück

Container: 256 Stück

¹⁾ gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 1059/2010



Tischgeschirrspüler TSG 707

Tischgeschirrspüler TSG 707

11

**Kompakte Ausführung, Bedienblende mit LED-Display
6 Maßgedecke
Elektronische Programmsteuerung
Mechanisches Zulaufschlauch-Sicherheitssystem**

Ausstattung

- LED-Display:
 - Programmablaufanzeige
- LED-Kontrollanzeigen für:
 - Ein/Aus
 - Salz- und Klarspülermangel
 - Programm
- Startverzögerung 1-24 h
- Reinigungstemperaturen 40-70°C
- 1 Sprühebene
- Durchlauferhitzer / verdeckte Heizung
- Wasserenthärtungseinrichtung
- Klarspüler-Dosiereinrichtung
- Überlaufsicherung
- Sicherheits-Türverschluss
- Edelstahl-Innenbehälter/-Innentür
- Geschirrkorb
- klappbare Gläser- und Tellerhalter
- Besteckkorb
- silbergraue Körbe
- verstellbare Standfüße
- 55 dBA Betriebsgeräusch

6 Programme

- Intensivspülprogramm
- Normalspülprogramm
- ECO (Sparspülprogramm)
- Gläserspülprogramm
- Expressspülprogramm 60 Min.
- Schnellspülprogramm 30 Min.

Verbrauchsdaten

Wasser- / Energieverbrauch:
7,0 Liter / 0,61 kWh
gesch. Jahresverbrauch¹⁾:
1.960 Liter / 174 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 230 V~
Anschlussleistung: 1.280 W

Maße und Gewichte

Abmessungen:
43,8 x 55,0 x 51,15 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 23,0 kg
Bruttogewicht: 27,0 kg

**Kompakte Ausführung, Bedienblende mit LED-Display
6 Maßgedecke
Elektronische Programmsteuerung
Mechanisches Zulaufschlauch-Sicherheitssystem**

Ausstattung

- LED-Display:
 - Programmablaufanzeige
- LED-Kontrollanzeigen für:
 - Ein/Aus
 - Salz- und Klarspülermangel
 - Programm
- Startverzögerung 1-24 h
- Reinigungstemperaturen 40-70°C
- 1 Sprühebene
- Durchlauferhitzer / verdeckte Heizung
- Wasserenthärtungseinrichtung
- Klarspüler-Dosiereinrichtung
- Überlaufsicherung
- Sicherheits-Türverschluss
- Edelstahl-Innenbehälter/-Innentür
- Geschirrkorb
- klappbare Gläser- und Tellerhalter
- Besteckkorb
- silbergraue Körbe
- verstellbare Standfüße
- 55 dBA Betriebsgeräusch

6 Programme

- Intensivspülprogramm
- Normalspülprogramm
- ECO (Sparspülprogramm)
- Gläserspülprogramm
- Expressspülprogramm 60 Min.
- Schnellspülprogramm 30 Min.

Verbrauchsdaten

Wasser- / Energieverbrauch:
7,0 Liter / 0,61 kWh
gesch. Jahresverbrauch¹⁾:
1.960 Liter / 174 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 230 V~
Anschlussleistung: 1.280 W

Maße und Gewichte

Abmessungen:
43,8 x 55,0 x 51,15 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 23,0 kg
Bruttogewicht: 27,0 kg



Art.-Nr. EAN
770 700 4 004 470 770 704
Container: 400 Stück

Art.-Nr. EAN
770 770 4 004 470 770 773
Container: 400 Stück

¹⁾ gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 1059/2010



Kühl-Gefrierkombination KG 178.1

Kühl-Gefrierkombination KG 177.1

Brutto- / Nutzinhalt: 277 / 268 Liter
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren: 196 / 72 Liter
regelbarer Thermostat
Kühlmittel R600a

Allgemein

- Klimaklasse N/ST (+16 bis +38°C)
- Kompressor-Funktion
- Türanschläge wechselbar
- verstellbare Standfüße
- Laufrollen
- 43 dBA Betriebsgeräusch

Ausstattung Kühlteil

- stufenlose Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: 0~8°C
- Abtauautomatik
- Innenraumbeleuchtung
- 3 höhenverstellbare Glasablagen
- transparente Gemüseschale mit Glasabdeckung
- 4 Türablagen
- Flaschenhalterung
- Eierablage

Ausstattung Gefrierteil

- Kennzeichnung
- Temperaturbereich: ≤ -18°C
- Gefriervermögen: 3,5 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 12 h
- manuelle Abtaugung
- 3 Gefrierschubladen
- Eiswürfelschale

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,726 kWh
 Energieverbrauch / Jahr¹⁾: 264 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
 Anschlussleistung: 120 W

Maße und Gewichte

Abmessungen:
 180,0 x 55,4 x 55,1 cm (H x B x T)
 Nettogewicht: 59,0 kg
 Bruttogewicht: 64,0 kg



Art.-Nr. EAN
 717 800 4 004 470 717 808

Art.-Nr. EAN
 717 870 4 004 470 717 877

Container: 105 Stück

Brutto- / Nutzinhalt: 255 / 246 Liter
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren: 178 / 68 Liter
regelbarer Thermostat
Kühlmittel R600a

Allgemein

- Klimaklasse N/ST (+16 bis +38°C)
- Kompressor-Funktion
- Türanschläge wechselbar
- verstellbare Standfüße
- Laufrollen
- 43 dBA Betriebsgeräusch

Ausstattung Kühlteil

- stufenlose Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: 0~8°C
- Abtauautomatik
- Innenraumbeleuchtung
- 3 höhenverstellbare Glasablagen
- transparente Gemüseschale mit Glasabdeckung
- 3 Türablagen
- Flaschenhalterung
- Eierablage

Ausstattung Gefrierteil

- Kennzeichnung
- Temperaturbereich: ≤ -18°C
- Gefriervermögen: 3 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 12 h
- manuelle Abtaugung
- 3 Gefrierschubladen
- Eiswürfelschale

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,699 kWh
 Energieverbrauch / Jahr¹⁾: 255 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
 Anschlussleistung: 110 W

Maße und Gewichte

Abmessungen:
 168,7 x 55,4 x 55,1 cm (H x B x T)
 Nettogewicht: 56,0 kg
 Bruttogewicht: 61,0 kg



Art.-Nr. EAN
 717 700 4 004 470 717 709

Art.-Nr. EAN
 717 770 4 004 470 717 778

Container: 106 Stück

¹⁾ gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 1060/2010



Kühl-Gefrierkombination KG 180

13

Brutto- / Nutzinhalt: 218 / 209 Liter
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren: 139 / 70 Liter
regelbarer Thermostat
Kühlmittel R600a

Allgemein

- Klimaklasse N/ST (+16 bis +38°C)
- Kompressor-Funktion
- Türanschläge wechselbar
- verstellbare Standfüße
- Laufrollen
- 43 dBA Betriebsgeräusch

Ausstattung Kühlteil

- stufenlose Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: 0~8°C
- Abtauautomatik
- Innenraumbeleuchtung
- 2 höhenverstellbare Glasablagen
- transparente Gemüseschale mit Glasabdeckung
- 3 Türablagen
- Eierablage

Ausstattung Gefrierteil

- Kennzeichnung
- Temperaturbereich: ≤ -18°C
- Gefriervermögen: 3,5 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 15 h
- manuelle Abtauung
- 3 Gefrierschubladen
- Eiswürfelschale

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,497 kWh
 Energieverbrauch / Jahr¹⁾: 181 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
 Anschlussleistung: 70 W

Maße und Gewichte

Abmessungen:
 159,3 x 55,4 x 56,6 cm (H x B x T)
 Nettogewicht: 53,0 kg
 Bruttogewicht: 57,0 kg



Art.-Nr. EAN
 718 000 4 004 470 718 003

Art.-Nr. EAN
 718 070 4 004 470 718 072

Container: 107 Stück

¹⁾ gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 1060/2010



Kühl-Gefrierkombination KG 320

Kühl-Gefrierkombination KG 319

Brutto- / Nutzinhalt: 174 / 160 Liter
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren: 112 / 48 Liter
regelbarer Thermostat
Kühlmittel R600a

Allgemein

- Klimaklasse N/ST (+16 bis +38°C)
- Kompressor-Funktion
- Türansläge wechselbar
- verstellbare Standfüße
- 43 dBA Betriebsgeräusch

Ausstattung Kühlteil

- stufenlose Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: 0~8°C
- Abtauautomatik
- Innenraumbeleuchtung
- 2 höhenverstellbare Glasablagen
- transparente Gemüseschale mit Glasabdeckung
- 3 Türablagen
- Eierablage

Ausstattung Gefrierteil

- Kennzeichnung
- Temperaturbereich: ≤ -18°C
- Gefriervermögen: 2,5 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 12 h
- manuelle Abtauung
- 3 Gefrierschubladen
- Eiswürfelschale

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,44 kWh
 Energieverbrauch / Jahr¹⁾: 160 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
 Anschlussleistung: 70 W

Maße und Gewichte

Abmessungen:
 143,8 x 49,5 x 56,6 cm (H x B x T)
 Nettogewicht: 45,0 kg
 Bruttogewicht: 49,0 kg



Art.-Nr. EAN
 732 000 4 004 470 732 009

Art.-Nr. EAN
 732 070 4 004 470 732 078

Container: 140 Stück

Brutto- / Nutzinhalt: 174 / 160 Liter
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren: 112 / 48 Liter
regelbarer Thermostat
Kühlmittel R600a

Allgemein

- Klimaklasse N/ST (+16 bis +38°C)
- Kompressor-Funktion
- Türansläge wechselbar
- verstellbare Standfüße
- 43 dBA Betriebsgeräusch

Ausstattung Kühlteil

- stufenlose Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: 0~8°C
- Abtauautomatik
- Innenraumbeleuchtung
- 2 höhenverstellbare Glasablagen
- transparente Gemüseschale mit Glasabdeckung
- 3 Türablagen
- Eierablage

Ausstattung Gefrierteil

- Kennzeichnung
- Temperaturbereich: ≤ -18°C
- Gefriervermögen: 2,5 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 12 h
- manuelle Abtauung
- 3 Gefrierschubladen
- Eiswürfelschale

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,586 kWh
 Energieverbrauch / Jahr¹⁾: 214 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
 Anschlussleistung: 90 W

Maße und Gewichte

Abmessungen:
 143,8 x 49,5 x 56,6 cm (H x B x T)
 Nettogewicht: 45,0 kg
 Bruttogewicht: 49,0 kg



Art.-Nr. EAN
 731 900 4 004 470 731 903

Art.-Nr. EAN
 731 970 4 004 470 731 972

Container: 140 Stück

¹⁾ gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 1060/2010



Doppeltür-Kühlschrank DT 347

Doppeltür-Kühlschrank DT 247

15

Brutto- / Nutzinhalt: 218 / 215 Liter
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren: 170 / 45 Liter
regelbarer Thermostat
Kühlmittel R600a

Allgemein

- Klimaklasse N/ST (+16 bis +38°C)
- Kompressor-Funktion
- Türanschläge wechselbar
- verstellbare Standfüße
- Laufrollen
- 43 dBA Betriebsgeräusch

Ausstattung Kühlteil

- stufenlose Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: 0~8°C
- Abtauautomatik
- Innenraumbeleuchtung
- 2 höhenverstellbare Glasablagen
- 1 transparente Gemüseschale mit Glasabdeckung
- 3 Türablagen
- Flaschenhalterung
- Eierablage

Ausstattung Gefrierteil

- Kennzeichnung
- Temperaturbereich: ≤ -18°C
- Gefriervermögen: 2,5 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 12 h
- manuelle Abtauung
- herausnehmbare Gitterablage
- Eiswürfelschale

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,48 kWh
 Energieverbrauch / Jahr¹⁾: 175 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
 Anschlussleistung: 70 W

Maße und Gewichte

Abmessungen:
 144,0 x 55,4 x 55,1 cm (H x B x T)
 Nettogewicht: 44,0 kg
 Bruttogewicht: 48,5 kg



Art.-Nr. EAN
 734 700 4 004 470 734 706
 Art.-Nr. EAN
 734 770 4 004 470 734 775

Container: 136 Stück

¹⁾ gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 1060/2010

Brutto- / Nutzinhalt: 218 / 215 Liter
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren: 170 / 45 Liter
regelbarer Thermostat
Kühlmittel R600a

Allgemein

- Klimaklasse N/ST (+16 bis +38°C)
- Kompressor-Funktion
- Türanschläge wechselbar
- verstellbare Standfüße
- Laufrollen
- 43 dBA Betriebsgeräusch

Ausstattung Kühlteil

- stufenlose Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: 0~8°C
- Abtauautomatik
- Innenraumbeleuchtung
- 2 höhenverstellbare Glasablagen
- 1 transparente Gemüseschale mit Glasabdeckung
- 3 Türablagen
- Flaschenhalterung
- Eierablage

Ausstattung Gefrierteil

- Kennzeichnung
- Temperaturbereich: ≤ -18°C
- Gefriervermögen: 2,5 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 12 h
- manuelle Abtauung
- herausnehmbare Gitterablage
- Eiswürfelschale

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,64 kWh
 Energieverbrauch / Jahr¹⁾: 233 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
 Anschlussleistung: 90 W

Maße und Gewichte

Abmessungen:
 144,0 x 55,4 x 55,1 cm (H x B x T)
 Nettogewicht: 44,0 kg
 Bruttogewicht: 48,5 kg



Art.-Nr. EAN
 724 700 4 004 470 724 707
 Art.-Nr. EAN
 724 770 4 004 470 724 776

Container: 136 Stück



Vollraumkühlschrank VS 173.1

Brutto- / Nutzinhalt: 305 / 300 Liter
regelbarer Thermostat
Kühlmittel R600a

Allgemein

- Klimaklasse N/ST (+16 bis +38°C)
- Kompressor-Funktion
- Türanschlag wechselbar
- verstellbare Standfüße
- Laufrollen
- 43 dBA Betriebsgeräusch

Ausstattung

- stufenlose Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: 0~8°C
- Abtauautomatik
- Innenraumbeleuchtung
- 5 höhenverstellbare Glasablagen
- transparente Gemüseschale mit Glasabdeckung
- 5 Türablagen
- Flaschenhalterung
- Eierablage

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,388 kWh
 Energieverbrauch / Jahr¹⁾: 141 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
 Anschlussleistung: 80 W

Maße und Gewichte

Abmessungen:
 168,7 x 55,4 x 55,1 cm (H x B x T)
 Nettogewicht: 51,5 kg
 Bruttogewicht: 56,5 kg



Art.-Nr. EAN
 717 300 4 004 470 717 303

Container: 106 Stück

¹⁾ gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 1060/2010

Vollraumkühlschrank VS 171.1

Brutto- / Nutzinhalt: 255 / 250 Liter
regelbarer Thermostat
Kühlmittel R600a

Allgemein

- Klimaklasse N/ST (+16 bis +38°C)
- Kompressor-Funktion
- Türanschlag wechselbar
- verstellbare Standfüße
- Laufrollen
- 43 dBA Betriebsgeräusch

Ausstattung

- stufenlose Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: 0~8°C
- Abtauautomatik
- Innenraumbeleuchtung
- 4 höhenverstellbare Glasablagen
- transparente Gemüseschale mit Glasabdeckung
- 4 Türablagen
- Flaschenhalterung
- Eierablage

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,372 kWh
 Energieverbrauch / Jahr¹⁾: 135 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
 Anschlussleistung: 90 W

Maße und Gewichte

Abmessungen:
 144,0 x 55,4 x 55,1 cm (H x B x T)
 Nettogewicht: 45,0 kg
 Bruttogewicht: 50,0 kg



Art.-Nr. EAN
 717 100 4 004 470 717 105

Container: 136 Stück

Side by Side
mit GS 176

Digitale Temperaturanzeige



Vollraumkühlschrank VS 175

17

Brutto- / Nutzinhalt: 355 / 350 Liter
LED-Display
regelbarer Thermostat
Kühlmittel R600a

Allgemein

- Klimaklasse N/T (+16 bis +43°C)
- Kompressor-Funktion
- Türanschlag wechselbar
- verstellbare Standfüße
- Laufrollen
- 43 dBA Betriebsgeräusch

Ausstattung

- stufenlose Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: 0~10°C
- LED-Display für:
 - Betrieb
 - Temperatureinstellung
 - Schnellkühlen
- Schnellkühlfunktion
- Abtauautomatik
- Innenraumbeleuchtung
- 5 höhenverstellbare Glasablagen
- Flaschenregal
- transparente Gemüseschale mit Glasabdeckung
- 5 Türablagen
- Eierablage

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,413 kWh
Energieverbrauch / Jahr¹⁾: 150 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
Anschlussleistung: 90 W

Maße und Gewichte

Abmessungen:
176,3 x 59,6 x 62,3 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 61,0 kg
Bruttogewicht: 67,0 kg



Art.-Nr. EAN
717 500 4 004 470 717 501

Container: 73 Stück

¹⁾ gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 1060/2010



Vollraumkühlschrank VS 198

Brutto- / Nutzinhalt: 132 / 130 Liter
regelbarer Thermostat
Kühlmittel R600a

Allgemein

- Klimaklasse N/T (+16 bis +43°C)
- Kompressor-Funktion
- Türanschlag wechselbar
- verstellbare Standfüße
- 43 dBA Betriebsgeräusch

Ausstattung

- stufenlose Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: 0~8°C
- Abtauautomatik
- Innenraumbeleuchtung
- 3 höhenverstellbare Glasablagen
- transparente Gemüseschale mit Glasabdeckung
- 3 Türablagen
- Eierablage

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,254 kWh
 Energieverbrauch / Jahr¹⁾: 92 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
 Anschlussleistung: 70 W

Maße und Gewichte

Abmessungen: 84,5 x 54,5 x 57,0 cm (H x B x T)
 Nettogewicht: 31,0 kg
 Bruttogewicht: 33,5 kg



Art.-Nr. EAN
 719 800 4 004 470 719 802

Art.-Nr. EAN
 719 870 4 004 470 719 871

Container: 238 Stück

¹⁾ gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 1060/2010

Vollraumkühlschrank VS 108.1

Brutto- / Nutzinhalt: 132 / 130 Liter
regelbarer Thermostat
Kühlmittel R600a

Allgemein

- Klimaklasse N (+16 bis +32°C)
- Kompressor-Funktion
- Türanschlag wechselbar
- verstellbare Standfüße
- 43 dBA Betriebsgeräusch

Ausstattung

- stufenlose Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: 0~8°C
- Abtauautomatik
- Innenraumbeleuchtung
- 3 höhenverstellbare Glasablagen
- transparente Gemüseschale mit Glasabdeckung
- 3 Türablagen
- Eierablage

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,331 kWh
 Energieverbrauch / Jahr¹⁾: 120 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
 Anschlussleistung: 80 W

Maße und Gewichte

Abmessungen: 84,5 x 54,5 x 57,0 cm (H x B x T)
 Nettogewicht: 31,0 kg
 Bruttogewicht: 33,5 kg



Art.-Nr. EAN
 710 800 4 004 470 710 809

Container: 238 Stück



Vollraumkühlschrank VS 194

**Brutto- / Nutzinhalt: 104 / 102 Liter
regelbarer Thermostat
Kühlmittel R600a**

Allgemein

- Klimaklasse N/ST (+16 bis +38°C)
- Kompressor-Funktion
- Türanschlag wechselbar
- verstellbare Standfüße
- 43 dBA Betriebsgeräusch

Ausstattung

- stufenlose Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: 0~8°C
- Abtauautomatik
- Innenraumbeleuchtung
- 2 höhenverstellbare Glasablagen
- transparente Gemüseschale mit Glasabdeckung
- 3 Türablagen
- Eierablage

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,245 kWh
Energieverbrauch / Jahr¹⁾: 89 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
Anschlussleistung: 70 W

Maße und Gewichte

Abmessungen: 84,7 x 49,4 x 49,4 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 27,0 kg
Bruttogewicht: 29,0 kg



Art.-Nr. EAN
719 400 4 004 470 719 406

Container: 264 Stück

¹⁾ gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 1060/2010



Vollraumkühlschrank VS 164.1

**Brutto- / Nutzinhalt: 104 / 102 Liter
regelbarer Thermostat
Kühlmittel R600a**

Allgemein

- Klimaklasse N/ST (+16 bis +38°C)
- Kompressor-Funktion
- Türanschlag wechselbar
- verstellbare Standfüße
- 43 dBA Betriebsgeräusch

Ausstattung

- stufenlose Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: 0~8°C
- Abtauautomatik
- Innenraumbeleuchtung
- 2 höhenverstellbare Glasablagen
- transparente Gemüseschale mit Glasabdeckung
- 3 Türablagen
- Eierablage

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,326 kWh
Energieverbrauch / Jahr¹⁾: 118 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
Anschlussleistung: 80 W

Maße und Gewichte

Abmessungen: 84,7 x 49,4 x 49,4 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 27,0 kg
Bruttogewicht: 29,0 kg



Art.-Nr. EAN
716 400 4 004 470 716 405

Container: 264 Stück



Vollraumkühlschrank VS 262

Brutto- / Nutzinhalt: 84 / 82 Liter
regelbarer Thermostat
Kühlmittel R600a

Allgemein

- Klimaklasse N/ST (+16 bis +38°C)
- Kompressor-Funktion
- Türanschlag wechselbar
- verstellbare Standfüße
- 39 dBA Betriebsgeräusch

Ausstattung

- stufenlose Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: 0~10°C
- Abtauautomatik
- Innenraumbelichtung
- 2 höhenverstellbare Glasablagen
- transparente Gemüseschale mit Glasabdeckung
- 2 Türablagen

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,32 kWh
 Energieverbrauch / Jahr¹⁾: 117 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
 Anschlussleistung: 90 W

Maße und Gewichte

Abmessungen: 84,0 x 47,0 x 45,5 cm (H x B x T)
 Nettogewicht: 23,0 kg
 Bruttogewicht: 24,5 kg



Art.-Nr. EAN
 726 200 4 004 470 726 206

Container: 345 Stück

¹⁾ gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 1060/2010

Kühlschrank KS 261

Brutto- / Nutzinhalt: 84 / 82 Liter
Nutzinhalt Kühlen / Eisfach: 71 / 11 Liter
regelbarer Thermostat
Kühlmittel R600a

Allgemein

- Klimaklasse N/ST (+16 bis +38°C)
- Kompressor-Funktion
- Türanschlag wechselbar
- verstellbare Standfüße
- 39 dBA Betriebsgeräusch

Ausstattung Kühlteil

- stufenlose Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: 0~10°C
- manuelle Abtaung
- Innenraumbelichtung
- höhenverstellbare Glasablage
- transparente Gemüseschale mit Glasabdeckung
- 2 Türablagen

Ausstattung Eisfach

- manuelle Abtaung
- Eiswürfelschale

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,32 kWh
 Energieverbrauch / Jahr¹⁾: 117 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
 Anschlussleistung: 90 W

Maße und Gewichte

Abmessungen: 84,0 x 47,0 x 45,5 cm (H x B x T)
 Nettogewicht: 22,0 kg
 Bruttogewicht: 24,0 kg



Art.-Nr. EAN
 726 100 4 004 470 726 107

Container: 345 Stück



Kühlschrank KS 197

Brutto- / Nutzinhalt: 120 / 118 Liter
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren: 104 / 14 Liter
regelbarer Thermostat
Kühlmittel R600a

Allgemein

- Klimaklasse N/ST (+16 bis +38°C)
- Kompressor-Funktion
- Türanschläge wechselbar
- verstellbare Standfüße
- 43 dBA Betriebsgeräusch

Ausstattung Kühlteil

- stufenlose Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: 0~8°C
- Abtauautomatik
- Innenraumbeleuchtung
- 2 höhenverstellbare Glasablagen
- transparente Gemüseschale mit Glasabdeckung
- 3 Türablagen
- Eierablage

Ausstattung Gefrierfach

- Kennzeichnung
- Temperaturbereich: ≤ -18°C
- Gefriervermögen: 2 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 10 h
- manuelle Abtauung
- Eiswürfelschale

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,377 kWh
 Energieverbrauch / Jahr¹⁾: 137 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
 Anschlussleistung: 75 W

Maße und Gewichte

Abmessungen:
 84,5 x 54,5 x 57,0 cm (H x B x T)
 Nettogewicht: 32,0 kg
 Bruttogewicht: 34,5 kg



Art.-Nr. EAN
 719 700 4 004 470 719 703
 Art.-Nr. EAN
 719 770 4 004 470 719 772

Container: 238 Stück

¹⁾ gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 1060/2010



Kühlschrank KS 107.1

Brutto- / Nutzinhalt: 120 / 118 Liter
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren: 104 / 14 Liter
regelbarer Thermostat
Kühlmittel R600a

Allgemein

- Klimaklasse N (+16 bis +32°C)
- Kompressor-Funktion
- Türanschläge wechselbar
- verstellbare Standfüße
- 43 dBA Betriebsgeräusch

Ausstattung Kühlteil

- stufenlose Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: 0~8°C
- Abtauautomatik
- Innenraumbeleuchtung
- 2 höhenverstellbare Glasablagen
- transparente Gemüseschale mit Glasabdeckung
- 3 Türablagen
- Eierablage

Ausstattung Gefrierfach

- Kennzeichnung
- Temperaturbereich: ≤ -18°C
- Gefriervermögen: 2 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 10 h
- manuelle Abtauung
- Eiswürfelschale

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,49 kWh
 Energieverbrauch / Jahr¹⁾: 178 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
 Anschlussleistung: 80 W

Maße und Gewichte

Abmessungen:
 84,5 x 54,5 x 57,0 cm (H x B x T)
 Nettogewicht: 32,0 kg
 Bruttogewicht: 34,5 kg



Art.-Nr. EAN
 710 700 4 004 470 710 700

Container: 238 Stück



Kühlschrank KS 193

Brutto- / Nutzinhalt: 98 / 96 Liter
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren: 86 / 10 Liter
regelbarer Thermostat
Kühlmittel R600a

Allgemein

- Klimaklasse N/ST (+16 bis +38°C)
- Kompressor-Funktion
- Türansschläge wechselbar
- verstellbare Standfüße
- 43 dBA Betriebsgeräusch

Ausstattung Kühlteil

- stufenlose Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: 0~8°C
- Abtauautomatik
- Innenraumbeleuchtung
- höhenverstellbare Glasablage
- transparente Gemüseschale mit Glasabdeckung
- 3 Türablagen
- Eierablage

Ausstattung Gefrierfach

- Kennzeichnung
- Temperaturbereich: ≤ -18°C
- Gefriervermögen: 2 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 10 h
- manuelle Abtauung
- Eiswürfelschale

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,357 kWh
 Energieverbrauch / Jahr¹⁾: 130 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
 Anschlussleistung: 75 W

Maße und Gewichte

Abmessungen:
 84,7 x 49,4 x 49,4 cm (H x B x T)
 Nettogewicht: 28,0 kg
 Bruttogewicht: 30,0 kg



Art.-Nr. EAN
 719 300 4 004 470 719 307

Container: 264 Stück

¹⁾ gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 1060/2010

Kühlschrank KS 163.1

Brutto- / Nutzinhalt: 98 / 96 Liter
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren: 86 / 10 Liter
regelbarer Thermostat
Kühlmittel R600a

Allgemein

- Klimaklasse N/ST (+16 bis +38°C)
- Kompressor-Funktion
- Türansschläge wechselbar
- verstellbare Standfüße
- 43 dBA Betriebsgeräusch

Ausstattung Kühlteil

- stufenlose Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: 0~8°C
- Abtauautomatik
- Innenraumbeleuchtung
- höhenverstellbare Glasablage
- transparente Gemüseschale mit Glasabdeckung
- 3 Türablagen
- Eierablage

Ausstattung Gefrierfach

- Kennzeichnung
- Temperaturbereich: ≤ -18°C
- Gefriervermögen: 2 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 10 h
- manuelle Abtauung
- Eiswürfelschale

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,476 kWh
 Energieverbrauch / Jahr¹⁾: 173 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
 Anschlussleistung: 90 W

Maße und Gewichte

Abmessungen:
 84,7 x 49,4 x 49,4 cm (H x B x T)
 Nettogewicht: 28,0 kg
 Bruttogewicht: 30,0 kg



Art.-Nr. EAN
 716 300 4 004 470 716 306

Container: 264 Stück



Side by Side
mit VS 175

Digitale Temperaturanzeige

Gefrierschrank GS 176

23

Brutto- / Nutzinhalt: 234 / 230 Liter
LED-Display
regelbarer Thermostat
Kühlmittel R600a

Allgemein

- Klimaklasse N/T (+16 bis +43°C)
- Kompressor-Funktion
- Türanschlag wechselbar
- verstellbare Standfüße
- Laufrollen
- 45 dBA Betriebsgeräusch

Ausstattung

-  Kennzeichnung
- stufenlose Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: ≤ -18°C
- LED-Display für
 - Betrieb
 - Temperatureinstellung
 - Schnellgefrieren
 - Störung
- Schnellgefrierfunktion
- Gefriervermögen: 20 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 10 h
- Abtauautomatik, No Frost
- 8 Gefrierschubladen
- Eiswürfelschale

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,842 kWh
 Energieverbrauch / Jahr¹⁾: 307 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
 Anschlussleistung: 105 W

Maße und Gewichte

Abmessungen:
 176,3 x 59,6 x 62,3 cm (H x B x T)
 Nettogewicht: 70,0 kg
 Bruttogewicht: 76,0 kg

NO FROST ▶



 **Art.-Nr. EAN**
717 600 4 004 470 717 600

Container: 73 Stück

¹⁾ gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 1060/2010

NO FROST ▶



Gefrierschrank GS 184

Brutto- / Nutzinhalt: 213 / 176 Liter
3 Kontrollanzeigen
regelbarer Thermostat
Kühlmittel R600a

Allgemein

- Klimaklasse N/ST (+16 bis +38°C)
- Kompressor-Funktion
- Türanschlag wechselbar
- verstellbare Standfüße
- Laufrollen
- 45 dBA Betriebsgeräusch

Ausstattung

- Kennzeichnung
- stufenlose Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: ≤ -18°C
- Bedienfeld:
 - regelbarer Thermostat
 - Funktionstaste Schnellgefrieren (Super Freeze)
 - Funktionstaste Alarm
 - Kontrollanzeigen für Betrieb, Super Freeze, Alarm (Störung)
- akustisches Signal bei Störung (Alarm)
- Gefriervermögen: 15 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 10 h
- Abtauautomatik, No Frost
- 5 Gefrierschubladen
- 1 Gefrierfachklappe
- Eiswürfelschale

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,733 kWh
 Energieverbrauch / Jahr¹⁾: 267 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
 Anschlussleistung: 100 W

Maße und Gewichte

Abmessungen: 168,7 x 55,4 x 55,1 cm (H x B x T)
 Nettogewicht: 55,0 kg
 Bruttogewicht: 60,5 kg



Art.-Nr. EAN
 718 400 4 004 470 718 409

Container: 106 Stück

¹⁾ gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 1060/2010

Gefrierschrank GS 182

Brutto- / Nutzinhalt: 180 / 160 Liter
regelbarer Thermostat
Kühlmittel R600a

Allgemein

- Klimaklasse N/ST (+16 bis +38°C)
- Kompressor-Funktion
- Türanschlag wechselbar
- verstellbare Standfüße
- Laufrollen
- 43 dBA Betriebsgeräusch

Ausstattung

- Kennzeichnung
- stufenlose Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: ≤ -18°C
- Gefriervermögen: 8 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 12 h
- manuelle Abtaung
- 4 Gefrierschubladen
- 1 Gefrierfachklappe
- Eiswürfelschale

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,625 kWh
 Energieverbrauch / Jahr¹⁾: 228 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
 Anschlussleistung: 110 W

Maße und Gewichte

Abmessungen: 144,0 x 55,4 x 55,1 cm (H x B x T)
 Nettogewicht: 49,0 kg
 Bruttogewicht: 54,0 kg



Art.-Nr. EAN
 718 200 4 004 470 718 201

Container: 136 Stück



Gefrierschrank GS 199

**Brutto- / Nutzinhalt: 88 / 80 Liter
regelbarer Thermostat
Kühlmittel R600a**

Allgemein

- Klimaklasse N/T (+16 bis +43°C)
- Kompressor-Funktion
- Türanschlag wechselbar
- verstellbare Standfüße
- 43 dBA Betriebsgeräusch

Ausstattung

- Kennzeichnung
- stufenlose Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: ≤ -18°C
- Gefriervermögen: 6 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 12 h
- manuelle Abtauung
- 4 Gefrierschubladen
- Eiswürfelschale

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,385 kWh
Energieverbrauch / Jahr¹⁾: 140 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
Anschlussleistung: 70 W

Maße und Gewichte

Abmessungen: 84,5 x 54,5 x 57,0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 37,0 kg
Bruttogewicht: 39,5kg



Art.-Nr. EAN
719 900 4 004 470 719 901

Container: 238 Stück

¹⁾ gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 1060/2010



Gefrierschrank GS 113.1

**Brutto- / Nutzinhalt: 88 / 80 Liter
regelbarer Thermostat
Kühlmittel R600a**

Allgemein

- Klimaklasse N/ST (+16 bis +38°C)
- Kompressor-Funktion
- Türanschlag wechselbar
- verstellbare Standfüße
- 43 dBA Betriebsgeräusch

Ausstattung

- Kennzeichnung
- stufenlose Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: ≤ -18°C
- Gefriervermögen: 4,5 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 12 h
- manuelle Abtauung
- 4 Gefrierschubladen
- Eiswürfelschale

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,502 kWh
Energieverbrauch / Jahr¹⁾: 183 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
Anschlussleistung: 90 W

Maße und Gewichte

Abmessungen: 84,5 x 54,5 x 57,0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 37,0 kg
Bruttogewicht: 39,5 kg



Art.-Nr. EAN
711 300 4 004 470 711 301

Container: 238 Stück



Gefrierschrank GS 195

Brutto- / Nutzinhalt: 71 / 65 Liter
regelbarer Thermostat
Kühlmittel R600a

Allgemein

- Klimaklasse N/T (+16 bis +43°C)
- Kompressor-Funktion
- Türanschlag wechselbar
- verstellbare Standfüße
- 43 dBA Betriebsgeräusch

Ausstattung

- Kennzeichnung
- stufenlose Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: ≤ -18°C
- Gefriervermögen: 3,5 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 12 h
- manuelle Abtauung
- 2 Gefrierschubladen
- 1 Gefrierfachklappe
- Eiswürfelschale

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,366 kWh
 Energieverbrauch / Jahr¹⁾: 133 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
 Anschlussleistung: 70 W

Maße und Gewichte

Abmessungen: 84,7 x 49,4 x 49,4 cm (H x B x T)
 Nettogewicht: 29,0 kg
 Bruttogewicht: 31,0 kg



Art.-Nr. EAN
719 500 4 004 470 719 505

Container: 264 Stück

¹⁾ gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 1060/2010

Gefrierschrank GS 165.1

Brutto- / Nutzinhalt: 71 / 65 Liter
regelbarer Thermostat
Kühlmittel R600a

Allgemein

- Klimaklasse N/ST (+16 bis +38°C)
- Kompressor-Funktion
- Türanschlag wechselbar
- verstellbare Standfüße
- 43 dBA Betriebsgeräusch

Ausstattung

- Kennzeichnung
- stufenlose Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: ≤ -18°C
- Gefriervermögen: 3,5 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 12 h
- manuelle Abtauung
- 2 Gefrierschubladen
- 1 Gefrierfachklappe
- Eiswürfelschale

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,479 kWh
 Energieverbrauch / Jahr¹⁾: 174 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
 Anschlussleistung: 90 W

Maße und Gewichte

Abmessungen: 84,7 x 49,4 x 49,4 cm (H x B x T)
 Nettogewicht: 29,0 kg
 Bruttogewicht: 31,0 kg



Art.-Nr. EAN
716 500 4 004 470 716 504

Container: 264 Stück



Kühlbox KB 289

Brutto- / Nutzinhalt: 43 / 42 Liter
Nutzinhalt Kühlen / Frosterfach: 36 / 6 Liter
regelbarer Thermostat
Kühlmittel R600a

Allgemein

- Klimaklasse N/ST (+16 bis +38°C)
- Kompressor-Funktion
- Türanschlag wechselbar
- verstellbare Standfüße
- 43 dBA Betriebsgeräusch

Ausstattung

- stufenlose Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: 0~8°C
- manuelle Abtauung
- herausnehmbare Gitterablage
- 6 Liter Frosterfach
- Eiswürfelschale

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,308 kWh
 Energieverbrauch / Jahr¹⁾: 112 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
 Anschlussleistung: 70 W

Maße und Gewichte

Abmessungen: 51,0 x 43,9 x 47,0 cm (H x B x T)
 Nettogewicht: 13,5 kg
 Bruttogewicht: 15,5 kg



Art.-Nr. EAN
 728 900 4 004 470 728 903

Container: 569 Stück

¹⁾ gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 1060/2010



Gefrierbox GB 288

Brutto- / Nutzinhalt: 32 / 30 Liter
regelbarer Thermostat
Kühlmittel R600a

Allgemein

- Klimaklasse N/ST (+16 bis +38°C)
- Kompressor-Funktion
- Türanschlag wechselbar
- verstellbare Standfüße
- 40 dBA Betriebsgeräusch

Ausstattung

- Kennzeichnung
- stufenlose Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: ≤ -18°C
- Gefriervermögen: 3 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 12 h
- manuelle Abtauung
- Eiswürfelschale

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,40 kWh
 Energieverbrauch / Jahr¹⁾: 146 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
 Anschlussleistung: 55 W

Maße und Gewichte

Abmessungen: 51,0 x 43,9 x 47,0 cm (H x B x T)
 Nettogewicht: 16,0 kg
 Bruttogewicht: 18,0 kg



Art.-Nr. EAN
 728 800 4 004 470 728 804

Container: 569 Stück



Gefriertruhe GT 257.1

Brutto- / Nutzinhalt: 99 / 98 Liter
Betriebsanzeige
regelbarer Thermostat
Kühlmittel R600a

Allgemein

- Klimaklasse N/ST (+16 bis +38°C)
- Kompressor-Funktion
- 45 dBA Betriebsgeräusch

Ausstattung

- Kennzeichnung
- stufenlose Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: ≤ -18°C
- Gefriervermögen: 6 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 18 h
- manuelle Abtauung
- herausnehmbarer Gefrierkorb

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,476 kWh
 Energieverbrauch / Jahr¹⁾: 173 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
 Anschlussleistung: 75 W

Maße und Gewichte

Abmessungen: 83,6 x 56,3 x 52,6 cm (H x B x T)
 Nettogewicht: 27,0 kg
 Bruttogewicht: 30,0 kg

Gefriertruhe GT 258

Brutto- / Nutzinhalt: 206 / 205 Liter
Betriebsanzeige
regelbarer Thermostat
Kühlmittel R600a

Allgemein

- Klimaklasse SN-T (+10 bis +43°C)
- Kompressor-Funktion
- 45 dBA Betriebsgeräusch

Ausstattung

- Kennzeichnung
- stufenlose Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: ≤ -18°C
- Gefriervermögen: 15 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 18 h
- manuelle Abtauung
- Gefrierkorb

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,645 kWh
 Energieverbrauch / Jahr¹⁾: 235 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
 Anschlussleistung: 85 W

Maße und Gewichte

Abmessungen: 82,5 x 94,6 x 57,6 cm (H x B x T)
 Nettogewicht: 36,0 kg
 Bruttogewicht: 41,0 kg



Art.-Nr. EAN
 725 700 4 004 470 725 704

Container: 247 Stück

Art.-Nr. EAN
 725 800 4 004 470 725 803

Container: 139 Stück

¹⁾ gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 1060/2010



**Kühl-/Gefrier-
kombination
KG 211**

Bordeaux

 Art.-Nr. EAN
721 150 4 004 470 721 157

LKW: 107 Stück



Rot

ANTIFINGER-TOUCH ▶



Edelstahl



Carbon

Kühl-/Gefrierkombination KG 211

Brutto- / Nutzinhalt: 296 / 279 Liter
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren: 191 / 88 Liter
regelbarer Thermostat
Kühlmittel R600a

Allgemein

- Klimaklasse N/ST (+16 bis +38°C)
- Kompressor-Funktion
- Türanschläge wechselbar
- verstellbare Standfüße
- Laufrollen
- 40 dBA Betriebsgeräusch

Ausstattung Kühlteil

- stufenlose Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: 0~10°C
- Abtauautomatik
- Innenraumbeleuchtung
- 3 höhenverstellbare Glasablagen
- 2 transparente Gemüseschalen mit Glasabdeckung
- 4 Türablagen
- inkl. Chrom-Flaschenablage
- Käse-/Butterfach
- Eierablage

Ausstattung Gefrierteil

- Kennzeichnung
- Temperaturbereich: ≤ -18°C
- Gefriervermögen: 8 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 20 h
- manuelle Abtauung
- 3 Gefrierschubladen
- Eiswürfelschale

Verbrauchsdaten


Energieverbrauch / 24 h: 0,56 kWh
 Energieverbrauch / Jahr¹⁾: 204 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 230 V~
 Anschlussleistung: 140 W

Maße und Gewichte

Abmessungen:
 176,0 x 60,0 x 65,0 cm (H x B x T)
 Nettogewicht: 64,0 kg
 Bruttogewicht: 69,5 kg

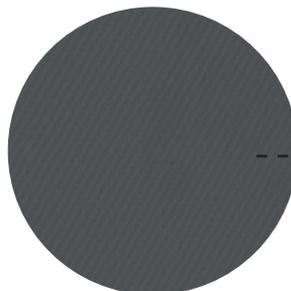

Art.-Nr. EAN
 721 160 4 004 470 721 164

Art.-Nr. EAN
 721 190 4 004 470 721 195

Art.-Nr. EAN / Carbon
 721 180 4 004 470 721 188

Art.-Nr. EAN / Anthrazit
 721 110 4 004 470 721 119

LKW: 107 Stück

¹⁾ gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 1060/2010



Anthrazit



Edelstahl

**ANTIFINGER-
TOUCH ▶**



Kühl-/Gefrierkombination KG 210

31

Kühl- / Gefrierkombination

Brutto- / Nutzinhalt: 244 / 227 Liter
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren: 173 / 54 Liter
regelbarer Thermostat
Kühlmittel R600a

Allgemein

- Klimaklasse N/ST (+16 bis +38°C)
- Kompressor-Funktion
- Türanschläge wechselbar
- verstellbare Standfüße
- Laufrollen
- 40 dBA Betriebsgeräusch

Ausstattung Kühlteil

- stufenlose Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: 0~10°C
- Abtauautomatik
- Innenraumbeleuchtung
- 2 höhenverstellbare Glasablagen
- 2 transparente Gemüseschalen mit Glasabdeckung
- 3 Türablagen
- inkl. Chrom-Flaschenablage
- Käse-/Butterfach
- Eierablage

Ausstattung Gefrierteil

-  Kennzeichnung
- Temperaturbereich: ≤ -18°C
- Gefriervermögen: 6 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 18 h
- manuelle Abtauung
- 2 Gefrierschubladen
- Eiswürfelschale

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,49 kWh
 Energieverbrauch / Jahr¹⁾: 179 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
 Anschlussleistung: 140 W

Maße und Gewichte

Abmessungen:
 150,0 x 60,0 x 65,0 cm (H x B x T)
 Nettogewicht: 55,0 kg
 Bruttogewicht: 59,5 kg



Rot

 Art.-Nr. EAN
 721 060 4 004 470 721 065

 Art.-Nr. EAN
 721 090 4 004 470 721 096

 Art.-Nr. EAN / Carbon
 721 080 4 004 470 721 089

 Art.-Nr. EAN / Anthrazit
 721 010 4 004 470 721 010

LKW: 108 Stück

¹⁾ gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 1060/2010



Stand-Gasherd GH 538 E

Stand-Elektroherd EH 531 G

50 cm Breite für Erdgas G 20-20 mbar
4 Brennstellen / Vollgas-Ausführung
Backofen-Thermostatregler
elektrische Funkenzündung Zündsicherung
Geschirrwagen

50 cm Breite
4 Kochstellen mit 7-Takt-Schaltern
1 Blitzkochplatte
Grill
Geschirrwagen

Allgemein

- Brennstellen
 - 1 Kleinbrenner: 900 W
 - 2 Normalbrenner: 1.500 W
 - 1 Starkbrenner: 2.600 W
- Backofen mit Vollglastür
- großer Geschirrwagen
- abnehmbare Geräteabdeckung
- verstellbare Standfüße
- mit beiliegendem Düsensatz für Umrüstung auf Flüssiggas G 30-50 mbar

Maße und Gewichte

Abmessungen:
 84,0 x 50,0 x 60,0 cm (H x B x T)
 Nettogewicht: 34,7 kg
 Bruttogewicht: 37,6 kg

Ausstattung Backofen

- Backofen-Gasbrenner: 2.250 W
- Zündsicherung
- getrennt regelbarer Backofen-Thermostat
- Backofen-Beleuchtung
- großes Sichtfenster
- Wrasenabzug hinten
- Backblech, Grillrost
- Backofen-Nutzhalt: 54 Liter

Anschlusswerte

Anschlussspannung: 230 V~
 Gas-Anschlussleistung: 8.750 W
 Elektrische-Anschlussleistung: 15 W
 Absicherung: 10 A

Allgemein

- Kochstellen
 - 2 Kochstellen:
 - Ø 145 mm / 1.000 W
 - 1 Kochstelle:
 - Ø 180 mm / 1.500 W
 - 1 Kochstelle:
 - Ø 180 mm / 2.000 W (Blitz)
- Kontrollleuchten
- Backofen mit Vollglastür
- großer Geschirrwagen
- abnehmbare Geräteabdeckung
- verstellbare Standfüße

Ausstattung Backofen

- Oberhitze: 800 W
- Unterhitze: 1.000 W
- Grill-Heizkörper: 1.500 W
- getrennt regelbarer Backofen-Thermostat
- Backofen-Thermostatbereich 50-280°C
- Backofen-Beleuchtung
- großes Sichtfenster
- Wrasenabzug hinten
- Wärmeableitblech
- Backblech, Grillrost
- Backofen-Nutzhalt: 54 Liter

4 Backofen-Funktionen

- Oberhitze
- Unterhitze
- Ober-/Unterhitze
- Grill

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch¹⁾: 0,72 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 400 / 230 V~
 Anschlussleistung: 7.300 W
 Absicherung: 3 x 16 A

Maße und Gewichte

Abmessungen:
 84,0 x 50,0 x 60,0 cm (H x B x T)
 Nettogewicht: 35,0 kg
 Bruttogewicht: 37,7 kg



Art.-Nr. EAN
 753 800 4 004 470 753 806

Art.-Nr. EAN
 753 100 4 004 470 753 103

Container: 212 Stück

Container: 244 Stück

¹⁾ Konventionelle Beheizung / Heiß-/Umluft



Stand-Elektroherd EHC 548



Stand-Elektroherd EHC 550

**50 cm Breite
Glaskeramik-Kochfeld
4 High-Light Kochzonen
Grill, Umluft**

Allgemein

- Kochzonen mit Reglern
 - 2 Singlekochzonen: Ø 140 mm / 1.200 W
 - 2 Singlekochzonen: Ø 180 mm / 1.800 W
- Restwärmanzeige
- Kontrollleuchten
- Backofen mit Vollglastür
- großer Geschirrwagen
- verstellbare Standfüße

Ausstattung Backofen

- Oberhitze: 800 W
- Unterhitze: 1.000 W
- Grill-Heizkörper: 1.500 W
- getrennt regelbarer Backofen-Thermostat
- Backofen-Thermostatbereich 50-280°C
- Backofen-Beleuchtung
- großes Sichtfenster
- Wrasenabzug hinten
- Wärmeableitblech
- Backblech, Grillrost
- Backofen-Nutzhalt: 54 Liter

6 Backofen-Funktionen

- Oberhitze
- Unterhitze
- Ober-/Unterhitze
- Ober-/Unterhitze mit Umluft
- Grill mit Umluft
- Grill

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch¹⁾: 0,72 / 0,74 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 400 / 230 V~
Anschlussleistung: 7.800 W
Absicherung: 3 x 16 A

Maße und Gewichte

Abmessungen:
84,0 x 50,0 x 60,0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 35,8 kg
Bruttogewicht: 37,7 kg



**60 cm Breite
Glaskeramik-Kochfeld
4 High-Light Kochzonen
Doppelkreiszone, Bräterzone
Grill, Umluft**

Allgemein

- Kochzonen mit Reglern
 - 2 Singlekochzonen: Ø 140 mm / 1.200 W
 - 1 Doppelkreiszone: Ø 120/180 mm / 1.700 W
 - 1 Bräterzone: Ø 140/250 mm / 1.800 W
- Restwärmanzeige
- Kontrollleuchten
- Backofen mit Vollglastür
- großer Geschirrwagen
- verstellbare Standfüße

Ausstattung Backofen

- Oberhitze: 1.000 W
- Unterhitze: 1.200 W
- Grill-Heizkörper: 2.000 W
- Umluft
- getrennt regelbarer Backofen-Thermostat
- Backofen-Thermostatbereich 50-280°C
- Backofen-Beleuchtung
- großes Sichtfenster
- Wrasenabzug hinten
- Wärmeableitblech
- Backblech, Grillrost
- Backofen-Nutzhalt: 64 Liter

6 Backofen-Funktionen

- Oberhitze
- Unterhitze
- Ober-/Unterhitze
- Ober-/Unterhitze mit Umluft
- Grill mit Umluft
- Grill

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch¹⁾: 0,77 / 0,79 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 400 / 230 V~
Anschlussleistung: 8.100 W
Absicherung: 3 x 16 A

Maße und Gewichte

Abmessungen:
84,0 x 60,0 x 60,0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 40,2 kg
Bruttogewicht: 42,4 kg



Art.-Nr. EAN
754 800 4 004 470 754 803

Container: 244 Stück

¹⁾ Konventionelle Beheizung / Heiß-/Umluft

Art.-Nr. EAN
755 000 4 004 470 755 008

Container: 162 Stück



Kopffreie Vertikal-Haube DU 617 G

Kopffreie Vertikal-Haube DU 618 G

Edelstahl mit Glasschirm 90 cm
max. Lüfterleistung 650 m³/h
3 Leistungsstufen
Randabsaug-Technik

Allgemein

- Wand-Esse
- Luftaustritt: Ø 150 mm
- Betriebsgeräusch bei Abluftleistung:
 - Leistungs-Schaltstufe 1: 60 dBA
 - Leistungs-Schaltstufe 2: 65 dBA
 - Leistungs-Schaltstufe 3: 68 dBA
- Umluftbetrieb über zwei zusätzlich nachrüstbare Aktivkohlefilter KF 560, Art.-Nr. 256024

Ausstattung

- max. Lüfterleistung freiblasend:
 - Leistungs-Schaltstufe 1: 490 m³/h
 - Leistungs-Schaltstufe 2: 580 m³/h
 - Leistungs-Schaltstufe 3: 650 m³/h
- 2 x 20 W Halogenlampen, separat schaltbar
- Bedienung über Tastschalter
- 1 Stück 5-lagiger Aluminium-Dunstfilter
- Teleskopschacht, 2-teilig
- inkl. Befestigungsmaterial, Anschlussstutzen mit Rückschlagklappen, flexibler Anschluss Schlauch 50 – 200 cm
- Schachthöhe: 55 – 93 cm
- Schachtbreite/-Tiefe: 30,2 / 26,7 cm

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
 Anschlussleistung: 190 W

Maße und Gewichte

Abmessungen: 95,0 x 90,0 x 40,5 cm (H x B x T)
 Nettogewicht: 20,5 kg
 Bruttogewicht: 25,0 kg



Edelstahl mit Glasschirm 60 cm
max. Lüfterleistung 650 m³/h
3 Leistungsstufen
Randabsaug-Technik

Allgemein

- Wand-Esse
- Luftaustritt: Ø 150 mm
- Betriebsgeräusch bei Lüfterleistung:
 - Leistungs-Schaltstufe 1: 60 dBA
 - Leistungs-Schaltstufe 2: 65 dBA
 - Leistungs-Schaltstufe 3: 68 dBA
- Umluftbetrieb über zwei zusätzlich nachrüstbare Aktivkohlefilter KF 560, Art.-Nr. 256024

Ausstattung

- max. Lüfterleistung freiblasend:
 - Leistungs-Schaltstufe 1: 490 m³/h
 - Leistungs-Schaltstufe 2: 580 m³/h
 - Leistungs-Schaltstufe 3: 650 m³/h
- 2 x 20 W Halogenlampen, separat schaltbar
- Bedienung über Tastschalter
- 1 Stück 5-lagiger Aluminium-Dunstfilter
- Teleskopschacht, 2-teilig
- inkl. Befestigungsmaterial, Anschlussstutzen mit Rückschlagklappen, flexibler Anschluss Schlauch 50 – 200 cm
- Schachthöhe: 55 – 93 cm
- Schachtbreite/-Tiefe: 30,2 / 26,7 cm

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
 Anschlussleistung: 190 W

Maße und Gewichte

Abmessungen: 95,0 x 60,0 x 40,5 cm (H x B x T)
 Nettogewicht: 17,5 kg
 Bruttogewicht: 22,0 kg



Art.-Nr. EAN
 761 700 4 004 470 761 702

Art.-Nr. EAN
 761 800 4 004 470 761 801

Container: 192 Stück

Container: 292 Stück



Dunstabzugshaube DU 655 G

Dunstabzugshaube DU 654 G

35

**Edelstahl
mit Glasschirm 90 cm
max. Lüfterleistung 500 m³/h
3 Leistungsstufen**

**Edelstahl
mit Glasschirm 60 cm
max. Lüfterleistung 500 m³/h
3 Leistungsstufen**

Allgemein

- Wand-Esse
- Luftaustritt: Ø 120 mm
- Betriebsgeräusch bei Lüfterleistung:
 - Leistungs-Schaltstufe 1: 50 dBA
 - Leistungs-Schaltstufe 2: 55 dBA
 - Leistungs-Schaltstufe 3: 58 dBA
- Umluftbetrieb über zwei zusätzlich nachrüstbare Aktivkohlefilter KF 564, Art.-Nr. 256400

Ausstattung

- max. Lüfterleistung freiblasend:
 - Leistungs-Schaltstufe 1: 320 m³/h
 - Leistungs-Schaltstufe 2: 400 m³/h
 - Leistungs-Schaltstufe 3: 500 m³/h
- 2 x 1 W LED, separat schaltbar
- Bedienung über Drucktastenschalter
- 1 Stück 5-lagiger Aluminium-Dunstfilter (spülmaschinengeeignet)
- Teleskopschacht, 2-teilig
- inkl. Befestigungsmaterial, Anschlussstutzen mit Rückschlagklappen, flexibler Anschluss Schlauch 50 – 200 cm
- Schachthöhe: 50 – 98 cm
- Schachtbreite/-Tiefe: 27,0 / 25,0 cm

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
Anschlussleistung: 122 W

Maße und Gewichte

Abmessungen:
101,0 x 90,0 x 49,0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 14,5 kg
Bruttogewicht: 16,8 kg



Allgemein

- Wand-Esse
- Luftaustritt: Ø 120 mm
- Betriebsgeräusch bei Lüfterleistung:
 - Leistungs-Schaltstufe 1: 50 dBA
 - Leistungs-Schaltstufe 2: 55 dBA
 - Leistungs-Schaltstufe 3: 58 dBA
- Umluftbetrieb über zwei zusätzlich nachrüstbare Aktivkohlefilter KF 564, Art.-Nr. 256400

Ausstattung

- max. Lüfterleistung freiblasend:
 - Leistungs-Schaltstufe 1: 320 m³/h
 - Leistungs-Schaltstufe 2: 400 m³/h
 - Leistungs-Schaltstufe 3: 500 m³/h
- 2 x 1 W LED, separat schaltbar
- Bedienung über Drucktastenschalter
- 1 Stück 5-lagiger Aluminium-Dunstfilter (spülmaschinengeeignet)
- Teleskopschacht, 2-teilig
- inkl. Befestigungsmaterial, Anschlussstutzen mit Rückschlagklappen, flexibler Anschluss Schlauch 50 – 200 cm
- Schachthöhe: 50 – 98 cm
- Schachtbreite/-Tiefe: 27,0 / 25,0 cm



Art.-Nr. EAN
765 500 4 004 470 765 502

Art.-Nr. EAN
765 400 4 004 470 765 403

Container: 402 Stück

Container: 730 Stück



Kaminhaube DU 650 G

Kaminhaube DU 613.1 IX

Kaminhaube DU 652 IX

Edelstahl mit Glasschirm 60 cm max. Lüfterleistung 400 m³/h 3 Leistungsstufen

Allgemein

- Wand-Esse
- Luftaustritt: Ø 150 mm
- Betriebsgeräusch bei Lüfterleistung:
 - Leistungs-Schaltstufe 1: 49 dBA
 - Leistungs-Schaltstufe 2: 53 dBA
 - Leistungs-Schaltstufe 3: 56 dBA
- Umluftbetrieb über zwei zusätzlich nachrüstbare Aktivkohlefilter KF 563, Art.-Nr. 256300

Ausstattung

- max. Lüfterleistung freiblasend:
 - Leistungs-Schaltstufe 1: 300 m³ / h
 - Leistungs-Schaltstufe 2: 350 m³ / h
 - Leistungs-Schaltstufe 3: 400 m³ / h
- 2 x 20 W Halogenlampen, separat schaltbar
- Bedienung über Drucktastenschalter
- 1 Stück 5-lagiger Aluminium-Dunstfilter
- Teleskopschacht, 2-teilig
- inkl. Befestigungsmaterial, Anschlussstutzen mit Rückschlagklappen, flexibler Anschlussschlauch 50 – 200 cm
- Schachthöhe: 49 – 97 cm
- Schachtbreite/-Tiefe: 25,5 / 26,3 cm

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
Anschlussleistung: 105 W

Maße und Gewichte

Abmessungen:
102,0 x 60,0 x 40,0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 9,5 kg
Bruttogewicht: 12,5 kg



Edelstahl, 60 cm Breite flache Ausführung max. Lüfterleistung 500 m³/h 3 Leistungsstufen

Allgemein

- Wand-Esse
- Luftaustritt: Ø 150 mm
- Betriebsgeräusch bei Lüfterleistung:
 - Leistungs-Schaltstufe 1: 53 dBA
 - Leistungs-Schaltstufe 2: 55 dBA
 - Leistungs-Schaltstufe 3: 58 dBA
- Umluftbetrieb über zwei zusätzlich nachrüstbare Aktivkohlefilter KF 561, Art.-Nr. 256100

Ausstattung

- max. Lüfterleistung freiblasend:
 - Leistungs-Schaltstufe 1: 400 m³ / h
 - Leistungs-Schaltstufe 2: 450 m³ / h
 - Leistungs-Schaltstufe 3: 500 m³ / h
- 2 x 28 W Lampen E 14, separat schaltbar
- Bedienung über Drucktastenschalter
- 2 Stück 5-lagige Aluminium-Dunstfilter
- Teleskopschacht, 2-teilig
- inkl. Befestigungsmaterial, Anschlussstutzen mit Rückschlagklappen, flexibler Anschlussschlauch 50 – 150 cm
- Schachthöhe: 40 – 78 cm
- Schachtbreite/-Tiefe: 30,3 / 27,6 cm

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 230 V~
Anschlussleistung: 196 W

Maße und Gewichte

Abmessungen:
82,0 x 60,0 x 50,0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 12,0 kg
Bruttogewicht: 14,0 kg



Edelstahl, 60 cm Breite max. Lüfterleistung 400 m³/h 3 Leistungsstufen

Allgemein

- Wand-Esse
- Luftaustritt: Ø 150 mm
- Betriebsgeräusch bei Lüfterleistung:
 - Leistungs-Schaltstufe 1: 49 dBA
 - Leistungs-Schaltstufe 2: 53 dBA
 - Leistungs-Schaltstufe 3: 56 dBA
- Umluftbetrieb über zwei zusätzlich nachrüstbare Aktivkohlefilter KF 563, Art.-Nr. 256300

Ausstattung

- max. Lüfterleistung freiblasend:
 - Leistungs-Schaltstufe 1: 300 m³ / h
 - Leistungs-Schaltstufe 2: 350 m³ / h
 - Leistungs-Schaltstufe 3: 400 m³ / h
- 2 x 28 W Lampen E 14, separat schaltbar
- Bedienung über Schiebeschalter
- 2 Stück 5-lagige Aluminium-Dunstfilter
- Teleskopschacht, 2-teilig
- inkl. Befestigungsmaterial, Anschlussstutzen mit Rückschlagklappen, flexibler Anschlussschlauch 50 – 150 cm
- Schachthöhe: 40 – 78 cm
- Schachtbreite/-Tiefe: 22,1 / 17,0 cm

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
Anschlussleistung: 121 W

Maße und Gewichte

Abmessungen:
96,0 x 60,0 x 50,0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 7,0 kg
Bruttogewicht: 9,5 kg



Art.-Nr. EAN
765 000 4 004 470 765 007

Art.-Nr. EAN
761 310 4 004 470 761 313

Art.-Nr. EAN
765 200 4 004 470 765 205

Container: 798 Stück

Container: 500 Stück

Container: 720 Stück



Unterbau-Dunstabzugshaube DU 623 IX

Unterbau-Dunstabzugshaube DU 622

37

Voll-Edelstahl, 60 cm Breite max. Lüfterleistung 250 m³/h 3 Leistungsstufen Aluminium-Fettfilter

Allgemein

- Unterbau-Haube
- Luftaustritt: Ø 120 mm
- Betriebsgeräusch bei Lüfterleistung:
 - Leistungs-Schaltstufe 1: 49 dBA
 - Leistungs-Schaltstufe 2: 55 dBA
 - Leistungs-Schaltstufe 3: 61 dBA
- Umschaltung auf Umluftbetrieb
- Umluftbetrieb über zusätzlich nachrüstbare Aktivkohlefiltermatte KFM 565, Art.-Nr. 256500

Ausstattung

- max. Lüfterleistung freiblasend:
 - Leistungs-Schaltstufe 1: 160 m³/h
 - Leistungs-Schaltstufe 2: 200 m³/h
 - Leistungs-Schaltstufe 3: 250 m³/h
- 1 x 28 W Lampe E 14, separat schaltbar
- Bedienung über Front-Schiebeschalter
- 2 Stück 5-lagige Aluminium-Dunstfilter
- Glas-Wrasenschirm, ausklappbar
- inkl. Befestigungsmaterial, Anschlussstutzen mit Rückschlagklappen

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
Anschlussleistung: 128 W

Maße und Gewichte

Abmessungen:
13,5 x 60,0 x 50,0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 6,0 kg
Bruttogewicht: 7,0 kg

60 cm Breite max. Lüfterleistung 250 m³/h 3 Leistungsstufen in 3 Farbausführungen

Allgemein

- Unterbau-Haube
- Luftaustritt: Ø 120 mm
- Betriebsgeräusch bei Lüfterleistung:
 - Leistungs-Schaltstufe 1: 49 dBA
 - Leistungs-Schaltstufe 2: 55 dBA
 - Leistungs-Schaltstufe 3: 61 dBA
- Umschaltung auf Umluftbetrieb
- Umluftbetrieb über zusätzlich nachrüstbare Aktivkohlefiltermatte KFM 565, Art.-Nr. 256500

Ausstattung

- max. Lüfterleistung freiblasend:
 - Leistungs-Schaltstufe 1: 160 m³/h
 - Leistungs-Schaltstufe 2: 200 m³/h
 - Leistungs-Schaltstufe 3: 250 m³/h
- 1 x 28 W Lampe E 14, separat schaltbar
- Bedienung über Front-Schiebeschalter
- Vliesfilter
- Glas-Wrasenschirm, ausklappbar
- inkl. Befestigungsmaterial, Anschlussstutzen mit Rückschlagklappen

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
Anschlussleistung: 128 W

Maße und Gewichte

Abmessungen:
13,5 x 60,0 x 50,0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 6,0 kg
Bruttogewicht: 7,0 kg



Art.-Nr. EAN
762 390 4 004 470 762 396


Art.-Nr. EAN
762 200 4 004 470 762 204

Art.-Nr. EAN
762 220 4 004 470 762 228

Art.-Nr. EAN
762 210 4 004 470 762 211

Container: 1.048 Stück

Container: 1.048 Stück

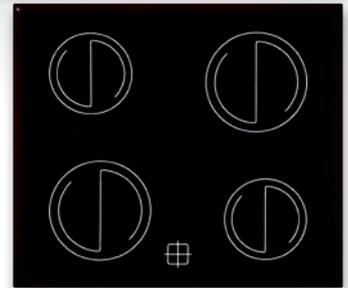

Einbau-Elektroherd-Set EHBE 9601

Einbau-Elektroherd-Set EHBC 545 IX

**60 cm Breite
Edelstahl-Kochmulde
4 Kochstellen mit 7 Takt-Schaltern
1 Blitzkochplatte
Grill**

Allgemein

- Kochstellen mit Reglern
 - 2 Kochstellen Ø 155 mm / 1.000 W
 - 1 Kochstelle Ø 188 mm / 1.500 W
 - 1 Kochstelle Ø 188 mm / 2.000 W (Blitz)
- Kontrollleuchten
- Backofen mit Vollglastür
- aushängbare Gerätetür

Ausstattung Backofen

- Oberhitze: 900 W
- Unterhitze: 1.300 W
- Grill-Heizkörper: 2.000 W
- regelbarer Thermostat 50-250°C
- großes Sichtfenster
- Backofen mit Umgebungslüfter
- Standardblech, Grillrost
- Backofen-Nutzinhalt: 56 Liter

4 Backofen-Funktionen

- Licht
- Oberhitze
- Unterhitze
- Ober-/Unterhitze
- Grill

Einbaumaße (Ausschnitte)

Kochfeld: 56,0 x 49,0 cm (B x T)
Backofen: 60,0 x 56,0 x 56,0 cm (H x B x T)

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch¹⁾: 0,95 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 400 / 230 V~
Anschlussleistung: 7.700 W
Absicherung: 3 x 16 A

Maße und Gewichte

Abmessungen:
59,5 x 59,5 x 57,5 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 39,0 kg
Bruttogewicht: 44,0 kg



Art.-Nr. EAN
796 010 4 004 470 796 018

Container: 182 Stück

¹⁾ Konventionelle Beheizung / Heiß-/Umluft

**60 cm Breite
Glaskeramik-Kochfeld
4 High-Light Kochzonen mit 7-Takt-Schaltern
Grill**

Allgemein

- Kochzonen mit Reglern
 - 2 Singlekochzonen:
Ø 140 mm / 1.200 W
 - 2 Singlekochzonen:
Ø 180 mm / 1.700 W
- Restwärmeanzeige
- Kontrollleuchten
- Backofen mit Vollglastür

Ausstattung Backofen

- Oberhitze: 1.000 W
- Unterhitze: 1.200 W
- Grill-Heizkörper: 2.000 W
- getrennt regelbarer Backofen-Thermostat
- Backofen-Thermostatbereich 50-240°C
- Backofen-Beleuchtung
- großes Sichtfenster
- Backofen mit Außenbelüftung
- Wärmeableitblech
- Backblech, Grillrost, Fettpfanne
- Backofen-Nutzinhalt: 64 Liter

4 Backofen-Funktionen

- Oberhitze
- Unterhitze
- Ober-/Unterhitze
- Grill

Einbaumaße (Ausschnitte)

Kochfeld: 56,0 x 49,0 cm (B x T)
Backofen: 59,0 x 56,0 x 56,5 cm (H x B x T)

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch¹⁾: 0,77 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 400 / 230 V~
Anschlussleistung: 8.000 W
Absicherung: 3 x 16 A

Maße und Gewichte

Abmessungen:
59,5 x 59,5 x 61,0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 42,0 kg
Bruttogewicht: 46,0 kg



Art.-Nr. EAN
754 500 4 004 470 754 506

Container: 216 Stück



Einbau-Elektroherd-Set EHBC 543 IX

39

60 cm Breite Glaskeramik-Kochfeld Elektronischer Timer Doppelkreis- und Bräterzone Multifunktionsofen, Heißluft

Allgemein

- 4 High-Light Kochzonen mit 7-Takt-Schaltern
 - 2 Singlekochzonen: Ø 140 mm / 1.200 W
 - 1 Doppelkreiszone: Ø 120/180 mm / 1.700 W
 - 1 Bräterzone: Ø 140/250 mm / 1.800 W
- Restwärmeanzeige
- Kontrollleuchten
- Backofen mit Vollglastür

Ausstattung Backofen

- Oberhitze: 1.000 W
- Unterhitze: 1.200 W
- Grill-Heizkörper: 2.000 W
- getrennt regelbarer Backofen-Thermostat
- Backofen-Thermostatbereich 50-240°C
- Backofen-Beleuchtung
- großes Sichtfenster
- Backofen mit Außenbelüftung
- Wärmeableitblech
- Backblech, Grillrost, Fettpfanne
- Backofen-Nutzhalt: 64 Liter

9 Backofen-Funktionen

- Oberhitze
- Unterhitze
- Ober-/Unterhitze
- Grill
- Heißluft
- Ober-/Unterhitze mit Umluft
- Grill mit Umluft
- Unterhitze mit Umluft
- Auftauen

Einbaumaße (Ausschnitte)

Kochfeld: 56,0 x 49,0 cm (B x T)
Backofen: 59,0 x 56,0 x 56,5 cm (H x B x T)

Verbrauchsdaten


Energieverbrauch¹⁾: 0,79 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 400 / 230 V~
Anschlussleistung: 8.100 W
Absicherung: 3 x 16 A

Maße und Gewichte

Abmessungen:
59,5 x 59,5 x 61,0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 42,0 kg
Bruttogewicht: 46,0 kg

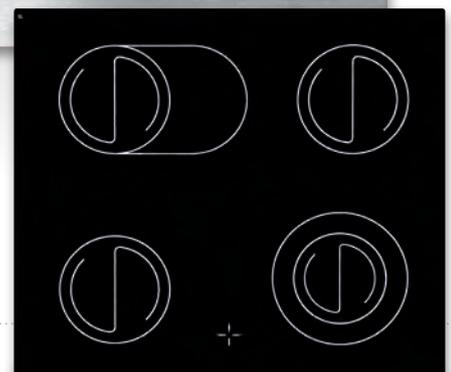

Art.-Nr. EAN
754 309 4 004 470 754 308

Container: 213 Stück

¹⁾ Konventionelle Beheizung / Heiß-/Umluft



Teleskopauszug



Einbau-Backofen EBO 9608 IX

Einbau-Kochfeld EBK 955

Elektronischer Timer Multifunktionsofen mit Heißluft versenkbare Bedienknöpfe 1-fach Teleskopauszug

Ausstattung

- LED-Display für: Uhrzeit, Startvorwahl, Restlaufzeit
- Kontrollleuchten für: Betrieb, Erreichen der Temperatur
- Oberhitze: 900 W
- Unterhitze: 1.300 W
- Grill-Heizkörper: 2.000 W
- Ringheizkörper: 2.000 W
- regelbarer Thermostat 50-250°C
- Backofen mit Vollglastür
- großes Sichtfenster
- aushängbare Gerätetür
- Backofen mit Umgebungslüfter
- Seiten-Einhängegestelle
- Standardblech, Grillrost, Fettpfanne
- Backofen-Nutzhalt: 56 Liter

8 Backofen-Funktionen

- Licht
- Oberhitze
- Unterhitze
- Ober-/Unterhitze
- Grill
- Grill mit Umluft
- Heißluft
- Auftauen

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch¹⁾: 0,95 / 0,79 kWh

Einbaumaße (Ausschnitte)

60,0 x 56,0 x 56,0 cm (B x T)

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
Anschlussleistung: 2.200 W
Absicherung: 10 A

Maße und Gewichte

Abmessungen:
60,5 x 56,0 x 56,0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 32,0 kg
Bruttogewicht: 36,0 kg

60 cm Breite Energiesparend, Autarkes Induktionskochfeld Digitale Anzeige „Touch Control“ Bedienfeld

Ausstattung

- 4 Kochzonen mit Einzelgeneratoren
- Elektronische Steuerung (Touch Control)
- 10 wählbare Temperaturstufen (0-9)
- 2 Singlekochstellen: Ø 140 mm / 1.500 W
- 2 Singlekochstellen: Ø 180 mm / 2.000 W
- Timerfunktion 1-99 Minuten
- Topferkennung
- Restwärmeanzeige
- Überhitzungsschutz
- Abschaltautomatik
- Kindersicherung
- Rahmenlose Ausführung

Einbaumaße (Ausschnitte)

Kochfeld: 56,0 x 49,0 cm (B x T)

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 400 / 230 V~
Anschlussleistung: 7.000 W
Absicherung: 2 x 16 A

Maße und Gewichte

Abmessungen: 5,5 x 59,0 x 52,0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 10,2 kg
Bruttogewicht: 12,2 kg






Art.-Nr. EAN
796 080 4 004 470 796 087

Container: 213 Stück

¹⁾ Konventionelle Beheizung / Heiß-/Umluft

Art.-Nr. EAN
795 500 4 004 470 795 509

Container: 500 Stück

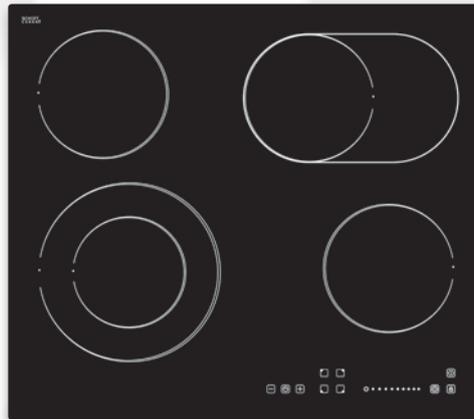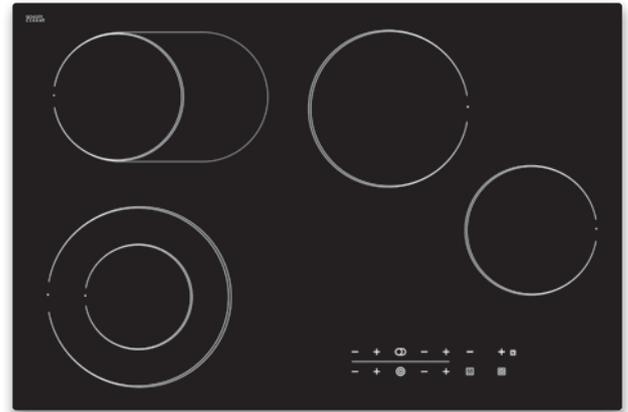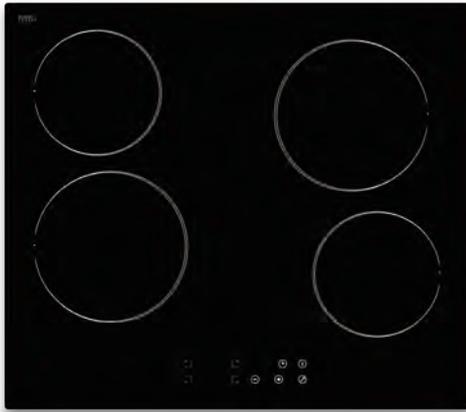

Einbau-Kochfeld EBK 956

Einbau-Kochfeld EBK 957

Einbau-Kochfeld EBK 958

41

60 cm Breite Autarkes Glaskeramik-Kochfeld 4 Kochzonen Digitale Anzeige „Touch Control“ Bedienfeld

Ausstattung

- 4 Kochzonen
 - 2 Singlekochzonen: Ø 165 mm / 1.200 W
 - 2 Singlekochzonen: Ø 200 mm / 1.800 W
- Digitale Anzeige der Leistungsstufen
- Restwärmanzeige für jede Kochzone
- Elektronische Steuerung „Touch Control“
- 9 wählbare Leistungsstufen (0-9)
- Timerfunktion 1–99 Minuten für jede Kochzone (zeitgleich nutzbar)
- Kurzzeitwecker
- Abschaltautomatik
- Kindersicherung
- Schott-Ceran®- Kochfläche
- Rahmenlose Ausführung
- inkl. Anschlusskabel

Einbaumaße (Ausschnitte)

Kochfeld: 56,0 x 49,0 cm (B x T)

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
Anschlussleistung: 5.500-6.600 W
Absicherung: 2 x 16 A

Maße und Gewichte

Abmessungen: 5,5 x 59,0 x 52,0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 8,6 kg
Bruttogewicht: 10,1 kg



60 cm Breite Autarkes Glaskeramik-Kochfeld Doppelkreis- und Bräterzone Digitale Anzeige „Slider Touch“ Bedienfeld

Ausstattung

- 4 Kochzonen
 - 2 Singlekochzonen: Ø 165 mm / 1.200 W
 - 1 Doppelkreiszone: Ø 140 mm / 1.000 W, Ø 220 mm / 2.200 W
 - 1 Bräterzone: Ø 165 mm / 1.100 W, 270 x 165 mm / 2.000 W
- Digitale Anzeige der Leistungsstufen
- Restwärmanzeige für jede Kochzone
- Elektronische Steuerung „Slider Touch“
- 9 wählbare Leistungsstufen (0-9)
- Timerfunktion 1-99 Minuten für jede Kochzone (zeitgleich nutzbar)
- Kurzzeitwecker
- Abschaltautomatik
- Kindersicherung
- Schott-Ceran®- Kochfläche
- Rahmenlose Ausführung
- inkl. Anschlusskabel

Einbaumaße (Ausschnitte)

Kochfeld: 56,0 x 49,0 cm (B x T)

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
Anschlussleistung: 5.500-6.600 W
Absicherung: 2 x 16 A

Maße und Gewichte

Abmessungen: 5,5 x 59,0 x 52,0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 9,0 kg
Bruttogewicht: 10,5 kg



77 cm Breite Autarkes Glaskeramik-Kochfeld Doppelkreis- und Bräterzone Digitale Anzeige „Touch Control“ Bedienfeld

Ausstattung

- 4 Kochzonen
 - 1 Singlekochzone: Ø 165 mm / 1.200 W
 - 1 Singlekochzone: Ø 200 mm / 1.800 W
 - 1 Doppelkreiszone: Ø 140 mm / 1.000 W, Ø 220 mm / 2.200 W
 - 1 Bräterzone: Ø 165 mm / 1.100 W, 270 / 165 mm / 2.000 W
- Digitale Anzeige der Leistungsstufen
- Restwärmanzeige für jede Kochzone
- Elektronische Steuerung „Touch Control“
- 9 wählbare Leistungsstufen (0-9)
- Timerfunktion 1-99 Minuten für jede Kochzone (zeitgleich nutzbar)
- Kurzzeitwecker
- Abschaltautomatik
- Kindersicherung
- Schott-Ceran®- Kochfläche
- Rahmenlose Ausführung
- inkl. Anschlusskabel

Einbaumaße (Ausschnitte)

Kochfeld: 75,0 x 49,5 cm (B x T)

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
Anschlussleistung: 7.200 W
Absicherung: 2 x 16 A

Maße und Gewichte

Abmessungen: 5,5 x 77,0 x 52,0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 11,5 kg
Bruttogewicht: 13,5 kg



Art.-Nr. EAN
795 600 4 004 470 795 608

Container: 1.026 Stück

Art.-Nr. EAN
795 700 4 004 470 795 707

Container: 1.026 Stück

Art.-Nr. EAN
795 800 4 004 470 795 806

Container: 663 Stück



Einbau-Doppeltür-Kühlschrank DTE 326

Einbau-Doppeltür-Kühlschrank DTE 226

Nischenmaß 144 cm
Brutto-/ Nutzinhalt: 215/210 Liter
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren: 176 / 34 Liter
regelbarer Thermostat
Kühlmittel R600a

Nischenmaß 144 cm
Brutto-/ Nutzinhalt: 215/210 Liter
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren: 176 / 34 Liter
regelbarer Thermostat
Kühlmittel R600a

Allgemein

- Schlepptürausführung
- Klimaklasse N/ST (+16 bis +38°C)
- Kompressor-Funktion
- Türanschlag wechselbar
- 40 dBA Betriebsgeräusch

Ausstattung Kühlteil

- stufenlose Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: 0~10°C
- Abtauautomatik
- Innenraumbeleuchtung
- 3 höhenverstellbare Glasablagen
- 1 transparente Gemüseschale mit Glasabdeckung
- 3 Türablagen
- Flaschenhalterung
- Eierablage

Ausstattung Gefrierfach

- Kennzeichnung
- Temperaturbereich: ≤ -18°C
- Gefriervermögen: 2 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 15 h
- manuelle Abtauung
- Eiswürfelschale

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,465 kWh
 Energieverbrauch / Jahr¹⁾: 170 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
 Anschlussleistung: 80 W

Maße und Gewichte

Abmessungen:
 144,1 x 54,0 x 54,3 cm (H x B x T)
 Nettogewicht: 38,5 kg
 Bruttogewicht: 42,6 kg

Allgemein

- Schlepptürausführung
- Klimaklasse N/ST (+16 bis +38°C)
- Kompressor-Funktion
- Türanschlag wechselbar
- 40 dBA Betriebsgeräusch

Ausstattung Kühlteil

- stufenlose Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: 0~10°C
- Abtauautomatik
- Innenraumbeleuchtung
- 3 höhenverstellbare Glasablagen
- 1 transparente Gemüseschale mit Glasabdeckung
- 3 Türablagen
- Flaschenhalterung
- Eierablage

Ausstattung Gefrierfach

- Kennzeichnung
- Temperaturbereich: ≤ -18°C
- Gefriervermögen: 2 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 15 h
- manuelle Abtauung
- Eiswürfelschale

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,61 kWh
 Energieverbrauch / Jahr¹⁾: 223 kWh



Art.-Nr. EAN
 732 600 4 004 470 732 603

Art.-Nr. EAN
 722 600 4 004 470 722 604

Container: 140 Stück

Container: 140 Stück

¹⁾ gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 1060/2010



Einbau-Kühlschrank KSE 230.1

Einbau-Vollraumkühlschrank VSE 231.1

43

Nischenmaß 122 cm
Brutto- / Nutzinhalt: 203 / 200 Liter
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren: 182 / 18 Liter
regelbarer Thermostat
Kühlmittel R600a

Nischenmaß 122 cm
Brutto- / Nutzinhalt: 218 / 215 Liter
regelbarer Thermostat
Kühlmittel R600a

Allgemein

- Schlepptürausführung
- Klimaklasse N/ST (+16 bis +38°C)
- Kompressor-Funktion
- Türanschlag wechselbar
- 43 dBA Betriebsgeräusch

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
 Anschlussleistung: 80 W

Maße und Gewichte

Abmessungen:
 122,0 x 54,0 x 54,5 cm (H x B x T)
 Nettogewicht: 44,0 kg
 Bruttogewicht: 50,0 kg

Ausstattung Kühlteil

- stufenlose Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: 0~8°C
- Abtauautomatik
- Innenraumbeleuchtung
- 3 höhenverstellbare Glasablagen
- 2 transparente Gemüseschalen mit Glasabdeckung
- 4 Türablagen
- Flaschenhalterung
- Eierablage

Ausstattung Gefrierfach

- Kennzeichnung
- Temperaturbereich: ≤ -18°C
- Gefriervermögen: 2 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 10 h
- manuelle Abtauung
- Eiswürfelschale

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,638 kWh
 Energieverbrauch / Jahr¹⁾: 232 kWh

Allgemein

- Schlepptürausführung
- Klimaklasse N/ST (+16 bis +38°C)
- Kompressor-Funktion
- Türanschlag wechselbar
- 43 dBA Betriebsgeräusch

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
 Anschlussleistung: 80 W

Maße und Gewichte

Abmessungen:
 122,0 x 54,0 x 54,5 cm (H x B x T)
 Nettogewicht: 44,0 kg
 Bruttogewicht: 50,0 kg

Ausstattung

- stufenlose Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: 0~8°C
- Abtauautomatik
- Innenraumbeleuchtung
- 4 höhenverstellbare Glasablagen
- 2 transparente Gemüseschalen mit Glasabdeckung
- 4 Türablagen
- Flaschenhalterung
- Eierablage

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,375 kWh
 Energieverbrauch / Jahr¹⁾: 136 kWh



Art.-Nr. EAN
 723 000 4 004 470 723 007

Art.-Nr. EAN
 723 100 4 004 470 723 106

Container: 160 Stück

Container: 160 Stück

¹⁾ gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 1060/2010



Einbau-Kühlschrank KSE 327

Nischenmaß 88 cm
Brutto- / Nutzinhalt: 120 / 118 Liter
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren: 100 / 12 Liter
regelbarer Thermostat
Kühlmittel R600a

Allgemein

- Schlepptürausführung
- Klimaklasse N/ST (+16 bis +38°C)
- Kompressor-Funktion
- Türansläge wechselbar
- 40 dBA Betriebsgeräusch

Ausstattung

- stufenlose Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: 0~10°C
- Abtauautomatik
- Innenraumbeleuchtung
- 1 höhenverstellbare Glasablage
- 1 transparente Gemüseschale mit Glasabdeckung
- 3 Türablagen
- Flaschenhalterung
- Eierablage

Ausstattung Gefrierfach

- Kennzeichnung
- Temperaturbereich: ≤ -18°C
- Gefriervermögen: 2 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 10 h
- manuelle Abtauung
- Eiswürfelschale

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,37 kWh
 Energieverbrauch / Jahr¹⁾: 135 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
 Anschlussleistung: 60 W

Maße und Gewichte

Abmessungen:
 87,5 x 54,0 x 54,5 cm (H x B x T)
 Nettogewicht: 24,0 kg
 Bruttogewicht: 27,0 kg



Einbau-Kühlschrank KSE 227.1

Nischenmaß 88 cm
Brutto- / Nutzinhalt: 125 / 123 Liter
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren: 106 / 17 Liter
regelbarer Thermostat
Kühlmittel R600a

Allgemein

- Schlepptürausführung
- Klimaklasse N/ST (+16 bis +38°C)
- Kompressor-Funktion
- Türansläge wechselbar
- 43 dBA Betriebsgeräusch

Ausstattung Kühlteil

- stufenlose Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: 0~8°C
- Abtauautomatik
- Innenraumbeleuchtung
- höhenverstellbare Glasablage
- 2 transparente Gemüseschalen mit Glasabdeckung
- 2 Türablagen
- Flaschenhalterung
- Eierablage

Ausstattung Gefrierfach

- Kennzeichnung
- Temperaturbereich: ≤ -18°C
- Gefriervermögen: 2 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 10 h
- manuelle Abtauung
- Eiswürfelschale

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,541 kWh
 Energieverbrauch / Jahr¹⁾: 197 kWh



Art.-Nr. EAN
 732 700 4 004 470 732 702

Container: 208 Stück

¹⁾ gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 1060/2010

Art.-Nr. EAN
 722 700 4 004 470 722 703

Container: 218 Stück


Einbau-Vollraumkühlschrank VSE 328

Einbau-Vollraumkühlschrank VSE 228.1

Nischenmaß 88 cm
Brutto- / Nutzinhalt: 127 / 126 Liter
regelbarer Thermostat
Kühlmittel R600a

Allgemein

- Schlepptürausführung
- Klimaklasse N/ST (+16 bis +38°C)
- Kompressor-Funktion
- Türanschläge wechselbar
- 40 dBA Betriebsgeräusch

Ausstattung

- stufenlose Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: 0~10°C
- Abtauautomatik
- Innenraumbeleuchtung
- 2 höhenverstellbare Glasablage
- 1 transparente Gemüseschale mit Glasabdeckung
- 3 Türablagen
- Flaschenhalterung
- Eierablage

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,24 kWh
 Energieverbrauch / Jahr¹⁾: 88 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
 Anschlussleistung: 65 W

Maße und Gewichte

Abmessungen:
 87,5 x 54,0 x 54,5 cm (H x B x T)
 Nettogewicht: 24,0 kg
 Bruttogewicht: 27,0 kg



Nischenmaß 88 cm
Brutto- / Nutzinhalt: 140 / 138 Liter
regelbarer Thermostat
Kühlmittel R600a

Allgemein

- Schlepptürausführung
- Klimaklasse N/ST (+16 bis +38°C)
- Kompressor-Funktion
- Türanschlag wechselbar
- 43 dBA Betriebsgeräusch

Ausstattung

- stufenlose Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: 0~8°C
- Abtauautomatik
- Innenraumbeleuchtung
- 2 höhenverstellbare Glasablagen
- 2 transparente Gemüseschalen mit Glasabdeckung
- 2 Türablagen
- Flaschenhalterung
- Eierablage

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,346 kWh
 Energieverbrauch / Jahr¹⁾: 126 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
 Anschlussleistung: 80 W

Maße und Gewichte

Abmessungen:
 87,2 x 54,0 x 54,5 cm (H x B x T)
 Nettogewicht: 34,0 kg
 Bruttogewicht: 37,5 kg



Art.-Nr. EAN
 732 800 4 004 470 732 801


Container: 208 Stück

¹⁾ gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 1060/2010

Art.-Nr. EAN
 722 800 4 004 470 722 802

Container: 218 Stück





Gefrierschrank GSE 235

47

Nischenmaß 88 cm
Brutto- / Nutzinhalt: 86 / 81 Liter
regelbarer Thermostat
Kühlmittel R600a

Allgemein

- Schlepptürausführung
- Klimaklasse N (+16 bis +32°C)
- Kompressor-Funktion
- Türanschlag wechselbar
- 40 dBA Betriebsgeräusch

Ausstattung

-  Kennzeichnung
- stufenlose Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: ≤ -18°C
- Gefriervermögen: 4 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 10 h
- manuelle Abtauung
- 4 Gefrierschubladen
- Eiswürfelschale

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,48 kWh
 Energieverbrauch / Jahr¹⁾: 175 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
 Anschlussleistung: 75 W

Maße und Gewichte

Abmessungen:
 88,0 x 54,0 x 54,0 cm (H x B x T)
 Nettogewicht: 32,0 kg
 Bruttogewicht: 35,0 kg



 Art.-Nr. EAN
 723 500 4 004 470 723 502

Container: 208 Stück

¹⁾ gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 1060/2010





Einbau-Geschirrspüler GSPE 870

Einbau-Geschirrspüler GSPE 871

49

**Vollintegrierte Ausführung, 60 cm
14 Maßgedecke
Elektronische Programmsteuerung
Elektr. Zulaufschlauch-Sicherheitssystem
separate Besteckschublade
45 dBA Betriebsgeräusch**

Ausstattung

- LED-Display:
 - Programmwahl
 - Option „Alternatives Spülen“; aktivieren Sie je nach Korb-
beladung nur den oberen
Sprüharm, nur den unteren
Sprüharm oder beide Sprüharme
 - Optionen „Extra Trocknen“ und
„Express“
 - Startvorwahl / Programmablauf
– Salz- und Klarspülermangel
- Startverzögerung 1-24 h
- Reinigungstemperaturen 40-65°C
- 3 Sprühebene
- Durchlauferhitzer / verdeckte
Heizung
- Wasserenthärtungseinrichtung
- Klarspüler-Dosiereinrichtung
- Überlaufsicherung
- Sicherheits-Türverschluss
- Edelstahl-Innenbehälter/
-Innentür
- silbergraue Körbe
- höhenverstellbarer Oberkorb
- höhenverstellbare Standfüße
- 45 dBA Betriebsgeräusch

9 Programme

- Multi-TAB Spülprogramm
- Auto Wash
- Intensivspülprogramm
- Gläserspülprogramm
- Normalspülprogramm
- Einweichen
- ECO (Sparspülprogramm)
- Expressspülprogramm 60 Min.
- Schnellspülprogramm 40 Min.

Verbrauchsdaten

Wasser- / Energieverbrauch:
11 Liter / 0,93 kWh
gesch. Jahresverbrauch¹⁾:
3.080 Liter / 266 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 230 V~
Anschlussleistung: 1.930 W

Maße und Gewichte

Abmessungen:
81,5 x 59,8 x 55,0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 47,0 kg
Bruttogewicht: 53,0 kg

**Vollintegrierte Ausführung, 45 cm
10 Maßgedecke
Elektronische Programmsteuerung
Elektr. Zulaufschlauch-Sicherheitssystem
separate Besteckschublade
45 dBA Betriebsgeräusch**

Ausstattung

- LED-Display:
 - Programmwahl
 - Option „Alternatives Spülen“; aktivieren Sie je nach Korb-
beladung nur den oberen
Sprüharm, nur den unteren
Sprüharm oder beide Sprüharme
 - Optionen „Extra Trocknen“ und
„Express“
 - Startvorwahl / Programmablauf
– Salz- und Klarspülermangel
- Startverzögerung 1-24 h
- Reinigungstemperaturen 40-65°C
- 3 Sprühebene
- Durchlauferhitzer / verdeckte
Heizung
- Wasserenthärtungseinrichtung
- Klarspüler-Dosiereinrichtung
- Überlaufsicherung
- Sicherheits-Türverschluss
- Edelstahl-Innenbehälter/
-Innentür
- silbergraue Körbe
- höhenverstellbarer Oberkorb
- höhenverstellbare Standfüße
- 45 dBA Betriebsgeräusch

9 Programme

- Multi-TAB Spülprogramm
- Auto Wash
- Intensivspülprogramm
- Gläserspülprogramm
- Normalspülprogramm
- Einweichen
- ECO (Sparspülprogramm)
- Expressspülprogramm 60 Min.
- Schnellspülprogramm 40 Min.

Verbrauchsdaten

Wasser- / Energieverbrauch:
8,5 Liter / 0,75 kWh
gesch. Jahresverbrauch¹⁾:
2.380 Liter / 211 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 230 V~
Anschlussleistung: 1.930 W

Maße und Gewichte

Abmessungen:
81,5 x 44,8 x 55,0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 37,5 kg
Bruttogewicht: 42,5 kg



Art.-Nr. EAN
787 000 4 004 470 787 009

Art.-Nr. EAN
787 100 4 004 470 787 108

Container: 162 Stück

Container: 252 Stück

¹⁾ gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 1059/2010



Einbau-Geschirrspüler GSPE 786

Einbau-Geschirrspüler GSPE 787

**Vollintegrierte Ausführung, 60 cm, schwarze Bedienblende
12 Maßgedecke
Elektronische Programmsteuerung
Elektr. Zulaufschlauch-Sicherheitssystem**

Ausstattung

- LED-Kontrollanzeigen für
 - Ein/Aus
 - Programmwahl
 - Startvorwahl / Programmablauf
 - Salz- und Klarspülermangel
 - Fehlercodes
 - Option Multi-TAB
- Startverzögerung 3/6/9/12 h
- Funktionstaste Multi-TAB
- Reinigungstemperaturen 40-65°C
- 2 Sprühebene
- Durchlauferhitzer / verdeckte Heizung
- Wasserenthärtungseinrichtung
- Klarspüler-Dosiereinrichtung
- Überlaufsicherung
- Sicherheits-Türverschluss
- Edelstahl-Innenbehälter/-Innentür
- silbergraue Körbe
- höhenverstellbarer Oberkorb
- klappbare Gläser- und Tellerhalter
- Besteckkorb
- höhenverstellbare Standfüße
- 48 dBA Betriebsgeräusch

6 Programme

- Intensivspülprogramm
- Normalspülprogramm
- ECO (Sparspülprogramm)
- Gläserspülprogramm
- Expressspülprogramm 60 Min.
- Schnellspülprogramm 30 Min.

Verbrauchsdaten

Wasser- / Energieverbrauch:
12 Liter / 1,02 kWh
gesch. Jahresverbrauch¹⁾:
3.360 Liter / 291 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 230 V~
Anschlussleistung: 1.930 W

Maße und Gewichte

Abmessungen:
82,0 x 59,5 x 54,0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 40,0 kg
Bruttogewicht: 45,0 kg

**Vollintegrierte Ausführung, 45 cm, schwarze Bedienblende
9 Maßgedecke
Elektronische Programmsteuerung
Elektr. Zulaufschlauch-Sicherheitssystem**

Ausstattung

- LED-Kontrollanzeigen für
 - Ein/Aus
 - Programmwahl
 - Startvorwahl / Programmablauf
 - Salz- und Klarspülermangel
 - Fehlercodes
 - Option Multi-TAB
- Startverzögerung 3/6/9/12 h
- Funktionstaste Multi-TAB
- Reinigungstemperaturen 40-65°C
- 2 Sprühebene
- Durchlauferhitzer / verdeckte Heizung
- Wasserenthärtungseinrichtung
- Klarspüler-Dosiereinrichtung
- Überlaufsicherung
- Sicherheits-Türverschluss
- Edelstahl-Innenbehälter/-Innentür
- silbergraue Körbe
- höhenverstellbarer Oberkorb
- klappbare Gläser- und Tellerhalter
- Besteckkorb
- höhenverstellbare Standfüße
- 48 dBA Betriebsgeräusch

6 Programme

- Intensivspülprogramm
- Normalspülprogramm
- ECO (Sparspülprogramm)
- Gläserspülprogramm
- Expressspülprogramm 60 Min.
- Schnellspülprogramm 30 Min.

Verbrauchsdaten

Wasser- / Energieverbrauch:
10,5 Liter / 0,77 kWh
gesch. Jahresverbrauch¹⁾:
2.940 Liter / 222 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 230 V~
Anschlussleistung: 1.930 W

Maße und Gewichte

Abmessungen:
82,0 x 44,5 x 54,0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 34,0 kg
Bruttogewicht: 39,0 kg



Art.-Nr. EAN
778 600 4 004 470 778 601

Art.-Nr. EAN
778 700 4 004 470 778 700

Container: 170 Stück

Container: 256 Stück

¹⁾ gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 1059/2010



Einbau-Geschirrspüler GSPE 773.1

Einbau-Geschirrspüler GSPE 774.1

51

Teilintegrierte Ausführung, 60 cm 12 Maßgedecke Edelstahlbedienblende Elektronische Programmsteuerung

Ausstattung

- LED-Kontrollanzeigen für
 - Ein/Aus
 - Programmwahl
 - Startvorwahl / Programmablauf
 - Salz- und Klarspülermangel
- Startverzögerung 3/6/9/12 h
- Reinigungstemperaturen 40-65°C
- 2 Sprühebene
- Durchlauferhitzer / verdeckte Heizung
- Wasserenthärtungseinrichtung
- Klarspüler-Dosiereinrichtung
- Überlaufsicherung
- Sicherheits-Türverschluss
- Edelstahl-Innenbehälter/-Innentür
- silbergraue Körbe
- höhenverstellbarer Oberkorb
- klappbare Gläser- und Tellerhalter
- Besteckkorb
- höhenverstellbare Standfüße
- 54 dBA Betriebsgeräusch

6 Programme

- Multi-TAB-Spülprogramm
- Intensivspülprogramm
- Normalspülprogramm
- ECO (Sparspülprogramm)
- Expressspülprogramm 60 Min.
- Schnellspülprogramm 30 Min.

Verbrauchsdaten

Wasser- / Energieverbrauch:
12 Liter / 1,02 kWh
gesch. Jahresverbrauch¹⁾:
3.360 Liter / 291 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 230 V~
Anschlussleistung: 1.930 W

Maße und Gewichte

Abmessungen:
82,0 x 59,5 x 54,0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 37,0 kg
Bruttogewicht: 42,0 kg

Teilintegrierte Ausführung, 45 cm 9 Maßgedecke Edelstahlbedienblende Elektronische Programmsteuerung

Ausstattung

- LED-Kontrollanzeigen für
 - Ein/Aus
 - Programmwahl
 - Startvorwahl / Programmablauf
 - Salz- und Klarspülermangel
- Startverzögerung 3/6/9/12 h
- Reinigungstemperaturen 40-65°C
- 2 Sprühebene
- Durchlauferhitzer / verdeckte Heizung
- Wasserenthärtungseinrichtung
- Klarspüler-Dosiereinrichtung
- Überlaufsicherung
- Sicherheits-Türverschluss
- Edelstahl-Innenbehälter/-Innentür
- silbergraue Körbe
- höhenverstellbarer Oberkorb
- klappbare Gläser- und Tellerhalter
- Besteckkorb
- höhenverstellbare Standfüße
- 54 dBA Betriebsgeräusch

6 Programme

- Multi-TAB-Spülprogramm
- Intensivspülprogramm
- Normalspülprogramm
- ECO (Sparspülprogramm)
- Expressspülprogramm 60 Min.
- Schnellspülprogramm 30 Min.

Verbrauchsdaten

Wasser- / Energieverbrauch:
10,5 Liter / 0,77 kWh
gesch. Jahresverbrauch¹⁾:
2.940 Liter / 222 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 230 V~
Anschlussleistung: 1.930 W

Maße und Gewichte

Abmessungen:
82,0 x 44,5 x 54,0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 32,0 kg
Bruttogewicht: 37,0 kg



Art.-Nr. EAN
777 300 4 004 470 777 307

Art.-Nr. EAN
777 400 4 004 470 777 406

Container: 170 Stück

Container: 256 Stück

¹⁾ gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 1059/2010



Weinkühler KSW 344

Flaschenkapazität 16 à 0,75 Liter
Nutzzinhalt 46 Liter
Bedienfeld mit LED-Display, blau beleuchtet
Elektronische Temperaturregelung und -einstellung
Umweltfreundlich, ohne Kühlmittel

Allgemein

- Weintemperierschrank
- Thermoelektrische Kühlung
- Klimaklasse N (+16 °C bis +32 °C)
- Geräuscharm 43 dBA, keine Vibration
- Kein Kompressor

Ausstattung

- Digitale Temperatureinstellung und -anzeige, blau beleuchtet
- Regelbarer Temperaturbereich: +11 °C bis +18 °C, max. 14 °C unter Umgebungstemperatur
- Innenraumbeleuchtung: LED, separat schaltbar
- 3 herausnehmbare Chromablagen (ca. B 35,0 x T 26,5 cm)
- Tür aus doppelter Verglasung und integriertem Türgriff
- Gehäusefarbe: schwarz, Türrahmen: silber
- Verstellbare Standfüße

Verbrauchsdaten

- Energieverbrauch / 24 h: 0,36 kWh
- Energieverbrauch / Jahr: 131 kWh

Elektrischer Anschluss

- Spannungsversorgung: 230 V~
- Leistungsaufnahme: 70 W

Maße und Gewichte

- Abmessungen: 52,0 x 42,0 x 48,0 cm (H x B x T)
- Nettogewicht: 13,8 kg
- Bruttogewicht: 16,5 kg



Art.-Nr. EAN
 734 400 4 004 470 734 409

Container: 450 Stück

¹⁾ gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 1060/2010

Weinkühler KSW 345

Flaschenkapazität 18 à 0,75 Liter
Nutzzinhalt 54 Liter
Bedienfeld mit LED-Display, blau beleuchtet
Elektronische Temperaturregelung und -einstellung
Umweltfreundlich, ohne Kühlmittel

Allgemein

- Weintemperierschrank
- Thermoelektrische Kühlung
- Klimaklasse N (+16 °C bis +32 °C)
- Geräuscharm 39 dBA, keine Vibration
- Kein Kompressor

Ausstattung

- Digitale Temperatureinstellung und -anzeige, blau beleuchtet
- Regelbarer Temperaturbereich: +11 °C bis +18 °C, max. 14 °C unter Umgebungstemperatur
- Innenraumbeleuchtung: LED, separat schaltbar
- 5 herausnehmbare Chromablagen (ca. B 27,5 x T 26,5 cm)
- Tür aus doppelter Verglasung und integriertem Türgriff
- Gehäusefarbe: schwarz, Türrahmen: silber
- Verstellbare Standfüße

Verbrauchsdaten

- Energieverbrauch / 24 h: 0,517 kWh
- Energieverbrauch / Jahr: 189 kWh

Elektrischer Anschluss

- Spannungsversorgung: 230 V~
- Leistungsaufnahme: 70 W

Maße und Gewichte

- Abmessungen: 63,6 x 34,5 x 51,5 cm (H x B x T)
- Nettogewicht: 15,1 kg
- Bruttogewicht: 18,7 kg



Art.-Nr. EAN
 734 500 4 004 470 734 508

Container: 433 Stück



Glastür-Kühlschrank KSG 232

Flaschenkapazität 38 á 1,5 Liter
Nutzhalt: 110 Liter
regelbarer Thermostat
Kühlmittel R600a

Allgemein

- Klimaklasse 0, 1, 2, 3, 4, 6 (+16 bis +30°C)
- Kompressor-Funktion
- Türanschlag wechselbar
- Vollglastür
- verstellbare Standfüße
- 40 dBA Betriebsgeräusch

Ausstattung

- stufenlose Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: +3~+10°C
- Abtauautomatik
- Innenraumbeleuchtung
- 3 höhenverstellbare Gitterablagen

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,53 kWh
 Energieverbrauch / Jahr: 193 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
 Anschlussleistung: 65 W

Maße und Gewichte

Abmessungen: 84,5 x 50,5 x 53,4 cm (H x B x T)
 Nettogewicht: 29,0 kg
 Bruttogewicht: 32,0 kg



Art.-Nr. EAN
 723 200 4 004 470 723 205

Container: 264 Stück

Glastür-Kühlschrank KSG 233

Flaschenkapazität 84 á 1,5 Liter
Nutzhalt: 244 Liter
regelbarer Thermostat
Kühlmittel R600a

Allgemein

- Klimaklasse 0, 1, 2, 3, 4, 6 (+16 bis +30°C)
- Kompressor-Funktion
- Türanschlag wechselbar
- Vollglastür
- verstellbare Standfüße
- 40 dBA Betriebsgeräusch

Ausstattung

- stufenlose Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: +3~+10°C
- Abtauautomatik
- Innenraumbeleuchtung
- 5 höhenverstellbare Gitterablagen

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,57 kWh
 Energieverbrauch / Jahr: 208 kWh

Elektrischer Anschluss

Anschlussspannung: 220-240 V~
 Anschlussleistung: 75 W

Maße und Gewichte

Abmessungen: 140,2 x 54,5 x 57,0 cm (H x B x T)
 Nettogewicht: 47,0 kg
 Bruttogewicht: 51,0 kg



Art.-Nr. EAN
 723 300 4 004 470 723 304

Container: 140 Stück

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1061/2010

Bomann						
Modell	WA 5712	WA 5714	WA 5814	WA 5710	WATL 126	
Nennkapazität	6 kg	6 kg	8 kg	6 kg	5 kg	
Energieeffizienzklasse ¹⁾	A++	A++	A+++	A+	A+	
A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)						
Verbrauchsdaten						
Jährlicher Energieverbrauch ²⁾	kWh/Jahr	174	174	188	180	169
Energieverbrauch Standardprogramm						
- Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung	kWh	0.91	0.91	0.92	0.93	0.95
- Baumwolle 60°C bei Teilbefüllung	kWh	0.85	0.85	0.97	0.81	0.72
- Baumwolle 40°C bei Teilbefüllung	kWh	0.52	0.52	0.53	0.61	0.48
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand		0.09 W	0.09 W	0.08 W	0.1 W	0.09 W
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand		0.65 W	0.65 W	0.65 W	0.3 W	-
Jährlicher Wasserverbrauch ³⁾	l/Jahr	9.240	9.240	11.066	9.460	8.195
Schleudereffizienzklasse ³⁾		B	B	B	C	B
A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)						
maximale Schleuderdrehzahl		1.200 U/Min.	1.400 U/Min.	1.400 U/Min.	1.000 U/Min.	1.200 U/Min.
Standardprogramme ⁴⁾		Baumwolle 60°C/40°C	Baumwolle 60°C/40°C	Baumwolle 60°C/40°C	Baumwolle 60°C/40°C	Baumwolle 60°C/40°C
Programmdauer des Standardprogramm						
- 60°C Baumwolle bei vollständiger Befüllung		156 Min.	156 Min.	162 Min.	195 Min.	140 Min.
- 60°C Baumwolle bei Teilbefüllung		155 Min.	155 Min.	175 Min.	195 Min.	103 Min.
- 40°C Baumwolle bei Teilbefüllung		133 Min.	133 Min.	140 Min.	182 Min.	100 Min.
Luftschallemission, Waschen	dB(A) re 1pW	59	59	58	60	57
Luftschallemission, Schleudern	dB(A) re 1pW	72	72	74	73	77
Bauart		Standgerät	Standgerät	Standgerät	Standgerät	Standgerät
Abmessungen / Gewichte						
Höhe		85.0 cm	85.0 cm	85.0 cm	84.5 cm	85.0 cm
Breite		59.5 cm	59.5 cm	59.5 cm	59.5 cm	40.0 cm
Tiefe		54.0 cm	54.0 cm	57.0 cm	53.0 cm	60.0 cm
Nettogewicht		63.0 kg	63.0 kg	70.0 kg	64.0 kg	55.0 kg
Elektrischer Anschluss						
Leistungsaufnahme		2.200 W	2.200 W	2.200 W	2.100 W	2.250 W
Netzspannung / Frequenz		220-230~	220-230~	220-230~	220-240~	220-240~
Absicherung		10 A	10 A	10 A	10 A	10 A
Wasserdruck		0.05 Mpa - 1 Mpa (0.5 - 10 bar)	0.05 Mpa - 1 Mpa (0.5 - 10 bar)	0.05 Mpa - 1 Mpa (0.5 - 10 bar)	0.02 Mpa - 0.8 Mpa (0.2 - 8 bar)	0.1 Mpa - 1 Mpa (1.0 - 10 bar)

¹⁾ A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz).

²⁾ auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger und Teil-Befüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

³⁾ G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz).

⁴⁾ Standardprogramme der ausgewiesenen Labeldaten. Die Programme sind zur Reinigung normal verschmutzter Baumwollwäsche geeignet in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.

Die Geräte entsprechen den harmonisierten europäischen Normen sowie den Richtlinien in der jeweils bei Lieferung aktuellen Fassung:
 - Niederspannung 2006/95/EC
 - Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EC
 - Ökodesign-Verordnung (EU) Nr. 1015/2010

Hinweis: Ergebnisse können im Gebrauch abweichen.

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 392/2012

Bomann			
Modell	WTK 5800	WT 5016.1	
Nennkapazität	8 kg	6 kg	
Trocknerart	Kondens	Abluft	
Energieeffizienzklasse¹⁾			
A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)			
Verbrauchsdaten			
gew. Jährlicher Energieverbrauch ²⁾	kWh/Jahr	560	425
Wäschetrockner mit Automatik		ja	ja
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms			
- bei vollständiger Befüllung	kWh	4.79	3.32
- bei Teilbefüllung	kWh	2.50	2.12
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand			
		0.00 W	0.42 W
Leistungsaufnahme im unausgeschaltetem Zustand			
		0.66 W	0.41 W
Dauer des unausgeschalteten Zustands			
	Min.	10	10
Standardprogramm³⁾			
Baumwolle Standard			Baumwolle Standard
A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)			
Programmdauer des Standardprogramms			
- Baumwolle bei vollständiger Beladung		158 Min.	132 Min.
- Baumwolle bei Teilbefüllung		90 Min.	86 Min.
Kondensationseffizienzklasse⁴⁾			
B			-
gew. Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms			
- bei vollständiger Befüllung		82 %	-
- bei Teilbefüllung		83 %	-
Luftschallemission			
	dB(A) re1pW	67	68
Bauart			
		Standgerät	Standgerät
Abmessungen und Gewichte			
Höhe		85.0 cm	85.0 cm
Breite		59.5 cm	59.5 cm
Tiefe		63.0 cm	55.5 cm
Gewicht		40.5 kg	33.5 kg
Elektrischer Anschluss			
Leistungsaufnahme		2.500 W	2000 W
Netzspannung / Frequenz		230 V~	230 V~
Absicherung		12 A	10 A

¹⁾ A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz).

²⁾ Gewichteter jährlicher Energieverbrauch auf Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

³⁾ Das Baumwollprogramm „Baumwolle Standard“ bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung ist das Standardtrocknungsprogramm, auf das sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm zum Trocknen normaler nasser Baumwolltextilien geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch für Baumwolle am effizientesten.

⁴⁾ A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz).

⁵⁾ Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.

Die Geräte entsprechen den harmonisierten europäischen Normen sowie den Richtlinien in der jeweils bei Lieferung aktuellen Fassung:

- Niederspannung 2006/95/EC

- Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EC

- Umweltgerechte Gestaltung von Haushaltswaschmaschinen 392/2012/EU

Hinweis: Die oben genannten Werte sind normgemäß unter genau festgelegten Betriebsbedingungen gemessen worden. Die Ergebnisse können je nach Menge und Verschmutzung des Geschirrs, Wasserhärte, Spülmittelmenge etc. stark abweichen.

Die Gebrauchsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln.

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1059/2010

Bomann						
Modell	GSP 845 IX	GSP 846 IX	GSP 841	GSP 842	GSP 775.1	
Standardgedecke	14	10	14	10	12	
Energieeffizienzklasse¹⁾	A+	A+	A+	A+	A+	
A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)						
Verbrauchsdaten						
Jährlicher Energieverbrauch ²⁾	kWh/Jahr	299	238	299	238	291
Energieverbrauch des Standardreinigungszyklus	kWh	1.04	0.83	1.04	0.83	1.02
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand		0.45 W	0.45 W	0.45 W	0.45 W	0.0 W
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand		0.49 W	0.49 W	0.49 W	0.49 W	0.4 W
Jährlicher Wasserverbrauch ³⁾	l/Jahr	3.500	2.520	3.500	2.520	3.360
Trocknungseffizienzklasse⁴⁾	A	A	A	A	A	
A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)						
Standardprogramme, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen ⁵⁾		ECO 50°C				
Programmdauer des Standardreinigungszyklus		170 Min.	175 Min.	170 Min.	175 Min.	165 Min.
Luftschallemission	dB(A) re 1pW	49	49	49	49	54
Bauart		Stand/Unterbau	Stand/Unterbau	Stand/Unterbau	Stand/Unterbau	Stand/Unterbau
Abmessungen / Gewichte						
Höhe		84.5 cm	84.5 cm	84.5 cm	84.5 cm	85.0 cm
Breite		59.8 cm	45.0 cm	59.8 cm	45.0 cm	59.5 cm
Tiefe		60.0 cm	60.0 cm	60.0 cm	60.0 cm	58.0 cm
Nettogewicht		45.5 kg	38.0 kg	45.5 kg	38.0 kg	40.0 kg
Elektrischer Anschluss / Wasserversorgung						
Leistungsaufnahme		1.930 W				
Netzspannung / Frequenz		230V~/ 50 Hz				
Absicherung		10 A				
Wasserdruck (Fließdruck)		0.4 - 10 bar = 0.04-1 Mpa				

¹⁾ A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz).

²⁾ auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab.

³⁾ auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab.

⁴⁾ A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz).

⁵⁾ Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.

Die Geräte entsprechen den harmonisierten europäischen Normen sowie den Richtlinien in der jeweils bei Lieferung aktuellen Fassung:

– Niederspannung 2006/95/EC

– Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EC

– Ökodesign-Verordnung (EU) Nr. 1016/2010

Hinweis: Die oben genannten Werte sind normgemäß unter genau festgelegten Betriebsbedingungen gemessen worden. Die Ergebnisse können je nach Menge und Verschmutzung des Geschirrs, Wasserhärte, Spülmittelmenge etc. stark abweichen.

Die Gebrauchsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln.

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1059/2010

Bomann					
Modell		GSP 776.1	TSG 707	GSPE 870	GSPE 871
Standardgedecke		9	6	14	10
Energieeffizienzklasse¹⁾					
		A+	A+	A++	A++
A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)					
Verbrauchsdaten					
Jährlicher Energieverbrauch ²⁾	kWh/Jahr	222	174	266	211
Energieverbrauch des Standardreinigungszyklus	kWh	0.77	0.61	0.93	0.75
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand		0.0 W	0.49 W	0.45 W	0.45 W
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand		0.4 W	0.49 W	0.49 W	0.49 W
Jährlicher Wasserverbrauch ³⁾	l/Jahr	2.940	1.960	3.080	2.380
Trocknungseffizienzklasse⁴⁾					
		A	A	A	A
A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)					
Standardprogramme, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen ⁵⁾					
		ECO 50°C	ECO 50°C	ECO 50°C	ECO 50°C
Programmdauer des Standardreinigungszyklus		160 Min.	170 Min.	175 Min.	170 Min.
Luftschallemission	dB(A) re 1pW	54	55	45	45
Bauart		Stand/Unterbau	Stand	Einbau/vollintegriert	Einbau/vollintegriert
Abmessungen / Gewichte					
Höhe		85.0 cm	43.8 cm	81.5 cm	81.5 cm
Breite		44.5 cm	55.0 cm	59.8 cm	44.8 cm
Tiefe		58.0 cm	51.15 cm	55.0 cm	55.0 cm
Nettogewicht		34.0 kg	23.0 kg	47.0 kg	37.5 kg
Elektrischer Anschluss / Wasserversorgung					
Leistungsaufnahme		1.930 W	1.280 W	1.930 W	1.930 W
Netzspannung / Frequenz		230V~/ 50 Hz	230V~/ 50 Hz	230V~/ 50 Hz	230V~/ 50 Hz
Absicherung		10 A	10 A	10 A	10 A
Wasserdruck (Fließdruck)		0.4 - 10 bar = 0.04-1 Mpa			

¹⁾ A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz).

²⁾ auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab.

³⁾ auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab.

⁴⁾ A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz).

⁵⁾ Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.

Die Geräte entsprechen den harmonisierten europäischen Normen sowie den Richtlinien in der jeweils bei Lieferung aktuellen Fassung:

- Niederspannung 2006/95/EC
- Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EC
- Ökodesign-Verordnung (EU) Nr. 1016/2010

Hinweis: Die oben genannten Werte sind normgemäß unter genau festgelegten Betriebsbedingungen gemessen worden. Die Ergebnisse können je nach Menge und Verschmutzung des Geschirrs, Wasserhärte, Spülmittelmenge etc. stark abweichen.

Die Gebrauchsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln.

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1059/2010

Bomann					
Modell	GSPE 786	GSPE 787	GSPE 773.1	GSPE 774.1	
Standardgedecke	12	9	12	9	
Energieeffizienzklasse¹⁾					
	A+	A+	A+	A+	
A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)					
Verbrauchsdaten					
Jährlicher Energieverbrauch ²⁾	kWh/Jahr	291	222	291	222
Energieverbrauch des Standardreinigungszyklus	kWh	1.02	0.77	1.02	0.77
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand		0.0 W	0.0 W	0.0 W	0.0 W
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand		0.4 W	0.4 W	0.4 W	0.4 W
Jährlicher Wasserverbrauch ³⁾	l/Jahr	3.360	2.940	3.360	2.940
Trocknungseffizienzklasse⁴⁾					
	A	A	A	A	
A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)					
Standardprogramme, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen ⁵⁾					
	ECO 50°C	ECO 50°C	ECO 50°C	ECO 50°C	
Programmdauer des Standardreinigungszyklus	165 Min.	160 Min.	165 Min.	160 Min.	
Luftschallemission	dB(A) re 1pW	48	48	54	54
Bauart	Einbau/vollintegriert	Einbau/vollintegriert	Einbau/teilintegriert	Einbau/teilintegriert	
Abmessungen / Gewichte					
Höhe	82.0 cm	82.0 cm	82.0 cm	82.0 cm	
Breite	59.5 cm	44.5 cm	59.5 cm	44.5 cm	
Tiefe	54.0 cm	54.0 cm	54.0 cm	54.0 cm	
Nettogewicht	40.0 kg	34.0 kg	37.0 kg	32.0 kg	
Elektrischer Anschluss / Wasserversorgung					
Leistungsaufnahme	1.930 W	1.930 W	1.930 W	1.930 W	
Netzspannung / Frequenz	230V~/ 50 Hz	230V~/ 50 Hz	230V~/ 50 Hz	230V~/ 50 Hz	
Absicherung	10 A	10 A	10 A	10 A	
Wasserdruck (Fließdruck)	0.4 - 10 bar = 0.04-1 Mpa				

¹⁾ A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz).

²⁾ auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab.

³⁾ auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab.

⁴⁾ A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz).

⁵⁾ Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.

Die Geräte entsprechen den harmonisierten europäischen Normen sowie den Richtlinien in der jeweils bei Lieferung aktuellen Fassung:

- Niederspannung 2006/95/EC
- Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EC
- Ökodesign-Verordnung (EU) Nr. 1016/2010

Hinweis: Die oben genannten Werte sind normgemäß unter genau festgelegten Betriebsbedingungen gemessen worden. Die Ergebnisse können je nach Menge und Verschmutzung des Geschirrs, Wasserhärte, Spülmittelmenge etc. stark abweichen.

Die Gebrauchsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln.

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1060/2010

Bomann								
Modell		KG 178.1	KG 177.1	KG 180	KG 320	KG 319	DT 347	DT 247
Kategorie ¹⁾		7	7	7	7	7	7	7
Energieeffizienzklasse²⁾								
		A+	A+	A++	A++	A+	A++	A+
A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)								
Verbrauchsdaten								
Jährlicher Energieverbrauch ³⁾	kWh/Jahr	264	255	181	160	214	175	233
Nutzzinhalte								
Nutzzinhalte Kühlfach gesamt		196 l	178 l	139 l	112 l	112 l	170 l	170 l
Nutzzinhalte Gefrierfach		72 l	68 l	70 l	48 l	48 l	45 l	45 l
Sternekenzeichnung ⁴⁾		4	4	4	4	4	4	4
Frostfrei		-	-	-	-	-	-	-
Lagerzeit bei Störung	h	12	12	15	12	12	12	12
Gefriervermögen	kg/24 h	3.5	3.0	3.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Klimaklasse⁵⁾								
Luftschallemission	dB(A) re 1pW	43	43	43	43	43	43	43
Bauart		Standgerät						
Abmessungen / Gewichte								
Höhe		180.0 cm	168.7 cm	159.3 cm	143.8 cm	143.8 cm	144.0 cm	144.0 cm
Breite		55.4 cm	55.4 cm	55.4 cm	49.5 cm	49.5 cm	55.4 cm	55.4 cm
Tiefe		55.1 cm	55.1 cm	56.6 cm	56.6 cm	56.6 cm	55.1 cm	55.1 cm
Nettogewicht		59.0 kg	56.0 kg	53.0 kg	45.0 kg	45.0 kg	44.0 kg	44.0 kg
Elektrischer Anschluss								
Kompressor-Leistung		120 W	110 W	70 W	70 W	90 W	70 W	90 W
Anschlussspannung		220-240 V~ / 50 Hz						

¹⁾ Haushaltskühlgeräte-Kategorien:

1 = Kühlschrank mit einem oder mehreren Lagerfächern für frische Lebensmittel; 2 = Kühlschrank mit Kellerzone, Kellerfach-Kühlgerät und Weinschrank; 3 = Kühlschrank mit Kaltlagerzone und Kühlschrank mit einem Null-Sterne-Fach; 4 = Kühlschrank mit einem Ein-Sterne-Fach; 5 = Kühlschrank mit einem Zwei-Sterne-Fach; 6 = Kühlschrank mit einem Drei-Sterne-Fach; 7 = Kühl-Gefriergerät; 8 = Gefrierschrank; 9 = Gefriertruhe; 10 = Mehrzweck-Kühlgeräte und sonstige Kühlgeräte.

²⁾ A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz).

³⁾ Energieverbrauch „XYZ“ kWh/Jahr auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.

⁴⁾ * = Fach -6°C oder kälter.

+++ = Tiefkühl-Lagerfach -18°C oder kälter.

*+++ = Gefrier- und Tiefkühlfach -18°C oder kälter und mit einem Mindestgefriervermögen.

⁵⁾ Klimaklasse SN: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +10°C und +32°C bestimmt.

Klimaklasse N: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +32°C bestimmt.

Klimaklasse ST: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +38°C bestimmt.

Klimaklasse T: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +43°C bestimmt.

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1060/2010

Bomann								
Modell	VS 173.1	VS 171.1	VS 175	VS 198	VS 108.1	VS 194	VS 164.1	
Kategorie ¹⁾	1	1	1	1	1	1	1	
Energieeffizienzklasse ²⁾	A+	A+	A+	A++	A+	A++	A+	
A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)								
Verbrauchsdaten								
Jährlicher Energieverbrauch ³⁾	kWh/Jahr	141	135	150	92	120	89	118
Nutzzinhalt Kühlfach gesamt		300 l	250 l	350 l	130 l	130 l	102 l	102 l
Nutzzinhalt Gefrierfach		-	-	-	-	-	-	-
Sternenkennzeichnung ⁴⁾		-	-	-	-	-	-	-
Frostfrei		-	-	-	-	-	-	-
Lagerzeit bei Störung	h	-	-	-	-	-	-	-
Gefriervermögen	kg/24 h	-	-	-	-	-	-	-
Klimaklasse ⁵⁾		N/ST						
Luftschallemission	dB(A) re 1pW	43	43	43	43	43	43	43
Bauart		Standgerät						
Abmessungen / Gewichte								
Höhe		168.7 cm	144.0 cm	176.3 cm	84.5 cm	84.5 cm	84.7 cm	84.7 cm
Breite		55.4 cm	55.4 cm	59.6 cm	54.5 cm	54.5 cm	49.4 cm	49.4 cm
Tiefe		55.1 cm	55.1 cm	62.3 cm	57.0 cm	57.0 cm	49.4 cm	49.4 cm
Nettogewicht		51.5 kg	45.0 kg	61.0 cm	31.0 kg	31.0 kg	27.0 kg	27.0 kg
Elektrischer Anschluss								
Kompressor-Leistung		80 W	90 W	90 W	70 W	80 W	70 W	80 W
Anschlussspannung		220-240 V~ / 50 Hz						

¹⁾ Haushaltskühlgeräte-Kategorien:

1 = Kühlschrank mit einem oder mehreren Lagerfächern für frische Lebensmittel; 2 = Kühlschrank mit Kellerzone, Kellerfach-Kühlgerät und Weinschrank;
3 = Kühlschrank mit Kaltlagerzone und Kühlschrank mit einem Null-Sterne-Fach; 4 = Kühlschrank mit einem Ein-Sterne-Fach; 5 = Kühlschrank mit einem Zwei-Sterne-Fach;
6 = Kühlschrank mit einem Drei-Sterne-Fach; 7 = Kühl-Gefriergerät; 8 = Gefrierschrank; 9 = Gefriertruhe; 10 = Mehrzweck-Kühlgeräte und sonstige Kühlgeräte.

²⁾ A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz).

³⁾ Energieverbrauch „XYZ“ kWh/Jahr auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.

⁴⁾ * = Fach -6°C oder kälter.

+++ = Tiefkühl-Lagerfach -18°C oder kälter.

*+++ = Gefrier- und Tiefkühlfach -18°C oder kälter und mit einem Mindestgefriervermögen.

⁵⁾ Klimaklasse SN: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +10°C und +32°C bestimmt.

Klimaklasse N: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +32°C bestimmt.

Klimaklasse ST: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +38°C bestimmt.

Klimaklasse T: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +43°C bestimmt.

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1060/2010

Bomann								
Modell	VS 262	KS 261	KS 197	KS 107.1	KS 193	KS 163.1	GS 176	
Kategorie ¹⁾	1	3	6	6	6	6	8	
Energieeffizienzklasse²⁾								
	A+	A+	A++	A+	A++	A+	A+	
A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)								
Verbrauchsdaten								
Jährlicher Energieverbrauch ³⁾	kWh/Jahr	117	117	137	178	130	173	105
Nutzzinhalt Kühlfach gesamt		82 l	71 l	104 l	104 l	86 l	86 l	-
Nutzzinhalt Gefrierfach		-	11 l	14 l	14 l	10 l	10 l	230 l
Sternekenzeichnung ⁴⁾		-	-	4	4	4	4	4
Frostfrei		-	-	-	-	-	-	X
Lagerzeit bei Störung	h	-	-	10	10	10	10	10
Gefriervermögen	kg/24 h	-	-	2.0	2.0	2.0	2.0	20.0
Klimaklasse⁵⁾								
Luftschallemission	dB(A) re 1pW	39	39	43	43	43	43	45
Bauart		Standgerät						
Abmessungen / Gewichte								
Höhe		84.0 cm	84.0 cm	84.5 cm	84.5 cm	84.7 cm	84.7 cm	176.3 cm
Breite		47.0 cm	47.0 cm	54.5 cm	54.5 cm	49.4 cm	49.4 cm	59.6 cm
Tiefe		45.5 cm	45.5 cm	57.0 cm	57.0 cm	49.4 cm	49.4 cm	62.3 cm
Nettogewicht		23.0 kg	22.0 kg	32.0 kg	32.0 kg	28.0 kg	28.0 kg	70.0 kg
Elektrischer Anschluss								
Kompressor-Leistung		90 W	90 W	75 W	80 W	75 W	90 W	105 W
Anschlussspannung		220-240 V~ / 50 Hz						

¹⁾ Haushaltskühlgeräte-Kategorien:

1 = Kühlschrank mit einem oder mehreren Lagerfächern für frische Lebensmittel; 2 = Kühlschrank mit Kellerzone, Kellerfach-Kühlgerät und Weinschrank;
3 = Kühlschrank mit Kaltlagerzone und Kühlschrank mit einem Null-Sterne-Fach; 4 = Kühlschrank mit einem Ein-Sterne-Fach; 5 = Kühlschrank mit einem Zwei-Sterne-Fach;
6 = Kühlschrank mit einem Drei-Sterne-Fach; 7 = Kühl-Gefriergerät; 8 = Gefrierschrank; 9 = Gefriertruhe; 10 = Mehrzweck-Kühlgeräte und sonstige Kühlgeräte.

²⁾ A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz).

³⁾ Energieverbrauch „XYZ“ kWh/Jahr auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.

⁴⁾ * ____ = Fach -6°C oder kälter.

+++ = Tiefkühl-Lagerfach -18°C oder kälter.

++++ = Gefrier- und Tiefkühlfach -18°C oder kälter und mit einem Mindestgefriervermögen.

⁵⁾ Klimaklasse SN: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +10°C und +32°C bestimmt.

Klimaklasse N: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +32°C bestimmt.

Klimaklasse ST: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +38°C bestimmt.

Klimaklasse T: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +43°C bestimmt.

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1060/2010

Bomann							
Modell	GS 184	GS 182	GS 199	GS 113.1	GS 195	GS 165.1	
Kategorie ¹⁾	8	8	8	8	8	8	
Energieeffizienzklasse ²⁾	A+	A+	A++	A+	A++	A+	
A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)							
Verbrauchsdaten							
Jährlicher Energieverbrauch ³⁾	kWh/Jahr	267	228	140	183	133	174
Nutzzinhalte							
Nutzzinhalte Kühlfach gesamt		-	-	-	-	-	-
Nutzzinhalte Gefrierfach		176 l	160 l	80 l	80 l	65 l	65 l
Sternezeichnung ⁴⁾		4	4	4	4	4	4
Frostfrei		X	-	-	-	-	-
Lagerzeit bei Störung	h	10	12	12	12	12	12
Gefriervermögen	kg/24 h	15.0	8.0	6.0	4.5	3.5	3.5
Klimaklasse ⁵⁾		N/ST	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST
Luftschallemission	dB(A) re 1pW	45	43	43	43	43	43
Bauart		Standgerät	Standgerät	Standgerät	Standgerät	Standgerät	Standgerät
Abmessungen / Gewichte							
Höhe		168.7 cm	144.0 cm	84.5 cm	84.5 cm	84.7 cm	84.7 cm
Breite		55.4 cm	55.4 cm	54.5 cm	54.5 cm	49.4 cm	49.4 cm
Tiefe		55.1 cm	55.1 cm	57.0 cm	57.0 cm	49.4 cm	49.4 cm
Nettogewicht		55.0 kg	49.0 kg	37.0 kg	37.0 kg	29.0 kg	29.0 kg
Elektrischer Anschluss							
Kompressor-Leistung		100 W	110 W	70 W	90 W	70 W	90 W
Anschlussspannung		220-240 V~ / 50 Hz					

¹⁾ Haushaltskühlgeräte-Kategorien:

1 = Kühlschrank mit einem oder mehreren Lagerfächern für frische Lebensmittel; 2 = Kühlschrank mit Kellerzone, Kellerfach-Kühlgerät und Weinschrank;
3 = Kühlschrank mit Kaltlagerzone und Kühlschrank mit einem Null-Sterne-Fach; 4 = Kühlschrank mit einem Ein-Sterne-Fach; 5 = Kühlschrank mit einem Zwei-Sterne-Fach;
6 = Kühlschrank mit einem Drei-Sterne-Fach; 7 = Kühl-Gefriergerät; 8 = Gefrierschrank; 9 = Gefriertruhe; 10 = Mehrzweck-Kühlgeräte und sonstige Kühlgeräte.

²⁾ A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz).

³⁾ Energieverbrauch „XYZ“ kWh/Jahr auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.

⁴⁾ * = Fach -6°C oder kälter.

+++ = Tiefkühl-Lagerfach -18°C oder kälter.

*+++ = Gefrier- und Tiefkühlfach -18°C oder kälter und mit einem Mindestgefriervermögen.

⁵⁾ Klimaklasse SN: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +10°C und +32°C bestimmt.

Klimaklasse N: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +32°C bestimmt.

Klimaklasse ST: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +38°C bestimmt.

Klimaklasse T: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +43°C bestimmt.

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1060/2010

Bomann							
Modell	KB 289	GB 288	GT 257.1	GT 258	KG 211	KG 210	
Kategorie ¹⁾	3	8	9	9	7	7	
Energieeffizienzklasse ²⁾	A+	A+	A+	A+	A++	A++	
A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)							
Verbrauchsdaten							
Jährlicher Energieverbrauch ³⁾	kWh/Jahr	112	146	173	235	204	179
Nutzzinhalt Kühlfach gesamt		36 l	-	-	-	-	-
Nutzzinhalt Gefrierfach		6 l	30 l	98 l	205 l	196 l	173 l
Sternekenzeichnung ⁴⁾		-	4	4	4	88 l	54 l
Frostfrei		-	-	-	-	4	4
Lagerzeit bei Störung	h	-	12	18	18	20	18
Gefriervermögen	kg/24 h	-	3.0	6.0	15.0	8.0	6.0
Klimaklasse ⁵⁾		N/ST	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST
Luftschallemission	dB(A) re 1pW	43	40	45	45	40	40
Bauart		Standgerät	Standgerät	Standgerät	Standgerät	Standgerät	Standgerät
Abmessungen / Gewichte							
Höhe		51.0 cm	51.0 cm	83.6 cm	82.5 cm	176.0 cm	150.0 cm
Breite		43.9 cm	43.9 cm	56.3 cm	94.6 cm	60.0 cm	60.0 cm
Tiefe		47.0 cm	47.0 cm	52.6 cm	57.6 cm	65.0 cm	65.0 cm
Nettogewicht		13.5 kg	16.0 kg	27.0 kg	36.0 kg	64.0 kg	55.0 kg
Elektrischer Anschluss							
Kompressor-Leistung		70 W	55 W	75 W	85 W	140 W	140 W
Anschlussspannung		220-240 V~ / 50 Hz					

¹⁾ Haushaltskühlgeräte-Kategorien:

1 = Kühlschrank mit einem oder mehreren Lagerfächern für frische Lebensmittel; 2 = Kühlschrank mit Kellerzone, Kellerfach-Kühlgerät und Weinschrank;
3 = Kühlschrank mit Kaltlagerzone und Kühlschrank mit einem Null-Sterne-Fach; 4 = Kühlschrank mit einem Ein-Sterne-Fach; 5 = Kühlschrank mit einem Zwei-Sterne-Fach;
6 = Kühlschrank mit einem Drei-Sterne-Fach; 7 = Kühl-Gefriergerät; 8 = Gefrierschrank; 9 = Gefriertruhe; 10 = Mehrzweck-Kühlgeräte und sonstige Kühlgeräte.

²⁾ A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz).

³⁾ Energieverbrauch „XYZ“ kWh/Jahr auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.

⁴⁾ * ____ = Fach -6°C oder kälter.

+++ = Tiefkühl-Lagerfach -18°C oder kälter.

++++ = Gefrier- und Tiefkühlfach -18°C oder kälter und mit einem Mindestgefriervermögen.

⁵⁾ Klimaklasse SN: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +10°C und +32°C bestimmt.

Klimaklasse N: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +32°C bestimmt.

Klimaklasse ST: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +38°C bestimmt.

Klimaklasse T: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +43°C bestimmt.

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1060/2010

Bomann						
Modell	DTE 326	DTE 226	KSE 230.1	VSE 231.1	KSE 327	
Kategorie ¹⁾	7	7	6	1	6	
Energieeffizienzklasse ²⁾	A++	A+	A+	A+	A++	
A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)						
Verbrauchsdaten						
Jährlicher Energieverbrauch ³⁾	kWh/Jahr	170	123	232	136	135
Nutzzinhalte Kühlfach gesamt		176 l	176 l	182 l	215 l	100 l
Nutzzinhalte Gefrierfach		34 l	34 l	18 l	-	12 l
Sternenkennzeichnung ⁴⁾		4	4	4	-	4
Frostfrei		-	-	-	-	-
Lagerzeit bei Störung	h	15	15	10	-	10
Gefriervermögen	kg/24 h	2.0	2.0	2.0	-	2.0
Klimaklasse ⁵⁾		N/ST	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST
Luftschallemission	dB(A) re 1pW	40	40	43	43	40
Bauart		Einbau, Schlepptür				
Abmessungen / Gewichte						
Höhe		144.1 cm	144.1 cm	122.0 cm	122.0 cm	87.5 cm
Breite		54.0 cm				
Tiefe		54.3 cm	54.3 cm	54.5 cm	54.5 cm	54.5 cm
Nettogewicht		38.5 cm	38.5 cm	44.0 kg	44.0 kg	24.0 kg
Elektrischer Anschluss						
Kompressor-Leistung		80 W	80 W	80 W	80 W	60 W
Anschlussspannung		220-240 V~ / 50 Hz				

¹⁾ Haushaltskühlgeräte-Kategorien:

1 = Kühlschrank mit einem oder mehreren Lagerfächern für frische Lebensmittel; 2 = Kühlschrank mit Kellerzone, Kellerfach-Kühlgerät und Weinschrank;
3 = Kühlschrank mit Kaltlagerzone und Kühlschrank mit einem Null-Sterne-Fach; 4 = Kühlschrank mit einem Ein-Sterne-Fach; 5 = Kühlschrank mit einem Zwei-Sterne-Fach;
6 = Kühlschrank mit einem Drei-Sterne-Fach; 7 = Kühl-Gefriergerät; 8 = Gefrierschrank; 9 = Gefriertruhe; 10 = Mehrzweck-Kühlgeräte und sonstige Kühlgeräte.

²⁾ A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz).

³⁾ Energieverbrauch „XYZ“ kWh/Jahr auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.

⁴⁾ * = Fach -6°C oder kälter.

+++ = Tiefkühl-Lagerfach -18°C oder kälter.

*+++ = Gefrier- und Tiefkühlfach -18°C oder kälter und mit einem Mindestgefriervermögen.

⁵⁾ Klimaklasse SN: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +10°C und +32°C bestimmt.

Klimaklasse N: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +32°C bestimmt.

Klimaklasse ST: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +38°C bestimmt.

Klimaklasse T: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +43°C bestimmt.

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1060/2010

Bomann					
Modell		KSE 227.1	VSE 328	VSE 228.1	GSE 235
Kategorie ¹⁾		6	1	1	8
Energieeffizienzklasse²⁾					
		A+	A++	A+	A+
A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)					
Verbrauchsdaten					
Jährlicher Energieverbrauch ³⁾	kWh/Jahr	197	88	126	175
Nutzzinhalt Kühlfach gesamt		106 l	126 l	138 l	–
Nutzzinhalt Gefrierfach		17 l	–	–	81 l
Sternekenzeichnung ⁴⁾		4	–	–	4
Frostfrei		–	–	–	–
Lagerzeit bei Störung	h	10	–	–	10
Gefriervermögen	kg/24 h	2.0	–	–	4.0
		–	–	–	–
Klimaklasse ⁵⁾		N/ST	N/ST	N/ST	N
Luftschallemission	dB(A) re 1pW	43	40	43	40
Bauart		Einbau, Schlepptür	Einbau, Schlepptür	Einbau, Schlepptür	Einbau, Schlepptür
Abmessungen / Gewichte					
Höhe		87.2 cm	87.5 cm	87.2 cm	88.0 cm
Breite		54.0 cm	54.0 cm	54.0 cm	54.0 cm
Tiefe		54.5 cm	54.5 cm	54.5 cm	54.0 cm
Nettogewicht		34.5 kg	24.0 kg	34.0 kg	32.0 kg
Elektrischer Anschluss					
Kompressor-Leistung		90 W	65 W	80 W	75 W
Anschlussspannung		220-240 V~ / 50 Hz			

¹⁾ Haushaltskühlgeräte-Kategorien:

1 = Kühlschrank mit einem oder mehreren Lagerfächern für frische Lebensmittel; 2 = Kühlschrank mit Kellerzone, Kellerfach-Kühlgerät und Weinschrank;
3 = Kühlschrank mit Kaltlagerzone und Kühlschrank mit einem Null-Sterne-Fach; 4 = Kühlschrank mit einem Ein-Sterne-Fach; 5 = Kühlschrank mit einem Zwei-Sterne-Fach;
6 = Kühlschrank mit einem Drei-Sterne-Fach; 7 = Kühl-Gefriergerät; 8 = Gefrierschrank; 9 = Gefriertruhe; 10 = Mehrzweck-Kühlgeräte und sonstige Kühlgeräte.

²⁾ A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz).

³⁾ Energieverbrauch „XYZ“ kWh/Jahr auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.

⁴⁾ * ____ = Fach -6°C oder kälter.

+++ = Tiefkühl-Lagerfach -18°C oder kälter.

++++ = Gefrier- und Tiefkühlfach -18°C oder kälter und mit einem Mindestgefriervermögen.

⁵⁾ Klimaklasse SN: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +10°C und +32°C bestimmt.

Klimaklasse N: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +32°C bestimmt.

Klimaklasse ST: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +38°C bestimmt.

Klimaklasse T: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +43°C bestimmt.



KF 560

KF 561

KF 563

KF 564



Aktivkohlefilter-Matten



Aktivkohlefilterkassette



Edelstahl-Türblende



Zulaufschlauch-Sicherheitssystem



Teleskopauszug

... für Dunstabzugshauben:

Aktivkohlefilter:	Menge	Art.-Nr.:	EAN
KF 560: DU 611, DU 613, DU 614/615, DU 617/618	2 Stück	256 024	4 004 470 256 024
KF 561: DU 612, DU 613.1 und DU 620/621	2 Stück	256 100	4 004 470 256 109
KF 563: DU 650 G / DU 652 IX	2 Stück	256 300	4 004 470 256 307
KF 564: DU 654 G / DU 655 G	2 Stück	256 400	4 004 470 256 406

Aktivkohlefilter-Matten:	Menge	Art.-Nr.:	EAN
KFM 565: DU 622/623	1 Stück	256 500	4 004 470 256 505
KFM 566: DU 662 / DU 663 IX	1 Stück	256 600	4 004 470 256 604
KFM 616: DU 616	1 Stück	256 030	4 004 470 256 031

Aktivkohlefilterkassette:	Menge	Art.-Nr.:	EAN
KFK 562: DU 624/625	1 Stück	256 200	4 004 470 256 208

... für teilintegrierte Einbaugeschirrspüler:

Edelstahl-Türblende:	Menge	Art.-Nr.:	EAN
GSPE 648 / GSPE 773 / GSPE 873 (60 cm)	1 Stück	8900 648	4 004 470 896 480
GSPE 649 / GSPE 774 / GSPE 874 (45 cm)	1 Stück	8900 649	4 004 470 896 497

... für Geschirrspüler und Waschmaschinen:

	Menge	Art.-Nr.:	EAN
Zulaufschlauch-Sicherheitssystem	1 Stück	8900 400	4 004 470 890 044

... für Einbau-Backofen:

Teleskopauszug:	Menge	Art.-Nr.:	EAN
EBO 9608 IX	1 Set	8996 080	4 004 470 896 084

BOMANN[®]

**C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen
Germany**

**Telefon: +49 2152 8998-0
Telefax: +49 2152 8998-911**

**mail@bomann.de
www.bomann.de**

**WEEE: DE 83069425
BattG: 21000361**