DG10011D2, Wandspeicher 100 l Einkreisausführung Geschlossen (druckfest)

C

lange Lebensdauer | IP-24D | geprüfte Sicherheit | umwelt-gerecht | Frostschutz-stellung

Ausstattung

Technische Daten

Gerätefarbe : weiß
Blendenfarbe : Grau
Bruttogewicht (kg) : 39,0
Gewicht mit Wasserfüllung (kg) : 139,00
Gerätehöhe (mm) : 975
Gerätebreite (mm) : 500
Gerätetiefe (mm) : 500
EAN-Nummer : 4242003345504
Spannung (V) : 220-240
Approbationszertifikate : CE, SIQ, VDE
Heizungsart : Rohrheizkörper
Steckerart : Festanschluss
Standby Verbrauch (kWh/d) : 1,11

4 242003 345504

Sonderzubehör

AK040300	Sicherheitsventilkombination
AK030300	Sicherheitsventilkombination

DG10011D2, Wandspeicher 100 l
Einkreisausführung Geschlossen (druckfest)

Ausstattung

- Korrosionsschutz mit Magnesiumanode
- Behälterwerkstoff:
  Stahl, spezialemailliert
- Heizkörper aus Kupfer
- Hochwertige Kompaktwärmedämmung
- LED-Anzeige für Aufheizvorgang
- Stufenlose Temperatureinstellung von 35 °C bis 75 °C
- Mit Frostschutzstellung * und Energiesparstellung e
- Restwärmeanzeige der gerade verfügbaren Warmwassermenge
- Mischwassermenge 40 °C: 194 l
- Niedriger Bereitschaftsenergieverbrauch
- Einfache Montage durch Aufhängeleiste
- Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP24D
- Elektroanschluss: 220 - 240 V
- Festanschluss, Versandschaltung 2 kW
- Gewicht mit Wasserfüllung: 139 kg
- Gerätemaß (H x B x T): 97.5 x 50 x 50 cm
- Sonderzubehör: AK030300, AK040300

DG10011D2, Wandspeicher 100 l
Einkreisausführung Geschlossen (druckfest)

Maßzeichnungen

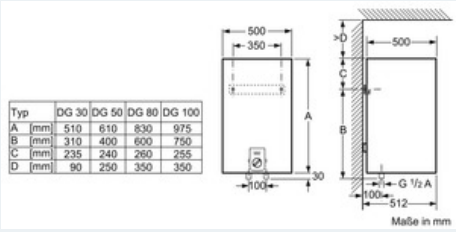

Typ		DG 30	DG 50	DG 80	DG 100
A	[mm]	510	610	830	975
B	[mm]	310	400	600	750
C	[mm]	235	240	260	255
D	[mm]	90	250	350	350