

Serie | 6 Kühl-Gefrierkombination
**KG49AI40
Kühl-/Gefrier-Kombination
Türen Edelstahl mit Anti-
Fingerprint**

A+++
Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination in A+++ mit VitaFresh plus: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch und erhält deren Vitamine.

- **VitaFresh plus:** hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch – Fisch und Fleisch dank extra kalter Temperatur und Obst und Gemüse dank optimaler Luftfeuchtigkeit
- **WiFi Ready (+ Zubehör):** nach Erwerb eines Zubehörs können Sie dieses Gerät in das Home Connect System integrieren und über eine App steuern.
- **Premium LED Beleuchtung:** aufdimmbare, gleichmäßige Beleuchtung des Kühlraums sowohl von der Seite als auch von oben, hält ein Geräteleben lang.
- **Perfect Fit:** Flexible Platzierung möglich, da das Gerät direkt neben Seitenwände und Möbel gestellt werden kann
- **EasyAccess Tray:** komfortables Herausziehen der VitaFresh Boxen. Bei Herausnahme der Boxen auch als separate Ebene nutzbar.

Technische Daten

Bauform :	Standgerät
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Höhe (mm) :	2030
Gerätebreite (mm) :	700
Gerätetiefe (mm) :	670
Nettogewicht (kg) :	100,0
Anschlusswert (W) :	100
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	240
Lagerung bei Stromausfall (h) :	20
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	2
Innenlüfter :	Nein
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	4
Flaschenregale :	Ja
EAN-Nummer :	4242002942711
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KG49AI40
Energieeffizienzklasse - neu (2010/30/EC) :	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	202
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	330
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) :	105
Frostfree System :	Kühlschrank und Gefriergeräte
Lagerzeit bei Störung (h) :	20
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	15
Klimaklasse :	SN-T
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	38
Art der Installation :	nicht zutreffend


Integriertes Zubehör

- 2 x Kälteakku
- 3 x Eierablage
- 1 x Eisdübel mit Deckel
- 1 x Flaschenkamm in Türabsteller



4 242002 942711

Sonderzubehör

KSZ10HC00 : WiFi-Dongle

Serie | 6 Kühl-Gefrierkombination

KG49AI40

Kühl-/Gefrier-Kombination Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint

Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination in A+++ mit VitaFresh plus: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch und erhält deren Vitamine.

Technische Informationen

- Gerätemaße (H x B x T): 203,0 cm x 70,0 cm x 67,0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale mit Deckel

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energieverbrauch: 202 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 435 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T

Design

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikaler Stangengriff
- DimLight

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Home Connect: Fernbedienung und Überwachung
- Wi-Fi, Dongle als Sonderzubehör
- TouchControl Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- Optischer und akustischer Türalarm
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg

Kühlteil

- Kühlraum: 330 l Nutzinhalt
- SuperKühlen
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- AirFreshFilter
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt

Frischhaltesystem

- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch
- Nutzinhalt nahe 0° C: 25 l

Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: 105 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 15 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 20 Std.
- Super-Gefrieren

Serie | 6 Kühl-Gefrierkombination

KG49AI40


Kühl-/Gefrier-Kombination

Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint



Gerätename	A	B	C	D
KG49 (Aussergriff)	1980	700	670	590
KG49 (Innengriff)	1980	700	670	590
KG49 (Aussergriff)	2030	700	670	590
KG49 (Innengriff)	2030	700	670	590

Maße in mm

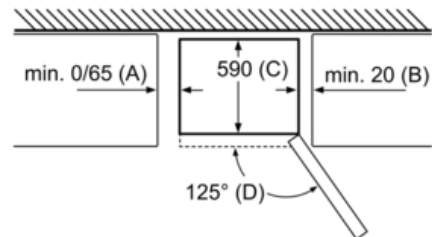

Gerätename	A	B	C	D
KG49AI40	0/65	20	590	125
KG49AI40	0/65	20	590	125

Abmessung A:
Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen, ist für ein einfaches Öffnen ein Mindestabstand von 65 mm erforderlich.
Maße in mm