

**BOSCH**

Technik fürs Leben

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Produktdatenblatt



Bohrhammer mit SDS-plus

GBH 2-28 F

Top Performance mit intelligentem KickBack Control

Die wichtigsten Daten

| | |
|----------------------------|-----------|
| Nennaufnahmeleistung | 880 W |
| Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer | 4 – 28 mm |
| Schlagenergie | 3,2 J |



Bestellnummer: 0 611 267 600

ab EUR 279,00*

[> zum Produkt](#)** Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.*

Technische Daten

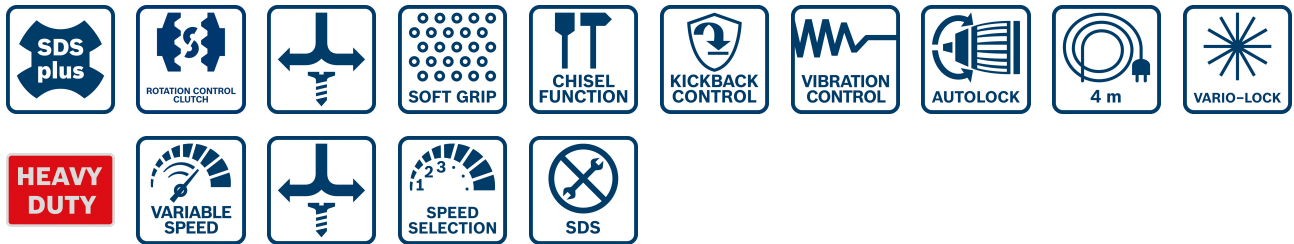
| | |
|--|-----------------------------|
| Nennaufnahmeleistung | 880 W |
| Schlagenergie | 3,2 J |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl | 0 – 4.000 min ⁻¹ |
| Nenndrehzahl | 0 – 900 min ⁻¹ |
| Gewicht | 3,1 kg |
| Länge | 402 mm |
| Höhe | 216 mm |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Bohrbereich | |
| Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer | 4 – 28 mm |
| Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer | 8 – 16 mm |
| Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen | 68 mm |
| Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen | 68 mm |
| Max. Bohr-Ø Stahl | 13 mm |
| Max. Bohr-Ø Holz | 30 mm |

Geräusch-/Vibrationsinformation

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Hammerbohren in Beton | |
| Schwingungsemissionswert ah | 11.0 m/s ² |
| Unsicherheit K | 1.5 m/s ² |
| Meißeln | |
| Schwingungsemissionswert ah | 11.0 m/s ² |
| Unsicherheit K | 1.5 m/s ² |

**Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie****Vorteile:**

- Beste Performance seiner Klasse mit verbesserter Leistung
- Erhöhter Anwenderschutz mit KickBack Control (KBC), um das Verletzungsrisiko zu minimieren
- Aktive Vibrationsdämpfung mit Gegenschwinger für minimale Vibrationswerte
- Magnesium Getriebegehäuse für verbesserte Robustheit
- Kugeltülle zum Vorbeugen von Kabelbrüchen
- Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Rechts- und Linkslauf

**Preise / Lieferumfang**

| Bestellnummer | 0 611 267 601 | 0 611 267 600 |
|--|-------------------|-------------------|
| Handwerkerkoffer | - | ✓ |
| L-BOXX-Einlage | ✓ | - |
| L-BOXX 1 605 438 166 | ✓ | - |
| Maschinentuch | ✓ | ✓ |
| Schnellwechselbohrfutter 2 608 572 212 | ✓ | ✓ |
| Tiefenanschlag 210 mm 1 613 001 010 | ✓ | ✓ |
| Wechselfutter SDS-plus 2 608 572 213 | ✓ | ✓ |
| Zusatzhandgriff 2 602 025 141 | ✓ | ✓ |
| Preis (Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.) | EUR 299,00 | EUR 279,00 |