

HDTV-Sat-Receiver UFS 800

UFS 800


20210231



Besondere Ausstattungsmerkmale

- Vorprogrammierte Programmliste – Sofort Fernsehen ohne Programmsuchlauf
- Elektronische Programmzeitschrift (EPG)
- Yahoo-Wetter-App ¹⁾
- DiSEqC™1.0/1.2/USALS und SCR-Einkabel (EN 50494)
- Videotext-Decoder mit -Speicher für 800 Seiten
- Netzschalter

¹⁾ Receiver muss mit dem Internet verbunden sein

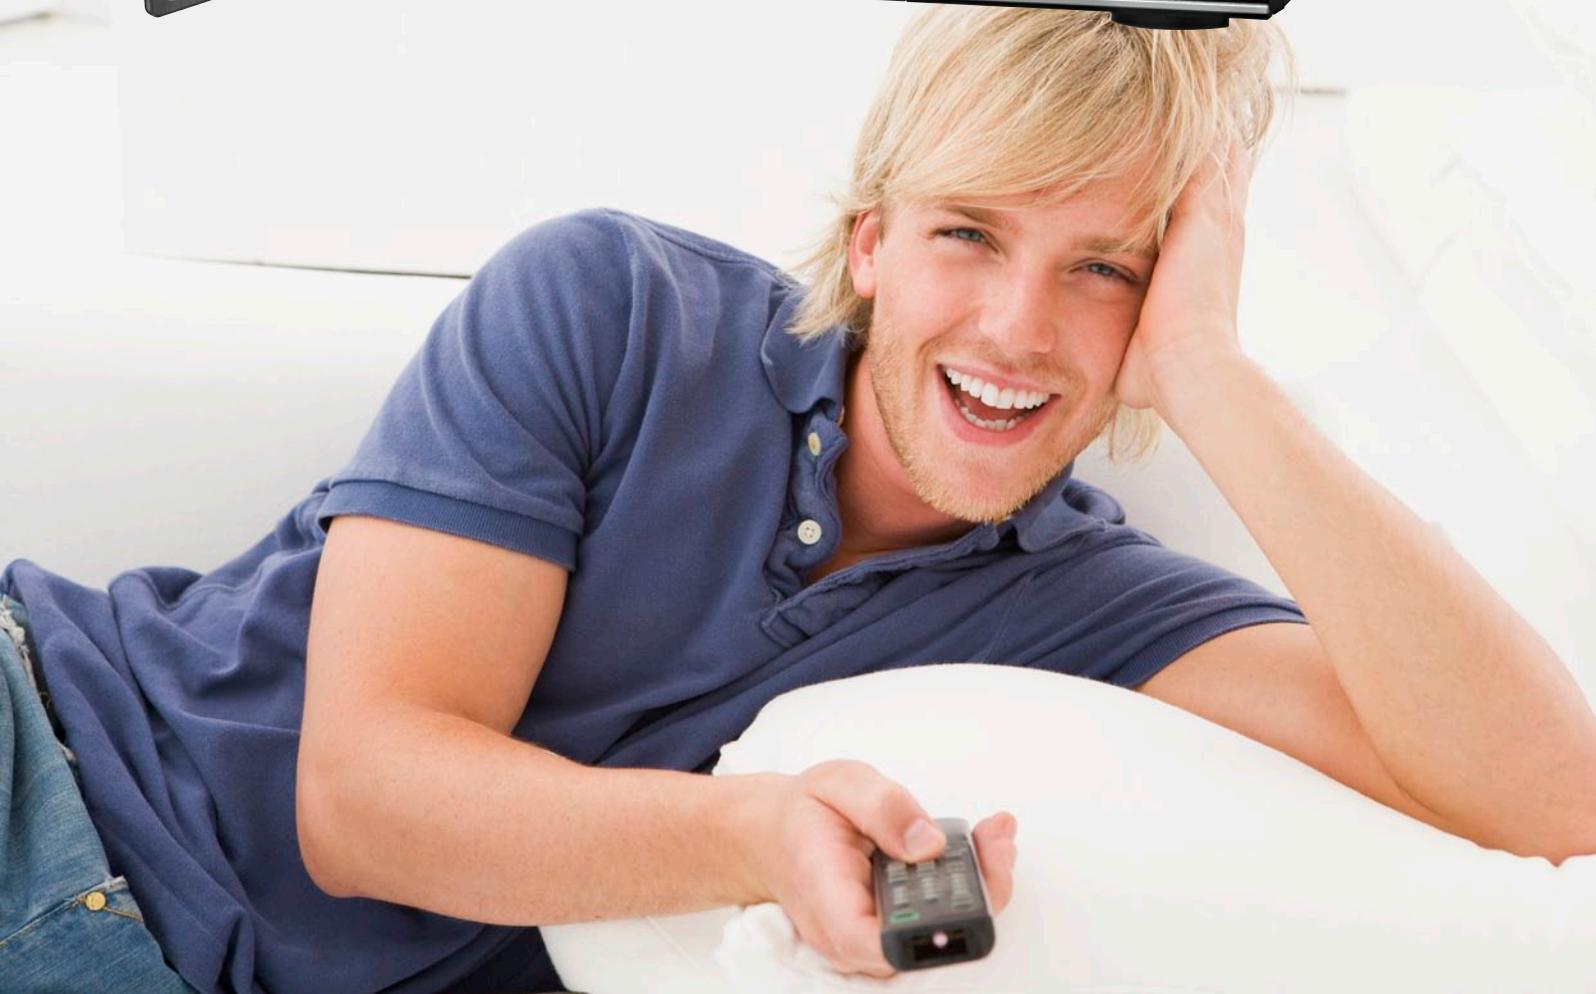

Technische Daten

TYP		UFSconnect 916/si	UFSconnect 916/sw	UFS 800
Bestell-Nr.		20210229	20210230	20210231
Farbe		Silber	Schwarz	Schwarz
HF-Bereich				
Eingangsfrequenzbereich	MHz	950-2150		950-2150
Eingangsspegel-Bereich	dBµV	44-83		44-83
TV-System Video				
Modulation, FEC, Demultiplexer		DVB-S-/DVB-S2-Standard		DVB-S-/DVB-S2-Standard
Video-Auflösung		CCIR 601 (720 x 576 Zeilen), 576p, 720p, 1080i, 1080p		CCIR 601 (720 x 576 Zeilen), 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Video-Dekodierung		MPEG-2, MPEG-4/H.264, Xvid		MPEG-2, MPEG-4/H.264
Eingangs-Datenrate	MSymb/s	2-45 (30 bei DVB-S2/8PSK)		2-45 (30 bei DVB-S2/8PSK)
S/N	dB	-		> 53
TV-System Audio				
Dekodierung		AC 3, MPEG-1, Layer 1, 2 und 3 (mp3)/HE-AAC		AC 3, MPEG-1, Layer 1, 2
Sampling-Rate	kHz	32/44,1/48		32/44,1/48
S/N	dB	-		> 65
Stromversorgung				
Netzspannung	V _{AC} /Hz	230/50-60		230 (± 10 %)/50-60
Gleichspannung	V	-		-
Leistungsaufnahme (Max./Typ. Betrieb/Stand-by)	W	< 28/Typ. 10/< 0,5		< 20/10/0,5
LNB-Versorgungsspannung (horiz./vert.)	V/mA	14/18; Max. 400		14/18; Max. 350
Steuersignal	kHz	22; DiSEqC™1.0/-1.1/-1.2, USALS, SCR-Einkabel (EN 50494)/SCD 2		22; DiSEqC™1.0, 1.2, USALS und SCR-Einkabel (EN 50494)
Anschlüsse				
Sat-ZF-Eingang/-Ausgang (Loop through)		4 x F-Buchse		2 x F-Buchse
TV/VCR		1 x SCART		-
Video-Ausgang (analog)		1 x Cinch-Buchse		2 x F-Buchse
Video-Ausgang (digital)		1 x HDMI		1 x HDMI
Audio-Ausgang (analog)		2 x Cinch-Buchse		2 x Cinch-Buchse
Audio-Digital-Ausgang (elektrisch)		Standard-LWL (S/PDIF)		1 x Cinch-Buchse
Audio-Digital-Ausgang (optisch)		1 x Cinch-Buchse		
Common Interface/Entschlüsselungssystem		Für 2 CI-Module/Conax		-
Datenschnittstelle				
USB		3 x 2.0		1 x 2.0
Ethernet		1		1
SD-Kartenleser		1		-
IR-Maus		RJ 11		-
Allgemeines				
Zulässige Umgebungstemperatur	°C	Max. +5 bis +40		Max. +5 bis +40
Geräteabmessungen (B x H x T)	mm	342 x 67 x 267		260 x 46 x 190
Gewicht	kg	< 2,5		< 2