

EINBAUGERÄTE

(inkl. unverbindlicher Preisempfehlung, gültig ab 01.01.2014)



WAS UNSER HANDELN BESTIMMT

40 gorenje
JAHRE IN DEUTSCHLAND



Qualität verpflichtet uns seit mehr als 6 Jahrzehnten und davon seit über 4 Jahrzehnten in Deutschland

Auf der Basis einer über 60-jährigen Tradition stehen unsere Geräte heute in Millionen von Haushalten und tragen dazu bei, die Arbeit zu erleichtern. Weil Qualität sich jeden Tag über viele Jahre neu beweisen muss, begleiten wir unsere Kunden mit einem After Sales Service. Bei der Entwicklung und Herstellung setzen wir auf die 6 Sigma Qualitätsmanagementpraktiken, die höchste Funktionalität, Sicherheit und Ästhetik unserer Produkte garantieren. Mit der Zertifizierung nach ISO 9001 wird uns das auch von neutraler Stelle bestätigt.



reddot design award
winner 2012

Gutes Design ist „Mehr Sein als nur Schein“

Gutes Design ist viel mehr als nur ein attraktives Äußeres. Gorenje Design steht dabei für „Form folgt Funktion“. Konsequenter richtet Gorenje sein Handeln auf die Vision aus, das designorientierteste Unternehmen, das innovative Trends setzt, zu werden. Zahlreiche Designpreise wie der reddot design award 2012, der Plus X Award 2013, die Nominierung für den Designpreis der Bundesrepublik Deutschland 2011 und die Nominierung für den German Design Award 2014 bestätigen diesen Weg.



EcoTopTen

Die EcoTopTen Initiative ist eine breit angelegte Kampagne für nachhaltigen Konsum und Produktneheiten im Massenmarkt. Initiator ist das Öko-Institut e.V. in Zusammenarbeit mit dem Institut für sozial-ökologische Forschung (ISOE). In regelmäßigen Abständen informieren die WissenschaftlerInnen des Öko-Instituts über empfehlenswerte Produkte, die nach den sogenannten EcoTopTen-Kriterien bewertet wurden. Die empfohlenen Produkte müssen folgenden Anforderungen entsprechen: hohe Qualität, ein angemessenes Preis-/Leistungsverhältnis, niedrige Verbrauchswerte sowie ein umweltfreundlicher und kostensparender Gebrauch. Gorenje Hausgeräte belegen beste Plätze im Ranking unter den EcoTopTen Produkten.



Verantwortlich handeln im Einklang mit der Umwelt

Schonender Umgang mit wertvollen Ressourcen und Respekt vor der Natur erhält unseren Lebensraum in der Zukunft. Deshalb fühlen wir uns verpflichtet, unser Handeln darauf auszurichten, einen Stoffkreislauf zu generieren, der bereits bei den ersten kreativen Ideen in der Entwicklung auch eine umweltfreundliche Produktion und effektives Recycling berücksichtigt. Gorenje stellt sich dieser Verantwortung und erfüllt strengste Umweltschutzstandards wie ISO 14001 oder EMAS. Damit leisten wir einen Beitrag, Energie zu sparen und auch für nachfolgende Generationen eine lebenswerte Umwelt zu erhalten.

INHALTSVERZEICHNIS

4	Design Linien
4	Gorenje designed by Karim Rashid
5	Gorenje Classico Collection
8	Gorenje Ora-Īto Black
10	Gorenje Ora-Īto White



12	Kochen
12	Elektro-Einbaubacköfen
14	Kompakt-Backöfen
15	Elektro-Einbauherde
16	Mikrowellengeräte
18	Einbaukochfelder & -mulden
25	Dunstabzugshauben



35	Kühlen, Gefrieren
35	Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombinationen / Integrierbare Kühlschränke
41	Integrierbare Gefrierschränke
42	Unterbaufähige Kühl- und Gefrierschränke




43	Geschirrspülen
43	Integrierbare Geschirrspüler
43	Vollintegrierbare Geschirrspüler
45	Integrierbarer Unterbau Geschirrspüler



46	Waschen
46	Vollintegrierbare Einbau-Waschmaschine



48	Technische Daten
48	Technische Daten
66	Geräte- und Einbaumaße
80	Sonderzubehör
82	Kundendienst

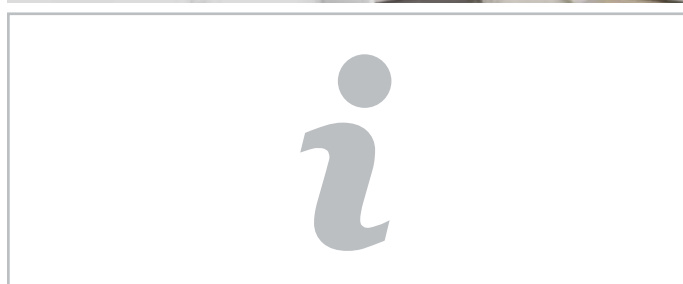



BO 87 KR

Elektro-Einbaubackofen

DESIGNED BY
karim



Backofenfunktionen

- Beleuchtung
- Ober-/Unterhitze
- Singlegrillen
- Großflächengrillen
- Großflächengrillen mit Ventilator
- Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe)
- Heißluft
- Auftauen
- Unterhitze mit Ventilator
- Unterhitze / Aqua Clean
- Schnellaufheizung
- Tellerwärmer- / Warmhaltefunktion

- Backofen mit EcoClean Email emailiert
- Sicherheitssysteme
- Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DCS+)
- CD (Cool Door)
- Tür-Sicherheitsschalter
- Serienzubehör
- 3-fach Teleskopauszug
- 1 Kombirost
- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne XXL- extra tief
- 1 Fettfilter

Farbe
BO 87 KR (silber)

Ausstattung

- Griff-Einsatz in 6 Farben beleuchtbar
- Einzigartige Backmuffe HomeMADE 65 L.
- Elektronische DirectTOUCH-Programmuhr mit Bratenthermometer - sensorgesteuert (EPM)
- Touch Control-Bedienung
- Aushängbare Vollglas-Backofentür

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **3,3 kW**
- Energieverbrauch (Heißluft/Konventionell): **0,79/0,87 kWh**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **595x597x589**
- Einbaumaß (HxBxT in mm): **590x560x550**



DQGA 65 KR

Kamin-Dunstabzugshaube

DESIGNED BY
karim



Montagehinweise

- zur Wandbefestigung

Farbe

DQGA 65 KR (silber)

Ausstattung

- Einsatz in 6 Farben beleuchtbar
- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- 4 Leistungsstufen
- Touch Control Bedienung
- Filtersättigungsanzeige
- 1 Lüftermotor
- 1 Metall-Fettfilter
- Geerdeter Stecker
- 1 Kamin im Lieferumfang

Sonderzubehör

- 1 Aktivkohlefilter / (1x) 163687

Technische Daten/Maße

- **2x20 W** Halogenbeleuchtung
- Stutzen für Abluftbetrieb oben, **Ø 150 mm**
- Anschlusswert: **220 W**
- Max. Luftleistung freiblasend: **600 m³/h**
- Max. Abluftleistung nach DIN: **582 m³/h**
- Mittlerer Geräuschpegel: **47 dB**
- Gerätemaß ohne Kamin (HxBxT in mm): **476x595x382**
- Gerätemaß mit Kamin (HxBxT in mm): **1040-1550x595x382**



IT 641 KR

Elektro-Induktions Kochfeld

DESIGNED BY
karim



Ausstattung

- Touch-Control-Sensorbedienung
- Topferkennung
- 4 Kochzonen:
- 2 Kochzonen Ø 180 mm / 3700/6000 W
- 1 Kochzone Ø 210 mm / 2300/3700 W
- 1 Kochzone Ø 145 mm / 1400/2200 W
- Power-Boost-Funktion
- Power-Ankochautomatik
- Timerfunktion

Sicherheitssysteme

- Überhitzungsschutz
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltfunktion

Rahmen

- Edelstahlrahmen schmal

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **7,4 kW**
- Gerätemaß (BxT in mm): **600x514**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **60x560x490**



ECT 680 KR

Elektro-Glaskeramik Kochfeld

DESIGNED BY
karim



Ausstattung

- Touch Control Sensorbedienung
- 4 Kochzonen:
- 1 Hi Light-Dreikreis-Kochzone Ø 120/175/210 mm / 800/1600/2300 W
- 1 Hi Light-Bräterzone Ø 170/265 mm / 1500/2400 W
- 2 Hi Light-Kochzonen Ø 145 mm / 1200 W
- Ankochautomatik
- Timerfunktion

Sicherheitssysteme

- Bedienteil mit integrierter Restwärmanzeige
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltfunktion

Rahmen

- Edelstahlrahmen schmal

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **7,1 kW**
- Gerätemaß (BxT in mm): **600x514**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **55x560x490**

NEU

**BO 73 CLI**

Elektro-Einbaubackofen

**Backofenfunktionen**

- Beleuchtung
- Ober-/Unterhitze
- Singlegrillen
- Großflächengrillen
- Großflächengrillen mit Ventilator
- Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe)
- Heißluft
- Auftauen
- Unterhitze mit Ventilator
- Unterhitze / Aqua Clean

Ausstattung

- Einzigartige Backmuffe HomeMADE 65 L. Elektronische Classico-Zeitschaltuhr mit Vorwahltomatik - sensorgesteuert
- Aufgesetzte Retroknebel
- Aushängbare Vollglas-Backofentür
- Backofen mit EcoClean Email emailiert und katalytisch beschichtet

Sicherheitssysteme

- Kühlgebläse (DCS)
- CD (Cool Door), 3-fach verglast

Serienzubehör

- 2-fach Teleskopauszug
- 1 Kombirost / 1 Backblech
- 1 Fettpfanne XXL - extra tief

Farbe

BO 73 CLI (elfenbein)

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **3,3 kW**
- Energieverbrauch (Heißluft/Konventionell): **0,79/0,87 kWh**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **595x597x568**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **590x560x550**

NEU

**BO 73 CLB**

Elektro-Einbaubackofen

**Backofenfunktionen**

- Beleuchtung
- Ober-/Unterhitze
- Singlegrillen
- Großflächengrillen
- Großflächengrillen mit Ventilator
- Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe)
- Heißluft
- Auftauen
- Unterhitze mit Ventilator
- Unterhitze / Aqua Clean

Ausstattung

- Einzigartige Backmuffe HomeMADE 65 L. Elektronische Classico-Zeitschaltuhr mit Vorwahltomatik - sensorgesteuert
- Aufgesetzte Retroknebel
- Aushängbare Vollglas-Backofentür
- Backofen mit EcoClean Email emailiert und katalytisch beschichtet

Sicherheitssysteme

- Kühlgebläse (DCS)
- CD (Cool Door), 3-fach verglast

Serienzubehör

- 2-fach Teleskopauszug
- 1 Kombirost / 1 Backblech
- 1 Fettpfanne XXL - extra tief

Farbe

BO 73 CLB (matt-schwarz)

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **3,3 kW**
- Energieverbrauch (Heißluft/Konventionell): **0,79/0,87 kWh**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **595x597x568**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **590x560x550**

NEU

**ECK 63 CLI**

Elektro-Glaskeramik Kochfeld

**Ausstattung**

- Bedienung durch aufgesetzte Retro-Knebel
- 4 Kochzonen:
 - 1 Hi Light-Zweikreis-Kochzone Ø 120/210 mm / 750/2200 W
 - 1 Hi Light-Kochzone Ø 180 mm / 1800 W
 - 2 Hi Light-Kochzonen Ø 145 mm / 1200 W

Sicherheitssysteme

- Bedienteil mit integrierter Restwärmanzeige

Rahmen

- Metallrahmen (elfenbein)

Technische Daten/Maße:

- Anschlusswert: **6,4 kW**
- Gerätemaß in mm (HxBxT): **92x600x510**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **62x560x490**

NEU

**ECK 63 CLB**

Elektro-Glaskeramik Kochfeld

**Ausstattung**

- Bedienung durch aufgesetzte Retro-Knebel
- 4 Kochzonen:
 - 1 Hi Light-Zweikreis-Kochzone Ø 120/210 mm / 750/2200 W
 - 1 Hi Light-Kochzone Ø 180 mm / 1800 W
 - 2 Hi Light-Kochzonen Ø 145 mm / 1200 W

Sicherheitssysteme

- Bedienteil mit integrierter Restwärmanzeige

Rahmen

- Metallrahmen (matt-schwarz)

Technische Daten/Maße:

- Anschlusswert: **6,4 kW**
- Gerätemaß in mm (HxBxT): **92x600x510**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **62x560x490**

NEU



GW 65 CLI

Gas-Kochfeld



Ausstattung

- Bedienung durch obenliegende Knebel
- 4 thermoelektrisch gesicherte Gasbrenner, werkseitig auf Erdgas eingestellt (umrüstbar auf Flüssiggas 50 mbar):
1 WOK-Gasbrenner Ø 134,4 mm / 3800 W
1 Gasbrenner Ø 97 mm / 3000 W
1 Gasbrenner Ø 67 mm / 1750 W
1 Gasbrenner Ø 43 mm / 1000 W
- Gußeisen-Topfträger
- Flüssiggasdüsen 50mbar im Lieferumfang

Sicherheitssysteme

- Gasbrenner thermoelektrisch gesichert
- Elektrische Einhand-Funkenzündung

Farbe

 GW 65 CLI (elfenbein)

Technische Daten/Maße:

- Anschlusswert: **7,8 kW**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **90x600x510**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **50x560x480**

NEU



GW 65 CLB

Gas-Kochfeld



Ausstattung

- Bedienung durch obenliegende Knebel
- 4 thermoelektrisch gesicherte Gasbrenner, werkseitig auf Erdgas eingestellt (umrüstbar auf Flüssiggas 50 mbar):
1 WOK-Gasbrenner Ø 134,4 mm / 3800 W
1 Gasbrenner Ø 97 mm / 3000 W
1 Gasbrenner Ø 67 mm / 1750 W
1 Gasbrenner Ø 43 mm / 1000 W
- Gußeisen-Topfträger
- Flüssiggasdüsen 50mbar im Lieferumfang

Sicherheitssysteme

- Gasbrenner thermoelektrisch gesichert
- Elektrische Einhand-Funkenzündung

Farbe

 GW 65 CLB (matt-schwarz)

Technische Daten/Maße:

- Anschlusswert: **7,8 kW**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **90x600x510**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **50x560x480**

NEU



EC 67 CLI

Elektroherd mit Glaskeramik-Kochfeld



Backofenfunktionen

- Beleuchtung
- Ober-/Unterhitze
- Singlegrillen
- Großflächengrillen
- Großflächengrillen mit Ventilator
- Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe)
- Heißluft
- Auftauen
- Unterhitze mit Ventilator
- Aqua Clean / Unterhitze

Kochplattenbestückung

- Glaskeramik-Kochfeld mit 4 Hi Light-Kochzonen, davon 2 Hi Light-Zweikreis-Kochzonen
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Wrasenabzug nach hinten

Ausstattung

- Lackierte Bedienungsblende
- Elektronische Classico-Zeitschaltuhr mit

- Vorwahlautomatik - sensorgesteuert
- 4 Energieregler, davon 2 für Zuschaltung
- 2 Kontrolllampen
- Compact Door (C), 2-fach verglast
- Aushängbare Vollglas-Backofentür
- Backofen 65 Liter mit EcoClean-Email emailiert
- Geschirrwagen
- Höhenverstellbare Füße

Zubehör

- Seitliche Einhängegitter (Teleskop nachrüstbar)
- Kombirost
- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne - extra tief

Farbe

 EC 67 CLI (elfenbein)

Technische Daten/Maße:

- Anschlusswert: **10,2 kW**
- Energieverbrauch: **0,79 kWh**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **85x60x60**

NEU



EC 67 CLB

Elektroherd mit Glaskeramik-Kochfeld



Backofenfunktionen

- Beleuchtung
- Ober-/Unterhitze
- Singlegrillen
- Großflächengrillen
- Großflächengrillen mit Ventilator
- Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe)
- Heißluft
- Auftauen
- Unterhitze mit Ventilator
- Aqua Clean / Unterhitze

Kochplattenbestückung

- Glaskeramik-Kochfeld mit 4 Hi Light-Kochzonen, davon 2 Hi Light-Zweikreis-Kochzonen
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Wrasenabzug nach hinten

Ausstattung

- Lackierte Bedienungsblende
- Elektronische Classico-Zeitschaltuhr mit

- Vorwahlautomatik - sensorgesteuert
- 4 Energieregler, davon 2 für Zuschaltung
- 2 Kontrolllampen
- Compact Door (C), 2-fach verglast
- Aushängbare Vollglas-Backofentür
- Backofen 65 Liter mit EcoClean-Email emailiert
- Geschirrwagen
- Höhenverstellbare Füße

Zubehör

- Seitliche Einhängegitter (Teleskop nachrüstbar)
- Kombirost
- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne - extra tief

Farbe

 EC 67 CLB (matt-schwarz)

Technische Daten/Maße:

- Anschlusswert: **10,2 kW**
- Energieverbrauch: **0,79 kWh**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **85x60x60**

*A-20% als eine Klasse, 20% sparsamer als Energieeffizienzklasse A

NEU

**EC 55 CLI**

Elektroherd mit Glaskeramik-Kochfeld

**Backofenfunktionen**

- Beleuchtung
- Ober-/Unterhitze
- Großflächengrillen
- Großflächengrillen mit Ventilator
- Umluft
- Umluft mit Unterhitze (Pizzastufe)
- Warmhaltefunktion
- Aqua Clean / Unterhitze

Kochplattenbestückung

- Glaskeramik-Kochfeld mit 4 Hi Light-Kochzonen, davon 1 Hi Light-Zweikreis-Kochzone
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Wrasenabzug nach hinten

Ausstattung

- Lackierte Bedienungsblende
- Elektronische Classico-Zeitschaltuhr mit Vorwahltomatik - sensorgesteuert
- Energieregler, davon 1 für Zuschaltung

- 2 Kontrollampen
- Compact Door (C), 2-fach verglast
- Aushängbare Vollglas-Backofentür
- Backofen 59 Liter mit EcoClean-Email emailliert
- Geschirrwagen
- Höhenverstellbare Füße

Zubehör

- Seitliche Einhängegitter (Teleskop nachrüstbar)
- Kombirost
- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne - extra tief

Farbe

EC 55 CLI (elfenbein)

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **7,9 kW**
- Energieverbrauch: **0,71 kWh**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **85x50x60**

NEU

**EC 55 CLB**

Elektroherd mit Glaskeramik-Kochfeld

**Backofenfunktionen**

- Beleuchtung
- Ober-/Unterhitze
- Großflächengrillen
- Großflächengrillen mit Ventilator
- Umluft
- Umluft mit Unterhitze (Pizzastufe)
- Warmhaltefunktion
- Aqua Clean / Unterhitze

Kochplattenbestückung

- Glaskeramik-Kochfeld mit 4 Hi Light-Kochzonen, davon 1 Hi Light-Zweikreis-Kochzone
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Wrasenabzug nach hinten

Ausstattung

- Lackierte Bedienungsblende
- Elektronische Classico-Zeitschaltuhr mit Vorwahltomatik - sensorgesteuert
- Energieregler, davon 1 für Zuschaltung

- 2 Kontrollampen
- Compact Door (C), 2-fach verglast
- Aushängbare Vollglas-Backofentür
- Backofen 59 Liter mit EcoClean-Email emailliert
- Geschirrwagen
- Höhenverstellbare Füße

Zubehör

- Seitliche Einhängegitter (Teleskop nachrüstbar)
- Kombirost
- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne - extra tief

Farbe

EC 55 CLB (matt-schwarz)

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **7,9 kW**
- Energieverbrauch: **0,71 kWh**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **85x50x60**

NEU

**DK 63 CLI**

Kamin-Dunstabzugshaube

**Montagehinweise**

- zur Wandbefestigung

Ausstattung

- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- 3 Leistungsstufen
- Bedienknöpfe
- 1 Lüftermotor
- 2 Metall-Fettfilter
- Rückstauklappe
- Geerdeter Stecker

Sonderzubehör

- 2 Aktivkohlefilter / (2x) 442905

Farbe

DK 63 CLI (elfenbein)

Technische Daten/Maße:

- **2x20 W** Halogenbeleuchtung
- Stutzen für Abluftbetrieb oben, **Ø 150 mm**
- Anschlußwert: **290 W**
- Max. Luftleistung freiblasend: **770 m³/h**
- Mittlerer Geräuschpegel: **52 dB**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **810-1140x600x500**

NEU

**DK 63 CLB**

Kamin-Dunstabzugshaube

**Montagehinweise**

- zur Wandbefestigung

Ausstattung

- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- 3 Leistungsstufen
- Bedienknöpfe
- 1 Lüftermotor
- 2 Metall-Fettfilter
- Rückstauklappe
- Geerdeter Stecker

Sonderzubehör

- 2 Aktivkohlefilter / (2x) 442905

Farbe

DK 63 CLB (matt-schwarz)

Technische Daten/Maße:

- **2x20 W** Halogenbeleuchtung
- Stutzen für Abluftbetrieb oben, **Ø 150 mm**
- Anschlußwert: **290 W**
- Max. Luftleistung freiblasend: **770 m³/h**
- Mittlerer Geräuschpegel: **52 dB**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **810-1140x600x500**



NRK 62 ORA-E

Kühl-Gefrier-Kombination

DESIGNED BY
ora-ito
Total NoFrost

Energieeffizienzklasse 			
• Standgerät (Türgriffe aus gebürstetem Aluminium) • 1 Kompressor • Höhenverstellbare Vorderfüße		Innentür-Ausstattung • EasyStep-Ablageeinstellung • 1 Butter-/Käsefach • 1 Eierbehälter (MultiBox) • 1 vertiefte Türablage • 1 Flaschenfach, für XL-Flaschen, mit Flaschenfalle	
Steuerung / Funktionen • AdaptCool-System mit Memory-Funktion • Elektronische Steuerung • Steuerung Gefrierfach über LED Piktogramme • Akustisches Warnsignal bei zu lange geöffneter Kühltür und Temperaturerhöhung im Gefrierfach • Slot-In Flex-Türscharniere		Gefrierfach • Abtau-Vollautomatik Total NoFrost • 4-Sterne-Gefrierleistung mit Supergefrierschaltung FastFreeze • 3 herausziehbare Schubladen, davon 1 XL-SpaceBox-Gefrierfach • 1 Eiswürfelbehälter (MultiBox)	
Kühlteil • Abtau-Vollautomatik • MultiFlow 360°-Kühlsystem mit QuickCooling-Funktion • IonAir-System (Reduktion der Entstehung allergieauslösender Stoffe, Bakterien und unerwünschter Gerüche) • FreshZone-Schublade • Flaschengitter • 1 XL-Behälter für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone) • 3 Glasabstellabstellflächen, davon 2 PullOut-Glasablagen • LED Innenbeleuchtung • Inox-Applikationen		Farbe NRK 62 ORA-E (schwarz)	
Technische Daten/Maße • Brutto-/Nettoinhalt: 329/306 Liter • Kühlteil Nutzinhalt: 221 Liter • Gefrierfach Nutzinhalt: 85 Liter • Gefriervermögen: 5 kg/24 h • Lagerzeit bei Störung: 18 h • Stromverbrauch pro Tag: 0,6 kWh • Stromverbrauch im Jahr: 235 kWh • Gerätemaß (HxBxT in cm): 185x60x64 • Türanschlag rechts, nicht wechselbar			



BOP 88 ORA-X

Elektro-Einbaubackofen Pyrolyse

DESIGNED BY
ora-ito

Energieeffizienzklasse 			
Backofenfunktionen • Beleuchtung • Ober-/Unterhitze • Singlegrillen • Großflächengrillen • Großflächengrillen mit Ventilator • Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe) • Heißluft • Auftauen • Unterhitze mit Ventilator • Schnellaufheizung • Tellerwärmer- / Warmhaltefunktion • Pyrolyse-Reinigung		Sicherheitssysteme • Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DCS+) • QUCD (Quadro Ultra Cool Door) • Tür-Sicherheitsschalter	
Serienzubehör • Seitengitter emailliert (Teleskop nachrüstbar) • 1 Kombirost • 1 Backblech • 1 Fettpfanne XXL- extra tief		Farbe BOP 88 ORA-X (schwarz)	
Technische Daten/Maße • Anschlusswert: 3,3 kW • Energieverbrauch (Heißluft/Konventionell): 0,79/0,87 kWh • Gerätemaß (HxBxT in mm): 595x597x565 • Einbaumaß min. (HxBxT in mm): 583-590x560x550			




BO 73 ORA-X

Elektro-Einbaubackofen

DESIGNED BY
ora-ito

Energieeffizienzklasse* 			
Backofenfunktionen • Beleuchtung • Ober-/Unterhitze • Singlegrillen • Großflächengrillen • Großflächengrillen mit Ventilator • Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe) • Heißluft • Auftauen • Unterhitze mit Ventilator • Unterhitze / Aqua Clean		Sicherheitssysteme • Kühlgebläse (DCS) • CD (Cool Door)	
Serienzubehör • Teleskopauszug 2-fach • 1 Kombirost • 1 Backblech • 1 Fettpfanne XXL- extra tief		Farbe BO 73 ORA-X (schwarz)	
Ausstattung • Einzigartige Backmuffe HomeMADE 65 L. • Elektronische Touch Control-Zeitschaltuhr mit Vorwahltomatik - sensorgesteuert • Versenkbarer Knebel • Aushängbare Vollglas-Backofentür • Backofen mit EcoClean Email emailliert			
Technische Daten/Maße • Anschlusswert: 3,3 kW • Energieverbrauch (Heißluft/Konventionell): 0,79/0,87 kWh • Gerätemaß (HxBxT in mm): 595x597x568 • Einbaumaß min. (HxBxT in mm): 590x560x550			

*A-20% als eine Klasse, 20% sparsamer als Energieeffizienzklasse A



IT 641 ORA

Elektro-Induktions-Kochfeld

DESIGNED BY
ora-ito



Ausstattung

- Sensorbedienung
- Topferkennung
- 4 Kochzonen:
 - 2 Kochzonen Ø 180 mm/3700 W/6000 W
 - 1 Kochzone Ø 210 mm/2300 W/3700 W
 - 1 Kochzone Ø 145 mm/1400 W/2200 W
- Power-Boost inkl. Ankochautomatik
- Timerfunktion
- Stop & Go-Funktion
- Warmhaltefunktion

Sicherheitssysteme

- Überhitzungsschutz
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltfunktion

Rahmen

- Facetten-Glasschliff vorne (ohne Rahmen)

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **7,4 kW**
- Gerätemaß (BxT in mm): **600x510**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **60x560x490**



ECT 680 ORA

Elektro-Glaskeramik-Kochfeld

DESIGNED BY
ora-ito



Ausstattung

- Touch Control Sensorbedienung
- 4 Kochzonen:
 - 1 Hi Light-Dreikreis-Kochzone Ø 120/175/210 mm / 800/1600/2300 W
 - 1 Hi Light-Bräterzone Ø 170/265 mm / 1500/2400 W
 - 2 Hi Light-Kochzonen Ø 145 mm / 1200 W
- Ankochautomatik
- Timerfunktion

Sicherheitssysteme

- Bedienteil mit integrierter Restwärmanzeige
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltfunktion

Rahmen

- Facetten-Glasschliff vorne (ohne Rahmen)

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **7,1 kW**
- Gerätemaß (BxT in mm): **600x510**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **55x560x490**



DKG 552 ORA-S

Kamin-Dunstabzugshaube schräg

DESIGNED BY
ora-ito



Montagehinweise

- zur Wandbefestigung

Ausstattung

- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- 3 Leistungsstufen
- Drucktasten
- 1 Lüftermotor
- 1 Metall-Fettfilter schwarz
- Geerdeter Stecker
- 1 Kamin im Lieferumfang

Sonderzubehör

- 1 Aktivkohlefilter / (1x) 176326

Farbe

- DKG 552 ORA-S (schwarz glänzend)

Technische Daten/Maße

- **2x20 W** Halogenbeleuchtung
- Stützen für Abluftbetrieb oben, Ø 150 mm
- Anschlusswert: **290 W**
- Max. Luftleistung freiblasend: **750 m³/h**
- Max. Abluftleistung nach DIN: **600 m³/h**
- Mittlerer Geräuschpegel: **47 dB**
- Gerätemaß ohne Kamin (HxBxT in mm): **510x550x390**
- Gerätemaß mit Kamin (HxBxT in mm): **1010-1390x550x388**



GMO 23 ORA-ITO

Mikrowelle mit Grill

DESIGNED BY
ora-ito



Funktionen

- Beleuchtung
- Grill
- Mikrowelle
- Mikrowelle mit Grill
- Auftauen nach Gewicht

Ausstattung

- Touch Control Bedienung
- Nutzung als Solomikrowelle, Grill, oder als Kombigerät
- Leistungsstufen:
 - Mikrowelle: **5** Leistungsstufen (90/270/450/630/900 W)
 - Mikrowelle + Grill: **4** Leistungsstufen
- 6 Automatikprogramme
- Elektronische Zeitschaltuhr mit Vorwahltomatik
- Garraum aus Edelstahl

Sicherheitssysteme

- Kühlgebläse
- Cool Door (CD)
- Akustisches Signal
- Kindersicherung

Serienzubehör

- Großer 27-cm Glasteller
- 1 Grillrost

Farbe

- GMO 23 ORA-ITO (schwarz glänzend)

Technische Daten/Maße

- Grillleistung: **1200 W**
- Mikrowellenleistung: **900 W**
- Garraum: **23 Liter**
- Anschlusswert: **1,3 kW**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **303x510x382**
- Garraummaß min (HxBxT in mm): **212x330x330**



NRK 62 ORA-W

Kühl-Gefrier-Kombination

DESIGNED BY
ora-ito
Total NoFrost



- Standgerät (Türgriffe aus gebürstetem Aluminium)
- 1 Kompressor
- Höhenverstellbare Vorderfüße

Steuerung / Funktionen

- AdaptCool-System mit Memory-Funktion
- Elektronische Steuerung
- Steuerung Gefrierfach über LED Piktogramme
- Akustisches Warnsignal bei zu lange geöffneter Kühltür und Temperaturerhöhung im Gefrierfach
- Slot-In Flex-Türscharniere

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- MultiFlow 360°-Kühlsystem mit QuickCooling-Funktion
- IonAir-System (Reduktion der Entstehung allergieauslösender Stoffe, Bakterien und unerwünschter Gerüche)
- FreshZone-Schublade
- Flaschengitter
- 1 XL-Behälter für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone)
- 3 Glasabstellflächen, davon 2 PullOut-Glasablagen
- LED Innenbeleuchtung
- Inox-Applikationen

Innentür-Ausstattung

- EasyStep-Ablageeinstellung
- 1 Butter-/Käsefach
- 1 Eierbehälter (MultiBox)
- 1 vertiefte Türablage
- 1 Flaschenfach, für XL-Flaschen, mit Flaschenfalle

Gefrierfach

- Abtau-Vollautomatik Total NoFrost
- 4-Sterne-Gefrierleistung mit Supergefrierschaltung FastFreeze
- 3 herausziehbare Schubladen, davon 1 XL-SpaceBox-Gefrierfach
- 1 Eiswürfelbehälter (MultiBox)

Farbe

NRK 62 ORA-W (weiß)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: **329/306 Liter**
- Kühlteil Nutzinhalt: **221 Liter**
- Gefrierfach Nutzinhalt: **85 Liter**
- Gefrierleistung: **5 kg/24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **18 h**
- Stromverbrauch pro Tag: **0,6 kWh**
- Stromverbrauch im Jahr: **235 kWh**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **185x60x64**
- Türanschlag rechts, nicht wechselbar



BOP 88 ORA-W

Elektro-Einbaubackofen Pyrolyse

DESIGNED BY
ora-ito



Backofenfunktionen

- Beleuchtung
- Ober-/Unterhitze
- Singlegrillen
- Großflächengrillen
- Großflächengrillen mit Ventilator
- Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe)
- Heißluft
- Auftauen
- Unterhitze mit Ventilator
- Schnellaufheizung
- Tellerwärmer- / Warmhaltefunktion
- Pyrolyse-Reinigung

Sicherheitssysteme

- Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DCS+)
- QUCD (Quadro Ultra Cool Door)
- Tür-Sicherheitsschalter

Serienzubehör

- Seitengitter emailliert (Teleskop nachrüstbar)
- 1 Kombirost
- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne XXL- extra tief

Farbe

BOP 88 ORA-W (weiß)

Ausstattung

- Einzigartige Backmuffe HomeMADE 60 Liter
- Elektronische DirecTOUCH-Programmuhr mit Bratenthermometer - sensorgesteuert (EPM)
- Touch Control-Bedienung
- Aushängbare Vollglas-Backofentür
- Backofen mit EcoClean Email emailliert

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **3,3 kW**
- Energieverbrauch (Heißluft/Konventionell): **0,79/0,87 kWh**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **595x597x565**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **583-590x560x550**



BO 73 ORA-W

Elektro-Einbaubackofen

DESIGNED BY
ora-ito



Backofenfunktionen

- Beleuchtung
- Ober-/Unterhitze
- Singlegrillen
- Großflächengrillen
- Großflächengrillen mit Ventilator
- Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe)
- Heißluft
- Auftauen
- Unterhitze mit Ventilator
- Unterhitze / Aqua Clean

Ausstattung

- Einzigartige Backmuffe HomeMADE 65 Liter
- Elektronische Touch Control-Zeitschaltuhr mit Vorwahlautomatik - sensorgesteuert
- Versenkbare Knebel
- Aushängbare Vollglas-Backofentür
- Backofen mit EcoClean Email emailliert

Sicherheitssysteme

- Kühlgebläse (DCS)
- CD (Cool Door)

Serienzubehör

- Teleskopauszug 2-fach
- 1 Kombirost
- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne XXL- extra tief

Farbe

BO 73 ORA-W (weiß)

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **3,3 kW**
- Energieverbrauch (Heißluft/Konventionell): **0,79/0,87 kWh**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **595x597x565**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **590x560x550**

IT 641 ORA-W

Elektro-Induktions-Kochfeld

DESIGNED BY
ora-ito



Ausstattung

- Sensorbedienung
- Topferkennung
- 4 Kochzonen:
- 2 Kochzonen Ø 180 mm/3700 W/6000 W
- 1 Kochzone Ø 210 mm/2300 W/3700 W
- 1 Kochzone Ø 145 mm/1400 W/2200 W
- Power-Boost inkl. Ankochoautomatik
- Timerfunktion
- Stop & Go-Funktion
- Warmhaltefunktion

Sicherheitssysteme

- Überhitzungsschutz
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltfunktion

Rahmen

- Facetten-Glasschliff vorne (ohne Rahmen)

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **7,4 kW**
- Gerätemaß (BxT in mm): **600x510**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **60x560x490**



ECT 680 ORA-W

Elektro-Glaskeramik-Kochfeld

DESIGNED BY
ora-ito



Ausstattung

- Touch Control Sensorbedienung
- 4 Kochzonen:
 - 1 Hi Light-Dreikreis-Kochzone Ø 120/175/210 mm / 800/1600/2300 W
 - 1 Hi Light-Bräterzone Ø 170/265 mm / 1500/2400 W
 - 2 Hi Light-Kochzonen Ø 145 mm / 1200 W
- Ankochautomatik
- Timerfunktion

Sicherheitssysteme

- Bedienteil mit integrierter Restwärmanzeige
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltfunktion

Rahmen

- Facetten-Glasschliff vorne (ohne Rahmen)

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **7,1 kW**
- Gerätemaß (BxT in mm): **600x510**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **55x560x490**



GHS 64 ORA-W

Gas-Thermoglas-Kochfeld

DESIGNED BY
ora-ito



Ausstattung

- Bedienung durch obenliegende Knebel
- 4 Gasbrenner, werkseitig auf Erdgas eingestellt (umrüstbar auf Flüssiggas 50 mbar):
 - 1 Gasbrenner Ø 90 mm / 3000 W
 - 2 Gasbrenner Ø 60 mm / 1750 W
 - 1 Gasbrenner Ø 50 mm / 1000 W
- Gußeisen-Topfträger
- Flüssiggasdüsen im Lieferumfang

Sicherheitssysteme

- Gasbrenner thermoelektrisch gesichert
- Elektrische Einhand-Funkenzündung

Rahmen

- geschliffen (ohne Rahmen)

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **7,5 kW**
- Gerätemaß (BxT in mm): **600x510**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **75x560x490**



DKG 552 ORA-W

Kamin-Dunstabzugshaube schräg

DESIGNED BY
ora-ito



Montagehinweise

- zur Wandbefestigung

Ausstattung

- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- 3 Leistungsstufen
- Drucktasten
- 1 Lüftermotor
- 1 Metall-Fettfilter schwarz
- Geerdeter Stecker
- 1 Kamin im Lieferumfang

Sonderzubehör

- 1 Aktivkohlefilter / (1x) 176326

Farbe

☐ DKG 552 ORA-W (weiß)

Technische Daten/Maße

- **2x20 W** Halogenbeleuchtung
- Stutzen für Abluftbetrieb oben, Ø 150 mm
- Anschlusswert: **290 W**
- Max. Luftleistung freiblasend: **750 m³/h**
- Max. Abluftleistung nach DIN: **600 m³/h**
- Mittlerer Geräuschpegel: **47 dB**
- Gerätemaß ohne Kamin (HxBxT in mm): **510x550x390**
- Gerätemaß mit Kamin (HxBxT in mm): **1010-1390x550x388**



GMO 23 ORA-ITO-W

Mikrowelle mit Grill

DESIGNED BY
ora-ito



Funktionen

- Beleuchtung
- Grill
- Mikrowelle
- Mikrowelle mit Grill
- Auftauen nach Gewicht

Ausstattung

- Touch Control Bedienung
- Nutzung als Solomikrowelle, Grill, oder als Kombigerät
- Leistungsstufen:
 - Mikrowelle: **5** Leistungsstufen (90/270/450/630/900 W)
 - Mikrowelle + Grill: **4** Leistungsstufen
- 6 Automatikprogramme
- Elektronische Zeitschaltuhr mit Vorwahlautomatik
- Garraum aus Edelstahl

Sicherheitssysteme

- Kühlgebläse
- Cool Door (CD)
- Akustisches Signal
- Kindersicherung

Serienzubehör

- Großer 27-cm Glasteller
- 1 Grillrost

Farbe

☐ GMO 23 ORA-ITO-W (weiß)

Technische Daten/Maße

- Grillleistung: **1200 W**
- Kühlleistung: **900 W**
- Garraum: **23 Liter**
- Anschlusswert: **1,3 kW**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **303x510x382**
- Garraummaß min (HxBxT in mm): **212x330x330**



NEU

BOP 9958 AX

Elektro-Einbaubackofen mit Pyrolyse

HomeCHEF

**Backofenfunktionen**

- Beleuchtung 2-fach
- Ober-/Unterhitze
- Singlegrillen
- Großflächengrillen
- Großflächengrillen mit Ventilator
- Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe)
- Heißluft
- Auftauen
- Unterhitze mit Ventilator
- Tellerwärmer-/Warmhaltefunktion
- Schnellaufheizung
- Pyrolyse-Reinigung

Ausstattung

- Einzigartige Backmuffe HomeMADE 60 L.
- HomeCHEF Touchscreen-Bedienung über TFT-Display
- 65 voreingestellte automatische Programme
- Soft-Close Türeinzug
- Aushängbare Vollglas-Backofentür
- Backofen mit EcoClean Pyrolyse-Email emailiert

Sicherheitssysteme

- Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DCS+)
- QUCD (Quadro Ultra Cool Door) 4-fach verglast
- Wrasenkatalysator / Tür-Sicherheitsschalter
- Mechanische Kindersicherung

Serienzubehör

- Seitengitter emailiert (Teleskop nachrüstbar)
- 1 Glasbackschale
- 1 Kombirost
- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne XXL - extra tief
- 1 Backblechentnahmehilfe
- 1 Bratenthermometer

Farbe

BOP 9958 AX (schwarz, mit Inox-Panel)

Technische Daten/Maße:

- Anschlusswert: **3,3 kW**
- Energieverbrauch (Heißluft/Konventionell): **0,79/0,87 kWh**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **595x597x565**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **590x560x550**



NEU

BO 9950 AX

Elektro-Einbaubackofen

HomeCHEF

**Backofenfunktionen**

- Beleuchtung 2-fach
- Ober-/Unterhitze
- Singlegrillen
- Großflächengrillen
- Großflächengrillen mit Ventilator
- Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe)
- Heißluft
- Auftauen
- Unterhitze mit Ventilator
- Tellerwärmer-/Warmhaltefunktion
- Schnellaufheizung

Ausstattung

- Einzigartige Backmuffe HomeMADE 65 L.
- HomeCHEF Touchscreen-Bedienung über TFT-Display
- 65 voreingestellte automatische Programme
- Soft-Close Türeinzug
- Aushängbare Vollglas-Backofentür
- Backofen mit EcoClean Email emailiert und katalytisch beschichtet

Sicherheitssysteme

- Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DCS+)
- CD (Cool Door) 3-fach verglast
- Tür-Sicherheitsschalter
- Mechanische Kindersicherung

Serienzubehör

- Teleskop-Vollauszug 3-fach
- 1 Glasbackschale
- 1 Kombirost
- 2 Backbleche
- 1 Fettpfanne XXL - extra tief
- 1 Backblechentnahmehilfe
- 1 Bratenthermometer

Farbe

BO 9950 AX (schwarz, mit Inox-Panel)

Technische Daten/Maße:

- Anschlusswert: **3,3 kW**
- Energieverbrauch (Heißluft/Konventionell): **0,79/0,87 kWh**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **595x597x565**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **590x560x550**



NEU

BOP 8858 AX

Elektro-Einbaubackofen mit Pyrolyse

Premium

**Backofenfunktionen**

- Beleuchtung 2-fach
- Ober-/Unterhitze
- Singlegrillen
- Großflächengrillen
- Großflächengrillen mit Ventilator
- Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe)
- Heißluft
- Auftauen
- Unterhitze mit Ventilator
- Tellerwärmer-/Warmhaltefunktion
- Schnellaufheizung
- Pyrolyse-Reinigung

Ausstattung

- Einzigartige Backmuffe HomeMADE 60 L.
- Elektronische DirectTOUCH-Programmuhr mit Bratenthermometer - sensorgesteuert (EPM)
- Touch Control-Bedienung
- Soft-Close Türeinzug
- Aushängbare Vollglas-Backofentür
- Backofen mit EcoClean Pyrolyse-Email emailiert

Sicherheitssysteme

- Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DCS+)
- QUCD (Quadro Ultra Cool Door), 4-fach verglast
- Wrasenkatalysator / Tür-Sicherheitsschalter
- Mechanische Kindersicherung

Serienzubehör

- Seitengitter emailiert (Teleskop nachrüstbar)
- 1 Glasbackschale
- 1 Kombirost / 1 Backblech
- 1 Fettpfanne XXL - extra tief
- Drehspieß mit Motor
- 1 Backblechentnahmehilfe
- 1 Bratenthermometer

Farbe

BOP 8858 AX (schwarz, mit Inox-Panel)

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **3,3 kW**
- Energieverbrauch (Heißluft/Konventionell): **0,79/0,87 kWh**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **595x597x568**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **590x560x550**

**BO 8750 AX**

Elektro-Einbaubackofen

Premium

**Backofenfunktionen**

- Beleuchtung 2-fach
- Ober-/Unterhitze
- Singlegrillen
- Großflächengrillen
- Großflächengrillen mit Ventilator
- Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe)
- Heißluft
- Auftauen
- Unterhitze mit Ventilator
- Unterhitze / Aqua Clean
- Schnellaufheizung
- Tellerwärmer-/ Warmhaltefunktion

Ausstattung

- Einzigartige Backmuffe HomeMADE 65 L.
- Elektronische DirectTOUCH-Programmuhr mit Bratenthermometer - sensorgesteuert (EPM)
- Touch Control-Bedienung
- Soft-Close Türeinzug
- Aushängbare Vollglas-Backofentür
- Backofen mit EcoClean Email emailiert und katalytisch beschichtet

Sicherheitssysteme

- Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DCS+)
- UCD (Ultra Cool Door), 3-fach verglast
- Tür-Sicherheitsschalter
- Mechanische Kindersicherung

Serienzubehör

- Teleskop-Vollauszug 3-fach
- 1 Glasbackschale
- 1 Kombirost
- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne XXL - extra tief
- 1 Fettfilter
- 1 Backblechentnahmehilfe
- 1 Bratenthermometer

Farbe

BO 8750 AX (schwarz, mit Inox-Panel)

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **3,3 kW**
- Energieverbrauch (Heißluft/Konventionell): **0,79/0,87 kWh**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **595x597x568**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **590x560x550**

*A-20% als eine Klasse, 20% sparsamer als Energieeffizienzklasse A



BOP 7558 AX
Elektro-Einbaubackofen mit Pyrolyse

Premium

**Backofenfunktionen**

- Beleuchtung 2-fach
- Ober-/Unterhitze
- Singlegrillen
- Großflächengrillen
- Großflächengrillen mit Ventilator
- Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe)
- Heißluft
- Auftauen
- Unterhitze mit Ventilator
- Schnellaufheizung
- Pyrolyse-Reinigung

Ausstattung

- Einzigartige Backmuffe HomeMADE 60 L.
- Elektronische Touch Control-Zeitschaltuhr mit Bratenthermometer und mitlaufender Temperaturanzeige - sensorgesteuert
- Versenkbare und beleuchtete Knebel
- Soft-Close Türeinzug
- Aushängbare Vollglas-Backofentür
- Backofen mit EcoClean Pyrolyse-Email emailliert

Sicherheitssysteme

- Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DCS+)
- QUCD (Quadro Ultra Cool Door), 4-fach verglast
- Wrasenkatalysator / Tür-Sicherheitsschalter
- Mechanische Kindersicherung

Serienzubehör

- Seitengitter emailliert (Teleskop nachrüstbar)
- 1 Kombirost
- 2 Backbleche
- 1 Fettpfanne XXL - extra tief / Drehspeiß mit Motor
- 1 Backblechentnahmehilfe
- 1 Bratenthermometer

Farbe

 BOP 7558 AX
(schwarz, mit Inox-Panel)

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **3,3 kW**
- Energieverbrauch (Heißluft/Konventionell): **0,79/0,87 kWh**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **595x597x565**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **590x560x550**



BO 7550 AX
Elektro-Einbaubackofen

Premium

**Backofenfunktionen**

- Beleuchtung 2-fach
- Ober-/Unterhitze
- Singlegrillen
- Großflächengrillen
- Großflächengrillen mit Ventilator
- Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe)
- Heißluft
- Auftauen
- Unterhitze mit Ventilator
- Unterhitze / Aqua Clean
- Schnellaufheizung

Ausstattung

- Einzigartige Backmuffe HomeMADE 65 L.
- Elektronische Touch Control-Zeitschaltuhr mit Bratenthermometer und mitlaufender Temperaturanzeige - sensorgesteuert
- Versenkbare und beleuchtete Knebel
- Soft-Close Türeinzug
- Aushängbare Vollglas-Backofentür
- Backofen mit EcoClean Email emailliert und katalytisch beschichtet

Sicherheitssysteme

- Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DCS+)
- UCD (Ultra Cool Door), 3-fach verglast
- Tür-Sicherheitsschalter
- Mechanische Kindersicherung

Serienzubehör

- Teleskop-Vollauszug 3-fach
- 1 Glasbackschale
- 1 Kombirost
- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne XXL - extra tief
- 1 Fettfilter
- 1 Backblechentnahmehilfe
- 1 Bratenthermometer

Farbe

 BO 7550 AX
(schwarz, mit Inox-Panel)

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **3,3 kW**
- Energieverbrauch (Heißluft/Konventionell): **0,79/0,87 kWh**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **595x597x568**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **590x560x550**



BO 7421 AX
Elektro-Einbaubackofen

Exclusive

**Backofenfunktionen**

- Beleuchtung
- Ober-/Unterhitze
- Singlegrillen
- Großflächengrillen
- Großflächengrillen mit Ventilator
- Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe)
- Heißluft
- Auftauen
- Unterhitze mit Ventilator
- Unterhitze / Aqua Clean

Ausstattung

- Einzigartige Backmuffe HomeMADE 65 L.
- Elektronische Touch Control-Zeitschaltuhr mit mitlaufender Temperaturanzeige und Vorwahltomatik - sensorgesteuert
- Versenkbare Knebel
- Soft-Close Türeinzug
- Aushängbare Edelstahl-Vollglas-Backofentür
- Backofen mit EcoClean Email emailliert und katalytisch beschichtet

Sicherheitssysteme

- Kühlgebläse (DCS)
- CD (Cool Door), 3-fach verglast

Serienzubehör

- Seitengitter (Teleskop nachrüstbar)
- 1 Kombirost
- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne XXL - extra tief
- 1 Fettfilter

Farbe

 BO 7421 AX (Edelstahl)

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **3,3 kW**
- Energieverbrauch (Heißluft/Konventionell): **0,79/0,87 kWh**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **595x597x568**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **590x560x550**



BO 7121 AX
Elektro-Einbaubackofen

Exclusive

**Backofenfunktionen**

- Beleuchtung
- Ober-/Unterhitze
- Singlegrillen
- Großflächengrillen
- Großflächengrillen mit Ventilator
- Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe)
- Heißluft
- Auftauen
- Unterhitze mit Ventilator
- Unterhitze / Aqua Clean

Ausstattung

- Einzigartige Backmuffe HomeMADE 65 L.
- Versenkbare Knebel
- Soft-Close Türeinzug
- Aushängbare Edelstahl-Vollglas-Backofentür
- Backofen mit EcoClean Email emailliert und katalytisch beschichtet

Sicherheitssysteme

- Kühlgebläse (DCS)
- CD (Cool Door), 3-fach verglast

Serienzubehör

- Seitengitter (Teleskop nachrüstbar)
- 1 Kombirost
- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne XXL - extra tief
- 1 Fettfilter

Farbe

 BO 7121 AX (Edelstahl)

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **3,3 kW**
- Energieverbrauch (Heißluft/Konventionell): **0,79/0,87 kWh**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **595x597x568**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **590x560x550**



BO 7120 AX



BO 7120 AX

Elektro-Einbaubackofen

Exclusive



Backofenfunktionen

- Beleuchtung
- Ober-/Unterhitze
- Singlegrillen
- Großflächengrillen
- Großflächengrillen mit Ventilator
- Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe)
- Heißluft
- Auftauen
- Unterhitze mit Ventilator
- Unterhitze / Aqua Clean

Ausstattung

- Einzigartige Backmuffe HomeMADE 65 L.
- Aufgesetzte Knebel
- Soft-Close Türeinzug
- Aushängbare Edelstahl-Vollglas-Backofentür
- Backofen mit EcoClean Email emailiert

Sicherheitssysteme

- Kühlgebläse (DCS)
- CD (Cool Door), 3-fach verglast

Serienzubehör

- Seitengitter (Teleskop nachrüstbar)
- 1 Kombirost
- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne XXL - extra tief

Farben

- BO 7120 AX (Edelstahl)
- BO 7120 AW (weiß)

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **3,3 kW**
- Energieverbrauch (Heißluft/Konventionell): **0,79/0,87 kWh**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **595x597x568**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **590x560x550**



BOC 6322 AX

Kompakt Elektro-Einbaubackofen mit Dampfgarer

Premium



Backofenfunktionen

- Beleuchtung
- Dampfgaren (bis 130°C)
- Dampfgaren mit Heißluft (professionelles Garen)
- Grill
- Heißluft mit Grill
- Heißluft
- Heißluft mit Bratenthermometer
- Auftauen / Erwärmen

Ausstattung

- Touch Control Bedienung mit LCD-Display
- Nutzung als Heißluftbackofen, Dampfgarer oder Kombigerät
- Volumen Dampfgar-Wasserbehälter 1,4 Liter
- Elektronische Touch Control-Zeitschaltuhr mit mitlaufender Temperaturanzeige und Vorwahlautomatik - sensorgesteuert
- Bratenthermometer
- Aushängbare Glas-Metall-Backofentür
- Garraum aus Edelstahl

Sicherheitssysteme

- Interner Dampfgenerator
- Kühlgebläse (DCS)
- CD (Cool Door), 3-fach verglast
- Tür-Sicherheitsschalter mit Verriegelung
- Automatisches Entkalkungsprogramm
- Akustisches Signal
- Kindersicherung

Serienzubehör

- Eingeprägte Backblechführungen
- 1 Kombirost
- 1 Backblech
- 1 gelochte Fettpfanne XXL - extra tief
- Anschlusskabel mit Stecker
- 1 Bratenthermometer

Farbe

- BOC 6322 AX (schwarz, mit Inox-Panel)

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **3,4 kW**
- Garraum: **34 Liter**
- Energieverbrauch: **0,74 kWh**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **458x594x560**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **450x560x560**
- Gewicht brutto/netto: **39,7/34,7 kg**



BOC 5322 AX

Kompakt-Elektro-Einbaubackofen mit Mikrowelle

Premium



Backofenfunktionen

- Beleuchtung
- Grill
- Mikrowelle
- Mikrowelle mit Grill
- Heißluft
- Mikrowelle mit Heißluft
- Grill mit Umluft
- Auftauen nach Gewicht
- Auftauen nach Zeit

Ausstattung

- Touch Control Bedienung
- Nutzung als Heißluftbackofen, Solomikrowelle, Grill, oder als Kombigerät
- Leistungsstufen:
 - Mikrowelle: 5 Leistungsstufen (200/400/600/800/1000 W)
 - Mikrowelle + Grill: 3 Leistungsstufen (200/400/600 W)
 - Mikrowelle + Heißluft: 3 Leistungsstufen (200/400/600 W)
- 3 Sonderprogramme/-funktionen: Erwärmen, Garen, Auftauen+Überbacken
- Elektronische Zeitschaltuhr mit Vorwahlautomatik
- Garraum aus Edelstahl

Sicherheitssysteme

- Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DCS+)
- CD (Cool Door), 3-fach verglast
- Akustisches Signal
- Kindersicherung

Serienzubehör

- Großer 32-cm Glasteller
- 1 Kombirost
- 1 Backblech
- Anschlusskabel mit Schukostecker

Farbe

- BOC 5322 AX (schwarz, mit Inox-Panel)

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **3,4 kW**
- Heißluft: **1500 W**
- Grillleistung: **1500 W**
- Mikrowellenleistung: **1000 W**
- Garraum: **32 Liter**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **455x595x542**
- Garraummaß (HxBxT in mm): **210x420x390**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **450x558-568x550**
- Gewicht brutto/netto: **38/35 kg**



BWD 1102 AX

Wärmeschublade

Premium



Montagehinweise

- Für Schrankeinbau in Nische 60x60 cm unter ein Gerät der Kompakt-Linie

Ausstattung

- Geeignet zum Vorwärmen und/oder Aufbewahren von Tellern und Tassen
- Temperaturregelung durch Thermostat 30°-70°C
- Temperatureinstellung durch Drehregler
- Teleskop-Auszug
- Anschlusskabel mit Stecker

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **400 W**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **140x595x545**
- Innenmaß (HxBxT in mm): **100x440x500**
- Einbaumaß min* (HxBxT in mm): **560-568x595x550**
- Gewicht brutto/netto: **20,3/18 kg**

*A-20% als eine Klasse, 20% sparsamer als Energieeffizienzklasse A



BCP 7558 AX
Elektro-Einbauherd Pyrolyse

Premium

**Backofenfunktionen**

- Beleuchtung 2-fach
- Ober-/Unterhitze
- Singlegrillen
- Großflächengrillen
- Großflächengrillen mit Ventilator
- Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe)
- Heißluft
- Auftauen
- Unterhitze mit Ventilator
- Schnellaufheizung
- Pyrolyse-Reinigung

Ausstattung

- Einzigartige Backmuffe HomeMADE 60 L.
- Elektronische Touch Control-Zeitschaltuhr mit Bratenthermometer und mitlaufender Temperaturanzeige - sensorgesteuert
- Versenkbare und beleuchtete Knebel
- 4 Energieregler, davon 2 für Zuschaltung
- Soft-Close Türeinzug
- Aushängbare Edelstahl-Vollglas-Backofentür
- Backofen mit EcoClean Pyrolyse-Email emailliert
- Kombinierbar mit allen Kombi-Kochflächen und -mulden

Sicherheitssysteme

- Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DCS+)
- QUCD (Quadro Ultra Cool Door), 4-fach verglast
- Wrasenkatalysator / Tür-Sicherheitsschalter
- Mechanische Kindersicherung

Serienzubehör

- Seitengitter emailliert (Teleskop nachrüstbar)
- 1 Kombirost
- 2 Backbleche
- 1 Fettpfanne XXL- extra tief
- Drehspeiß mit Motor
- 1 Bratenthermometer

Farbe

BCP 7558 AX
(schwarz, mit Inox-Panel)

Technische Daten/Maße

- Gesamtanschlusswert: **10,4 kW**
- Energieverbrauch (Heißluft/Konventionell): **0,79/0,87 kWh**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **595x597x565**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **590x560x550**



BC 7421 AX
Elektro-Einbauherd

Exclusive

**Backofenfunktionen**

- Beleuchtung
- Ober-/Unterhitze
- Singlegrillen
- Großflächengrillen
- Großflächengrillen mit Ventilator
- Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe)
- Heißluft
- Auftauen
- Unterhitze mit Ventilator
- Unterhitze / Aqua Clean

Ausstattung

- Einzigartige Backmuffe HomeMADE 65 L.
- Elektronische Touch Control-Zeitschaltuhr mit mitlaufender Temperaturanzeige und Vorwahltomatik - sensorgesteuert
- Versenkbare Knebel
- 4 Energieregler, davon 2 für Zuschaltung
- Soft-Close Türeinzug
- Aushängbare Edelstahl-Vollglas-Backofentür
- Backofen mit EcoClean Email emailliert und katalytisch beschichtet
- Kombinierbar mit allen Kombi-Kochflächen und -mulden

Sicherheitssysteme

- Kühlgebläse (DCS)
- CD (Cool Door), 3-fach verglast

Serienzubehör

- Seitengitter (Teleskop nachrüstbar)
- 1 Kombirost
- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne XXL - extra tief
- 1 Fettfilter

Farbe

BC 7421 AX (Edelstahl)

Technische Daten/Maße

- Gesamtanschlusswert: **10,4 kW**
- Energieverbrauch (Heißluft/Konventionell): **0,79/0,87 kWh**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **595x597x568**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **590x560x550**



BC 7121 AX
Elektro-Einbauherd

Exclusive

**Backofenfunktionen**

- Beleuchtung
- Ober-/Unterhitze
- Singlegrillen
- Großflächengrillen
- Großflächengrillen mit Ventilator
- Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe)
- Heißluft
- Auftauen
- Unterhitze mit Ventilator
- Unterhitze / Aqua Clean

Ausstattung

- Einzigartige Backmuffe HomeMADE 65 L.
- Versenkbare Knebel
- 4 Energieregler, davon 2 für Zuschaltung
- Soft-Close Türeinzug
- Aushängbare Edelstahl-Vollglas-Backofentür
- Backofen mit EcoClean Email emailliert und katalytisch beschichtet
- Kombinierbar mit allen Kombi-Kochflächen und -mulden

Sicherheitssysteme

- Kühlgebläse (DCS)
- CD (Cool Door), 3-fach verglast

Serienzubehör

- Seitengitter (Teleskop nachrüstbar)
- 1 Kombirost
- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne XXL- extra tief
- 1 Fettfilter

Farbe

BC 7121 AX (Edelstahl)

Technische Daten/Maße

- Gesamtanschlusswert: **10,4 kW**
- Energieverbrauch (Heißluft/Konventionell): **0,79/0,87 kWh**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **595x597x568**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **590x560x550**



BC 7120 AW



BC 7120 AX
Elektro-Einbauherd

Exclusive

**Backofenfunktionen**

- Beleuchtung
- Ober-/Unterhitze
- Singlegrillen
- Großflächengrillen
- Großflächengrillen mit Ventilator
- Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe)
- Heißluft
- Auftauen
- Unterhitze mit Ventilator
- Unterhitze / Aqua Clean

Ausstattung

- Einzigartige Backmuffe HomeMADE 65 L.
- Aufgesetzte Knebel
- 4 Energieregler, davon 2 für Zuschaltung
- Soft-Close Türeinzug
- Aushängbare Edelstahl-Vollglas-Backofentür
- Backofen mit EcoClean Email emailliert
- Kombinierbar mit allen Kombi-Kochflächen und -mulden

Sicherheitssysteme

- Kühlgebläse (DCS)
- CD (Cool Door), 3-fach verglast

Serienzubehör

- Seitengitter (Teleskop nachrüstbar)
- 1 Kombirost
- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne XXL- extra tief

Farben

BC 7120 AX (Edelstahl)
BC 7120 AW (weiß)

Technische Daten/Maße

- Gesamtanschlusswert: **10,4 kW**
- Energieverbrauch (Heißluft/Konventionell): **0,79/0,87 kWh**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **595x597x568**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **590x560x550**



BC 3101 AW



BC 3101 ABR



BC 3101 AX

Elektro-Einbauherd

Classic



Backofenfunktionen

- Beleuchtung
- Ober-/Unterhitze
- Oberhitze
- Unterhitze
- Singlegrillen
- Großflächengrillen

Ausstattung

- Einzigartige Backmuffe HomeMADE 67 L.
- Aufgesetzte Knebel
- 4 Energieregler, davon 2 für Zuschaltung
- Aushängbare Glas-Metall-Backofentür
- Backofen mit EcoClean Email emailiert
- Kombinierbar mit allen Kombi-Kochflächen und -mulden

Sicherheitssysteme

- Kühlgebläse (DCS)
- C (Compact Door), 2-fach verglast

Serienzubehör

- Eingeprägte Backblechführungen (Teleskop nicht nachrüstbar)
- 1 Kombirost
- 1 Backblech

Farben

- BC 3101 AX (Edelstahl)
- BC 3101 AW (weiß)
- BC 3101 ABR (braun)

Technische Daten/Maße

- Gesamtanschlusswert: **9,8 kW**
- Energieverbrauch (Konventionell): **0,87 kWh**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **595x597x568**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **590x560x550**



BM 6340 AX

Einbau-Mikrowelle mit Heißluft und Grill

Premium



Montagehinweise

- Einbaumikrowelle
- Für Schrankeinbau, Lieferung „all in one box“ (inkl. Einbaurahmen)
- Einfache Montage des Rahmens

Ausstattung

- Touch Control Bedienung
- Nutzung als Heißluft-Backofen, Mikrowelle, Grill oder als Kombigerät
- Leistungsstufen: Mikrowelle: 10 Stufen (90/180/270/360/450/540/630/720/810/900 W) Mikrowelle+Grill: 2 Stufen (270/495 W) Mikrowelle+Heißluft: 4 Stufen (110/140/170/ 200°C) Heißluft+Grill: 110-200°C
- Digitale Zeitschaltuhr 0-95 Min. mit Tonsignal
- Auftaufunktion
- 8 Automatikprogramme
- Turbinenventilation
- Quarzgrill

- Doppelglas-Sichtfenster
- Edelstahl-Garraum
- Großer 27-cm Glasdrehteller
- Kindersicherung
- Spezialrost zum Gratinieren
- Anschlußkabel (1,5 m) mit Stecker
- Höhenverstellbare Füße
- Innenbeleuchtung

Farbe

- BM 6340 AX (schwarz, mit Inox-Panel)

Technische Daten/Maße

- Mikrowellenleistung **900 W**
- Grillleistung **1000 W**
- Heißluft **1950 W**
- Garraum **25 Liter**
- Anschlusswert: **1,95 kW**
- Gewicht **15 kg**
- Gerätemaß: Außen mit Rahmen (HxBxT in mm): **390x595x404**
- Einbaumaß: Für Nische (HxBxT in mm): **380x560-568x430**



BM 5240 AX

Einbau-Mikrowelle mit Grill

Premium



Montagehinweise

- Einbaumikrowelle
- Für Schrankeinbau, Lieferung „all in one box“ (inkl. Einbaurahmen)
- Einfache Montage des Rahmens

Ausstattung

- Nutzung als Mikrowelle, Grill oder als Kombigerät
- Leistungsstufen: Mikrowelle: 5 Stufen (180/360/540/720/900 W) Mikrowelle+Grill: 2 Stufen (270/495 W)
- Digitale Zeitschaltuhr 0-95 Min. mit Tonsignal
- Auftaufunktion
- Elektronische Bedienung (Kurzhubtasten)
- 6 Automatikprogramme
- Turbinenventilation
- Quarzgrill
- Doppelglas-Sichtfenster
- Edelstahl-Garraum
- Großer 27-cm Glasdrehteller
- Kindersicherung

- Spezialrost zum Gratinieren
- Anschlußkabel (1,5 m) mit Stecker
- Höhenverstellbare Füße
- Innenbeleuchtung

Farbe

- BM 5240 AX (schwarz, mit Inox-Panel)

Technische Daten/Maße

- Mikrowellenleistung **900 W**
- Grillleistung **1000 W**
- Garraum **23 Liter**
- Anschlusswert: **1,4 kW**
- Gewicht **14,1 kg**
- Gerätemaß: Außen mit Rahmen (HxBxT in mm): **390x595x370**
- Einbaumaß: Für Nische (HxBxT in mm): **380x560-568x410**

*A-10% als eine Klasse, 10% sparsamer als Energieeffizienzklasse A



BM 1240 AX

Einbau-Mikrowelle

Premium

59,5
← cm →
23
Liter


Montagehinweise

- Einbaumikrowelle
- Für Schrankeinsbau, Lieferung "all in one box" (inkl. Einbaurahmen)
- Einfache Montage des Rahmens

Farbe

 BM 1240 AX
(schwarz, mit Inox-Panel)

Ausstattung

- Nutzung als Mikrowelle
- 6 Leistungsstufen (153/360/432/594/765/ 900 W)
- Auftaufunktion
- Mechanisches Kontrollpanel
- Zeitschaltregler 0-30 Min. mit Tonsignal
- Großer 27 cm-Glasdrehteller
- Anschlußkabel (1,5 m) mit Stecker
- Innenbeleuchtung

Technische Daten/Maße

- Mikrowellenleistung **900 W**
- Garraum **23 Liter**
- Anschlußwert: **1,4 kW**
- Gewicht **16,5 kg**
- Gerätemaß: Außen mit Rahmen (HxBxT in mm): **390x595x370**
- Einbaumaß: Für Nische (HxBxT in mm): **380x560-568x410**



BM 2140 X

Einbau-Mikrowelle

Exclusive

59,5
← cm →
17
Liter


Montagehinweise

- Einbaumikrowelle
- Für Schrankeinsbau, Lieferung "all in one box" (inkl. Einbaurahmen)
- Einfache Montage des Rahmens

Farbe

BM 2140 X (Edelstahl)

Ausstattung

- Nutzung als Mikrowelle
- 5 Leistungsstufen (140/280/420/560/700 W)
- Elektronische Bedienung (Kurzhubtaste)
- Digitale Zeitschaltuhr 0-95 Min. mit Tonsignal
- Auftaufunktion
- Auftauen nach Gewicht
- Großer 24,5 cm-Glasdrehteller
- Höhenverstellbare Füße
- Innenbeleuchtung

Technische Daten/Maße

- Mikrowellenleistung **700 W**
- Garraum **17 Liter**
- Anschlußwert: **1,2 kW**
- Gewicht **11,3 kg**
- Gerätemaß: Außen mit Rahmen (HxBxT in mm): **385x595x340**
- Einbaumaß: Für Nische (HxBxT in mm): **380x560-568x320**



MHO 200 SRM

Stand-/Unterbau Mikrowelle

Classic

44,4
← cm →
20
Liter


Montagehinweise

- Stand-/Unterbaumikrowelle
- Stärke des Schrankbodens: mind. 16 mm
- Schrankbreite/-tiefe: mind. 500/320 mm
- Abstand zu benachbarten Hochschränken: mind. 15 mm

Farbe

MHO 200 SRM (silber lackiert)

Ausstattung

- Nutzung als Mikrowelle
- 5 Leistungsstufen
- mechanische Steuerung
- Timer 35 Minuten
- Auftaufunktion
- Glassteller 24,5 cm
- Endsignal
- Unterbau-Montagesatz im Lieferumfang enthalten
- Innenbeleuchtung

Technische Daten/Maße

- Mikrowellenleistung: **800 W**
- Garraum: **20 Liter**
- Anschlußwert: **1,3 kW**
- Gewicht: **12 kg**
- Gerätemaß: Außen (HxBxT in mm): **290x460x340 (inkl. Abstandshalter)**



IS 1141 AC
Elektro-Induktions-Kochfeld



Ausstattung

- Slider-Touch Sensorbedienung
- Topferkennung
- 4 Kochzonen:
 - 2 Kochzonen Ø 210 mm / 2300/3700 W
 - 2 Kochzonen Ø 180 mm / 1850/3000 W
- Power-Boost inkl. Ankochautomatik
- Timerfunktion
- Stop&Go-Funktion
- Warmhaltefunktion

Sicherheitssysteme

- Überhitzungsschutz
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltfunktion

Rahmen

- Voll-Facettenglasschliff

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **7,4 kW**
- Gerätemaß (BxT in mm): **1110x410**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **60x1070x380**

- **Belüftung/Schubkastensituation**
siehe Seite 66



IT 951 AC
Elektro-Induktions-Kochfeld



Ausstattung

- Sensorbedienung
- Topferkennung
- 5 Kochzonen:
 - 1 XL-Kochzone Ø 260 mm / 2600/3700 W
 - 4 Kochzonen Ø 180 mm / 1850/3000 W
- Power-Boost inkl. Ankochautomatik
- Timerfunktion
- Stop&Go-Funktion

Sicherheitssysteme

- Überhitzungsschutz
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltfunktion

Rahmen

- Voll-Facettenglasschliff

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **11,1 kW**
- Gerätemaß (BxT in mm): **900x520**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **60x860x490**

- **Belüftung/Schubkastensituation**
siehe Seite 66



IQ 741 AXC
Elektro-Induktions-Kochfeld



Ausstattung

- Slider-Touch Sensorbedienung
- Topferkennung
- 4 Kochzonen:
 - 2 Kochzonen Ø 180 mm / 1850/3000 W
 - 1 Kochzone Ø 210 mm / 2300/3700 W
 - 1 Kochzone Ø 145 mm / 1400/2200 W
- Power-Boost inkl. Ankochautomatik
- Timerfunktion
- Stop&Go-Funktion
- Warmhaltefunktion
- 2 Kochsensoren IQ Cook

5 automatische IQ-Kochmodi

- IQboil - Kochen mit größerer Wassermenge
- IQpro - Kochen mit längerer Garzeit
- IQsteam - Dampfgaren
- IQfry - Frittieren
- IQgrill - Grillen

Sicherheitssysteme

- Überhitzungsschutz
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltfunktion

Rahmen

- Edelstahlrahmen seitlich mit Facettenglasschliff vorne

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **7,4 kW**
- Gerätemaß (BxT in mm): **770x510**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **60x750x490**

- **Belüftung/Schubkastensituation**
siehe Seite 66

IQook



IS 742 AXC
Elektro-Induktions-Kochfeld



Ausstattung

- Slider-Touch Sensorbedienung
- Topferkennung
- 4 Kochzonen:
 - 1 Bräterzone Ø 280x180 mm / 2300/3700 W
 - 1 Kochzone Ø 180 mm / 1850/3000 W
 - 1 Kochzone Ø 210 mm / 2300/3700 W
 - 1 Kochzone Ø 145 mm / 1400/2200 W
- Power-Boost inkl. Ankochautomatik
- Timerfunktion
- Stop&Go-Funktion
- Warmhaltefunktion

Sicherheitssysteme

- Überhitzungsschutz
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltfunktion

Rahmen

- Edelstahlrahmen seitlich mit Facettenglasschliff vorne

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **7,8 kW**
- Gerätemaß (BxT in mm): **770x510**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **60x750x490**

- **Belüftung/Schubkastensituation**
siehe Seite 66



IT 712 AXC

Elektro-Induktions-Kochfeld



Ausstattung

- Sensorbedienung
- Topferkennung
- 4 Kochzonen:
 - 1 Kochzone Ø 205 mm / 2000/2300 W
 - 1 Kochzone Ø 185 mm / 1400/2000 W
 - 2 Kochzonen Ø 165 mm / 1200/1400 W
- SuperPower-Boost inkl. Ankochautomatik
- Timerfunktion

Sicherheitssysteme

- Überhitzungsschutz
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltfunktion

Rahmen

- Edelstahlrahmen seitlich mit Facettenglasschliff vorne

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **7,1 kW**
- Gerätemaß (BxT in mm): **750x510**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **60x710x490**

- **Belüftung/Schubkastensituation** siehe Seite 66



IQ 641 AXC

Elektro-Induktions-Kochfeld

IQook



Ausstattung

- Slider-Touch Sensorbedienung
- Topferkennung
- 4 Kochzonen:
 - 2 Kochzonen Ø 180 mm / 1850/3000 W
 - 1 Kochzone Ø 210 mm / 2300/3700 W
 - 1 Kochzone Ø 145 mm / 1400/2200 W
- Power-Boost inkl. Ankochautomatik
- Timerfunktion
- Stop&Go-Funktion
- Warmhaltefunktion
- 2 Kochsensoren IQ Cook

Sicherheitssysteme

- Überhitzungsschutz
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltfunktion

Rahmen


- Edelstahlrahmen seitlich mit Facettenglasschliff vorne

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **7,4 kW**
- Gerätemaß (BxT in mm): **600x510**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **60x560x490**

- **Belüftung/Schubkastensituation** siehe Seite 66

NEU



IS 648 AC

Elektro-Induktions-Kochfeld



Ausstattung

- NoLimits-Flächeninduktion
- Slider-Touch Sensorbedienung
- Topferkennung
- 4 Kochzonen:
 - 4 Flächen-Induktions-Kochzonen Ø 190x220 mm / 2300/3700 W
- Power-Boost inkl. Ankochautomatik
- Timerfunktion
- Stop&Go-Funktion
- Warmhaltefunktion

Sicherheitssysteme

- Überhitzungsschutz
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltfunktion

Rahmen

- Voll-Facettenglasschliff

Technische Daten/Maße:

- Anschlusswert: **7,4 kW**
- Gerätemaß (BxT in mm): **600x510**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **60x560x490**

- **Belüftung/Schubkastensituation** siehe Seite 66



IS 642 AXC

Elektro-Induktions-Kochfeld



Ausstattung

- Slider-Touch Sensorbedienung
- Topferkennung
- 4 Kochzonen:
 - 1 Bräterzone Ø 280x180 mm / 2300/3700 W
 - 1 Kochzone Ø 180 mm / 1850/3000 W
 - 1 Kochzone Ø 210 mm / 2300/3700 W
 - 1 Kochzone Ø 145 mm / 1400/2200 W
- Power-Boost inkl. Ankochautomatik
- Timerfunktion
- Stop&Go-Funktion
- Warmhaltefunktion

Sicherheitssysteme

- Überhitzungsschutz
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltfunktion

Rahmen

- Edelstahlrahmen seitlich mit Facettenglasschliff vorne

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **7,8 kW**
- Gerätemaß (BxT in mm): **600x510**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **60x560x490**

- **Belüftung/Schubkastensituation** siehe Seite 66



IT 612 AXC
Elektro-Induktions-Kochfeld



Ausstattung • Sensorbedienung • Topferkennung • 4 Kochzonen: 1 Kochzone Ø 205 mm / 2000/2300 W 1 Kochzone Ø 185 mm / 1400/2000 W 2 Kochzonen Ø 165 mm / 1200/1400 W • SuperPower-Boost inkl. Ankochautomatik • Timerfunktion	Sicherheitssysteme • Überhitzungsschutz • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltfunktion Rahmen • Edelstahlrahmen seitlich mit Facettenglasschliff vorne	Technische Daten/Maße • Anschlusswert: 7,1 kW • Gerätemaß (BxT in mm): 600x510 • Einbaumaß min. (HxBxT in mm): 60x560x490 • Belüftung/Schubkastensituation siehe Seite 66
--	---	---



ECS 780 AXC
Elektro-Glaskeramik-Kochfeld



Ausstattung • Slider-Touch Sensorbedienung • 4 Kochzonen: 1 Hi Light-Dreikreis-Kochzone Ø 120/175/210 mm / 800/1600/2300 W 1 Hi Light-Bräterzone Ø 170/265 mm / 1500/2400 W 2 Hi Light-Kochzonen Ø 145 mm / 1200 W • Ankochautomatik • Timerfunktion	Sicherheitssysteme • Bedienteil mit integrierter Restwärmanzeige • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltfunktion Rahmen • Edelstahlrahmen seitlich mit Facettenglasschliff vorne	Technische Daten/Maße • Anschlusswert: 7,1 kW • Gerätemaß (BxT in mm): 750x510 • Einbaumaß min. (HxBxT in mm): 56x710x490
--	--	---



ECS 680 AXC
Elektro-Glaskeramik-Kochfeld




Ausstattung • Slider-Touch Sensorbedienung • 4 Kochzonen: 1 Hi Light-Dreikreis-Kochzone Ø 120/175/210 mm / 800/1600/2300 W 1 Hi Light-Bräterzone Ø 170/265 mm / 1500/2400 W 2 Hi Light-Kochzonen Ø 145 mm / 1200 W • Ankochautomatik • Timerfunktion	Sicherheitssysteme • Bedienteil mit integrierter Restwärmanzeige • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltfunktion Rahmen • Edelstahlrahmen seitlich mit Facettenglasschliff vorne	Technische Daten/Maße • Anschlusswert: 7,4 kW • Gerätemaß (BxT in mm): 600x510 • Einbaumaß min. (HxBxT in mm): 56x560x490
--	--	---



ECT 620 AXC
Elektro-Glaskeramik-Kochfeld



Ausstattung • Touch Control Sensorbedienung • 4 Kochzonen: 1 Hi Light-Zweikreis-Kochzone Ø 120/210 mm / 750/2200 W 1 Hi Light-Bräterzone Ø 170/265 mm / 1500/2400 W 2 Hi Light-Kochzonen Ø 145 mm / 1200 W • Ankochautomatik • Timerfunktion	Sicherheitssysteme • Bedienteil mit integrierter Restwärmanzeige • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltfunktion Rahmen • Edelstahlrahmen seitlich mit Facettenglasschliff vorne	Technische Daten/Maße • Anschlusswert: 7,0 kW • Gerätemaß (BxT in mm): 600x510 • Einbaumaß min. (HxBxT in mm): 56x560x490
--	--	---

**ECT 610 AXC**

Elektro-Glaskeramik-Kochfeld

**Ausstattung**

- Touch Control Sensorbedienung
- 4 Kochzonen:
 - 1 Hi Light-Kochzone Ø 210 mm / 2300 W
 - 1 Hi Light-Kochzone Ø 180 mm / 1800 W
 - 2 Hi Light-Kochzonen Ø 145 mm / 1200 W
- Ankochautomatik

Sicherheitssysteme

- Bedienteil mit integrierter Restwärmanzeige
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltfunktion

Rahmen

- Edelstahlrahmen seitlich mit Facettenglasschliff vorne

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **6,5 kW**
- Gerätemaß (BxT in mm): **600x510**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **56x560x490**

**E 6N1 AX**

Elektro-Edelstahl-Kochfeld

**Ausstattung**

- 7-Takt-Schalter mit obenliegenden Knebeln
- Knebel silberfarben
- 4 Kochplatten:
 - 2 Blitzkochplatten Ø 180 mm / 2000 W
 - 2 Blitzkochplatten Ø 145 mm / 1500 W

Sicherheitssysteme

- Betriebskontrolleuchte

Farbe

E 6N1 AX (Edelstahl)

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **7,0 kW**
- Gerätemaß (BxT in mm): **580x530**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **45x560x490**

**ECD 620 AXC**

Elektro-Glaskeramik-Kochfeld



- Mit Hi Light-Kochzonen zum energiesparenden Kochen, kombinierbar mit allen Gorenje-Einbaugeräten

Ausstattung

- Für Energieregulierung vorbereitet
- 4 Kochzonen:
 - 1 Hi Light-Zweikreis-Kochzone Ø 120/210 mm / 750/2200 W
 - 2 Hi Light-Kochzonen Ø 145 mm / 1200 W
 - 1 Hi Light-Bräterzone Ø 170/265 mm / 1500/2400 W

Sicherheitssysteme

- 4-fach Restwärmanzeige

Rahmen

- Edelstahlrahmen seitlich mit Facettenschliff vorne

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **7,0 kW**
- Gerätemaß (BxT in mm): **600x510**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **55x560x490**

**ECD 610 EX**

Elektro-Glaskeramik-Kochfeld



- Mit Hi Light-Kochzonen zum energiesparenden Kochen, kombinierbar mit allen Gorenje-Einbaugeräten

Ausstattung

- Für Energieregulierung vorbereitet
- 4 Kochzonen:
 - 2 Hi Light-Kochzonen Ø 145 mm / 1200 W
 - 2 Hi Light-Kochzonen Ø 180 mm / 1800 W

Sicherheitssysteme

- 4-fach Restwärmanzeige

Rahmen

- Edelstahlrahmen

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **6,0 kW**
- Gerätemaß (BxT in mm): **594x510**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **43x560x490**



ED 60 EX
Elektro-Edelstahlkochmulde




- Kombinierbar mit allen Gorenje-Einbauherden

Farbe
ED 60 EX (Edelstahl)

- Ausstattung**
- Für Energieregulierung vorbereitet
 - 4 Kochplatten:
 - 2 Normalkochplatten Ø 180 mm / 3000 W
 - 1 Blitzkochplatte Ø 145 mm / 1500 W
 - 1 Normalkochplatte Ø 145 mm / 1000 W

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **5,5 kW**
- Gerätemaß (BxT in mm): **580x510**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **45x560x490**



GTW 751 UB
Gas-Thermoglas-Kochfeld



- Ausstattung**
- Bedienung durch obenliegende Knebel
 - 5 thermoelektrisch gesicherte Gasbrenner, werkseitig auf Erdgas eingestellt (umrüstbar auf Flüssiggas 50 mbar):
 - 1 WOK-Gasbrenner Ø 134,4 mm / 3800 W
 - 1 Gasbrenner Ø 97 mm / 3000 W
 - 1 Gasbrenner Ø 43 mm / 1000 W
 - 2 Gasbrenner Ø 67 mm / 1750 W
 - Gußeisen-Topfträger
 - Flüssiggasdüsen im Lieferumfang

- Sicherheitssysteme**
- Gasbrenner thermoelektrisch gesichert
 - Elektrische Einhand-Funkenzündung

- Rahmen**
- geschliffen (ohne Rahmen)

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **11,3 kW**
- Gerätemaß (BxT in mm): **750x510**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **50x720x480**



GW 761 UX
Gas-Edelstahl-Kochfeld




- Ausstattung**
- Bedienung durch obenliegende Knebel
 - 5 thermoelektrisch gesicherte Gasbrenner, werkseitig auf Erdgas eingestellt (umrüstbar auf Flüssiggas 50 mbar):
 - 1 WOK-Gasbrenner Ø 134,4 mm / 3800 W
 - 1 Gasbrenner Ø 97 mm / 3000 W
 - 1 Gasbrenner Ø 43 mm / 1000 W
 - 2 Gasbrenner Ø 67 mm / 1750 W
 - Gußeisen-Topfträger
 - Flüssiggasdüsen im Lieferumfang

- Sicherheitssysteme**
- Gasbrenner thermoelektrisch gesichert
 - Elektrische Einhand-Funkenzündung

Farbe
GW 761 UX (Edelstahl)

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **11,3 kW**
- Gerätemaß (BxT in mm): **750x510**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **50x720x480**



GTW 641 UB
Gas-Thermoglas-Kochfeld



- Ausstattung**
- Bedienung durch obenliegende Knebel
 - 5 thermoelektrisch gesicherte Gasbrenner, werkseitig auf Erdgas eingestellt (umrüstbar auf Flüssiggas 50 mbar):
 - 1 WOK-Gasbrenner Ø 103 mm / 3300 W
 - 2 Gasbrenner Ø 67 mm / 1750 W
 - 1 Gasbrenner Ø 43 mm / 1000 W
 - Gußeisen-Topfträger
 - Flüssiggasdüsen im Lieferumfang

- Sicherheitssysteme**
- Gasbrenner thermoelektrisch gesichert
 - Elektrische Einhand-Funkenzündung

- Rahmen**
- geschliffen (ohne Rahmen)

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **7,8 kW**
- Gerätemaß (BxT in mm): **585x510**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **50x560x480**

NEU



GW 6N41 IX

Gas-Edelstahl-Kochfeld

58
← cm →

Ausstattung

- Bedienung durch obenliegende Knebel
- 4 thermoelektrisch gesicherte Gasbrenner, werkseitig auf Erdgas eingestellt (umrüstbar auf Flüssiggas 50 mbar):
1 WOK-Gasbrenner Ø 132 mm / 3500 W
2 Gasbrenner Ø 69 mm / 1900 W
1 Gasbrenner Ø 44 mm / 1000 W
- Gußeisen-Topfträger
- Flüssiggasdüsen im Lieferumfang

Sicherheitssysteme

- Gasbrenner thermoelektrisch gesichert
- Elektrische Einhand-Funkenzündung

Farbe

GW 6N41 IX (Edelstahl)

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **8,3 kW**
- Gerätemaß (BxT in mm): **580x510**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **50x560x490**

NEU



G 6N40 IX

Gas-Edelstahl-Kochfeld

58
← cm →

Ausstattung

- Bedienung durch obenliegende Knebel
- 4 thermoelektrisch gesicherte Gasbrenner, werkseitig auf Erdgas eingestellt (umrüstbar auf Flüssiggas 50 mbar):
1 Gasbrenner Ø 94 mm / 3000 W
2 Gasbrenner Ø 69 mm / 1900 W
1 Gasbrenner Ø 44 mm / 1000 W
- Emaillierte Topfträger
- Flüssiggasdüsen im Lieferumfang

Sicherheitssysteme

- Gasbrenner thermoelektrisch gesichert
- Elektrische Einhand-Funkenzündung

Farbe

G 6N40 IX (Edelstahl)

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **7,8 kW**
- Gerätemaß (BxT in mm): **580x510**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **50x560x490**

NEU



IT 310 AC

Elektro-Induktions-Domino-Kochfeld

30
← cm →

Induktion

Ausstattung

- Touch Control-Sensorbedienung
- Topferkennung
- 2 Kochzonen:
1 Kochzone Ø 200 / 2300 W
1 Kochzone Ø 160 / 1400 W
- ohne Kabel/Stecker

Sicherheitssysteme

- Überhitzungsschutz
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltfunktion

Rahmen

- ohne Rahmen
(vorne facettiert, seitlich geschliffen)

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **3,65 kW**
- Gerätemaß (BxT in mm): **300x510**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **68x275x490**



ECT 330 AC

Elektro-Glaskeramik-Domino-Kochfeld

30
← cm →

Hi-Light

Ausstattung

- Touch Control-Sensorbedienung
- 2 Kochzonen:
1 Hi Light-Zweikreis-Kochzone
Ø 180/120 mm / 800/1700 W
1 Hi Light-Kochzone Ø 145 mm / 1200 W
- ohne Kabel/Stecker

Sicherheitssysteme

- Bedienteil mit integrierter Restwärmeanzeige
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltfunktion

Rahmen

- ohne Rahmen
(vorne facettiert, seitlich geschliffen)

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **2,9 kW**
- Gerätemaß (BxT in mm): **300x510**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **62x275x490**

**EC 310 AC**

Elektro-Glaskeramik-Domino-Kochfeld

**Ausstattung**

- Energieregler mit obenliegenden Knebeln
- 2 Kochzonen:
 - 1 Hi Light-Kochzone Ø 145 mm / 1200 W
 - 1 Hi Light-Kochzone Ø 180 mm / 1700 W
- ohne Kabel/Stecker

Sicherheitssysteme

- Betriebskontrolleuchte
- 2-fach Restwärmeanzeige

Rahmen

- ohne Rahmen (vorne facettiert, seitlich geschliffen)

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **2,9 kW**
- Gerätemaß (BxT in mm): **300x510**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **57x275x490**

**EM 30 E**

Elektro-Edelstahl-Domino-Kochfeld

**Ausstattung**

- 7-Takt-Schalter mit obenliegenden Knebeln
- 2 Kochplatten:
 - 1 Blitzkochplatte Ø 180 mm / 2000 W
 - 1 Normalkochplatte Ø 145 mm / 1000 W
- Steckerfertig Ø 75 cm Kabellänge

Sicherheitssysteme

- 2 Betriebskontrollleuchten

Farbe

EM 30 E (Edelstahl)

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **3,0 kW**
- Gerätemaß (BxT in mm): **288x510**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **40x270x494**

NEU

**GC 341 IC**

Gas-Thermoglas-Domino-Kochfeld

**Ausstattung**

- Bedienung durch obenliegende Knebel
- 2 Gasbrenner, werkseitig auf Erdgas eingestellt (umrüstbar auf Flüssiggas 50 mbar):
 - 1 Gasbrenner Ø 100 mm / 3000 W
 - 1 Gasbrenner Ø 55 mm / 1000 W
- Gußeisen-Topfträger
- Flüssiggasdüsen im Lieferumfang

Sicherheitssysteme

- Gasbrenner thermoelektrisch gesichert
- Elektrische Einhand-Funkenzündung

Rahmen

- ohne Rahmen (vorne facettiert, seitlich geschliffen)

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **4,0 kW**
- Gerätemaß (BxT in mm): **300x510**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **64x275x490**

NEU

**G 340 UX**

Gas-Edelstahl-Domino-Kochfeld

**Ausstattung**

- Bedienung durch obenliegende Knebel
- 2 Gasbrenner, werkseitig auf Erdgas eingestellt (umrüstbar auf Flüssiggas 50 mbar):
 - 1 Gasbrenner Ø 97 mm / 3000 W
 - 1 Gasbrenner Ø 43 mm / 1000 W
- Flüssiggasdüsen im Lieferumfang

Sicherheitssysteme

- Gasbrenner thermoelektrisch gesichert
- Elektrische Einhand-Funkenzündung

Farbe

G 340 UX (Edelstahl)

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **4,0 kW**
- Gerätemaß (BxT in mm): **288x510**
- Einbaumaß min. (HxBxT in mm): **55x275x490**



IDQ 4640 X
Insel-Dunstabzugshaube



Montagehinweise

- zur freihängenden Deckenmontage

Ausstattung

- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- 4 Leistungsstufen
- Slider-Touch-Control Bedienung
- Vollelektronische Betriebsanzeige LED-Red
- Timer
- 1 Lüftermotor
- 1 Metallfettfilter
- Geerdeter Stecker

Sonderzubehör

- 1 Aktivkohlefilter eckig / 269140

Farbe

■ IDQ 4640 X (Edelstahl)

Technische Daten/Maße

- **4x20 W** Halogenbeleuchtung, dimmbar
- Stutzen für Abluftbetrieb oben, **Ø 150 mm**
- Anschlusswert: **290 W**
- Max. Luftleistung freiblasend: **700 m³/h**
- Max. Abluftleistung nach DIN: **631 m³/h**
- Mittlerer Geräuschpegel: **47 dB**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **865-1165x400x300**



IDR 4640 X
Insel-Dunstabzugshaube



Montagehinweise

- zur freihängenden Deckenmontage

Ausstattung

- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- 4 Leistungsstufen
- Slider-Touch-Control Bedienung
- Vollelektronische Betriebsanzeige LED-Red
- Timer
- 1 Lüftermotor
- 1 Metallfettfilter
- Geerdeter Stecker

Sonderzubehör

- 1 Aktivkohlefilter eckig / 180178

Farbe

■ IDR 4640 X (Edelstahl)

Technische Daten/Maße

- **4x20 W** Halogenbeleuchtung, dimmbar
- Stutzen für Abluftbetrieb oben, **Ø 150 mm**
- Anschlusswert: **280 W**
- Max. Luftleistung freiblasend: **700 m³/h**
- Max. Abluftleistung nach DIN: **629 m³/h**
- Mittlerer Geräuschpegel: **47 dB**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **700-900x390x390**



IDT 12440 E
Insel-Dunstabzugshaube



Montagehinweise

- zur freihängenden Deckenmontage

Ausstattung

- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- 3 Leistungsstufen
- Soft-Touch-Drucktasten, beleuchtet
- Betriebsanzeige
- Timer
- 1 Lüftermotor
- 3 Metall-Fettfilter
- Geerdeter Stecker

Sonderzubehör

- 3 Aktivkohlefilter eckig / (3x) 180177

Farbe

■ IDT 12440 E (Edelstahl)

Technische Daten/Maße

- **4x20 W** Halogenbeleuchtung
- Stutzen für Abluftbetrieb oben, **Ø 150 mm**
- Anschlusswert: **240 W**
- Max. Luftleistung freiblasend: **550 m³/h**
- Max. Abluftleistung nach DIN: **550 m³/h**
- Mittlerer Geräuschpegel: **50 dB**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **710-1000x1200x600**



IDT 9640 X
Insel-Dunstabzugshaube



Montagehinweise

- zur freihängenden Deckenmontage

Ausstattung

- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- 4 Leistungsstufen
- Slider-Touch-Control Bedienung
- Vollelektronische Betriebsanzeige LED-Red
- Timer
- 1 Lüftermotor
- 3 Metallfettfilter
- Geerdeter Stecker

Sonderzubehör

- 3 Aktivkohlefilter eckig / (3x) 182183

Farbe

■ IDT 9640 X (Edelstahl)

Technische Daten/Maße

- **4x20 W** Halogenbeleuchtung, dimmbar
- Stutzen für Abluftbetrieb oben, **Ø 150 mm**
- Anschlusswert: **280 W**
- Max. Luftleistung freiblasend: **1000 m³/h**
- Max. Abluftleistung nach DIN: **729 m³/h**
- Mittlerer Geräuschpegel: **47 dB**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **710-1000x900x600**



IDTG 9330 X
Insel-Dunstabzugshaube



Montagehinweise

- zur freihängenden Deckenmontage

Ausstattung

- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- 3 Leistungsstufen
- Bedienknöpfe
- Betriebsanzeige
- 1 Lüftermotor
- 1 Metall-Fettfilter
- Geerdeter Stecker

Sonderzubehör

- 2 Aktivkohlefilter / (2x) 182192

Farbe

 IDTG 9330 X (Edelstahl)

Technische Daten/Maße

- **4x20 W** Halogenbeleuchtung
- Stutzen für Abluftbetrieb oben, **Ø 150 mm**
- Anschlusswert: **310 W**
- Max. Luftleistung freiblasend: **520 m³/h**
- Max. Abluftleistung nach DIN: **464 m³/h**
- Mittlerer Geräuschpegel: **49 dB**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **710-1075x900x600**



IDT 9440 E
Insel-Dunstabzugshaube



Montagehinweise

- zur freihängenden Deckenmontage

Ausstattung

- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- 3 Leistungsstufen
- Soft-Touch-Drucktasten, beleuchtet
- Betriebsanzeige
- Timer
- 1 Lüftermotor
- 3 Metall-Fettfilter
- Geerdeter Stecker

Sonderzubehör

- 3 Aktivkohlefilter eckig / (3x) 182183

Farbe

 IDT 9440 E (Edelstahl)

Technische Daten/Maße

- **4x20 W** Halogenbeleuchtung
- Stutzen für Abluftbetrieb oben, **Ø 150 mm**
- Anschlusswert: **200 W**
- Max. Luftleistung freiblasend: **550 m³/h**
- Max. Abluftleistung nach DIN: **426 m³/h**
- Mittlerer Geräuschpegel: **50 dB**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **710-1000x900x600**



DT 9640 X
Kamin-Dunstabzugshaube



Montagehinweise

- zur Wandbefestigung

Ausstattung

- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- 3 Leistungsstufen
- Slider-Touch-Control Bedienung
- Vollelektronische Betriebsanzeige LED-Red
- Timer
- 1 Lüftermotor
- 3 Metall-Fettfilter
- Geerdeter Stecker

Sonderzubehör

- 3 Aktivkohlefilter / (3x) 182183

Farbe

 DT 9640 X (Edelstahl)

Technische Daten/Maße

- **2x20 W** Halogenbeleuchtung, dimmbar
- Stutzen für Abluftbetrieb oben, **Ø 150 mm**
- Anschlusswert: **160 W**
- Max. Luftleistung freiblasend: **700 m³/h**
- Max. Abluftleistung nach DIN: **688 m³/h**
- Mittlerer Geräuschpegel: **50 dB**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **710-1000x900x500**



DKG 9330 E
Kamin-Dunstabzugshaube



Montagehinweise

- zur Wandbefestigung

Ausstattung

- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- 3 Leistungsstufen
- Bedienknöpfe
- Betriebsanzeige
- 1 Lüftermotor
- 2 Metall-Fettfilter
- Geerdeter Stecker

Sonderzubehör

- 2 Aktivkohlefilter / (2x) 182192
- Umluftset für Erstausrüstung (2 Aktivkohlefilter und 1 Umluftweiche und 1 Schlauch) 181767

Farbe

 DKG 9330 E (Edelstahl)

Technische Daten/Maße

- **2x20 W** Halogenbeleuchtung
- Stutzen für Abluftbetrieb oben, **Ø 150 mm**
- Anschlusswert: **270 W**
- Max. Luftleistung freiblasend: **520 m³/h**
- Max. Abluftleistung nach DIN: **422 m³/h**
- Mittlerer Geräuschpegel: **49 dB**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **646-1126x900x490**



DTG 9330 E
Kamin-Dunstabzugshaube



Montagehinweise
• zur Wandbefestigung

Ausstattung
• Ab- oder Umluftbetrieb möglich
• 3 Leistungsstufen
• Bedienknöpfe
• Betriebsanzeige
• 1 Lüftermotor
• 2 Metall-Fettfilter
• Geerdeter Stecker

Sonderzubehör
• 2 Aktivkohlefilter / (2x) 182192
• Umluftset für Erstausrüstung
(2 Aktivkohlefilter, 1 Umluftweiche,
1 Schlauch) 181767

Farbe
 DTG 9330 E (Edelstahl)

Technische Daten/Maße
• **2x20 W** Halogenbeleuchtung
• Stutzen für Abluftbetrieb oben, Ø 150 mm
• Anschlusswert: **270 W**
• Max. Luftleistung freiblasend: **520 m³/h**
• Max. Abluftleistung nach DIN: **422 m³/h**
• Mittlerer Geräuschpegel: **49 dB**
• Gerätemaß (HxBxT in mm):
628-1118x900x500



DT 9340 E
Kamin-Dunstabzugshaube



Montagehinweise
• zur Wandbefestigung

Ausstattung
• Ab- oder Umluftbetrieb möglich
• 3 Leistungsstufen
• Bedienknöpfe
• Betriebsanzeige
• 1 Lüftermotor
• 3 Metall-Fettfilter
• Geerdeter Stecker

Sonderzubehör
• 3 Aktivkohlefilter / (3x) 182183

Farbe
 DT 9340 E (Edelstahl)

Technische Daten/Maße
• **2x20 W** Halogenbeleuchtung
• Stutzen für Abluftbetrieb oben, Ø 150 mm
• Anschlusswert: **160 W**
• Max. Luftleistung freiblasend: **550 m³/h**
• Max. Abluftleistung nach DIN: **421 m³/h**
• Mittlerer Geräuschpegel: **50 dB**
• Gerätemaß (HxBxT in mm):
710-1000x900x500



DK 9311 X
Kamin-Dunstabzugshaube



Montagehinweise
• zur Wandbefestigung

Ausstattung
• Ab- oder Umluftbetrieb möglich
• 3 Leistungsstufen
• Bedienknöpfe
• 1 Lüftermotor
• 3 Metall-Fettfilter
• Geerdeter Stecker

Sonderzubehör
• 2 Aktivkohlefilter (Set) / (1x) 273829

Farbe
 DK 9311 X (Edelstahl)

Technische Daten/Maße
• **2x20 W** Halogenbeleuchtung
• Stutzen für Abluftbetrieb oben, Ø 150 mm
• Anschlusswert: **160 W**
• Max. Luftleistung freiblasend: **380 m³/h**
• Max. Abluftleistung nach DIN: **372 m³/h**
• Mittlerer Geräuschpegel: **54 dB**
• Gerätemaß (HxBxT in mm):
739-1061x900x450



DVGA 8545 AX
Kamin-Dunstabzugshaube schräg




Montagehinweise
• zur Wandbefestigung

Ausstattung
• Ab- oder Umluftbetrieb möglich
• 4 Leistungsstufen
• Touch-Control-Bedienung
• Vollelektronische Betriebsanzeige
LED-Red
• 1 Lüftermotor
• Timer
• 3 Metall-Fettfilter
• Geerdeter Stecker
• Geruchssensor
• 1 Automatik-Programm
• Oberes Modul durch Touch Control
elektronisch bzw. automatisch
aufklappbar
• Edelhstahlkamin im Lieferumfang

Sonderzubehör
• 3 Aktivkohlefilter / (3x) 180178

Farbe
 DVGA 8545 AX
(schwarzes Glas/Edelstahl)

Technische Daten/Maße
• **5x1 W** LED-Beleuchtung
• Stutzen für Abluftbetrieb oben, Ø 150 mm
• Anschlusswert: **205 W**
• Max. Luftleistung freiblasend: **1000 m³/h**
• Max. Abluftleistung nach DIN: **669 m³/h**
• Mittlerer Geräuschpegel: **47 dB**
• Gerätemaß (HxBxT in mm):
1050-1370x800x465

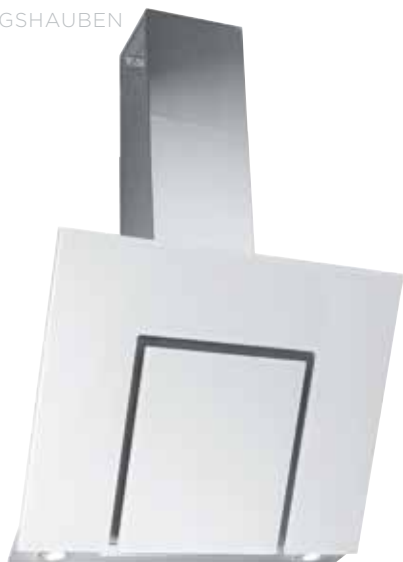**DVG 8640 W**

Kamin-Dunstabzugshaube schräg

**Montagehinweise**

- zur Wandbefestigung

Ausstattung

- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- 4 Leistungsstufen
- Slider-Touch-Control-Bedienung
- Vollelektronische Betriebsanzeige LED-Red
- Timer
- 1 Lüftermotor
- 1 Metall-Fettfilter
- Geerdeter Stecker
- Fettfilterabdeckung mit hydr. Dämpfer
- Edelstahlkamin im Lieferumfang

Sonderzubehör

- 1 Aktivkohlefilter / (1x) 180177

Farbe

 DVG 8640 W
(weißes Glas/Edelstahl)

Technische Daten/Maße

- **2x20 W** Halogenbeleuchtung, dimmbar (unten liegend, bitte Fliesen- oder Rückwandstärke beachten)
- Stutzen für Abluftbetrieb oben, **Ø 150 mm**
- Anschlusswert: **190 W**
- Max. Luftleistung freiblasend: **1000 m³/h**
- Max. Abluftleistung nach DIN: **702 m³/h**
- Mittlerer Geräuschpegel: **47 dB**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **1005-1345x800x465**

**DVG 8640 X**

Kamin-Dunstabzugshaube schräg

**Montagehinweise**

- zur Wandbefestigung

Ausstattung

- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- 4 Leistungsstufen
- Slider-Touch-Control-Bedienung
- Vollelektronische Betriebsanzeige LED-Red
- Timer
- 1 Lüftermotor
- 1 Metall-Fettfilter
- Geerdeter Stecker
- Fettfilterabdeckung mit hydr. Dämpfer
- Edelstahlkamin im Lieferumfang

Sonderzubehör

- 1 Aktivkohlefilter / (1x) 180177

Farbe

 DVG 8640 X
(schwarzes Glas/Edelstahl)

Technische Daten/Maße

- **2x20 W** Halogenbeleuchtung, dimmbar (unten liegend, bitte Fliesen- oder Rückwandstärke beachten)
- Stutzen für Abluftbetrieb oben, **Ø 150 mm**
- Anschlusswert: **190 W**
- Max. Luftleistung freiblasend: **1000 m³/h**
- Max. Abluftleistung nach DIN: **702 m³/h**
- Mittlerer Geräuschpegel: **47 dB**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **1005-1345x800x465**

**DVG 8560 W**

Kamin-Dunstabzugshaube schräg

**Montagehinweise**

- zur Wandbefestigung

Ausstattung

- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- 4 Leistungsstufen (inkl. Boost-Stufe)
- Touch-Control-Bedienung
- Vollelektronische Betriebsanzeige LED
- Timer 30 Min.
- Clean&Fresh-Funktion 24h
- Filtersättigungsanzeige
- 1 Lüftermotor
- 1 Metall-Fettfilter
- Fettfilterabdeckung mit hydr. Dämpfer
- Edelstahlkamin im Lieferumfang

Sonderzubehör

- 1 Aktivkohlefilter / (1x) 322147
- Umluftset für Erstausrüstung (Aktivkohlefilter, 1 Umluftweiche, 1 Schlauch) / 330276

Farbe

 DVG 8560 W
(weißes Glas/Edelstahl)

Technische Daten/Maße

- **4x1 W** LED-Beleuchtung
- Stutzen für Abluftbetrieb oben, **Ø 150 mm**
- Anschlusswert: **204 W**
- Max. Luftleistung freiblasend: **720 m³/h**
- Max. Abluftleistung nach DIN: **623 m³/h**
- Mittlerer Geräuschpegel: **48 dB**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **960-1411x800x446**

**DVG 8560 X**

Kamin-Dunstabzugshaube schräg

**Montagehinweise**

- zur Wandbefestigung

Ausstattung

- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- 4 Leistungsstufen (inkl. Boost-Stufe)
- Touch-Control-Bedienung
- Vollelektronische Betriebsanzeige LED-Red
- Timer 30 Min.
- Clean&Fresh-Funktion 24h
- Filtersättigungsanzeige
- 1 Lüftermotor
- 1 Metall-Fettfilter
- Fettfilterabdeckung mit hydr. Dämpfer
- Edelstahlkamin im Lieferumfang

Sonderzubehör

- 1 Aktivkohlefilter / (1x) 322147
- Umluftset für Erstausrüstung (Aktivkohlefilter, 1 Umluftweiche, 1 Schlauch) / 330276

Farbe

 DVG 8560 X
(schwarzes Glas/Edelstahl)

Technische Daten/Maße

- **2x20 W** Halogenbeleuchtung (unten liegend, bitte Fliesen- oder Rückwandstärke beachten)
- Stutzen für Abluftbetrieb oben, **Ø 150 mm**
- Anschlusswert: **240 W**
- Max. Luftleistung freiblasend: **720 m³/h**
- Max. Abluftleistung nach DIN: **593 m³/h**
- Mittlerer Geräuschpegel: **47 dB**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **960-1411x800x445**



DV 8410 X
Kamin-Dunstabzugshaube schräg



Montagehinweise
• zur Wandbefestigung

Ausstattung

- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- 6 Leistungsstufen
- Soft-Touch-Bedienung
- Betriebsanzeige mit LED-Display
- Filtersättigungsanzeige
- Timer
- 1 Lüftermotor
- 2 Metall-Fettfilter
- Edelstahlkamin im Lieferumfang

Sonderzubehör
• 2 Aktivkohlefilter / (2x) 127029 / 663154

Farbe
■ DV 8410 X (Edelstahl)

Technische Daten/Maße

- **2x20 W** Halogenbeleuchtung (unten liegend, bitte Fliesen- oder Rückwandstärke beachten)
- Stutzen für Abluftbetrieb oben, Ø 150 mm
- Anschlusswert: **270 W**
- Max. Luftleistung freiblasend: **500 m³/h**
- Max. Abluftleistung nach DIN: **589 m³/h**
- Mittlerer Geräuschpegel: **52 dB**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **1050-1450x800x395**



DVG 8340 E
Kamin-Dunstabzugshaube schräg



Montagehinweise
• zur Wandbefestigung

Ausstattung

- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- 3 Leistungsstufen
- Bedienknöpfe
- Betriebsanzeige
- 1 Lüftermotor
- 1 Metall-Fettfilter
- Edelstahlkamin im Lieferumfang

Sonderzubehör
• 1 Aktivkohlefilter / (1x) 182183

Farbe
■ DVG 8340 E (Edelstahl)

Technische Daten/Maße

- **2x20 W** Halogenbeleuchtung
- Stutzen für Abluftbetrieb oben, Ø 150 mm
- Anschlusswert: **160 W**
- Max. Luftleistung freiblasend: **550 m³/h**
- Max. Abluftleistung nach DIN: **454 m³/h**
- Mittlerer Geräuschpegel: **50 dB**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **1090-1280x800x435**



DTG 8330 E
Kamin-Dunstabzugshaube



Montagehinweise
• zur Wandbefestigung

Ausstattung

- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- 3 Leistungsstufen
- Bedienknöpfe
- Betriebsanzeige
- 1 Lüftermotor
- 2 Metall-Fettfilter
- Geerdeter Stecker

Sonderzubehör
• 2 Aktivkohlefilter / (2x) 182192
• Umluftset für Erstausrüstung (2 Aktivkohlefilter, 1 Umluftweiche, 1 Schlauch) / 181767

Farbe
■ DTG 8330 E (Edelstahl)

Technische Daten/Maße

- **2x20 W** Halogenbeleuchtung
- Stutzen für Abluftbetrieb oben, Ø 150 mm
- Anschlusswert: **270 W**
- Max. Luftleistung freiblasend: **520 m³/h**
- Max. Abluftleistung nach DIN: **422 m³/h**
- Mittlerer Geräuschpegel: **49 dB**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **628-1118x800x500**



DT 8340 E
Kamin-Dunstabzugshaube



Montagehinweise
• zur Wandbefestigung

Ausstattung

- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- 3 Leistungsstufen
- Bedienknöpfe
- Betriebsanzeige
- 1 Lüftermotor
- 2 Metall-Fettfilter
- Geerdeter Stecker

Sonderzubehör
• 2 Aktivkohlefilter / (2x) 180177

Farbe
■ DT 8340 E (Edelstahl)

Technische Daten/Maße

- **2x20 W** Halogenbeleuchtung
- Stutzen für Abluftbetrieb oben, Ø 150 mm
- Anschlusswert: **160 W**
- Max. Luftleistung freiblasend: **550 m³/h**
- Max. Abluftleistung nach DIN: **405 m³/h**
- Mittlerer Geräuschpegel: **50 dB**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **710-1000x800x500**

**DVG 6640 W**

Kamin-Dunstabzugshaube schräg

**Montagehinweise**

- zur Wandbefestigung

Ausstattung

- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- 3 Leistungsstufen
- Slider-Touch-Control-Bedienung
- Vollelektronische Betriebsanzeige LED-Red
- Timer
- 1 Lüftermotor
- 1 Metall-Fettfilter
- Geerdeter Stecker
- Fettfilterabdeckung mit hydr. Dämpfer
- Edelstahlkamin im Lieferumfang

Sonderzubehör

- 1 Aktivkohlefilter / (1x) 180177

Farbe

 DVG 6640 W
(weißes Glas/Edelstahl)

Technische Daten/Maße

- **2x20 W** Halogenbeleuchtung, dimmbar (unten liegend, bitte Fliesen- oder Rückwandstärke beachten)
- Stutzen für Abluftbetrieb oben, **Ø 150 mm**
- Anschlusswert: **250 W**
- Max. Luftleistung freiblasend: **800 m³/h**
- Max. Abluftleistung nach DIN: **701 m³/h**
- Mittlerer Geräuschpegel: **50 dB**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **1005-1345x600x465**

**DVG 6640 X**

Kamin-Dunstabzugshaube schräg

**Montagehinweise**

- zur Wandbefestigung

Ausstattung

- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- 3 Leistungsstufen
- Slider-Touch-Control-Bedienung
- Vollelektronische Betriebsanzeige LED-Red
- Timer
- 1 Lüftermotor
- 1 Metall-Fettfilter
- Geerdeter Stecker
- Fettfilterabdeckung mit hydr. Dämpfer
- Edelstahlkamin im Lieferumfang

Sonderzubehör

- 1 Aktivkohlefilter / (1x) 180177

Farbe

 DVG 6640 X
(schwarzes Glas/Edelstahl)

Technische Daten/Maße

- **2x20 W** Halogenbeleuchtung, dimmbar (unten liegend, bitte Fliesen- oder Rückwandstärke beachten)
- Stutzen für Abluftbetrieb oben, **Ø 150 mm**
- Anschlusswert: **250 W**
- Max. Luftleistung freiblasend: **800 m³/h**
- Max. Abluftleistung nach DIN: **701 m³/h**
- Mittlerer Geräuschpegel: **50 dB**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **1005-1345x600x465**

**DVG 6560 W**

Kamin-Dunstabzugshaube schräg

**Montagehinweise**

- zur Wandbefestigung

Ausstattung

- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- 4 Leistungsstufen (inkl. Boost-Stufe)
- Touch-Control-Bedienung
- Vollelektronische Betriebsanzeige LED
- Timer 30 Min.
- Clean&Fresh-Funktion 24h
- Filtersättigungsanzeige
- 1 Lüftermotor
- 1 Metall-Fettfilter
- Fettfilterabdeckung mit hydr. Dämpfer
- Edelstahlkamin im Lieferumfang

Sonderzubehör

- 1 Aktivkohlefilter / (1x) / 322147
- Umluftset für Erstausrüstung (Aktivkohlefilter, 1 Umluft-weiche, 1 Schlauch) / 330276

Farbe

 DVG 6560 W
(weißes Glas/Edelstahl)

Technische Daten/Maße

- **4x1 W** LED-Beleuchtung
- Stutzen für Abluftbetrieb oben, **Ø 150 mm**
- Anschlusswert: **204 W**
- Max. Luftleistung freiblasend: **720 m³/h**
- Max. Abluftleistung nach DIN: **623 m³/h**
- Mittlerer Geräuschpegel: **48 dB**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **960-1411x600x446**

**DVG 6560 X**

Kamin-Dunstabzugshaube schräg

**Montagehinweise**

- zur Wandbefestigung

Ausstattung

- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- 4 Leistungsstufen (inkl. Boost-Stufe)
- Touch-Control-Bedienung
- Vollelektronische Betriebsanzeige LED-Red
- Timer 30 Min.
- Clean&Fresh-Funktion 24h
- Filtersättigungsanzeige
- 1 Lüftermotor
- 1 Metall-Fettfilter
- Fettfilterabdeckung mit hydr. Dämpfer
- Edelstahlkamin im Lieferumfang

Sonderzubehör

- 1 Aktivkohlefilter / (1x) / 322147
- Umluftset für Erstausrüstung (Aktivkohlefilter, 1 Umluft-weiche, 1 Schlauch) / 330276

Farbe

 DVG 6560 X
(schwarzes Glas/Edelstahl)

Technische Daten/Maße

- **2x20 W** Halogenbeleuchtung (unten liegend, bitte Fliesen- oder Rückwandstärke beachten)
- Stutzen für Abluftbetrieb oben, **Ø 150 mm**
- Anschlusswert: **240 W**
- Max. Luftleistung freiblasend: **720 m³/h**
- Max. Abluftleistung nach DIN: **593 m³/h**
- Mittlerer Geräuschpegel: **47 dB**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **960-1411x600x445**

**DV 5410 X**

Kamin-Dunstabzugshaube schräg

**Montagehinweise**

- zur Wandbefestigung

Ausstattung

- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- 6 Leistungsstufen
- Soft-Touch-Bedienung
- Vollelektronische Betriebsanzeige mit LED-Display
- Filtersättigungsanzeige
- Timer
- 1 Lüftermotor
- 1 Metall-Fettfilter
- Edelstahlkamin im Lieferumfang

Sonderzubehör

- 2 Aktivkohlefilter / (2x) 127029 / 663154

Farbe

■ DV 5410 X (Edelstahl)

Technische Daten/Maße

- **2x20 W** Halogenbeleuchtung
- Stutzen für Abluftbetrieb oben, **Ø 150 mm**
- Anschlusswert: **270 W**
- Max. Luftleistung freiblasend: **700 m³/h**
- Max. Abluftleistung nach DIN: **589 m³/h**
- Mittlerer Geräuschpegel: **52 dB**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **1050-1450x550x395**

**DT 6640 X**

Kamin-Dunstabzugshaube

**Montagehinweise**

- zur Wandbefestigung

Ausstattung

- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- 3 Leistungsstufen
- Slider-Touch-Control-Bedienung
- Vollelektronische Betriebsanzeige LED-Red
- Timer
- 1 Lüftermotor
- 2 Metall-Fettfilter
- Geerdeter Stecker

Sonderzubehör

- 2 Aktivkohlefilter / (2x) 182183

Farbe

■ DT 6640 X (Edelstahl)

Technische Daten/Maße

- **2x20 W** Halogenbeleuchtung, dimmbar
- Stutzen für Abluftbetrieb oben, **Ø 150 mm**
- Anschlusswert: **160 W**
- Max. Luftleistung freiblasend: **700 m³/h**
- Max. Abluftleistung nach DIN: **636 m³/h**
- Mittlerer Geräuschpegel: **47 dB**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **710-1000x600x500**

**DKG 6330 E**

Kamin-Dunstabzugshaube

**Montagehinweise**

- zur Wandbefestigung

Ausstattung

- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- 3 Leistungsstufen
- Bedienknöpfe
- Betriebsanzeige
- 1 Lüftermotor
- 2 Metall-Fettfilter
- Geerdeter Stecker

Sonderzubehör

- 2 Aktivkohlefilter / (2x) 182192
- Umluftset für Erstausrüstung (2 Aktivkohlefilter und 1 Umluftweiche und 1 Schlauch) 181767

Farbe

■ DKG 6330 E (Edelstahl)

Technische Daten/Maße

- **2x20 W** Halogenbeleuchtung
- Stutzen für Abluftbetrieb oben, **Ø 150 mm**
- Anschlusswert: **270 W**
- Max. Luftleistung freiblasend: **520 m³/h**
- Max. Abluftleistung nach DIN: **422 m³/h**
- Mittlerer Geräuschpegel: **49 dB**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **646-1126x600x490**

**DTG 6330 E**

Kamin-Dunstabzugshaube

**Montagehinweise**

- zur Wandbefestigung

Ausstattung

- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- 3 Leistungsstufen
- Bedienknöpfe
- Betriebsanzeige
- 1 Lüftermotor
- 2 Metall-Fettfilter
- Geerdeter Stecker

Sonderzubehör

- 2 Aktivkohlefilter / (2x) 182192
- Umluftset für Erstausrüstung (2 Aktivkohlefilter, 1 Umluftweiche, 1 Schlauch) 181767

Farbe

■ DTG 6330 E (Edelstahl)

Technische Daten/Maße

- **2x20 W** Halogenbeleuchtung
- Stutzen für Abluftbetrieb oben, **Ø 150 mm**
- Anschlusswert: **270 W**
- Max. Luftleistung freiblasend: **520 m³/h**
- Max. Abluftleistung nach DIN: **452 m³/h**
- Mittlerer Geräuschpegel: **49 dB**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **628-1118x600x500**

**DT 6340 E**

Kamin-Dunstabzugshaube

**Montagehinweise**

- zur Wandbefestigung

Ausstattung

- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- 3 Leistungsstufen
- Bedienknöpfe
- Betriebsanzeige
- 1 Lüftermotor
- 2 Metall-Fettfilter
- Geerdeter Stecker

Sonderzubehör

- 2 Aktivkohlefilter/ (2x) 182183

Farbe
 DT 6340 E (Edelstahl)
Technische Daten/Maße

- **2x20 W** Halogenbeleuchtung
- Stutzen für Abluftbetrieb oben, **Ø 150 mm**
- Anschlusswert: **160 W**
- Max. Luftleistung freiblasend: **550 m³/h**
- Max. Abluftleistung nach DIN: **383 m³/h**
- Mittlerer Geräuschpegel: **50 dB**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **710-1000x600x500**

**DK 6311 X**

Kamin-Dunstabzugshaube

**Montagehinweise**

- zur Wandbefestigung

Ausstattung

- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- 3 Leistungsstufen
- Bedienknöpfe
- 1 Lüftermotor
- 2 Metall-Fettfilter
- Geerdeter Stecker

Sonderzubehör

- 2 Aktivkohlefilter (Set) / (1x) 273829

Farbe
 DK 6311 X (Edelstahl)
Technische Daten/Maße

- **2x20 W** Halogenbeleuchtung
- Stutzen für Abluftbetrieb oben, **Ø 150 mm**
- Anschlusswert: **160 W**
- Max. Luftleistung freiblasend: **380 m³/h**
- Max. Abluftleistung nach DIN: **372 m³/h**
- Mittlerer Geräuschpegel: **54 dB**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **739-1061x600x450**

**DU 660 E**

Flachhaube mit Teleskop-Kamin

**Montagehinweise**

- zur Wandbefestigung

Ausstattung

- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- 3 Leistungsstufen
- Metallbedienknöpfe
- 2 Lüftermotoren
- Vorklappbarer Glasschirm
- 2 Metall-Fettfilter

Sonderzubehör

- 2 Aktivkohlefilter/ (2x) 2 203 005 / 663154
- Umluftset für Erstausrüstung (2 Aktivkohlefilter und 1 Umluftweiche) / 2 203 102

Farbe
 DU 660 E (Edelstahl)
Technische Daten/Maße

- **2x28 W** Arbeitsplatzbeleuchtung (Halogenbirne)
- Stutzen für Abluftbetrieb oben und hinten, **Ø 125 mm**
- Anschlusswert: **326 W**
- Max. Luftleistung freiblasend: **420 m³/h**
- Max. Abluftleistung nach DIN: **294 m³/h**
- Mittlerer Geräuschpegel: **52 dB**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **775-1025x600x495**

**DU 640 E**

Unterbau-Dunstabzugshaube

**Montagehinweise**

- zur Aufhängung unter einen 60 cm Hängeschrank oder freihängend zur Wandbefestigung

Ausstattung

- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- 3 Leistungsstufen
- Metallbedienknöpfe
- 2 Lüftermotoren
- Vorklappbarer Glasschirm
- 2 Metall-Fettfilter

Sonderzubehör

- 2 Aktivkohlefilter / (2x) 2 203 005 / 663154

Farbe
 DU 640 E (Edelstahl)
Technische Daten/Maße

- **2x28 W** Arbeitsplatzbeleuchtung (Halogenbirne)
- Stutzen für Abluftbetrieb oben und hinten, **Ø 125 mm**
- Anschlusswert: **326 W**
- Max. Luftleistung freiblasend: **420 m³/h**
- Max. Abluftleistung nach DIN: **294 m³/h**
- Mittlerer Geräuschpegel: **52 dB**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **150x600x500**



DU 6111 E
Unterbau-Dunstabzugshaube

59,9
← cm →

Montagehinweise

- zur Aufhängung unter einen 60 cm Hängeschränk oder freihängend zur Wandbefestigung

Ausstattung

- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- 3 Leistungsstufen
- 1 Lüftermotor
- Acryl-Fettfilter

Sonderzubehör

- 1 Aktivkohlefilter / 841901 / 646779
- Teleskop-Kamin (360-700x178x163 mm): Kamin DU 6111 E: 228198
Kamin DU 6111 W: 228199
Kamin DU 6111 B: 228211
Kamin DU 6111 S: 228200

Farben

- DU 6111 E (Front Edelstahl, Korpus grau lackiert)
- DU 6111 W (weiß)
- DU 6111 B (braun)
- DU 6111 S (schwarz)

Technische Daten/Maße

- **1x28 Watt** Arbeitsplatzbeleuchtung (Halogenbirne)
- Stutzen für Abluftbetrieb oben/hinten, **Ø 120 mm**
- Anschlusswert: **128 W**
- Max. Luftleistung freiblasend: **280 m³/h**
- Max. Abluftleistung nach DIN: **155 m³/h**
- Mittlerer Geräuschpegel: **51 dB**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **149x599x511**



DF 9130 X
Flachschränk-Dunstabzugshaube

90
← cm →

Montagehinweise

- zur Montage in einen 90 cm breiten Oberschränk
- Griffleiste gegen Möbelleiste austauschbar

Ausstattung

- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- 3 Leistungsstufen
- 1 Lüftermotor
- Flacher, ausziehbarer Wrasenleitschirm mit Schiebeschalter rechts auf der Unterseite
- 4 Metall-Fettfilter

Sonderzubehör

- 2 Aktivkohlefilter (Set) / (1x) 258691

Farbe

- DF 9130 X (Edelstahl)

Technische Daten/Maße

- **2x28 W** Arbeitsplatzbeleuchtung (Halogenbirne)
- Stutzen für Abluftbetrieb oben, **Ø 150 mm**
- Anschlusswert: **316 W**
- Max. Luftleistung freiblasend: **750 m³/h**
- Max. Abluftleistung nach DIN: **722 m³/h**
- Mittlerer Geräuschpegel: **52 dB**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **260x900x440**



DF 6430 X
Flachschränk-Dunstabzugshaube

60
← cm →

Montagehinweise

- zur Montage in einen 60 cm breiten Oberschränk

Ausstattung

- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- 4 Leistungsstufen
- 1 Lüftermotor
- Soft-Touch Drucktasten, beleuchtet
- Flacher, ausziehbarer Wrasenleitschirm
- Timer
- 2 Metall-Fettfilter

Sonderzubehör

- 2 Aktivkohlefilter (Set) / (1x) 258691

Farbe

- DF 6430 X (Edelstahl)

Technische Daten/Maße

- **2x20 W** Halogenbeleuchtung
- Stutzen für Abluftbetrieb oben, **Ø 150 mm**
- Anschlusswert: **290 W**
- Max. Luftleistung freiblasend: **750 m³/h**
- Max. Abluftleistung nach DIN: **700 m³/h**
- Mittlerer Geräuschpegel: **52 dB**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **270x600x430**



DF 622 X
Flachschränk-Dunstabzugshaube

59,8
← cm →

Montagehinweise

- zur Montage in einen 60 cm breiten Oberschränk
- Griffleiste gegen Möbelleiste austauschbar

Ausstattung

- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- 4 Leistungsstufen
- 2 Lüftermotoren
- Flacher, ausziehbarer Wrasenleitschirm mit Schiebeschalter auf der Oberseite
- 2 Metall-Fettfilter

Sonderzubehör

- 2 Aktivkohlefilter / (2x) 127024

Farbe

- DF 622 X (Edelstahl)

Technische Daten/Maße

- **2x28 W** Arbeitsplatzbeleuchtung (Halogenbirne)
- Stutzen für Abluftbetrieb oben, **Ø 120 mm**
- Anschlusswert: **316 W**
- Max. Luftleistung freiblasend: **600 m³/h**
- Max. Abluftleistung nach DIN: **410 m³/h**
- Mittlerer Geräuschpegel: **46 dB**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **395x598x440**



DL 610 SR
Lüfterbaustein

53
← cm →

Montagehinweise

- zur Montage in eine Holzesse des Küchenmöbelherstellers

Ausstattung

- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- 3 Leistungsstufen
- 2 Lüftermotoren
- 2 Metall-Fettfilter

Sonderzubehör

- 2 Aktivkohlefilter / (2x) 646780 / 110575

Farbe

 DL 610 SR (metallicfarben)

Technische Daten/Maße

- **2x28 W** Arbeitsplatzbeleuchtung (Halogenbirne)
- Stutzen für Abluftbetrieb oben, **Ø 120 mm**
- Anschlusswert: **256 W**
- Max. Luftleistung freiblasend: **420 m³/h**
- Max. Abluftleistung nach DIN: **297 m³/h**
- Mittlerer Geräuschpegel: **52 dB**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **148x524x289**



DI 602 M
Zwischen-Dunstabzugshaube

60
← cm →

Montagehinweise

- zum Einbau zwischen zwei Oberschränke
- Breite: 60 cm

Ausstattung

- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- 3 Leistungsstufen
- 1 Lüftermotor
- Acryl-Fettfilter

Sonderzubehör

- 1 Aktivkohlefilter / 163687

Farbe

 DI 602 M (metallicfarben)

Technische Daten/Maße

- **2x28 W** Arbeitsplatzbeleuchtung (Halogenbirne)
- Stutzen für Abluftbetrieb oben, **Ø 120 mm**
- Anschlusswert: **161 W**
- Max. Luftleistung freiblasend: **290 m³/h**
- Max. Abluftleistung nach DIN: **208 m³/h**
- Mittlerer Geräuschpegel: **41 dB**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **400x600x270-480**



NEU

NRKI 5182 GW

Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination

NoFrost



★★★★

Nischenhöhe: 1780 mm
Festtürtechnik**Montagehinweise**

- Einbau / integrierbar
- Türanschlag rechts, wechselbar

Kühlteil

- Elektronische Steuerung
- Abtau-Vollautomatik
- FreshZone-Schublade
- Sparmodus ECO
- 4 Glasabstellflächen, davon 3 höhenverstellbar
- 2 Behälter für Obst und Gemüse
- Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 1 Butter-/Käsefach
- 1 herausnehmbarer Eierbehälter
- 2 Mehrzweckbehälter, höhenverstellbar
- 1 Flaschen- bzw. Dosenfach

Gefrierteil

- Abtau-Vollautomatik NoFrost
- 4-Sterne-Gefrierleistung mit Supergefrierschaltung Quick Freeze
- 2 herausziehbare Gefriergut-Schubladen
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- 1 Eiswürfelbehälter

Technische Daten/Maße

- Anschlußwert: **100 W**
- Brutto-/Nettoinhalt: **278/262 Liter**
- Kühlteil Nutzinhalt: **202 Liter**
- Gefrierteil Nutzinhalt: **60 Liter**
- Gefriervermögen: **3 kg / 24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **13 h**
- Stromverbrauch pro Tag: **0,63 kWh**
- Stromverbrauch im Jahr: **231 kWh**
- Einbaumaß (HxBxT in mm): **1775-1780x560-570x560**



NEU

NRKI 4182 GW

Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination

NoFrost



★★★★

Nischenhöhe: 1780 mm
Schlepptürtechnik**Montagehinweise**

- Einbau / integrierbar
- Türanschlag rechts, wechselbar

Kühlteil

- Elektronische Steuerung
- Abtau-Vollautomatik
- FreshZone-Schublade
- Sparmodus ECO
- 4 Glasabstellflächen, davon 3 höhenverstellbar
- 2 Behälter für Obst und Gemüse
- Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 1 Butter-/Käsefach
- 1 herausnehmbarer Eierbehälter
- 2 Mehrzweckbehälter, höhenverstellbar
- 1 Flaschen- bzw. Dosenfach

Gefrierteil

- Abtau-Vollautomatik NoFrost
- 4-Sterne-Gefrierleistung mit Supergefrierschaltung Quick Freeze
- 2 herausziehbare Gefriergut-Schubladen
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- 1 Eiswürfelbehälter

Technische Daten/Maße

- Anschlußwert: **100 W**
- Brutto-/Nettoinhalt: **278/262 Liter**
- Kühlteil Nutzinhalt: **202 Liter**
- Gefrierteil Nutzinhalt: **60 Liter**
- Gefriervermögen: **3 kg / 24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **13 h**
- Stromverbrauch pro Tag: **0,63 kWh**
- Stromverbrauch im Jahr: **231 kWh**
- Einbaumaß (HxBxT in mm): **1775-1780x560-570x560**

**NRCI 4181 CW**

Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination

NoFrost



★★★★

Nischenhöhe: 1780 mm
Schlepptürtechnik**Montagehinweise**

- Einbau / integrierbar
- Türanschlag rechts, wechselbar

Kühlteil

- Elektronische Steuerung
- Abtau-Vollautomatik
- 1 Flaschengitter, verchromt
- Sparmodus ECO
- 4 Glasabstellflächen, davon 3 höhenverstellbar
- 2 Behälter für Obst und Gemüse
- Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 1 Butter-/Käsefach
- 1 herausnehmbarer Eierbehälter
- 1 Mehrzweckbehälter, höhenverstellbar
- 1 Flaschen- bzw. Dosenfach

Gefrierteil

- Abtau-Vollautomatik NoFrost
- 4-Sterne-Gefrierleistung mit Supergefrierschaltung Quick Freeze
- 3 herausziehbare Gefriergut-Schubladen
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- 1 Eiswürfelbehälter

Technische Daten/Maße

- Anschlußwert: **110 W**
- Brutto-/Nettoinhalt: **267/250 Liter**
- Kühlteil Nutzinhalt: **162 Liter**
- Gefrierteil Nutzinhalt: **88 Liter**
- Gefriervermögen: **4 kg / 24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **12 h**
- Stromverbrauch pro Tag: **0,84 kWh**
- Stromverbrauch im Jahr: **308 kWh**
- Einbaumaß (HxBxT in mm): **1775-1780x560-570x560**

**RKI 5182 EW**

Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination

Nischenhöhe: 1780 mm
Festtürtechnik

★★★★

Montagehinweise

- Einbau / integrierbar
- Türanschlag rechts, wechselbar

Kühlteil

- Mechanische Steuerung
- Abtau-Vollautomatik
- FreshZone-Schublade
- 4 Glasabstellflächen, davon 3 höhenverstellbar
- 2 Behälter für Obst und Gemüse
- Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 1 Tubenfach
- 1 herausnehmbarer Eierbehälter
- 2 Mehrzweckbehälter, höhenverstellbar
- 1 Flaschen- bzw. Dosenfach

Gefrierteil

- Manuelle Abtaugung
- 4-Sterne-Gefrierleistung
- 3 herausziehbare Gefriergut-Schubladen, davon 1 zum Vorgefrieren
- 1 Eiswürfelbehälter

Technische Daten/Maße

- Anschlußwert: **110 W**
- Brutto-/Nettoinhalt: **293/284 Liter**
- Kühlteil Nutzinhalt: **223 Liter**
- Gefrierteil Nutzinhalt: **61 Liter**
- Gefriervermögen: **5 kg / 24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **15 h**
- Stromverbrauch pro Tag: **0,63 kWh**
- Stromverbrauch im Jahr: **230 kWh**
- Einbaumaß (HxBxT in mm): **1775-1780x560-570x560**

**RKI 4182 EW**

Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination



Nischenhöhe: 1780 mm

Schlepptürtechnik

Montagehinweise

- Einbau / integrierbar
- Türanschlag rechts, wechselbar

Kühlteil

- Mechanische Steuerung
- Abtau-Vollautomatik
- FreshZone-Schublade
- 4 Glasabstellflächen, davon 3 höhenverstellbar
- 2 Behälter für Obst und Gemüse
- Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 1 Tubenfach
- 1 herausnehmbarer Eierbehälter
- 2 Mehrzweckbehälter, höhenverstellbar
- 1 Flaschen- bzw. Dosenfach

Gefrierteil

- Manuelle Abtauung
- 4-Sterne-Gefrierleistung
- 3 herausziehbare Gefriergut-Schubladen, davon 1 zum Vorgefrieren
- 1 Eiswürfelbehälter

Technische Daten/Maße

- Anschlußwert: **110 W**
- Brutto-/Nettoinhalt: **293/284 Liter**
- Kühlteil Nutzinhalt: **223 Liter**
- Gefrierteil Nutzinhalt: **61 Liter**
- Gefriervermögen: **5 kg / 24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **15 h**
- Stromverbrauch pro Tag: **0,63 kWh**
- Stromverbrauch im Jahr: **230 kWh**
- Einbaumaß (HxBxT in mm): **1775-1780x560-570x560**

**RKI 5181 AW**

Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination



Nischenhöhe: 1780 mm

Festtürtechnik

Montagehinweise

- Einbau / integrierbar
- Türanschlag rechts, wechselbar

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- 1 Flaschengitter, verchromt
- 3 Glasabstellflächen, davon 2 höhenverstellbar
- 2 Behälter für Obst und Gemüse
- Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 1 Butter-/Käsefach
- 2 Mehrzweckbehälter, höhenverstellbar
- 1 Flaschen- bzw. Dosenfach

Gefrierteil

- Manuelle Abtauung
- 4-Sterne-Gefrierleistung
- 3 herausziehbare Gefriergut-Schubladen
- 1 Eiswürfelbehälter

Technische Daten/Maße

- Anschlußwert: **110 W**
- Brutto-/Nettoinhalt: **293/284 Liter**
- Kühlteil Nutzinhalt: **223 Liter**
- Gefrierteil Nutzinhalt: **61 Liter**
- Gefriervermögen: **5 kg / 24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **15 h**
- Stromverbrauch pro Tag: **0,80 kWh**
- Stromverbrauch im Jahr: **292 kWh**
- Einbaumaß (HxBxT in mm): **1775-1780x560-570x560**

**RKI 4181 AW**

Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination



Nischenhöhe: 1780 mm

Schlepptürtechnik

Montagehinweise

- Einbau / integrierbar
- Türanschlag rechts, wechselbar

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- 3 Glasabstellflächen, davon 2 höhenverstellbar
- 1 Flaschengitter, verchromt
- 2 Behälter für Obst und Gemüse
- Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 1 Butter-/Käsefach
- 1 herausnehmbarer Eierbehälter
- 2 Mehrzweckbehälter, höhenverstellbar
- 1 Flaschen- bzw. Dosenfach mit Falle

Gefrierteil

- Manuelle Abtauung
- 4-Sterne-Gefrierleistung
- 3 herausziehbare Gefriergut-Schubladen
- 1 Eiswürfelbehälter

Technische Daten/Maße

- Anschlußwert: **110 W**
- Brutto-/Nettoinhalt: **293/284 Liter**
- Kühlteil Nutzinhalt: **223 Liter**
- Gefrierteil Nutzinhalt: **61 Liter**
- Gefriervermögen: **5 kg / 24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **15 h**
- Stromverbrauch pro Tag: **0,80 kWh**
- Stromverbrauch im Jahr: **292 kWh**
- Einbaumaß (HxBxT in mm): **1775-1780x560-570x560**

**RBI 5182 BW**

Integrierbarer Kühlschrank



Nischenhöhe: 1780 mm

Festtürtechnik

Montagehinweise

- Einbau / integrierbar
- Türanschlag rechts, wechselbar

Ausstattung

- Abtau-Vollautomatik
- Umluft-Kühlsystem mit Quick-Cooling Funktion
- 4 Glasabstellflächen, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Flaschengitter, verchromt
- 2 XXL-Behälter für Obst und Gemüse, davon 1 Behälter mit Feuchteregler (Crisp Zone)
- 1 Eiswürfelbehälter
- Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 1 Butter-/Käsefach
- 4 Mehrzweckbehälter, höhenverstellbar
- 1 Flaschen- bzw. Dosenfach

Technische Daten/Maße

- Anschlußwert: **90 W**
- Brutto-/Nettoinhalt: **301/292 Liter**
- Kühlteil Nutzinhalt: **253 Liter**
- Gefrierteil Nutzinhalt: **39 Liter**
- Gefriervermögen: **2 kg / 24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **16 h**
- Stromverbrauch pro Tag: **0,61 kWh**
- Stromverbrauch im Jahr: **223 kWh**
- Einbaumaß (HxBxT in mm): **1775-1780x560-570x560**



RBI 4182 BW
Integrierbarer Kühlschrank



Nischenhöhe: 1780 mm
Schlepptürtechnik

Montagehinweise

- Einbau / integrierbar
- Türanschlag rechts, wechselbar

Ausstattung

- Abtau-Vollautomatik
- Umluft-Kühlsystem mit Quick-Cooling Funktion
- 4 Glasabstellflächen, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Flaschengitter, verchromt
- 2 XXL-Behälter für Obst und Gemüse, davon 1 Behälter mit Feuchteregler (Crisp Zone)
- 1 Eiswürfelbehälter
- Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 1 Butter-/Käsefach
- 4 Mehrzweckbehälter, höhenverstellbar
- 1 Flaschen- bzw. Dosenfach

Technische Daten/Maße

- Anschlußwert: **90 W**
- Brutto-/Nettoinhalt: **301/292 Liter**
- Kühlteil Nutzinhalt: **253 Liter**
- Gefrierteil Nutzinhalt: **39 Liter**
- Gefriervermögen: **2 kg / 24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **16 h**
- Stromverbrauch pro Tag: **0,61 kWh**
- Stromverbrauch im Jahr: **223 kWh**
- Einbaumaß (HxBxT in mm): **1775-1780x560-570x560**



NEU

RI 5182 BW
Integrierbarer Kühlschrank



Nischenhöhe: 1780 mm
Festtürtechnik

Montagehinweise

- Einbau / integrierbar
- Türanschlag rechts, wechselbar

Ausstattung

- Abtau-Vollautomatik
- Umluft-Kühlsystem mit QuickCooling-Funktion
- 6 Glasabstellflächen, davon 5 höhenverstellbar
- 1 Flaschengitter, verchromt
- 2 XXL-Behälter für Obst und Gemüse, davon 1 Behälter mit Feuchteregler (Crisp Zone)
- Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 1 Butter-/Käsefach
- 4 Mehrzweckbehälter, höhenverstellbar
- 1 Flaschen- bzw. Dosenfach

Technische Daten/Maße

- Anschlußwert: **90 W**
- Brutto-/Nettoinhalt: **327/325 Liter**
- Stromverbrauch pro Tag: **0,32 kWh**
- Stromverbrauch im Jahr: **115 kWh**
- Einbaumaß (HxBxT in mm): **1775-1780x560-570x560**



NEU

RI 4182 BW
Integrierbarer Kühlschrank



Nischenhöhe: 1780 mm
Schlepptürtechnik

Montagehinweise

- Einbau / integrierbar
- Türanschlag rechts, wechselbar

Ausstattung

- Abtau-Vollautomatik
- Umluft-Kühlsystem mit QuickCooling-Funktion
- 1 Flaschengitter, verchromt
- 6 Glasabstellflächen, davon 3 höhenverstellbar
- 2 XXL-Behälter für Obst und Gemüse, davon 1 Behälter mit Feuchteregler (Crisp Zone)
- Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 1 Butter-/Käsefach
- 4 Mehrzweckbehälter, höhenverstellbar
- 1 Flaschen- bzw. Dosenfach

Technische Daten/Maße

- Anschlußwert: **90 W**
- Brutto-/Nettoinhalt: **327/325 Liter**
- Stromverbrauch pro Tag: **0,32 kWh**
- Stromverbrauch im Jahr: **115 kWh**
- Einbaumaß (HxBxT in mm): **1775-1780x560-570x560**



RKI 5151 AW
Integrierbare Kühl-/Gefrier-Kombination



Nischenhöhe: 1450 mm
Festtürtechnik

Montagehinweise

- Einbau/integrierbar
- Türanschlag rechts, wechselbar

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- 4 Glasabstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, davon 1 geteilt und verschiebbar
- 2 Behälter für Obst und Gemüse
- Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 1 Butter-/Käsefach mit Deckel
- 2 herausnehmbare Eierbehälter
- 2 Mehrzweckbehälter, höhenverstellbar
- 1 Flaschen- bzw. Dosenfach mit Platz für große Flaschen und verschiebbarem Flaschenfixierer

Gefrierteil

- Manuelle Abtaugung
- 4-Sterne-Gefrierleistung
- 2 herausziehbare Gefriergut-Schubladen, davon 1 zum Vorgefrieren
- 1 Eiswürfelbehälter

Technische Daten/Maße

- Anschlußwert: **90 W**
- Brutto-/Nettoinhalt: **222/212 Liter**
- Kühlteil Nutzinhalt: **162 Liter**
- Gefrierteil Nutzinhalt: **50 Liter**
- Gefriervermögen: **9 kg/24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **15 h**
- Stromverbrauch pro Tag: **0,67 kWh**
- Stromverbrauch im Jahr: **243 kWh**
- Einbaumaß (HxBxT in mm): **1445-1450x560-570x560**



RKI 4151 AW
Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination



5.2.2.2

Nischenhöhe: 1450 mm
Schlepptürtechnik

Montagehinweise

- Einbau/integrierbar
- Türanschlag rechts, wechselbar

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- 4 Glasabstellflächen, davon 3 höhenverstellbar
- 2 Behälter für Obst und Gemüse
- Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 1 Butter-/Käsefach mit Deckel
- 2 herausnehmbare Eierbehälter
- 2 Mehrzweckbehälter, davon 1 höhenverstellbar
- 1 Flaschen- bzw. Dosenfach mit Platz für große Flaschen und verschiebbarem Flaschenfixierer

Gefrierenteil

- Manuelle Abtauung
- 4-Sterne-Gefrierleistung
- 2 herausziehbare Gefriergut-Schubladen, davon 1 zum Vorgefrieren
- 1 Eiswürfelbehälter

Technische Daten/Maße

- Anschlußwert: **90 W**
- Brutto-/Nettoinhalt: **224/214 Liter**
- Kühlteil Nutzinhalt: **164 Liter**
- Gefrierteil Nutzinhalt: **50 Liter**
- Gefriervermögen: **9 kg/24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **14 h**
- Stromverbrauch pro Tag: **0,67 kWh**
- Stromverbrauch im Jahr: **244 kWh**
- Einbaumaß (HxBxT in mm): **1445-1450x560-570x560**



NEU

RFI 4152 AW
Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination



5.2.2.2

Nischenhöhe: 1450 mm
Schlepptürtechnik

Montagehinweise

- Einbau / integrierbar
- Türanschlag rechts, wechselbar

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- 3 Glasabstellflächen, davon 2 höhenverstellbar
- 2 Behälter für Obst und Gemüse
- Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 1 Butter-/Käsefach
- 1 herausnehmbarer Eierbehälter
- 2 Flaschen- bzw. Dosenfächer, davon 1 mit Falle

Gefrierenteil

- Manuelle Abtauung
- 4-Sterne-Gefrierleistung
- 1 höhenverstellbarer Abstellrost
- 1 Eiswürfelbehälter

Technische Daten/Maße

- Anschlußwert: **100 W**
- Brutto-/Nettoinhalt: **234/232 Liter**
- Kühlteil Nutzinhalt: **183 Liter**
- Gefrierteil Nutzinhalt: **49 Liter**
- Gefriervermögen: **2,5 kg / 24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **16 h**
- Stromverbrauch pro Tag: **0,54 kWh**
- Stromverbrauch im Jahr: **196 kWh**
- Einbaumaß (HxBxT in mm): **1445-1450x560-570x560**



RBI 5122 AW
Integrierbarer Kühlschrank



5.2.2.2

Nischenhöhe: 1230 mm
Festtürtechnik

Montagehinweise

- Einbau / integrierbar
- Türanschlag rechts, wechselbar

Ausstattung

- Mechanische Steuerung
- Abtau-Vollautomatik im Kühlteil
- 4 Glasabstellflächen, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Behälter für Obst und Gemüse
- 1 Eiswürfelbehälter
- Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 1 Butter-/Käsefach
- 1 herausnehmbarer Eierbehälter
- 2 Mehrzweckbehälter, höhenverstellbar
- 1 Flaschen- bzw. Dosenfach

Technische Daten/Maße

- Anschlußwert: **90 W**
- Brutto-/Nettoinhalt: **203/200 Liter**
- Kühlteil Nutzinhalt: **183 Liter**
- 4-Sterne-Gefrierfach: **17 Liter**
- Gefriervermögen: **2 kg / 24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **12 h**
- Stromverbrauch pro Tag: **0,48 kWh**
- Stromverbrauch im Jahr: **173 kWh**
- Einbaumaß (HxBxT in mm): **1225-1230x560-570x560**



RBI 4122 AW
Integrierbarer Kühlschrank



5.2.2.2

Nischenhöhe: 1230 mm
Schlepptürtechnik

Montagehinweise

- Einbau / integrierbar
- Türanschlag rechts, wechselbar

Ausstattung

- Mechanische Steuerung
- Abtau-Vollautomatik im Kühlteil
- 4 Glasabstellflächen, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Behälter für Obst und Gemüse
- 1 Eiswürfelbehälter
- Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 1 Butter-/Käsefach
- 1 herausnehmbarer Eierbehälter
- 2 Mehrzweckbehälter, höhenverstellbar
- 1 Flaschen- bzw. Dosenfach

Technische Daten/Maße

- Anschlußwert: **90 W**
- Brutto-/Nettoinhalt: **203/199 Liter**
- Kühlteil Nutzinhalt: **182 Liter**
- 4-Sterne-Gefrierfach: **17 Liter**
- Gefriervermögen: **2 kg / 24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **12 h**
- Stromverbrauch pro Tag: **0,48 kWh**
- Stromverbrauch im Jahr: **173 kWh**
- Einbaumaß (HxBxT in mm): **1225-1230x560-570x560**

**RI 5122 AW**

Integrierbarer Kühlschrank



Energieeffizienzklasse

Nischenhöhe: 1230 mm
Festtürtechnik**Montagehinweise**

- Einbau / integrierbar
- Türanschlag rechts, wechselbar

Ausstattung

- Mechanische Steuerung
- Abtau-Vollautomatik
- 1 Flaschengitter, verchromt
- 5 Glasabstellflächen, davon 4 höhenverstellbar
- 1 Behälter für Obst und Gemüse
- Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 1 Butter-/Käsefach
- 1 herausnehmbarer Eierbehälter
- 2 Mehrzweckbehälter, höhenverstellbar
- 1 Flaschen- bzw. Dosenfach

Technische Daten/Maße

- Anschlußwert: **70 W**
- Brutto-/Nettoinhalt: **219/217 Liter**
- Stromverbrauch pro Tag: **0,29 kWh**
- Stromverbrauch im Jahr: **104 kWh**
- Einbaumaß (HxBxT in mm): **1225-1230x560-570x560**

**RI 4122 AW**

Integrierbarer Kühlschrank



Energieeffizienzklasse

Nischenhöhe: 1230 mm
Schlepptürtechnik**Montagehinweise**

- Einbau / integrierbar
- Türanschlag rechts, wechselbar

Ausstattung

- Mechanische Steuerung
- Abtau-Vollautomatik
- 5 Glasabstellflächen, davon 4 höhenverstellbar
- 1 Behälter für Obst und Gemüse
- Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 1 Butter-/Käsefach
- 1 herausnehmbarer Eierbehälter
- 2 Mehrzweckbehälter, höhenverstellbar
- 1 Flaschen- bzw. Dosenfach

Technische Daten/Maße

- Anschlußwert: **70 W**
- Brutto-/Nettoinhalt: **219/217 Liter**
- Stromverbrauch pro Tag: **0,29 kWh**
- Stromverbrauch im Jahr: **104 kWh**
- Einbaumaß (HxBxT in mm): **1225-1230x560-570x560**

**RFI 4121 AW**

Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination



Energieeffizienzklasse

Nischenhöhe: 1230 mm
Schlepptürtechnik**Montagehinweise**

- Einbau / integrierbar
- Türanschlag rechts, wechselbar

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- 4 Glasabstellflächen, davon 3 höhenverstellbar
- 2 Behälter für Obst und Gemüse
- Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 2 Butter-/Käsefächer
- 1 herausnehmbarer Eierbehälter
- 2 Mehrzweckbehälter
- 1 Flaschen- bzw. Dosenfach

Gefrierteil

- Manuelle Abtauung
- 4-Sterne-Gefrierleistung
- 1 höhenverstellbarer Abstellrost
- 1 Eiswürfelbehälter

Technische Daten/Maße

- Anschlußwert: **80 W**
- Brutto-/Nettoinhalt: **191/190 Liter**
- Kühlteil Nutzinhalt: **145 Liter**
- Gefrierfach Nutzinhalt: **45 Liter**
- Gefrierleistung: **2,5 kg / 24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **16 h**
- Stromverbrauch pro Tag: **0,66 kWh**
- Stromverbrauch im Jahr: **242 kWh**
- Einbaumaß (HxBxT in mm): **1225-1230x560-570x560**

**RBI 4102 AW**

Integrierbarer Kühlschrank



Energieeffizienzklasse

Nischenhöhe: 1030 mm
Schlepptürtechnik**Montagehinweise**

- Einbau / integrierbar
- Türanschlag rechts, wechselbar

Ausstattung

- Abtau-Vollautomatik im Kühlteil
- 4 Glasabstellflächen, davon 3 höhenverstellbar
- 2 Behälter für Obst und Gemüse
- 1 Eiswürfelbehälter
- Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 1 Butter-/Käsefach
- 1 herausnehmbarer Eierbehälter
- 2 Mehrzweckbehälter
- 1 Flaschen- bzw. Dosenfach

Technische Daten/Maße

- Anschlußwert: **70 W**
- Brutto-/Nettoinhalt: **166/163 Liter**
- Kühlteil Nutzinhalt: **146 Liter**
- 4-Sterne-Gefrierfach: **17 Liter**
- Gefrierleistung: **2 kg/24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **12 h**
- Stromverbrauch pro Tag: **0,4 kWh**
- Stromverbrauch im Jahr: **161 kWh**
- Einbaumaß (HxBxT in mm): **1025-1030x560-570x560**



RI 4102 AW
Integrierbarer Kühlschrank



Nischenhöhe: 1030 mm
Schlepptürtechnik

Montagehinweise

- Einbau/integrierbar
- Türanschlag rechts, wechselbar

Ausstattung

- Abtau-Vollautomatik
- 4 Glasabstellflächen, davon 3 höhenverstellbar
- 2 Behälter für Obst und Gemüse
- Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 1 Butter-/Käsefach
- 1 herausnehmbarer Eierbehälter
- 2 Mehrzweckbehälter
- 1 Flaschen- bzw. Dosenfach

Technische Daten/Maße

- Anschlußwert: **70 W**
- Brutto-/Nettoinhalt: **181/180 Liter**
- Stromverbrauch pro Tag: **0,28 kWh**
- Stromverbrauch im Jahr: **101 kWh**
- Einbaumaß (HxBxT in mm): **1025-1030x560-570x560**



NEU

RBI 5093 AW
Integrierbarer Kühlschrank



Nischenhöhe: 880 mm
Festtürtechnik

Montagehinweise

- Einbau/integrierbar
- Türanschlag rechts, wechselbar

Ausstattung

- Abtau-Vollautomatik im Kühlteil
- 3 Glasabstellflächen, davon 2 höhenverstellbar
- 2 Behälter für Obst und Gemüse
- 1 Eiswürfelbehälter
- Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 1 Butter-/Käsefach
- 1 herausnehmbarer Eierbehälter
- 1 Mehrzweckbehälter
- 1 Flaschen- bzw. Dosenfach

Modell auch in Energieeffizienzklasse A++ erhältlich:

- **Modellbezeichnung: RBI 5092 AW**
- Stromverbrauch pro Tag: **0,41 kWh**
- Stromverbrauch im Jahr: **151 kWh**

Technische Daten/Maße

- Anschlußwert: **70 W**
- Brutto-/Nettoinhalt: **136/132 Liter**
- Kühlteil Nutzinhalt: **115 Liter**
- 4-Sterne-Gefrierfach: **17 Liter**
- Gefriervermögen: **2 kg/24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **12 h**
- Stromverbrauch pro Tag: **0,27 kWh**
- Stromverbrauch im Jahr: **100 kWh**
- Einbaumaß (HxBxT in mm): **875-880x560-570x560**



NEU

RBI 4093 AW
Integrierbarer Kühlschrank



Nischenhöhe: 880 mm
Schlepptürtechnik

Montagehinweise

- Einbau/integrierbar
- Türanschlag rechts, wechselbar

Ausstattung

- Abtau-Vollautomatik im Kühlteil
- 3 Glasabstellflächen, davon 2 höhenverstellbar
- 1 Behälter für Obst und Gemüse
- 1 Eiswürfelbehälter
- Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 1 Butter-/Käsefach
- 1 herausnehmbarer Eierbehälter
- 1 Mehrzweckbehälter
- 1 Flaschen- bzw. Dosenfach

Modell auch in Energieeffizienzklasse A++ erhältlich:

Modellbezeichnung: RBI 4092 AW

- Zusatzausstattung: 1 Behälter für Obst und Gemüse, 2 Eierbehälter, 2 Mehrzweckbehälter
- Stromverbrauch pro Tag: **0,41 kWh**
- Stromverbrauch pro Jahr: **150 kWh**

Technische Daten/Maße

- Anschlußwert: **70 W**
- Brutto-/Nettoinhalt: **136/132 Liter**
- Kühlteil Nutzinhalt: **115 Liter**
- 4-Sterne-Gefrierfach: **17 Liter**
- Gefriervermögen: **2 kg/24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **12 h**
- Stromverbrauch pro Tag: **0,27 kWh**
- Stromverbrauch im Jahr: **100 kWh**
- Einbaumaß (HxBxT in mm): **875-880x560-570x560**



RI 5092 AW
Integrierbarer Kühlschrank



Nischenhöhe: 880 mm
Festtürtechnik

Montagehinweise

- Einbau/integrierbar
- Türanschlag rechts, wechselbar

Ausstattung

- Abtau-Vollautomatik
- 4 Glasabstellflächen, davon 3 höhenverstellbar
- 2 Behälter für Obst und Gemüse
- Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 1 Butter-/Käsefach
- 1 herausnehmbarer Eierbehälter
- 1 Mehrzweckbehälter
- 1 Flaschen- bzw. Dosenfach

Technische Daten/Maße

- Anschlußwert: **60 W**
- Brutto-/Nettoinhalt: **151/150 Liter**
- Stromverbrauch pro Tag: **0,27 kWh**
- Stromverbrauch im Jahr: **97 kWh**
- Einbaumaß (HxBxT in mm): **875-880x560-570x560**



RI 4092 AW
Integrierbarer Kühlschrank



Nischenhöhe: 880 mm
Schlepptürtechnik

Montagehinweise

- Einbau/integrierbar
- Türanschlag rechts, wechselbar

Ausstattung

- Abtau-Vollautomatik
- 4 Glasabstellflächen, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Behälter für Obst und Gemüse
- Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 1 Butter-/Käsefach
- 2 Eierbehälter
- 2 Mehrzweckbehälter
- 1 Flaschen- bzw. Dosenfach

Technische Daten/Maße

- Anschlußwert: **50 W**
- Brutto-/Nettoinhalt: **146/145 Liter**
- Stromverbrauch pro Tag: **0,28 kWh**
- Stromverbrauch im Jahr: **100 kWh**
- Einbaumaß (HxBxT in mm): **875-880x560-570x560**



RBI 4061 AW
Integrierbare Kühlbox



Nischenhöhe: 580 mm
Schlepptürtechnik

Montagehinweise

- Einbau/integrierbar
- Türanschlag rechts, wechselbar

Ausstattung

- Manuelle Abtauung
- 1 Glasabstellfläche

Innentür-Ausstattung

- 1 Butter-Käsefach
- 1 Eierbehälter
- 1 Flaschen- bzw. Dosenfach mit Falle

Technische Daten/Maße

- Anschlußwert: **60 W**
- Brutto-/Nettoinhalt: **90/88 Liter**
- Kühlteil Nutzinhalt: **79 Liter**
- Frostfach Nutzinhalt: **9 Liter**
- Stromverbrauch pro Tag: **0,33 kWh**
- Stromverbrauch im Jahr: **120 kWh**
- Einbaumaß (HxBxT in mm): **575-580x560-570x560**



NEU

FI 5092 AW
Integrierbarer Gefrierschrank



Nischenhöhe: 880 mm
Festtürtechnik

Montagehinweise

- Einbau/integrierbar
- Türanschlag rechts, wechselbar

Ausstattung

- Manuelle Abtauung
- 4-Sterne-Gefrierleistung und Quick-Freeze Funktion
- 4 herausziehbare Gefriergut-Schubladen, davon 1 zum Vorgefrieren
- Schalter für Superfrost- und Normalfunktion
- Kontrollanzeigen in der Vorderwand des Gerätes

Technische Daten/Maße

- Anschlußwert: **60 W**
- Brutto-/Nettoinhalt: **103/96 Liter**
- Gefriervermögen: **10 kg/24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **17 h**
- Stromverbrauch pro Tag: **0,43 kWh**
- Stromverbrauch im Jahr: **157 kWh**
- Einbaumaß (HxBxT in mm): **875-880x560-570x560**



FI 4091 AW
Integrierbarer Gefrierschrank



Nischenhöhe: 880 mm
Schlepptürtechnik

Montagehinweise

- Einbau/integrierbar
- Türanschlag rechts, wechselbar

Ausstattung

- Manuelle Abtauung
- 4-Sterne-Gefrierleistung und Quick-Freeze Funktion
- 4 herausziehbare Gefriergut-Schubladen, davon 1 zum Vorgefrieren
- Schalter für Superfrost- und Normalfunktion
- Kontrollanzeigen in der Vorderwand des Gerätes

Technische Daten/Maße

- Anschlußwert: **80 W**
- Brutto-/Nettoinhalt: **103/86 Liter**
- Gefriervermögen: **11 kg/24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **15 h**
- Stromverbrauch pro Tag: **0,54 kWh**
- Stromverbrauch im Jahr: **196 kWh**
- Einbaumaß (HxBxT in mm): **875-880x560-570x560**



FI 4061 AW
Integrierbare Gefrierbox



Nischenhöhe: 580 mm
Schlepptürtechnik

Montagehinweise

- Einbau/integrierbar
- Türanschlag rechts, wechselbar

Ausstattung

- Manuelle Abtaung
- 4-Sterne-Gefrierleistung
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- 1 herausziehbarer Gefriergut-Korb
- Schalter für Superfrost- und Normalfunktion
- Kontrollanzeigen in der Vorderwand des Gerätes
- 1 Aufbewahrungstablett für Beerenobst zum Vorgefrieren

Technische Daten/Maße

- Anschlußwert: **65 W**
- Brutto-/Nettoinhalt: **64/53 Liter**
- Gefriervermögen: **4 kg/24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **16 h**
- Stromverbrauch pro Tag: **0,47 kWh**
- Stromverbrauch im Jahr: **173 kWh**
- Einbaumaß (HxBxT in mm): **575-580x560-570x560**



RBIU 6092 AW
Unterbaufähiger Kühlschrank



Nischenbreite: 600 mm
Festtürtechnik

Montagehinweise

- Einbau-/ unterbaufähig
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Variable Sockelanpassung
- Höhenverstellbare Füße

Ausstattung

- Abtau-Vollautomatik im Kühlteil
- 2 höhenverstellbare Glasabstellflächen, davon 1 geteilt und verschiebbar
- 1 Behälter für Obst und Gemüse mit verschiebbarer Abdeckung, herausnehmbar und als Tablett nutzbar
- Innenbeleuchtung
- Be- und Entlüftung im Sockel

Innentür-Ausstattung

- 1 durchgehender hochklappbarer Behälter
- 1 herausnehmbarer Eierbehälter
- 1 verschiebbarer Mehrzweckbehälter
- 1 Flaschen- bzw. Dosenfach mit Platz für 2-Liter-Flasche

Technische Daten/Maße

- Anschlußwert: **80 W**
- Brutto-/ Nettoinhalt: **130/126 Liter**
- Kühlteil Nutzinhalt: **109 Liter**
- 4-Sterne-Gefrierfach **21 Liter**
- Gefriervermögen: **2 kg/24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **12 h**
- Stromverbrauch pro Tag: **0,39 kWh**
- Stromverbrauch im Jahr: **142 kWh**
- Einbaumaß (HxBxT in mm): **820-900x600x550**



RIU 6092 AW
Unterbaufähiger Kühlschrank



Nischenbreite: 600 mm
Festtürtechnik

Montagehinweise

- Einbau-/ unterbaufähig
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Variable Sockelanpassung
- Höhenverstellbare Füße

Ausstattung

- Abtau-Vollautomatik im Kühlteil
- 3 höhenverstellbare Glasabstellflächen, davon 1 geteilt und verschiebbar
- 1 Behälter für Obst und Gemüse mit verschiebbarer Abdeckung, herausnehmbar und als Tablett nutzbar
- Innenbeleuchtung
- Be- und Entlüftung im Sockel

Innentür-Ausstattung

- 1 durchgehender hochklappbarer Behälter
- 1 herausnehmbarer Eierbehälter
- 1 verschiebbarer Mehrzweckbehälter
- 1 Flaschen- bzw. Dosenfach mit Platz für 2-Liter-Flasche

Technische Daten/Maße

- Anschlußwert: **70 W**
- Brutto-/Nettoinhalt: **144/143 Liter**
- Stromverbrauch pro Tag: **0,25 kWh**
- Stromverbrauch im Jahr: **93 kWh**
- Einbaumaß (HxBxT in mm): **820-900x600x550**



FIU 6092 AW
Unterbaufähiger Gefrierschrank



Nischenbreite: 600 mm
Festtürtechnik

Montagehinweise

- Einbau-/ unterbaufähig
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Variable Sockelanpassung
- Höhenverstellbare Füße

Ausstattung

- Manuelle Abtaung
- 4-Sterne-Gefrierleistung
- 3 herausziehbare Gefriergut-Körbe, davon 1 zum Vorgefrieren
- Schalter für Super- und Normalfunktion
- Akustisches Signal bei Überschreiten der Gefriertemperatur
- Kontrollanzeigen in der Vorderwand des Gerätes
- Be- und Entlüftung im Sockel

Technische Daten/Maße

- Anschlußwert: **90 W**
- Brutto-/Nettoinhalt: **96/86 Liter**
- Gefriervermögen: **8 kg/24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **17 h**
- Stromverbrauch pro Tag: **0,39 kWh**
- Stromverbrauch im Jahr: **143 kWh**
- Einbaumaß (HxBxT in mm): **820-900x600x550**

**GI 64424 X**

Integrierbarer Geschirrspüler XXL

Nischenbreite: 60 cm

**Montagehinweise**

- Unterbau, integrierbar
- Festtürmontage

Ausstattung

- Elektronische Steuerung
- **10** Spülprogramme (inkl. 2 Automatik-, Desinfektions- und Kurzprogramm)
- Fassungsvermögen: **13** Maßgedecke
- Reinigungstemperaturen: **70°/65°/55°/45°/38° C**
- LED-Display mit Startzeitvorwahl 12 h
- 3 Sprühebenen
- 5 Sprühebenen
- Wechselfspülen
- Totaler Aqua Stop
- Durchlauferhitzer
- Timer
- Innenbehälter Edelstahl rostfrei
- Geschirrkörbe anthrazit
- Höhenverstellbarer Oberkorb (Klick-Klack System)
- Umklappbare Einsätze (Unterkorb)
- Microfilter
- Integrierter Wasserenthärter

- 3 in 1-Funktion
- Salzeinstellung über Programmtaste
- Elektrische Anzeige für Salz- und Klarspülnachfüllung
- Hinterfuß im Sockel frontseitig verstellbar
- Betriebsanzeige LED
- Restzeitanzeige
- Zulaufschlauch: 150 cm
- Ablaufschlauch: 170 cm

Farbe Bedienungsblende

64424 X
(Edelstahl, Finger Touch Free)

Technische Daten/Maße

- Anschlußwert: **2,25 kW**
- Verbrauchswerte (280 Standard-Reinigungszyklen)*
- Energie-/Wasserverbrauch pro Jahr: **294 kWh/2660 Liter**
- Energie-/Wasserbrauch im Standardprogramm: **1,03 kWh/9,5 Liter**
- Geräuschniveau: **44 dB**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **858x598x570**

**GI 63324 X**

Integrierbarer Geschirrspüler

Nischenbreite: 60 cm

**Montagehinweise**

- Unterbau, integrierbar
- Festtürmontage

Ausstattung

- Elektronische Steuerung
- **10** Spülprogramme (inkl. 2 Automatik-, Desinfektions- und Kurzprogramm)
- Fassungsvermögen: **12** Maßgedecke
- Reinigungstemperaturen: **70°/65°/55°/45°/38° C**
- LED-Display mit 12 h Startzeitvorwahl
- 2 Sprühebenen
- 4 Sprühebenen
- Wechselfspülen
- Totaler Aqua Stop
- Durchlauferhitzer
- Timer
- Innenbehälter Edelstahl rostfrei
- Geschirrkörbe anthrazit
- Höhenverstellbarer Oberkorb (Klick-Klack System)
- Umklappbare Einsätze (Unterkorb)
- Microfilter
- Integrierter Wasserenthärter

- 3 in 1-Funktion
- Elektrische Anzeige für Salz- und Klarspülnachfüllung
- Hinterfuß im Sockel frontseitig verstellbar
- Betriebsanzeige LED
- Restzeitanzeige
- Zulaufschlauch: 150 cm
- Ablaufschlauch: 170 cm

Farbe Bedienungsblende

GI 63324 X
(Edelstahl, Finger Touch Free)

Technische Daten/Maße

- Anschlußwert: **2,25 kW**
- Verbrauchswerte (280 Standard-Reinigungszyklen)*
- Energie-/Wasserverbrauch pro Jahr: **289 kWh/3360 Liter**
- Energie-/Wasserbrauch im Standardprogramm: **1,01 kWh/12 Liter**
- Geräuschniveau: **49 dB**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **818x598x570**



GI 61224 W

**GI 61224 X**

Integrierbarer Geschirrspüler

Nischenbreite: 60 cm

**Montagehinweise**

- Unterbau, integrierbar
- Festtürmontage

Ausstattung

- Elektronische Steuerung
- **5** Spülprogramme
- Fassungsvermögen: **12** Maßgedecke
- Reinigungstemperaturen: **70°/65°/55°/45° C**
- 4 Sprühebenen
- Totaler Aqua Stop
- Durchlauferhitzer
- Innenbehälter Edelstahl rostfrei
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Geschirrkörbe anthrazit
- Microfilter
- Elektrische Betriebsanzeige
- Salzeinstellung im Innenbehälter
- Integrierter Wasserenthärter
- Hinterfuß im Sockel frontseitig verstellbar
- Zulaufschlauch: 150 cm
- Ablaufschlauch: 170 cm

Farben Bedienungsblende

GI 61224 X (Edelstahl)
GI 61224 W (weiß)

Technische Daten/Maße

- Anschlußwert: **2,25 kW**
- Verbrauchswerte (280 Standard-Reinigungszyklen)*
- Energie-/Wasserverbrauch pro Jahr: **289 kWh/3360 Liter**
- Energie-/Wasserbrauch im Standardprogramm: **1,01 kWh/12 Liter**
- Geräuschniveau: **50 dB**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **818x598x570**

**GV 63424 XV**

Vollintegrierbarer Geschirrspüler XXL

Nischenbreite: 60 cm

**Montagehinweise**

- Unterbau, vollintegrierbar
- Festtürmontage

Ausstattung

- Elektronische Steuerung
- **5** Spülprogramme (inkl. Automatikprogramm)
- Fassungsvermögen: **13** Maßgedecke
- Reinigungstemperaturen: **70°/65°/55°/45° C**
- LED-Display mit Startzeitvorwahl 9 h
- 3 Sprühebenen
- 5 Sprühebenen
- Wechselfspülen
- Totaler Aqua Stop
- 1/2 Spartaste für halbe Beladung
- Durchlauferhitzer
- Timer
- Innenbehälter Edelstahl rostfrei
- Geschirrkörbe anthrazit
- Höhenverstellbarer Oberkorb (Klick-Klack System)
- Umklappbare Einsätze (Unterkorb)
- Microfilter

- Integrierter Wasserenthärter
- 3 in 1-Funktion
- Elektrische Anzeige für Salz- und Klarspülnachfüllung
- Hinterfuß im Sockel frontseitig verstellbar
- Betriebsanzeige LED
- Restzeitanzeige
- Zulaufschlauch: 150 cm
- Ablaufschlauch: 170 cm

Technische Daten/Maße

- Anschlußwert: **2,25 kW**
- Verbrauchswerte (280 Standard-Reinigungszyklen)*
- Energie-/Wasserverbrauch pro Jahr: **294 kWh/2660 Liter**
- Energie-/Wasserbrauch im Standardprogramm: **1,03 kWh/9,5 Liter**
- Geräuschniveau: **44 dB**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **858x598x570**

* Basis: 280 Standard-Reinigungszyklen, der tatsächliche Energie- und Wasserverbrauch ist abhängig von der jeweiligen Nutzung des Gerätes.



GV 64325 XV
Vollintegrierbarer Geschirrspüler Nischenbreite: 60 cm

A⁺⁺

Energieeffizienzklasse

A

Trocknungswirkung

total

59,8

← cm →

LED

auto

Montagehinweise

- Unterbau, vollintegrierbar
- Festtürmontage

Ausstattung

- Elektronische Steuerung
- **10** Spülprogramme (inkl. 2 Automatik-, Desinfektions- und Kurzprogramm)
- Fassungsvermögen: **13** Maßgedecke
- Reinigungstemperaturen: **70°/65°/55°/45°/38° C**
- LED-Display mit Startzeitvorwahl 12 h
- 3 Sprühearme
- 5 Sprühebenen
- Wechselspülen
- Totaler Aqua Stop
- Durchlauferhitzer
- Timer
- Innenbehälter Edelstahl rostfrei
- Geschirrkörbe anthrazit
- Höhenverstellbarer Oberkorb (Klick-Klack-System)
- Umklappbare Einsätze (Unterkorb)
- Microfilter
- Integrierter Wasserenthärter

Technische Daten/Maße

- Anschlußwert: **2,25 kW**
- Verbrauchswerte (280 Standard-Reinigungszyklen)*
Energie-/Wasserverbrauch pro Jahr: **233 KWh/2380 Liter**
- Energie-/Wasserbrauch im Standardprogramm: **0,81 kWh/8,5 Liter**
- Geräuschniveau: **44 dB**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **818x598x545**

Montagehinweise

- 3 in 1-Funktion
- Salzeinstellung im Innenbehälter
- Elektrische Anzeige für Salz- und Klarspülernachfüllung
- Hinterfuß im Sockel frontseitig verstellbar
- Betriebsanzeige LED
- Restzeitanzeige
- Zulaufschlauch: 150 cm
- Ablaufschlauch: 170 cm

GV 62324
Vollintegrierbarer Geschirrspüler Nischenbreite: 60 cm

A⁺

Energieeffizienzklasse

A

Trocknungswirkung

total

59,8

← cm →

LED

auto

Montagehinweise

- Unterbau, vollintegrierbar
- Festtürmontage

Ausstattung

- Elektronische Steuerung
- **5** Spülprogramme (inkl. Automatik- und Kurzprogramm)
- Fassungsvermögen: **12** Maßgedecke
- Reinigungstemperaturen: **70°/65°/55°/45° C**
- LED-Display mit Startzeitvorwahl 9 h
- 2 Sprühearme
- 4 Sprühebenen
- Wechselspülen
- Totaler Aqua Stop
- Durchlauferhitzer
- Innenbehälter Edelstahl rostfrei
- Geschirrkörbe anthrazit
- Höhenverstellbarer Oberkorb (Klick-Klack-System)
- Microfilter
- Integrierter Wasserenthärter
- 3 in 1-Funktion
- Salzeinstellung im Innenbehälter

Technische Daten/Maße

- Anschlußwert: **2,25 kW**
- Verbrauchswerte (280 Standard-Reinigungszyklen)*
Energie-/Wasserverbrauch pro Jahr: **289 KWh/3360 Liter**
- Energie-/Wasserbrauch im Standardprogramm: **1,01 kWh/12 Liter**
- Geräuschniveau: **49 dB**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **818x598x570**

Montagehinweise

- Elektrische Anzeige für Salz- und Klarspülernachfüllung
- Hinterfuß im Sockel frontseitig verstellbar
- Betriebsanzeige LED
- Zulaufschlauch: 150 cm
- Ablaufschlauch: 170 cm

GV 61224
Vollintegrierbarer Geschirrspüler Nischenbreite: 60 cm

A⁺

Energieeffizienzklasse

A

Trocknungswirkung

total

59,8

← cm →

Montagehinweise

- Unterbau, vollintegrierbar
- Festtürmontage

Ausstattung

- Elektronische Steuerung
- **5** Spülprogramme
- Fassungsvermögen: **12** Maßgedecke
- Reinigungstemperaturen: **70°/65°/55°/45° C**
- 4 Sprühebenen
- Totaler Aqua Stop
- Durchlauferhitzer
- Innenbehälter Edelstahl rostfrei
- Geschirrkörbe anthrazit
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Microfilter
- Integrierter Wasserenthärter
- Salzeinstellung im Innenbehälter
- Hinterfuß im Sockel frontseitig verstellbar
- Zulaufschlauch: 150 cm
- Ablaufschlauch: 170 cm

Technische Daten/Maße

- Anschlußwert: **2,25 kW**
- Verbrauchswerte (280 Standard-Reinigungszyklen)*
Energie-/Wasserverbrauch pro Jahr: **289 KWh/3360 Liter**
- Energie-/Wasserbrauch im Standardprogramm: **1,01 kWh/12 Liter**
- Geräuschniveau: **50 dB**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **818x598x570**

NEU

GI 53325 X
Integrierbarer Geschirrspüler Nischenbreite: 45 cm

A⁺

Energieeffizienzklasse

A

Trocknungswirkung

total

44,8

← cm →

Montagehinweise

- Unterbau, integrierbar
- Festtürmontage

Ausstattung

- Elektronische Steuerung
- **4** Spülprogramme (inkl. Automatikprogramm)
- Fassungsvermögen: **10** Maßgedecke
- Reinigungstemperaturen: **65°/55°/45° C**
- 3 Sprühearme
- 5 Sprühebenen
- LED-Display mit Startzeitvorwahl 12 h
- Totaler Aqua Stop
- Durchlauferhitzer
- Timer
- Höhenverstellbarer Oberkorb (Klick-Klack System)
- Geschirrkörbe anthrazit
- Innenbehälter Edelstahl rostfrei
- Microfilter
- 3 in 1-Funktion
- Integrierter Wasserenthärter
- Hinterfuß im Sockel frontseitig verstellbar
- Betriebsanzeige LED

Technische Daten/Maße

- Anschlußwert: **2,25 kW**
- Verbrauchswerte (280 Standard-Reinigungszyklen)*
Energie-/Wasserverbrauch pro Jahr: **236 KWh/2660 Liter**
- Energie-/Wasserbrauch im Standardprogramm: **0,83 kWh/9,5 Liter**
- Geräuschniveau: **48 dB**
- Gerätemaß (HxBxT in mm): **818x448x570**

Montagehinweise

- Restzeitanzeige
- Zulaufschlauch: 150 cm
- Ablaufschlauch: 170 cm

Farbe Bedienungsblende

* Basis: 280 Standard-Reinigungszyklen, der tatsächliche Energie- und Wasserverbrauch ist abhängig von der jeweiligen Nutzung des Gerätes.

44



GI 50110 X

Integrierbarer Geschirrspüler

Nischenbreite: 45 cm



Montagehinweise

- Unterbau, integrierbar
- Festtürmontage

Ausstattung

- Elektronische Steuerung
- 6 Spülprogramme (inkl. Kurzprogramm)
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Reinigungstemperaturen: 65°/60°/55°/50°/40° C
- 2 Sprüharme
- 4 Sprühebenen
- Startzeitvorwahl manuell 3/6/9/12 h
- Aqua Stop
- Durchlauferhitzer
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Geschirrkörbe anthrazit
- Innenbehälter Edelstahl rostfrei
- Microfilter
- 3 in 1-Funktion
- Integrierter Wasserenthärter
- Salzeinstellung im Innenbehälter
- Interner Siphon
- Elektrische Anzeige für Salz und Klarspülnachfüllung

- Höhenverstellbare Füße
- Betriebsanzeige
- Zulaufschlauch: 150 cm
- Ablaufschlauch: 150 cm

Farbe Bedienungsblende

GI 50110 X (silber)

Technische Daten/Maße

- Anschlußwert: 1,76 kW
- Verbrauchswerte (280 Standard-Reinigungszyklen)*
- Energie-/Wasserverbrauch pro Jahr: 222 kWh/2940 Liter
- Standardprogramm: 0,77 kWh/10,5 Liter
- Geräuschniveau: 52 dB
- Gerätemaß (HxBxT in mm): 818x448x570



NEU

GV 54325 X

Vollintegrierbarer Geschirrspüler

Nischenbreite: 45 cm



Montagehinweise

- Unterbau, vollintegrierbar
- Festtürmontage

Ausstattung

- Elektronische Steuerung
- 10 Spülprogramme (inkl. Automatik- und Kurzprogramm)
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- 4 Reinigungstemperaturen: 70°/65°/55°/45°/38° C
- LED-Display mit Startzeitvorwahl 12h
- 3 Sprüharme
- 5 Sprühebenen
- Wechselspülen
- Totaler Aqua Stop
- Durchlauferhitzer
- Timer
- Innenbehälter Edelstahl rostfrei
- Geschirrkörbe anthrazit
- Höhenverstellbarer Oberkorb (Klick-Klack System)
- Umklappbare Einsätze (Unterkorb)
- Microfilter
- 3 in 1-Funktion

- Integrierter Wasserenthärter
- Salzeinstellung im Innenbehälter
- Elektrische Anzeige für Salz- und Klarspülnachfüllung
- Hinterfuß im Sockel frontseitig verstellbar
- Betriebsanzeige LED
- Restzeitanzeige
- Zulaufschlauch: 150 cm
- Ablaufschlauch: 170 cm

Technische Daten/Maße

- Anschlußwert: 2,25 kW
- Verbrauchswerte (280 Standard-Reinigungszyklen)*
- Energie-/Wasserverbrauch pro Jahr: 210 kWh/2660 Liter
- Standardprogramm: 0,74 kWh/9,5 Liter
- Geräuschniveau: 45 dB
- Gerätemaß (HxBxT in mm): 818x448x570



GV 50110

Vollintegrierbarer Geschirrspüler

Nischenbreite: 45 cm



Montagehinweise

- Unterbau, vollintegrierbar
- Festtürmontage

Ausstattung

- Elektronische Steuerung
- 3 Spülprogramme (inkl. Kurzprogramm)
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- 4 Reinigungstemperaturen: 55°/50°/40° C
- 2 Sprüharme
- 4 Sprühebenen
- Wechselspülen
- Aqua Stop
- Durchlauferhitzer
- Innenbehälter Edelstahl rostfrei
- Geschirrkörbe anthrazit
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Microfilter
- Integrierter Wasserenthärter
- Interner Siphon
- Salzeinstellung im Innenbehälter
- Elektrische Anzeige für Salz und Klarspülnachfüllung
- Höhenverstellbare Füße
- Betriebsanzeige

- Zulaufschlauch: 150 cm
- Ablaufschlauch: 150 cm

Technische Daten/Maße

- Anschlußwert: 1,76 kW
- Verbrauchswerte (280 Standard-Reinigungszyklen)*
- Energie-/Wasserverbrauch pro Jahr: 222 kWh/2940 Liter
- Standardprogramm: 0,77 kWh/10,5 Liter
- Geräuschniveau: 52 dB
- Gerätemaß (HxBxT in mm): 818x448x570



GU 61224 X

Integrierbarer Unterbau-Geschirrspüler

Nischenbreite: 60 cm



Montagehinweise

- Unterbau, integrierbar, mit Kompletttür

Ausstattung

- Elektronische Steuerung
- 5 Spülprogramme
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Reinigungstemperaturen: 70°/65°/55°/45° C
- 4 Sprühebenen
- Totaler Aqua Stop
- Durchlauferhitzer
- Innenbehälter Edelstahl rostfrei
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Geschirrkörbe anthrazit
- Microfilter
- Elektrische Betriebsanzeige
- Salzeinstellung im Innenbehälter
- Integrierter Wasserenthärter
- Hinterfuß im Sockel frontseitig verstellbar
- Zulaufschlauch: 150 cm
- Ablaufschlauch: 170 cm

Farben Bedienungsblende

- GU 61224 X (Tür in Edelstahl)
- GU 61224 W (Tür in weiß)

Technische Daten/Maße

- Anschlußwert: 2,25 kW
- Verbrauchswerte (280 Standard-Reinigungszyklen)*
- Energie-/Wasserverbrauch pro Jahr: 289 kWh/3360 Liter
- Standardprogramm: 1,01 kWh/12 Liter
- Geräuschniveau: 50 dB
- Gerätemaß (HxBxT in mm): 818x598x570

* Basis: 280 Standard-Reinigungszyklen, der tatsächliche Energie- und Wasserverbrauch ist abhängig von der jeweiligen Nutzung des Gerätes.

**WI 73140 DE**

Exclusive LCD

Einbau-Waschvollautomat - vollintegriert

**Montagehinweise**

Ein-/Unterbau, vollintegrierbar

Steuerung

UseLogic®, Zentraler Einhand-Programmwahlknopf, Klartextblende, LCD-Display zweizeilig, Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Anzeige Schleuderdrehzahl

Programme

Baumwolle (kalt/30°C/40°C/60°C/60°C + Vorwäsche/90°C), Feinwäsche (kalt/30°C/40°C/60°C), Wolle (35°C)

Zusatzprogramme

Quick 30 Min., Schleudern, Spülen, Abpumpen

Funktionen

Halbe Beladung, erhöhtes Wasserniveau, Spülstopp, Intensivwäsche, Leichtbügeln/Knitterschutz

Ausstattung

Dusch-System, Wasserpegelkontrolle, Möbeltürblende nicht im Lieferumfang enthalten

Sicherheitssysteme

AquaStop, Sicherheitsniveauschalter, Wasserpegelkontrolle, Fehlerdiagnosesystem, Stabilitäts-Kontroll-System (SCS), Überlaufschutz, Schaumsensor, Gehäuse verzinkt

Technische Daten / Maße

- Fassungsvermögen: **7 kg**
- Schleuderdrehzahl (U/min)
0/500/600/700/800/900/1000/1200/1400
- Verbrauchswerte (220 Standard-Waschzyklen)*
Energieverbrauch: **197 kWh/Jahr**
Wasserverbrauch: **12760 Liter/Jahr**
Restfeuchte: (1400 U/min): **44%**
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand / unausgeschaltetem Zustand: **0,09/1,8 W**
- Lautstärke (Waschen/Schleudern): **52/78 dB(A) re1pW**
- Maße (HxBxT in mm): **820x590x540**
- Einbaumaß (HxBxT in mm): **830x600x575**

TECHNISCHE DATEN



Geräteinformation für Einbauherde und -Backöfen

Typ/Verkaufsbezeichnung		BO 87 KR	BO 73 CLI / CLB	BOP 88 ORA-X / ORA-W	BO 73 ORA-X / ORA-W	BOP 9958 AX	BO 9950 AX	BOP 8858 AX	BO 8750 AX
Abbildung/Beschreibung Seite		4	5	8/10	8/10	12	12	12	12
Abmessungen (Nischenmaße)									
Höhe	cm	60	60	60	60	60	60	60	60
Breite	cm	56	56	56	56	56	56	56	56
Tiefe	cm	55	55	55	55	55	55	55	55
Leergewicht (Brutto/Netto)	kg	43,3/39	35/30,7	44,5/40,2	37,6/33,3	43/38,7	42,3/38	44,6/40,3	42/37,7
Backofen									
Höhe	cm	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5
Breite	cm	46	46	46	46	46	46	46	46
Tiefe	cm	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6
Pyrolytic EkoClean Email		.	.	.	.	.	.	.	.
EkoClean Email		.	.	.	.	.	.	.	.
Beleuchtung 2-fach/Beleuchtung 1-fach		-/.	-/.	-/.	-/.	*/-	*/-	*/-	*/-
Backofenfunktionen									
Schnellaufheizung		.	.	.	.	.	.	.	.
Auftauen		.	.	.	.	.	.	.	.
Unterhitze mit Ventilator		.	.	.	.	.	.	.	.
Oberhitze		.	.	.	.	.	.	.	.
Ober-/Unterhitze		.	.	.	.	.	.	.	.
Umluft		.	.	.	.	.	.	.	.
Heißluft		.	.	.	.	.	.	.	.
Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe)		.	.	.	.	.	.	.	.
Singlegrillen		.	.	.	.	.	.	.	.
Großflächengrillen		.	.	.	.	.	.	.	.
Großflächengrillen mit Ventilator		.	.	.	.	.	.	.	.
Tellerwärmer-/Warmhaltefunktion		.	.	.	.	.	.	.	.
Aqua Clean-Reinigung		.	.	.	.	.	.	.	.
Pyrolyse-Reinigung		.	.	.	.	.	.	.	.
Bedienungsblende									
Edelstahl		.	.	.	.	.	.	.	.
Aluminium gebürstet mit Glaseinsatz		.	.	.	.	.	.	.	.
Glas beschichtet		.	.	.	.	.	.	.	.
Stahl lackiert		.	.	.	.	.	.	.	.
Elektr. TFT-Programmuhr mit Bratentherm. (EPM 2.1)		.	.	.	.	.	.	.	.
Elektr. Programmuhr mit Bratentherm. (EPM 1.1B)		.	.	.	.	.	.	.	.
Elektr. Zeitschaltuhr m. Vorwahltomatik, Temperaturanzeige u. Bratentherm. (EPT/TD+)		.	.	.	.	.	.	.	.
Elektr. Zeitschaltuhr m. Vorwahltomatik u. mitlaufender Temperaturanzeige (EPT/TD)		.	.	.	.	.	.	.	.
Elektr. Zeitschaltuhr mit Vorwahltomatik (EPT)		.	.	.	.	.	.	.	.
Elektr. Classico-Zeitschaltuhr mit Vorwahltomatik analog		.	.	.	.	.	.	.	.
Touch Control/Versenkbare beleuchtete Knebel/versenkbare Knebel/aufgesetzte Knebel		*/-/-/-	*/-/-/-	*/-/-/-	*/-/-/-	*/-/-/-	*/-/-/-	*/-/-/-	*/-/-/-
Soft-Close Türeinzug		.	.	.	.	.	.	.	.
Ausstattung									
Kühlgebläse/Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik		*/-	*/-	*/-	*/-	*/-	*/-	*/-	*/-
Bratenthermometer		.	.	.	.	.	.	.	.
Drehspieß mit Motor		.	.	.	.	.	.	.	.
3-fach-Teleskopvollauszug/3-fach-Teleskopauszug/2fach-Teleskopauszug/Einhängegitter/Eingeprägte Backblechführungen		*/-/-/-/-	*/-/-/-/-	*/-/-/-/-	*/-/-/-/-	*/-/-/-/-	*/-/-/-/-	*/-/-/-/-	*/-/-/-/-
Voll-Glastür (Innen)		.	.	.	.	.	.	.	.
Ultra Cool Door Quattro / Ultra Cool Door / Cool Door / Compact Door		*/-/-/-/-	*/-/-/-/-	*/-/-/-/-	*/-/-/-/-	*/-/-/-/-	*/-/-/-/-	*/-/-/-/-	*/-/-/-/-
Tür-Sicherheitsschalter		.	.	.	.	.	.	.	.
Energie									
Energieeffizienzklasse ¹⁾		A(A ^{-20%})*	A(A ^{-20%})*	A	A(A ^{-20%})*	A	A(A ^{-20%})*	A	A(A ^{-20%})*
Beheizungsart									
Energieverbrauch	Wh	790	790	790	790	790	790	790	790
Backofenvolumen	Liter	65	65	60	65	60	65	60	65
Größe		groß	groß	mittel	groß	mittel	groß	mittel	groß
Größe des größten Backblechs	cm²	1316	1316	1316	1316	1316	1316	1316	1316
Kochzeit Standardbelastung (konventionell/Heißluft)	Min.	51,5/49,3	51,5/49,3	51,5/49,3	51,5/49,3	51,5/49,3	51,5/49,3	51,5/49,3	51,5/49,3
Betriebsgeräusch	dB(A)	47	47	47	47	47	47	47	47
Elektrischer Anschluß									
Gesamtanschlußwert ²⁾	kW	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Betriebsspannung	V	230	230	230	230	230	230	230	230
Anschlußkabel mit Stecker		.	.	.	.	.	.	.	.

Erläuterungen:

* = Vorhanden bzw. ja.

¹⁾ Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (niedriger Verbrauch) bis G (hoher Verbrauch)

Die Energieeffizienzklassen wurden nach EN 50304:2001 ermittelt

* Verbrauch sogar 20% bzw. 10% niedriger als Grenzwert zu Energieeffizienzklasse A

Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

²⁾ Bei Einbauherden "BC..." inkl. Mulde**Hinweis:** Stand der Tabellenangaben Oktober/2013. Weiterentwicklungen vorbehalten.

[illegible]

Geräteinformation für Einbau-Kochfelder und -Kochmulden

Verkaufsbezeichnung			IT 641 KR	ECT 680 KR	ECK 63 CLI / CLB	GW 65 CLI / CLB	IT 641 ORA / ORA-W	ECT 680 ORA / ORA-W	IS 1141 AC
Abbildung/Beschreibung Seite			4	4	5	6	9/10	9/11	18
Abmessungen min. (Nischenmaße)									
Höhe		cm	6	5,6	6,2	5,5	6	5,6	6
Breite		cm	56	56	56	56	56	56	107
Tiefe		cm	49	49	49	49	49	49	38
Gewicht									
Gewicht (Brutto/Netto)		kg	10, 5/10	8,5/8	8,6/8,1	10,9/10	8,5/8	8,5/8	13,2/12
Ausführung									
Glaskeramik			•	•	•		•	•	•
Thermoglas									
Edelstahl									
Stahl lackiert						•			
Kochzonen, -platten, Gasbrenner									
			»			»			»
vorne links	Durchmesser	mm	145 (Induktion)	120/175/210 (HL)	120/210 (HL)	97	210 (Induktion)	120/175/210 (HL)	210 (Induktion)
	Leistung	kW	1,4/2,2	0,80/1,6/2,3	0,80/2,2	3	2,3/3,7	0,80/1,6/2,3	2,3/3,7
hinten links	Durchmesser	mm	210 (Induktion)	145 (HL)	145 (HL)		145 (Induktion)	145 (HL)	180 (Induktion)
	Leistung	kW	2,3/3,7	1,2	1,2		1,4/2,2	1,2	1,85/3,0
mittig vorne	Durchmesser	mm				67			
	Leistung	kW				1,75			
mittig hinten	Durchmesser	mm				43			
	Leistung	kW				1			
vorne rechts	Durchmesser	mm	180 (Induktion)	145 (HL)	145 (HL)	134,4	180 (Induktion)	145 (HL)	210 (Induktion)
	Leistung	kW	1,85/3,0	1,2	1,2	3,8	1,85/3,0	1,2	2,3/3,7
hinten rechts	Durchmesser	mm	180 (Induktion)	170x265 (HL)	180 (HL)		180 (Induktion)	170x265 (HL)	180 (Induktion)
	Leistung	kW	1,85/3,0	2,4	1,8		1,85/3,0	2,4	1,85/3,0
Warmhaltezone	Durchmesser	mm							
	Leistung	kW							
Power-Boost (bis zu +60%) / Super-Boost (bis zu +40%)			•/-				•/-		•/-
Restwärmeanzeige			4-fach integriert	4-fach integriert	4-fach integriert		4-fach integriert	4-fach integriert	4-fach integriert
5 automatische IQ-Kochmodi									
Kochsensoren IQ-Cook									
Ankochautomatik			•	•			•	•	•
Timerfunktion			•	•			•	•	•
Stop&Go-Funktion			•				•		•
Kindersicherung			•	•			•	•	•
Topferkennung			•				•		•
Sicherheitsabschaltfunktion			•	•			•	•	•
Elektrischer Anschluß									
Anschlußwert: Gas/Elektro		kW	-/7,4	-/7,1	-/6,4	7,8/0,01	-/7,4	-/7,1	-/7,4
Betriebsspannung/Nennspannung		V	230/400	230/400	230/400	230	230/400	230/400	230/400

Erläuterungen:

• = Vorhanden bzw. ja.

(HL) = Hi Light-Kochzone

(B) = Blitzkochplatte

(N) = Normalkochplatte

¹⁾ Induktionskochfelder dürfen nur über Einbauherde/-Backöfen eingebaut werden, die über ein Kühlgebläse (DCS+/DCS) verfügen.

Dabei müssen die Einbauhinweise der Bedienungsanleitung beachtet werden.

²⁾ Kombi-Kochfeld, nur kombinierbar mit einem Gorenje-Einbauherd³⁾ Anschluß an das Stromnetz über den Einbauherd**Hinweis:** Stand der Tabellenangaben Oktober/2013. Weiterentwicklungen vorbehalten.

[illegible]

Geräteinformation für Einbau-Kochfelder und -Kochmulden

Verkaufsbezeichnung			ECT 610 AX	E 6N1 AX	ECD 620 AX	ECD 610 EX	ED 60 EX	GHS 64 ORA-W	GTW 751 UB
Abbildung/Beschreibung Seite			21	21	21	21	22	11	22
Abmessungen min. (Nischenmaße)									
Höhe		cm	5,6	4,5	5,5	5,5	4	6,4	5
Breite		cm	56	56	56	56	56	56	72
Tiefe		cm	49	49	49	49	49	49	48
Gewicht									
Gewicht (Brutto/Netto)		kg	8,5/8	10,4/10	8,1/7,6	8,5/8	10,5/10	11,7/11	22,5/20,5
Ausführung									
Glaskeramik			•		•	•			
Thermoglas								•	•
Edelstahl				•			•		
Stahl lackiert									
Kochzonen, -platten, Gasbrenner			1)		2)	2)	2)		
vorne links	Durchmesser	mm	210 (HL)	145 (B)	120/210 (HL)	145 (HL)	180 (N)	90	43
	Leistung	kW	2,3	1,5	0,70/2,2	1,2	1,5	3	1
hinten links	Durchmesser	mm	145 (HL)	180 (B)	145 (HL)	180 (HL)	145 (N)	60	67
	Leistung	kW	1,2	2	1,2	1,8	1,0	1,75	1,75
mittig vorne	Durchmesser	mm							134,4
	Leistung	kW							3,8
mittig hinten	Durchmesser	mm							
	Leistung	kW							
vorne rechts	Durchmesser	mm	145 (HL)	145 (B)	145 (HL)	145 (HL)	145 (B)	50	67
	Leistung	kW	1,2	1,5	1,2	1,2	1,5	1	1,75
hinten rechts	Durchmesser	mm	180 (HL)	180 (B)	170x265(HL)	180 (HL)	180 (N)	60	97
	Leistung	kW	1,8	2	1,5/2,4	1,8	1,5	1,75	3
Warmhaltezone	Durchmesser	mm							
	Leistung	kW							
Power-Boost (bis zu +60%) / Super-Boost (bis zu +40%)									
Restwärmeanzeige			4-fach integriert		4-fach	4-fach			
5 automatische IQ-Kochmodi									
Kochsensoren IQ-Cook									
Ankochautomatik			•						
Timerfunktion									
Stop&Go-Funktion									
Kindersicherung			•						
Topferkennung									
Sicherheitsabschaltfunktion			•						
Elektrischer Anschluß					3)	3)	3)		
Anschlußwert: Gas/Elektro		kW	-/6,5	-/7,0	-/7,0	-/6,0	-/5,5	7,5/0,01	11,3/0,01
Betriebsspannung/Nennspannung		V	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230	230

Erläuterungen:

• = Vorhanden bzw. ja.

(HL) = Hi Light-Kochzone

(B) = Blitzkochplatte

(N) = Normalkochplatte

¹⁾ Induktionskochfelder dürfen nur über Einbauherde/-Backöfen eingebaut werden, die über ein Kühlgebläse (DCS+/DCS) verfügen.

Dabei müssen die Einbauhinweise der Bedienungsanleitung beachtet werden.

²⁾ Kombi-Kochfeld, nur kombinierbar mit einem Gorenje-Einbauherd³⁾ Anschluß an das Stromnetz über den Einbauherd**Hinweis:** Stand der Tabellenangaben Oktober/2013. Weiterentwicklungen vorbehalten.

GW 761 UX	GTW 641 UB	GW 6N41 IX	G 6N40 IX	IT 310 AC	ECT 330 AC	EC 310 AC	EM 30 E	GC 341 IC	G 340 UX
22	22	23	23	23	23	24	24	24	24
5	5	5	5	6,8	6,5	6,5	4	6,4	5,5
72	56	56	56	27,5	27,5	27,5	27	27,5	27
48	48	49	49	49	49	49	49,4	49	48
12/10	14,7/13,8	12,2/11,7	9,5/9	6,2/5,4	4,4/4	5,1/4,3	5,6/5,3	6,1/5,5	5/4,3
				.	.	.		.	
	.							.	
.		.	.				.		.
134,4	103	69	69						
3,8	3,3	1,9	1,9						
	67	69	69						
	1,75	1,9	1,9						
43				160 (Induktion)	120/180 (HL)	180 (HL)	145 (N)	55	43
1				1,4	0,8/1,7	1,7	1	1	1
67				200 (Induktion)	145 (HL)	145 (HL)	180 (B)	100	97
1,75				2,3	1,2	1,2	2	3	3
67	43	44	44						
1,75	1	1	1						
97	67	132	101						
3	1,75	3,5	3						
				2-fach	2-fach	2-fach			
				.	.				
				.	.				
				.	.				
11,3/0,01 230	7,8/0,01 230	8,3/0,01 230	7,8/0,01 230	-/3,65 230	-/2,9 230	-/2,9 230	-/3,0 230	4/0,01 230	4,0/- 230

Geräteinformation für Elektroherde Linie Gorenje Classico

Verkaufsbezeichnung		EC 67 CLI / EC 67 CLB		EC 55 CLI / EC 55 CLB	
Abbildung/Beschreibung Seite		6		7	
Abmessungen					
Höhe	cm	85		85	
Breite	cm	60		50	
Tiefe	cm	60		60	
Herdmulde					
Stahl emailiert					
Glaskeramik HI Light		•		•	
Glaskeramik Induktion					
Super Boost					
4-fach Restwärmeanzeige		•		•	
Ausstattung					
Kochstellen - hinten		HL		HL	
Durchmesser	cm	14,5	18/12	14,5	18
Leistung	kW	1,2	1,7	1,2	1,8
Kochstelle - vorne		HL		HL	
Durchmesser	cm	21/12	18	18/12	14,5
Leistung	kW	2,2	1,8	1,7	1,2
Backofenmaße					
Höhe	cm	33		34,7	
Breite	cm	46,7		41,2	
Tiefe	cm	40,6		39,7	
Volumen	l	65		59	
Beheizungsart					
Auftauen		•			
Unterhitze					
Unterhitze mit Ventilator		•			
Oberhitze					
Ober-/Unterhitze		•		•	
Heißluft		•			
Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe)		•			
Umluft				•	
Singlegrillen		•			
Großflächengrillen		•		•	
Großflächengrillen mit Ventilator		•		•	
Warmhalten					
Aqua Clean / Unterhitze		•		•	
Ausstattung					
Katalytische Beschichtung		•		•	
Vollglastür (innen)/Edelstahlaufsatz		•/-		•/-	
Teleskopauszug/Einhängegitter/Eingeprägte Backblechführungen		•/-/-		-/-/-	
Backofenbeleuchtung		•		•	
Drehspieß					
Ultra Cool Door/Compact Door/Cool Door		-/-/-		-/-/-	
Bedienungsblende					
Stahl lackiert		•		•	
Edelstahl					
Elektr. Classico-Zeitschaltuhr mit Vorwahltomatik analog		•		•	
Mechanischer Kurzzeitwecker mit Abschaltung					
Energie					
Beheizungsart					
Energieverbrauch	W/h	790		710	
Backofenvolumen	l	65		59	
Größe		groß		mittel	
Garzeit bei Standardbeladung Heißluft/Umluft	min	49,3		38	
Garzeit bei Standardbeladung konventionell	min	51,5		47,5	
Betriebsgeräusch	dB(A)	46		50	
Größe des größten Backblechs	cm²	1316		1188	
Elektroanschluß					
Anschlußwert	kW	10,2		7,9	
Betriebsspannung	V	230		230	
Energieeffizienzklasse ¹⁾		A ^{-20%*}		A ^{-10%*}	
Gewicht (brutto/netto)	kg	47,1/42,6		45,7/41,7	

Erläuterungen:

• ja bzw. Vorhanden

B Blitz-Kochstelle

N Normal-Kochstelle

HL HiLight-Kochzone

¹⁾ Energieeffizienzklasse auf Skala von A (niedriger Verbrauch) bis G (hoher Verbrauch). Die Energieeffizienzklassen wurden nach EN 50304:2001 ermittelt.**Hinweis:** Stand der Tabellenangaben August 2013. Weiterentwicklungen vorbehalten. Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

Geräteinformation für Dunstabzugshauben

Verkaufsbezeichnung		DQGA 65 KR	DK 63 CLI / CLB	DKG 552 ORA-S / ORA-W	IDQ 4640 X	IDR 4640 X	IDT 12440 E	IDT 9640 X
Abbildung/Beschreibung Seite		4	7	9/11	25	25	25	25
Anschlußwert	W	220	290	290	290	280	240	280
davon Beleuchtung	W	2x20	2x20	2x20	4x20	4x20	4x20	4x20
Elektro-Anschlußkabel mit Stecker		•	•	•	•	•	•	•
Länge des Anschlußkabel	cm	150	120	150	150	150	150	150
Geräteabmessungen								
Höhe min (Abzugsschacht)	cm	56,4	53	50	86,5	70	59	59
Höhe max (Abzugsschacht)	cm	107,4	86	88	116,5	90	94	94
Höhe (Lüfterteil)	cm	47,6	28	51			6	6
Breite	cm	59,5	60	55	40	39	120	90
Tiefe	cm	38,2	50	14-39	30	39	60	60
Abluftanschluß oben/hinten		oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben
Durchmesser des Abluftstutzens	mm	150	150	150	150	150	150	150
Gewicht (Netto)	kg	15	9,8	26	22	24	28,3	26
Ausstattung								
Abluftgerät		•	•	•	•	•	•	•
Umluftgerät		•	•	•	•	•	•	•
Bedienung Slider Touch Control/ Touch Control/Drucktasten/ Schiebereglern		-/•/-/-	-/•/-/-	-/•/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-	-/•/-/-	•/-/-/-
Anzahl der Leistungsstufen		4	3	3	4	4	3	4
Anzahl Metall-Dauerfettfilter		1	2	1	1	1	3	3
Anzahl Acryl-Fettfilter								
Sättigungsanzeige		•						
Anzahl der Motoren		1	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Lüfterräder		1	1	1	1	1	1	1
Betriebsanzeige LED		•			•	•		•
Anzahl Leuchtstellen		2	2	2	4	4	4	4
Beleuchtung dimmbar					•	•		•
Lüfterleistung (freiblasend)								
bei Abluftbetrieb:								
Stufe 1	m³/h	270	350	320	280	400	260	400
Stufe 2	m³/h	400	530	510	460	570	400	570
Stufe 3	m³/h	490	770	750	570	780	550	780
Stufe 4 / Intensivstufe	m³/h	600			700	1000		1000
Stufe 5	m³/h							
Stufe 6	m³/h							
bei Umluftbetrieb mit Aktivkohlefilter:								
Stufe 1	m³/h	180	320	300	240	328	210	328
Stufe 2	m³/h	240	490	480	410	410	320	410
Stufe 3	m³/h	320	670	690	520	656	480	656
Stufe 4 / Intensivstufe	m³/h	400			630	790		790
Stufe 5	m³/h							
Stufe 6	m³/h							
Maximaler Geräuschpegel	dB	54	59	54	54	56	57	56
Abluftleistung nach DIN/EN 61591	m³/h	582	640	600	631	629	550	729
Elektrischer Anschluß								
Spannung	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240

Erläuterungen:

• = vorhanden bzw. Ja

DU 6111 E, W, B, S: Abzugsschacht als Sonderzugehör erhältlich

* Abstand zwischen Haube und Gasmulde sollte mindestens 65-75 cm betragen, zwischen Haube und Elektromulde 60-70 cm. Genaue Angaben entnehmen Sie bitte der Bedienungs- bzw. Einbauanleitung des jeweiligen Modells.

Bei Schräghauben DKG 552 ORA-S, DKG 552 ORA-W, DVGA 8545 AX, DVG 8640 X/W, DVG 8560 X/W, DV 8410 X, DVG 8340 E, DVG 6640 X/W, DVG 6560 X/W und DV 5410 X beträgt der Mindestabstand zu Elektromulden 45 cm, zu Gasmulden 65 cm.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben Oktober/2013. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Geräteinformation für Dunstabzugshauben

Verkaufsbezeichnung		IDTG 9330 X	IDT 9440 E	DT 9640 X	DKG 9330 E	DTG 9330 E	DT 9340 E
Abbildung/Beschreibung Seite		26	26	26	26	27	27
Anschlußwert	W	310	200	160	270	270	160
davon Beleuchtung	W	4x20	4x20	2x20	2x20	2x20	2x20
Elektro-Anschlußkabel mit Stecker		•	•	•	•	•	•
Länge des Anschlußkabel	cm	100	150	150	100	100	150
Geräteabmessungen							
Höhe min (Abzugsschacht)	cm	71	59	65	58	58	65
Höhe max (Abzugsschacht)	cm	107,5	94	94	106	107	94
Höhe (Lüfterteil)	cm	4,8	6	6	6,6	4,8	6
Breite	cm	90	90	90	90	90	90
Tiefe	cm	60	60	50	49	50	50
Abluftanschluß oben/hinten		oben	oben	oben	oben	oben	oben
Durchmesser des Abluftstutzens	mm	150	150	150	150	150	150
Gewicht (Netto)	kg	23,5	24,3	21,2	17,3	17,8	19,9
Ausstattung							
Abluftgerät		•	•	•	•	•	•
Umluftgerät		•	•	•	•	•	•
Bedienung Slider Touch Control/ Touch Control/Drucktasten/ Schiebereglер		-/-/•/-	-/-/•/-	•/-/-/-	-/-/•/-	-/-/•/-	-/-/•/-
Anzahl der Leistungsstufen		3	3	3	3	3	3
Anzahl Metall-Dauerfettfilter		1	3	3	2	2	3
Anzahl Acryl-Fettfilter							
Sättigungsanzeige							
Anzahl der Motoren		1	1	1	1	1	1
Anzahl der Lüfterräder		1	1	1	1	1	1
Betriebsanzeige LED				•			
Anzahl Leuchtstellen		4	4	2	2	2	2
Beleuchtung dimmbar				•			
Lüfterleistung (freiblasend)							
bei Abluftbetrieb:							
Stufe 1	m³/h	240	260	360	240	240	260
Stufe 2	m³/h	390	400	520	390	390	400
Stufe 3	m³/h	520	550	700	520	520	550
Stufe 4 / Intensivstufe	m³/h						
Stufe 5	m³/h						
Stufe 6	m³/h						
bei Umluftbetrieb mit Aktivkohlefilter:							
Stufe 1	m³/h	190	210	290	190	190	210
Stufe 2	m³/h	280	320	380	280	280	320
Stufe 3	m³/h	410	480	560	410	410	480
Stufe 4 / Intensivstufe	m³/h						
Stufe 5	m³/h						
Stufe 6	m³/h						
Maximaler Geräuschpegel	dB	57	57	54	57	57	57
Abluftleistung nach DIN/EN 61591	m³/h	464	426	688	422	422	421
Elektrischer Anschluß							
Spannung	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240

Erläuterungen:

• = vorhanden bzw. Ja

DU 6111 E, W, B, S: Abzugsschacht als Sonderzugehör erhältlich

* Abstand zwischen Haube und Gasmulde sollte mindestens 65-70 cm betragen, zwischen Haube und Elektromulde 60-70 cm. Genaue Angaben entnehmen Sie bitte der Bedienungs- bzw. Einbauanleitung des jeweiligen Modells.

Bei Schräghauben DKG 552 ORA-S, DKG 552 ORA-W, DVGA 8545 AX, DVG 8640 X/W, DVG 8560 X/W, DV 8410 X, DVG 8340 E, DVG 6640 X/W, DVG 6560 X/W und DV 5410 X beträgt der Mindestabstand zu Elektromulden 45 cm, zu Gasmulden 65 cm.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben Oktober/2013. Weiterentwicklungen vorbehalten.

DK 9311 X	DVGA 8545 AX	DVG 8640 W / X	DVG 8560 W	DVG 8560 X	DV 8410 X	DVG 8340 E	DTG 8330 E	DT 8340 E	DVG 6640 W / X
27	27	28	28	28	29	29	29	30	30
160	205	190	204	240	270	160	270	160	250
2x20	5x1 (LED)	2x20	4x1 (LED)	2x20	2x20	2x20	2x20	2x20	2x20
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150	150	150	150	150	150	150	100	150	150
54,2	63,5	60	48	48	55	109	58	65	60
86,5	95,5	96	95	95	95	128	107	94	96
19,7	70,7	46,5	52,3	52,3	52	66,5	4,8	6	46,5
89,8	80	80	80	80	80	80	80	80	60
45	47	47	44,6	44,5	39,5	43,5	50	50	47
oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
9,0	23,5	22,8	20,9	20,5	14,8	15,5	17,5	18,4	13,2
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-/-/•/-	-/•/-/-	•/-/-/-	-/•/-/-	-/•/-/-	-/-/•/-	-/-/•/-	-/-/•/-	-/-/•/-	•/-/-/-
3	4	4	4	4	6	3	3	3	3
3	3	1	1	1	2	1	2	2	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	5	2	4	2	2	2	2	2	2
		•							•
190	400	400	240	240	180	260	240	260	380
255	570	570	390	390	220	400	390	400	550
380	780	780	520	520	290	550	520	550	800
	1000	1000	720	720	360				
					420				
					500				
170	328	328	180	180	140	210	190	210	290
240	410	410	360	360	180	320	280	320	410
320	656	656	420	420	250	480	410	480	580
	790	790	580	580	320				
					390				
					420				
61	56	56	59	62	57	54	57	57	54
372	669	702	623	593	589	454	422	405	701
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240

Geräteinformation für Dunstabzugshauben

Verkaufsbezeichnung		DVG 6560 W	DVG 6560 X	DV 5410 X	DT 6640 X	DKG 6330 E	DTG 6330 E
Abbildung/Beschreibung Seite		30	30	31	31	31	31
Anschlußwert	W	204	240	270	160	270	270
davon Beleuchtung	W	4x1 (LED)	2x20	2x20	2x20	2x20	2x20
Elektro-Anschlußkabel mit Stecker		•	•	•	•	•	•
Länge des Anschlußkabel	cm	150	150	150	150	100	100
Geräteabmessungen							
Höhe min (Abzugsschacht)	cm	48	48	55	65	58	58
Höhe max (Abzugsschacht)	cm	95	95	95	94	106	107
Höhe (Lüfterteil)	cm	52,3	52,3	52	6	6,6	4,8
Breite	cm	60	60	55	60	60	60
Tiefe	cm	44,6	44,5	39,5	50	49	50
Abluftanschluß oben/hinten		oben	oben	oben	oben	oben	oben
Durchmesser des Abluftstutzens	mm	150	150	150	150	150	150
Gewicht (Netto)	kg	18,9	18,9	12,4	12,9	15,9	15,6
Ausstattung							
Abluftgerät		•	•	•	•	•	•
Umluftgerät		•	•	•	•	•	•
Bedienung Slider Touch Control/ Touch Control/Drucktasten/ Schieberegler		-/•/-/-	-/•/-/-	-/-/•/-	•/-/-/-	-/-/•/-	-/-/•/-
Anzahl der Leistungsstufen		4	4	6	3	3	3
Anzahl Metall-Dauerfettfilter		1	1	1	2	2	2
Anzahl Acryl-Fettfilter							
Sättigungsanzeige		•	•	•			
Anzahl der Motoren		1	1	1	1	1	1
Anzahl der Lüfterräder		1	1	1	1	1	1
Betriebsanzeige LED		•	•	•	•		
Anzahl Leuchtstellen		4	2	2	2	2	2
Beleuchtung dimmbar					•		
Lüfterleistung (freiblasend)							
bei Abluftbetrieb:							
Stufe 1	m³/h	240	240	180	360	240	240
Stufe 2	m³/h	390	390	220	520	390	390
Stufe 3	m³/h	520	520	290	700	520	520
Stufe 4 / Intensivstufe	m³/h	720	720	360			
Stufe 5	m³/h			420			
Stufe 6	m³/h			500			
bei Umluftbetrieb mit Aktivkohlefilter:							
Stufe 1	m³/h	180	180	140	290	190	190
Stufe 2	m³/h	360	360	190	380	280	280
Stufe 3	m³/h	420	420	250	560	410	410
Stufe 4 / Intensivstufe	m³/h	580	580	320			
Stufe 5	m³/h			390			
Stufe 6	m³/h			420			
Maximaler Geräuschpegel	dB	59	62	57	54	57	57
Abluftleistung nach DIN/EN 61591	m³/h	623	593	589	636	422	452
Elektrischer Anschluß							
Spannung	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240

Erläuterungen:

• = vorhanden bzw. Ja

DU 6111 E, W, B, S: Abzugsschacht als Sonderzugehör erhältlich

* Abstand zwischen Haube und Gasmulde sollte mindestens 65–70 cm betragen, zwischen Haube und Elektromulde 60–70 cm. Genaue Angaben entnehmen Sie bitte der Bedienungs- bzw. Einbauanleitung des jeweiligen Modells.

Bei Schräghauben DKG 552 ORA-S, DKG 552 ORA-W, DVGA 8545 AX, DVG 8640 X/W, DVG 8560 X/W, DV 8410 X, DVG 8340 E, DVG 6640 X/W, DVG 6560 X/W und DV 5410 X beträgt der Mindestabstand zu Elektromulden 45 cm, zu Gasmulden 65 cm.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben Oktober/2013. Weiterentwicklungen vorbehalten.

DT 6340 E	DK 6311 X	DU 660 E	DU 640 E	DU 6111 E/W/B/S	DF 9130 X	DF 6430 X	DF 622 X	DL 610 SR	DI 602 M
32	32	32	32	33	33	33	33	34	34
160	160	326	326	128	316	290	316	256	161
2x20	2x20	2x28	2x28	1x28	2x28	2x20	2x28	2x28	2x28
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150	150	90	90	90	90	90	100	150	59
65	54,2	77,5							
94	86,5	102,5							
6	19,7	15	15	14,9	26	26,9	39,5	14,8	40
60	59,8	60	60	59,9	90	59,8	59,8	52,4	60
50	45	49,5	50	51,1	29	29	29,5	28,9	27
oben	oben	oben/hinten	oben/hinten	oben/hinten	oben	oben	oben	oben	oben/hinten
150	150	125	125	120	150	120	120	120	120
12,2	5,8	10,4	7,6	5,8	13,3	10,4	11,2	5,8	9,2
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-/-/•/-	-/-/•/-	-/-/•/-	-/-/•/-	-/-/•/-	-/-/•/-	-/-/•/-	-/-/•/-	-/-/•/-	-/-/•/-
3	3	3	3	3	3	4	4	3	3
2	2	2	2	1	4	2	2	2	1
				1					1
1	1	2	2	1	1	1	2	2	1
1	1	2	2	1	1	1	2	2	1
2	2	2	2	1	2	2	2	2	2
260	190	265	265	140	270	250	250	265	160
400	255	355	355	210	400	420	350	355	230
550	380	420	420	280	700	560	480	420	290
						750	600		
210	170	245	245	110	220	200	190	245	120
320	240	300	300	160	310	290	270	300	170
480	320	350	350	210	550	530	380	350	220
						610	530		
57	61	58	58	59	65	65	60	58	57
383	372	294	294	155	722	700	410	297	208
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240

Geräteinformation für Einbau-Kühl- und Gefriergeräte

Verkaufsbezeichnung		NRKI 5182 GW	NRKI 4182 GW	NRCI 4181 CW	RKI 5182 EW	RKI 4182 EW	RKI 5181 AW	RKI 4181 AW
Abbildung/Beschreibung Seite		35	35	35	35	36	36	36
Bauform								
Gerät integrierbar / dekorfähig / unterbaufähig		•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Festtürtechnik / Schlepptürtechnik		•/-	-/•	-/•	•/-	-/•	•/-	-/•
Anzahl der Außentüren		2	2	2	2	2	2	2
Türanschlag, wechselbar		R/L	R/L	R/L	R/L	R/L	R/L	R/L
Sternkennzeichen ¹⁾		***	***	***	***	***	***	***
Klimaklasse ²⁾		N/SN/ST/T	N/SN/ST/T	SN/N/ST	SN/N/ST	SN/N/ST	SN/N/ST	SN/N/ST
Nischenmaße								
Höhe	mm	1775/1780	1775/1780	1775/1780	1775/1780	1775/1780	1775/1780	1775/1780
Breite	mm	560/570	560/570	560/570	560/570	560/570	560/570	560/570
Tiefe	mm	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560
Gebrauchseigenschaften								
Nutzzinhalt gesamt brutto	l	278	278	267	293	293	293	293
Nutzzinhalt gesamt netto	l	262	262	250	284	284	284	284
Kühlteil	l	202	202	162	223	223	223	223
Nutzzinhalt Sternefach/Frostfach	l							
Kellerabteil	l							
Gefrierfach	l	60	60	88	61	61	61	61
Gefriervermögen in 24 Std.	kg	3	3	4	5	5	5	5
Lagerzeit bei Störung ³⁾	h	13	13	12	15	15	15	15
Abtauverfahren Kühlteil								
von Hand								
automatisch		•	•	•	•	•	•	•
Abtauverfahren Gefrierfach/Sternefach								
von Hand					•	•	•	•
automatisch (NO-Frost)		•	•	•				
Innentür-Ausstattung								
Butter-/Käsefächer		1	1	1	1	1	1	1
Eierbehälter		1	1	1	1	1		1
hochklappbare Behälter								
Mehrzweckbehälter		2	2	1	2	2	2	2
Flaschenfächer		1	1	1	1	1	1	1
Kühlteil-Ausstattung								
LED Display								
Multiflow-Kühlsystem								
Umluft-Kühlsystem								
FreshZone-Schublade		•	•		•	•		
Glasabstellflächen/ höhenverstell-bar/ teil-und verschiebbar		4/3/-	4/3/-	4/3/-	4/3/-	4/3/-	3/2/-	3/2/-
Gemüsebehälter		2	2	2	2	2	2	2
Flaschenablage/-gitter							•	
Eierbehälter		1	1	1	1	1	1	1
Innenbeleuchtung		•	•	•	•	•	•	•
Gefrierfach-Ausstattung								
Dauerbetrieb: Leuchte gelb								
Störung-Warnsignal		•	•					
Gefrierfach-Fächer		3	3	4	3	3	3	3
Eiswürfelbehälter		1	1	1	1	1	1	1
Aufbewahrungstablett für Beerenobst								
Elektrischer Anschluß								
Spannung	V	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230
Anschlußwert	W	100	100	110	110	110	110	110
Stromverbrauch								
in 24 Stunden	kWh	0,63	0,63	0,84	0,63	0,63	0,80	0,80
in 365 Tagen	kWh	231	231	308	230	230	292	292
Energieeffizienzklasse		A++	A++	A+	A++	A++	A+	A+
Geräusch (dB (A) re 1pw)	dB	42	42	42	40	40	40	40
Gewicht (Brutto/Netto)	kg	68,5/66	68,5/66	71,5/69	64,5/62	64,5/62	64,5/62	61,5/59

Erläuterungen:

• = Vorhanden bzw. ja.

1) □ = Fach - 6 °C oder kälter

□□ = Fach - 12 °C oder kälter

□□□ = Tiefkühlfach mit - 18 °C oder kälter

□□□□ = Gefrier- und Tiefkühlfach mit - 18 °C und kälter und einem Mindestgefriervermögen

2) Klimaklasse SN: Umgebungstemperatur von + 10 °C bis + 32 °C

Klimaklasse N: Umgebungstemperatur von + 16 °C bis + 32 °C

Klimaklasse ST: Umgebungstemperatur von + 18 °C bis + 38 °C

Klimaklasse T: Umgebungstemperatur von + 18 °C bis +

3) Temperaturanstiegszeit - 9 °C bei voll beladenem Gefrierfach und Tiefkühlfach. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten. 43 °C

Hinweis: Stand der Tabellenangaben Oktober/2013 . Weiterentwicklungen vorbehalten. Bei ausgestellten Geräten gibt das Energiekett Auskunft über die aktuellen Daten.

RBI 5182 BW	RBI 4182 BW	RI 5182 BW	RI 4182 BW	RKI 5151 AW	RKI 4151 AW	RFI 4152 AW	RBI 5122 AW	RBI 4122 AW	RI 5122 AW
36	37	37	37	37	38	38	38	38	39
•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-
•/-	-/•	•/-	-/•	•/-	-/•	-/•	•/-	-/•	•/-
1	1	1	1	2	2	2	1	1	1
R/L	R/L	R/L	R/L	R/L	R/L	R/L	R/L	R/L	R/L
***	***			***	***	***	***	***	
N/ST/T	N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	N	N	N/ST	SN/N/ST	SN/N/ST	SN/N/ST/T
1775/1780	1775/1780	1775/1780	1775/1780	1445/1450	1445/1450	1445/1450	1225/1230	1225/1230	1225/1230
560/570	560/570	560/570	560/570	560/570	560/570	560/570	560/570	560/570	560/570
min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560
301	301	327	327	222	224	234	203	203	219
292	292	325	325	212	214	232	200	199	217
253	253	325	325	162	164	183	183	182	217
39	39			50	50	49	17	17	
2	2			9	9	2,5	2	2	
16	16			15	14	16	12	12	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•			•	•	•	•	•	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1	1	1	1	1	1
4	4	4	4	2	2		2	2	2
1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
•	•	•	•						
4/3/-	4/3/-	6/5/-	6/5/-	4/3/-	4/3/-	3/2/-	4/3/-	4/3/-	5/4/-
2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
•	•	•	•						•
1	1	1	1	2	2	1	1	1	1
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1	1			2	2				
				1	1	1	1	1	
220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230
90	90	90	90	90	90	100	90	90	70
0,61	0,61	0,32	0,32	0,67	0,67	0,54	0,48	0,48	0,29
223	223	115	115	243	244	196	173	173	104
A++	A++	A++	A++	A+	A+	A++	A++	A++	A++
41	41	40	40	40	39	40	40	40	41
58,5/56	58,5/56	55,5/53	55,5/53	61,5/59	56/54	47/45	49/47	48/46	45/43

Geräteinformation für Einbau-Kühl- und Gefriergeräte

Verkaufsbezeichnung		RI 4122 AW	RFI 4121 AW	RBI 4102 AW	RI 4102 AW	RBI 5093 AW	RBI 5092 AW	RBI 4093 AW
Abbildung/Beschreibung Seite		39	39	39	40	40	40 (Text)	40
Bauform								
Gerät integrierbar / dekorfähig / unterbaufähig		•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Festtürtechnik / Schlepptürtechnik		-/•	-/•	-/•	-/•	•/-	•/-	•/-
Anzahl der Außentüren		1	2	1	1	1	1	1
Türanschlag, wechselbar		R/L	R/L	R/L	R/L	R/L	R/L	R/L
Sternkennzeichen ¹⁾			***	***		***	***	***
Klimaklasse ²⁾		SN/N/ST/T	N/ST	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	N/ST	N/ST	N/ST
Nischenmaße								
Höhe	mm	1225/1230	1225/1230	1025/1030	1025/1030	875/880	875/880	875/880
Breite	mm	560/570	560/570	560/570	560/570	560/570	560/570	560/570
Tiefe	mm	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560
Gebrauchseigenschaften								
Nutzzinhalt gesamt brutto	l	219	191	166	181	136	136	136
Nutzzinhalt gesamt netto	l	217	190	163	180	132	132	132
Kühlteil	l	217	145	146	180	115	115	115
Nutzzinhalt Sternefach/Frostfach	l							
Kellerabteil	l							
Gefrierabteil	l		45	17		17	17	17
Gefriervermögen in 24 Std.	kg		2,5	2		2	2	2
Lagerzeit bei Störung ³⁾	h		16	12		12	12	12
Abtauverfahren Kühlteil								
von Hand								
automatisch		•	•	•	•	•	•	•
Abtauverfahren Gefrierabteil/Sternefach								
von Hand			•	•		•	•	•
automatisch (NO-Frost)								
Innentür-Ausstattung								
Butter-/Käsefächer		1	2	1	1	1	1	1
Eierbehälter		1	2	1	1	1	1	1
hochklappbare Behälter								
Mehrzweckbehälter		2	2	2	2	1	1	1
Flaschenfächer		1	1	1	1	1	1	1
Kühlteil-Ausstattung								
LED Display								
Multiflow-Kühlsystem								
Umluft-Kühlsystem								
FreshZone-Schublade								
Glasabstellflächen/ höhenverstell-bar/ teil-und verschiebbar		5/4/-	4/3/-	4/3/-	4/3/-	3/2/-	3/2/-	3/2/-
Gemüsebehälter		1	2	2	2	2	2	2
Flaschenablage/-gitter								
Eierbehälter		1	1	1	1	1	1	1
Innenbeleuchtung		•	•	•	•	•	•	•
Gefrierabteil-Ausstattung								
Dauerbetrieb: Leuchte gelb								
Störung-Warnsignal								
Gefriergut-Fächer								
Eiswürfelbehälter			1	1		1	1	1
Aufbewahrungstablett für Beerenobst								
Elektrischer Anschluß								
Spannung	V	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230
Anschlußwert	W	70	80	70	70	70	70	70
Stromverbrauch								
in 24 Stunden	kWh	0,29	0,66	0,4	0,28	0,27	0,41	0,27
in 365 Tagen	kWh	104	242	161	101	100	151	100
Energieeffizienzklasse		A++	A+	A++	A++	A+++	A++	A+++
Geräusch (dB (A) re 1pw)	dB	41	40	39	39	39	39	39
Gewicht (Brutto/Netto)	kg	44/42	45,5/43,5	48/46	46/44	37/35	37/35	37/35

Erläuterungen:

• = Vorhanden bzw. ja.

1) □ = Fach - 6 °C oder kälter

□□ = Fach - 12 °C oder kälter

□□□ = Tiefkühlagerfach mit - 18 °C oder kälter

□□□□ = Gefrier- und Tiefkühlagerfach mit - 18 °C und kälter und einem Mindestgefriervermögen

2) Klimaklasse SN: Umgebungstemperatur von + 10 °C bis + 32 °C

Klimaklasse N: Umgebungstemperatur von + 16 °C bis + 32 °C

Klimaklasse ST: Umgebungstemperatur von + 18 °C bis + 38 °C

Klimaklasse T: Umgebungstemperatur von + 18 °C bis +

3) Temperaturanstiegszeit - 9 °C bei voll beladenem Gefrierfach und Tiefkühlfach. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten. 43 °C

Hinweis: Stand der Tabellenangaben Oktober/2013. Weiterentwicklungen vorbehalten. Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

RBI 4092 AW	RI 5092 AW	RI 4092 AW	RBI 4061 AW	FI 5092 AW	FI 4091 AW	FI 4061 AW	RBIU 6092 AW	RIU 6092 AW	FIU 6092 AW
40 (Text)	40	41	41	41	41	42	42	42	42
•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-	-/-/•	-/-/•	-/-/•
•/-	•/-	-/•	-/•	•/-	-/•	-/•	•/-	•/-	•/-
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
R/L	R/L	R/L	R/L	R/L	R/L	R/L	R/L	R/L	R/L
***			*	***	***	***	***		***
N/ST	SN/N/ST/T	N/ST	N/ST	SN/N/ST/T	N/ST	N/SN/ST	N/ST	SN/N/ST	N/SN/ST/T
875/880	875/880	875/880	575/580	875/880	875/880	875/880	820/900	820/900	820/900
560/570	560/570	560/570	560/570	560/570	560/570	560/570	600	600	600
min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 550	min. 550	min. 550
134	151	146	90	103	103	64	130	144	96
131	150	145	88	96	86	53	126	143	86
114	150	145	79				109	143	
			9				21		
17				96	86	53			86
2				10	11	4	2		8
12				17	15	16	12		17
•	•	•	•				•	•	
•			•	•	•	•	•		•
1	1	1	1				1	1	
2	1	2	1				1	1	
							1	1	
2	1	2					1	1	
1	1	1	1				1	1	
3/2/-	4/3	4/3/-	1/-/-				2/1/1	3/2/1	
1	2	1					1	1	
2	1	2	1				1	1	
•	•	•					•	•	
				•	•	•			•
				•	•	•			•
1				4	4	2			3
						•			
220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230
80	60	50	60	60	80	65	80	70	90
0,41	0,27	0,28	0,33	0,43	0,54	0,47	0,39	0,25	0,39
150	97	100	120	157	196	173	142	93	143
A++	A++	A++	A+	A++	A+	A+	A++	A++	A++
39	38	38	38	39	40	41	41	40	41
37/35	34/32	33,5/31,5	25,5/24	39/37	36/34	27,5/26	37/35	37/35	35/33

Geräteinformation für Einbau-Geschirrspüler

Verkaufsbezeichnung		GI 64424 X	GI 63324 X	GI 61224 X / W	GV 63424 XV	GV 64325 XV	GV 62324	GV 61224
Abbildung/Beschreibung Seite		43	43	43	43	44	44	44
Bauform								
integrierbar/voll integrierbar/unterbaufähig		•/-/-	•/-/-	•/-/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-
Geräteabmessungen								
Höhe	cm	85,8	81,8	81,8	85,8	81,8	81,8	81,8
Breite	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Maße Tür	cm							
Tiefe einschl. Wandabstand	cm	57	57	57	57	54,5	57	57
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	120	116	116	120	113,5	116	116
Höhe verstellbar um	cm	8,7	8,7	8,7	6,7	8,7	8,7	8,7
Sockelhöhe verstellbar	cm	10-17	10-17	10-17	10-17	10-17	10-17	10-17
Max. Einbauhöhe über Boden*	cm	30	30	30	30	30	30	30
Gewicht (Brutto/Netto)	kg	45/43	44/42	44/42	44/42	44/42	43/41	40/38
Ausstattung								
Spülbehälter Edelstahl		•	•	•	•	•	•	•
Innentür Edelstahl		•	•	•	•	•	•	•
Gehäuse lackiert		•	•	•	•	•	•	•
Anzahl Sprüharme		3	2	2	3	3	2	2
Anzahl Spülprogramme		10	10	5	5	10	5	5
Reinigungstemperatur	° C	70/65/55/45/38	70/65/55/45/38	70/65/55/45	70/65/55/45	70/65/55/45/38	70/65/55/45	70/60/55/45
3 in 1 Funktion		•	•		•	•	•	
Interner Syphon								
Wasserenthärtung eingebaut		•	•	•	•	•	•	•
Anzeige für Salznachfüllung: mechanisch/elektrisch		-/•	-/•	•/-	-/•	-/•	-/•	•/-
Salzeinstellung		im Innenbehälter	im Innenbehälter	im Innenbehälter	im Innenbehälter	im Innenbehälter	im Innenbehälter	im Innenbehälter
Vorratsanzeige für Klarspüler: mechanisch/elektrisch		-/•	-/•	•/-	-/•	-/•	-/•	•/-
Startzeitvorwahl mit Restzeitanzeige / Startzeitvorwahl mechanisch		•/-	•/-		•/-	•/-	•/-	
Betriebsanzeige LED (Display)/Pictogramm		•/-	•/-	-/•	•/-	•/-	•/-	-/•
Farbe Geschirrkörbe		anthrazit	anthrazit	anthrazit	anthrazit	anthrazit	anthrazit	anthrazit
Anzahl Geschirrkörbe		2	2	2	2	2	2	2
Oberkorb höhenverstellbar / Klick-Klack		•/•	•/•	•/-	•/•	•/•	•/•	•/-
Unterkorb		umklappb. Eins.	umklappb. Eins.		umklappb. Eins.	umklappb. Eins.	umklappb. Eins.	
Türfedereinstellung/Frontjustierung	kg	2-9	2-9	2-9	2-7	2-7	2-7	2-9
Türscharnier		Türgewicht-ausgleich	Türgewicht-ausgleich	Türgewicht-ausgleich	Türgewicht-ausgleich	Türgewicht-ausgleich	Türgewicht-ausgleich	Türgewicht-ausgleich
Sprühebenen	Anzahl	5	4	4	5	5	4	4
Heizungselement	W	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Durchlauferhitzer		•	•	•	•	•	•	•
Trocknungssystem		Restwärme	Restwärme	Restwärme	Restwärme	Restwärme	Restwärme	Restwärme
Stromversorgung								
Anschlußwert	kW	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Betriebsspannung	V	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230
Absicherung	A	10	10	10	10	10	10	10
Elektro-Anschlußkabel mit SCHUKO-Stecker		•	•	•	•	•	•	•
Länge des Anschlußkabels	cm	150	150	150	150	150	150	150
Wasserversorgung								
Druckschlauch G 3/4"		•	•	•	•	•	•	•
Voll-Aqua Stop/AquaStop		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Warmwasseranschluß		max 60°C	max 60°C	max 60° C	max 60° C	max 60° C	max 60°C	max 60° C
Länge Zulaufschlauch	cm	150	150	150	150	150	150	150
Länge Ablaufschlauch	cm	170	170	170	170	170	170	170
Länge Schlauchverlängerung (separat zu bestellen)	cm	siehe Sonder-zubehör	siehe Sonder-zubehör	siehe Sonder-zubehör	siehe Sonder-zubehör	siehe Sonder-zubehör	siehe Sonder-zubehör	siehe Sonder-zubehör
Verbrauchsdaten								
Fassungsvermögen in Maßgedecken		12	12	12	12	13	12	12
Energieeffizienzklasse		A+	A+	A+	A+	A+++	A+	A+
Energieverbrauch pro Jahr (280 Standard-Reinigungszyklen)*	kWh	294	289	289	294	233	289	289
Energieverbrauch im Standardprogramm	kWh	1,03	1,01	1,01	1,03	0,81	1,01	1,01
Wasserverbrauch pro Jahr (280 Standard-Reinigungszyklen)*	Liter	2.660	3.360	3.360	2.660	2380	3.360	3.360
Wasserverbrauch im Standardprogramm	Liter	9,5	12	12	9,5	8,5	12	12
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand / unausgeschaltetem Zustand	gewichtet in W	0,1/0,8	0,1/0,8	0,1/0,8	0,1/0,8	0,1/0,8	0,1/0,8	0,1/0,8
Trocknungswirkung		A	A	A	A	A	A	A
Programmdauer Standardprogramm	min	180	150	180	140	180	140	150
Geräuschniveau	dB	44	49	50	44	44	49	50

Erläuterungen: • = Vorhanden bzw. ja.

Hinweis: * Der tatsächliche Energie- und Wasserverbrauch ist abhängig von der jeweiligen Nutzung des Gerätes

Stand der Tabellenangaben Oktober/2013.

Weiterentwicklungen vorbehalten.

Geräteinformation für freistehende Ora-İto Kühlgeräte

GI 53325 X	GI 50110 X	GV 54325 X	GV 50110	GU 61224 X / W
44	45	45	45	45
•/-/-	•/-/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-
81,8	82	81,8	82	81,8
44,8	44,5	44,8	44,5	59,8
				72 x 59,8
57	57	57	57	57
116	116	116	116	116
8,7	6,7	8,7	6,7	8,7
10-17	8-14	10-17	8-14	10-17
30	80	30	80	30
36/34	35/33	37/35	35/33	44/42
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
3	2	3	2	2
4	6	10	3	5
65/55/45	65/60/55/50/40	70/65/55/45/38	55/50/40	70/60/55/45
•	•	•	•	•
•/-	-/•	-/•	-/•	•/-
im Innenbehälter	im Innenbehälter	im Innenbehälter	im Innenbehälter	im Innenbehälter
•/-	-/•	-/•	-/•	•/-
•/-	-/•	•/-	•/-	•/-
•/-	-/•	•/-	-/•	-/•
anthrazit	anthrazit	anthrazit	anthrazit	anthrazit
2	2	2	2	2
•/•	•/-	•/•	•/-	•/-
		umklappb. Eins.		
2-7	2-5	2-7	2-5	2-9
Türgewicht-ausgleich	Türgewicht-ausgleich	Türgewicht-ausgleich	Türgewicht-ausgleich	Türgewicht-ausgleich
5	2	5	2	4
1800	1500	1800	1500	1800
•	•	•	•	•
Restwärme	Restwärme	Restwärme	Restwärme	Restwärme
2,25	1,76	2,25	1,76	2,25
220-230	220-230	220-230	220-230	220-230
10	10	10	10	10
•	•	•	•	•
150	150	150	150	150
•	•	•	•	•
•/-	-/•	•/-	-/•	•/-
max 60° C	max 60° C	max 60° C	max 60° C	max 60° C
150	150	150	150	150
170	150	170	150	170
siehe Sonder-zubehör	siehe Sonder-zubehör	siehe Sonder-zubehör	siehe Sonder-zubehör	siehe Sonder-zubehör
10	9	10	9	12
A+	A+	A++	A+	A+
236	222	210	222	289
0,83	0,77	0,74	0,77	1,01
2660	2940	2660	2940	3.360
9,5	10,5	9,5	10,5	12
0,02/0,8	0,1/0,4	0,02/0,8	0,1/0,4	0,1/0,8
A	A	A	A	A
165	160	175	160	150
48	52	45	52	50

Verkaufsbezeichnung		NRK ORA 62-E / NRK ORA 62-W
Abbildung/Beschreibung Seite		8/10
Standgerät		•
Standgerät mit Arbeitsplatte		
Anzahl der Außentüren		2
Türanschlag wechselbar		R (wechselbar)
Sternekennzeichen ¹⁾		***
Klimaklasse ²⁾		SN/N/ST/T
Abmessungen		
Höhe	cm	185
Breite	cm	60
Tiefe (einschl. Wandabstand)	cm	64
SlotIn-Flex-Scharniere		•
Breite bei geöffneter Tür	cm	60
Tiefe bei geöffneter Tür		
Gewicht (brutto/netto)	cm	77,5/75
Gebrauchseigenschaften		
Nutzzinhalten gesamt brutto	l	329
Nutzzinhalten gesamt netto	l	306
Kühlteil	l	221
Nutzzinhalten Sternfach/Frostfach		
Gefrierteil	l	85
Gefriervermögen in 24 Stunden	kg	5
Lagerzeit bei Störung ³⁾	h	18
Abtauverfahren Kühlteil		
manuell		
automatisch		•
Abtauverfahren Gefrierteil		
manuell		
automatisch (Total No Frost)		•
Innentür-Ausstattung		
SimpleSlide-EasyStep-Türablagenverstellung		•
Multi-Box		•
Butter-/Käsefächer		
Eierbehälter		• (MultiBox)
Mehrzweckbehälter		2
Flaschenfächer		1
Kühlteil-Ausstattung		
Kühlsystem		Multiflow360°
IonAir-System		•
AdaptCool-System mit Memoryfunktion		•
Touchscreen-/LED-Display/LED-Piktogramme		-/•/•
Innenbeleuchtung (LED/standard)		•/-
Abstellroste		
Glasabstellflächen		3
Pull-Out-Glasabstellflächen		•
FreshZone-Schublade / -Fach		•
0°C-Zone Zero 'n' Fresh		
Flaschengitter		•
Gemüsebehälter		1
Gemüsebehälter (Crispzone mit Feuchteregler)		•
Gefrierteil-Ausstattung		
Gefriergut- Körbe/-schubladen		-/3
Glasablagen / Abstellroste		
Eiswürfelbehälter		• (MultiBox)
Kälteakkus		
herausziehbares Gefrierfach SpaceBox		•
Elektrischer Anschluß		
Spannung	V	220-230
Anschlußwert	W	120
Stromverbrauch		
in 24 Stunden	kWh	0,64
in 365 Tagen	kWh	235
Energieeffizienzklasse		A++
Geräusch (dB (A) re 1 pW)	dB	42

Erläuterungen:

• = Vorhanden bzw. ja.

1) = Fach - 6 °C oder kälter

= Fach - 12 °C oder kälter

= Tiefkühlfach mit - 18 °C oder kälter

= Gefrier- und Tiefkühlfach mit - 18 °C und kälter und einem Mindestgefriervermögen

2) Klimaklasse SN: Umgebungstemperatur von + 10 °C bis + 32 °C




Klimaklasse N: Umgebungstemperatur von + 16 °C bis + 32 °C

Klimaklasse ST: Umgebungstemperatur von + 18 °C bis + 38 °C

Klimaklasse T: Umgebungstemperatur von + 18 °C bis +

3) Temperaturanstiegszeit - 9 °C bei voll beladenem Gefrierfach und Tiefkühlfach. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten. 43 °C

Hinweis: Stand der Tabellenangaben August 2013. Weiterentwicklungen vorbehalten. Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

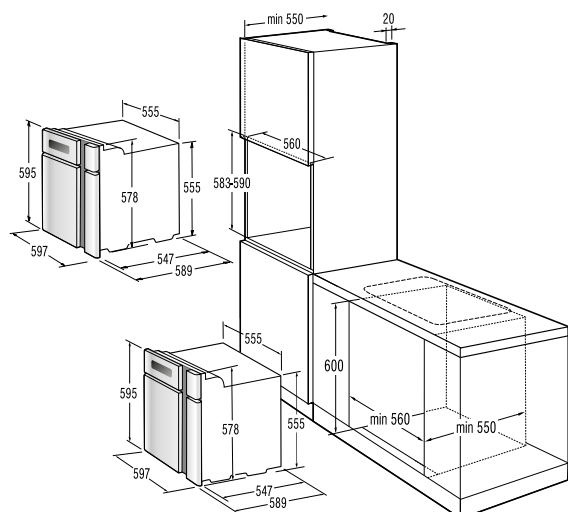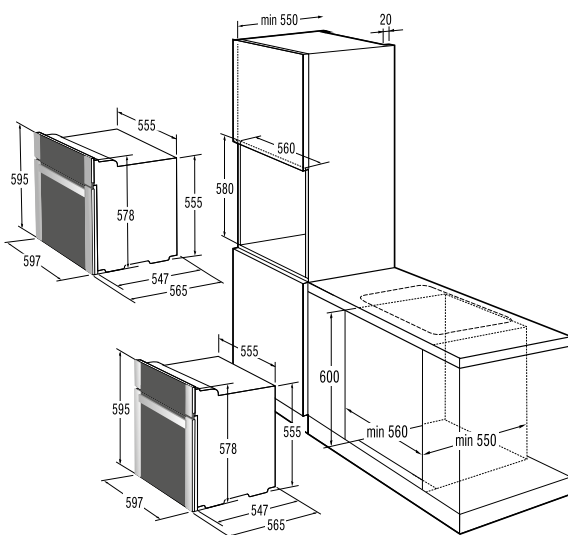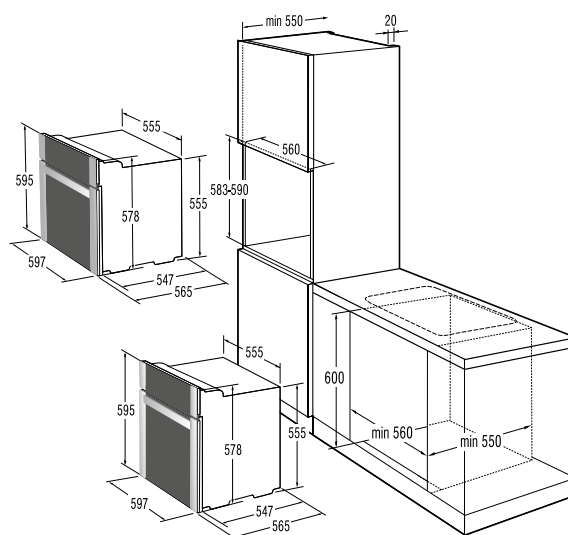
**BO 87 KR****BC.../BO****BOP.../BCP**







Küchenschrank mit Schubladen


- An der Rückseite des Küchenschanks muss entlang der ganzen Breite eine mindestens 140 mm große Öffnung vorhanden sein. An der Vorderseite des Küchenschanks muss entlang der ganzen Breite ein mindestens 6 mm großer Abstand vorhanden sein.
- Das Kochfeld ist mit einer Belüftungsvorrichtung versehen, die im Unterteil des Kochfeldes eingebaut ist. Wenn sich unter dem Kochfeld Schubladen befinden, dürfen Sie darin keine Gegenstände oder Papier aufbewahren, da sie der Ventilator ansaugen könnte und dadurch die Belüftungsvorrichtung bzw. die gesamte Belüftungseinheit beschädigt werden könnte.

Bewahren Sie in den Schubladen auch keine Alu-Folie, entzündliche Stoffe bzw. Flüssigkeiten (z.B. Sprays) auf, da diese zu nahe am Kochfeld liegen und Explosionsgefahr besteht! Zwischen dem Inhalt der Schubladen und der Belüftungseinheit muss ein Abstand von mindestens 20 mm vorhanden sein.


Elektro-Induktions-Kochfelder
IQ.../IS.../IT....

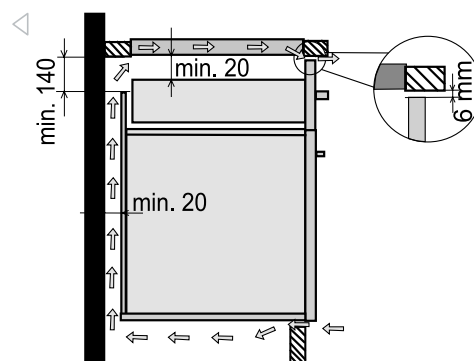

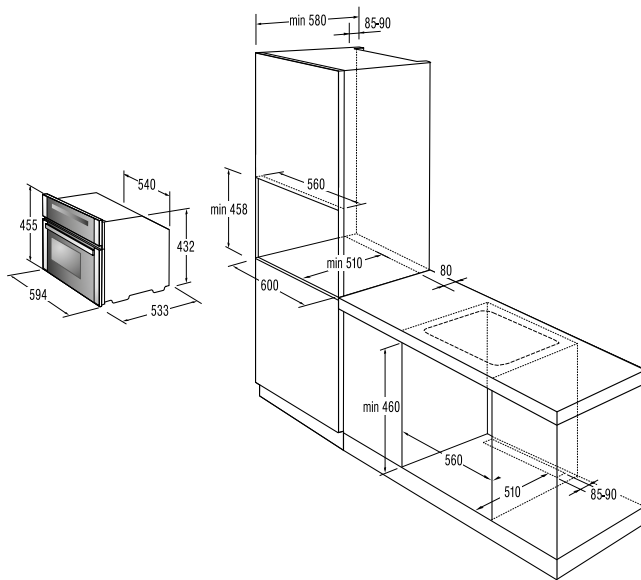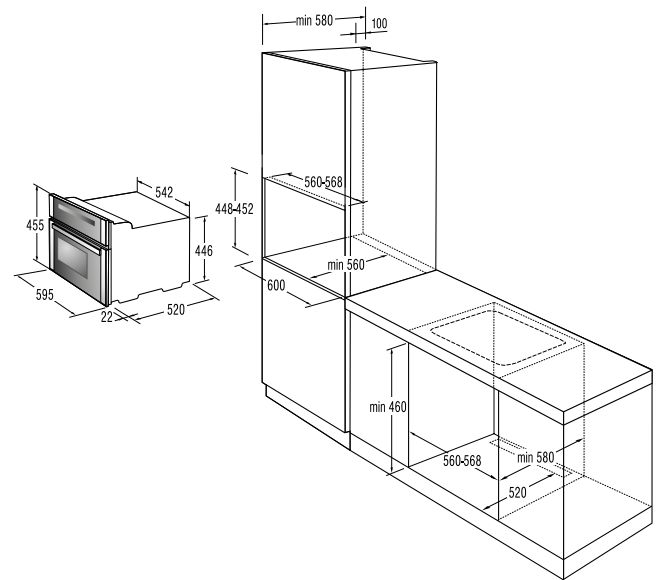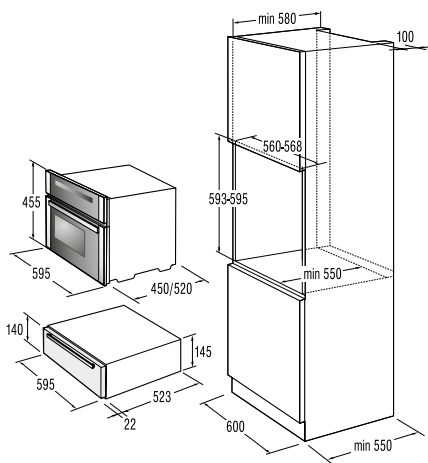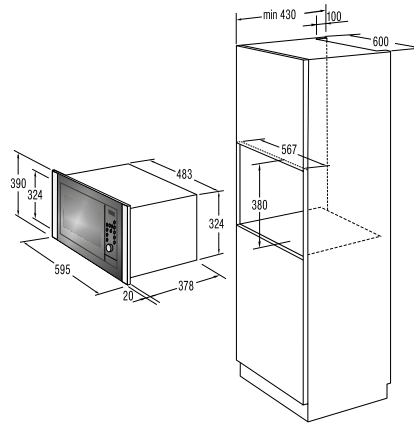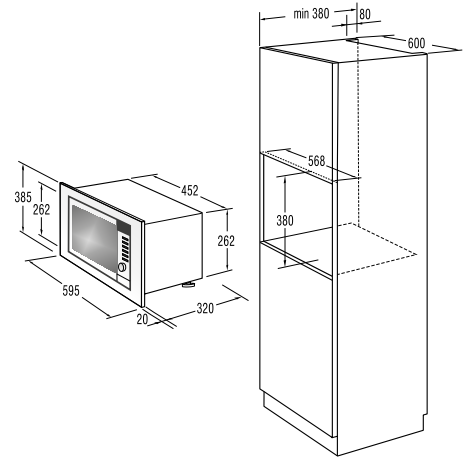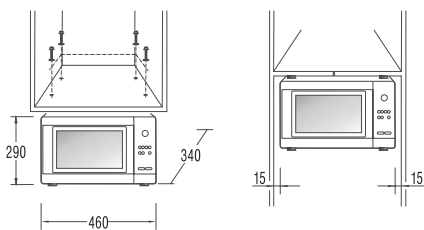
**BOC 6322 AX****BOC 5322 AX****BWD 1102 AX****BM 6340 AX / BM 5240 AX
BM 1240 AX****BM 2140 X****MHO 200 SRM**

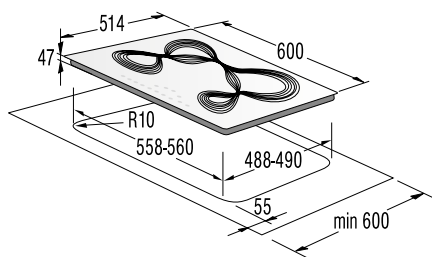


IT 641 KR

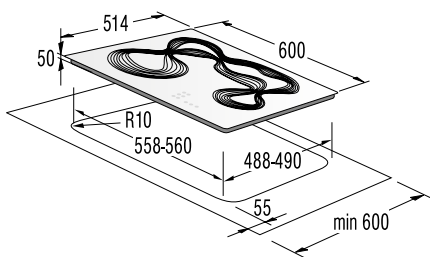


ECT 680 KR

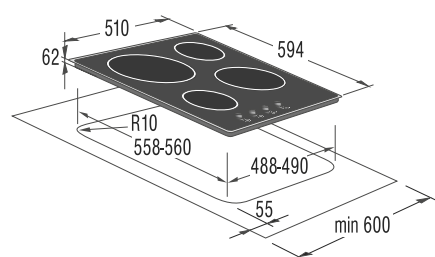


ECK 63 CLI / CLB

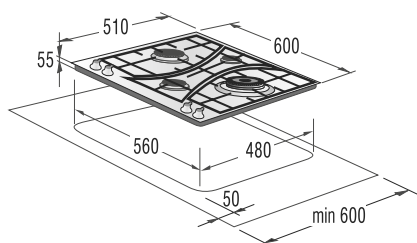


GW 65 CLI / CLB

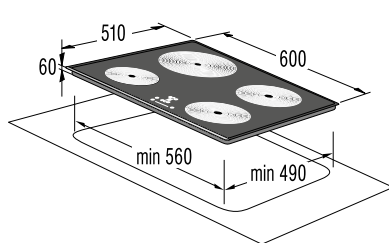


IT 641 ORA / IT 641 ORA-W

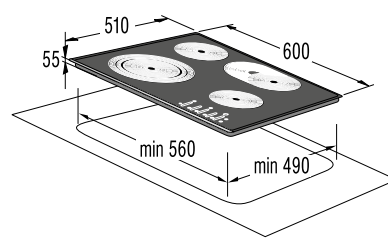


ECT 680 ORA / ECT 680 ORA-W

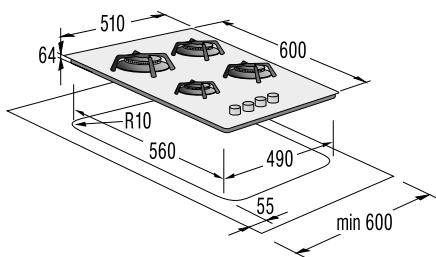


GHS 64 ORA-W

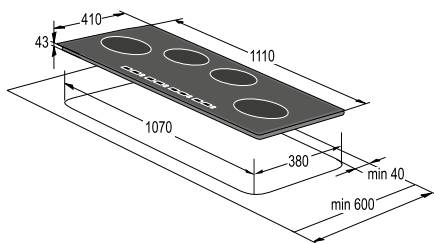


IS 1141 AC

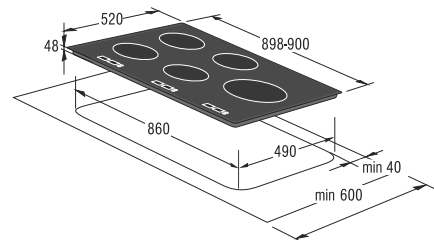


IT 951 AC

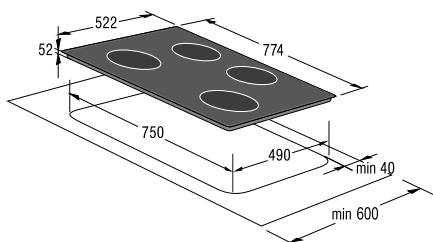













IQ 741 AXC

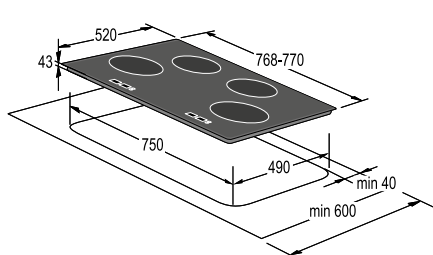


IS 742 AXC

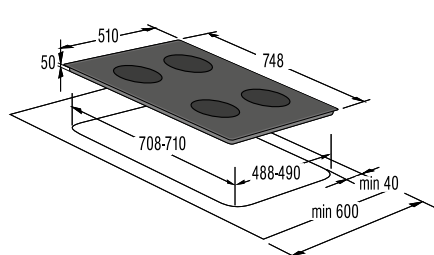


IT 712 AXC

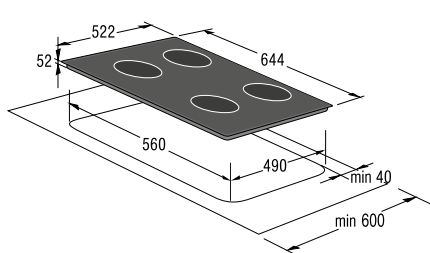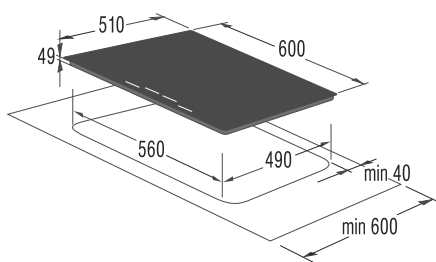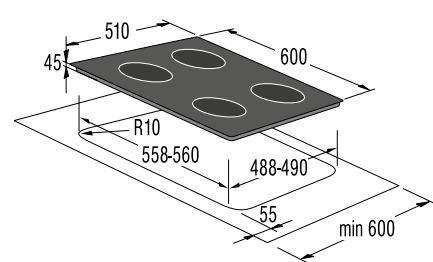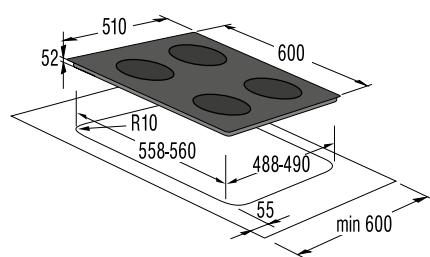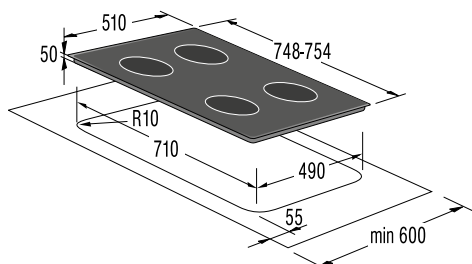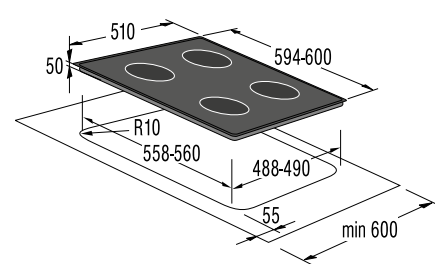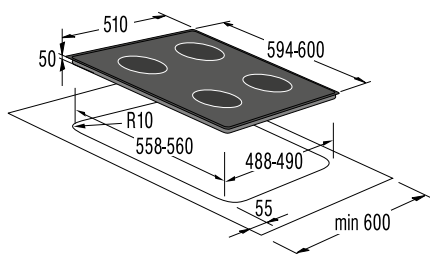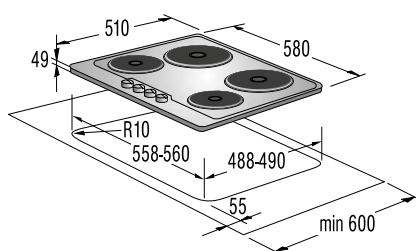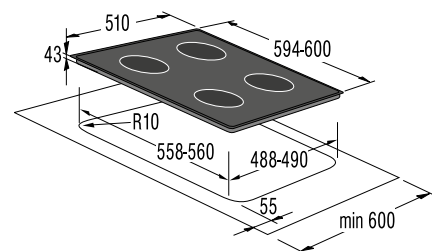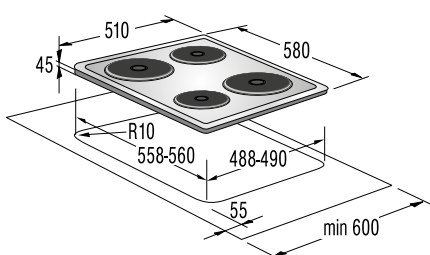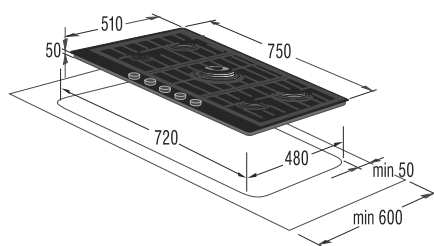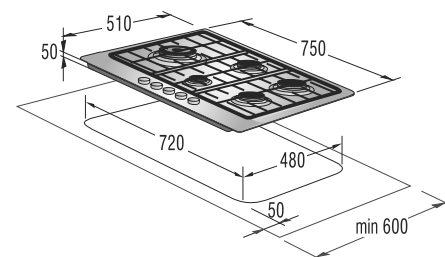
**IQ 641 AXC****IS 648 AC****IS 642 AXC****IT 612 AXC****ECS 780 AXC****ECS 680 AXC****ECT 620 AXC / ECT 610 AXC****E 6N1 AX****ECD 620 AXC / ECD 610 EX****ED 60 EX****GTW 751 UB****GW 761 UX**

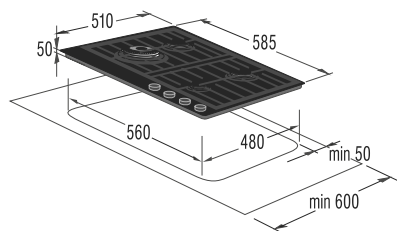


GTW 641 UB

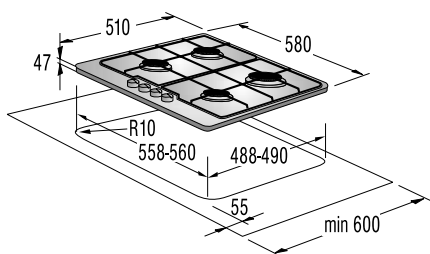


GW 6N41 IX / G 6N40 IX




G 340 UX




IT 310 AC

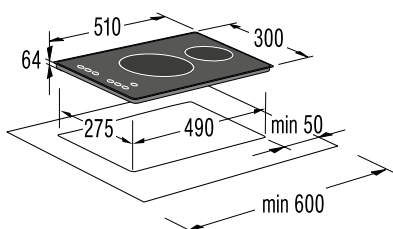


ECT 330 AC

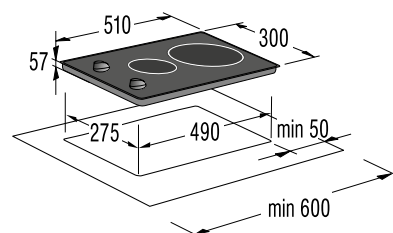










EC 310 AC




EM 30 E

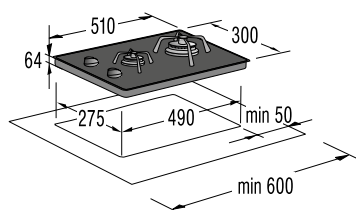


GC 341 IC

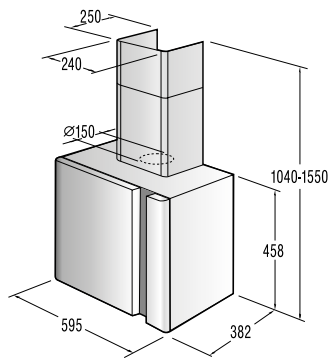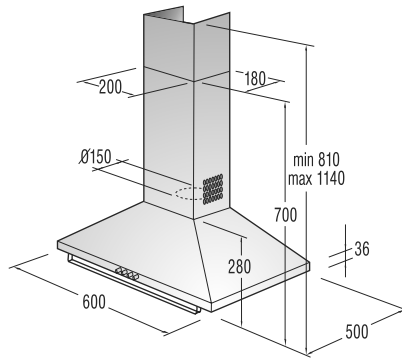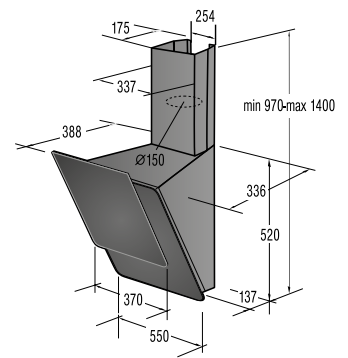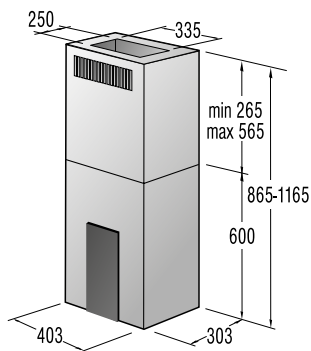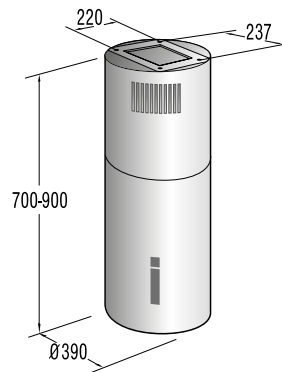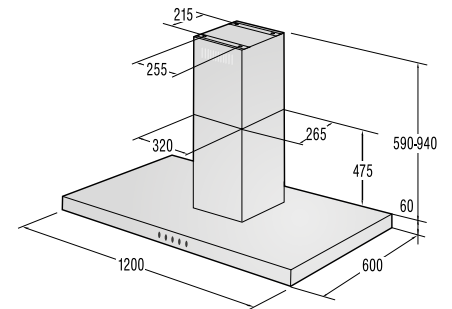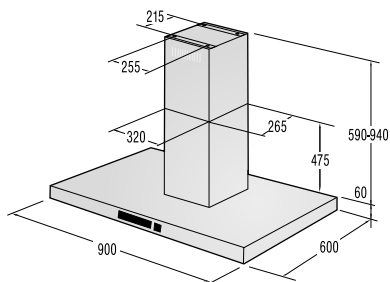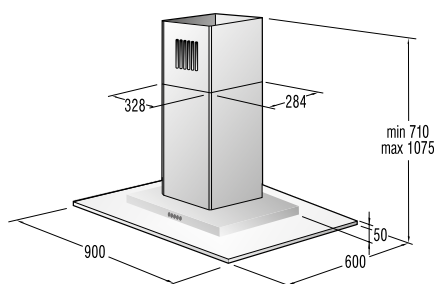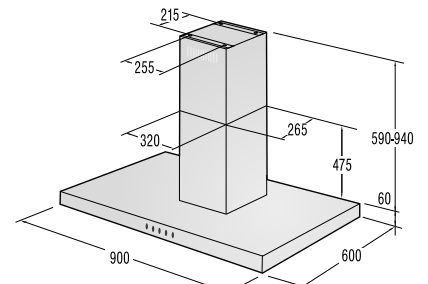
**DQGA 65 KR****DK 63 CLI / CLB****DKG 552 ORA-S / DKG 552 ORA-W****IDQ 4640 X****IDR 4640 X****IDT 12440 E****IDT 9640 X****IDTG 9330 X****IDT 9440 E**

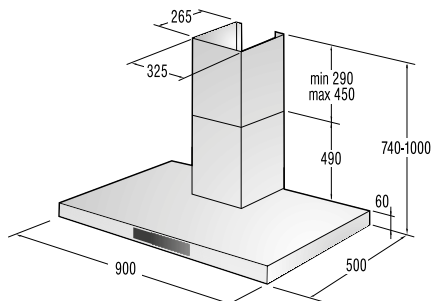


DT 9640 X

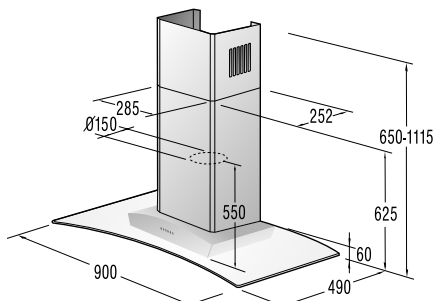


DKG 9330 E

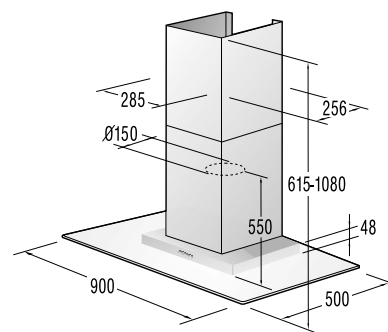


DTG 9330 E

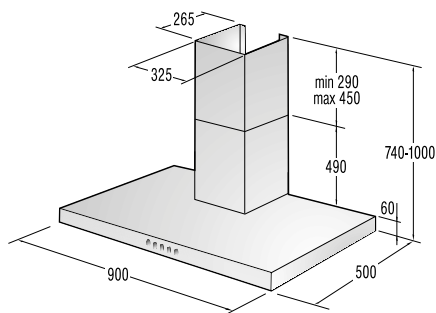


DT 9340 E

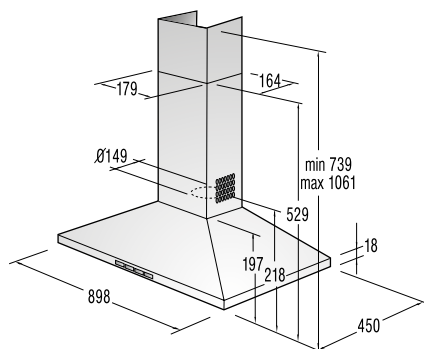


DK 9311 X

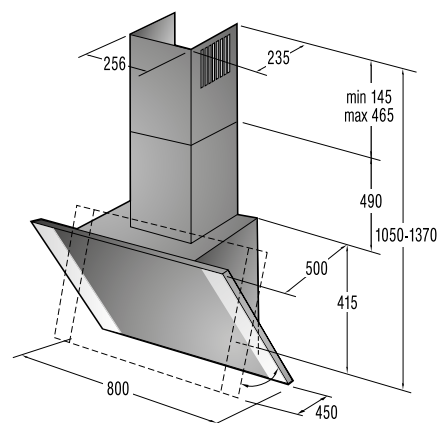


DVGA 8545 AX

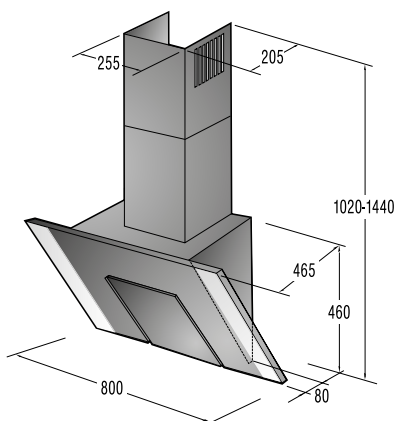


DVG 8640 X / DVG 8640 W

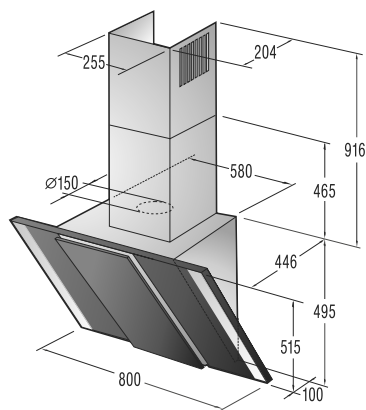


DVG 8560 X

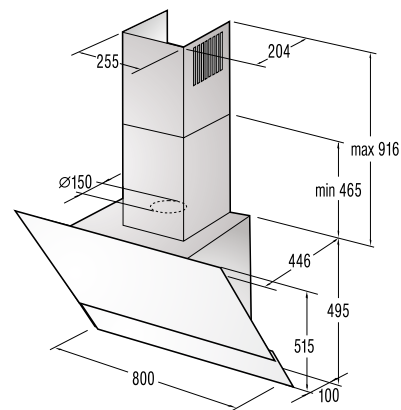


DVG 8560 W

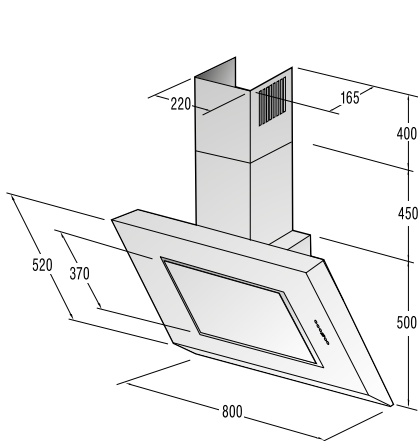


DV 8410 X

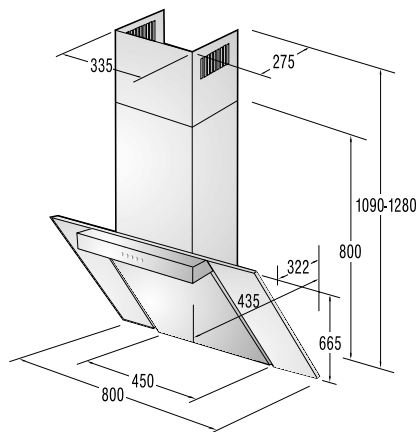


DVG 8340 E

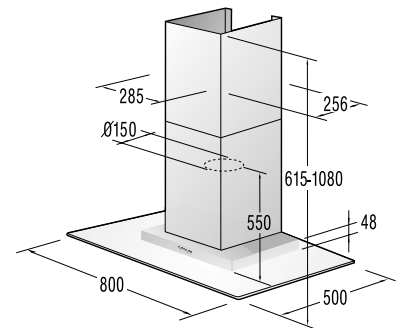


DTG 8330 E

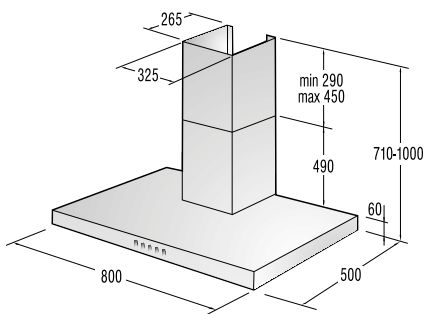


DT 8340 E

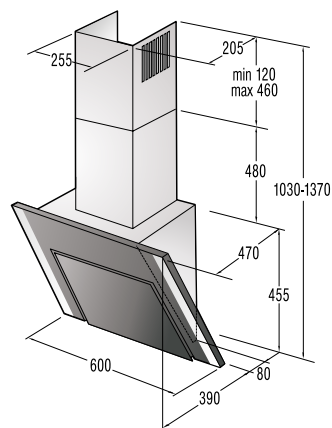


DVG 6640 X / DVG 6640 W

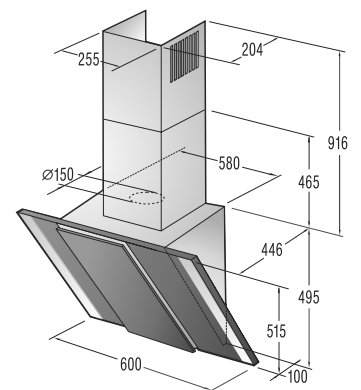


DVG 6560 X

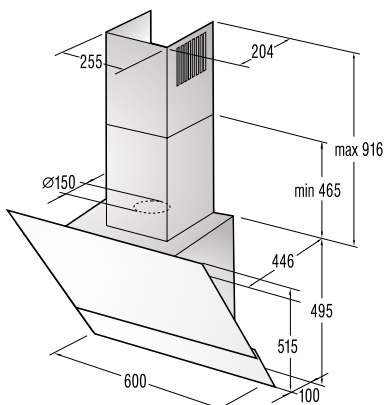


DVG 6560 W

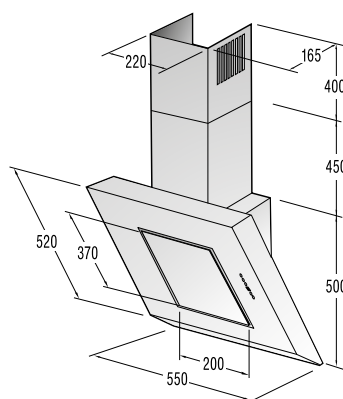


DV 5410 X

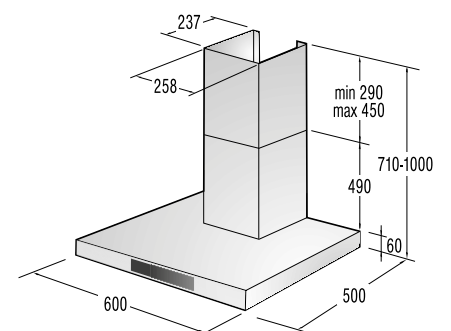


DT 6640 X

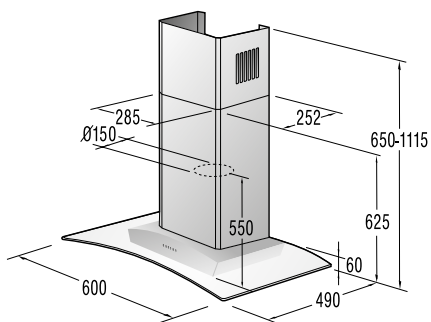


DKG 6330 E

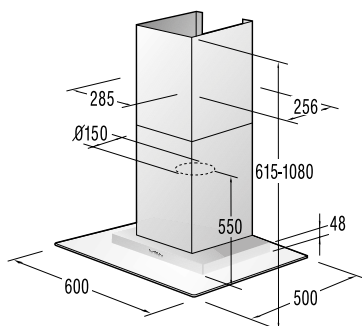


DTG 6330 E

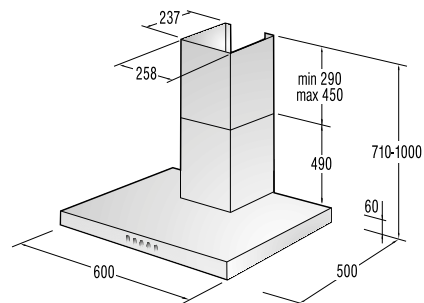


DT 6340 E

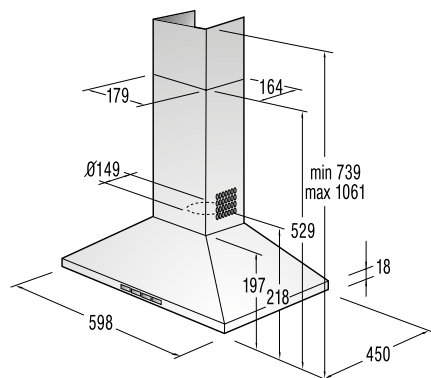


DK 6311 X

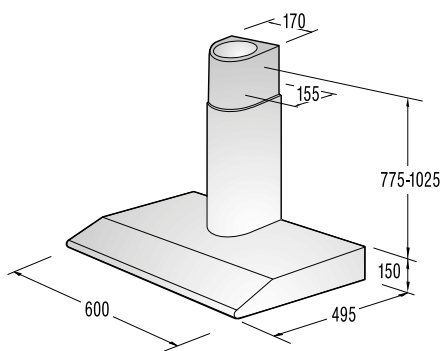


DU 660 E

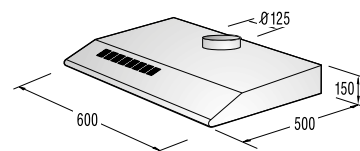


DU 640 E

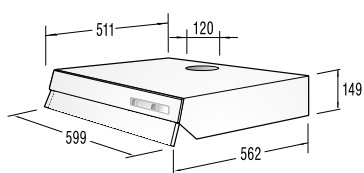










DU 6111 E/W/B/S

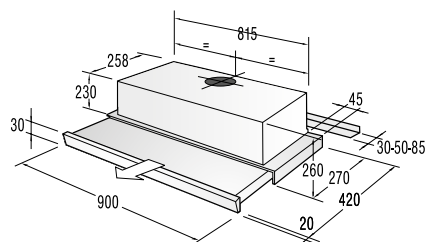


DF 9130 X

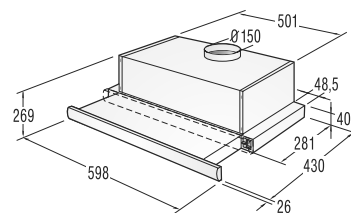


DF 6430 X

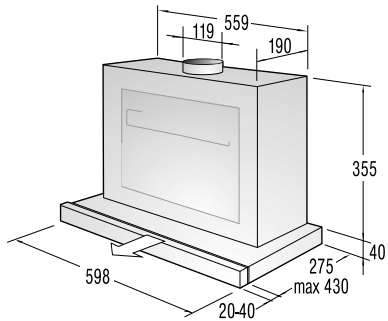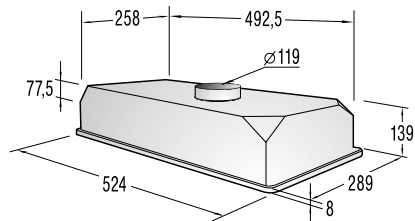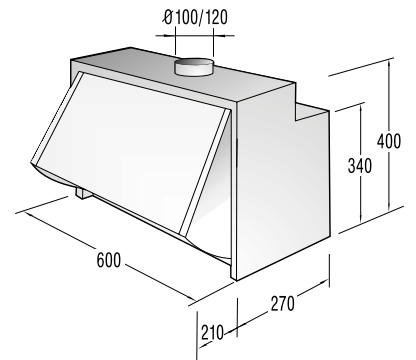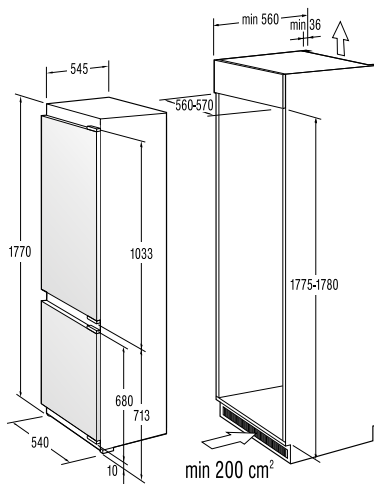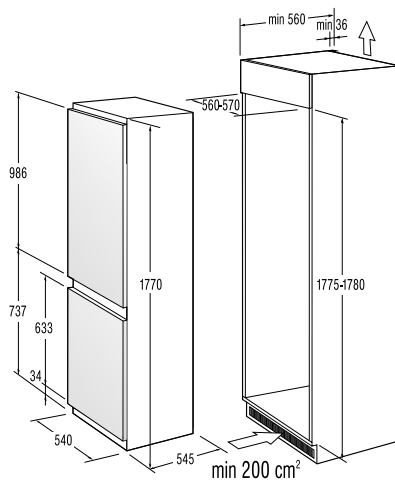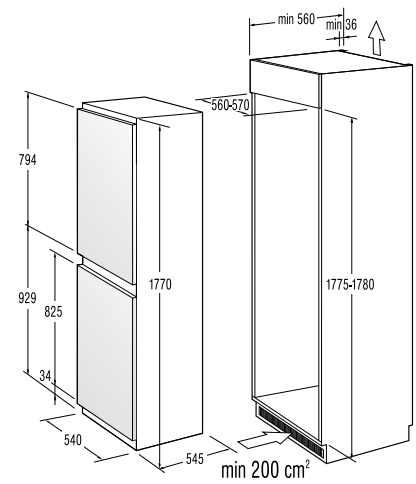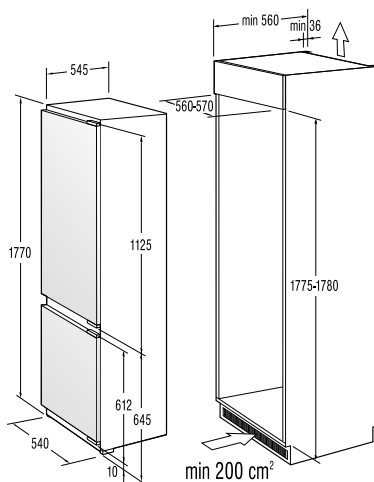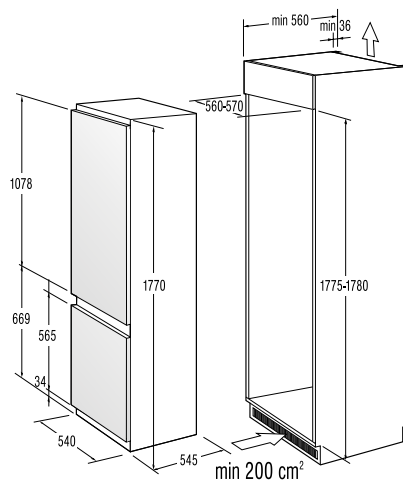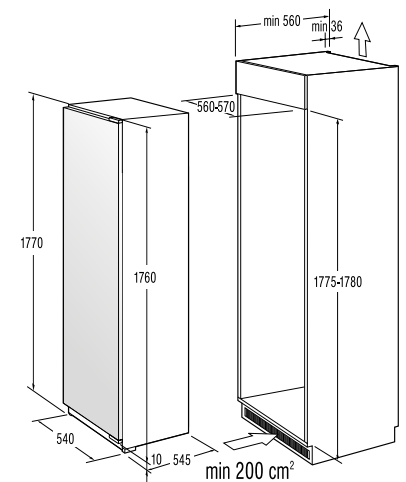
**DF 622 X****DL 610 SR****DI 602 M****NRKI 5182 GW****NRKI 4182 GW****NRKI 4181 CW****RKI 5182 EW / RKI 5181 AW****RKI 4182 EW / RKI 4181 AW****RBI 5182 BW / RI 5182 AW**

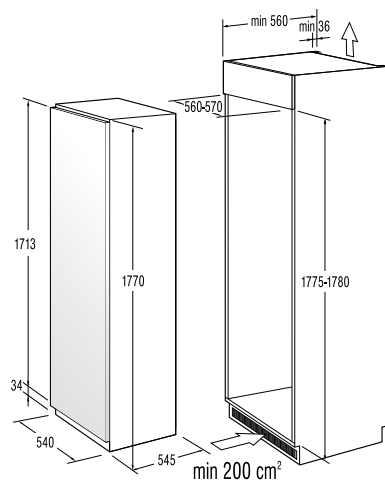


RBI 4182 BW / RI 4182 AW

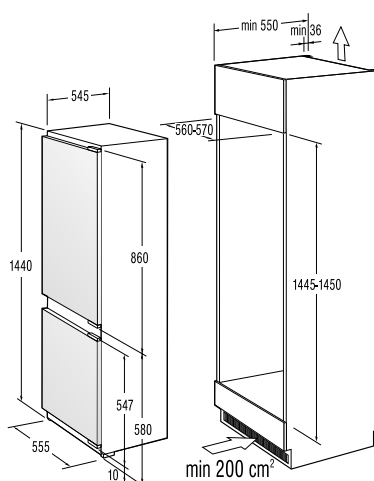


RKI 5151 AW

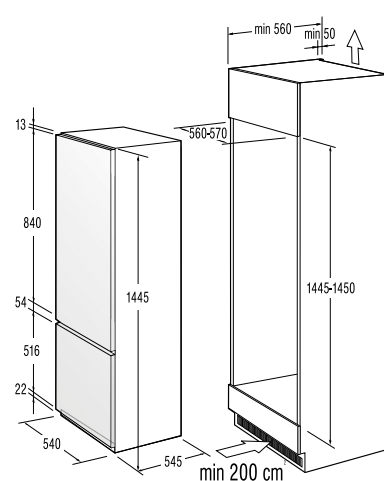


RKI 4151 AW

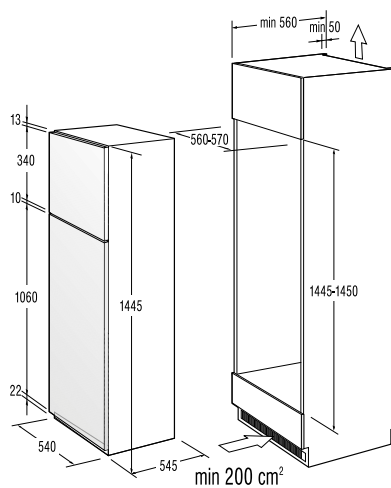


RFI 4152 AW

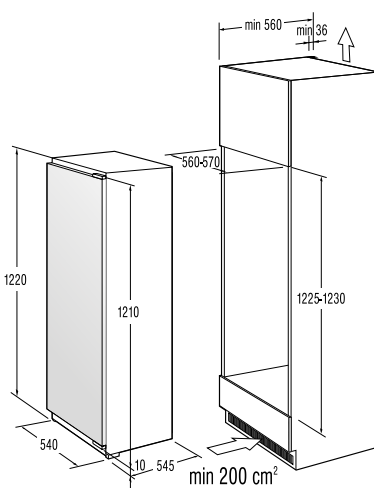


RBI 5122 AW / RI 5122 AW

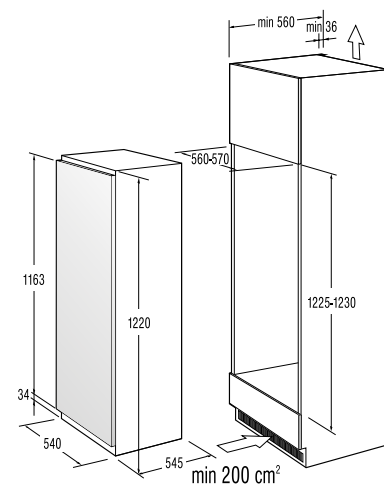


RBI 4122 AW / RI 4122 AW

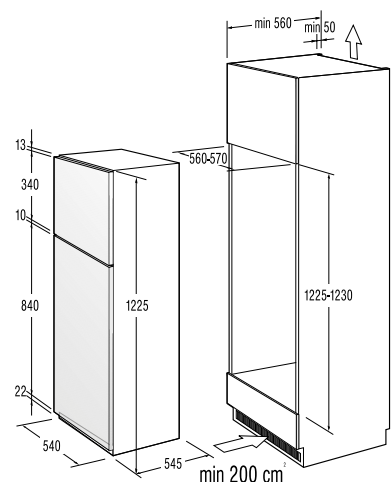


RFI 4121 AW

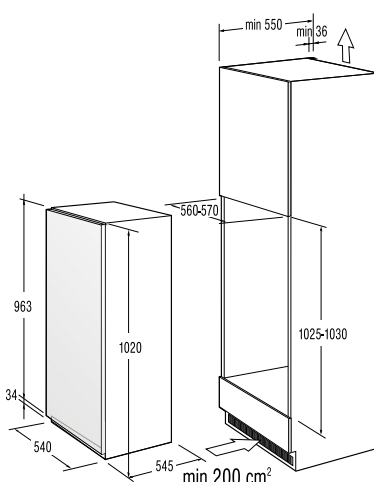


RBI 4102 AW / RI 4102 AW

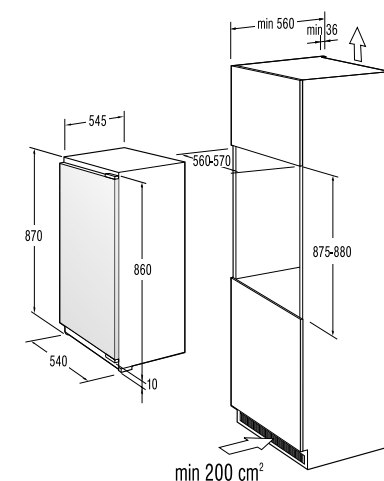


RBI 5093 AW / RBI 5092 AW / RI 5092 AW

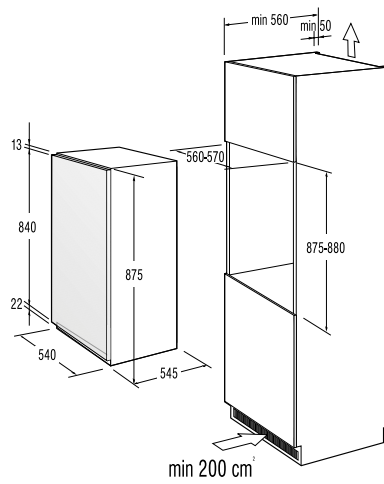


**RBI 4093 AW / RBI 4092 AW /
RI 4092 AW**

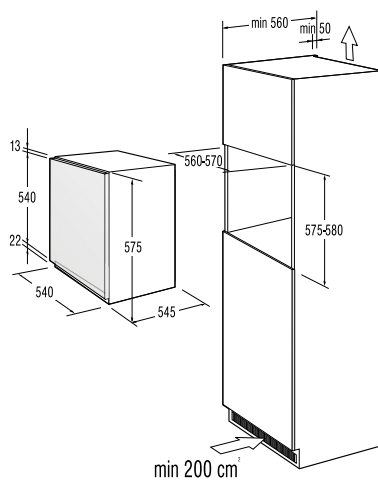


RBI 4061 AW / FI 4061 AW

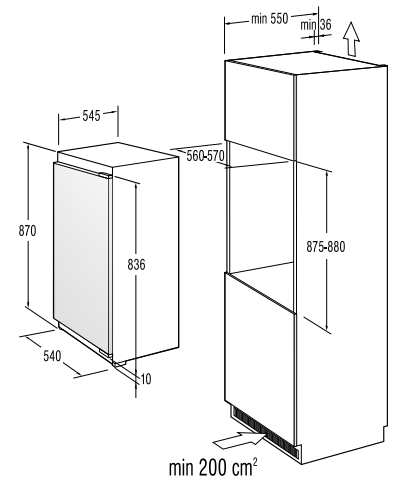


FI 5092 AW

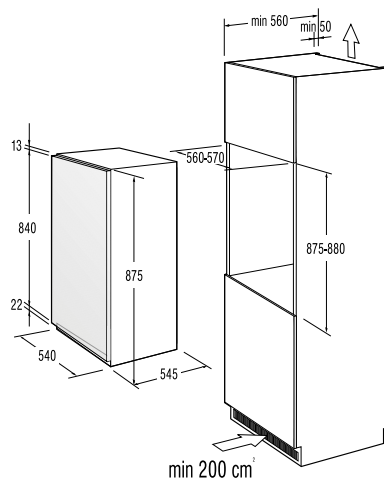


FI 4091 AW

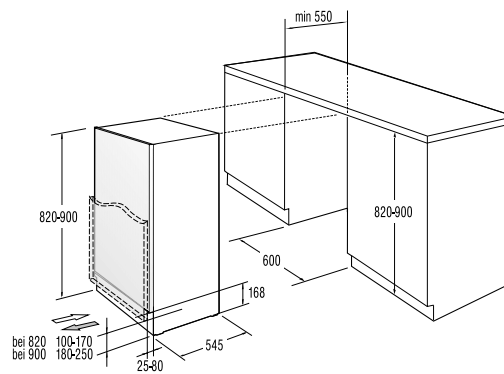


RBIU / RIU / FIU 6092 AW

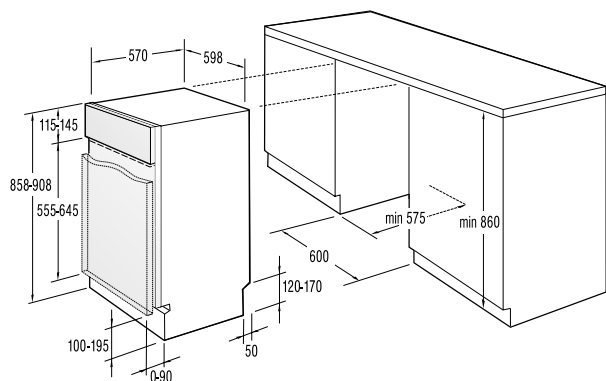


GI 64424 X

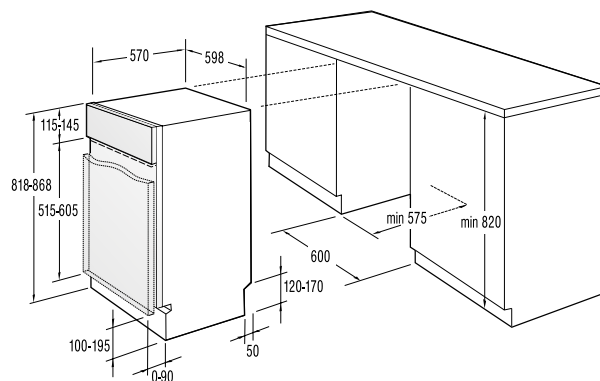


GI 63324 X / GI 61224 X/W

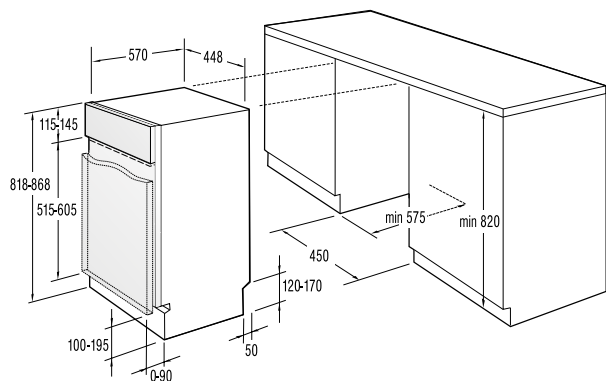


GI 53325 X

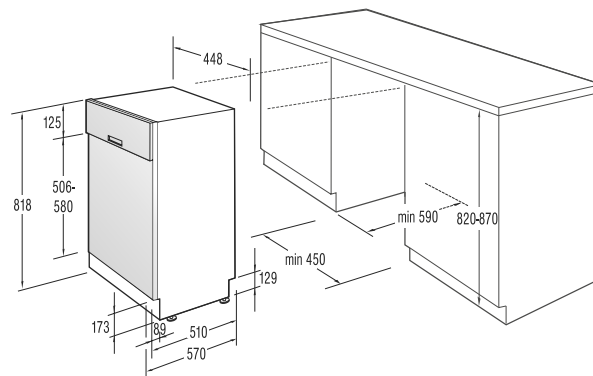





GI 50110 X

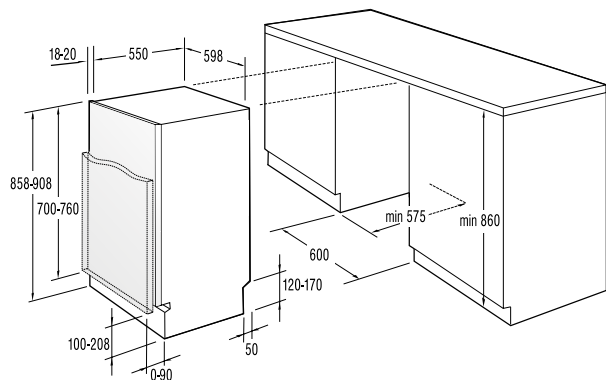

GV 63424

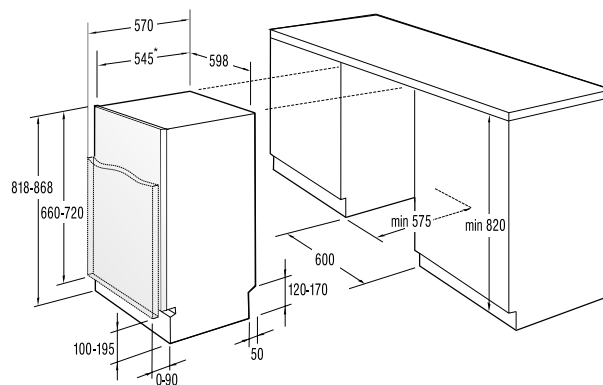

GV 64325 XV / GV 62324 / GV 61224

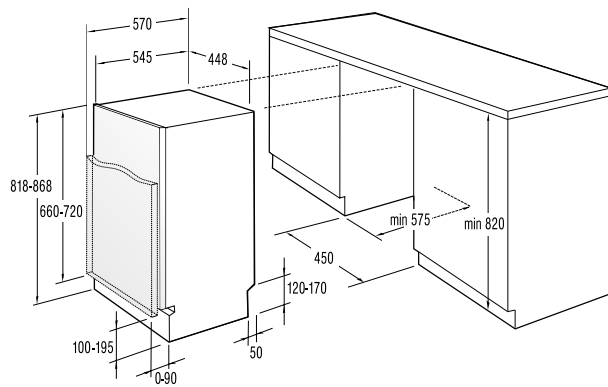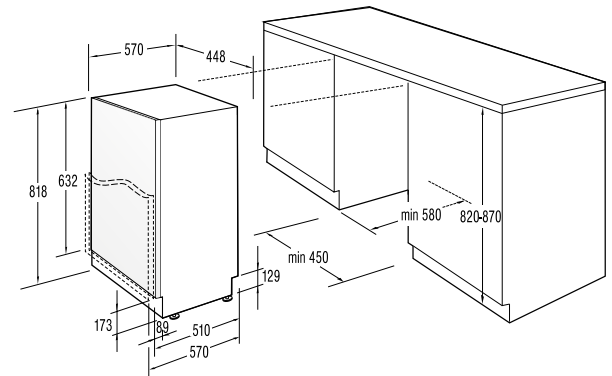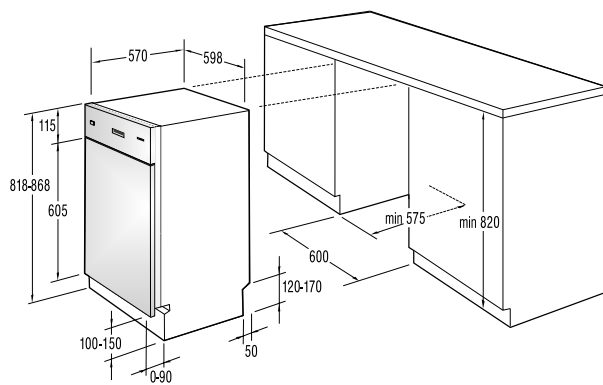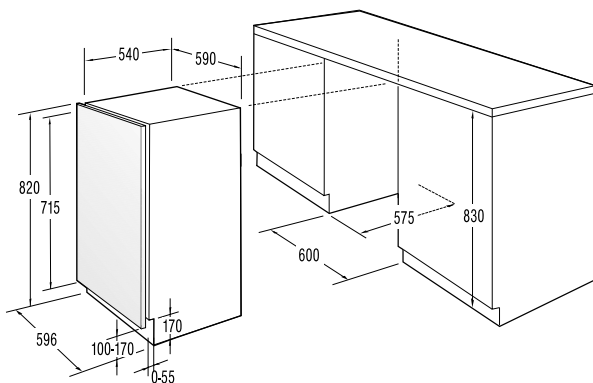**GV 54325 X****GV 50110****GU 61224 X/W****WI 73140 DE**

Bestellservice für Sonderzubehör Profectis unter folgender Telefon- bzw. Fax-Nummer erreichbar:
Telefon: 01805 – 13 60 30
Telefax: 01805 – 13 60 57

Die blau markierten Artikel können über Ihre(n) Gorenje Sachbearbeiter(in) in unserer Vertriebszentrale München bestellt werden!

Sonderzubehör für Einbauherde und Einbaubacköfen

Für alle aktuellen Einbauherde/Backöfen im Katalog (ausgenommen Kompakt-Line, BC 3101 AX/AW/AB/ABR)	Art.-Nr. Gorenje	Art.-Nr. Profectis
3-Fach-Vollteleskopauszüge	242140	1097578
3-Fach-Teleskopauszüge (Telesführung)	242172	1097579
2-Fach-Teleskopauszüge (Telesführung)	242177	1097580
Pizza-Set (Pizza-Stein, -Schaufel, -Messer)	116814	3291218
Grilleinsatzplatte, teflonbeschichtet	163263	1073486
Für alle aktuellen Einbauherde/Backöfen im Katalog (ausgenommen Kompakt-Linie, BOP 88 ORA X/W, BOP 9958 AX, BOP 8858 AX, BOP/BCP 7558 AX)		
Träger für Fettpfanne oder Backblech	532470	2297265
Backblech Email	242132	1074267
XXL-Fettpfanne Email	242135	1086242
Grillrost	242139	1074266
Glasbackschale	242137	1087333
Für alle aktuellen Glaskeramik-Kochfelder/-mulden		
Glasschaber	301229	

Sonderzubehör für Einbau- Kühl- und Gefriergeräte

Bitte die Maße (BxT) Ihres Einlege-Bodens bzw. Flaschengitters ausmessen!	Art.-Nr. Gorenje	Art.-Nr. Profectis
Glasboden 442x276 mm, Einbau - dicke Isolierung		2393601
Glasboden 467x302 mm, normale Isolierung		2393593
Eiswürfelbehälter	113709/308427	
Eierbehälter	113707/308428	
Flaschengitter weiß 444x275 mm		2395762
Flaschengitter Chrom 444x275 mm		2395721
Für alle aktuellen Einbau-Kühl-Gefriergeräte im Katalog (ausgenommen Modelle RBI 4061, RBIU und RIU)		
Flaschengitter weiß 470 x 302 mm	597244	2395754
Flaschengitter Chrom 470 x 302 mm	193730/308429	2395713
Für Modelle RBIU und RIU		
Flaschengitter weiß 526x336 mm	597250	
Flaschengitter chrom 526x336 mm	597251/308421	

Sonderzubehör für Einbaugeschirrspüler

	Art.-Nr. Gorenje	Art.-Nr. Profectis
Schlauchverlängerung 100 cm (1 Zulaufschlauch)		2429702
Schlauchverlängerung 250 cm (1 Zulaufschlauch)		2429710
Schlauchverlängerung 200 cm (1 Ablaufschlauch)		9807926
Schlauchverlängerung 250 cm (1 Ablaufschlauch)		0262659
Schlauchverlängerung 300 cm (1 Ablaufschlauch)		0262691
Schlauchverlängerung 350 cm (1 Ablaufschlauch)		0262709
Set für den Hocheinbau oberhalb von 30 cm Fußbodenhöhe		3112828

Sonderzubehör für Dunstabzugshauben

	Art.-Nr. Gorenje	Art.-Nr. Profectis
Umluftset für Erstausrüstung bestehend aus: 2 Aktivkohlefilter, 1 Umluftweiche, 1 Anschlußring, 1 Schlauch		
für DKG 9330 E, DKG 6330 E, DTG 9330 E, DTG 8330 E, DTG 6330 E	181767	
für DVG 8560 X, DVG 6560 X, DVG 8560 W, DVG 6560 W	330276	
Umluftset für Erstausrüstung bestehend aus: 2 Aktivkohlefilter und 1 Umluftweiche		
für DU 660 E	646686	2516011
Umluftweiche für Erstausrüstung:		
für DU 660 E	101415	2510774
Aktivkohlefilter		
für DQGA 65 KR	163687	
für DKG 552 ORA-S / DKG 552 ORA-W	176326	
für DK 63 CLI / DK 63 CLB	(2x) 442905	
für IDQ 4640 X	269140	
für IDR 4640 X	180178	
für IDT 12440 E	(3x) 180177	
für DVGA 8545 AX	(3x) 180178	
für DVG 8640 X, DVG 6640 X, DVG 8640 W, DVG 6640 W	180177	
für DVG 8560 X, DVG 6560 X, DVG 8560 W, DVG 6560 W	322147	
für DV 8410 X, DV 5410 X	(2x) 127029/663154	
für DVG 8340 E	182183	
für IDT 9640 X, IDT 9440 E, DT 9640 X, DT 9340 E	(3x) 182183	
für DT 8340 E	(2x) 180177	
für DT 6640 X, DT 6340 E	(2x) 182183	
für IDTG 9330 X, DKG 9330 E, DKG 6330 E, DTG 9330 E, DTG 8330 E, DTG 6330 E	(2x) 182192	
für DK 9311 X, DK 6311 X	273829	
für DU 660 E, DU 640 E	(2x) 2203005/663154	
für DU 6111 E/W/B/S	841901/646779	
für DF 9130 X, DF 6430 X	(1x) 258691	
für DF 622 X	(2x) 127024	
für DL 610 SR	(2x) 646780/110575	
für DI 602 M	163687	
* Für Modelle DK 63 CLI, DK 63 CLB, IDQ 4640 X, IDR 4640 X, DK 9 P2 X, DKG 552 ORA-S / DKG 552 ORA-W, DVGA 8545 AX, DVG 8640 X/W, DVG 8560 X/W, DV 8410 X, DVG 8340 E, DVG 6640 X/W, DVG 6560 X/W, DV 5410 X, IDT 9640 X, IDT 12440 E, IDTG 9330 X, IDT 9440 E, DT 9640 X, DT 9340 E, DK 9311 X, DT 8340 E, DT 6640 X, DT 6340 E und DK 6311 X werden keine Umluftsets benötigt. Zur Umrüstung auf Umluft werden lediglich Kohlefilter in der angegebenen Anzahl benötigt. Die Umrüstung kann laut Bedienungsanleitung mit den im Lieferumfang enthaltenen Komponenten vorgenommen werden.		

	Art.-Nr. Gorenje	Art.-Nr. Profectis
Teleskop-Kamin		
für DU 6111 E/W/B/S (360-700 x 178 x 163 mm)	Kamin-DU 6111 E/W/B/S	

Der Gorenje-Servicepartner: Profectis Technischer Kundendienst



Gorenje – dieser Name steht für Haushaltsgeräte von hoher Zuverlässigkeit und langer Lebensdauer. Ein effektiver, bundesweit flächendeckender Service und zufriedene Kunden tragen entscheidend zu unserem Erfolg bei.

Dass dies so bleibt, garantiert unser qualifizierter Partner „Profectis Technischer Kundendienst“ – mit mehr als 300 Technikern und über 120.000 verschiedenen Ersatzteilen.

Sie erreichen ihn bundesweit unter der Reparaturannahme:

Tel.: 01805 - 60 60 30*

*(0,14 €/Min. aus dem Festnetz der dt. T-Com, aus den Mobilfunknetzen max. 0,42 €/Min.)

- Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr
- Samstag von 9.00 bis 13.00 Uhr

Fax: 01805 - 60 60 57

E-Mail: reparatur.service@profectis.de

Egal, von wo aus Sie telefonieren – Sie telefonieren immer zum bundesweit einheitlich günstigen Tarif mit unserem zentralen Call-Center. So können Sie umgehend einen Beratungs- oder Reparaturtermin vereinbaren.

Wenn Sie Ersatzteile bestellen möchten, wählen Sie bitte die **Ersatzteil-Hotline**

Tel.: 01805 - 13 60 30*

*(0,14 €/Min. aus dem Festnetz der dt. T-Com, aus den Mobilfunknetzen max. 0,42 €/Min.)

- Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr
- Samstag von 9.00 bis 13.00 Uhr

Fax: 01805 - 13 60 57

E-Mail: info@produktwelt.de

Um Ihnen so schnell wie möglich helfen zu können, halten Sie bitte folgende Infos für das Telefonat bereit:

- Art/Marke des Gerätes,
- Artikelnummer (siehe Kaufbeleg),
- Gerätenummer (siehe Typenschild auf dem Gerät),
- Kaufdatum (siehe Rechnung),
- Problem bzw. Fehler.

Wir tun alles, damit Sie mit uns rundherum zufrieden sind.

Die Gorenje Geräte sind funkenstört und netzrückwirkungsfrei.



Das Stammwerk von Gorenje befindet sich in Velenje/Slowenien, nur vier Autostunden von München entfernt. Seit mehr als 60 Jahren werden dort Hausgeräte gefertigt, die höchsten technischen, ökologischen und ästhetischen Ansprüchen genügen. Dies beweist unsere weltweite Präsenz.

Unsere Bemühungen um die ständige Qualitätsverbesserung im Rahmen eines umfassenden Qualitätsmanagementsystems sind offiziell bestätigt: unser Werk ist 1995 nach der weltweit bekannten Qualitätsnorm ISO 9001 zertifiziert worden. Damit können wir nun noch besser die hohen Anforderungen unserer anspruchsvollen Kunden erfüllen.



Alle Gorenje-Erzeugnisse sind geprüft und tragen eines der folgenden Qualitäts-/Prüfzeichen.



Irrtümer, technische Änderungen, Druckfehler und Liefermöglichkeiten vorbehalten!

PIKTOGRAMME

EINBAUBACKÖFEN UND EINBAUHERDE

 Energieeffizienzklasse A ^{-20%}	Energieeffizienzklasse A ^{-20%}	 Backen auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	 Ober-/Unterhitze
 Energieeffizienzklasse A ^{-10%}	Energieeffizienzklasse A ^{-10%}	 Zwei getrennt schaltbare Grills beim Doppelgrill	 Oberhitze
 Energieeffizienzklasse A	Energieeffizienzklasse A	 46 cm breiter Innenraum	 Unterhitze
 HomeMade Backofenform	HomeMade Backofenform	 Nutzvolumen 67 l	 Singlegrillen
 HomeChef Backofen	HomeChef Backofen	 Nutzvolumen 65 l	 Großflächengrillen
 DirecTouch - Touchscreen Display	DirecTouch - Touchscreen Display	 Nutzvolumen 60 l	 Großflächengrillen mit Ventilator
 3-stufige Pyrolyse-Reinigungsfunktion	3-stufige Pyrolyse-Reinigungsfunktion	 Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DCS+)	 Heißluft mit Unterhitze (Pizzasstufe)
 AquaClean	AquaClean	 Soft-Close Türeinzug	 Heißluft
 EcoClean Email-Beschichtung	EcoClean Email-Beschichtung	 Beleuchtung 2-fach	 Auftauen
 3-fach Teleskop-Vollauszug	3-fach Teleskop-Vollauszug	 QUCD (Quadro Ultra Cool Door) 4-fach verglast	 Unterhitze mit Ventilator
 2-fach Teleskopauszug	2-fach Teleskopauszug	 UCD (Ultra Cool Door) 3-fach verglast	 Pyrolyse
 Bratenthermometer	Bratenthermometer	 CD (Cool Door) 3-fach verglast	 Schnellaufheizung
 XXL Backraum 67/65 l	XXL Backraum 67/65 l	 C (Compact Door) 2-fach verglast	 Tellerwärmer-/Warmhaltefunktion

KOMPAKT EINBAU-BACKÖFEN MIT DAMPFGARER / MIKROWELLE

 Energieeffizienzklasse A	Energieeffizienzklasse A	 Heißluft	 Mikrowelle mit Heißluft
 Bratenthermometer	Bratenthermometer	 Dampfgaren mit Heißluft	 Heißluft
 CD (Cool Door) 3-fach verglast	CD (Cool Door) 3-fach verglast	 Heißluft mit Bratenhermometer	 Großflächengrillen mit Ventilator
 Dampfgaren	Dampfgaren	 Grill	 Auftauen nach Gewicht
 Auftauen/Erwärmen	Auftauen/Erwärmen	 Mikrowelle	 Auftauen nach Zeit
 Professionelles Garen bei 230°C	Professionelles Garen bei 230°C	 Mikrowelle mit Grill	

STANDHERDE - GORENJE CLASSICO COLLECTION

 Energieeffizienzklasse A-20%	 Energieeffizienzklasse A-10%	 Nutzvolumen 59 l	 Heißluft
 HomeMade Backofenform	 AquaClean	 Ober-/Unterhitze	 Auftauen
 EcoClean EmailBeschichtung	 Nutzvolumen 65 l	 Singlegrillen	 Unterhitze mit Ventilator
		 Großflächengrillen	 Umluft
		 Großflächengrillen mit Ventilator	 Umluft mit Unterhitze (Pizzastufe)
		 Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe)	 Warmhaltefunktion

MIKROWELLEN

 Nutzvolumen 25 l	 Mikrowelle mit Grill	 Automatikprogramm
 Nutzvolumen 23 l	 Grill	 Auftauen
 Nutzvolumen 20 l	 Heißluft	 Auftauen nach Gewicht
 Nutzvolumen 17 l	 Kombigerät	 Beleuchtung
 Mikrowelle		

EINBAU-KOCHFELDER

 Induktions-Kochfeld	 Slider-Touch Sensorbedienung	 IQpro: Kochen mit längerer Garzeit
 NoLimits Flächeninduktion	 IQcook-Kochfeld	 IQfry: Frittieren
 Hi Light-Kochzonen	 IQboil: Dampfgaren mit IQsteam	 IQgrill: Grillen
 SuperPower Boost-Funktion	 IQboil: Kochen mit größerer Wassermenge	 Wok-Gasbrenner
 Power Boost-Funktion		

DUNSTABZUGSHAUBEN

 Durchmesser Kamin: 39 cm	 SuperSilent: leiser Betrieb	 Vollelektronische Betriebsanzeige LED
 Slider-Touch-Control Bedienung	 LED-Beleuchtung	

KÜHL-GEFRIER-KOMBINATIONEN GORENJE ORA-İTO

 Energieeffizienzklasse	Energieeffizienzklasse A++	 FreshZone-Schublade	 SlotIn-System/Flex-Türscharniere
 IonAir-System		 CrispZone-Gemüsefach mit Feuchteregler	 SimpleSlide-System/EasyStep-Ablageneinstellung
 MultiFlow360°C-System		 MultiBox 3-in-1	 PullOut Glasablagen
 AdaptCool-System		 XL-SpaceBox	 LED Innenbeleuchtung
 Total NoFrost-System		 Flaschengitter/Flaschenablage	

EINBAU KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE

 Energieeffizienzklasse	Energieeffizienzklasse A+++	 Total NoFrost-System	 FreshZone-Schublade
 Energieeffizienzklasse	Energieeffizienzklasse A++	 Umluft-Kühlsystem mit QuickCooling-Funktion	 Flaschengitter/Flaschenablage
 Energieeffizienzklasse	Energieeffizienzklasse A+	 CrispZone-Gemüsefach mit Feuchteregler	 PullOut Glasablagen

GESCHIRRSPÜLER

 Energieeffizienzklasse	Energieeffizienzklasse A+++	 LED-Display mit Startzeitvorwahl	 Kurzprogramm
 Energieeffizienzklasse	Energieeffizienzklasse A+	 3 in 1	 Startzeitvorwahl
 Trocknungswirkung	Trocknungswirkung A	 SuperSilent: leiser Betrieb	 Startzeitvorwahl manuell
 Totaler AquaStop		 Automatikprogramm	 Klick-Klack System
 AquaStop			

EINBAU WASCHMASCHINE

 Energieeffizienzklasse	Energieeffizienzklasse A+	 Fassungsvermögen 7 kg	 ZN Extra - Gehäuse verzinkt
 Schleuderwirkungsklasse	Schleuderwirkungsklasse B	 AquaStop	 Türdurchmesser 32 cm
 UseLogic Technologie		 Startzeitvorwahl	 ECO Touch - umweltfreundliche Verbrauchswerte



Vertrieb:

Gorenje Vertriebs GmbH
Garmischer Straße 4-6
80339 MÜNCHEN
Telefon: 01805 - 19 50 50*
<http://www.gorenje.de>

Kundendienst:

Profectis Technischer Kundendienst GmbH & Co. KG
Wertachstr. 35
90451 NÜRNBERG
Reparaturannahme: 01805-60 60 30*
Ersatzteil-Hotline: 01805-13 60 30*
<http://www.profectis.de>

* (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)