

## Hydraulische Durchlauferhitzer DDLT PinControl



### Beschreibung

Hydraulischer Durchlauferhitzer zur Versorgung einer oder mehrerer nahe gelegener Zapfstellen wie Waschtisch, Dusche, Küchenspüle oder Badewanne (Badewanne ab Leistung 21 kW). Geeignet für den Einsatz im privaten oder gewerblichen Bereich. Elegantes Design, nur 93 mm Bautiefe. Sehr verkalkungsunempfindlich durch direkt im Wasser liegende Heizwendeln.

### Vorteile


- Hydraulischer Durchlauferhitzer zur Versorgung einer oder mehrerer nahe gelegener Zapfstellen
- Weitgehend konstante Auslauftemperaturen bei Druckschwankungen und Zulauftemperaturschwankungen
- 4 Leistungsstufen - 2 manuell wählbar, 2 hydraulisch geschaltet, abhängig von der Durchflussmenge
- Druckgesteuertes Sicherheitskonzept

## Übersicht



Typ	DDLT PinControl 13	DDLT PinControl 18	DDLT PinControl 21	DDLT PinControl 24
Bestell-Nr.	222384	222385	222386	222387
Absicherung	20 A	25 A	32 A	35 A
Spezifischer Widerstand (	900 Ohm cm	900 Ohm cm	900 Ohm cm	900 Ohm cm
Leitfähigkeit bei 15 °C	111 mS/m	111 mS/m	111 mS/m	111 mS/m
Breite	226 mm	226 mm	226 mm	226 mm
Höhe	485 mm	485 mm	485 mm	485 mm
Tiefe	93 mm	93 mm	93 mm	93 mm
Anschlussleistung von/bis	13 kW	18 kW	21 kW	24 kW
Nennspannung	400 V	400 V	400 V	400 V
Nennstrom	19,50 A	26 A	31 A	35 A
Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25	IP25
Gewicht mit Wasserfüllung	3,30 kg	3,30 kg	3,30 kg	3,30 kg

## Maßzeichnung

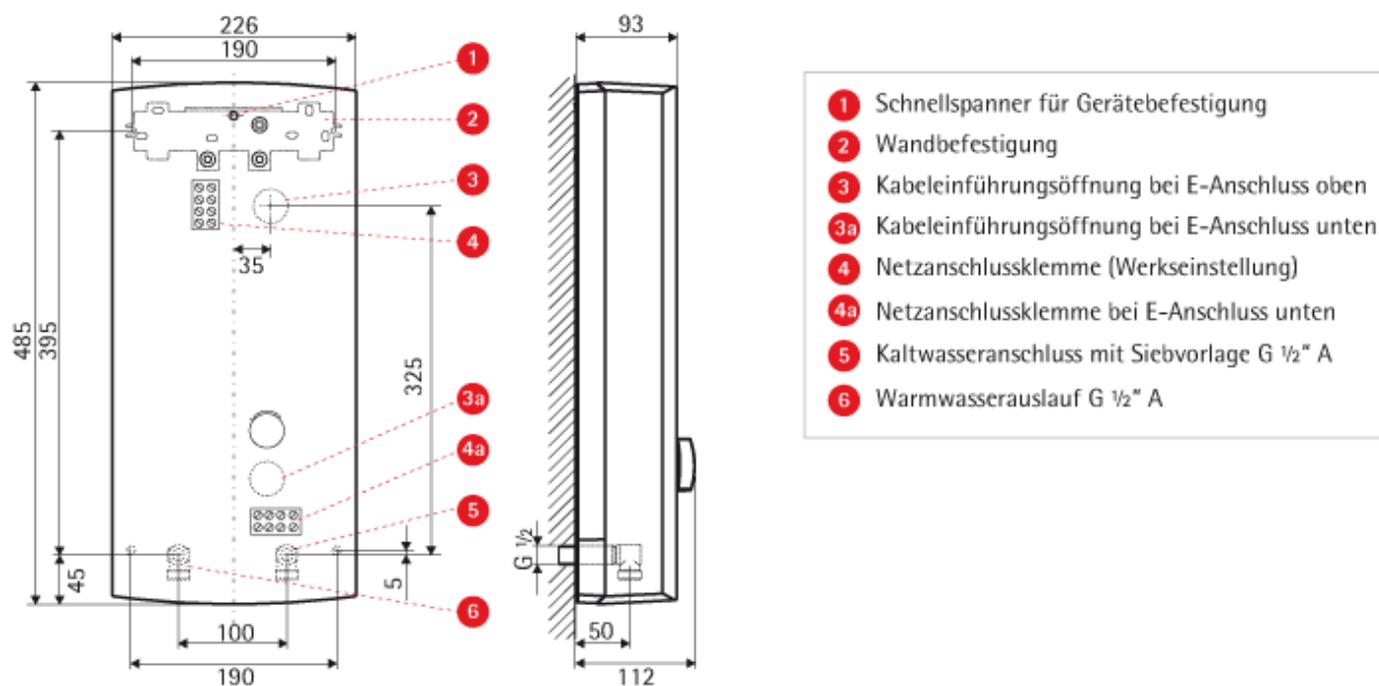

→ AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?  
So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

→ Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen  
Ihnen bei allen Fragen:  
[www.aeg-haustechnik.de/fachhaendler-suchen](http://www.aeg-haustechnik.de/fachhaendler-suchen)

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.