


EKV 3460/01

PRODUKTANGABEN

DE AT

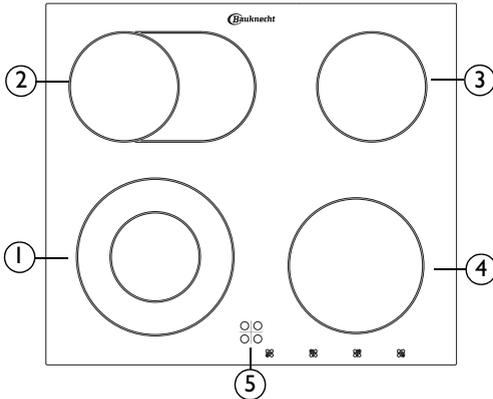

1. Automatisch regelbare Doppelkochzone Ø 210
2. Automatisch regelbare ovale Doppelkochzone
3. Automatisch regelbare Kochzone Ø 145
4. Automatisch regelbare Kochzone Ø 180
5. Restwärmeanzeigelämpchen

- Zur Verwendung des Kochfeldes drehen Sie die Bedienknöpfe im Uhrzeigersinn auf die gewünschte Leistungsstufe oder das gewünschte Symbol (jeder Ziffer/Symbol entspricht eine unterschiedliche Leistungsstufe/Funktion).
- Zum Ausschalten der Kochfläche stellen Sie den Bedienknopf auf "0".
- Eine Erklärung zu den Funktionen der Kochfläche finden Sie im separaten "Produktangabenblatt des Herdes".

**Hinweis:** Das Kühlgebläse ist während des Betriebs des Herdes und der Kochmulde dauernd eingeschaltet, läuft jedoch abhängig von den Temperaturen der Bauteile mit unterschiedlichen Drehzahlen.

**Es kann auch nach dem Ausschalten der Geräte so lange in Betrieb sein, bis die einzelnen Bauteile und die Möbel ausreichend abgekühlt sind.**


**Wichtig:**

**Zur Vermeidung von dauerhaften Beschädigungen der Glaskeramikoberfläche sollten Sie nie folgende Kochutensilien verwenden:**

- Kochtöpfe mit unebenem Boden.
- Metalltöpfe mit Emailboden.

Kosmetische Schäden (Kratzer, Macken usw.) müssen bei der Installation reklamiert werden.

## MASSE DER KOCHMULDE UND DER ARBEITSPLATTE (mm)

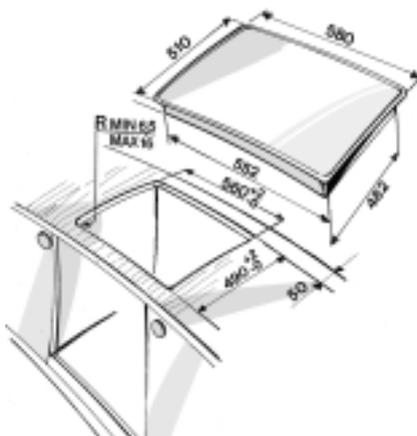

Type PFEVS 230 V~ 50 Hz 6,8 kW

## Montage

**A)** Verwenden Sie für **Arbeitsplatten aus Holz** die mitgelieferten Befestigungsklammern und Schrauben.

- Montieren Sie die 4 Klammern (**A**) an den dafür vorgesehenen Stellen am Rahmen der Kochmulde, siehe Abb. 1
- Messen Sie die Mitte der senkrechten Seiten des Ausschnitts wie in Abb. 2 dargestellt.
- Positionieren Sie die Mitte der Winkel (**C**) in der zuvor ermittelten Seitenmitte.
- Die Oberseite der Winkel muss auf einer Höhe mit der Oberseite der Arbeitsplatte sein.
- Mit den 4 mitgelieferten Schrauben befestigen (**B**). Dazu die entsprechenden vorgesehenen Löcher verwenden.
- Setzen Sie die Kochmulde in den Ausschnitt ein. Die Klammern (**A**) müssen an den entsprechenden Gegenstücken der Winkel (**C**) einrasten (Abb. 4 und 5).

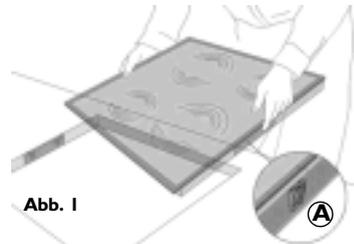


Abb. 1




Abb. 2

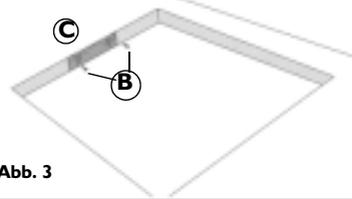


Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5

**B)** Falls die Arbeitsplatte aus **Marmor oder anderen Materialien**

**(Kunststoffverbundmaterial, Keramik, Stein usw.) ist**, ist die Kochmulde mit den Winkeln Nr. 4819 310 18528 zu bestellen.

(Sollten diese nicht im Lieferumfang enthalten sein, können sie über den Kundendienst bestellt werden).

- Setzen Sie die Kochmulde in die Arbeitsplatte ein.
- Montieren Sie die Winkel (**C**) gemäß der Abbildung und entsprechend der Dicke der Arbeitsplatte.
- Fixieren Sie die vier Schrauben (**E**) in den Bohrungen (**D**).

